# УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ПЛАНОК

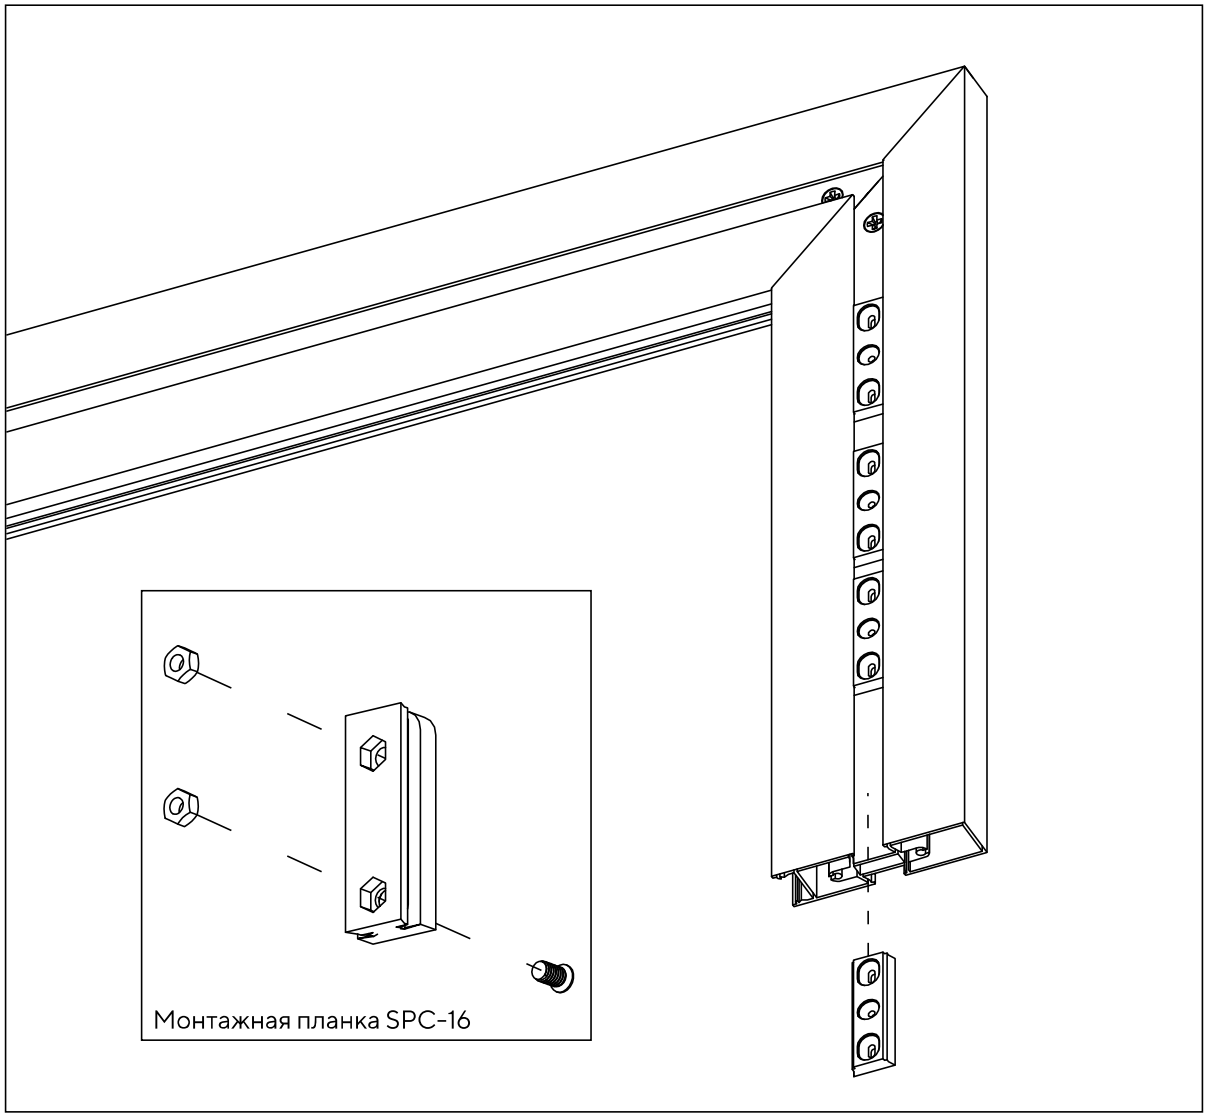



Рис. 1

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА
SPC-03



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА
SPC-04



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА
SPC-9



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА
SPC-16

ВНИМАНИЕ! До установки торцевой опоры SPC-01 в основной профиль SPC-08 необходимо поместить нужное количество монтажных планок SPC-03, SPC-04, SPC-09, SPC-16 Рис. 1.

# УСТАНОВКА ТОРЦЕВОЙ ОПОРЫ SPC-01 И LED ПОДСВЕТКИ

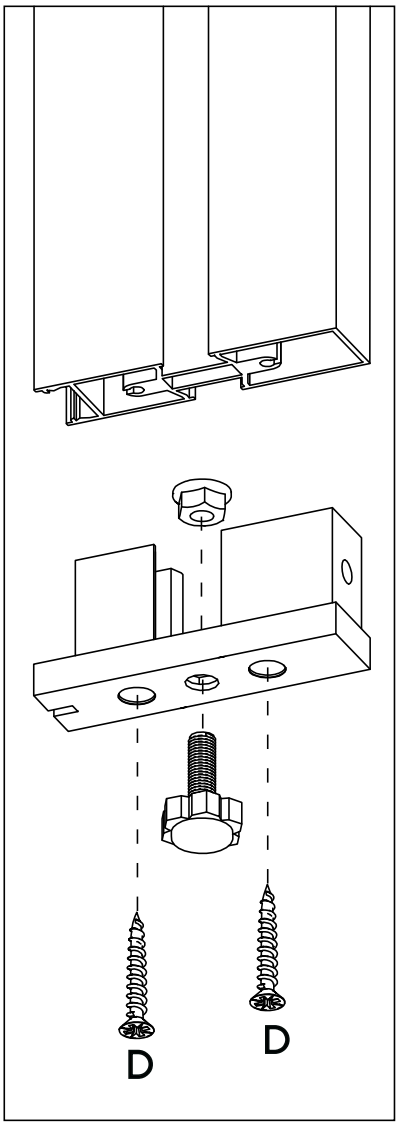



РИС. 2



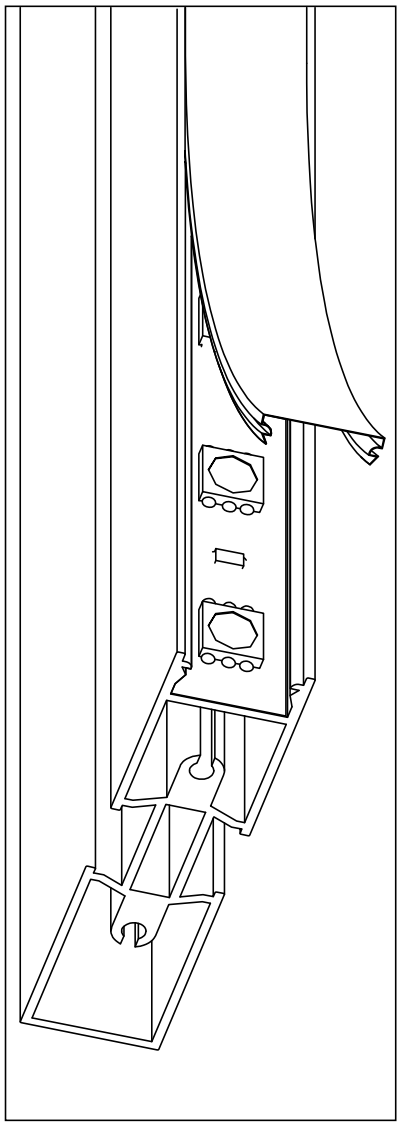


РИС. 3

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



ТОРЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ SPC-01



M6 ОПОРА



ГАЙКА



САМОРЕЗ 4X19 (D)

Поместите гайку в посадочное место в торцевой опоры SPC-01. Вставьте торцевую опору SPC-01 в основной профиль SPC-08 и закрепите шурупами (D) 4x19 Рис. 2. Если регулировка не требуется, M6 опору можно не использовать. Опционально можно добавить LED подсветку в основной профиль SPC-08 Рис. 3

# МОНТАЖ ОСНОВНОГО ПРОФИЛЯ SPC-08

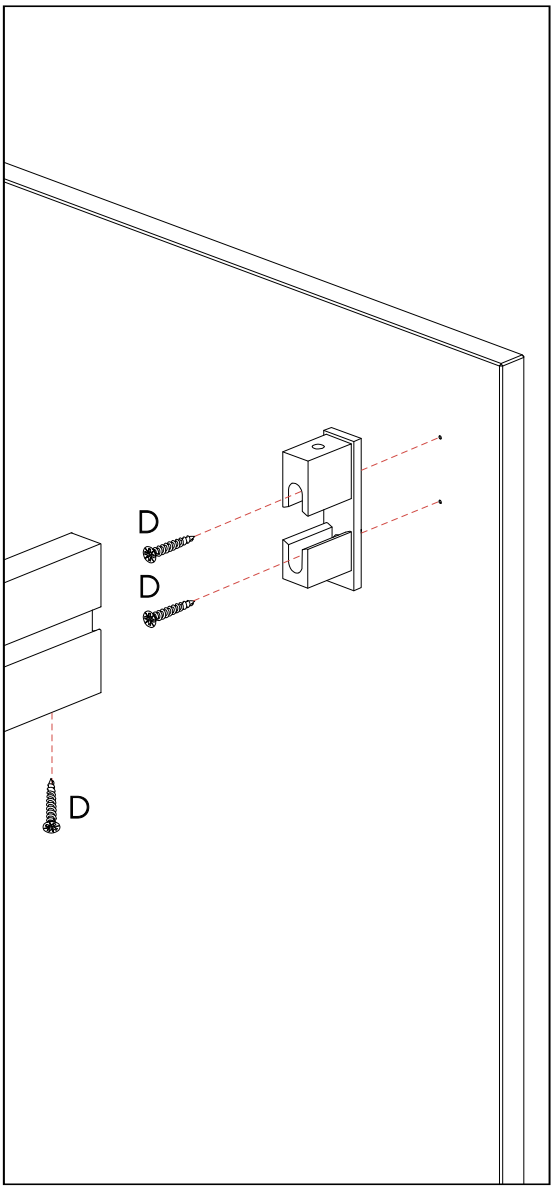



РИС. 4


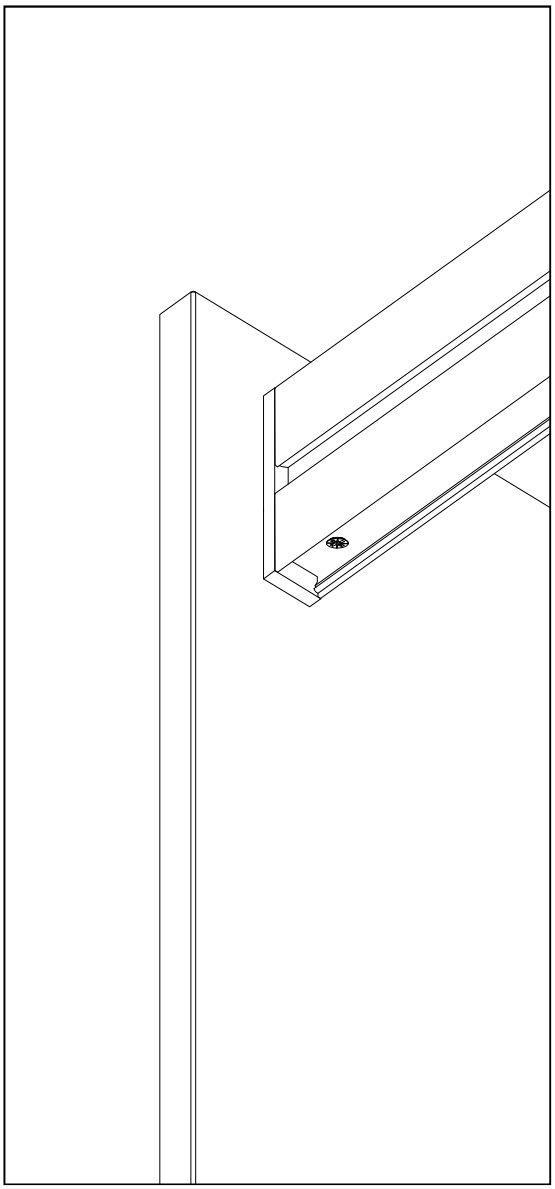


РИС. 5

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



ТОРЦЕВОЙ СОЕДИНИТЕЛЬ SPC-02



САМОРЕЗ 4X19 (D)

Для установки основного профиля SPC-08 в панель ЛДСП или стену предварительно установите торцевой соединитель SPC-02 при помощи саморезов (D) 4x19 Рис.4, затем соедините основной профиль SPC-08 с торцевым соединителем SPC-02 и зафиксируйте его саморезом (D) 4x19 Рис. 5.

# УСТАНОВКА СЕКЦИИ С ЯЩИКАМИ

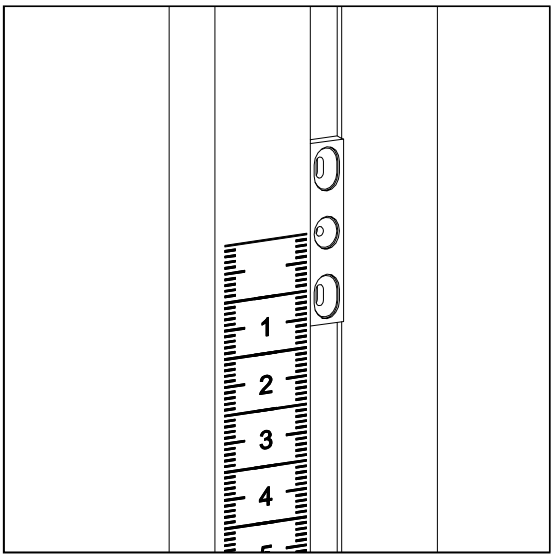



РИС. 6

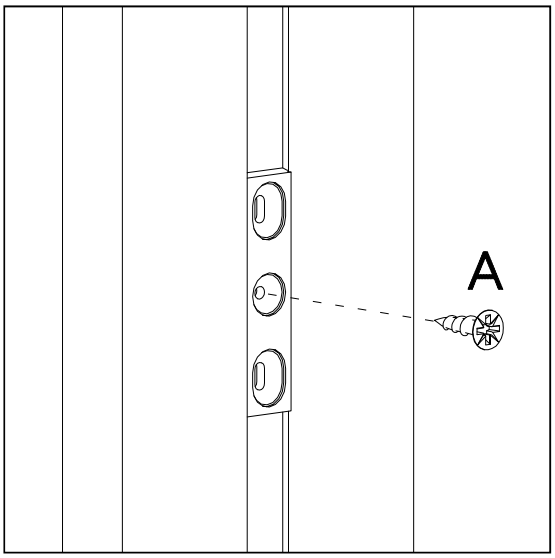



РИС. 7

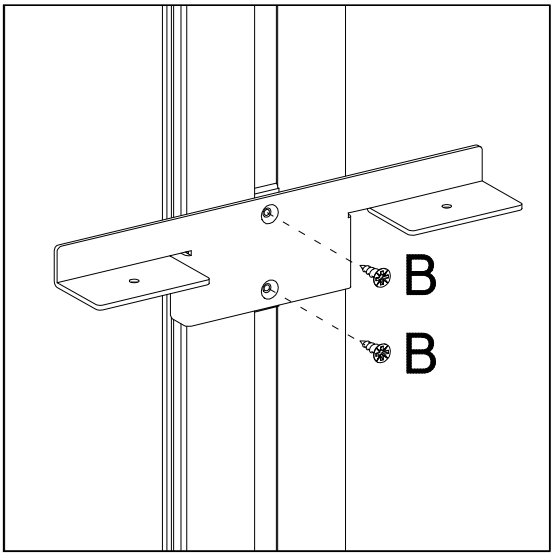



РИС. 8

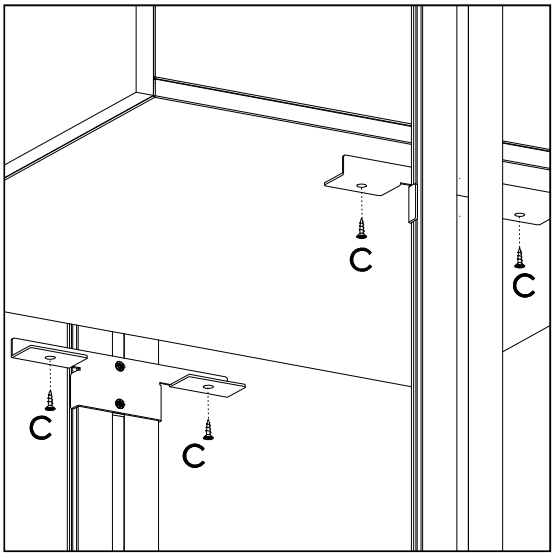



РИС. 9

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



САМОРЕЗ 4X9 (A)




САМОРЕЗ 4X13 (B)



САМОРЕЗ 4X16 (C)



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-03



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SPC-06

Установите монтажные планки SPC-03 в левом и правом основном профиле SPC-08 Рис.6. на необходимой высоте и закрепите их саморезами (A) 4x9 в центральное отверстие Рис.7.
Закрепите полкодержатели SPC-06 через монтажные планки SPC-03 при помощи саморезов (B) 4x13 в основные профили SPC-08 Рис.8.
Установите секцию с ящиками на полкодержатели SPC-06 и закрепите её при помощи саморезов (C) 4x16 Рис.9.

# УСТАНОВКА ШТАНГИ

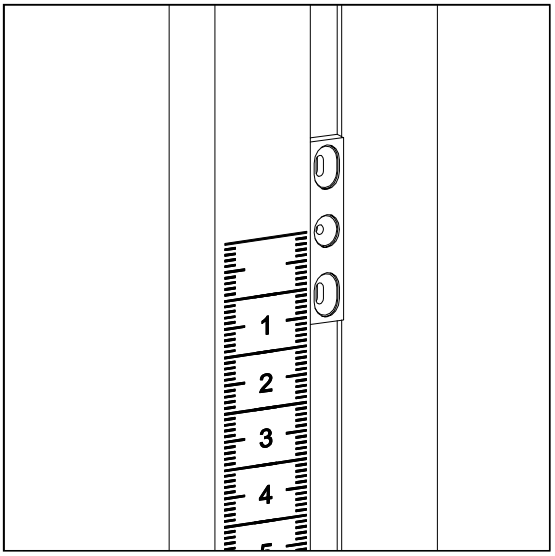



РИС. 10

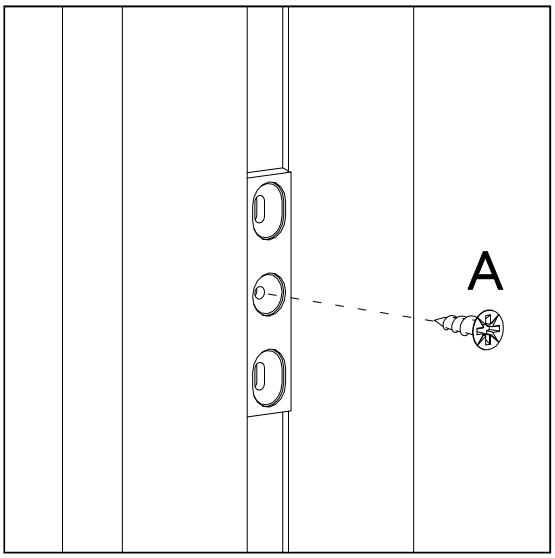



РИС. 11

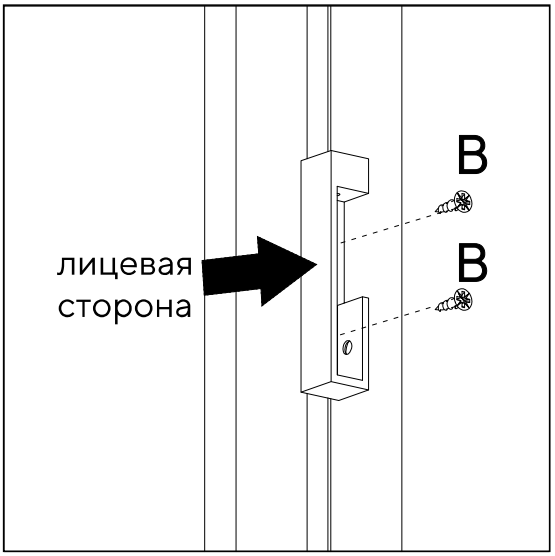



РИС. 12

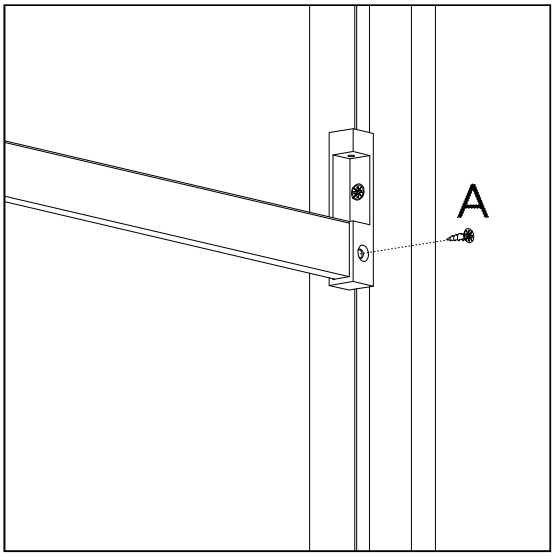



РИС. 13

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



САМОРЕЗ 4x9 (A)



САМОРЕЗ 4x13 (B)



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-03



ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ

Установите монтажные планки SPC-03 в левом и правом основном профиле SPC-08 на необходимой высоте Рис. 10 и закрепите их саморезами (A) 4x9 в центральное отверстие Рис.11.
Закрепите держатели штанги через монтажные планки SPC-03 при помощи саморезов (B) 4x13 в основные профили SPC-08 Рис. 12.
Установите штангу и зафиксируйте её при помощи саморезов (A) 4x9 Рис. 13

# УСТАНОВКА ПОЛКИ ЛДСП

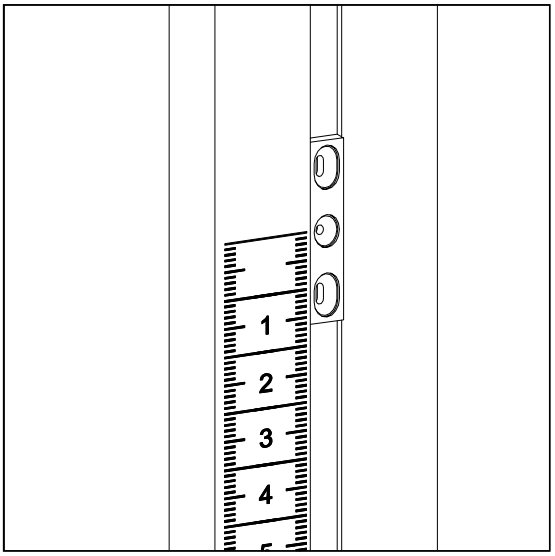



РИС. 14

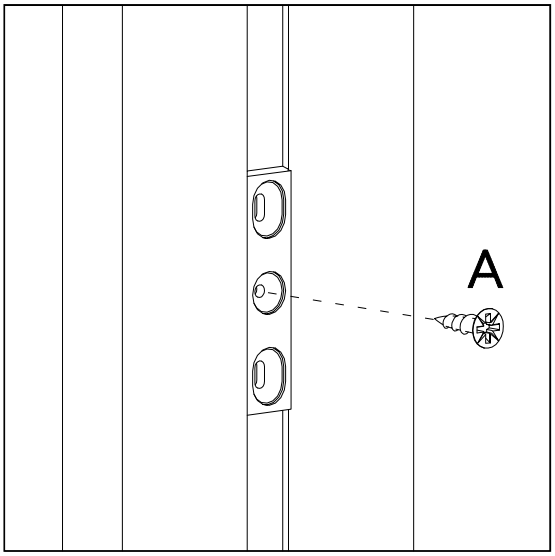



РИС. 15

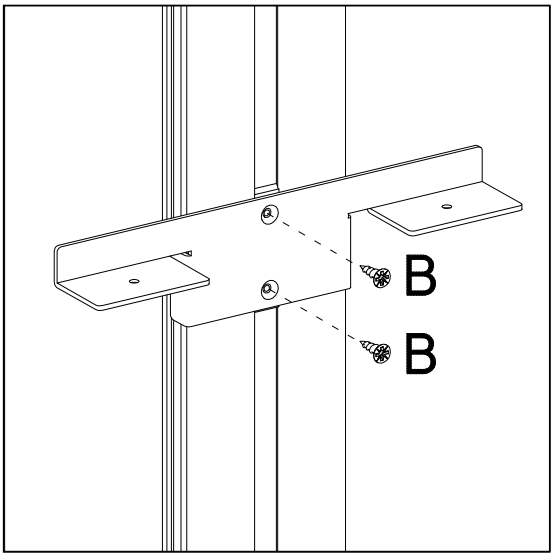



РИС. 16

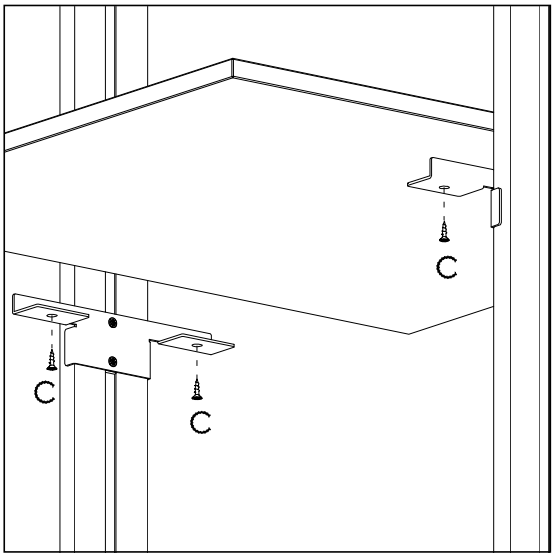



РИС. 17

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



САМОРЕЗ 4X9 (A)




САМОРЕЗ 4X13 (B)



САМОРЕЗ 4X16 (C)



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-03



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SPC-06

Установите монтажные планки SPC-03 в левом и правом основном профиле SPC-08 Рис. 14 на необходимой высоте и закрепите их саморезами (A) 4x9 в центральное отверстие Рис.15.
Закрепите полкодержатели SPC-06 через монтажные планки SPC-03 при помощи саморезов (B) 4x13 в основной профиль SPC-08 Рис. 16.
Установите полку на полкодержатели SPC-06 и закрепите её при помощи саморезов (C) 4x16 Рис. 17

# УСТАНОВКА ШТАНГИ ПОД ПОЛКУ ЛДСП

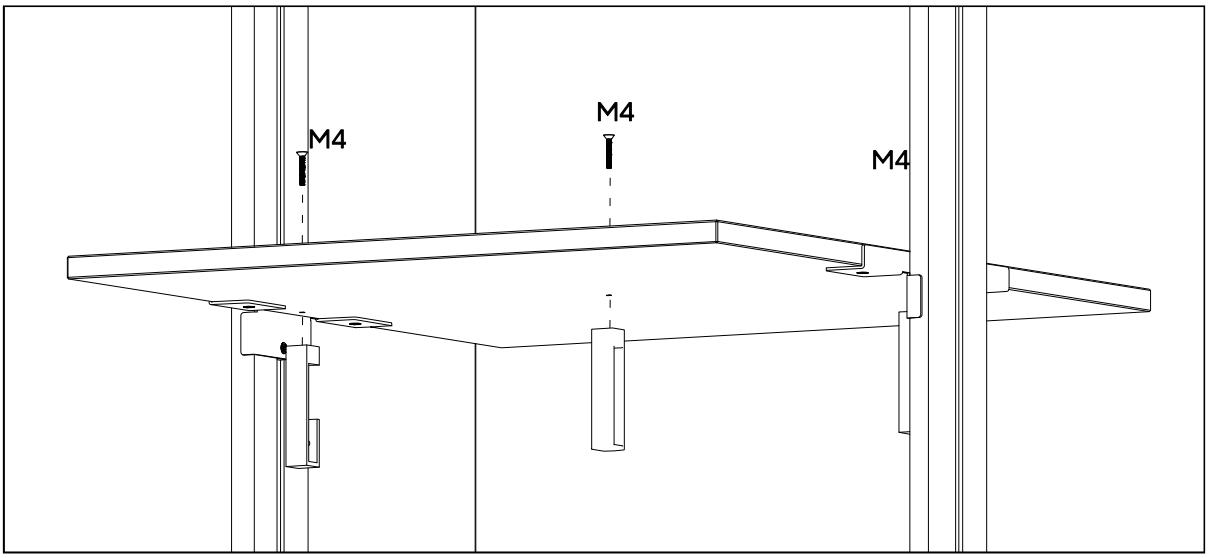



РИС. 18


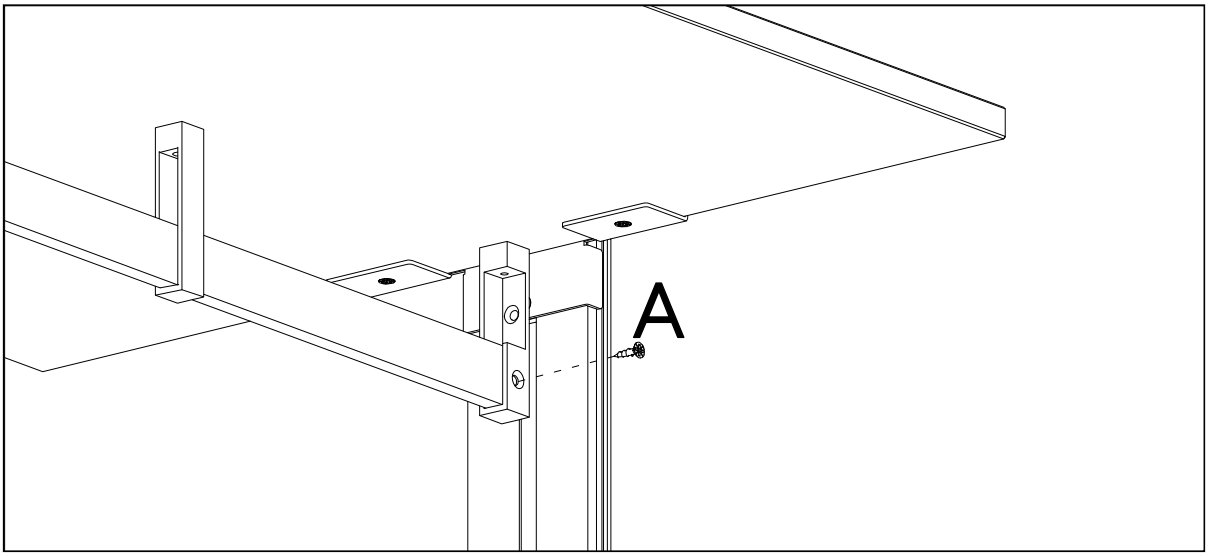



РИС. 19

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



САМОРЕЗ 4x9 (A)



M4 ВИНТ



ДЕРЖАТЕЛЬ ШТАНГИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ

Закрепите держатели штанги в полке при помощи болтов M4 Рис.18.
Установите штангу и закрепите её фиксирующими саморезами (A) 4x9 Рис.19.
Для штанги длиной более 1000мм применяется дополнительный держатель штанги.

# УСТАНОВКА НАКЛОННОЙ ПОЛКИ ЛДСП

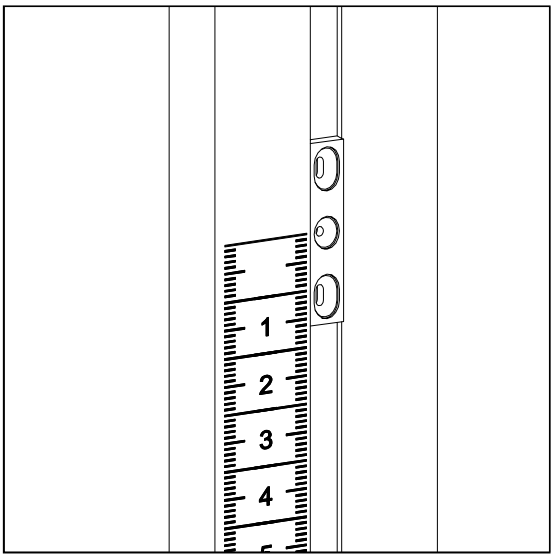



РИС. 20

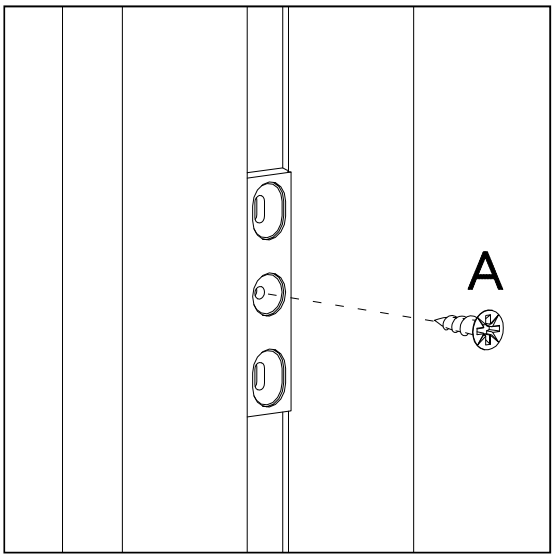



РИС. 21

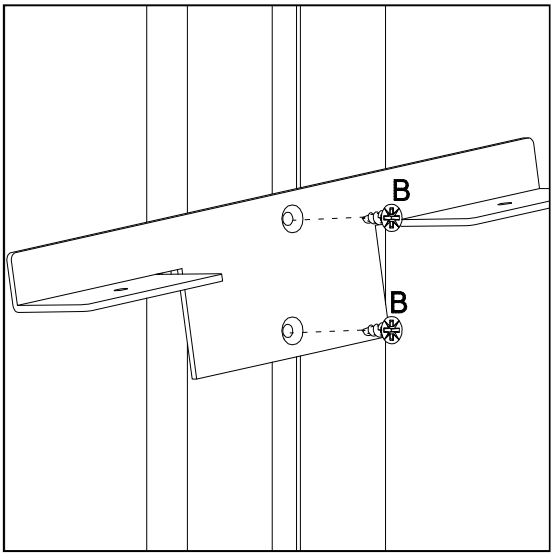



РИС. 22

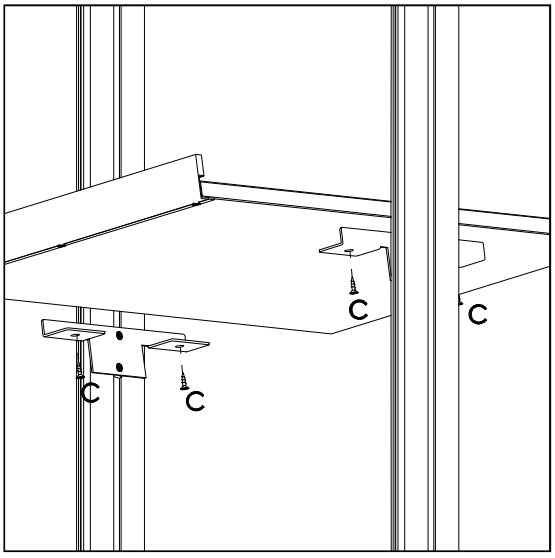



РИС. 23

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



САМОРЕЗ 4X9 (A)




САМОРЕЗ 4X13 (B)



САМОРЕЗ 4X16 (C)



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-03



ПОЛКОДЕРЖАТЕЛЬ SPC-07R/07L

Установите монтажные планки SPC-03 в левом и правом основном профиле SPC-08 Рис 20 на необходимой высоте и закрепите их саморезами (A) 4x9 в центральное отверстие Рис 21.
Закрепите полкодержатели через монтажные пластины при помощи саморезов (B) 4x13 в основной профиль SPC-08 Рис 22.
Установите полку на полкодержатели SPC-07R/07L и закрепите её при помощи саморезов (C) 4x16 Рис. 23.

# УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛКИ PN-01

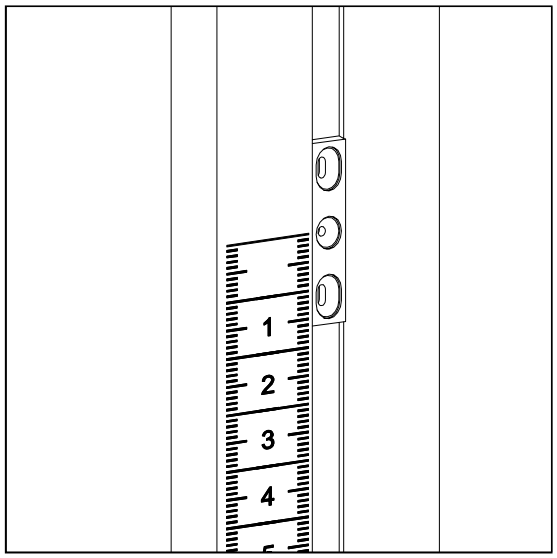



РИС. 24

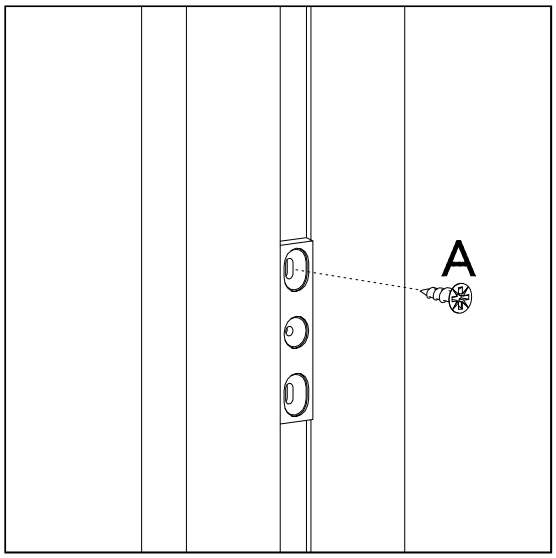



РИС. 25

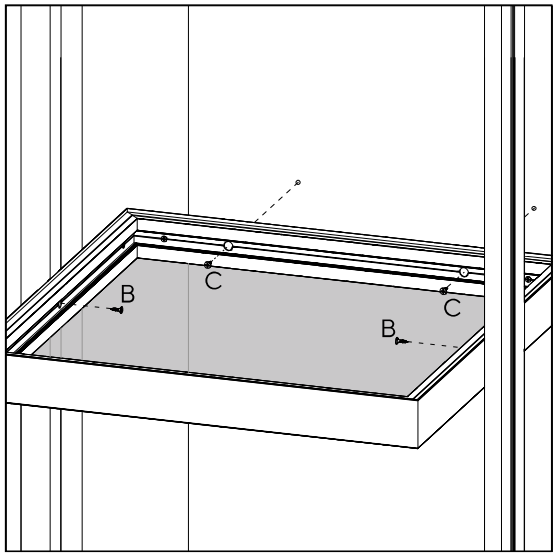



РИС. 26

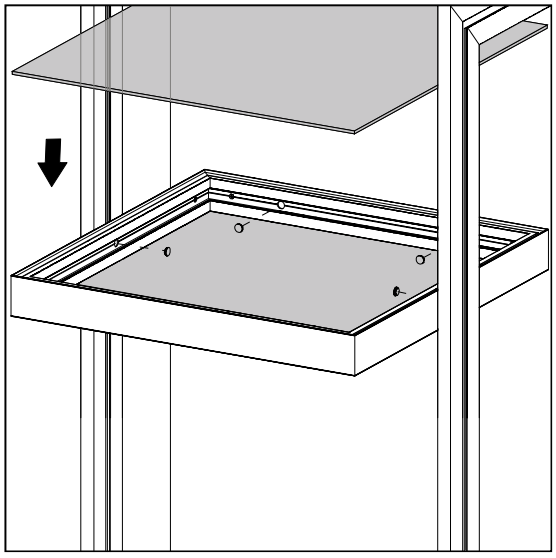


РИС. 27

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-03



САМОРЕЗ 4X9 (A)



САМОРЕЗ 4X13 (B)



САМОРЕЗ 4X16 (C)



ЗАГЛУШКА

Установите монтажные планки SPC-03 Рис. 24 в левом и правом основном профиле SPC-08 на необходимой высоте и закрепите их саморезами (A) 4x9 в верхнее отверстие Рис. 25.
Закрепите полку через монтажные планки SPC-03 при помощи саморезов (B) 4x13 в основные профили SPC-08 и заднюю стенку (C) 4x16 Рис.26. Установите стекло стеклянную полку в алюминиевый профиль Рис. 27.

# УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛКИ PN-02, PN-02LED

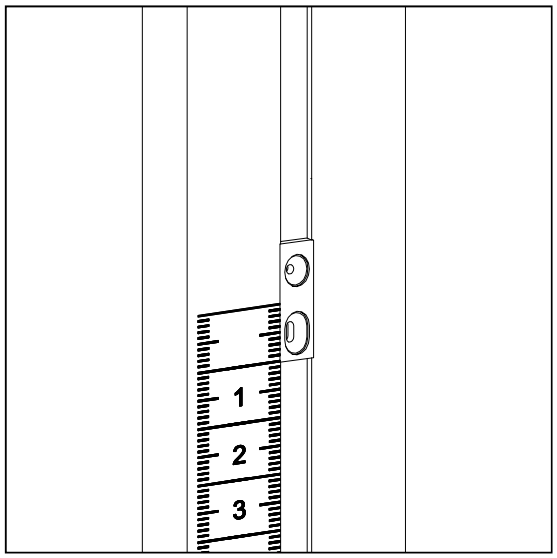



РИС. 28

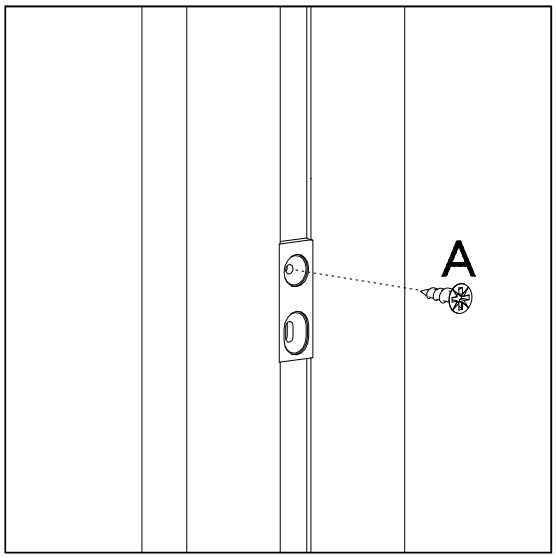



РИС. 29

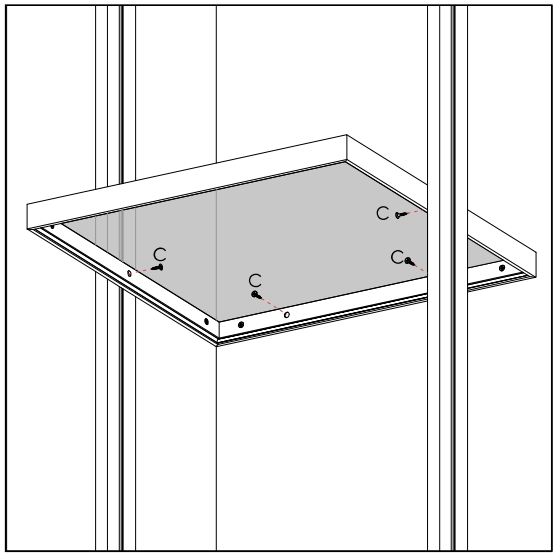



РИС. 30


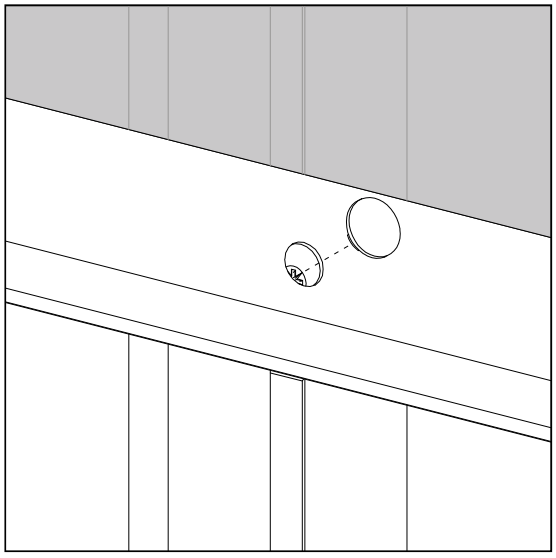


РИС. 31

## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА




МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-14



САМОРЕЗ 4X9 (A)



САМОРЕЗ 4X16 (C)



ЗАГЛУШКА

Установите монтажные планки SPC-14 Рис. 28 в левом и правом основном профиле SPC-08 на необходимой высоте и закрепите их саморезами (A) 4x9 в верхнее отверстие Рис. 29.
Закрепите полку через монтажные планки SPC-14 при помощи саморезов (C) 4x16 в основные профили SPC-08 и заднюю стенку Рис. 30.
Установите декоративную заглушку Рис.31.

# УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛКИ PN-03 со стеклом

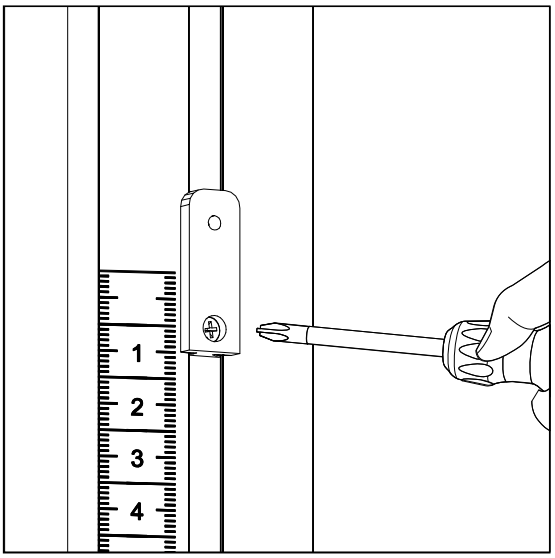



РИС. 32

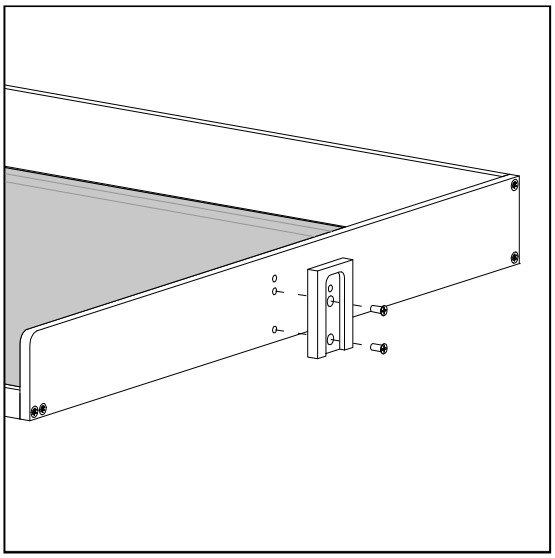


РИС. 33

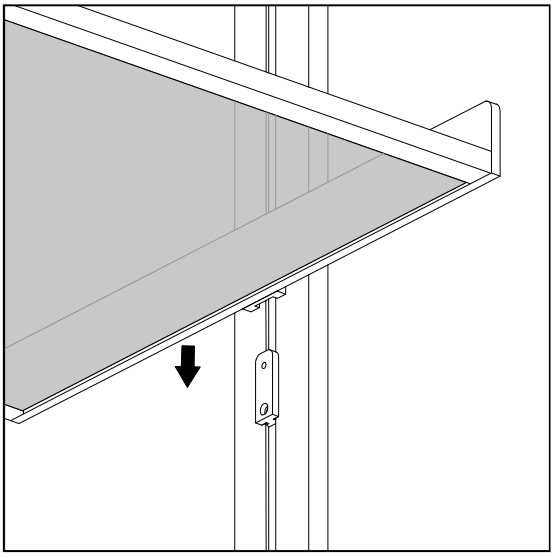


РИС. 34


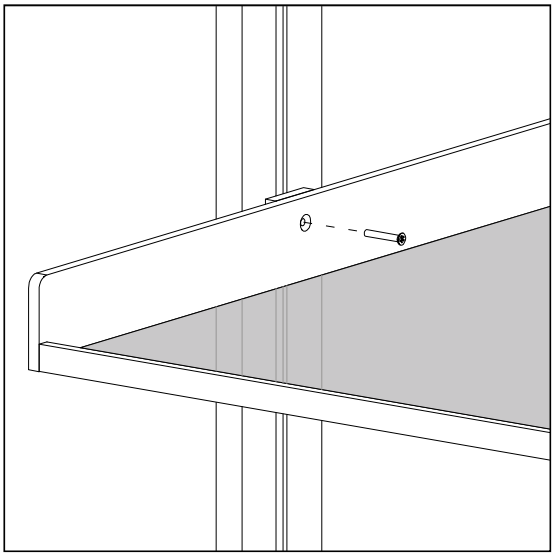


РИС.35


## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА




4x8 ВИНТ



4x25 ВИНТ



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛКИ



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-16

Установите монтажные планки SPC-016 в левом и правом основном профиле SPC-08 на необходимой высоте и закрепите Рис. 32 Закрепите полкодержатель для полки PN-03 винтами 4x8 Рис.33. Установите полку, совместив полкодержатель и монтажную планку SPC-16 Рис. 34. Зафиксируйте полку винтом 4x25 Рис. 35

# УСТАНОВКА АЛЮМИНИЕВОЙ ПОЛКИ PN-03 с ЛДСП

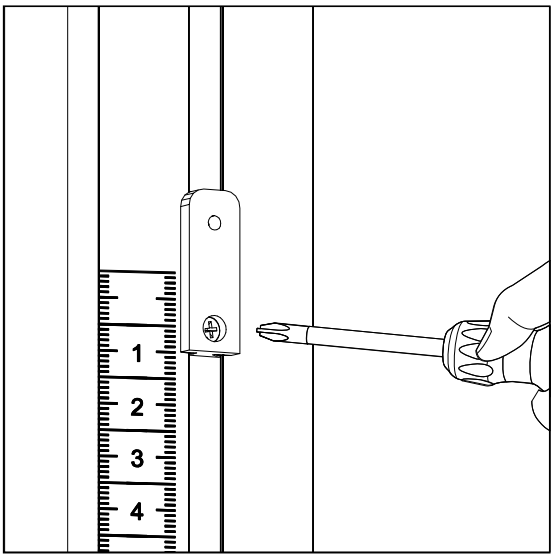



РИС. 36

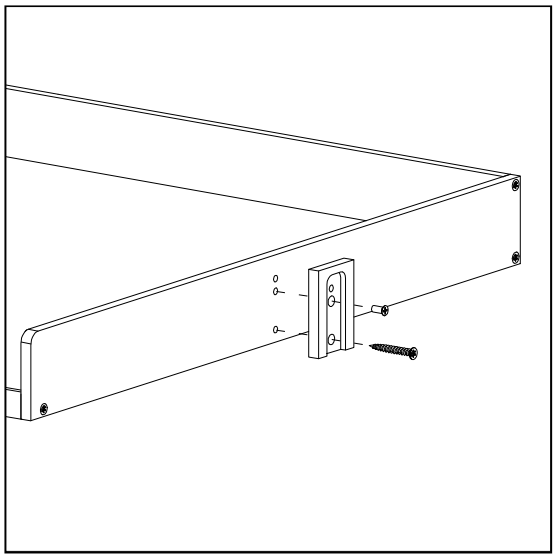


РИС. 37

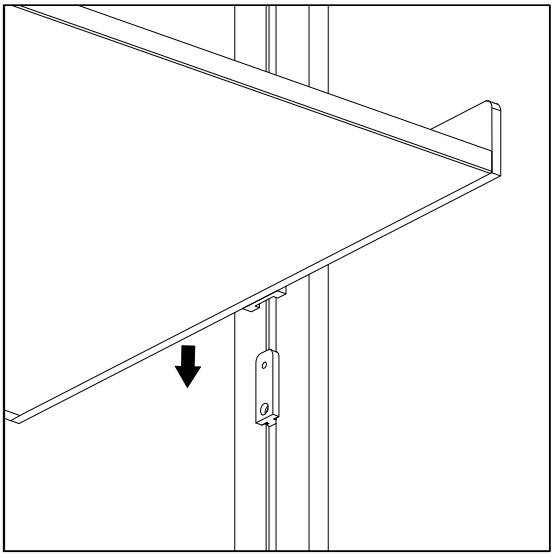


РИС. 38


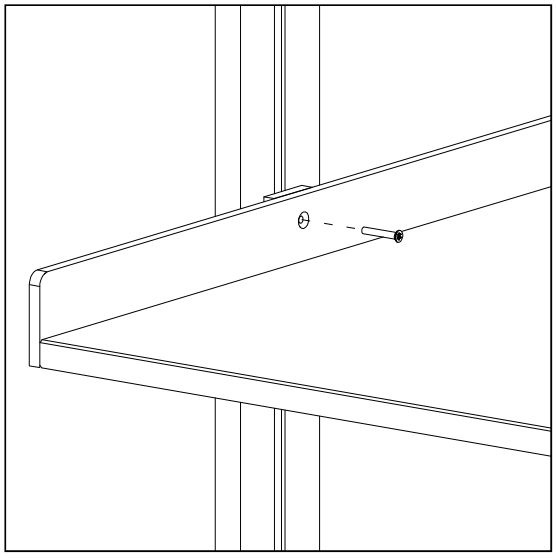


РИС.39


## ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ФУРНИТУРА




4x8 ВИНТ



4x25 ВИНТ



ДЕРЖАТЕЛЬ ПОЛКИ



МОНТАЖНАЯ ПЛАНКА SPC-16



САМОРЕЗ TORX 4X19

Установите монтажные планки SPC-016 в левом и правом основном профиле SPC-08 на необходимой высоте и закрепите Рис. 36 Закрепите полкодержатель для полки PN-03 винтами 4x8 и саморезом Torx 4x19 Рис.37. Установите полку, совместив полкодержатель и монтажную планку SPC-16 Рис.38. Зафиксируйте полку винтом 4x25 Рис.39.