ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ







2025

Hettich

Петли New 13 – 326

Выдвижные ящики New 327 – 732

Системы направляющих New 733 – 828

Системы фурнитуры для раздвижных дверей New 829 – 1000

Системы фурнитуры для складных дверей New 1001 – 1086

Системы для офисных и письменных столов New 1087 – 1208

Прочие продукты New 1209 – 1475

Производственная техника New 1476 – 1571

Контакты:

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG

Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern
Germany

Tel.: +49 5733 798-0

E-mail: info@hettich.com

Адрес сайта: www.hettich.com

В САМОМ СЕРДЦЕ НЕМЕЦКОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

С ЛЮБОВЬЮ, УМЕНИЕМ И ПРЕДАННОСТЬЮ ДЕЛУ

Изо дня в день более 8 600 сотрудников по всему миру работают над тем, чтобы предложить вам необходимое решение для создания качественной мебели. Что достигается использованием фурнитуры с дополнительными преимуществами, такими как высокая функциональность и выдающийся дизайн.

НАШИ ГАРАНТИИ ВАШЕГО УСПЕХА

Инновационный дух, высокие стандарты качества, постоянный диалог с нашими клиентами и надежность - вот те ценности, которые являются основой нашего мышления и всего того, что мы делаем, чтобы превзойти ожидания наших клиентов.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ

Предпринимательская ответственность: реализуя этот девиз, мы связываем успех бизнеса с экологической, социальной и гражданской ответственностью.
Узнайте больше о нашей деятельности:







ЗДЕСЬ В КИРХЛЕНГЕРНЕ – И ПО ВСЕМУ МИРУ

8 600
Сотрудников по всему миру

€ 170 млн
Было инвестировано в 2023 году

74
Процента, доля за рабужем

€ 1,5 млрд
оборот в 2023 году

3 600
Сотрудников в Германии

Четвертое
поколение

РАБОТАЯ СЕГОДНЯ, ДУМАЕМ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ.

Будучи семейным предприятием, мы мыслим и действуем независимо, уделяя особое внимание устойчивому развитию и этическим аспектам. Мы планомерно следуем выбранному курсу. Наши стратегии направлены не на краткосрочный успех, а на постоянное благополучие компании и наших коллег.

Экологическая и социальная ответственность по-прежнему имеют большое значение для компании Hettich. Что доказывается нашими действиями по многим направлениям. И в значительных инвестициях в технологии, которые защищают окружающую среду и сохраняют ресурсы. Мы убеждены, что социально ответственная и экологичная деятельность в соответствии с законом не только не препятствует экономическому успеху компании, но и в долгосрочной перспективе способствует его стабильному развитию.





С ЗАБОТОЙ О НАС

Наши цели:

- Мы поощряем многообазие и равные возможности
- Мы поощряем личную ответственность.



С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ

Наши цели:

- Мы способствуем созданию справедливого и образованного общества
- Мы поддерживаем локальные социальные проекты



С ЗАБОТОЙ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Наши цели:

- Мы стремимся стать климатически нейтральными на всех производственных площадках к 2030 году (сфера применения 1 и 2)
- Мы бережем ресурсы и систематически делаем все возможное для повышения энергоэффективности
- Мы избегаем вредных для климата выбросов и постоянно работаем над их сокращением

IT'S ALL IN HETTICH

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ



УРБАНИЗАЦИЯ

ПОКОЛЕНИЕ АКТИВ-
НЫХ ПЕНСИОНЕРОВ



ЭВОЛЮЦИЯ ТРУДА



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



Все быстрее и значительнее мегатренды «Индивидуализация», «Урбанизация», «Эволюция труда",,«Диджитализация», «Устойчивое развитие» меняют мир, в котором мы живем и то, как мы работаем. Дизайн интерьера и мебели с учетом новых трендов – интересная и важная задача для производителей мебели, где есть большие перспективы.

Уверены, что путь к успеху - это всегда совместный путь с партнерами. В отношениях с клиентами мы стремимся к полному доверию и постоянному обмену опытом.

'It's all in Hettich' означает получение всего необходимого для реализации инновационных и экологичных концепций в организации жизненного пространства.



ВДОХНОВЕНИЕ ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО МИРА. СЕГОДНЯ И ЗАВТРА.

С мебельной фурнитурой Hettich можно создавать уникальные концепции жилья, где есть все самое важное для пользователя.

Hettich website

web.hettich.com

roominspirations


hettich.com/short/8dkav46

Hettich eShop

shop.hettich.com

Hettich Technical Assistant

hta.hettich.com

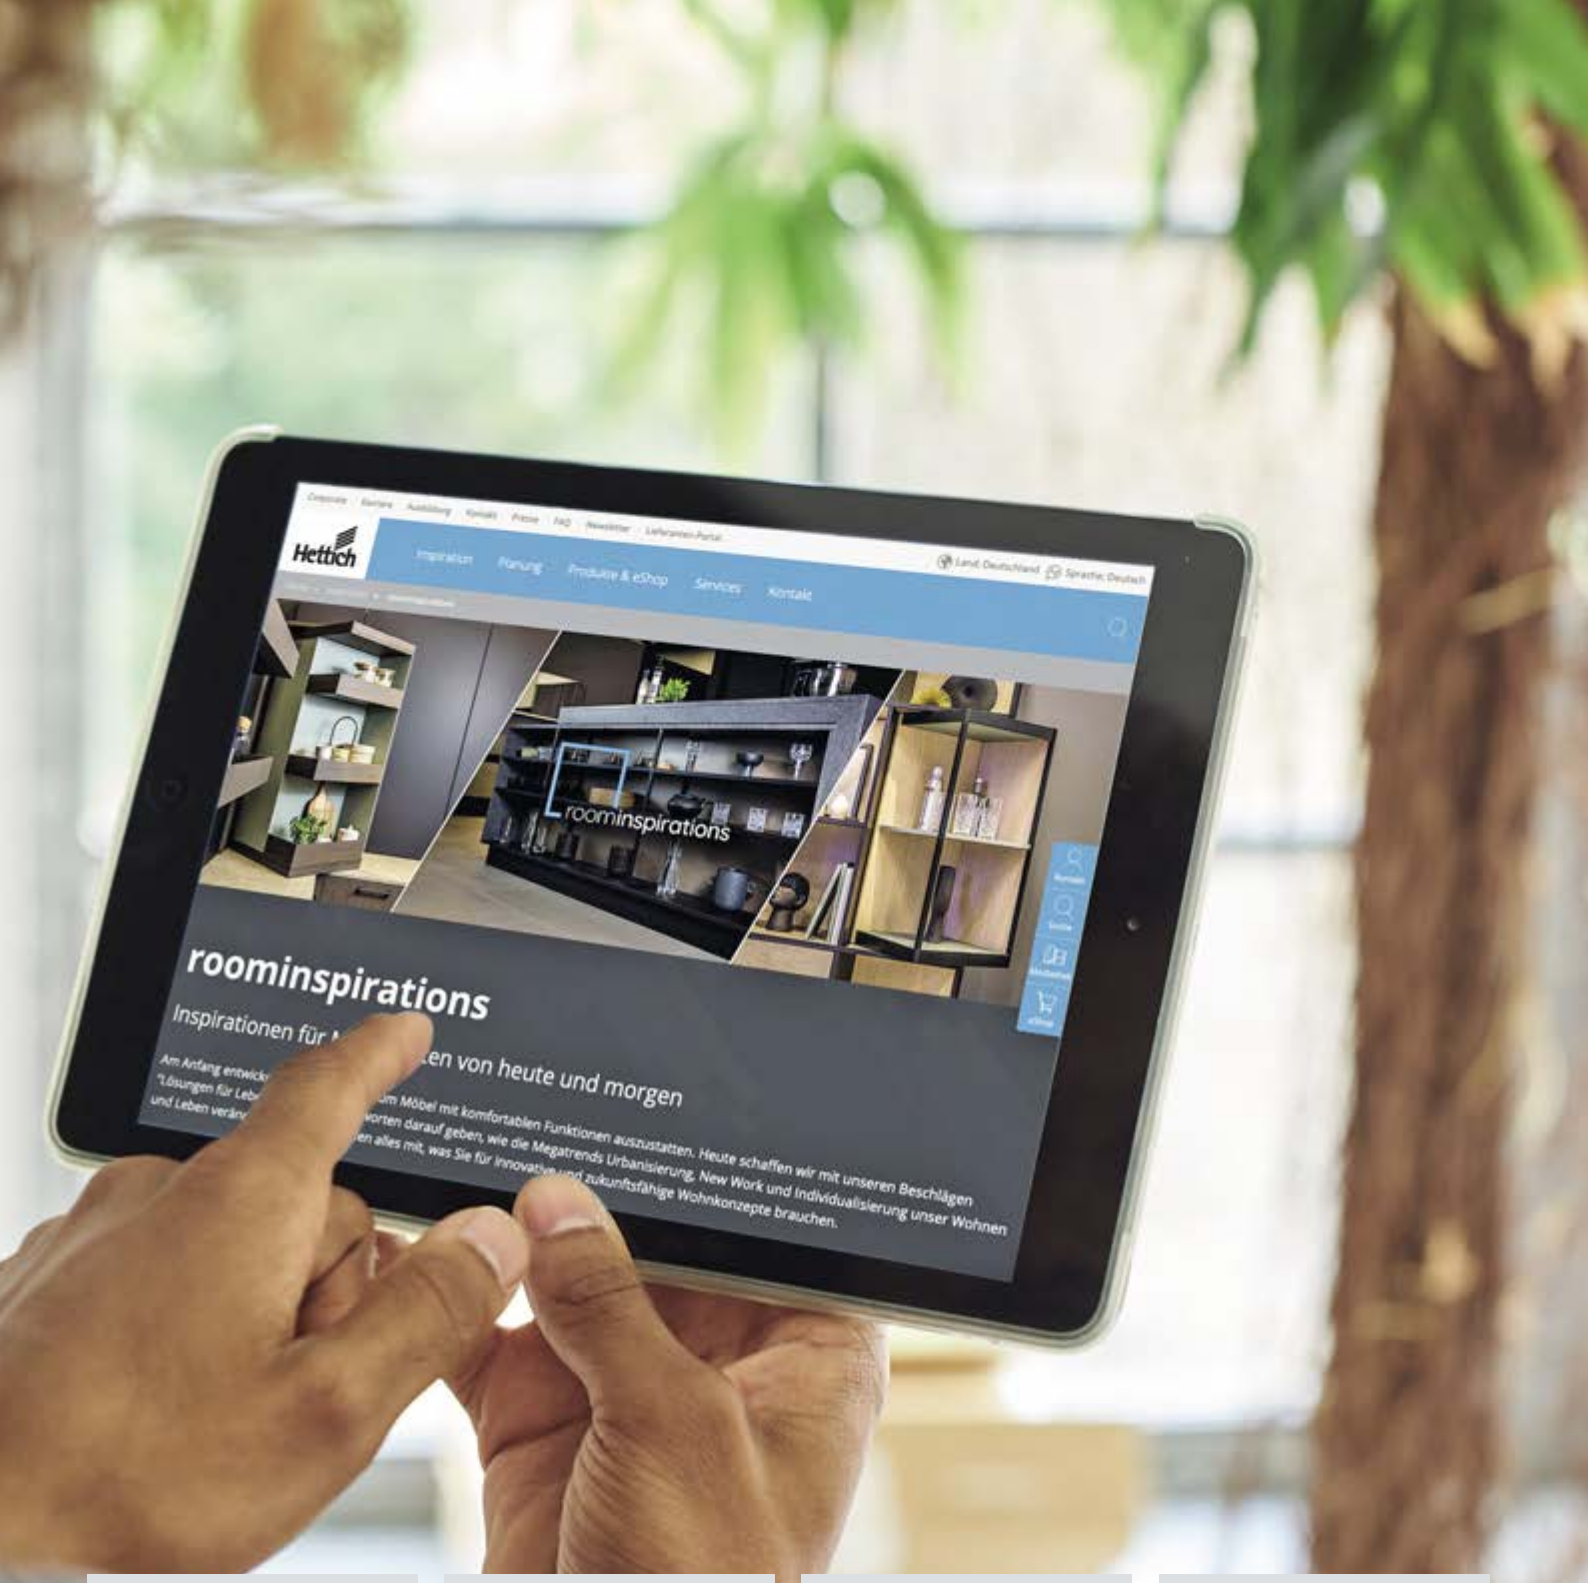

Hettich CAD
Hettich Plan

hettich.com/short/21c785

Hettich App

hettich.com/short/214fc8

Hettich Services

hettich.com/short/p5ub1vg

Social media

hettich.com/short/pmb6aqe

ВАШ ПАРТНЕР. ВАШ ВДОХНОВИТЕЛЬ. ВАШ ПОМОЩНИК В БИЗНЕСЕ.

IT'S ALL IN HETTICH

ОТЛИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ - КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭКСПЕРТА

На рабочем месте или в пути? Где бы вы не находились - команда Hettich всегда рядом! Мы будем рады ответить на ваши вопросы и проконсультировать вас лично.

Вы всегда можете получить всю необходимую информацию и доступ к онлайн сервисам Hettich в режиме 24/7.




КОНТАКТ ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ, ДИЗАЙНЕРОВ ИНТЕРЬЕРА И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ДИЛЕРОВ

Мы являемся партнером розничных продавцов и торговых компаний. Выберите необходимый вам контакт.

РУКА ОБ РУКУ НА ПУТИ К УСПЕХУ: НАШИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РАССЫЛКИ С ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Каждые три месяца мы отправляем дайджест новостей с самими важными событиями из жизни Hettich:

- Тенденции и инновации отрасли
- Новые продукты и их преимущества
- Выставки и мероприятия для клиентов
- Эксклюзивная информация и новости компании

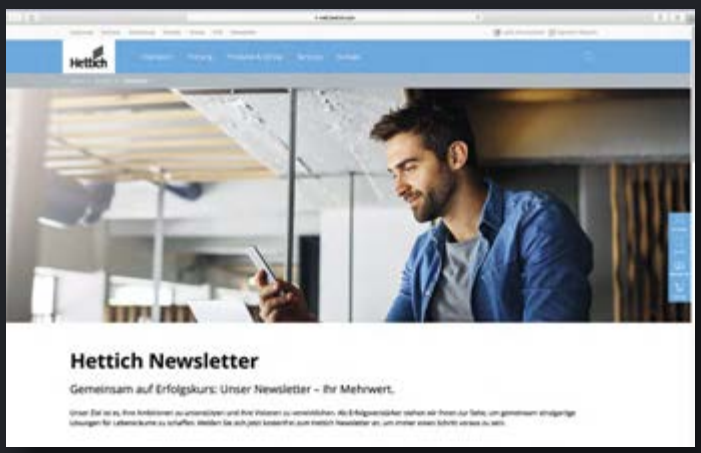

Наше желание – помочь вам достичь своих целей и воплотить в жизнь задуманное. Лучшим стимулом к успеху будет объединение наших усилий для создания уникальных решений для любых интерьеров.

Скрытые петли
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 14 – 15



Специальные петли
Обзор 276



Veosys
Петля с повышенной коррозионной стойкостью 225



Механизм открывания для фасадов без ручек
Push to open Silent для распашных дверей 300
Push to open для петель
Обзор 304 – 305



Механизм открывания для фасадов без ручек
Электромеханическая система открывания для фасадов без ручек
Easys 324



Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	Sensys	Sensys черный обсидиан	Петля Sensys для стекла
			
Страница	18 - 19 EN 15570 - уровень 3*	20 - 21 EN 15570 - уровень 3*	110 - 111 EN 15570 - уровень 3*
Монтаж чашки петли	▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под запрессовку ▸ Быстрый монтаж ▸ С разжимными муфтами	▸ Монтаж под прикручивание ▸ С разжимными муфтами	▸ Монтаж под приклеивание
Материал двери / рамы	Дерево, алюминий	Дерево, алюминий	Стекло
Монтаж	Техника защелкивания	Техника защелкивания	Техника защелкивания
Принцип закрывания	▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания
Silent System	▸ Встроенный демпфер ▸ Без демпфера	▸ Встроенный демпфер ▸ Без демпфера	▸ Встроенный демпфер
Угол открывания	95° - 110° 165°	95° - 110° 165°	110° - 165°
Открывание дверей без выступа	165° (Опциональный демпфер открывания)	165° (Опциональный демпфер открывания)	165° (Опциональный демпфер открывания)
Регулировка двери	В 3-х направлениях	В 3-х направлениях	В 3-х направлениях
Система монтажных планок	Для Sensys с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика	Для Sensys с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика	Для Sensys с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика
Дополнительное оборудование	▸ Push to open / Push to open Silent механизм открывания ▸ Принадлежности	▸ Push to open / Push to open Silent механизм открывания ▸ Принадлежности	▸ Принадлежности

* при стандартном использовании петли

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

Novisys	Intermat	Veosys	Selekta Pro 2000
			
136 EN 15570 - уровень 2*	152 - 153 EN 15570 - уровень 3*	225 EN 15570 - уровень 2*	237 EN 15570 - уровень 3*
▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под запрессовку ▸ С разжимными муфтами	▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под запрессовку ▸ С разжимными муфтами	▸ Монтаж под прикручивание	▸ Монтаж под прикручивание ▸ Монтаж под запрессовку
Дерево	Дерево, стекло / дерево, алюминий	Дерево, алюминий	Дерево, стекло / дерево
Техника защелкивания	Техника защелкивания	Техника защелкивания	Техника защелкивания
▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания ▸ Без функции самозакрывания	▸ С функцией самозакрывания	
▸ Встроенный демпфер ▸ Без демпфера	▸ Опциональный демпфер	▸ Встроенный демпфер	▸ Опциональный демпфер
95° - 105°	95° - 110° 165° 125°	100° 105°	180° - 270°
	165° (Опциональный демпфер открывания)		
В 3-х направлениях	В 3-х направлениях	В 3-х направлениях	В 2-х направлениях
Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий	Для Sensys и Intermat с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий и эксцентрика	Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий	
▸ Push to open / Push to open Silent механизм открывания ▸ Принадлежности	▸ Silent System ▸ Push to open / Push to open Silent механизм открывания ▸ Принадлежности	▸ Silent System	▸ Silent System ▸ Декоративная заглушка для стеклянных дверей ▸ Декоративная заглушка

Sensys со встроенным демпфером Silent System

New



Идеальная амортизация и безупречный внешний вид

Петли Sensys от Hettich - это основа качественных дверей. Они обеспечивают наилучшие решения для всех вариантов мебели. Надежная работа, длительный срок службы, очевидное высокое качество. Простой монтаж и широкий ассортимент. Sensys, это технология встроенного демпфера для комфортного плавного закрывания распашных дверей. Уникальное плавное закрывание начинается с угла 35 °, Sensys закрывает двери автоматически. Инновационно, мягко, бесшумно.



Опыт идеального дизайна мебели:
Sensys в цвете черный обсидиан идеально дополняет внешний вид темной мебели.



Превосходство и эффективность Silent System:
Идеальное демпфирование Silent System гарантирует безупречную работу петли!



Превосходная функциональность в широком диапазоне температур:
в холодных помещениях или при высокой температуре окружающей среды – интегрированный демпфер идеально работает.

hettich.com/short/4d1ca4

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Sensys
Обзор ассортимента **18 – 19**



Sensys черный обсидиан
Обзор ассортимента **20 – 21**



Петля Sensys для стекла
Обзор ассортимента **110 – 111**



Монтажные планки
Для Sensys, Novisys и Intermat **90 – 101**



Принадлежности **102 – 107**



Информация по монтажу **12 – 132**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис
- Варианты применения и монтажные чертежи

hettich.com/short/3117cb



Прочие продукты
- Электромеханическая система открывания Easys – Обзор 324 – 325
- Push to Open Silent / Push to Open 300 – 323
- Замочная система – Обзор 1239
- Производственная техника – Обзор 1477



Стандартные петли Sensys 110°
- Угол открывания 110°

22 - 27



Петли Sensys для толстых дверей
- Для толстых дверей с малой фугой
- Угол открывания 95°

28 - 34



Петли Sensys для тонких дверей
- Для тонких дверей от 10 мм
- Угол открывания 110°

36 - 40



Петли Sensys для широкого угла открывания
- Для открывания двери без выступа
- Угол открывания 165°

42 - 47



Угловые петли Sensys W20
- Для угла корпуса 20°
- Угол открывания 95°

48 - 51



Угловые петли Sensys W30
- Для угла корпуса 30°
- Угол открывания 95°

52 - 56



Угловые петли Sensys W45
- Для угла корпуса 45°
- Угол открывания 95°

58 - 64



Угловые петли Sensys W90
- Для угла корпуса 90°
- Угол открывания 95°

66 - 71



Угловые петли Sensys W90
- Для накладной навески двери в корпусах с фальшпанелями
- Угол открывания 95°

72 - 75



Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами
- Для дверей с алюминиевыми рамами
- Угол открывания 95°

76 - 78



Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами
- Для толстых дверей с малой фугой
- Угол открывания 95°

80 - 83



Петли для угловых шкафов со складными дверями
- Для угловых шкафов со складными дверями
- Угол открывания 50° / 65°

84 - 89



Монтажные планки
- Для Sensys, Novisys и Intermat

90 - 101



Принадлежности
- Для Sensys

102 - 107



Техническая информация

129 - 133



Стандартные петли Sensys 110°
- Угол открывания 110°

22 - 27



Петли Sensys для толстых дверей
- Для толстых дверей с малой фугой
- Угол открывания 95°

28 - 34



Петли Sensys для тонких дверей
- Для тонких дверей от 10 мм
- Угол открывания 110°

36 - 40



Петли Sensys для широкого угла открывания
- Для открывания двери без выступа
- Угол открывания 165°

42 - 47



Угловые петли Sensys W30
- Для угла корпуса 30°
- Угол открывания 95°

52 - 56



Угловые петли Sensys W45
- Для угла корпуса 45°
- Угол открывания 95°

58 - 64



Угловые петли Sensys W90
- Для угла корпуса 90°
- Угол открывания 95°

66 - 71



Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами
- Для дверей с алюминиевыми рамами
- Угол открывания 95°

76 - 78



Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами
- Для толстых дверей с малой фугой
- Угол открывания 95°

80 - 83



Петли для угловых шкафов со складными дверями
- Для угловых шкафов со складными дверями
- Угол открывания 50° / 65°

84 - 89



Монтажные планки
- Для Sensys

98 - 99



Принадлежности
- Для Sensys

102 - 107




Техническая информация

129 - 133


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

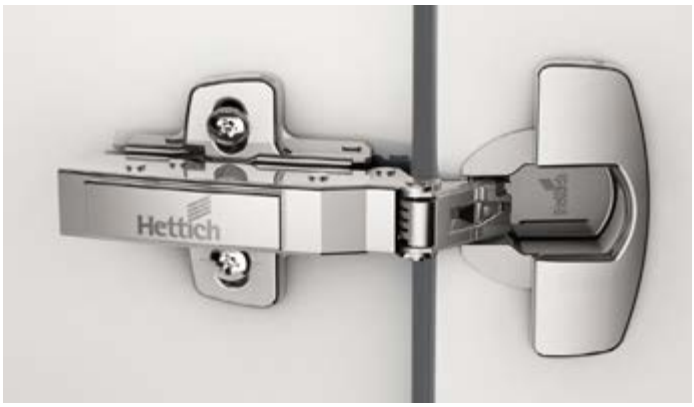


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 073 605**	**9 071 205**	**9 073 606**	**9 071 206**	**9 073 607**	**9 071 207**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 073 608**	**9 071 208**	**9 073 609**	**9 071 209**	**9 073 610**	**9 071 210**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 073 686**	**9 073 567**	**9 073 687**	**9 073 568**	**9 073 688**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 073 638**	**9 071 259**	**9 073 639**		**9 073 640**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 073 641**	**9 071 262**	**9 073 642**		**9 073 643**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**		**9 073 645**		**9 073 646**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 073 695**		**9 073 696**		**9 073 697**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 073 662**		**9 073 663**		**9 073 664**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 073 665**		**9 073 666**		**9 073 667**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**		**9 073 669**		**9 073 670**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 073 704**		**9 073 705**		**9 073 706**	


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 738**	**9 117 734**	**9 091 739**	**9 117 736**	**9 091 740**	**9 117 737**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 771**	**9 117 735**	**9 091 772**		**9 091 773**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**	**навеска на среднюю стенку**	**вкладная навеска**
		50 шт.	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 741**	**9 091 742**	**9 091 743**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 774**	**9 091 775**	**9 091 776**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

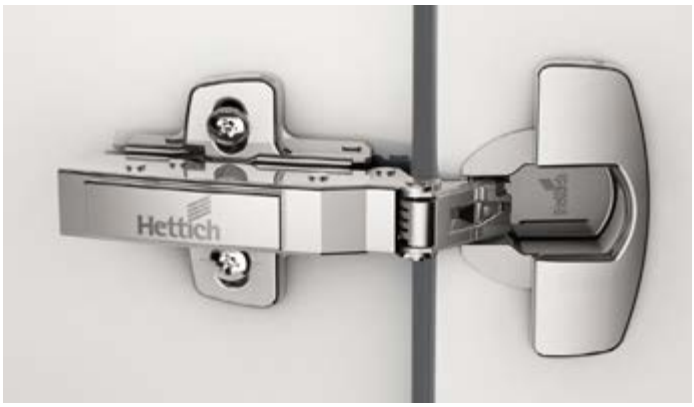


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 073 617**	**9 071 223**	**9 073 618**		**9 073 619**	
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 073 620**	**9 071 226**	**9 073 621**		**9 073 622**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 073 626**		**9 073 627**		**9 073 628**	
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 073 689**	**9 073 570**	**9 073 690**		**9 073 691**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 073 647**		**9 073 648**		**9 073 649**	
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 073 650**		**9 073 651**		**9 073 652**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 073 653**		**9 073 654**		**9 073 655**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 073 671**		**9 073 672**		**9 073 673**	
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 073 674**		**9 073 675**		**9 073 676**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 073 677**		**9 073 678**		**9 073 679**	

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Sensys 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления ТВ 45 x 9,5 мм**

New




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.	1/50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 117 002	9 116 978	9 117 039		9 117 049	
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 117 003	9 116 979	9 117 040		9 117 050	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска	навеска на среднюю стенку	вкладная навеска
		1/50 шт.	1/50 шт.	1/50 шт.
Под прикручивание	-	9 117 136	9 117 146	9 117 182
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 117 137	9 117 147	9 117 185


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TS 48 x 6 мм**

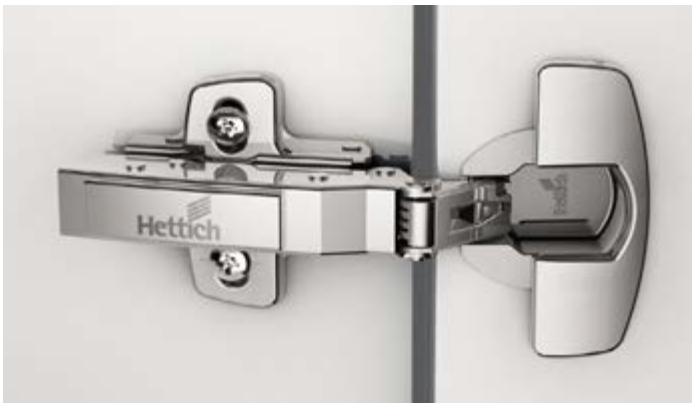


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 073 629**	**9 071 241**	**9 073 630**		**9 073 631**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 073 632**	**9 071 244**	**9 073 633**		**9 073 634**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 614**		**9 073 615**		**9 073 616**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 073 692**	**9 073 573**	**9 073 693**		**9 073 694**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8645)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 073 656**		**9 073 657**		**9 073 658**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 073 659**		**9 073 660**		**9 073 661**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 644**		**9 073 645**		**9 073 646**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8675)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 073 680**		**9 073 681**		**9 073 682**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 073 683**		**9 073 684**		**9 073 685**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 073 668**		**9 073 669**		**9 073 670**	

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys 110°**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0.6 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	25,0	8,5
навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
вкладная навеска	38,0	25,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


навеска на среднюю стенку



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0	4,9
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6	5,4

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/2b9840


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для толстых дверей, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 091 400**	**9 090 260**	**9 091 410**	**9 090 270**	**9 091 420**	**9 090 280**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 091 401**	**9 090 261**	**9 091 411**		**9 091 421**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 406**		**9 091 416**		**9 091 426**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 091 490**		**9 091 500**		**9 091 510**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 091 491**		**9 091 501**		**9 091 511**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 091 580**		**9 091 590**		**9 091 600**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 091 581**		**9 091 591**		**9 091 601**	


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для толстых дверей, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**	**вкладная навеска**
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 753**	**9 090 967**	**9 091 755**	**9 091 756**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 754**		**9 091 785**	**9 091 757**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**	**навеска на среднюю стенку**	**вкладная навеска**
		50 шт.	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 758**	**9 091 759**	**9 091 760**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 786**	**9 091 787**	**9 091 788**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для толстых дверей, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 091 430	9 090 290	9 091 440	9 090 300	9 091 450	9 090 310
Под запрессовку	ø 8 x 11	9 091 431	9 090 291	9 091 441		9 091 451	
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 091 436		9 091 446		9 091 456	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 091 520		9 091 530		9 091 540	
Под запрессовку	ø 8 x 11	9 091 521		9 091 531		9 091 541	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 091 610		9 091 620		9 091 630	
Под запрессовку	ø 8 x 11	9 091 611		9 091 621		9 091 631	

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Sensys для толстых дверей, толщина двери до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

New




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **1/50 шт.**	**вкладная навеска** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 883**	**9 091 885**	**9 091 887**
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 091 884**	**9 091 886**	**9 091 888**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для толстых дверей, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 460**	**9 090 320**	**9 091 470**	**9 090 330**	**9 091 480**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 091 461**	**9 090 321**	**9 091 471**		**9 091 481**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 466**		**9 091 476**		**9 091 486**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 550**		**9 091 560**		**9 091 570**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 091 551**		**9 091 561**		**9 091 571**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 640**		**9 091 650**		**9 091 660**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 091 641**		**9 091 651**		**9 091 661**	

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для толстых дверей, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
16	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
17	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
18	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
24	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
26	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
27	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
28	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8
29	2,9	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1
30	3,8	3,2	3,0	2,7	2,5	2,4	2,4
31	4,8	4,1	3,8	3,6	3,1	2,7	2,7
32	5,7	5,1	4,8	4,5	3,9	3,4	3,0


Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	24,0	12,5
навеска на среднюю стенку	28,3	22,0
вкладная навеска	35,3	29,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5


навеска на среднюю стенку



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
8,5					0,5	1,5	2,5
9,5						0,5	1,5
10,5							0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
15		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
16		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1	4,1
17		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
18		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2	4,2
19		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3	4,3
20		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4	4,4
21		0,6	1,1	1,6	2,6	3,6	4,6
22		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
23		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
24	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
25	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2	4,2	5,2
26	0,5	1,5	1,9	2,4	3,4	4,4	5,4
27	0,7	1,7	2,2	2,7	3,6	4,6	5,6
28	1,0	2,0	2,4	2,9	3,9	4,8	5,8
29	1,9	2,3	2,7	3,2	4,2	5,1	6,1
30	2,8	3,2	3,5	3,7	4,5	5,4	6,4
31	3,8	4,1	4,3	4,6	5,1	5,7	6,7
32	4,7	5,1	5,3	5,5	5,9	6,4	7,0

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/b53a1b


- **Sensys для толстых дверей, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1:1


Значения в таблице для определения минимальной фуги даны для дверей с радиусом кромки 1 мм. Если кромка двери закруглена сильнее, фугу необходимо скорректировать.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.



Пример применения минимальной фуги

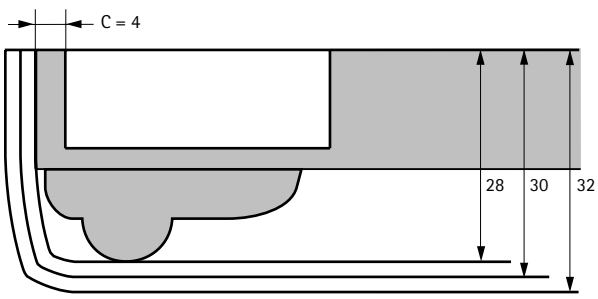


Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери,	16 мм
Толщина профиля	12 мм
Общая толщина	28 мм
Расстояние до чашки C, мм	4 мм

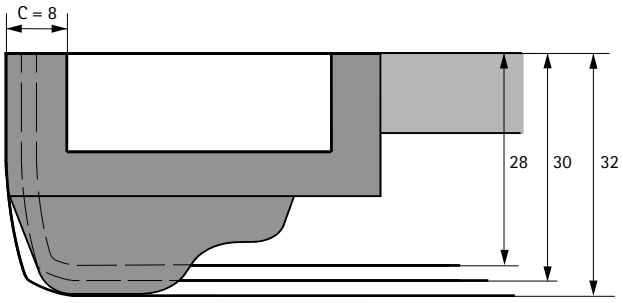

Пример применения минимальной фуги	
Толщина двери,	19 мм
Толщина профиля	13 мм
Общая толщина	32 мм
Расстояние до чашки C, мм	8 мм


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для тонких дверей, Толщина двери, от 10 мм**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

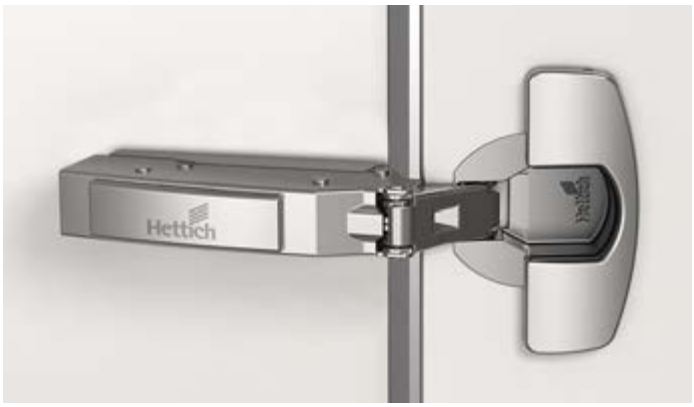


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 10 - 19 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 270**	**9 094 280**	**9 094 290**
Под запрессовку	ø 10 x 8	**9 094 271**	**9 094 281**	**9 094 291**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 094 276**	**9 094 286**	**9 094 296**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 360**	**9 094 370**	**9 094 380**
Под запрессовку	ø 10 x 8	**9 094 361**	**9 094 371**	**9 094 381**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 094 366**	**9 094 376**	**9 094 386**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8676)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 450**	**9 094 460**	**9 094 470**
Под запрессовку	ø 10 x 8	**9 094 451**	**9 094 461**	**9 094 471**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 094 456**	**9 094 466**	**9 094 476**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для тонких дверей, Толщина двери, от 10 мм**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 10 - 19 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646i)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 761**	**9 091 762**	**9 091 763**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 091 793**	**9 091 794**	**9 091 795**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8676)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 764**	**9 091 765**	**9 091 766**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 091 796**	**9 091 797**	**9 091 798**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для тонких дверей, Толщина двери, от 10 мм**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

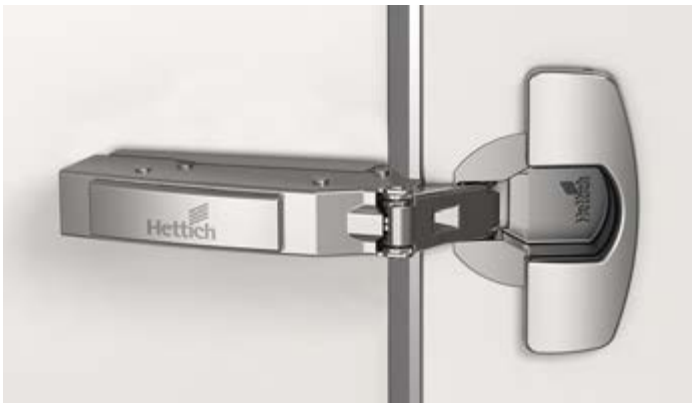


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 10 - 19 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 300**	**9 094 310**	**9 094 320**
Под запрессовку	ø 8 x 8	**9 094 301**	**9 094 311**	**9 094 321**
с разжимными муфтами	ø 8 x 8	**9 094 306**	**9 094 316**	**9 094 326**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 390**	**9 094 400**	**9 094 410**
Под запрессовку	ø 8 x 8	**9 094 391**	**9 094 401**	**9 094 411**
с разжимными муфтами	ø 8 x 8	**9 094 396**	**9 094 406**	**9 094 416**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8676)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 480**	**9 094 490**	**9 094 500**
Под запрессовку	ø 8 x 8	**9 094 481**	**9 094 491**	**9 094 501**
с разжимными муфтами	ø 8 x 8	**9 094 486**	**9 094 496**	**9 094 506**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для тонких дверей, Толщина двери, от 10 мм**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TS 48 x 6 мм**

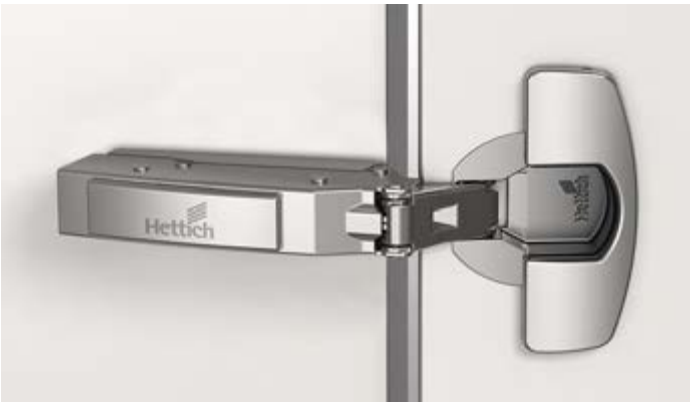


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 10 - 19 мм
- Глубина чашки петли 7,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 330**	**9 094 340**	**9 094 350**
Под запрессовку	ø 10 x 8	**9 094 331**	**9 094 341**	**9 094 351**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 094 336**	**9 094 346**	**9 094 356**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8646)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 420**	**9 094 430**	**9 094 440**
Под запрессовку	ø 10 x 8	**9 094 421**	**9 094 431**	**9 094 441**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 094 426**	**9 094 436**	**9 094 446**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8676)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 094 510**	**9 094 520**	**9 094 530**
Под запрессовку	ø 10 x 8	**9 094 511**	**9 094 521**	**9 094 531**
с разжимными муфтами	ø 10 x 8	**9 094 516**	**9 094 526**	**9 094 536**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для тонких дверей, Толщина двери, от 10 мм**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
10	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
11	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
13	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
14	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
15	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
16	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
17	1,4	1,5	1,5	1,6	1,6	1,7
18	1,8	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0
19	2,1	2,2	2,3	2,3	2,3	2,4


Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.3 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	25,0	8,5
навеска на среднюю стенку	31,0	18,0
вкладная навеска	38,0	25,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5


навеска на среднюю стенку

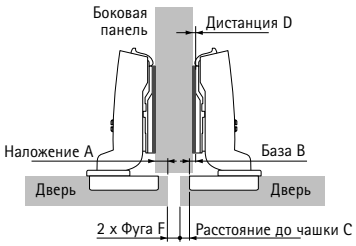

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
7,5			0,0	0,5	1,5	2,5
8,5					0,5	1,5
9,5						0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10		0,1	0,6	1,1	2,1	3,1
11		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
12		0,4	0,9	1,4	2,4	3,3
13		0,6	1,0	1,5	2,5	3,5
14		0,8	1,2	1,7	2,7	3,7
15	0,0	1,0	1,5	2,0	2,9	3,9
16	0,3	1,3	1,8	2,2	3,2	4,2
17	0,4	1,5	2,0	2,6	3,6	4,7
18	0,8	1,8	2,4	2,9	4,0	5,0
19	1,1	2,2	2,7	3,3	4,3	5,4

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132
- Инструкция по монтажу для тонких фасадов 131

hettich.com/short/5480ec


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 540**	**9 099 550**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 541**	**9 099 551**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 546**	**9 099 556**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 600**	**9 099 610**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 601**	**9 099 611**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 606**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 660**	**9 099 670**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 661**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 666**	


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

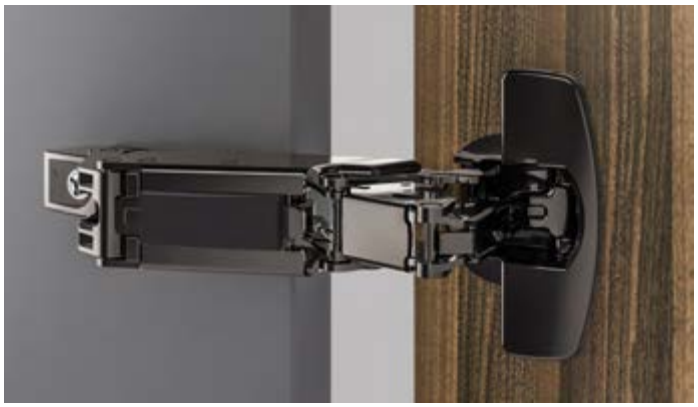

- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 767**	**9 091 768**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 789**	**9 091 790**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 769**	**9 091 770**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 791**	**9 091 792**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 560**	**9 099 570**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 099 561**	**9 099 571**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 099 563**	**9 099 573**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 099 566**	**9 099 576**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 620**	
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 099 621**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 099 623**	**9 099 633**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 099 626**	


Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 680**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 099 683**	**9 099 693**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления ТВ 45 x 9,5 мм**

New

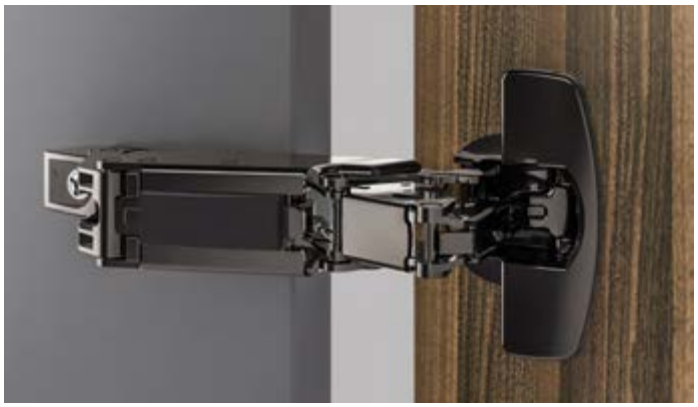

- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 567**	**9 099 577**
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 099 568**	**9 099 578**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления TS 48 x 6 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 32 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 580**	**9 099 590**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 581**	**9 099 591**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 543**	**9 099 553**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 586**	**9 099 596**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8657)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 640**	
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 641**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 603**	**9 099 613**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 646**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 700**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 099 663**	**9 099 673**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*при использовании ограничителя угла открывания до 120°
** при использовании ограничителя угла открывания до 105°


Выступ двери / монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, например для установки выдвижных элементов.
*Глубина петли в закрытом состоянии: 80 мм

Вариант навески двери	H, мм (макс. при 30°)	T, мм (90°, D0)
накладная навеска	66	-3
навеска на среднюю стенку	75,5	6,5


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

навеска на среднюю стенку

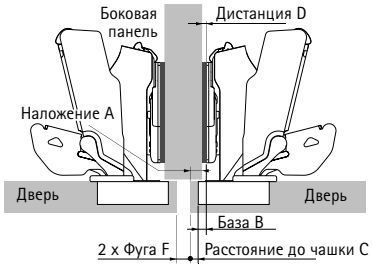

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/bbfb70

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W20**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База B 6,5 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 528**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 087 531**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 534**
С разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 087 538**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 554**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 560**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 568**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 574**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W20**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 45 x 9,5 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База B 6,5 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 541**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 087 544**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 087 548**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 087 566**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 087 580**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W20**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База B 6,5 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 586**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 087 587**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 534**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 560**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 574**

- **Угловые петли Sensys W20**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:


Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Накладная навеска (B 6,5 мм) - Масштаб 1:1

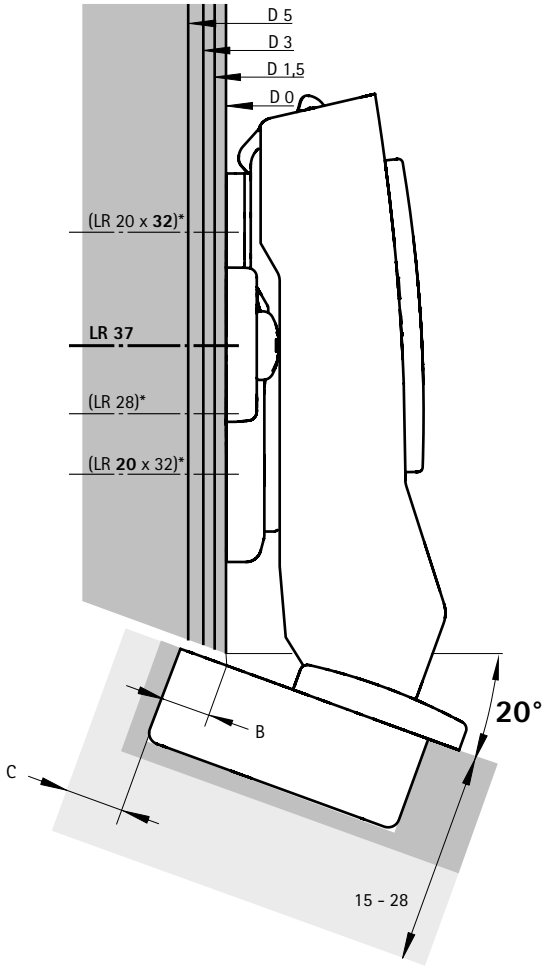

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/ck3rfxh


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W30**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 2 мм)



вкладная навеска
(База B -16 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 016**	**9 088 017**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 034**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 088 082**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 100**	**9 088 101**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 176**	**9 088 177**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**	


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W30**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



Наложение
(База B 2 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 745**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 777**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 749**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 781**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W30**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 2 мм)



вкладная навеска
(База B -16 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 022**	**9 088 023**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 088 040**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 076**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W30)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 142**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 218**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W30**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**

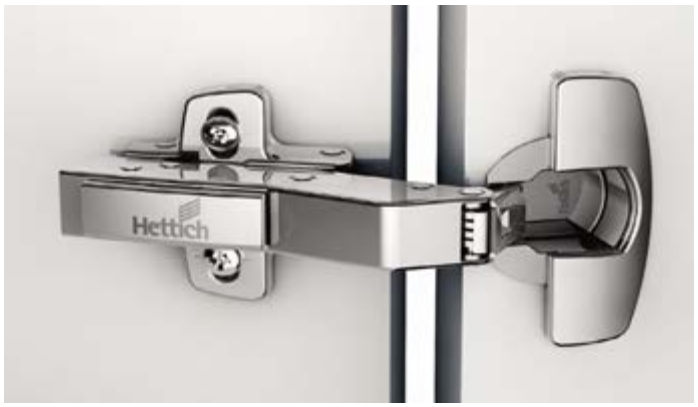

- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



Наложение
(База B 2 мм)



вкладная навеска
(База B -16 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 028**	**9 088 029**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 046**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 070**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 136**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 212**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W30**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0.6 мм

Заметка


Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 2 мм) - Масштаб 1:1

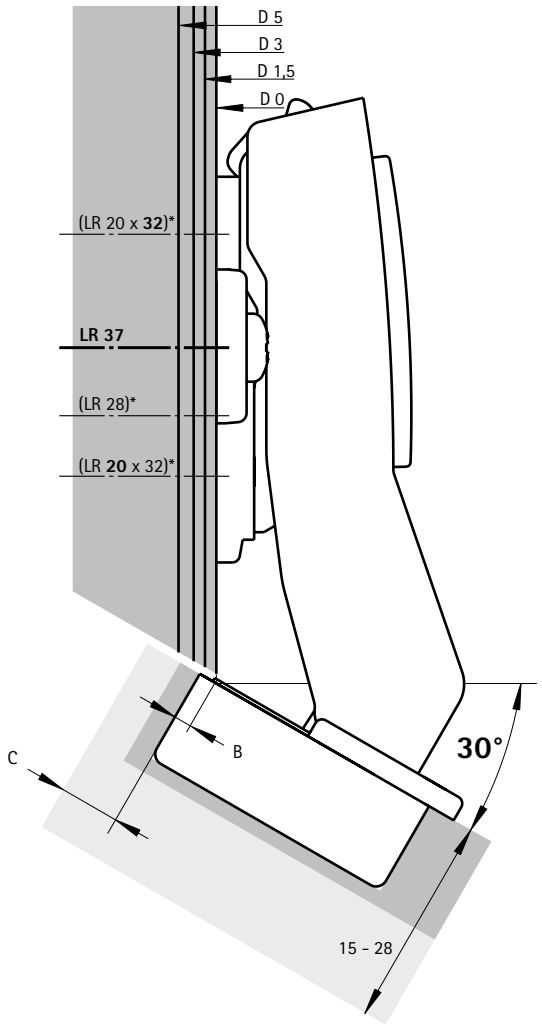

Вкладная навеска (B -16 мм) - Масштаб 1:1

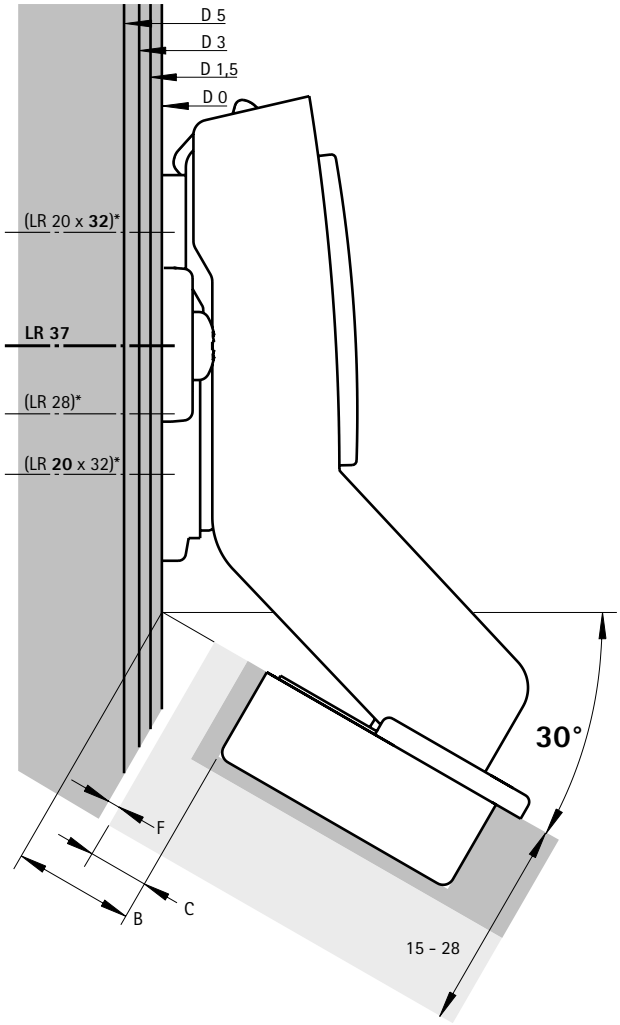

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/61b351


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 9 мм)



вкладная навеска
(База B -2 мм)



(База B -25 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

		Наложение		вкладная навеска
		База B 9 мм	**База B -2 мм**	**База B -25 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 018**	**9 088 019**	**9 088 020**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 036**	**9 088 037**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 088 084**	**9 088 085**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W45)

		Наложение		вкладная навеска
		База B 9 мм	**База B -2 мм**	**База B -25 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 102**	**9 088 103**	**9 088 104**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**	

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

		Наложение		вкладная навеска
		База B 9 мм	**База B -2 мм**	**База B -25 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 178**	**9 088 179**	**9 088 180**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**	


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



Наложение
(База B 9 мм)



(База B -2 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение**	
		База B 9 мм	**База B -2 мм**
		50 шт.	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 746**	**9 091 747**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 778**	**9 091 779**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение**	
		База B 9 мм	**База B -2 мм**
		50 шт.	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 750**	**9 091 751**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 782**	**9 091 783**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 9 мм)



вкладная навеска
(База B -2 мм)



(База B -25 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **База B 9 мм** **50 шт.**	**База B -2 мм** **50 шт.**	**вкладная навеска** **База B -25 мм** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 024**	**9 088 025**	**9 088 026**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 088 042**	**9 088 043**	
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 078**	**9 088 079**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **База B 9 мм** **50 шт.**	**База B -2 мм** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 144**	**9 088 145**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **База B 9 мм** **50 шт.**	**База B -2 мм** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 220**	**9 088 221**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База B -2 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 879**
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 091 880**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 9 мм)



вкладная навеска
(База B -2 мм)



(База B -25 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **База B 9 мм** **50 шт.**	**База B -2 мм** **50 шт.**	**вкладная навеска** **База B -25 мм** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 030**	**9 088 031**	**9 088 032**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 048**	**9 088 049**	
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 072**	**9 088 073**	

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **База B 9 мм** **50 шт.**	**База B -2 мм** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 138**	**9 088 139**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **База B 9 мм** **50 шт.**	**База B -2 мм** **50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 214**	**9 088 215**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0.6 мм

Заметка


Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 9 мм) - Масштаб 1:1

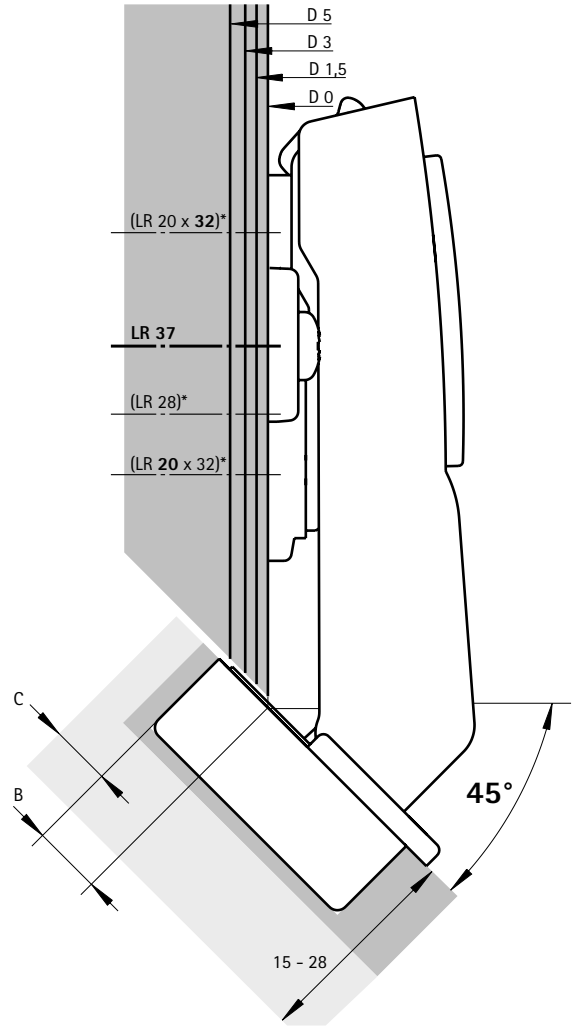

Накладная навеска (B -2 мм) - Масштаб 1:1

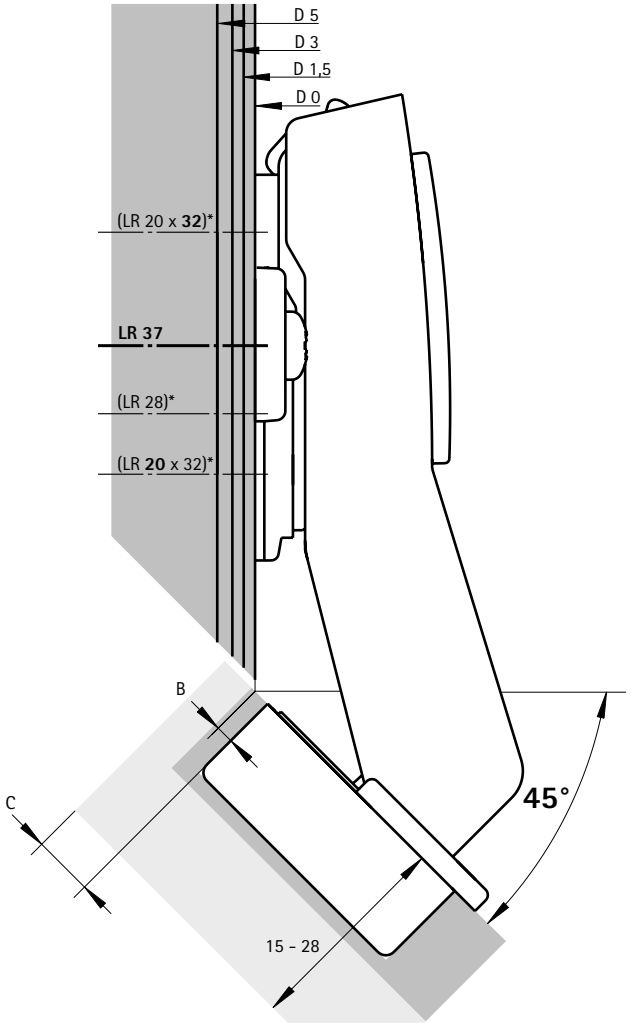

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W45**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4	2,2
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0	2,8
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8	3,4
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5	4,2
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3	4,9

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0.6 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Вкладная навеска (B -25 мм) - Масштаб 1:1

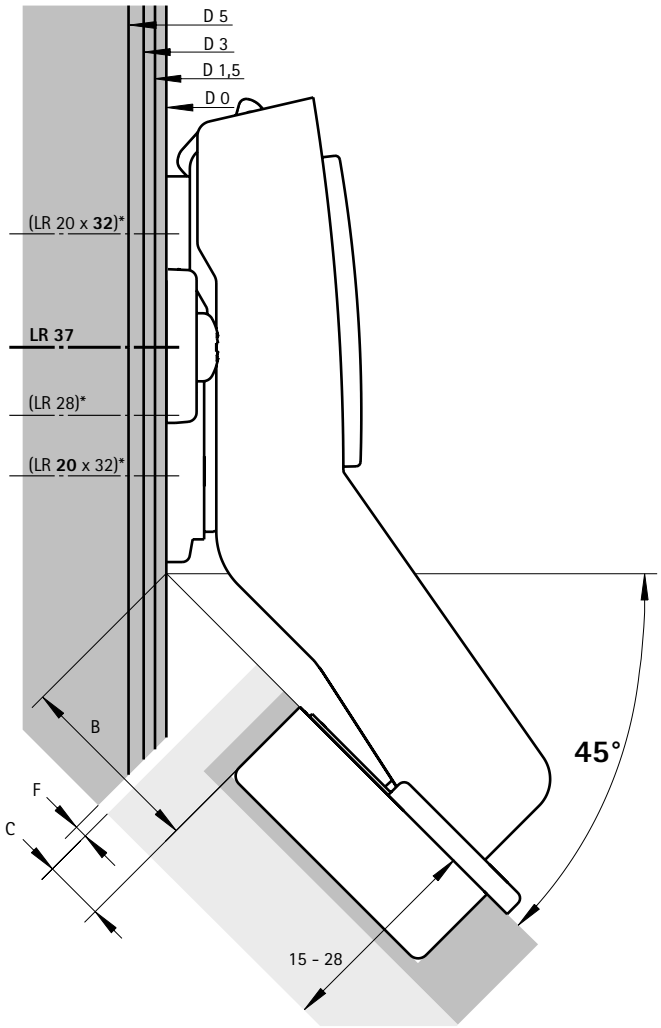

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/44e397


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



вкладная навеска
(База B 4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 021**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 039**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 088 087**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 105**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 123**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 088 159**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 181**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 199**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 088 229**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



вкладная навеска
(База B 4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 748**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 780**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 752**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 091 784**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



вкладная навеска
(База B 4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 027**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 088 045**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 081**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 088 093**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 147**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 088 223**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан

Карта сверления



вкладная навеска
(База B 4 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 881**
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 091 882**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Sensys W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +1 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка фуги +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



вкладная навеска
(База B 4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 088 033**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 088 051**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 075**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 088 099**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 141**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**вкладная навеска 50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 088 217**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0.6 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 7 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.


Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Расстояние X указано с учетом использования крестообразной монтажной планки для расстояния до ряда отверстий 37.

Фуга, мм	Расстояние до чашки C, мм							
	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0	7,0
0,5	35,0	34,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,0
1,5	34,0	33,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,0
2,5	33,0	32,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,0
3,5	32,0	31,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,0
4,5	31,0	30,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,0
5,5	30,0	29,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,0
6,5	29,0	28,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,0
7,5	28,0	27,5	27,0	26,5	26,0	25,5	25,0	24,0

Вкладная навеска (B 4 мм) - Масштаб 1:1

Дистанция D = 4 мм - выступ двери
(рекомендуемый выступ двери составляет 1 мм)

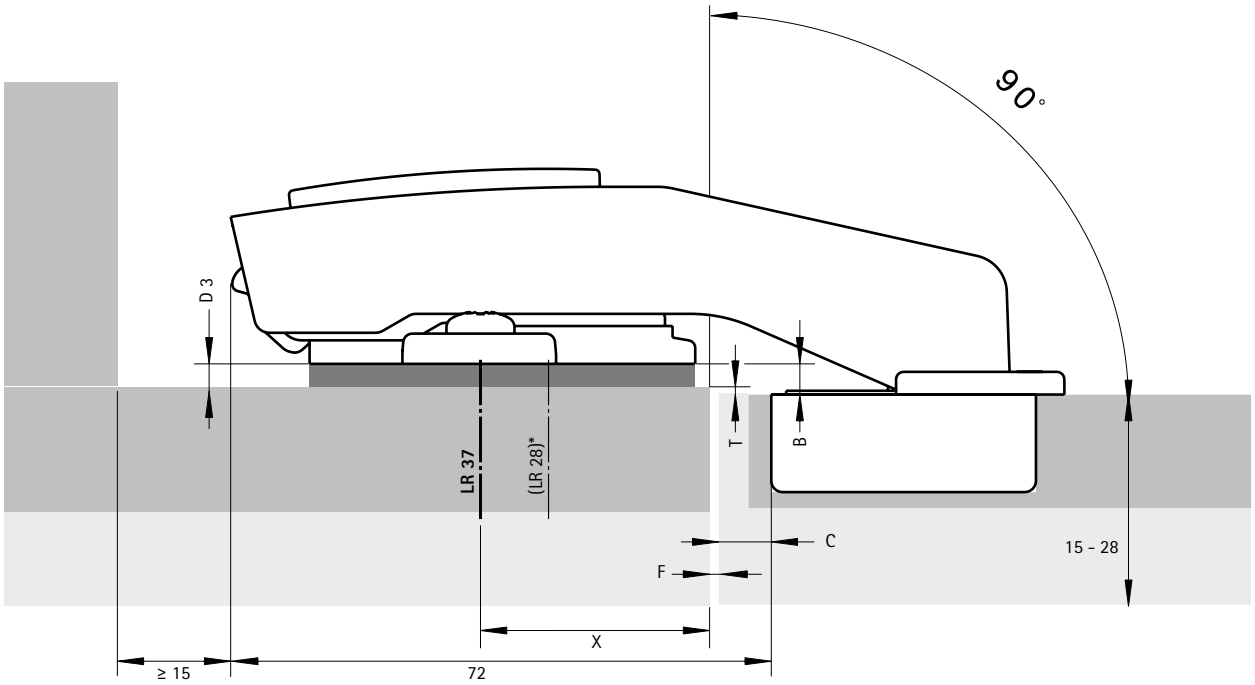

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/260da9

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W90, для накладной навески двери в корпусах с фальшпанелями**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -3 мм
- Встроенная регулировка по глубине +1,5 мм / -0,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База B 26 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 529**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 087 532**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 535**
С разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 087 539**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 555**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 561**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 569**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 575**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W90, для накладной навески двери в корпусах с фальшпанелями**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -3 мм
- Встроенная регулировка по глубине +1,5 мм / -0,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База B 26 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 542**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 087 545**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 087 549**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 087 578**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска 1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 087 582**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Угловые петли Sensys W90, для накладной навески двери в корпусах с фальшпанелями**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**

New



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -3 мм
- Встроенная регулировка по глубине +1,5 мм / -0,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная

Карта сверления



накладная навеска
(База B 26 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639i W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 087 589**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 087 590**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 535**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8639 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 561**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8669 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 087 575**

- **Угловые петли Sensys W90, для накладной навески двери в корпусах с фальшпанелями**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6	2,4
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4	3,0
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2	3,8
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0	4,5
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8	5,3

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм


Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 7 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Наложение A = расстояние до чашки C + 9 мм

Накладная навеска (B 26 мм) - Масштаб 1:1

Дистанция D = 24 мм - толщина фальш-панели S
напр., толщина фальш-панели S = 19 мм: дистанция D = 5 мм

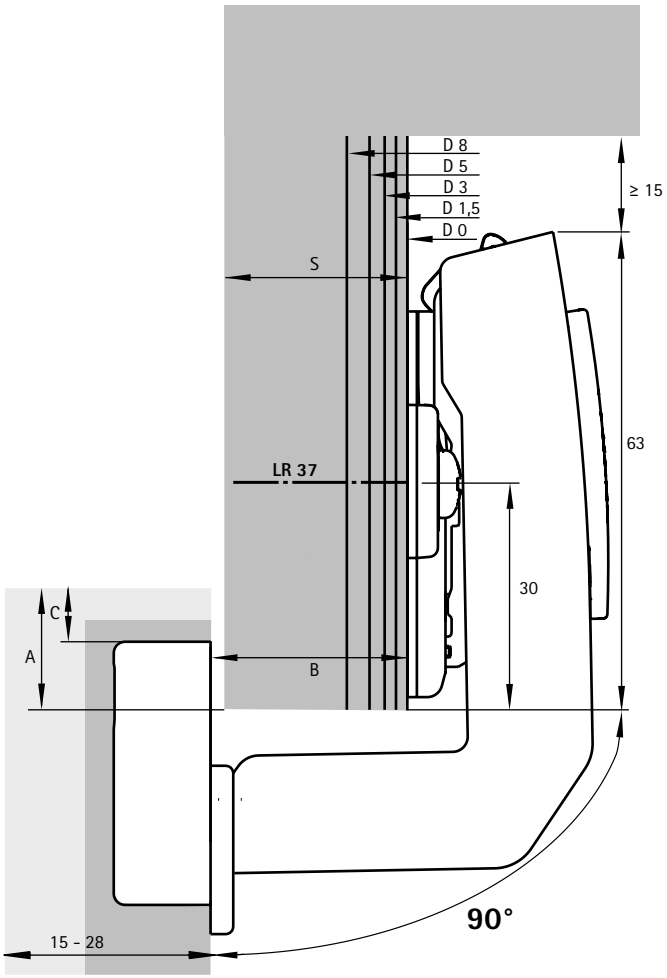

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132




hettich.com/short/p9tobqw

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Адаптер для дверей с алюминиевой рамой 19 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная
- В комплект входят 2 крепежных винта

	накладная навеска (База B 12,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База B 3 мм)	вкладная навеска (База B -4 мм)
			

С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8638i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 072 524**	**9 072 525**	**9 072 526**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8638)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 072 527**	**9 072 528**	**9 072 529**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8668)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 072 530**	**9 072 531**	**9 072 532**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Адаптер для дверей с алюминиевой рамой 19 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь в цвете черный обсидиан
- В комплект входят 2 крепежных винта

накладная навеска
(База B 12,5 мм)




С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8638i)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 091 744**	**9 091 991**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

Монтаж

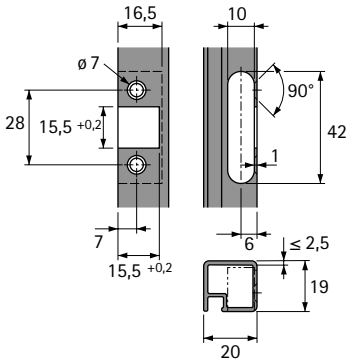

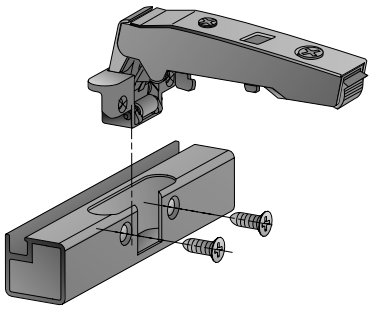


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	25,0	8,0
навеска на среднюю стенку	31,0	17,5
вкладная навеска	38,0	24,5


накладная навеска



Дистанция D мм = 4.5 мм + B- A
= 4.5 мм + 12.5 мм - наложение A

Наложение, мм	Дистанция D, мм
12	5,0
13	4,0
14	3,0
15	2,0
16	1,0
17	0,0


навеска на среднюю стенку

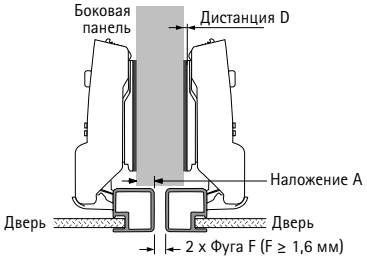

Дистанция D мм = 4.5 мм + B- A
= 4.5 мм + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Дистанция D, мм
0	7,5
1	6,5
2	5,5
2,5	5,0
3	4,5
4	3,5
4,5	3,0
5	2,5
6	1,5
7	0,5
7,5	0,0

вкладная навеска



Дистанция D = 4.5 мм + B + F
= 4.5 мм - 4 мм + фуга

Фуга, мм	Дистанция D, мм
1,6	2,1
2	2,5
3	3,5
4	4,5
5	5,5

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132




hettich.com/short/5e30fd

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Адаптер для дверей с алюминиевой рамой до 23,5 мм
- Для толстых дверей толщиной до 32 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- В комплект входят 2 крепежных винта

	накладная навеска (База B 12,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База B 3 мм)	вкладная навеска (База B -4 мм)
			

С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 091 215**	**9 091 216**	**9 091 217**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631 Aluminium)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 091 218**	**9 091 219**	**9 091 220**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)




Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 091 221**	**9 091 222**	**9 091 223**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, Толщина двери, до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Адаптер для дверей с алюминиевой рамой до 23,5 мм
- Для толстых дверей толщиной до 32 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан
- В комплект входят 2 крепежных винта

	накладная навеска (База B 12,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База B 3 мм)	вкладная навеска (База B -4 мм)
			

С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Sensys 8631i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 091 224**	**9 091 225**	**9 091 226**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Sensys 8661)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 091 230**	**9 091 231**	**9 091 232**

▸ Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, Толщина двери, до 32 мм

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Ширина профиля, мм						
	17	18	19	20	21	22	23
19	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
20	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
21	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
22	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
23	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
24	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
25	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
26	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
27	2,0	1,8	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6
28	3,0	2,3	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9
29	3,9	3,3	2,7	2,3	2,2	2,2	2,1
30	4,9	4,2	3,6	3,0	2,5	2,5	2,4
31	5,9	5,2	4,5	3,9	3,4	2,9	2,8
32	6,8	6,1	5,4	4,8	4,3	3,7	3,3


Внимание:

Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и ширины профиля = 20 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	24,0	12,7
навеска на среднюю стенку	28,3	22,2
вкладная навеска	35,3	29,2


накладная навеска



Дистанция D =
= Ширина профиля - 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Ширина профиля, мм						
	17	18	19	20	21	22	23
	Дистанция D, мм						
10	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
11	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
12	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
13	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
15		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
16			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
17				0,0	1,0	2,0	3,0
18					0,0	1,0	2,0
19						0,0	1,0
20							0,0


навеска на среднюю стенку

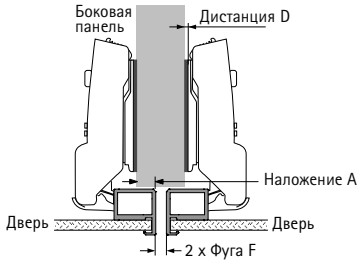

Дистанция D =
= Ширина профиля - 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Ширина профиля, мм						
	17	18	19	20	21	22	23
	Дистанция D, мм						
0,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
1,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
2,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
3,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
4,5	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
5,5		0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
6,5			0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
7,5				0,0	1,0	2,0	3,0
8,5					0,0	1,0	2,0
9,5						0,0	1,0
10,5							0,0

вкладная навеска



Дистанция D =
= Ширина профиля - 19,5 мм + фуга F


Толщина двери, мм	Ширина профиля, мм						
	17	18	19	20	21	22	23
	Дистанция D, мм						
19				0,8	1,8	2,8	3,8
20				0,9	1,9	2,9	3,9
21			0,1	1,1	2,1	3,0	4,0
22			0,2	1,2	2,2	3,2	4,2
23			0,4	1,4	2,4	3,3	4,3
24			0,6	1,6	2,5	3,5	4,5
25			0,8	1,8	2,7	3,7	4,7
26		0,0	1,0	2,0	2,9	3,9	4,9
27		0,3	1,2	2,2	3,2	4,2	5,1
28	0,5	0,8	1,5	2,5	3,4	4,4	5,4
29	1,4	1,8	2,2	2,8	3,7	4,7	5,6
30	2,4	2,7	3,1	3,5	4,0	5,0	5,9
31	3,4	3,7	4,0	4,4	4,9	5,4	6,3
32	4,3	4,6	4,9	5,3	5,8	6,2	6,8

Рекомендации


- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

Петли Sensys для дверей с алюминиевыми рамами, Толщина двери, до 32 мм

Сечение профиля

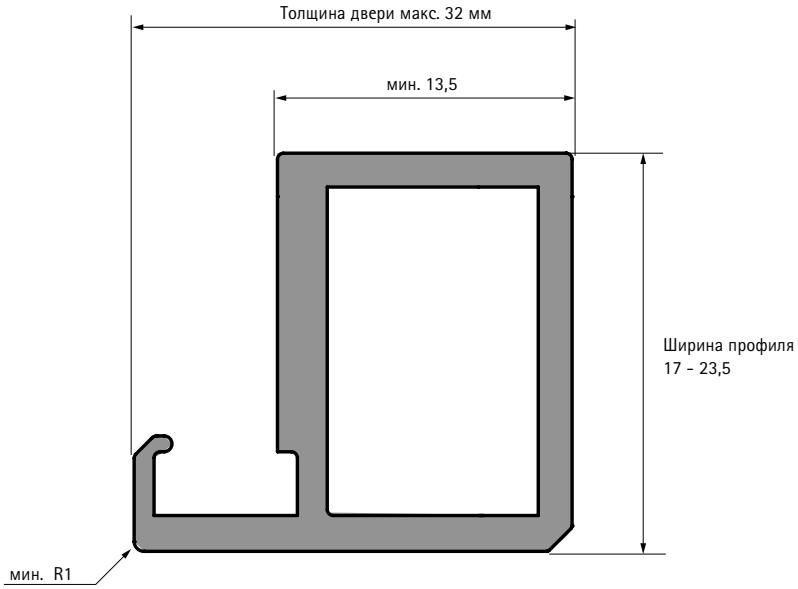

Монтаж

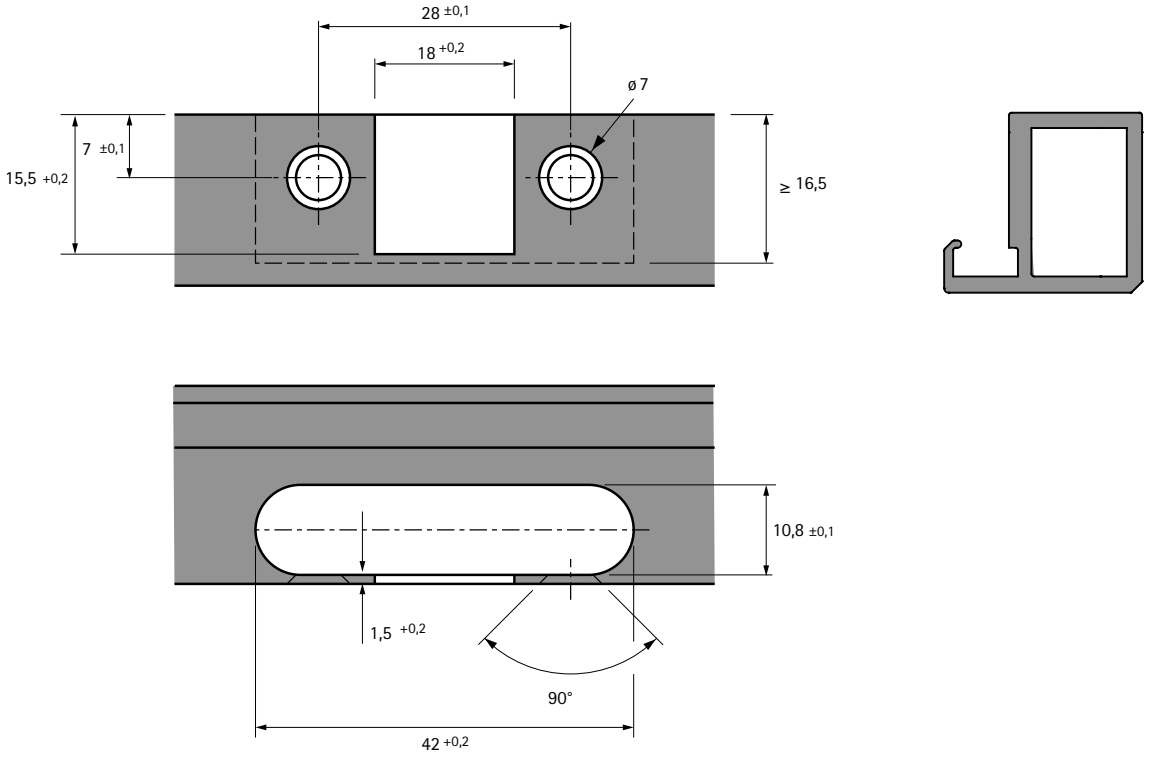


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 090 109**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 090 110**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 090 107**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан

Карта сверления



Наложение
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 116 394**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 116 398**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 090 115**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 090 116**
Быстрый монтаж Fix	ø 8 x 6	**9 090 119**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 090 108**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Петли для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TB 45 x 9,9 мм**

New




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, см. схему
- Встроенная регулировка по глубине, см. схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Сталь / цинковое литье в цвете черный обсидиан

Карта сверления



накладная навеска
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **1/50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 116 917**
С разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 116 927**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TS 48 x 6 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для дверей толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Наложение
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Наложение** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 090 118**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 090 120**
Быстрый монтаж Fix	ø 10 x 6	**9 090 113**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 090 123**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°**

Вариант A - Отверстия для чашки петли на одной двери

- Все отверстия под чашки петель в одной двери
- Между секциями возможна минимальная фуга
- Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- Одинаковая ширина секций двери
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- В крайней секции двери расстояние до ряда отвертий=37 мм
- Для двери толщиной 15 - 21 мм
- Расстояние до чашки C 3 - 6 мм

Вариант B - Отверстия для чашки петли на двух дверях

- Две одинаковые секции двери
- Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- В секции двери, навешенной на боковину корпуса, расстояние до ряда отверстий=41 мм
- Для двери толщиной 15 - 21 мм
- Расстояние до чашки C 3 - 6 мм

Вариант A - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – Толщина двери,

Вариант A - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – Толщина двери, - 5 мм

Вариант A - Расчет дистанции монтажной планки


Для расстояние до чашки петли C = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
Для расстония до чашки петли C = 3,0 мм: Дистанция D = 1.5 мм


Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

Вариант A - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояние до чашки петли C = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
Для расстония до чашки петли C = 3,0 мм: Дистанция D = 1.5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

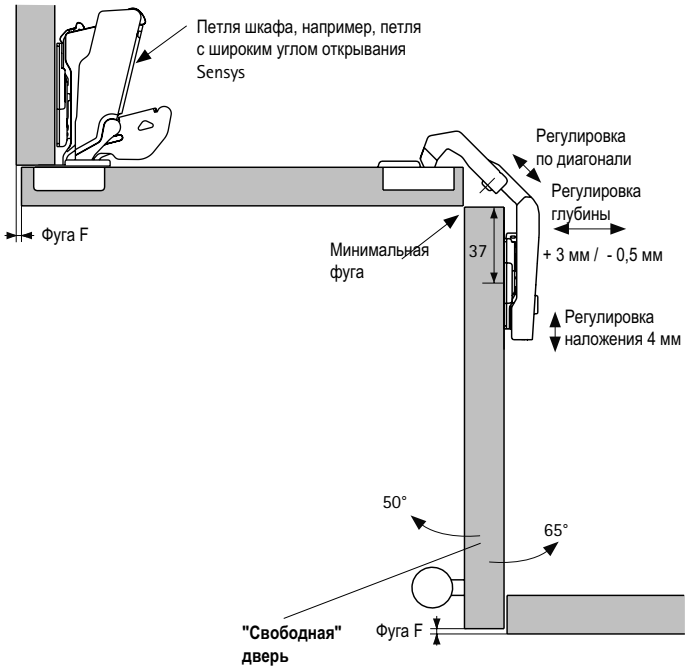

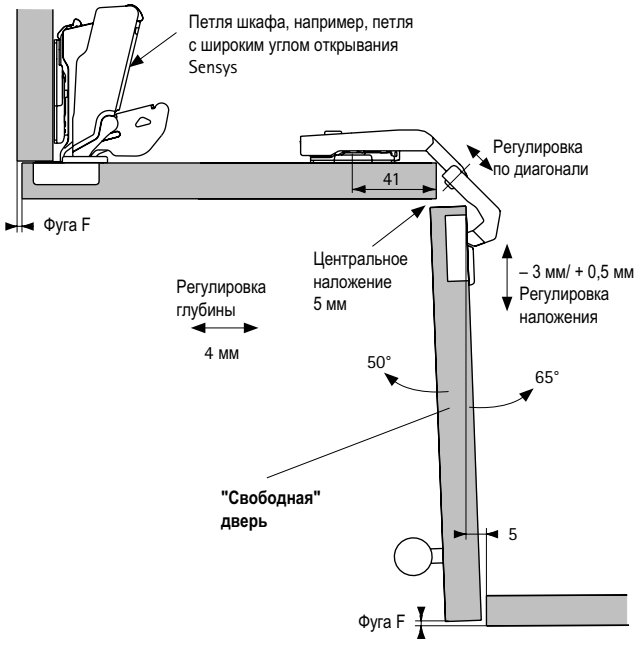

Рекомендации


- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 102 - 107
- Техническая информаци 129 - 132

hettich.com/short/eb1de4

- **Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестообразная монтажная планка под прикручивание






- Для винтов с потайными головками ø 4,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте ± 1,25 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	**9 071 570**	**9 071 571**	**9 071 572**	**9 071 573**		200 шт.
37	**9 075 005**	**9 075 006**	**9 075 007**	**9 075 008**	**9 075 009**	50 шт.
37	**9 071 575**	**9 071 576**	**9 071 577**	**9 071 578**	**9 071 579**	200 шт.

Крестообразная монтажная планка под запрессовку






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 615**	**9 071 616**	**9 071 617**	**9 071 618**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами





- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Сталь никелированная


Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	**9 071 600**	**9 071 601**	**9 071 602**	**9 071 603**		200 шт.
37	**9 071 605**	**9 071 606**	**9 071 607**	**9 071 608**	**9 071 609**	200 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестовая монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 595**	**9 071 596**	**9 071 597**	**9 071 598**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте ± 1,25 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм					Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	8,0	
28	**9 071 620**	**9 071 621**	**9 071 622**	**9 071 623**		200 шт.
37	**9 075 055**	**9 075 056**	**9 075 057**	**9 075 058**	**9 075 059**	50 шт.
37	**9 071 625**	**9 071 626**	**9 071 627**	**9 071 628**	**9 071 629**	200 шт.

Крестообразная монтажная планка"Hettich Direkt" со штифтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 585**	**9 071 586**	**9 071 587**	**9 071 588**	200 шт.

- **Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестообразная монтажная планка со штифтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 25 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм			Кол-во
	0,0	1,5	3,0	
37	**9 106 980**	**9 106 981**	**9 106 982**	200 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание






- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 1,6 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	**9 088 244**	**9 088 245**	50 шт.

Линейная монтажная планка под запрессовку






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 1,6 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	**9 088 242**	**9 088 243**	50 шт.

Монтажная планка для рамных конструкций под прикручивание





- Для винтов с потайными головками ø 4 x 20 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 40 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Для петель Sensys
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Расстояние до ряда отверстий LR, мм	**Артикул / Дистанция D, мм**		Кол-во
	0,0	**4,5**	
9,5	**9 088 246**	**9 088 248**	50 шт.
9,5	**9 084 930**	**9 084 931**	200 шт.

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Монтажные планки с эксцентриковой регулировкой по высоте**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестообразная монтажная планка под запрессовку






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 680**	**9 071 681**	**9 071 682**	**9 071 683**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 071 660**	**9 071 661**	**9 071 662**	**9 071 663**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 070**	**9 075 071**	**9 075 072**	**9 075 073**	50 шт.
37	**9 071 655**	**9 071 656**	**9 071 657**	**9 071 658**	200 шт.

Крестовая монтажная планка со специальными винтами для ДСП






- Для отверстий макс. ø 2,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 085**	**9 075 086**	**9 075 087**	**9 075 088**	50 шт.
37	**9 071 670**	**9 071 671**	**9 071 672**	**9 071 673**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 080**	**9 075 081**	**9 075 082**	**9 075 083**	50 шт.
37	**9 071 665**	**9 071 666**	**9 071 667**	**9 071 668**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами





Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3*
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 16 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Никелированная сталь


* при применении с петлями широкого угла открывания: качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 060**	**9 075 061**	**9 075 062**	**9 075 063**	1/50 шт.
37	**9 071 645**	**9 071 646**	**9 071 647**	**9 071 648**	200 шт.

- **Монтажные планки с эксцентриковой регулировкой по высоте**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестообразная монтажная планка"Hettich Direkt" со штифтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 075 065**	**9 075 066**	**9 075 067**	**9 075 068**	50 шт.
37	**9 071 650**	**9 071 651**	**9 071 652**	**9 071 653**	200 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание






- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 117 341**	**9 117 342**	50 шт.
20	**9 308 078**	**9 308 079**	200 шт.

Линейная монтажная планка под запрессовку






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 117 344**	**9 117 388**	50 шт.
20	**9 308 080**		200 шт.

Линейная монтажная планка с предустановленными евровинтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 133 874**	**9 133 875**	50 шт.

Монтажная планка для рамных конструкций под прикручивание






- Для винтов с цилиндрической скругленной головкой ø 4 мм x 20 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 40 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь никелированная

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,0	4,5	
9,5	**9 090 882**	**9 090 884**	50 шт.

- **Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Sensys черный обсидиан**

Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте ± 1,25 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 799**	**9 091 800**	**9 091 801**	**9 091 802**	50 шт.
37	**9 307 977**	**9 307 978**	**9 307 979**		200 шт.

Крестообразная монтажная планка"Hettich Direkt" со штифтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 807**	**9 091 808**	**9 091 809**	**9 091 810**	50 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание






- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 1,6 мм
- Цинковое литье в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	0,5	3,0	
20	**9 091 815**	**9 091 816**	50 шт.
20	**9 308 038**		200 шт.

- **Монтажные планки с эксцентриковой регулировкой по высоте**
- **Для Sensys черный обсидиан**

Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 803**	**9 091 804**	**9 091 805**	**9 091 806**	50 шт.
37	**9 308 021**	**9 308 022**	**9 308 023**		200 шт.

Крестообразная монтажная планка"Hettich Direkt" со штифтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 091 811**	**9 091 812**	**9 091 813**	**9 091 814**	50 шт.
37	**9 308 024**	**9 308 035**	**9 308 036**		200 шт.

Линейная монтажная планка под прикручивание






- Для винтов с потайными головками ø 3,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Эксцентриковая регулировка по высоте ± 2 мм
- Сталь в цвете черный обсидиан

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм		Кол-во
	1,5	3,0	
20	**9 117 471**	**9 117 472**	50 шт.
20	**9 308 077**		200 шт.

- **Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестообразная монтажная планка под прикручивание






- Для винтов с потайными головками ø 4,5 x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 313 860**	**9 313 873**	**9 313 885**	**9 313 897**	200 шт.

Крестообразная монтажная планка под запрессовку






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 313 863**	**9 313 876**	**9 313 888**	**9 313 900**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 10 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 313 864**	**9 313 877**	**9 313 889**	**9 313 901**	200 шт.

- **Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Novisys, Sensys and Intermat**

Крестовая монтажная планка с разжимными муфтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2,5 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 313 865**	**9 313 878**	**9 313 890**	**9 313 902**	200 шт.

Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами






- Для отверстий ø 5 x 12 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 313 861**	**9 313 874**	**9 313 886**	**9 313 898**	200 шт.

Крестообразная монтажная планка "Hettich Direkt" со штифтами и специальными винтами






- Для отверстий ø 5 x 7,5 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Навеска на среднюю стенку, толщина панели от 15 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2,5 мм
- Никелированная сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	1,5	3,0	5,0	
37	**9 313 862**	**9 313 875**	**9 313 887**	**9 313 899**	200 шт.

Монтажная планка параллельного адаптера






- Для монтажа параллельных адаптеров
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Расстояние до ряда отверстий 28 or 37 мм
- Используется только с установленным параллельным адаптером
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм (версии под прикручивание / с предустановленными евровинтами)
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2мм (версия с разжимными муфтами)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Монтаж	Крепежное отверстие ø x T мм	**Артикул / Дистанция D, мм**			Кол-во
		0,0	**1,5**	**3,0**	
под прикручивание винтами с потайной головкой ø 4,5 x 16 мм	-	**9 106 989**	**9 106 990**	**9 106 991**	50 шт.
с разжимными муфтами	ø 10 x 12	**9 106 983**	**9 106 984**	**9 106 985**	50 шт.
с предустановленными евровинтами	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	50 шт.

Параллельный адаптер






- Крепление на монтажную планку параллельного адаптера под прикручивание
- Для увеличения дистанции монтажной планки на макс. 25 мм. Возможно только совместно с монтажными планками параллельных адаптеров
- С крепежным винтом
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
8,0	**9 072 537**	50 шт.
12,0	**9 072 538**	50 шт.
22,0	**9 072 539**	50 шт.

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок






- Для угловой навески
- Рекомендуется пробный монтаж
- Пластик цвета антрацит

Угол	**Артикул**	Кол-во
-5	**9 237 120**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок LR37 под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок






- Для угловой навески
- Угловые адаптеры 5° можно устанавливать на другие угловые адаптеры
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Угол	**Артикул**	Кол-во
5	**9 072 533**	50 шт.
10	**9 072 534**	50 шт.
15	**9 072 535**	50 шт.
20	**9 072 536**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок LR37 под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Обработка информации угловой адаптер

Угловой адаптер может применяться только с крестообразными монтажными планками LR 37 под прикручивание

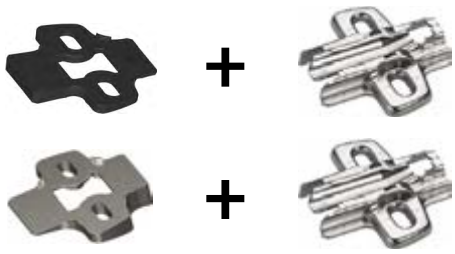


Длина винта определяется конфигурацией



Угловой адаптер, W°	Длина винта L, мм
-15	25
-10	22
-5	20
5	20
10	22
15	25
20	30
25	35

Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей



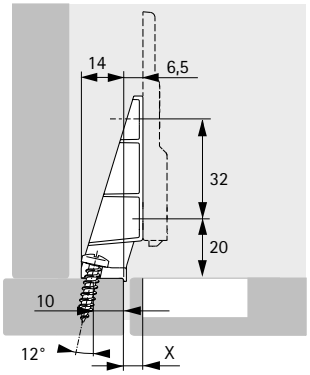

- Для рамных конструкций вкладных дверей
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Применяется с линейной монтажной планкой под прикручивание и с полунакладной петлей.
- Крепление адаптера к рамной конструкции винтами с потайной головкой ø 4 x 20 мм
- Крепеж монтажной планки к адаптеру самонарезным винтом с потайными головками ø 4 x 12 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Монтажная планка Дистанция мм	Петля База мм	Размеры X мм
0,5	3	4
1,5	3	5
3	3	6,5

Артикул	Кол-во
9 227 315	50 шт.

Заглушка для консоли петли Sensys



- Возможно применение со всеми петлями Sensys, кроме петель Sensys 165°
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Сталь никелированная

Вариант	Артикул / Кол-во		
	50 шт.	200 шт.	2000 шт.
без логотипа	**9 088 249**	**9 082 612**	**9 089 666**
с логотипом Hettich	**9 088 250**	**9 082 774**	**9 089 667**

Заглушка для консоли петли Sensys



- Возможно применение со всеми петлями Sensys, кроме петель Sensys 165°
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Сталь в цвете черный обсидиан

Вариант	Артикул / Кол-во	
	50 шт.	200 шт.
без логотипа	**9 091 820**	**9 308 181**
с логотипом Hettich	**9 091 821**	**9 308 182**

Заглушка для петли Sensys с углом открывания 165°



- Возможно применение со всеми петлями с широким углом открывания
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- Пластик цвета антрацит

Вариант	**Артикул**	Кол-во
без логотипа	**9 099 870**	50 шт.
с логотипом Hettich	**9 099 871**	50 шт.

Заглушка для чашки петли Sensys



- Для петель с чашкой в стиле Sensys
- Сталь никелированная

Вариант	**Артикул / Кол-во**		
	1/50 шт.	**200 шт.**	**1000 шт.**
Для карты сверления TH / TS	**9 088 251**	**9 082 614**	**9 089 664**
Для карты сверления TB	**9 088 252**	**9 084 924**	**9 089 665**

Заглушка для чашки петли Sensys



- Для петель с чашкой в стиле Sensys
- Сталь в цвете черный обсидиан

Вариант	**Артикул / Кол-во**	
	1/50 шт.	**200 шт.**
Для карты сверления TH / TS	**9 091 822**	**9 308 183**
Для карты сверления TB	**9 117 130**	**9 117 132**

Демпфер на открывание для петли Sensys для открывания двери без выступа




- Для применения с петлями Sensys для широкого угла открывания со встроенным демпфером Silent System
- Не сочетается с ограничителем угла открывания для петли Sensys для широкого угла открывания
- Пластик, цвет антрацит

Вариант навески двери	**Артикул**	Кол-во
накладная навеска	**9 100 037**	1/50 шт.
навеска на среднюю стенку	**9 100 116**	1/50 шт.

Адаптер для уменьшения глубины сверления





- Для уменьшения глубины сверления под чашку петли в случае тонких дверей
- Для чашки петли под прикручивание
- Зазор между корпусом и дверью увеличивается за счет толщины адаптера
- Крепление с помощью винтов с потайной головкой ø 4 x 16 мм
- Пластик прозрачный

Вариант	Артикул / Толщина мм		Артикул / Толщина мм	
	1,8 50 шт.	2,7 50 шт.	1,8 200 шт.	1,8 2000 шт.
Для карты сверления TH / TS	**9 073 595**	**9 073 596**	**9 072 980**	**9 071 440**
Для карты сверления TB	**9 073 597**	**9 073 598**		

Ограничитель угла открывания для петли Sensys 110°



- Ограничение с 110° до 85°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик белого цвета

Артикул / Кол-во	
50 шт.	200 шт.
9 072 540	**9 071 468**

Ограничитель угла открывания для петли Sensys 110°



- Ограничение с 110° до 90°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик серого цвета

Артикул	Кол-во
9 072 354	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Sensys для толстых дверей



- Ограничение с 95° до 85°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Сталь

Артикул / Кол-во	
50 шт.	200 шт.
9 103 006	**9 100 039**

Ограничитель угла открывания для петли Sensys для тонких дверей



- Ограничение с 110° до 85°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 076 440	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Sensys для открывания двери без выступа



- Ограничение с 165° до 105° или 120°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 090 756	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Sensys для открывания двери без выступа



- Ограничение с 165° до 90° или 135°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 090 864	50 шт.

Ограничитель угла открывания для угловых петель Sensys



- Ограничение с 95° до 85°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 072 541	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петель Sensys для дверей с алюминиевыми рамами



- Ограничение с 95° до 85°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 072 542	50 шт.

Монтажное приспособление для ограничителя угла открывания



- Применяется со следующими ограничителями угла открывания
  Артикул 9 072 540 для петли Sensys 110°
  Артикул 9 072 354 для петли Sensys 110°
  Артикул 9 072 541 для угловых петель Sensys

Артикул	Кол-во
9 081 657	100 шт.

Крепежный винт



- Саморез с потайной головкой
- Для монтажа петель под прикручивание на двери из твердых материалов, например из искусственного камня или массивных плит
- Не подходит для дерева
- Сталь никелированная

Вариант	**Артикул**	Кол-во
для отверстия ø 3,6 x 8 мм	**9 217 435**	100 шт.
для отверстия ø 5 x 8 мм	**9 238 321**	100 шт.

Крепежный винт



- Саморез с потайной головкой ø 4 x 12 мм
- Для соединения двух деталей, например, петли к адаптеру под приклеивание или адаптера для рамных конструкций для вкладных дверей к монтажной планке.
- Не подходит для дерева
- Сталь никелированная

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Крепежный винт	**9 076 418**	100 шт.



Создавая идеальную прозрачность

Мебель со стеклянными элементами привносит нотки элегантности в любой интерьер. Благодаря едва заметным линиям соединения петли Sensys для стеклянных дверей помогают воплощать элегантный дизайн в мебели. Будь то стильные стеклянные витрины или современная комбинация материалов из дерева и стекла - петля ненавязчиво вписывается в общую концепцию мебели. Монтаж под приклеивание открывает новые возможности для создания фасадов с выдающимся дизайном.

Конечно, нет необходимости говорить о том, что петли для стеклянных дверей обладают всеми проверенными и давно зарекомендовавшими себя пользовательскими функциями, которые свойственны ассортименту петель Sensys.



Стеклянный фасад – стильно и надежно:
Встроенный демпфер Silent System обеспечивает плавное и надежное закрывание изящных стеклянных дверей.



Привлекательное сочетание материалов:
Вы можете легко комбинировать петли Sensys для стеклянных дверей с другими продуктами линейки Sensys.



Быстрый и точный монтаж петли:
Использование практичных разметочных шаблонов и приспособлений гарантирует точную установку петли и монтажной планки.

hettich.com/short/59c98b

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Sensys с демпфером Silent System для стеклянных дверей и корпусов
Обзор ассортимента / технических характеристик **110 – 111**



Боковина корпуса и дверь из стекла
- **Накладная дверь** **115 – 116**
- **Вкладная дверь** **117**



Боковина корпуса из стекла, дверь из плитного материала
- **Накладная дверь** **118 – 121**
- **Вкладная дверь** **122 – 126**



Боковина корпуса из стекла, дверь из плитного материала
- **Накладная дверь** **127**
- **Вкладная дверь** **128**



- **Монтажные планки** **90 – 101**
- **Принадлежности** **102 – 107**

Техническая информация
- **Информация по монтажу** **129 – 132**
- **Критерии качества** **133**

Hettich Technical Assistant – электронные инструменты
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/300486



- **Производственная техника – обзор** **114**



Фурнитура под приклеивание

112 - 114



Боковина корпуса и дверь из стекла

- Накладная дверь
- Угол открывания 135°

115



Боковина корпуса и дверь из стекла

- Накладная дверь
- Угол открывания 110°

116



Боковина корпуса и дверь из стекла

- Вкладная дверь
- Угол открывания 110°

117



Дверь из стекла

- Накладная дверь
- Угол открывания 135°

118



Дверь из стекла

- Накладная дверь
- Угол открывания 135°

119



Дверь из стекла

- Накладная дверь, превышающая габариты корпуса
- Угол открывания 95° / 110°

120



Дверь из стекла

- Накладная дверь, угловое решение
- Угол открывания 135°

121



Дверь из стекла

- Вкладная дверь
- Угол открывания 165°

122



Дверь из стекла

- Вкладная дверь
- Угол открывания 165°

123



Дверь из стекла

- Вкладная дверь
- Угол открывания 110°

124



Дверь из стекла

- Вкладная дверь
- Угол открывания 110°

125



Дверь из стекла
- Вкладная дверь, угловое решение
- Угол открывания 95°

126



Боковина корпуса из стекла
- Накладная дверь
- Угол открывания 95° / 110°

127



Боковина корпуса из стекла
- Вкладная дверь
- Угол открывания 95° / 110°

128



Монтажные планки
- Для Sensys

90 - 101



Принадлежности
- Для Sensys

102 - 107



Техническая информация

129 - 133

Петля Sensys для стекла, угол открывания 110°



- Петля Sensys со встроенным демпфером Silent System, скрытая петля с техникой защелкивания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 4 - 8 мм
- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- С крепежным винтом
- Встроенная регулировка наложения + 2 мм / - 2 мм
- Встроенная регулировка по глубине + 3 мм / - 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 141	2 шт.
9 134 990	50 шт.

Петля Sensys для стекла, угол открывания 165°



- Петля Sensys со встроенным демпфером Silent System, скрытая петля с техникой защелкивания
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 4 - 8 мм
- Для использования с монтажным адаптером под приклеивание (заказывается отдельно)
- С крепежным винтом
- Встроенная регулировка наложения + 2 мм / - 2 мм
- Встроенная регулировка по глубине + 3 мм / - 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 135 140	2 шт.
9 134 989	50 шт.

Монтажный адаптер под приклеивание



- Для использования с петлями Петля Sensys для стекла
- Установочная поверхность 28 x 59 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 116 092	2 шт.
9 116 339	50 шт.

Адаптер чашки петли для приклеивания




- Для использования стандартных петель Sensys для прикручивания
- Адаптеры в упаковке 2 шт. поставляются с крепежными винтами / для адаптеров в упаковке 50 шт. необходимо заказывать крепежные винты дополнительно
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Адаптер чашки петли для приклеивания	**9 081 923**	2 шт.
Адаптер чашки петли для приклеивания	**9 076 738**	50 шт.
Крепежный винт	**9 076 418**	100 шт.

Sensys монтажная планка под приклеивание






- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Монтажная планка может применяться ко всем петлям Sensys
- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте + 3 мм / - 3 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
10,0	**9 133 536**	2 шт.
10,0	**9 133 540**	50 шт.

Sensys монтажная планка под приклеивание





- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Монтажная планка может применяться ко всем петлям Sensys
- Установочная поверхность 28 x 74 мм
- Эксцентриковая регулировка по высоте + 3 мм / - 3 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
10,0	**9 133 534**	2 шт.
10,0	**9 133 538**	50 шт.

Рекомендации

- Информация по применению 109
- Рекомендации по монтажу фурнитуры под приклеивание 132
- Техническая информация 129 - 133

hettich.com/short/098580

Позиционирующий шаблон для монтажных планок под приклеивание



- Позиционирующий шаблон для монтажных планок под приклеивание
- Функция сцепления для регулировки с милиметровой точностью
- Простая регулировка необходимого параметра K для приклеивания
- Диапазон регулировки: 2 - 80 мм
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 227 397	1 шт.

Позиционирующий шаблон для монтажного адаптера под приклеивание



- Позиционирующий шаблон для монтажного адаптера под приклеивание
- Функция сцепления для регулировки с милиметровой точностью
- Простая регулировка необходимого параметра K для приклеивания
- Диапазон регулировки: 2 - 30 мм
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 134 988	1 шт.

Позиционирующий шаблон для адаптера под приклеивание



- Позиционирующий шаблон для адаптера под приклеивание
- Функция сцепления для регулировки с милиметровой точностью
- Простая регулировка необходимого параметра K для приклеивания
- Диапазон регулировки: 2 - 23 мм
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 227 396	1 шт.

Рекомендации

- Информация по применению 109
- Рекомендации по монтажу фурнитуры под приклеивание 132
- Техническая информация 129 - 133

hettich.com/short/658681

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Боковина корпуса и дверь из стекла**


Обзор





- Накладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 135°

Варианты навесок

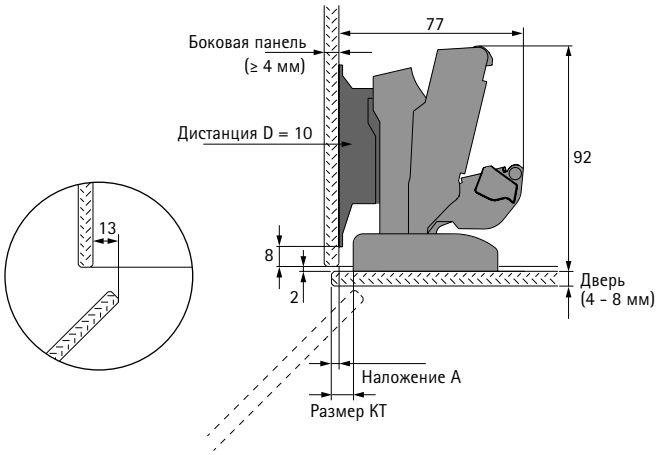

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = Наложение A + 6 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 23 мм

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	**9 135 140**	**9 134 989**
Монтажный адаптер под приклеивание	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажная планка D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Ограничитель угла открывания 135°		**9 090 864**
Заглушка для консоли петли		**9 099 871**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Боковина корпуса и дверь из стекла**


Обзор





- Накладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 110°

Варианты навесок

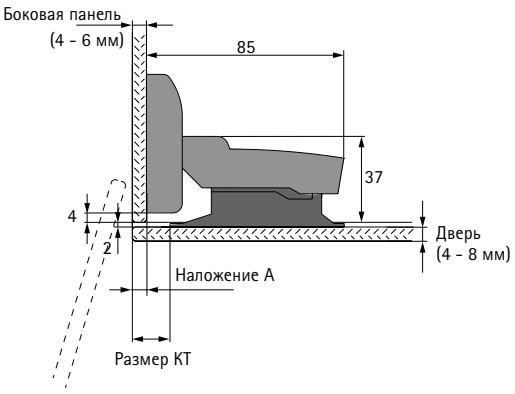

Примечание:

- при открывании дверь огибает по радиусу боковину корпуса, уходя за плоскость фасада, предусмотрите соответствующий зазор!
- Монтажная планка устанавливается на дверь из стекла, чашка петли на боковую панель из стекла

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = Наложение A + 10 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 16 мм

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	9 135 141	9 134 990
Монтажный адаптер под приклеивание	9 116 092	9 116 339
Монтажная планка D10	9 133 536	9 133 540
Заглушка для консоли петли		9 088 250

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Боковина корпуса и дверь из стекла**


Обзор





- Вкладная дверь
- Толщина двери, 4 - 6 мм
- Угол открывания 110°

Варианты навесок

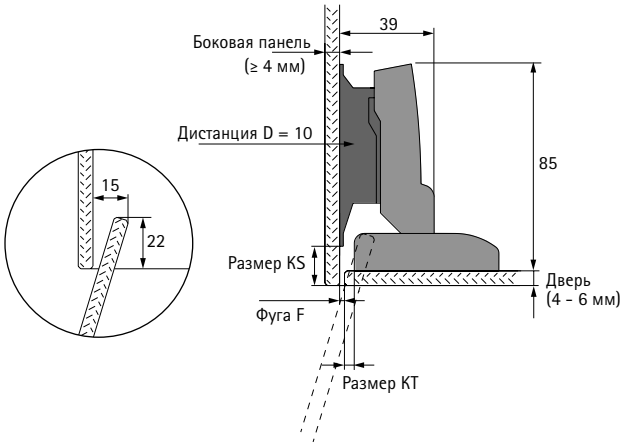

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = 6 мм– Фуга F
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Расчет размера KS для приклеивания на боковую панель

- KS = Дверь толщина + 10 мм
- KS мин. = 2 мм
- KS макс. = 16 мм

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	9 135 141	9 134 990
Монтажный адаптер под приклеивание	9 116 092	9 116 339
Монтажная планка D10	9 133 536	9 133 540
Заглушка для консоли петли		9 088 250

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Накладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 135°

Варианты навесок

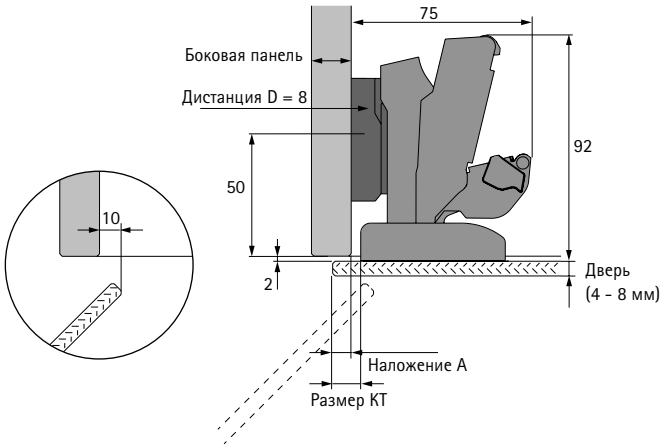

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = Наложение A + 4 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 21 мм

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	**9 135 140**	**9 134 989**
Монтажный адаптер под приклеивание	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажная планка D8*		**9 075 009**
Ограничитель угла открывания 135°		**9 090 864**
Заглушка для консоли петли		**9 099 871**

Примечание:
* Монтажная планка с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий для стандартного ряда отверстий 37 мм (например, можно использовать любую монтажную планку с указанной дистанцией)

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Накладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 135°

Варианты навесок

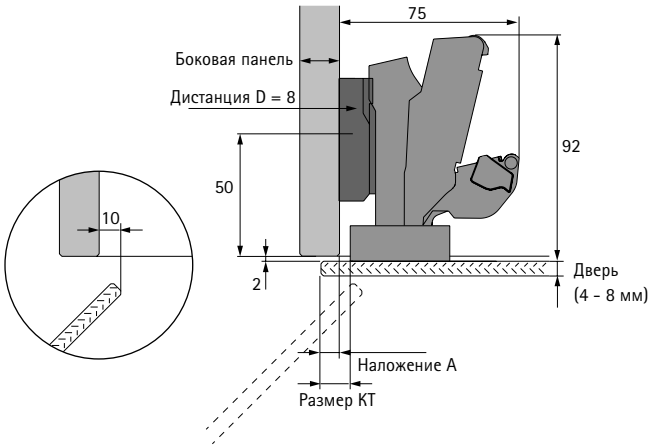

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = Наложение A + 4 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 21 мм

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для широкого угла открывания*		9 099 550
Адаптер чашки петли под приклеивание*	9 081 923	9 076 738
Монтажная планка D8*		9 075 009
Ограничитель угла открывания 135°		9 090 864
Заглушка для консоли петли		9 099 871
Заглушка для чашки петли		9 088 251

Примечание:
* Петли широкого угла открывания со встроенным демпфером Silent System, навеска на среднюю стенку, схема сверления 52 x 5,5 под прикручивание
Адаптеры в упаковке 2 шт. поставляются с крепежными винтами / для адаптеров в упаковке 50 шт. необходимо заказывать крепежные винты дополнительно (арт. 9 076 418)
* Установите монтажную планку с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий для стандартного ряда отверстий 37 мм (например, можно использовать любую монтажную планку Sensys с указанной дистанцией)

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Накладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 95° / 110°

Варианты навесок

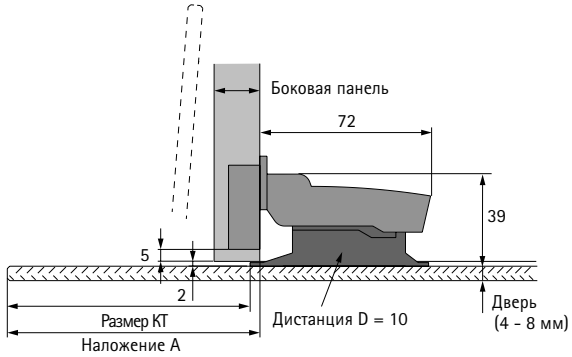

Примечание:

- при открывании дверь огибает по радиусу боковину корпуса, уходя за плоскость фасада, предусмотрите соответствующий зазор!
- Монтажная планка устанавливается на дверь из стекла, чашка петли на боковую панель из плитного материала

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь

- КТ = Наложение А - 4 мм
- КТ мин. = 2 мм
- для макс. КТ, см. табл.

Толщина боковины корпуса мм	Макс. наложение мм	КТ макс. мм	Угол открывания	Петля
19	105	101	95°	Петля для толстых дверей
19	26	22	110°	Петля 110°
16	135	131	95°	Петля для толстых дверей
16	35	31	110°	Петля 110°
13	44	40	110°	Петля для тонких дверей
10	44	40	110°	Петля для тонких дверей

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys 110°*		**9 073 606**
Петля Sensys для толстых дверей*		**9 091 410**
Петля Sensys для тонких дверей*		**9 094 280**
Монтажная планка D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Заглушка для консоли петли		**9 088 250**
Заглушка для чашки петли		**9 088 251**

Примечание:
* Петля Sensys демпфером Silent System, навеска на среднюю стенку, схема сверления 52 x 5,5, под прикручивание (могут быть использованы все петли Sensys, показанные для навески на среднюю стенку)

Обзор






- Накладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 135°

* Монтажные планки с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстй для стандартного ряда отверстий 37 мм, под прикручивание


Угол фасада 85°

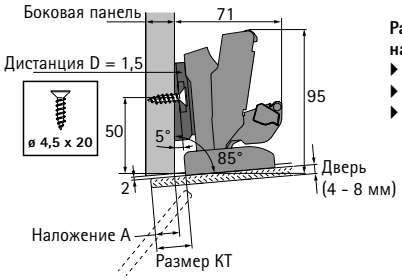

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = Наложение A + 7 мм
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 23 мм

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	9 135 140	9 134 989
Монтажный адаптер под приклеивание	9 116 092	9 116 339
Монтажная планка D1,5*		9 075 006
Угловой адаптер -5°		9 237 120
Ограничитель угла открывания 135°		9 090 864
Заглушка для консоли петли		9 099 871


Угол фасада 95°

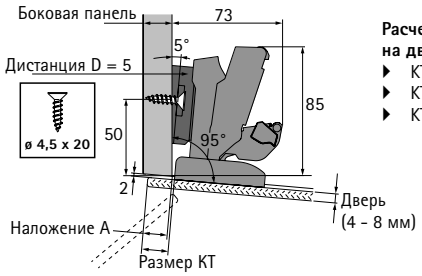

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = Наложение A + 2 мм
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 23 мм

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	9 135 140	9 134 989
Монтажный адаптер под приклеивание	9 116 092	9 116 339
Монтажная планка D5*		9 075 008
Угловой адаптер 5°		9 072 533
Ограничитель угла открывания 135°		9 090 864
Заглушка для консоли петли		9 099 871


Угол фасада 100°

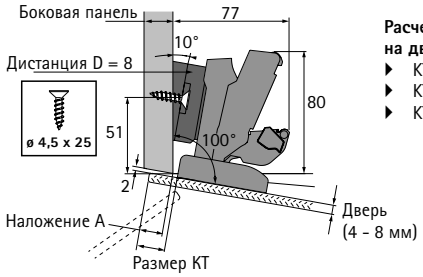

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = Наложение A + 3 мм
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 23 мм

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	9 135 140	9 134 989
Монтажный адаптер под приклеивание	9 116 092	9 116 339
Монтажная планка D8*		9 075 009
Угловой адаптер 10°		9 072 534
Ограничитель угла открывания 135°		9 090 864
Заглушка для консоли петли		9 099 871

Угол фасада 105°

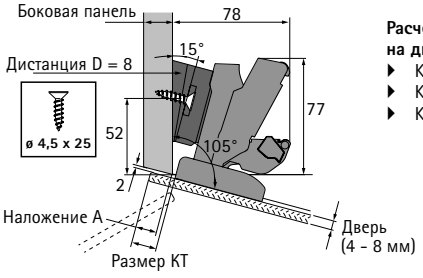

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = Наложение A + 2 мм
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 23 мм

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	9 135 140	9 134 989
Монтажный адаптер под приклеивание	9 116 092	9 116 339
Монтажная планка D8*		9 075 009
Угловой адаптер 5°		9 072 533
Угловой адаптер 10°		9 072 534
Ограничитель угла открывания 135°		9 090 864
Заглушка для консоли петли		9 099 871

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Вкладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 165°

Варианты навесок

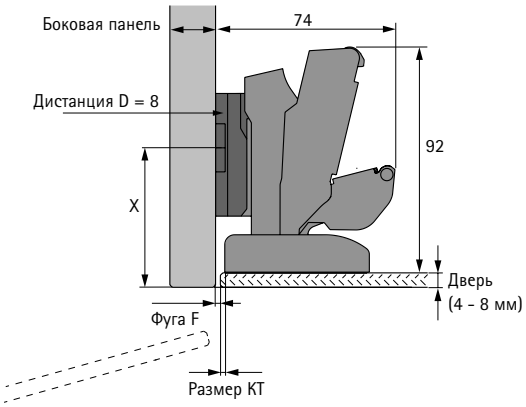

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = 2 мм
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 2 мм
- F мин. = 2 мм

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X

- Крестообразная монтажная планка LR 37:
  X = 52 мм + толщина двери

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для стекла	**9 135 140**	**9 134 989**
Монтажный адаптер под приклеивание	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажная планка D8*		**9 075 009**
Заглушка для консоли петли		**9 099 871**

Примечание:
* Монтажная планка с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий для стандартного ряда отверстий 37 мм (можно использовать любую монтажную планку с указанной дистанцией)

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Вкладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 165°

Варианты навесок

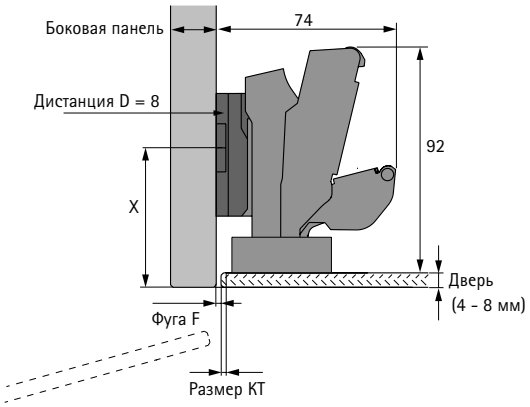

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь

- КТ = 2 мм
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 2 мм
- F мин. = 2 мм

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X

- Крестообразная монтажная планка LR 37:
  X = 52 мм + толщина двери

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys для широкого угла открывания*		9 099 550
Адаптер чашки петли под приклеивание*	9 081 923	9 076 738
Монтажная планка D8*		9 075 009
Заглушка для консоли петли		9 099 871
Заглушка для чашки петли		9 088 251

Примечание:
* Петля Sensys для широкого угла открывания со встроенным демпфером Silent System, навеска на среднюю стенку, схема сверления 52 x 5,5 под прикручивание
Адаптеры в упаковке 2 шт. поставляются с крепежными винтами / для адаптеров в упаковке 50 шт. необходимо заказывать крепежные винты дополнительно (арт. 9 076 418)
* Монтажная планка с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий для стандартного ряда отверстий 37 мм (можно использовать любую монтажную планку Sensys с указанной дистанцией)

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Вкладная дверь
- Толщина двери, 4 - 6 мм
- Угол открывания 110°

Варианты навесок

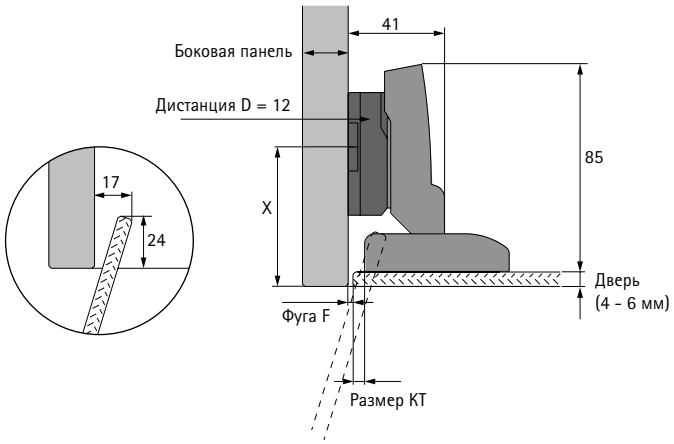

Расчет размера KT для приклеивания на дверь

- KT = 8 – Фуга F
- KT мин. = 2 мм
- KT макс. = 6 мм
- F мин. = 2 мм

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X

- Крестообразная монтажная планка LR 37:
  X = 52 мм + толщина двери

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	**50 шт.**
Петля Sensys для стекла	**9 135 141**	**9 134 990**
Монтажный адаптер под приклеивание	**9 116 092**	**9 116 339**
Монтажная планка для параллельного адаптера D0*		**9 106 989**
Параллельный адаптер D12		**9 072 538**
Заглушка для консоли петли		**9 088 250**

Примечание:
* Монтажная планка для параллельного адаптера под прикручивание (можно использовать любую монтажную планку с указанной дистанцией)

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Дверь из стекла**


Обзор





- Вкладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 95° / 110°

Варианты навесок

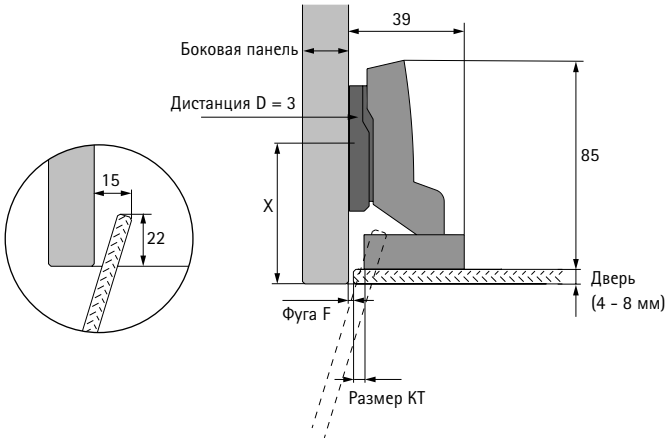

Расчет размера КТ для приклеивания на дверь

- КТ = 6 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X

- Линейная монтажная планка LR 20:
  X = 35 мм + толщина двери
- Крестообразная монтажная планка LR 37:
  X = 52 мм + толщина двери

Подбор петли

Толщина двери мм	Угол открывания	Петля
4 - 6	110°	Петля 110°
4 - 8	95°	Петля для толстых дверей

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys 110°*		**9 073 607**
Петля Sensys для толстых дверей*		**9 091 420**
Адаптер чашки петли под приклеивание*	**9 081 923**	**9 076 738**
Монтажная планка D3*		**9 075 007**
Заглушка для консоли петли		**9 088 250**
Заглушка для чашки петли		**9 088 251**

Примечание:
* Петля со встроенным демпфером Silent System, вкладная навеска, схема сверления 52 x 5.5, под прикручивание
Адаптеры в упаковке 2 шт. поставляются с крепежными винтами / для адаптеров в упаковке 50 шт. необходимо заказывать крепежные винты дополнительно (арт. 9 076 418)
* Монтажная планка с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий для стандартного ряда отверстий 37 мм (можно использовать любую монтажную планку Sensys с указанной дистанцией)

Обзор






- Вкладная дверь
- Толщина двери, 4 - 8 мм
- Угол открывания 95°

* Петля со встроенным демпфером Silent System, вкладная навеска
двери, схема сверления 52 x 5,5, под прикручивание
* Адаптеры в упаковке 2 шт. поставляются с крепежными винтами / для адаптеров в упаковке 50 шт. необходимо заказывать крепежные винты дополнительно (арт. 9 076 418)
* Монтажная планка с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий для стандартного ряда отверстий 37 мм (например, можно использовать любую монтажную планку Sensys с указанной дистанцией)

Угол фасада 120°

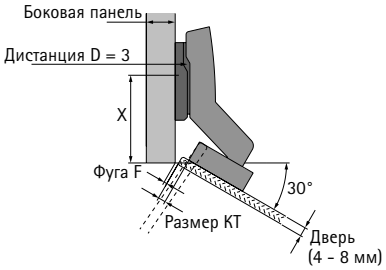


Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = 7 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 5 мм
- F мин. = 2 мм

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X
- Линейная монтажная планка LR 20: X = 33 мм + 1,16 x толщина двери
- Крестообразная монтажная планка LR 37: X = 50 мм + 1,16 x толщина двери

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys W30*		9 088 017
Адаптер чашки петли под приклеивание*	9 081 923	9 076 738
Монтажная планка D3*		9 075 007
Заглушка для консоли петли		9 088 250
Заглушка для чашки петли		9 088 251

Угол фасада 135°

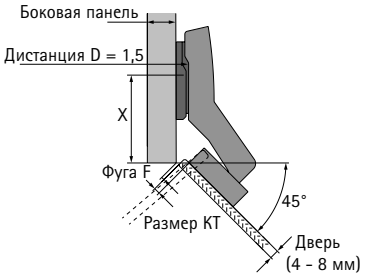


Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = 6 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X
- Линейная монтажная планка LR 20: X = 32 мм + 1,41 x толщина двери
- Крестообразная монтажная планка LR 37: X = 49 мм + 1,41 x толщина двери

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys W45*		9 088 020
Адаптер чашки петли под приклеивание*	9 081 923	9 076 738
Монтажная планка D1,5*		9 075 006
Заглушка для консоли петли		9 088 250
Заглушка для чашки петли		9 088 251

Угол фасада 180°



Расчет размера КТ для приклеивания на дверь
- КТ = 6 – Фуга F
- КТ мин. = 2 мм
- КТ макс. = 4 мм
- F мин. = 2 мм

Расчет дистанции монтажной планки
- D = 18 мм - Толщина боковины корпуса + Дверь толщина

Позиционирование монтажных планок для прикручивания X
- Крестообразная монтажная планка LR 37: X = 31,5 мм

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys W90*		9 088 021
Адаптер чашки петли под приклеивание*	9 081 923	9 076 738
Заглушка для консоли петли		9 088 250
Заглушка для чашки петли		9 088 251

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Боковина корпуса из стекла**


Обзор





- Накладная дверь
- Толщина двери, 10 - 32 мм
- Угол открывания 95° / 110°

Варианты навесок

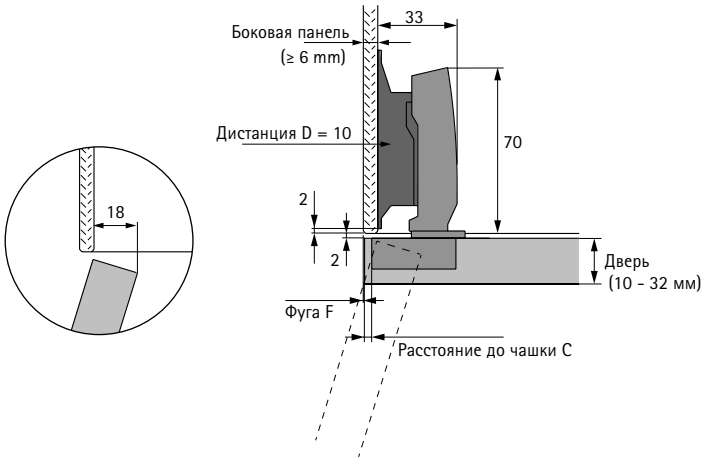

Расчет расстояния до чашки C

- Расстояние до чашки C =
  Толщина боковины корпуса – Фуга – 2,5 мм
- Толщина боковины корпуса мин. = 6 мм
- Расстояние до чашки мин. = 3 мм

Подбор петли

Толщина двери мм	Угол открывания	Петля
10 - 16	110°	Петля для тонких дверей
15 - 19	110°	Петля 110°
15 - 32	95°	Петля для толстых дверей

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys 110°*		9 073 605
Петля Sensys для толстых дверей*		9 091 400
Петля Sensys для тонких дверей*		9 094 270
Монтажная планка D10	9 133 534	9 133 538
Заглушка для консоли петли		9 088 250
Заглушка для чашки петли		9 088 251

Примечание:
* Петля Sensys со встроенным демпфером Silent System , накладная навеска, схема сверления 52 x 5,5, под прикручивание могут быть использованы все петли Sensys, показанные для накладной навески)

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Sensys для стекла**
- **Боковина корпуса из стекла**


Обзор





- Вкладная дверь
- Толщина двери, 10 - 19 мм
- Угол открывания 95° / 110°

Варианты навесок

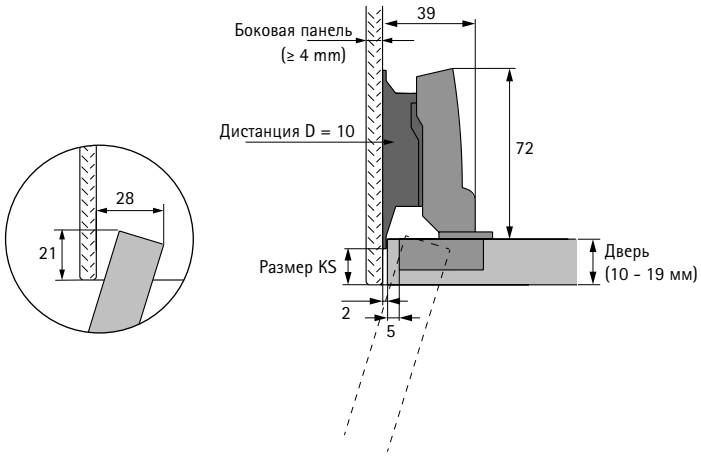

Расчет размера KS для приклеивания на боковую панель

- KS = Дверь толщина – 4 мм
- KS мин. = 2 мм
- для макс. KS, см. табл.

Подбор петли


Толщина двери мм	Размер KS	Угол открывания	Петля
19	101	95°	Петля для толстых дверей
19	22	110°	Петля 110°
16	131	95°	Петля для толстых дверей
16	31	110°	Петля 110°
13	40	110°	Петля для тонких дверей
10	40	110°	Петля для тонких дверей

Выбор фурнитуры

Наименование	Артикул / Кол-во	
	2 шт.	50 шт.
Петля Sensys 110°*		**9 073 606**
Петля Sensys для толстых дверей*		**9 091 410**
Петля Sensys для тонких дверей*		**9 094 280**
Монтажная планка D10	**9 133 536**	**9 133 540**
Заглушка для консоли петли		**9 088 250**
Заглушка для чашки петли		**9 088 251**


Примечание:
* Петля Sensys со встроенным демпфером Silent System, навеска на среднюю стенку, схема сверления 52 x 5,5, под прикручивание могут быть использованы все петли Sensys, показанные для навески на среднюю стенку)

Накладная дверь




Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину, в этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку




При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь




Дверь располагается внутри шкафа, т.е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

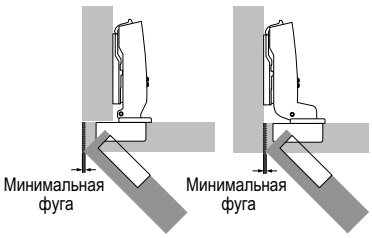


При вкладной и накладной навеске
Минимальная фуга (также называемая миимальным зазором) - это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер миинмальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга




При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C, мм



Расстояние до чашки C - это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение / База




A = Наложение
B = База

Наложение - это проекция двери на боковину. База - это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

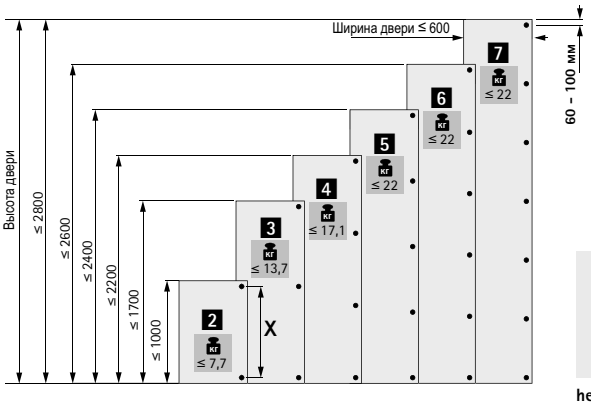

hettich.com/short/c6aabf

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C, либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навески и навески на среднюю дверь
Необходимую дистанцию D можно найти через минимальную фугу. В идеале, необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4.5 мм соответствуют дистанции 3.0 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 12.5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B - наложение A
Дистанция D = 4.5 мм + 12.5 мм - 14 мм = 3.0 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т.к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Из таблицы, Толщина двери, = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции планки 1,5 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 1 мм, например. Если необходимая фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку на 1,5 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 3 мм вместо 1.5 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для вкладной навески, база B = - 4 мм
Дистанция D = Расстояние до чашки C + база B + фуга F
Дистанция D = 4.5 мм - 4 мм + 1 мм = 1.5 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т.к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.



Дверь толщина	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Петля для тонких дверей: выбор варианта крепления чашки петли в зависимости от материала двери толщиной от 10 мм

Материал двери	Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	Крепежный винт
ДСП, МДФ	Под запрессовку	Карта сверления TH 52 x 5,5 мм: ø 10 x 8 Карта сверления TB 45 x 9,5 мм: ø 8 x 8 Карта сверления TS 48 x 6 мм: ø 10 x 8	–
	с разжимными муфтами		
Алюминий, HPL, массив	Под прикручивание	ø 3,6 x 8 ø 5 x 8	**9 217 435** **9 238 321**

Примечание:
Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность

Петля для тонких дверей: выбор варианта крепления чашки петли в зависимости от материала корпуса толщиной от 10 мм

Материал корпуса	Монтажная планка	Карта сверления	Крепежный винт
ДСП, МДФ	Крестообразная монтажная планка с прямой регулировкой по высоте с предустановленными короткими евровинтами	Крестообразная монтажная планка 	**предустановлены на крестообразную монтажную планку**
Алюминий, HPL, массив	Линейная или крестообразная монтажная планка под прикручивание	Линейная монтажная планка 	**9 238 321**

Примечание:
Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность

Сложности в процессе приклеивания

Обеспечение стабильного и, следовательно, надежного крепления фурнитуры к фасаду мебели зависит от множества факторов, которые находятся вне контроля компании Hettich. По этой причине производитель всегда должен учитывать факторы, описанные ниже в качестве примера.



Разнообразие матеиралов и поверхностей мебельных фасадов
Стекло, например, является одним из материалов, который часто подвергается приклеиванию. Однако разные типы стекла обладают специфическими характеристиками. Например, существует стекло, покрытое пленкой (в некоторых случаях зеркальной пленкой), многослойное стекло (иногда снабженное пленкой, пропускающей ультрафиолетовое излучение), закаленное стекло (безопасное, безосколочное стекло) или цветное флоат-стекло. Характер покрытия поверхности также влияет на выбор клея и метода приклеивания. Примеры поверхностей: текстурированные, шероховатые (сатинированные) или лакированные.

Выбор клея
Выбор клея зависит от используемого материала. Например, часто соединение со стеклом производят с использованием УФ-клея (фотополимерного клея), когда отвердение клеевого состава происходит благодаря применению УФ ламп. Однако не всегда возможно использовать этот вид клея, например, из-за низкой светопропускающей способности некоторых типов стекла. В таких случаях должны применяться другие подходящие виды клея. такие как двухкомпонентные клеящие составы.

Способ приклеивания
В зависимоти от выбранного вида клея подходящий способ приклеивания должен применяться правильно. Например, в случае соединения, выполненного с использованием УФ-клея, следует уделять особое внимание не только чистоте поверхностей, но и таким факторам, как расстояние и область облучения УФ-светом, длительность светового воздействия, температура склеиваемых материалов, а также температура окружающей среды.

Долгосрочная стабильность соединения
Факторы влияния, такие как температура, влажность, чрезмерные статические или динамические нагрузки (например, из-за слишком тяжелых дверей), могут в долгосрочной перспективе снизить стабильность соединения. Поэтому производитель должен оценить вытекающий из этого остаточный риск обрыва соединения. Необходимо избегать пограничные конструкции.

Тестирование приклеиваемых поверхностей
Поверхности, подвергающиеся приклеиванию, должны быть пригодны как для использования УФ-клея, так и двухкомпонентных клеящих составов. Были проведены соответствующие испытания с использованием различных материалов фасадов. Используемые клеи / способы приклеивания, применяемые в этих тестах, показаны ниже.

Тесты пройдены:
- Тест на износостойкость, горизонтальный / вертикальный тест, качество соответствует стандарту DIN EN 15570 Уровень 3
- Тест на коррозию в камере с солевым туманом (SST) согласно стандарту DIN EN ISO 9227-2012, 2 x 24 часа
- Испытание на износ при повышенной влажности (40°C / 90% относительной влажности воздуха / 5°C)

Примечание: на основании результатов, представленных здесь, невозможно сделать какие-либо общие выводы относительно пригодности указанных клеев и методов приклеивания для других случаев применения / материалов.

Заключение
Учитывая многочисленные факторы, невозможно предоставить какие-либо общеобязательные технические требования по выбору клея и способу приклеивания.
В случае каких-либо сомнений производители должны провести собственные испытания. Адаптер должен быть приклеен к стеклянной двери специализированным производителем, который обязан выбрать клей и способ приклеивания в соответствии с конкретными свойствами двери.

Материал двери	Рекомендации по выбору клея		
	Производитель	Обозначение	Метод приклеивания
Закаленное безопасное стекло, прозрачное, без специального покрытия	Delo	PB437	УФ-клей
Анодированный алюминий (например, Kohlstädt GmbH)	Delo	PUR 9694	двухкомпонентный
Egger, ламинат высокого давления (HPL) W1000 ST9	Delo	PUR 9694	двухкомпонентный
Керамика, неолит	Delo	PUR 9694	двухкомпонентный
Стекло Scholl, покрашенное цветным лаком типа HDB 5710	Delo	PUR 9694	двухкомпонентный
Стекло Scholl, закаленное безопасное стекло, прозрачное, optiwhite	Delo	PUR 9694	двухкомпонентный

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель - предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich.

Область применения
Петли Hettich могут применяться повсеместно: в гостиных, кухнях, ванных комнатах и офисах.


Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию по изделиям Hettich.

Тест на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требования по устойчивости к коррозии согласно стандарту EN ISO 9227-2012; тест на коррозию в камере с солевым туманом (NSS) проводился в течение 48 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, Сертификат No. DE8000209.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

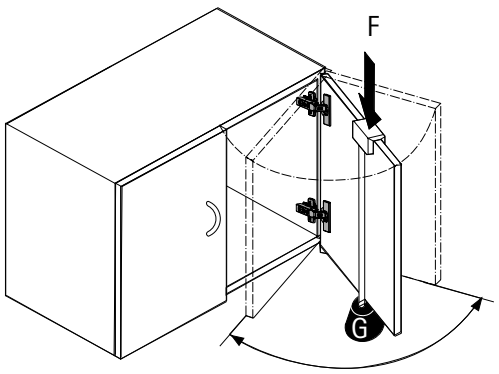


Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

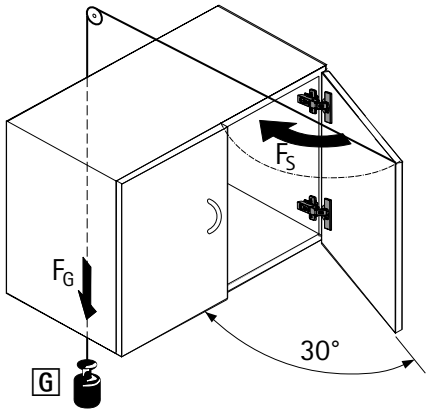


Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

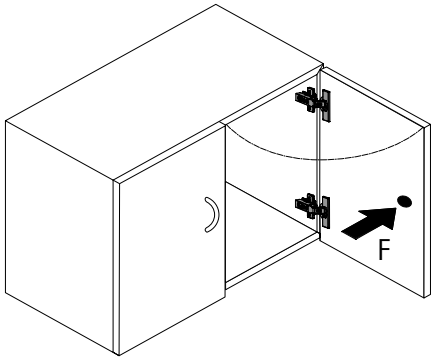

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительный нагрузке G.

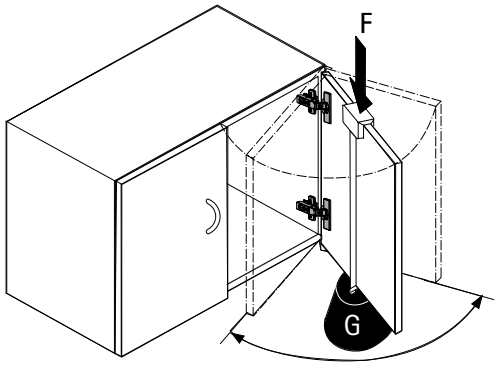

New



Высокие ожидания: комфорт демпфирования Silent System для каждого

Покупатели мебели с ограниченным бюджетом ожидают большего практического удобства. С петлями Novisys встроенный демпфер Silent System становится стандартом для всех пользователей. Наш продукт, соответствующий высоким стандартам Hettich демонстрирует превосходные качества демпфирования.

Современная, надежная петля Novisys не оставляет сомнений в эффективном использовании ресурсов, превосходной функциональности и длительном сроке службы. Производители мебели выигрывают дважды, создавая современную мебель с добавленной стоимостью при высокой экономической эффективности.



Оптимизация процессов:
Принцип единой платформы позволяет комбинировать петлю Novisys с другими петлями Hettich.



Преимущества идеального сочетания цены и качества:
Novisys предлагает высокое качество Hettich и удобство демпфирования по привлекательной цене.



Повышение эффективности производства:
Инновационная петля сочетает в себе экономичность и надежное демпфирование с длительным сроком службы.

hettich.com/short/8f46c3

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Novisys
Обзор ассортимента **136**



Монтажные планки
Для Novisys, Sensys и Intermat **90 – 101**



Принадлежности **146**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/0eea1a



Петля Novisys 105°
- Угол открывания 105°

138 - 141



Петля Novisys 95°
- Угол открывания 95°

142 - 145



Монтажные планки
- Для Novisys, Sensys и Intermat

90 - 101



Принадлежности

146



Техническая информация

147 - 149


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 105°**
- **Угол открывания 105°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 24 мм
- Глубина чашки петли 11,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8848i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска 200 шт.**	**навеска на среднюю стенку 200 шт.**	**вкладная навеска 200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 100**	**9 313 110**	**9 313 120**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 101**	**9 313 111**	**9 313 121**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 104**	**9 313 114**	**9 313 124**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 106**	**9 313 116**	**9 313 126**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8848)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска 200 шт.**	**навеска на среднюю стенку 200 шт.**	**вкладная навеска 200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 130**	**9 313 140**	**9 313 150**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 131**	**9 313 141**	**9 313 151**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 134**	**9 313 144**	**9 313 154**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 136**	**9 313 146**	**9 313 156**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Novisys 8878)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска 200 шт.**	**навеска на среднюю стенку 200 шт.**	**вкладная навеска 200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 160**	**9 313 170**	**9 313 180**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 161**	**9 313 171**	**9 313 181**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 164**	**9 313 174**	**9 313 184**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 166**	**9 313 176**	**9 313 186**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 105°**
- **Угол открывания 105°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 24 мм
- Глубина чашки петли 11,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8848i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 190**	**9 313 200**	**9 313 210**
под запрессовку	ø 8 x 11	**9 313 191**	**9 313 201**	**9 313 211**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 194**	**9 313 204**	**9 313 214**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 313 196**	**9 313 206**	**9 313 216**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8848)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 220**	**9 313 230**	**9 313 240**
под запрессовку	ø 8 x 11	**9 313 221**	**9 313 231**	**9 313 241**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 224**	**9 313 234**	**9 313 244**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 313 226**	**9 313 236**	**9 313 246**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Novisys 8878)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 250**	**9 313 260**	**9 313 270**
под запрессовку	ø 8 x 11	**9 313 251**	**9 313 261**	**9 313 271**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 254**	**9 313 264**	**9 313 274**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 313 256**	**9 313 266**	**9 313 276**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 105°**
- **Угол открывания 105°, карта сверления TS 48 x 6 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 24 мм
- Глубина чашки петли 11,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8848i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 280**	**9 313 290**	**9 313 300**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 281**	**9 313 291**	**9 313 301**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 284**	**9 313 294**	**9 313 304**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 286**	**9 313 296**	**9 313 306**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8848)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 310**	**9 313 320**	**9 313 330**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 311**	**9 313 321**	**9 313 331**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 314**	**9 313 324**	**9 313 334**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 316**	**9 313 326**	**9 313 336**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Novisys 8878)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 340**	**9 313 350**	**9 313 360**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 341**	**9 313 351**	**9 313 361**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 344**	**9 313 354**	**9 313 364**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 346**	**9 313 356**	**9 313 366**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 105°**
- **Угол открывания 105°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6

Внимание:


Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	20,0	7,5
навеска на среднюю стенку	29,5	17,0
вкладная навеска	36,5	24,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5


навеска на среднюю стенку

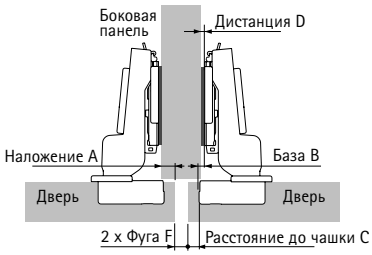

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
15		0,2	0,7	1,2	2,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6
19		0,8	1,3	1,8	2,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6


Рекомендации

- Монтажные планки 90 – 101
- Принадлежности 146
- Техническая информация 147 – 149

hettich.com/short/861da0


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 95°**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

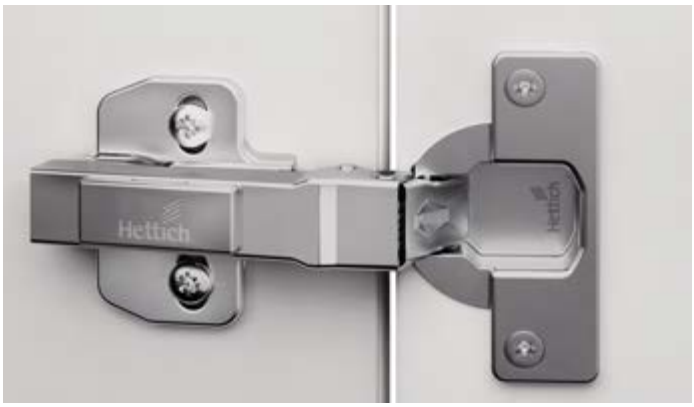


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 28 мм
- Глубина чашки петли 11,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8832i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 580**	**9 313 590**	**9 313 600**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 581**	**9 313 591**	**9 313 601**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 584**	**9 313 594**	**9 313 604**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 586**	**9 313 596**	**9 313 606**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8832)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 610**	**9 313 620**	**9 313 630**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 611**	**9 313 621**	**9 313 631**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 614**	**9 313 624**	**9 313 634**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 616**	**9 313 626**	**9 313 636**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Novisys 8862)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 640**	**9 313 650**	**9 313 660**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 641**	**9 313 651**	**9 313 661**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 644**	**9 313 654**	**9 313 664**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 646**	**9 313 656**	**9 313 666**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 95°**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**

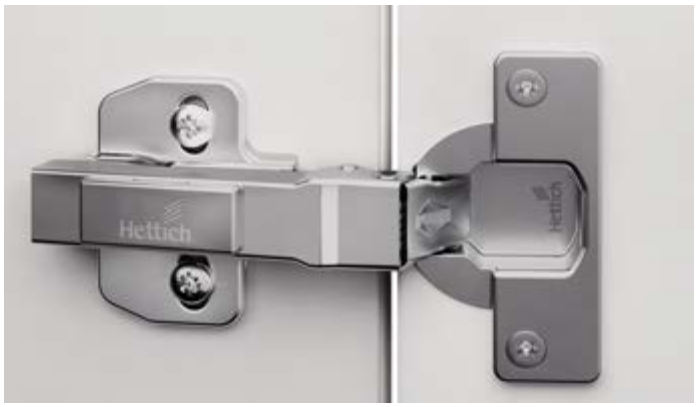


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 28 мм
- Глубина чашки петли 11,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8832i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 670**	**9 313 680**	**9 313 690**
под запрессовку	ø 8 x 11	**9 313 671**	**9 313 681**	**9 313 691**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 674**	**9 313 684**	**9 313 694**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 313 676**	**9 313 686**	**9 313 696**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8832)


Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 700**	**9 313 710**	**9 313 720**
под запрессовку	ø 8 x 11	**9 313 701**	**9 313 711**	**9 313 721**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 704**	**9 313 714**	**9 313 724**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 313 706**	**9 313 716**	**9 313 726**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Novisys 8862)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 730**	**9 313 740**	**9 313 750**
под запрессовку	ø 8 x 11	**9 313 731**	**9 313 741**	**9 313 751**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 734**	**9 313 744**	**9 313 754**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 313 736**	**9 313 746**	**9 313 756**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 95°**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TS 48 x 6 мм**

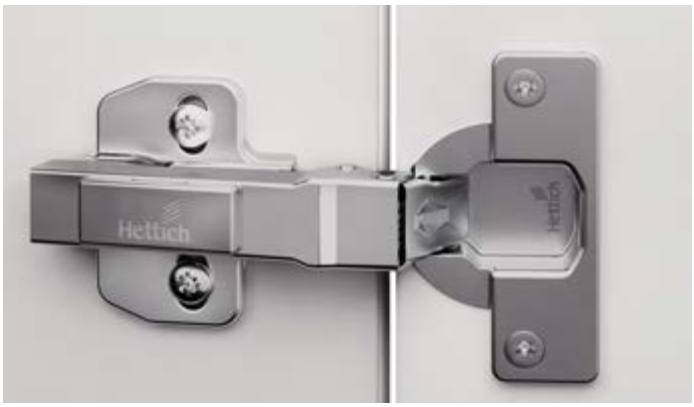


- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 28 мм
- Глубина чашки петли 11,8 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,8 мм / -1,2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8832i)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 760**	**9 313 770**	**9 313 780**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 761**	**9 313 771**	**9 313 781**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 764**	**9 313 774**	**9 313 784**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 766**	**9 313 776**	**9 313 786**

Без демпфера Silent System, с функцией самозакрывания (Novisys 8832)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 790**	**9 313 800**	**9 313 810**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 791**	**9 313 801**	**9 313 811**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 794**	**9 313 804**	**9 313 814**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 796**	**9 313 806**	**9 313 816**

Без демпфера Silent System, без функции самозакрывания, для фасадов без ручек (Novisys 8862)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T, мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 313 820**	**9 313 830**	**9 313 840**
под запрессовку	ø 10 x 11	**9 313 821**	**9 313 831**	**9 313 841**
с евровинтами	ø 5 x 11	**9 313 824**	**9 313 834**	**9 313 844**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 313 826**	**9 313 836**	**9 313 846**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Novisys 95°**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм				
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
17	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
18	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
19	0,8	0,8	0,8	0,8	0,7
20	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
22	2,2	1,8	1,7	1,6	1,6
23	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0
24	3,9	3,4	3,2	3,0	2,6
25	4,8	4,2	4,0	3,8	3,4
26	5,7	5,1	4,8	4,6	4,2
27	6,6	6,0	5,7	5,5	5,0
28	7,5	6,9	6,6	6,3	5,8

Внимание:


Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	20,0	7,5
навеска на среднюю стенку	29,5	17,0
вкладная навеска	36,5	24,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм				
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5


навеска на среднюю стенку

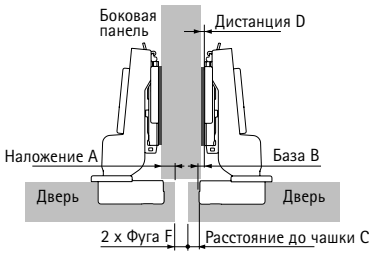

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение	Расстояние до чашки C, мм				
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Толщина двери	Расстояние до чашки C, мм				
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
14		0,1	0,6	1,1	2,1
15		0,2	0,7	1,2	2,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6
19		0,8	1,3	1,8	2,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6
23	2,0	2,6	2,9	3,2	4,0
24	2,9	3,4	3,7	4,0	4,6
25	3,8	4,2	4,5	4,8	5,4
26	4,7	5,1	5,3	5,6	6,2
27	5,6	6,0	6,2	6,5	7,0
28	6,5	6,9	7,1	7,3	7,8

Рекомендации


- Монтажные планки 90 – 101
- Принадлежности 146
- Техническая информация 147 – 149

hettich.com/short/q6pc4p0

New

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок





- Для угловой навески
- Угловые адаптеры 5° можно устанавливать на угловые адаптеры 10°
- Рекомендуется пробный монтаж
- Пластик, цвет антрацит

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	Угол, W°	**Артикул**	Кол-во
37	5	**9 336 010**	1/50 шт.
37	10	**9 336 021**	1/50 шт.

Монтажные размеры углового адаптера

Угловой адаптер может применяться только с крестообразными монтажными планками LR 37 под прикручивание



Длина винта определяется конфигурацией



Угловой адаптер, W°	**Длина винта L, мм**
5	20
10	22
15	25

Заглушка для консоли петли Novisys



- Для консоли петли Novisys
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Сталь никелированная

Вариант	**Артикул**	Кол-во
с логотипом Hettich	**9 313 091**	200 шт.
без логотипа	**9 313 092**	200 шт.


Ограничитель угла открывания для петли Novisys



- Ограничение с 105° или 95° до 85°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик, цвет антрацит


Артикул	Кол-во
9 313 093	1/50 шт.

Накладная дверь




Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину. В этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку




При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь




Дверь располагается внутри шкафа, т.е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

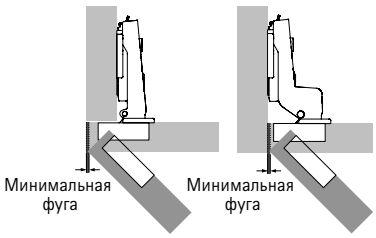


Для накладной и вкладной навески
Минимальная фуга (также называемая минимальным зазором) - это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер минимальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга




При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C, мм



Расстояние до чашки C - это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение / База




A = Наложение
B = База

Наложение - это проекция двери на боковину. База - это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

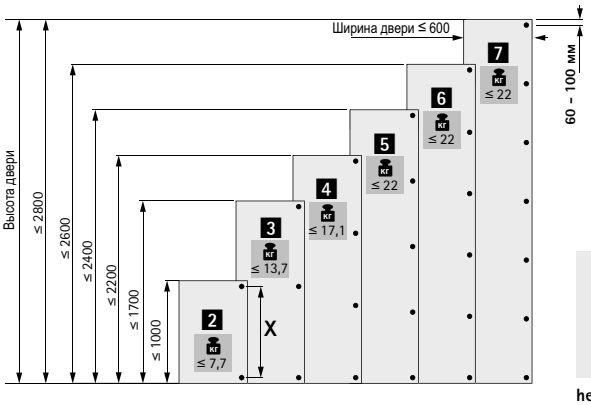

hettich.com/short/c6aabf

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C, либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навески и навески на среднюю дверь
Необходимую дистанцию D можно найти через минимальную фугу. В идеале, необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции 3,0 мм

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 12,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B - наложение A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т.к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанцию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Из таблицы, толщина двери = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции планки 1,5 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 1 мм, например. Если необходимая фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку с дистанцией на 1,5 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 3 мм вместо 1,5 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = - 4 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Дверь толщина	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель - предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich.

Область применения
Петли Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.


Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию по изделиям Hettich.

Тест на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требования по устойчивости к коррозии согласно стандарту EN ISO 9227-2012; тест на коррозию в камере с солевым туманом (NSS) проводился в течение 48 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, сертификат № DE8000209.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

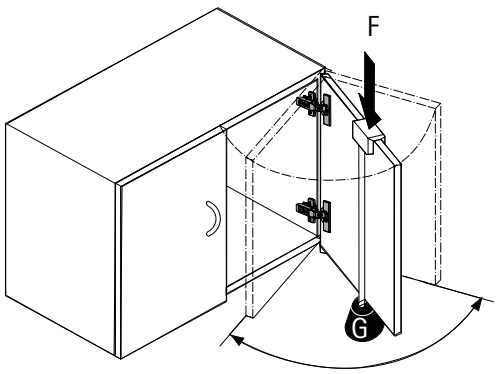


Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

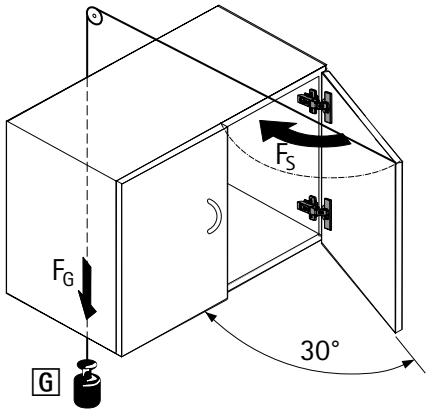


Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

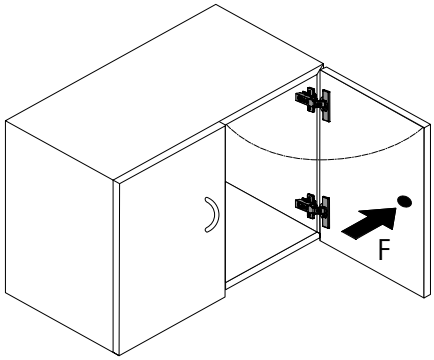

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительной нагрузке G.

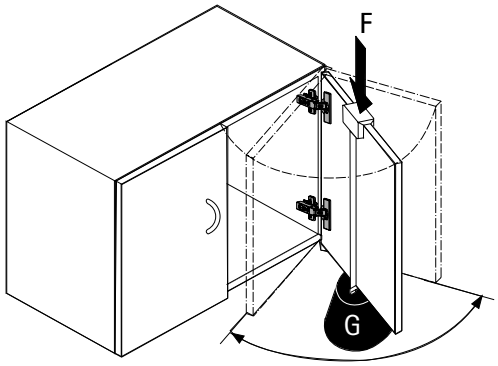



Отличное качество и первоклассный сервис
Выбирая петли Intermat Вы получаете все преимущества от партнерства с Hettich. Компания гордится многолетним опытом и постоянным развитием своей продукции, быстрой и надежной доставкой, а также доступностью продукции Hettich во всем мире.



Разнообразие и инновации:
Петли Intermat помогут найти решение для любого требования клиента, соответствующее последним тенденциям в дизайне мебели.



Новые возможности с дополнительной функцией демпфирования Silent System:
Расширяйте Ваш ассортимент мебели благодаря множеству вариаций петель и дополнительных принадлежностей.



Монтаж без инструментов: быстро и надежно:
Эргономичный монтаж с техникой защелкивания.

hettich.com/short/2d7912

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Intermat
Обзор ассортимента **152 – 153**



Монтажные планки
Для Sensys и Intermat **90 – 101**



Принадлежности **208 – 211**



Демпфер Silent System
Обзор **212**

Информация по монтажу **220 – 221**

Hettich Technical Assistant – электронные инструменты
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/3117cb



Прочие продукты
- **Электромеханическая система открывания Easys – Обзор** **324 – 325**
- **Механизм отрывания Push to Open Silent / Push to Open** **300 – 322**
- **Замочные системы – Обзор** **1240 – 1241**
- **Производственная техника – Обзор** **1476 – 1477**



Петли Intermat 110°

- Угол открывания 110°

154 - 156



Петли Intermat для толстых дверей

- Для толстых дверей толщиной до 32 мм
- Угол открывания 95°

158 - 161



Петли Intermat Spezial для толстых дверей

- Для толстых дверей толщиной до 43 мм
- Угол открывания 95°

162 - 164



Петли Intermat 125°

- Для лучшего доступа к месту хранения
- Угол открывания 125°

166 - 168



Петли Sensys для открывания дверей без выступа

- Для открывания двери без выступа
- Угол открывания 165°

170 - 172



Угловые петли Intermat W20

- Для угла корпуса 20°
- Угол открывания 95°

174 - 176



Угловые петли Intermat W30

- Для угла корпуса 30°
- Угол открывания 95°

178 - 180



Угловые петли Intermat W45

- Для угла корпуса 45°
- Угол открывания 95°

182 - 185



Угловые петли Intermat W90

- Для угла корпуса 90°
- Угол открывания 95°

186 - 188



Угловые петли Intermat W -30

- Для угла корпуса -30°
- Угол отрывания 125°

190 - 192



Угловые петли Intermat W -45

- Для угла корпуса -45°
- Угол отрывания 125°

194 - 196



Петли Intermat для дверей с узкими дверными рамами

- Для дверей с узкими дверными рамами
- Угол открывания 95°

198 - 199



Петли Intermat для дверей из стекла
- Для стеклянных дверей
- Угол открывания 95°

200 - 201



Петли Intermat для дверей с алюминиевыми рамами
- Для дверей с алюминиевыми рамами
- Угол открывания 95°

202 - 203



Петли Intermat для угловых шкафов со складными дверями
- Для угловых шкафов со складными дверями
- Угол открывания 50° / 65°

204 - 206



Монтажные планки
- Для Sensys и Intermat

90 - 101



Принадлежности
- Для Intermat

208 - 211



Silent System

Демпфер Silent System для петель Intermat

213 - 219



Техническая информация

220 - 221


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 25 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -3,5 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9943)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**0 048 049**	**1 029 518**	**0 048 051**	**1 030 620**	**0 048 052**	**1 030 922**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 048 053**	**1 029 520**	**0 048 054**	**1 030 622**	**0 048 055**	**1 030 924**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 358**	**9 043 640**	**9 043 359**	**9 043 641**	**9 043 360**	**9 043 642**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9973)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 361**	**9 005 604**	**9 043 362**	**9 042 637**	**9 043 363**	**9 042 878**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 072 563**	**9 042 420**	**9 072 564**	**9 072 561**	**9 072 565**	**9 072 562**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 072 569**	**9 044 957**	**9 072 570**	**9 044 958**	**9 072 571**	**9 044 959**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat 110°**
- **Угол открывания 110°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для дверей толщиной 15 - 25 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -3,5 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9943)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 072 555	1 073 711	9 072 556	9 046 806	9 072 557	9 046 807
Под запрессовку	ø 8 x 11	0 048 056	1 029 522	0 048 057	1 030 921	0 048 058	1 030 925
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 072 558	9 043 643	9 072 559	9 043 644	9 072 560	9 043 645

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9973)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 072 575	9 072 340	9 072 576	9 072 572	9 072 577	9 072 342
Под запрессовку	ø 8 x 11	9 072 578	9 072 355	9 072 579	9 072 573	9 072 580	9 072 574
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 072 581	9 044 960	9 072 582	9 044 961	9 072 583	9 044 962

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat 110°**
- **Угол открывания 110°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
17	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
18	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
19	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2
20	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,9	2,6	2,5	2,4	2,3
23	3,7	3,3	3,2	3,0	2,8
24	4,5	4,1	3,9	3,7	3,4
25	5,4	4,9	4,7	4,5	4,1

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

[illegible]	H, [illegible]	T, [illegible]
[illegible]	19,5	7,5
[illegible]	29,0	17,0
[illegible]	35,5	23,5


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5
17			0,0	0,5	1,5
18					0,5


навеска на среднюю стенку

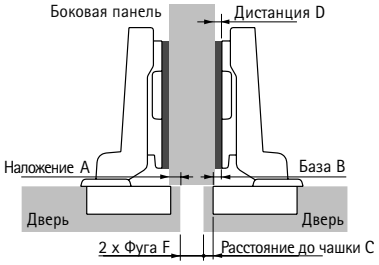

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5
1,5	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5
2,5	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5
3,5	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5
4,5	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5
5,5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5
6,5		0,5	1,0	1,5	2,5
7,5			0,0	0,5	1,5
8,5					0,5

вкладная навеска

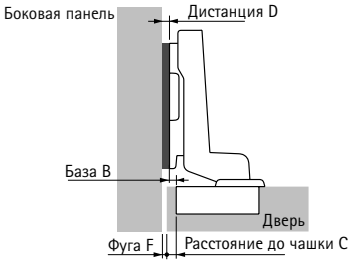

Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 3,5 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0
	Дистанция D, мм				
15		0,9	1,4	1,9	2,9
16	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0
17	0,3	1,2	1,7	2,2	3,2
18	0,5	1,5	2,0	2,5	3,4
19	0,9	1,8	2,3	2,7	3,7
20	1,2	2,2	2,6	3,1	4,0
21	1,7	2,6	3,0	3,5	4,3
22	2,4	3,1	3,5	3,9	4,8
23	3,2	3,8	4,2	4,5	5,3
24	4,0	4,6	4,9	5,2	5,9
25	4,9	5,4	5,7	6,0	6,6

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/8c1e2a


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat для толстых дверей, толщина двери до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2,5 мм / -1,5 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -3,5 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**0 073 913**	**1 058 365**	**0 073 917**	**1 058 366**	**0 073 921**	**1 058 367**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 073 914**	**1 058 371**	**0 073 918**	**1 058 372**	**0 073 922**	**1 058 373**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 586**	**9 043 629**	**9 043 587**	**9 043 630**	**9 043 588**	**9 043 631**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	**9 044 858**	**9 044 850**	**9 044 868**	**9 044 860**	**9 044 878**	**9 044 870**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 043 564**	**9 042 574**	**9 043 565**	**9 044 861**	**9 043 566**	**9 044 871**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 567**	**9 044 857**	**9 043 568**	**9 044 867**	**9 043 569**	**9 044 877**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat для толстых дверей, толщина двери до 32 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2,5 мм / -1,5 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -3,5 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 043 570	9 015 624	9 043 571	9 046 810	9 043 572	9 046 811
Под запрессовку	ø 8 x 11	0 073 915	1 058 445	0 073 919	1 058 446	0 073 923	1 058 447
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 043 576	9 043 632	9 043 577	9 043 633	9 043 578	9 043 634

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	накладная навеска		навеска на среднюю стенку		вкладная навеска	
		50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.	50 шт.	200 шт.
Под прикручивание	-	9 044 888	9 044 880	9 044 898	9 044 890	9 044 908	9 044 900
Под запрессовку	ø 8 x 11	9 044 918	9 044 881	9 044 928	9 044 891	9 044 938	9 044 901
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	9 044 919	9 044 887	9 044 929	9 044 897	9 044 939	9 044 907

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat для толстых дверей, толщина двери до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

[illegible]	H, [illegible]	T, [illegible]
[illegible]	19,5	10,0
[illegible]	29,0	19,5
[illegible]	35,5	26,0


накладная навеска

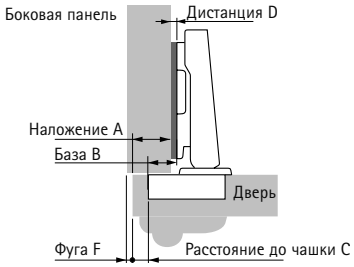

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5	10,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5	9,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5	8,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5	7,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5	6,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5	5,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5	4,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5	3,5
18					0,5	1,5	2,5
19						0,5	1,5
20							0,5


навеска на среднюю стенку

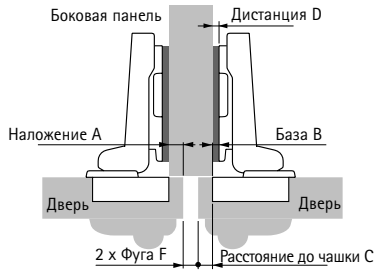

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0
8				0,0	1,0	2,0	3,0
9					0,0	1,0	2,0
10						0,0	1,0
11							0,0

вкладная навеска

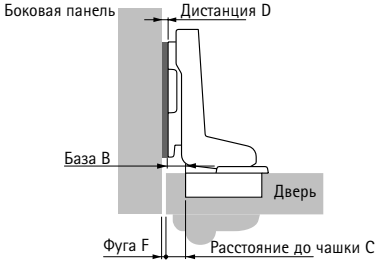

Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 3,5 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
	Дистанция D, мм						
14		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
15		0,7	1,2	1,7	2,7	3,7	4,7
16		0,9	1,4	1,9	2,9	3,9	4,9
17	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0
18	0,2	1,2	1,7	2,2	3,1	4,1	5,1
19	0,4	1,4	1,9	2,3	3,3	4,3	5,3
20	0,6	1,6	2,1	2,6	3,5	4,5	5,5
21	0,9	1,8	2,3	2,8	3,8	4,7	5,7
22	1,2	2,1	2,6	3,1	4,0	5,0	6,0
23	1,5	2,4	2,9	3,4	4,3	5,3	6,2
24	1,8	2,8	3,2	3,7	4,6	5,6	6,5
25	2,3	3,2	3,6	4,1	5,0	5,9	6,9
26	2,8	3,6	4,1	4,5	5,4	6,3	7,2
27	3,7	4,2	4,6	5,0	5,8	6,7	7,6
28	4,5	5,0	5,3	5,6	6,4	7,2	8,1
29	5,4	5,9	6,2	6,4	7,1	7,8	8,6
30	6,3	6,8	7,0	7,3	7,8	8,5	9,2
31	7,3	7,7	7,9	8,1	8,6	9,2	9,9
32	8,2	8,6	8,8	9,0	9,5	10,0	10,6

Рекомендации


- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/6f4480


- **Intermat для толстых дверей, толщина двери до 32 мм**
- **Угол открывания 95°**


Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1:1

Значения в таблице для определения минимальной фуги даны для дверей без закругленной кромки.
Значения фуги улучшаются, если кромка двери закруглена.
Для достижения минимальной фуги необходимо, чтобы контур двери находился в рамках контура шаблона. Если контур двери выступает за шаблон, фуга должна быть увеличена.

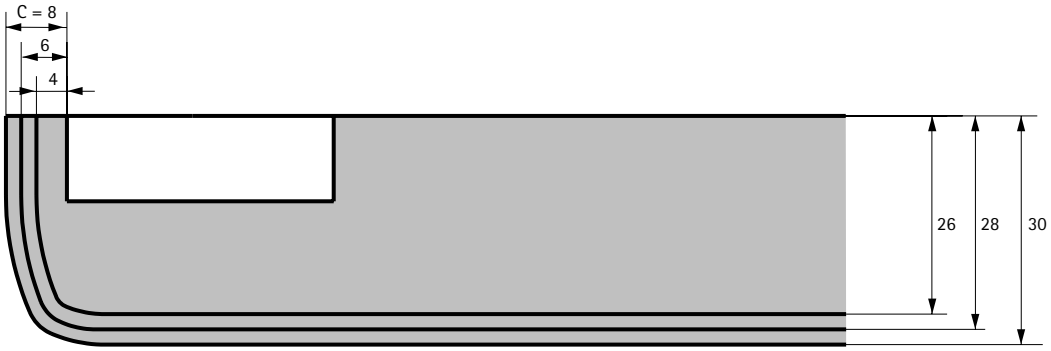

Пример применения минимальной фуги

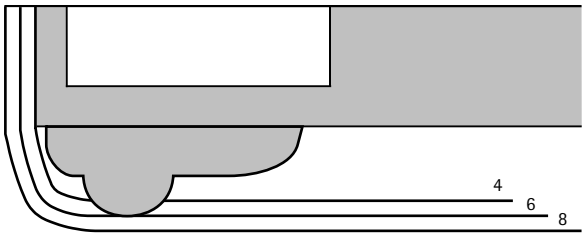

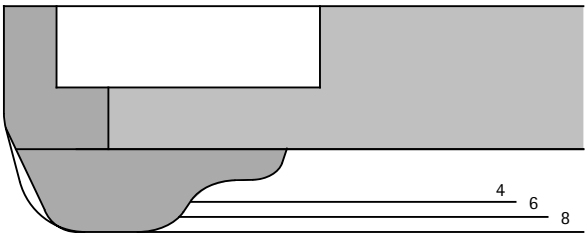

[illegible]	
[illegible]	16 [illegible]
[illegible]	12 [illegible]
[illegible]	28 [illegible]
[illegible]	6 [illegible]

[illegible]	
[illegible]	19 [illegible]
[illegible]	11 [illegible]
[illegible]	30 [illegible]
[illegible]	8 [illegible]


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat Spezial для толстых дверей, толщина двери до 43 мм**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 26 - 43 мм
- Диаметр чашки петли 40 мм
- Глубина чашки 13,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



накладная навеска
(База B 18 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 8 мм)



вкладная навеска
(База B -3 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9935)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 155 241**	**9 155 242**	**9 155 243**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat Spezial для толстых дверей, толщина двери до 43 мм**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
26	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8
27	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
28	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
29	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
30	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
31	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8
32	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0
33	3,1	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,2
34	4,1	3,4	3,0	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5
35	5,0	4,3	4,0	3,7	3,0	3,0	2,9	2,9	2,8	2,8
36	6,0	5,3	4,9	4,6	4,0	3,4	3,2	3,2	3,1	3,1
37	7,0	6,2	5,9	5,5	4,9	4,3	3,7	3,5	3,4	3,4
38	7,9	7,2	6,8	6,5	5,8	5,2	4,6	4,1	3,8	3,7
39	8,9	8,1	7,8	7,4	6,7	6,1	5,5	5,0	4,5	4,1
40	9,9	9,1	8,7	8,4	7,7	7,0	6,4	5,8	5,3	4,8
41	10,9	10,1	9,7	9,3	8,6	8,0	7,3	6,7	6,2	5,7
42	11,9	11,1	10,7	10,3	9,6	8,9	8,3	7,7	7,1	6,6
43	12,8	12,0	11,7	11,3	10,5	9,8	9,2	8,6	8,0	7,4

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

[illegible]	H, [illegible]	T, [illegible]
[illegible]	20,0	10,5
[illegible]	30,0	20,5
[illegible]	41,0	31,5


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 18 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D, мм									
12	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
13	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
14	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
15	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
16	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
17	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
18	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
19	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
20	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
21	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
22		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
23				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
24					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
25						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
26							0,0	1,0	2,0	3,0
27								0,0	1,0	2,0
28									0,0	1,0
29										0,0


навеска на среднюю стенку

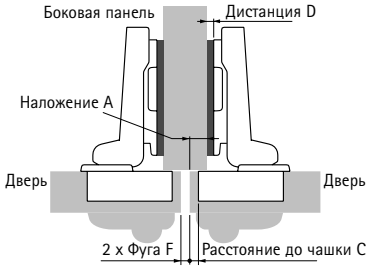

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 8 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D, мм									
2	9,0	10,0	10,5	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0
3	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0
4	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0
5	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0
6	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0	13,0
7	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0	12,0
8	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
9	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
10	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
11	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0
12		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
13				0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
14					0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15						0,0	1,0	2,0	3,0	4,0
16							0,0	1,0	2,0	3,0
17								0,0	1,0	2,0
18									0,0	1,0
19										0,0

вкладная навеска

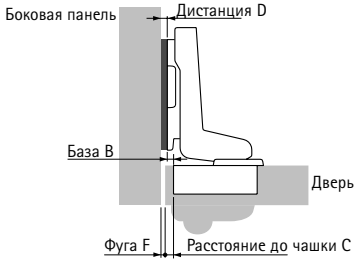

Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 3 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм									
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,0
	Дистанция D, мм									
26	0,9	1,9	2,4	2,9	3,9	4,9	5,9	6,9	7,9	8,8
27	1,1	2,1	2,6	3,1	4,1	5,1	6,0	7,0	8,0	9,0
28	1,3	2,3	2,8	3,3	4,3	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
29	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,4	6,4	7,4	8,4	9,4
30	1,7	2,7	3,2	3,7	4,7	5,6	6,6	7,6	8,6	9,6
31	2,0	3,0	3,4	3,9	4,9	5,9	6,8	7,8	8,8	9,8
32	2,3	3,2	3,7	4,2	5,1	6,1	7,1	8,1	9,0	10,0
33	3,1	3,5	4,0	4,5	5,4	6,4	7,3	8,3	9,3	10,2
34	4,1	4,4	4,5	4,7	5,7	6,7	7,6	8,6	9,5	10,5
35	5,0	5,3	5,5	5,7	6,0	7,0	7,9	8,9	9,8	10,8
36	6,0	6,3	6,4	6,6	7,0	7,4	8,2	9,2	10,1	11,1
37	7,0	7,2	7,4	7,5	7,9	8,3	8,7	9,5	10,4	11,4
38	7,9	8,2	8,3	8,5	8,8	9,2	9,6	10,1	10,8	11,7
39	8,9	9,1	9,3	9,4	9,7	10,1	10,5	11,0	11,5	12,1
40	9,9	10,1	10,2	10,4	10,7	11,0	11,4	11,8	12,3	12,8
41	10,9	11,1	11,2	11,3	11,6	12,0	12,3	12,7	13,2	13,7
42	11,9	12,1	12,2	12,3	12,6	12,9	13,3	13,7	14,1	14,6
43	12,8	13,0	13,2	13,3	13,5	13,8	14,2	14,6	15,0	15,4

Рекомендации


- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/4649cc


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat Spezial для толстых дверей, толщина двери до 43 мм**
- **Угол открывания 95°**


Контуры двери при минимальной фуге, масштаб 1:1

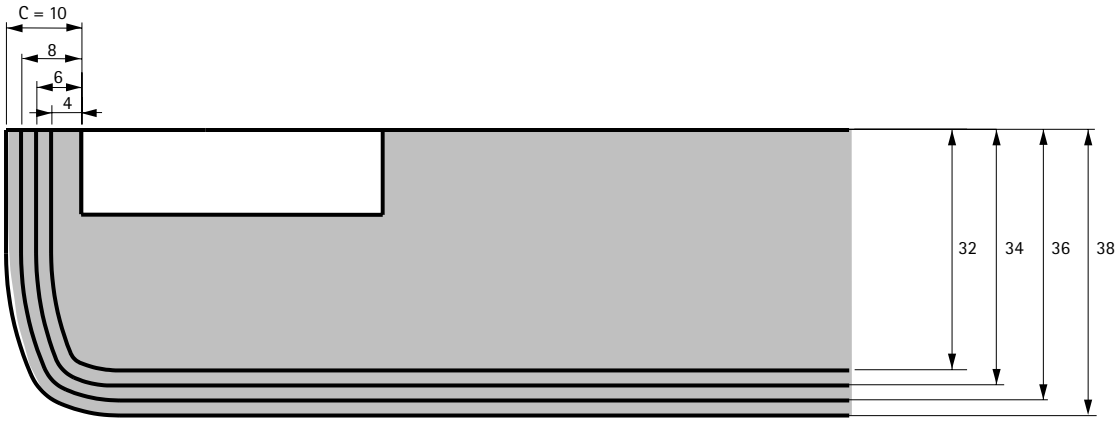

Пример применения минимальной фуги

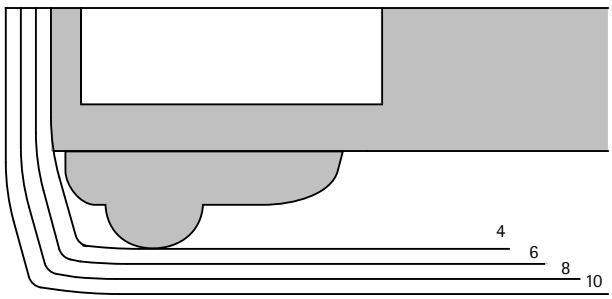

[illegible]	
[illegible]	19 [illegible]
[illegible]	13 [illegible]
[illegible]	32 [illegible]
[illegible]	4 [illegible]

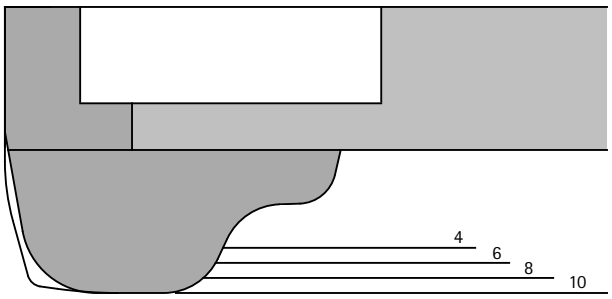

[illegible]	
[illegible]	19 [illegible]
[illegible]	19 [illegible]
[illegible]	38 [illegible]
[illegible]	10 [illegible]


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat 125°**
- **Угол открывания 125°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9944)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**0 073 905**	**1 058 545**	**0 073 909**	**1 058 546**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 073 906**	**1 058 547**	**0 073 910**	**1 058 548**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 370**	**9 044 966**	**9 043 371**	**9 044 967**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat 125°**
- **Угол открывания 125°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Никелированная сталь


Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9944)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**	
		50 шт.	**200 шт.**	**50 шт.**	**200 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 379**	**1 070 715**	**9 043 380**	**9 046 809**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 073 907**	**1 058 549**	**0 073 911**	**1 058 550**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 381**	**9 044 970**	**9 043 382**	**9 044 971**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat 125°**
- **Угол открывания 125°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9	3,8
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5	4,4
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2	5,1
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0	5,8
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8	6,6

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

[illegible]	H, [illegible]	T, [illegible]
[illegible]	19,5	8,5
[illegible]	29,0	18,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Наложение, мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5
16		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
17			0,0	0,5	1,0	1,5
18					0,0	0,5

навеска на среднюю стенку

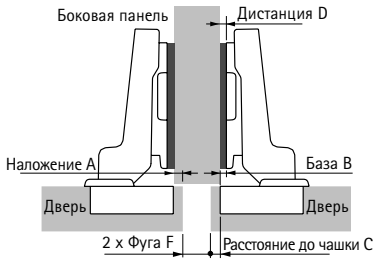

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Накладная навеска, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
	Дистанция D, мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	10,5	11,0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5	9,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
7		0,0	0,5	1,0	1,5	2,0
8				0,0	0,5	1,0
9						0,0

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/172775


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С функцией самозакрывания (Sensys 8657)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 750**	**9 099 760**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 751**	**9 099 761**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 756**	**9 099 766**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 810**	**9 099 820**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 099 811**	**9 099 821**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 099 816**	**9 099 826**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Для двери толщиной 15 - 24 мм
- Глубина чашки петли 11,6 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +3 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 12,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



С функцией самозакрывания (Sensys 8657)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 770**	**9 099 780**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 099 771**	**9 099 781**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 099 776**	**9 099 786**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Sensys 8687)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 099 830**	**9 099 840**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 099 831**	**9 099 841**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 099 836**	**9 099 846**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Sensys для широкого угла открывания без выступа**
- **Угол открывания 165°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
27	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
28	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
29*	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6
30**	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,1
31**	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6	
32**	1,7	1,9	2,0	2,2		

*при использовании ограничителя угла открывания до 120°
** при использовании ограничителя угла открывания до 105°


Выступ двери / монтажная глубина



При дистанции D до 3 мм выступ двери T отсутствует, что обеспечивает эффективное использование внутреннего пространства, например для установки выдвижных элементов.
*Глубина петли в закрытом состоянии: 80 мм

[illegible]	H, [illegible] ([illegible] 30°)	T, [illegible] (90°, D0)
[illegible]	66	-3
[illegible]	75,5	6,5


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 12,5 мм - наложение A

Накладная навеска, мм	Расстояние до чашки C, мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

навеска на среднюю стенку

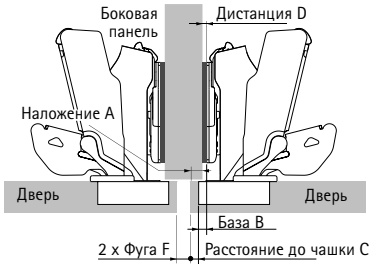

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм					
- 2	8,0	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0
- 1	7,0	8,0	8,5	9,0	10,0	11,0
0	6,0	7,0	7,5	8,0	9,0	10,0
1	5,0	6,0	6,5	7,0	8,0	9,0
2	4,0	5,0	5,5	6,0	7,0	8,0
3	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
4	2,0	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
5	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0
6	0,0	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0
7		0,0	0,5	1,0	2,0	3,0
8				0,0	1,0	2,0
9					0,0	1,0
10						0,0

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/b5168f


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W20**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



Накладная навеска
(База B 7 мм)



вкладная навеска
(База B -9 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 077 644**	**0 077 645**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 077 680**	**0 077 682**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 664**	**9 043 665**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W20**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



Накладная навеска
(База B 7 мм)



вкладная навеска
(База B -9 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W20)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 583**	**9 043 584**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 077 681**	**0 077 683**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 674**	**9 043 675**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W20**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить навеску двери от выбранной линии дистанции.


При определении позиции сверления под монтажную планку учитывайте требуемое расстояние от переднего края боковины корпуса до соответствующей линии разметки для ряда отверстий.

В таблице указана необходимая минимальная фуга, соответствующая требуемой толщине двери и расстоянию до чашки C.

Накладная навеска (B 7 мм) - Масштаб 1:1

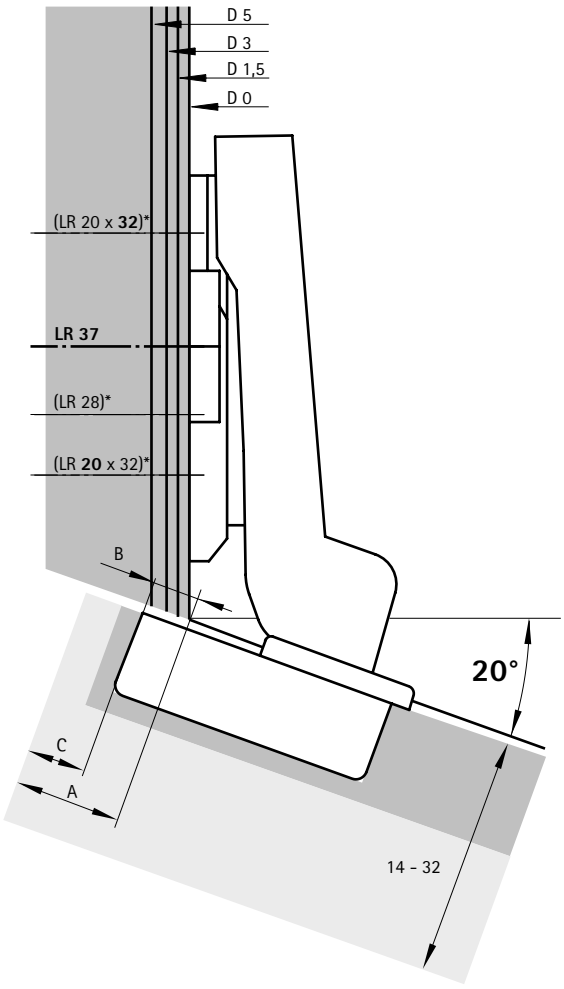

Вкладная навеска (B -9 мм) - Масштаб 1:1

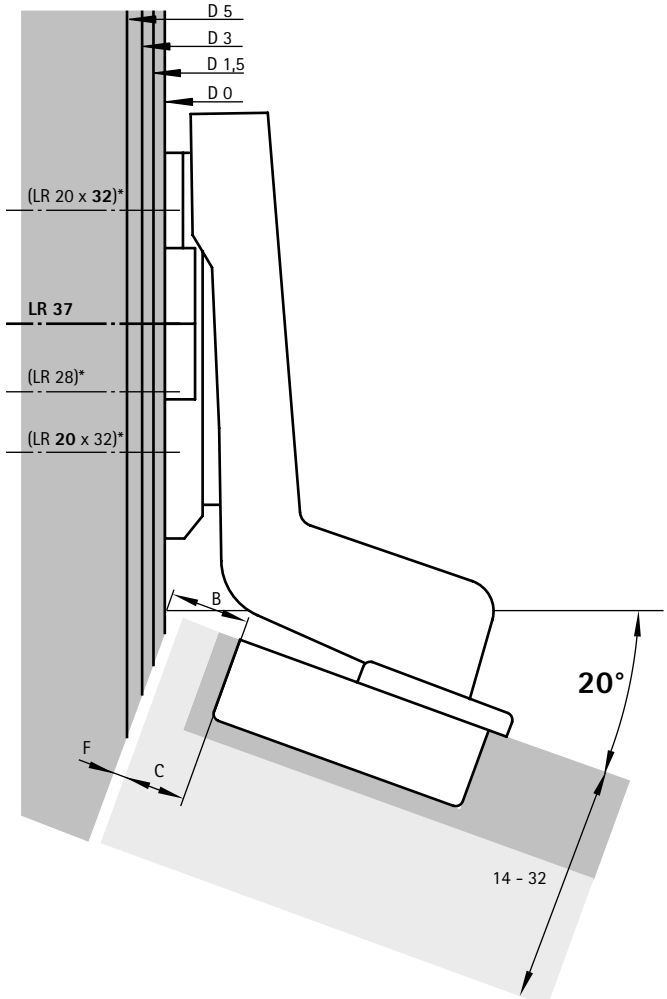

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/532d42


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W30**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



Накладная навеска
(База B 7 мм)



вкладная навеска
(База B -10 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 077 690**	**0 073 928**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 077 691**	**0 073 929**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 666**	**9 043 667**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 044 826**	**9 044 829**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 043 383**	**9 043 390**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 758**	**9 043 759**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W30**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



Накладная навеска
(База B 7 мм)



вкладная навеска
(База B -10 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 754**	**9 043 585**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 077 692**	**0 073 930**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 676**	**9 043 677**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 387**	**9 043 391**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 043 388**	**9 043 392**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 389**	**9 043 393**

- **Угловые петли Intermat W30**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Заметка


Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 7 мм) - Масштаб 1:1

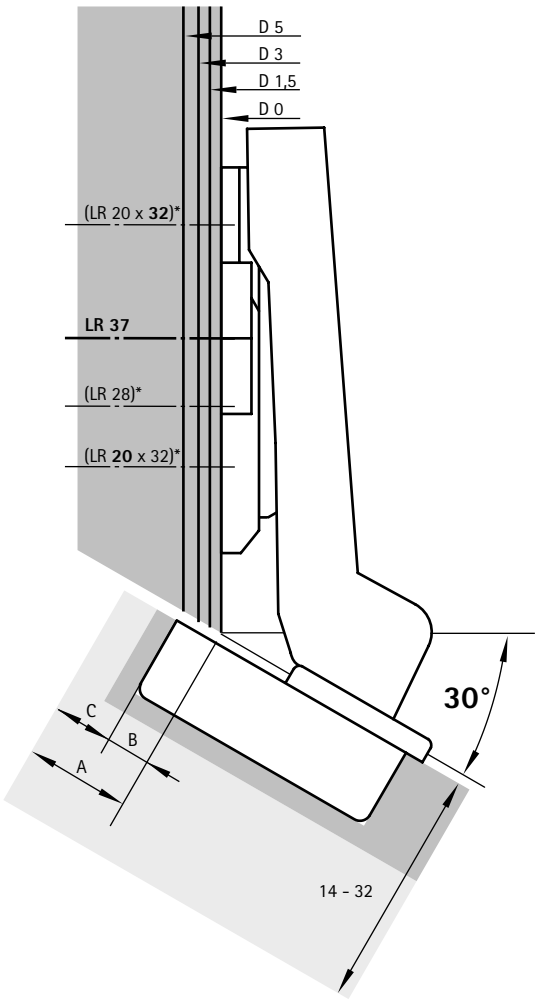

Вкладная навеска (B -10 мм) - Масштаб 1:1

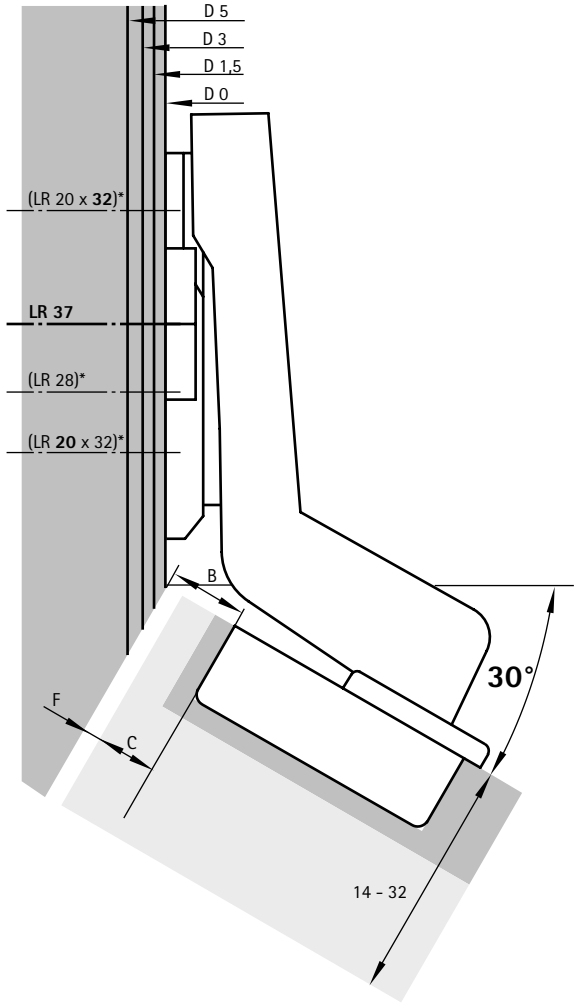

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/de353d


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска
(База B 6 мм)



Накладная навеска
(База B 0 мм)



вкладная навеска
(База B -17 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W45)

		Накладная навеска		вкладная навеска
		База B 6 мм	**База B 0 мм**	**База B -17 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 077 699**	**0 048 096**	**0 073 932**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 077 700**	**0 048 097**	**0 073 933**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 669**	**9 043 668**	**9 043 671**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W45)

		Накладная навеска		**вкладная навеска**
		База B 6 мм	**База B 0 мм**	**База B -17 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 044 835**	**9 044 832**	**9 044 838**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 043 398**	**9 043 394**	**9 043 402**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 761**	**9 043 760**	**9 043 762**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W45**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 32 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска (База B 6 мм)



Накладная навеска (База B 0 мм)



вкладная навеска (База B -17 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W45)

		Накладная навеска		вкладная навеска
		База B 6 мм	**База B 0 мм**	**База B -17 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 694**	**9 043 693**	**9 043 695**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 077 701**	**0 048 098**	**0 073 934**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 679**	**9 043 678**	**9 043 681**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W45)

		Накладная навеска		вкладная навеска
		База B 6 мм	**База B 0 мм**	**База B -17 мм**
Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 399**	**9 043 395**	**9 043 403**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 043 400**	**9 043 396**	**9 043 404**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 401**	**9 043 397**	**9 043 405**

- **Угловые петли Intermat W45**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Заметка


Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 6 мм) - Масштаб 1:1

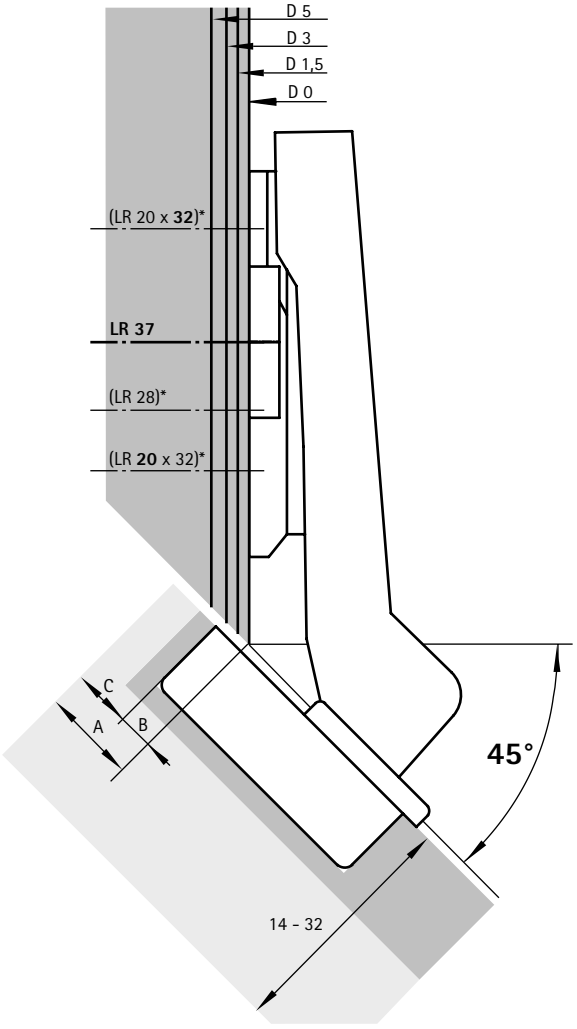

Накладная навеска (B 0 мм) - Масштаб 1:1

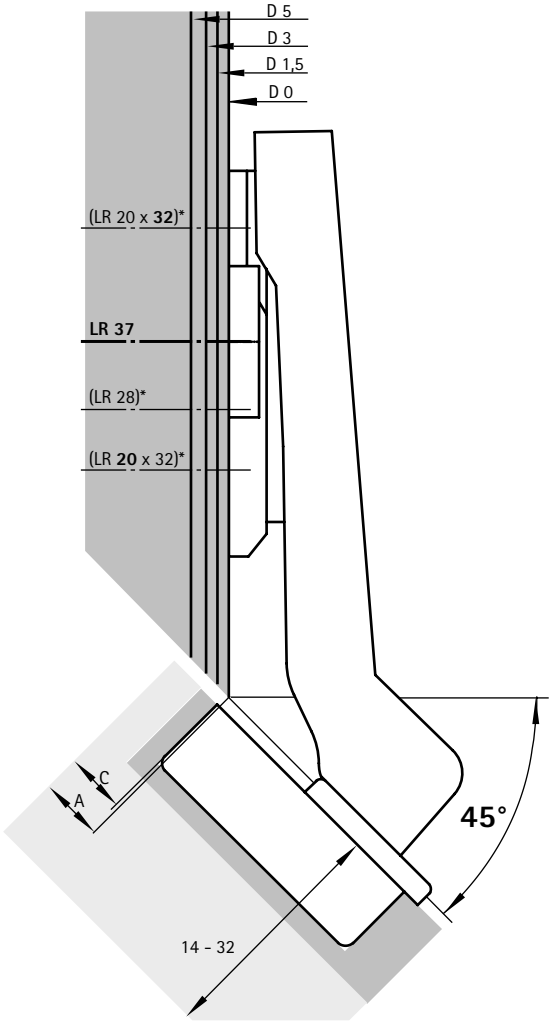

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W45**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм						
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0	8,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,7
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0
25	2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4	2,4
26	3,3	3,1	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7
27	4,2	3,7	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1
28	5,0	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7	3,6
29	5,9	5,4	5,2	4,9	4,6	4,3	4,1
30	6,8	6,3	6,0	5,8	5,3	5,0	4,7
31	7,8	7,2	6,9	6,6	6,1	5,7	5,4
32	8,7	8,1	7,8	7,5	7,0	6,5	6,1

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 8 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Вкладная навеска (B -17 мм) - Масштаб 1:1

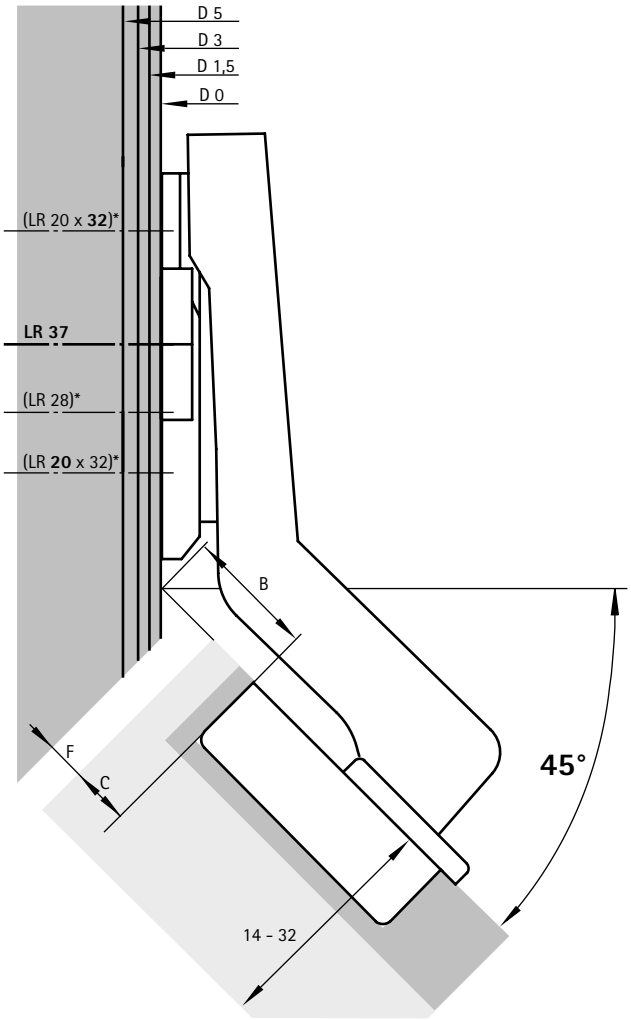

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/e840b2


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 28 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления



Накладная навеска
(База B 22 мм)



вкладная навеска
(База B 5 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 044 844**	**0 077 708**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 044 845**	**0 077 709**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 756**	**9 043 672**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 556**	**9 044 841**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**9 043 557**	**9 044 821**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 043 559**	**9 043 763**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W90**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 14 - 28 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Встроенная регулировка для наложения двери +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска
(База B 22 мм)



вкладная навеска
(База B 5 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9936 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 751**	**9 043 750**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 043 753**	**0 077 710**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 757**	**9 043 682**

Без демпфера Silent System, для фасадов без ручек (Intermat 9966 W90)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 560**	**9 043 553**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**9 043 561**	**9 043 554**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 043 563**	**9 043 555**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W90**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C мм					
	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
14	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
15	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
16	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
17	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
18	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6
19	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
21	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	
22	1,7	1,6	1,6	1,6	1,5	
23	2,0	1,9	1,9	1,9	1,8	
24	2,3	2,3	2,2	2,2	2,1	
25	2,8	2,7	2,6	2,6		
26	3,3	3,1	3,1			
27	4,2	3,7	3,6			
28	5,0					

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Заметка


Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1.

Накладная навеска
- наложение A = расстояние до чашки C + 8.5 мм
- расстояние до ряда отверстий X
  - для монтажной планки LR37 = 37 мм
  - X > 20 мм

Вкладная навеска
- расстояние до ряда отверстий X
  - для монтажной планки LR37 = 28 мм - C - F
  - X > 20 мм


Накладная навеска (B 22 мм) - Масштаб 1:1

Дистанция D = 22 мм - толщина фальш-панели S
напр., толщина фальш-панели S = 19 мм: дистанция D = 3 мм

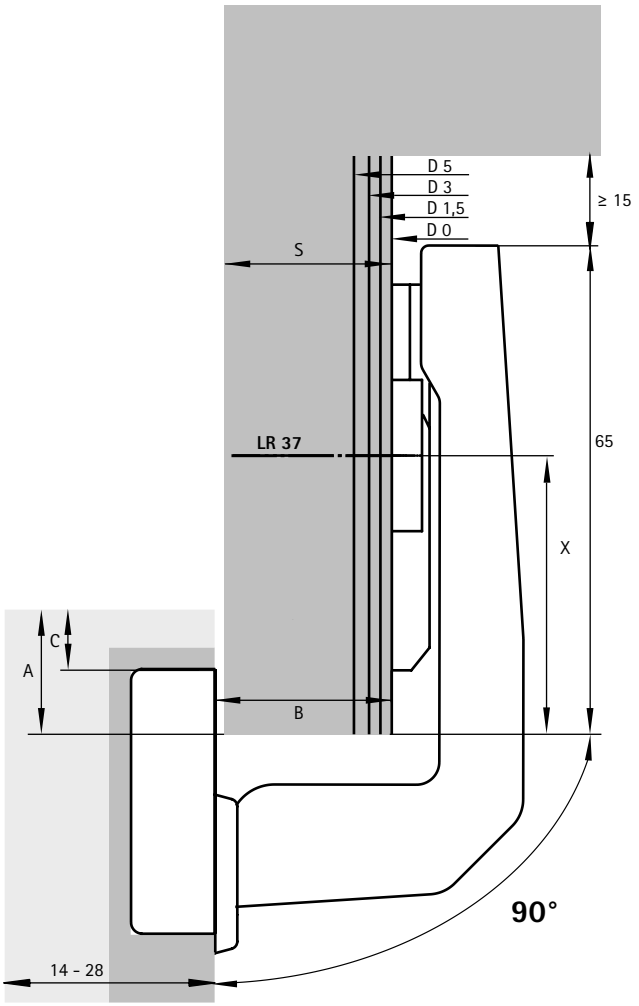

Вкладная навеска (B 5 мм) - Масштаб 1:1

Дистанция D = 5 мм - выступ двери
напр.: выступ двери 0 мм: дистанция D = 5 мм

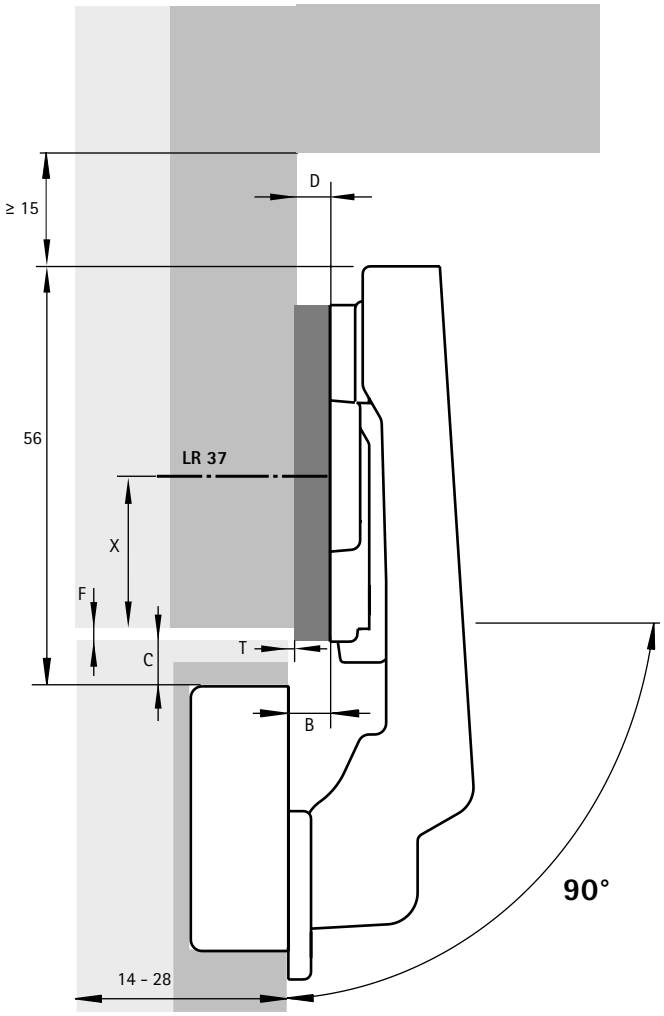

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/a5a9b0


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W-30**
- **Угол открывания 125°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска
(База B 12 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9944 W-30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 073 936**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 073 937**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 044 976**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W-30**
- **Угол открывания 125°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска
(База B 12 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9944 W-30)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 310**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 073 938**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 044 979**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 5,5 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 12 мм) - Масштаб 1:1

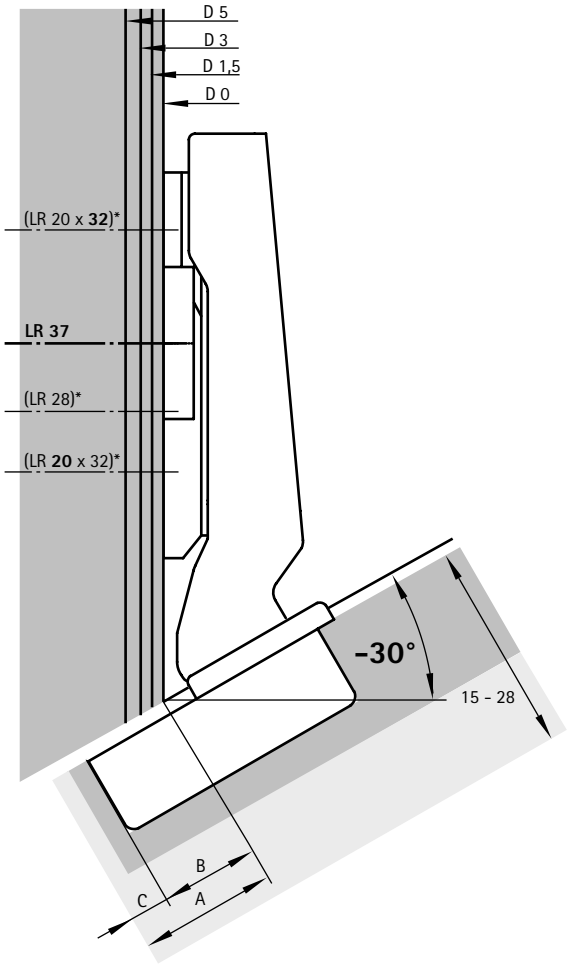

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/ff8514


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W-45**
- **Угол открывания 125°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска
(База B 10 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9944 W-45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 077 643**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 077 720**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 044 978**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W-45**
- **Угол открывания 125°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 28 мм
- Глубина чашки 12,7 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2 мм / -2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



Накладная навеска
(База B 10 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9944 W-45)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Накладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 043 312**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 077 721**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 044 981**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Угловые петли Intermat W-45**
- **Угол открывания 125°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
16	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
17	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0
18	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
19	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
20	2,1	2,1	2,0	2,0	1,9
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,2	3,0	2,9	2,8	2,8
23	3,8	3,6	3,5	3,4	3,3
24	4,6	4,2	4,1	4,0	3,9
25	5,4	5,0	4,8	4,6	4,5
26	6,3	5,8	5,6	5,4	5,2
27	7,1	6,6	6,4	6,2	6,0
28	8,0	7,5	7,2	7,0	6,8

Внимание:

Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм


Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм

Заметка

Чертежи петель и монтажных планок представлены в масштабе 1:1. Изменяя расстояние до чашки C (3 - 5,5 мм), можно определить фугу двери от выбранной линии дистанции.

Дополнительная информация представлена в конфигураторе петель в онлайн-каталоге или на канале Hettich в YouTube.

Накладная навеска (B 10 мм) - Масштаб 1:1

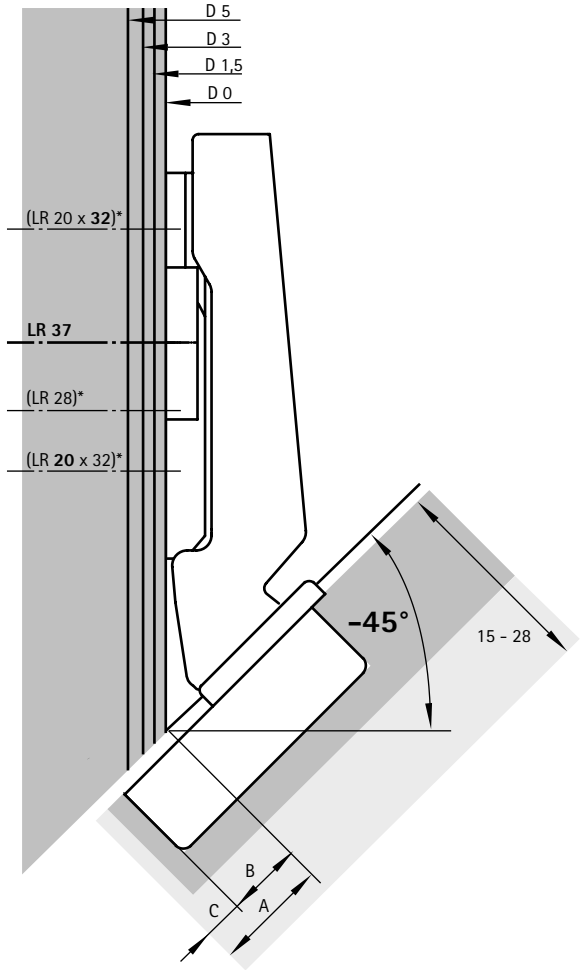

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/965401


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat петля для дверей с узкими дверными рамами**
- **Угол открывания 95°, карта сверления TH 38 x 8 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 25 мм
- Диаметр чашки петли 26 мм
- Глубина чашки 11,9 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карта сверления




накладная навеска
(База B 11 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 2,5 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9924)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 072 959**	**0 072 965**	**0 072 966**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat петля для дверей с узкими дверными рамами**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
15	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
16	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1
19	2,4	2,0	1,8	1,6	1,5
20	3,3	2,7	2,5	2,3	2,1
21	4,2	3,6	3,4	3,2	3,0
22	5,1	4,5	4,2	4,0	3,8
23	6,0	5,4	5,1	4,9	4,6
24	7,0	6,3	6,0	5,8	5,5
25	7,9	7,2	6,9	6,6	6,4

Внимание:


Размеры, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,8 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

[illegible]	H, [illegible]	T, [illegible]
[illegible]	19,0	4,2
[illegible]	23,0	12,7
[illegible]	29,5	19,2


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 11 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D, мм				
8	6,0	7,0	7,5	8,0	8,5
9	5,0	6,0	6,5	7,0	7,5
10	4,0	5,0	5,5	6,0	6,5
11	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
12	2,0	3,0	3,5	4,0	4,5
13	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
14	0,0	1,0	1,5	2,0	2,5
15		0,0	0,5	1,0	1,5
16				0,0	0,5
16,5					0,0


навеска на среднюю стенку

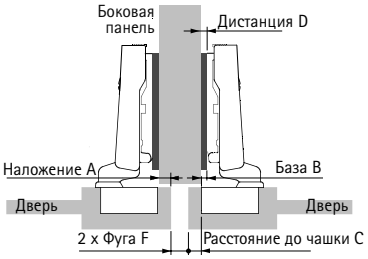

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 2,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D, мм				
0	5,5	6,5	7,0	7,5	8,0
1	4,5	5,5	6,0	6,5	7,0
2	3,5	4,5	5,0	5,5	6,0
3	2,5	3,5	4,0	4,5	5,0
4	1,5	2,5	3,0	3,5	4,0
5	0,5	1,5	2,0	2,5	3,0
6		0,5	1,0	1,5	2,0
7			0,0	0,5	1,0
7,5				0,0	0,5
8					0,0

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм				
	3,0	4,0	4,5	5,0	5,5
	Дистанция D, мм				
15		0,4	0,9	1,4	1,9
16		0,6	1,1	1,6	2,1
17		0,9	1,4	1,8	2,3
18	0,6	1,2	1,7	2,1	2,6
19	1,4	2,0	2,3	2,6	3,0
20	2,3	2,8	3,1	3,4	3,7
21	3,2	3,6	3,9	4,2	4,5
22	4,1	4,5	4,7	5,0	5,3
23	5,0	5,4	5,6	5,9	6,1
24	6,0	6,3	6,5	6,8	7,0
25	6,9	7,2	7,4	7,6	7,9

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/577636


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat петля для дверей из стекла**
- **Угол открывания 95°**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 4 - 6,5 мм
- Диаметр чашки петли 26 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность / пластик черного цвета


Карта сверления




накладная навеска
(База B 11 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 2,5 мм)



вкладная навеска
(База B -4 мм)



С функцией самозакрывания (Intermat 9904)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **50 шт.**	**вкладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 072 960**	**0 072 967**	**0 072 968**


Декоративные заглушки, тип A



Поверхность	**Артикул**	Кол-во
1 хром, глянцевый	**0 040 341**	50 компл.
2 никелированный, матовый	**0 070 712**	50 компл.
3 позолота с глянцевым покрытием	**0 040 340**	50 компл.
4 черный	**0 070 051**	50 компл.

В комплект входят монтажная планка и крепежные винты. Закажите отдельно крепежный винт 9 082 429 для стекла толщиной 5,5 - 6,5 мм

Декоративные заглушки, тип B

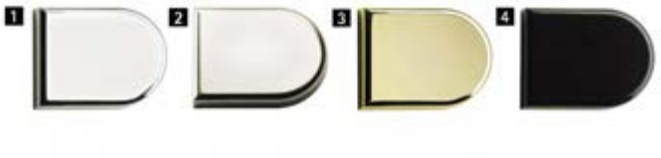

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
1 хром, глянцевый	**0 040 495**	50 компл.
2 никелированный, матовый	**0 070 713**	50 компл.
3 позолота с глянцевым покрытием	**0 040 494**	50 компл.
4 черный	**0 070 052**	50 компл.

В комплект входят монтажная планка и крепежные винты. Закажите отдельно крепежный винт 9 082 429 для стекла толщиной 5,5 - 6,5 мм


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Intermat петля для дверей из стекла**
- **Угол открывания 95°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C мм	
	5,5	6,0
4,0	0,0	0,0
5,0	0,0	0,0
5,5	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0
6,5	0,0	0,0


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 5,5 мм

[illegible]	H, [illegible]	T, [illegible]
[illegible]	19,0	4,0
[illegible]	23,0	12,5
[illegible]	29,5	19,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 11 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
9	7,5	8,0
10	6,5	7,0
11	5,5	6,0
12	4,5	5,0
13	3,5	4,0
14	2,5	3,0
15	1,5	2,0
16	0,5	1,0
16,5	0,0	0,5


навеска на среднюю стенку

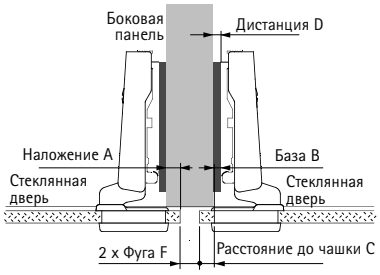

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 2,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
0	8,0	8,5
1	7,0	7,5
2	6,0	6,5
3	5,0	5,5
4	4,0	4,5
5	3,0	3,5
6	2,0	2,5
7	1,0	1,5
7,5	0,5	1,0
8	0,0	0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 4 мм + фуга F

Фуга мм	Расстояние до чашки C, мм	
	5,5	6,0
	Дистанция D, мм	
1,0	2,5	3,0
1,5	3,0	3,5

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221



hettich.com/short/728e48

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**



- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Адаптер для дверей с алюминиевой рамой 19 мм
- Встроенная регулировка наложения +2 мм / -2 мм
- Встроенная регулировка по глубине +2,5 мм / -1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- В комплект входят 2 крепежных винта

	накладная навеска (База B 13,5 мм)	навеска на среднюю стенку (База B 4 мм)	вкладная навеска (База B -2,5 мм)
			


С функцией самозакрывания (Intermat 9936 Alu)


	накладная навеска	**навеска на среднюю стенку**	**вкладная навеска**
Монтаж чашки петли	**50 шт.**	**50 шт.**	**50 шт.**
Под прикручивание	**9 155 233**	**9 155 234**	**9 155 235**

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Петли Intermat для дверей с алюминиевыми рамами**
- **Угол открывания 95°**

Монтаж

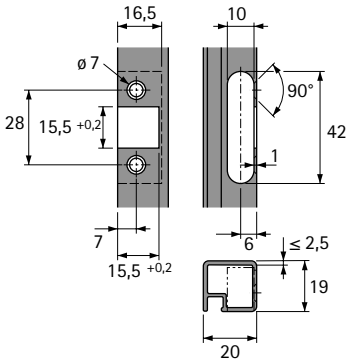

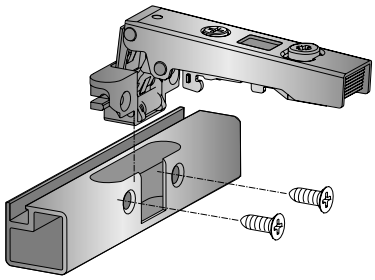


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	19,0	10,0
навеска на среднюю стенку	29,0	19,0
вкладная навеска	35,5	26,0


накладная навеска



Дистанция D = 16 мм - наложение A

Наложение мм	Дистанция D, мм
5	11,0
6	10,0
7	9,0
8	8,0
9	7,0
10	6,0
11	5,0
12	4,0
13	3,0
14	2,0
15	1,0
16	0,0


навеска на среднюю стенку

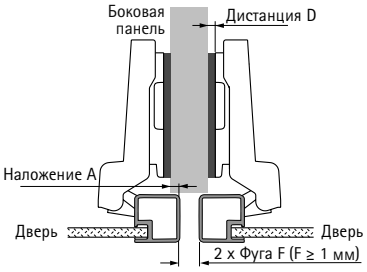

Дистанция D = 6,5 мм - наложение A

Наложение мм	Дистанция D, мм
0	6,5
1	5,5
2	4,5
3	3,5
4	2,5
5	1,5
6	0,5
6,5	0,0

вкладная навеска



Дистанция D = фуга F

Фуга мм	Дистанция D, мм
1	1,0
2	2,0
3	3,0
4	4,0
5	5,0

Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/7c6c33


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**0 045 036**
Под запрессовку	ø 10 x 11	**0 045 037**
с разжимными муфтами	ø 10 x 11	**9 044 823**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°, карта сверления TB 45 x 9,5 мм**




- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Для двери толщиной 15 - 21 мм
- Глубина чашки 10,5 мм
- Регулировка по диагонали +9,5 мм / -9,5 мм
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Встроенная регулировка наложения, смотри схему
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Карта сверления



накладная навеска
(База B 24 мм)



Без функции самозакрывания (Intermat 9930)

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **50 шт.**
Под прикручивание	-	**9 044 820**
Под запрессовку	ø 8 x 11	**0 045 038**
с разжимными муфтами	ø 8 x 11	**9 044 825**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петли Intermat для угловых шкафов со складными дверями**
- **Угол открывания 50° / 65°**

Вариант A - Отверстия для чашки петли на одной двери

- Все отверстия под чашки петель в одной двери
- Между секциями возможна минимальная фуга
- Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- Одинаковая ширина секций двери
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- Одинаковое расстояние до чашек обеих петель в секции, навешенной на боковину корпуса
- В крайней секции двери расстояние до ряда отвертий=37 мм
- Для двери толщиной 15 - 21 мм
- Расстояние до чашки C 3 - 6 мм

Вариант B - Отверстия для чашки петли на двух дверях

- Две одинаковые секции двери
- Дополнительная обработка отверстий под чашку петли не требуется
- Диагональная регулировка позволяет легко подстроиться под необходимую толщину дверей
- В секции двери, навешенной на боковину корпуса, расстояние до ряда отверстий=41 мм
- Для двери толщиной 15 - 21 мм
- Расстояние до чашки C 3 - 6 мм

Вариант A - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – толщина двери

Вариант A - Расчет ширины двери

Ширина двери = ширина корпуса – фуга F – толщина двери - 5 мм

Вариант A - Расчет дистанции монтажной планки


Для расстояние до чашки петли C = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
Для расстония до чашки петли C = 3,0 мм: Дистанция D = 1,5 мм


Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

Вариант B - Расчет дистанции монтажной планки

Для расстояние до чашки петли C = 4,5 мм: Дистанция D = 0 мм
Для расстония до чашки петли C = 3,0 мм: Дистанция D = 1,5 мм

Другие расстояния до чашки можно достичь с помощью регулировки глубины и диагональной регулировки.

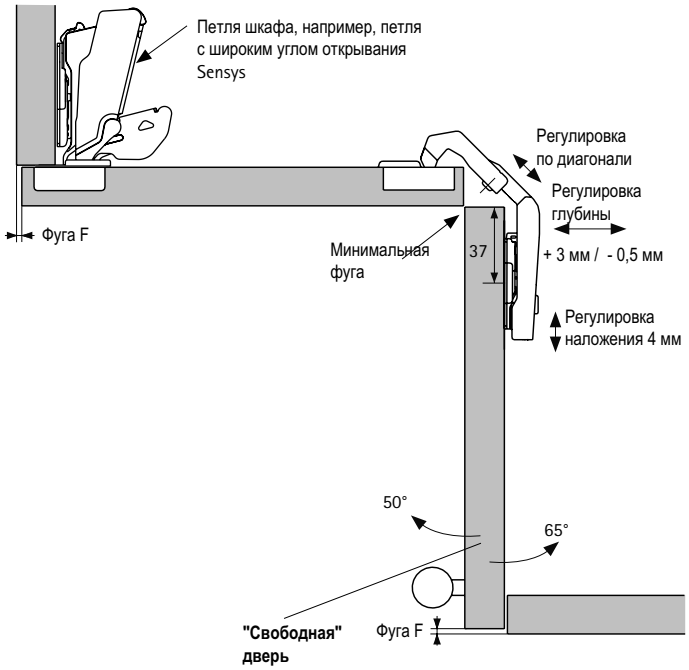

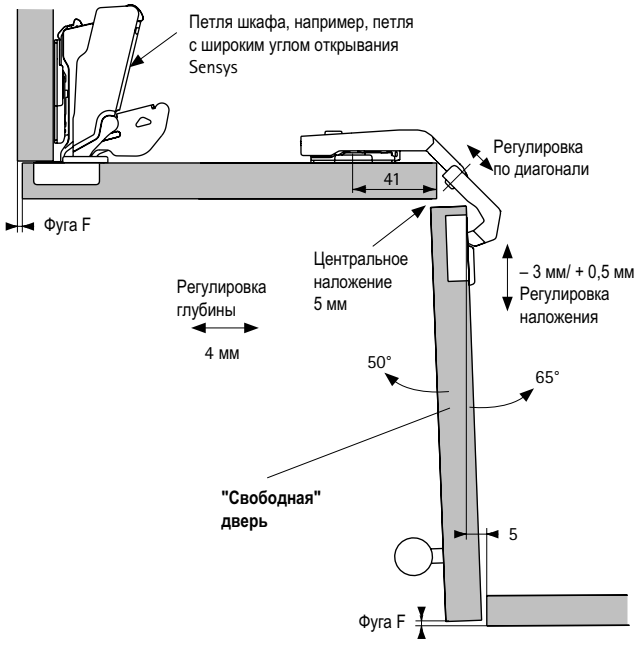


Рекомендации

- Монтажные планки 90 - 101
- Принадлежности 208 - 211
- Техническая информация 220 - 221

hettich.com/short/7e03bd

Монтажная планка параллельного адаптера






- Для монтажа параллельных адаптеров
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Расстояние до ряда отверстий 28 or 37 мм
- Используется только с установленным параллельным адаптером
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм (версии под прикручивание / с предустановленными евровинтами)
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 2 мм (версия с разжимными муфтами)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**Артикул / Дистанция D, мм**			Кол-во
		0,0	**1,5**	**3,0**	
под прикручивание винтами с потайной головкой ø 4,5 x 16 мм	-	**9 106 989**	**9 106 990**	**9 106 991**	50 шт.
с разжимными муфтами	ø 10 x 12	**9 106 983**	**9 106 984**	**9 106 985**	50 шт.
с предустановленными евровинтами	ø 5 x 12	**9 106 986**	**9 106 987**	**9 106 988**	50 шт.

Параллельный адаптер






- Крепление на монтажную планку параллельного адаптера под прикручивание
- Для увеличения дистанции монтажной планки на макс. 25 мм. Возможно только совместно с монтажными планками параллельных адаптеров
- С крепежным винтом
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
8,0	**9 072 537**	50 шт.
12,0	**9 072 538**	50 шт.
22,0	**9 072 539**	50 шт.

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок






- Для угловой навески
- Рекомендуется пробный монтаж
- Пластик цвета антрацит

Угол	**Артикул**	Кол-во
-5	**9 237 120**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок LR37 под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Угловой адаптер для крестообразных монтажных планок






- Для угловой навески
- Угловые адаптеры 5° можно устанавливать на другие угловые адаптеры
- Рекомендуется пробный монтаж
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Угол	**Артикул**	Кол-во
5	**9 072 533**	50 шт.
10	**9 072 534**	50 шт.
15	**9 072 535**	50 шт.
20	**9 072 536**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок LR37 под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Обработка информации угловой адаптер

Угловой адаптер может применяться только с крестообразными монтажными планками LR 37 под прикручивание

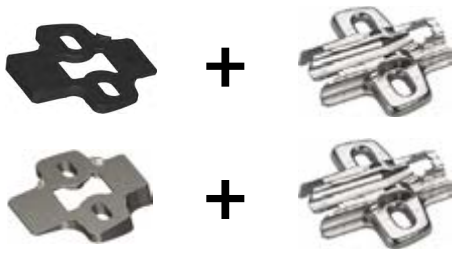


Длина винта определяется конфигурацией



Угловой адаптер, W°	Длина винта L, мм
-15	25
-10	22
-5	20
5	20
10	22
15	25
20	30
25	35

Адаптер для рамных конструкций для вкладных дверей



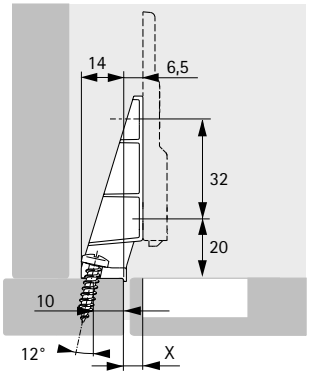

- Для рамных конструкций вкладных дверей
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 3
- Применяется с линейной монтажной планкой под прикручивание и с полунакладной петлей.
- Крепление адаптера к рамной конструкции винтами с потайной головкой ø 4 x 20 мм
- Крепеж монтажной планки к адаптеру самонарезным винтом с потайными головками ø 4 x 12 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Монтажная планка Дистанция мм	Петля База мм	Размеры X мм
0,5	3	4
1,5	3	5
3	3	6,5

Артикул	Кол-во
9 227 315	50 шт.

Заглушка для консоли петли Intermat



- Возможно применение с петлями Intermat
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Никелированная сталь

Вариант	Артикул	Кол-во
без логотипа	**9 101 552**	50 шт.
с логотипом Hettich	**9 102 082**	50 шт.

Заглушка для консоли петли Intermat



- Возможно применение с петлями Intermat
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по запросу
- Пластик, серый графит

Вариант	Артикул	Кол-во
без логотипа	**9 114 769**	50 шт.
с логотипом Hettich	**9 114 860**	50 шт.

Заглушка для петли Sensys с углом открывания 165°



- Возможно применение со всеми петлями Sensys с широким углом открывания
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- Пластик цвета антрацит

Вариант	**Артикул**	Кол-во
без логотипа	**9 099 870**	50 шт.
с логотипом Hettich	**9 099 871**	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Intermat 9943



- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Также подходит для петель без функции самозакрывания
- Пластик без цветного покрытия
- Монтаж, см. Техническая информация

Артикул	Кол-во
9 088 253	50 шт.
9 040 835	200 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Intermat 9936 / 9936 W



- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Также подходит для петель без функции самозакрывания
- Сталь
- Монтаж, см. Техническая информация

Артикул	Кол-во
9 088 254	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Sensys для открывания двери без выступа



- Ограничение с 165° до 105° или 120°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 090 756	50 шт.

Ограничитель угла открывания для петли Sensys для открывания двери без выступа



- Ограничение с 165° до 90° или 135°
- Для уменьшения угла открывания дверей шкафов с выступающими элементами
- Позволяет предотвратить повреждение передних панелей
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 090 864	50 шт.

Муфта и винт



Муфта для запрессовки и винт
- Используется, например, в качестве замены для петель с монтажом чашки под запрессовку
- ø 10 x 11 мм
- Пластик белого цвета / никелированная сталь

Артикул	Кол-во
0 045 169	200 компл.

Фиксирующие винты для петель для дверей с алюминиевыми рамами



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- ø 3,5 x 9,5 мм
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
0 041 296	200 шт.


Фиксирующие винты для петель для стеклянных дверей



- Для стекла толщиной 5,5 - 6,5 мм
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
9 082 429	200 шт.

Декоративная заглушка ø 35 мм



- Для отверстия ø 35 x 9,5 мм
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**0 025 204**	100 шт.
коричневый	**0 025 205**	100 шт.

Демпфер Silent System

Для скрытых петель



Весомое преимущество для пользователей мебели

Мебельные двери закрываются довольно шумно. Петли Intermat с опциональным демпфером Silent System закрывают двери плавно и бесшумно, заботясь о тишине и спокойствии в любой ситуации. И все это благодаря одному демпферу Silent System на стандартную дверь.



Преимущества для клиентов:
Силу демпфирования Silent System можно отрегулировать при помощи регулировочного колесика в зависимости от размера и веса двери.



Элегантное решение для чашки петли:
Этот демпфер успешно применяется для стандартных вариантов навесок.



Удобный монтаж под защелкивание:
Демпфер просто фиксируется на консоли петли: удобный монтаж, не требующий инструментов.

hettich.com/short/2d7912

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Демпфер Silent System
для использования со скрытыми петлями Intermat **214 – 216**



Демпфер Silent System, универсальный
для использования со скрытыми петлями Intermat и SlideOn **217 – 219**

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat**


Демпфер Silent System для установки в чашку петли



- Под прикручивание на чашку петли
- Бесступенчатая регулировка силы демпфирования с помощью регулировочного винта
- Для дверей весом более 13,5 кг необходимо два демпфера
- Устанавливается опционально
- Подходит для чашки петли под прикручивание, запрессовку или с предварительно установленными разжимными муфтами
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Для петель	Карта сверления	Вариант навески двери	**Артикул**	Кол-во
Intermat 9943 / 9944	TH 52 x 5,5 мм	накладная навеска	**0 060 581**	50 шт.
Intermat 9943 / 9944	TB 45 x 9,5 мм	накладная навеска	**9 072 587**	50 шт.
Intermat 9936	TH 52 x 5,5 мм	Накладная, вкладная навеска и навеска на среднюю стенку	**9 146 514**	50 шт.
Intermat 9936	TB 45 x 9,5 мм	Накладная, вкладная навеска и навеска на среднюю стенку	**9 072 588**	50 шт.

Монтаж

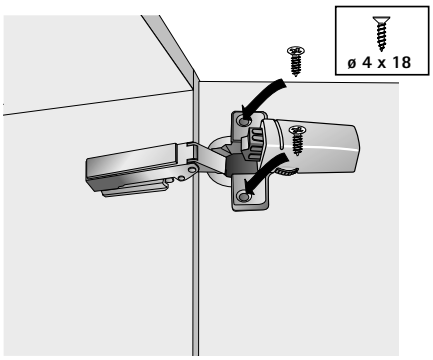

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat**


Демпфер Silent System для защелкивания




- Для защелкивания на консоль петли
- Бесступенчатая регулировка силы демпфирования с помощью регулировочного винта
- Монтаж/демонтаж без инструментов
- Для дверей весом более 13,5 кг необходимо два демпфера
- Опционально
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Для петель	Вариант навески двери	Применение	**Артикул**	Кол-во
Intermat 9943 / 9936 / 9944	накладная навеска	со всеми дистанциями монтажных планок	**0 060 576**	50 шт.
Intermat 9943 / 9936 / 9944	накладная навеска	с дистанцией монтажной планки D≥3 мм и внутренним коробом	**9 072 589**	50 шт.
Intermat 9943 / 9936	навеска на среднюю стенку	со всеми дистанциями монтажных планок	**0 060 577**	50 шт.
Intermat 9943 / 9936	вкладная навеска	со всеми дистанциями монтажных планок	**0 060 578**	50 шт.

Монтаж

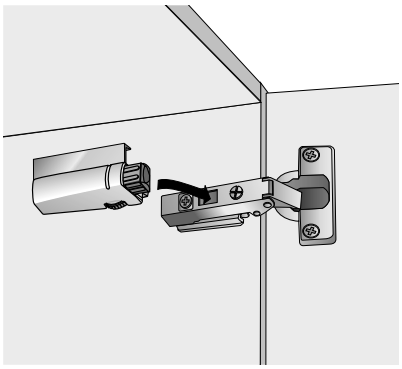

Демонтаж

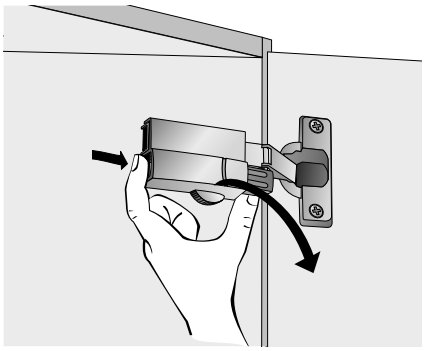

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat**

Демпфер Silent System под прикручивание




- Под прикручивание к верхней или нижней панели корпуса
- Бесступенчатая регулировка силы демпфирования с помощью регулировочного винта
- Монтаж со стороны петли
- Для дверей весом более 13,5 кг необходимо два демпфера
- Устанавливается опционально
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Вариант навески двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**0 060 579**	50 шт.
Вкладная навеска	**0 060 580**	50 шт.

Схема монтажа

Intermat 9943
Intermat 9936
Intermat 9944



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

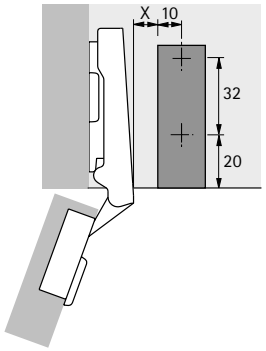

Монтаж


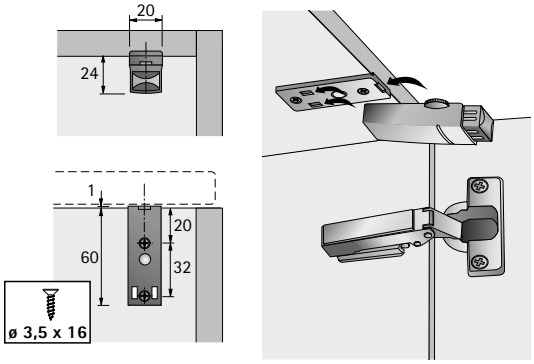


Схема монтажа

Intermat 9936 W20
Intermat 9936 W30
Intermat 9936 W45



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15



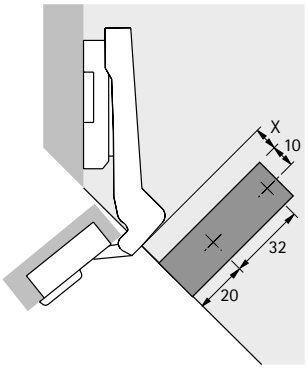


Схема монтажа

Intermat 9936 W90



T	X
< 300	1
< 450	9
< 600	15

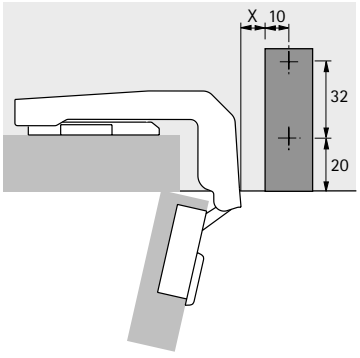

Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat и SlideOn**


Универсальный демпфер Silent System под запрессовку




- Для запрессовки в верхнюю или нижнюю панель корпуса
- Для скрытых петель с функцией самозакрывания Intermat и SlideOn
- Для дверей весом более 7,5 кг необходимо два демпфера
- Устанавливается опционально
- Пластик, цвет серый

Вариант навески двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**0 060 685**	50 шт.

Схема монтажа

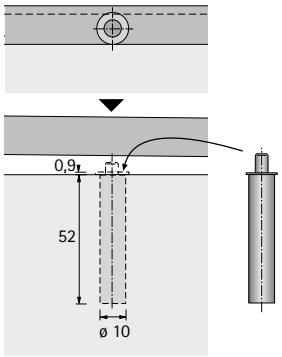

Монтаж



Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat и SlideOn**


Универсальный демпфер Silent System под прикручивание




- Под прикручивание к верхней или нижней панели корпуса
- Для скрытых петель с функцией самозакрывания Intermat и SlideOn
- Для дверей весом более 7,5 кг необходимо два демпфера
- Устанавливается опционально
- Пластик, цвет серый

Вариант навески двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**0 060 687**	50 шт.

Схема монтажа

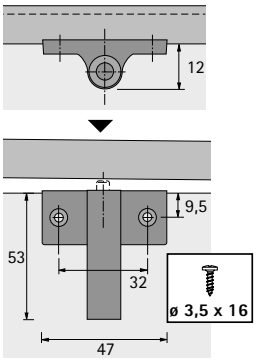

Монтаж



Демпфер Silent System

- **Для скрытых петель**
- **Для Intermat и SlideOn**


Универсальный демпфер Silent System линейный под прикручивание




- Под прикручивание к верхней или нижней панели корпуса
- Для скрытых петель с функцией самозакрывания Intermat и SlideOn
- Для дверей весом более 7,5 кг необходимо два демпфера
- Устанавливается опционально
- Пластик, цвет серый

Вариант навески двери	**Артикул**	Кол-во
Накладная навеска и навеска на среднюю стенку	**0 060 686**	50 шт.
вкладная навеска	**0 069 846**	50 шт.


Схема монтажа

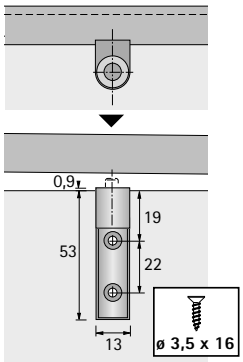

Монтаж




Накладная дверь




Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину. В этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку




При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь




Дверь располагается внутри шкафа, т.е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

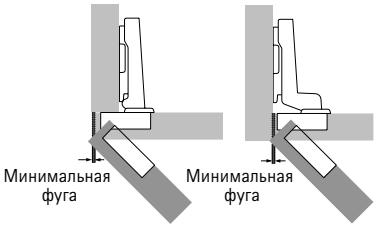


При вкладной и накладной навеске
Минимальная фуга (также называемая миимальным зазором) - это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер миинмальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга




При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C, мм



Расстояние до чашки C - это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение / База




Наложение - это проекция двери на боковину. База - это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

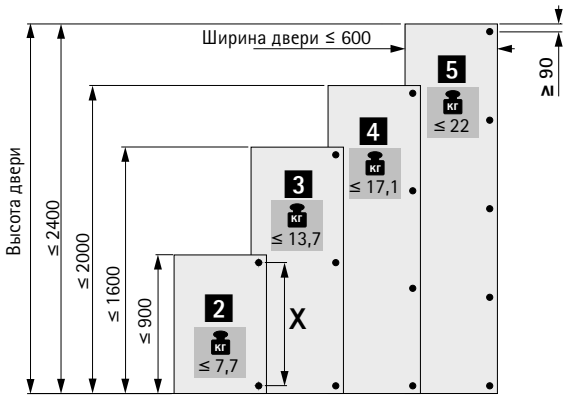

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C, либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навески и навески на среднюю дверь
Необходимую дистанцию D можно найти через минимальную фугу. В идеале, необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции 3,0 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 12,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B - наложение A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т.к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанцию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Из таблицы, толщина двери = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции планки 1,5 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 1 мм, например. Если необходимая фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку с дистанцией на 1,5 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 3 мм вместо 1,5 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для вкладной навески, база B = - 4 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т.к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Дверь толщина	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель - предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich.

Область применения
Петли Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.


Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию по изделиям Hettich.

Тест на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требования по устойчивости к коррозии согласно стандарту EN ISO 9227-2012; тест на коррозию в камере с солевым туманом (NSS) проводился в течение 48 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и температуре (AHT) проводилось в течение 96 часов согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, Сертификат No. DE8000209.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

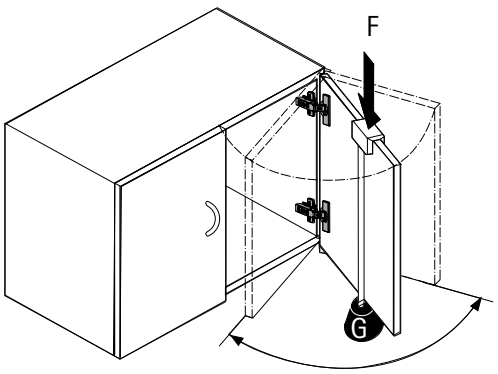


Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

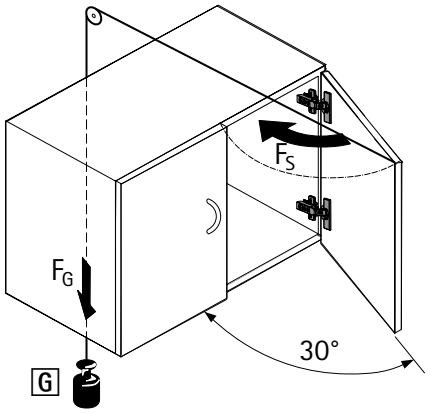


Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

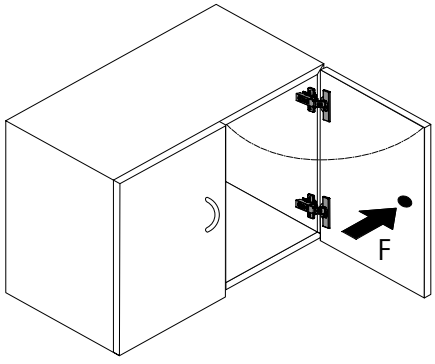

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительный нагрузке G.

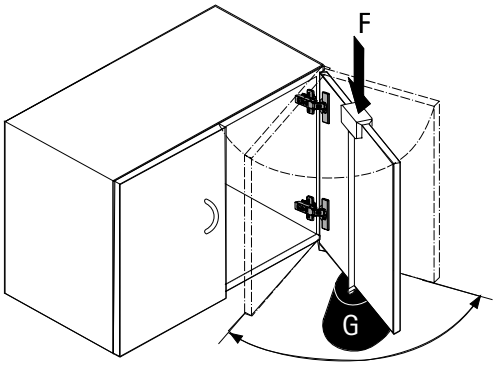

New



Универсальная коррозионностойкая петля для использования в мебели на улице и в помещении.
Конструкция из нержавеющей стали обеспечивает петле Veosys от Hettich надежность и универсальность. Не подвергается влиянию температурных колебаний и изменениям влажности, подходит для различных видов применения. На открытом воздухе, в спа-центрах, спортзалах или лабораториях и больницах - петля Veosys обладает проверенной устойчивостью к коррозии. Интегрированная система демпфирования Silent System безотказно работает как при низких, так и высоких температурах вне помещений. Благодаря уникально широкому углу самозакрывания 35° Veosys обеспечивает практически автоматическое закрывание дверки.



Безупречная работа в условиях повышенной влажности, холода и жары:
Петля Veosys из нержавеющей стали обладает высокой устойчивостью к коррозии.



Преимущества термостабильности:
Кемпинг зимой или барбекю в разгар лета: надежная работа интегрированного демпфера Silent System гарантирована.



Монтаж на самом высоком уровне:
Отличное демпфирование как больших створок, так и маленьких, регулировка не требуется.

hettich.com/short/885769

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Петля Veosys 105°
Угол открывания 105° **226 – 227**



Петля Veosys из нержавеющей стали для тонких дверей
Угол открывания 100° **228 – 229**



Монтажные планки **230**



Принадлежности **231**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис


hettich.com/short/6adea5



Дополнительно
- Производственная техника – Обзор **1477**


Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Veosys 105° из нержавеющей стали**
- **Угол открывания 105°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

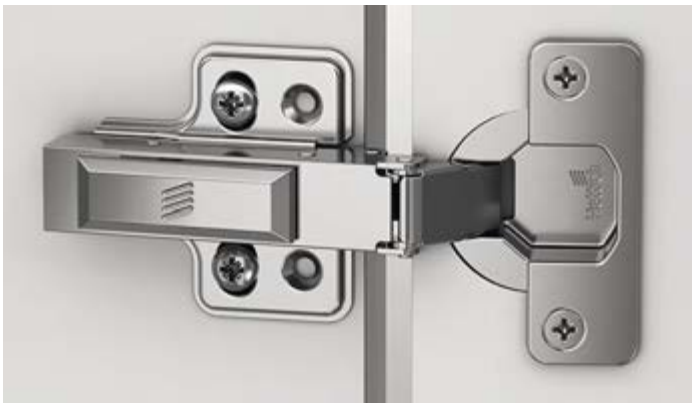


- Скрытая петля с техникой защелкивания и встроенным демпфером Silent System
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Стойкость к коррозии, 120 ч. NSS (испытание в нейтральном солевом тумане) в соответствии с DIN EN ISO 9227
- Для двери толщиной 14 - 22 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,5 мм
- Встроенная регулировка наложения + 2,5 мм / - 2,5 мм
- Встроенная регулировка по глубине + 2 мм / - 1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Нержавеющая сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 11,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -6,5 мм)



С интегрированным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 289 590**	**9 289 592**	**9 289 595**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Veosys 105° из нержавеющей стали**
- **Угол открывания 105°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
14	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
15	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
16	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
17	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
18	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0
19	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
20	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6
21	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
22	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3

Внимание:


Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0.4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0.6 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	20,0	7,5
навеска на среднюю стенку	30,0	17,0
вкладная навеска	37,0	24,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 11,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5


навеска на среднюю стенку

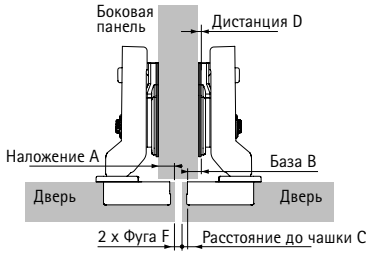

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 6,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм				
14					0,7
15					0,9
16				0,1	1,0
17				0,3	1,3
18				0,6	1,5
19				0,8	1,8
20			0,2	1,1	2,1
21			0,5	1,5	2,4
22		0,0	0,9	1,9	2,8

Рекомендации

- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 230 - 231
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу и критерии качества, см. стр. 232 - 234

hettich.com/short/897c49

Скрытые петли быстрого монтажа


- **Петля Veosys из нержавеющей стали для тонких дверей**
- **Угол открывания 100°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм**

New




- Скрытая петля с техникой защелкивания и встроенным демпфером Silent System
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Стойкость к коррозии, 120 ч. NSS (испытание в нейтральном соляном тумане) в соответствии с DIN EN 1670
- Для двери толщиной 12 - 22 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 10 мм
- Встроенная регулировка наложения + 2,5 мм / - 2,5 мм
- Встроенная регулировка по глубине + 2 мм / - 1,5 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Нержавеющая сталь


Карта сверления




накладная навеска
(База B 11,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -6,5 мм)



Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска** **200 шт.**	**навеска на среднюю стенку** **200 шт.**	**вкладная навеска** **200 шт.**
под прикручивание	-	**9 325 749**	**9 325 750**	**9 325 781**

Скрытые петли быстрого монтажа

- **Петля Veosys из нержавеющей стали для тонких дверей**
- **Угол открывания 100°**

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
12	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
13	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
14	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
15	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
16	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9
17	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
18	1,7	1,5	1,5	1,5	1,4
19	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
20	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0
21	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
22	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7

Внимание:


Значения, указанные в таблице, соответствуют дверям с радиусом кромки 1 мм.

Для дверей с другим радиусом следует рассчитывать минимальную фугу следующим образом:

Радиус 0 мм:
Размеры в таблице + 0,4 мм

Радиус 3 мм:
Размеры в таблице - 0,6 мм


Выступ двери / монтажная глубина



Высота петли H / выступ двери T для дистанции D = 0 мм и расстояния до чашки C = 3 мм

Вариант навески двери	H, мм	T, мм
накладная навеска	20,0	7,5
навеска на среднюю стенку	30,0	17,0
вкладная навеска	37,0	24,0


накладная навеска



Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 11,5 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм				
10	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
11	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
12	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
13	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
14	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
15		0,5	1,5	2,5	3,5
16			0,5	1,5	2,5
17				0,5	1,5
18					0,5


навеска на среднюю стенку

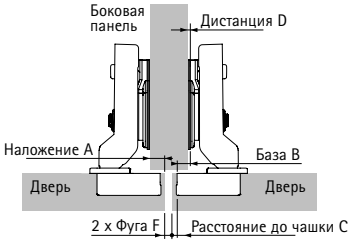

Дистанция D = C + B - A
= расстояние до чашки C + 3 мм - наложение A

Наложение мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм				
0,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
1,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5
2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5
3,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5
4,5	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5
5,5	0,5	1,5	2,5	3,5	4,5
6,5		0,5	1,5	2,5	3,5
7,5			0,5	1,5	2,5
8,5				0,5	1,5
9,5					0,5

вкладная навеска



Дистанция D = C + B + F
= расстояние до чашки C - 6,5 мм + фуга F

Толщина двери мм	Расстояние до чашки C, мм				
	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D, мм				
12				0,1	1,1
13				0,1	1,1
14				0,1	1,1
15				0,3	1,3
16				0,5	1,4
17				0,7	1,7
18				1,0	1,9
19			0,3	1,2	2,2
20			0,6	1,5	2,5
21			0,9	1,9	2,8
22		0,4	1,3	2,3	3,2

Рекомендации


- Монтажные планки и принадлежности, см. стр. 230 – 231
- Варианты навески, информация по монтажу, инструкции по монтажу, критерии качества, см. стр. 232 – 234

hettich.com/short/897c49

- **Монтажные планки из нержавеющей стали с регулировкой по высоте за счет шлицевых отверстий**
- **Для Veosys**

Крестообразная монтажная планка под прикручивание





- Для винтов с потайными головками ø 4,5 мм x 16 мм
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- Нержавеющая сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	**Артикул / Дистанция D, мм**		Кол-во
	0,0	**2,0**	
37	**9 289 598**	**9 289 609**	200 шт.

Заглушка для консоли петли Veosys




- Возможно применение с петлями Veosys
- Нержавеющая сталь

Вариант	**Артикул**	Кол-во
с логотипом Hettich	**9 289 610**	200 шт.
без логотипа	**9 289 611**	200 шт.

Адаптер для уменьшения глубины сверления






- Для уменьшения глубины сверления под чашку петли в случае тонких дверей.
- Для чашки петли под прикручивание
- Зазор между корпусом и дверью увеличивается на толщину адаптера
- Крепление с помощью винтов с потайной головкой ø 4 x 16 мм
- Пластик, прозрачный

Вариант	Толщина мм	**Артикул**	Кол-во
Для карты сверления TH	1,8	**9 306 263**	50 шт.

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок






- Для увеличения дистанции монтажной планки
- Возможна установка одного адаптера на другой
- Рекомендуется пробный монтаж
- Серый пластик

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
3,0	**9 289 695**	50 шт.


Только для крестообразных монтажных планок Veosys под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией.

Накладная дверь




Дверь располагается перед боковиной шкафа, сбоку остается небольшая фуга для свободного открывания двери. Дверь также может полностью накладываться на боковину, в этом случае сбоку должно оставаться достаточно места для необходимой минимальной фуги. Используются петли без изгиба.

Навеска двери на среднюю стенку




При навеске на среднюю стенку общую фугу между дверями необходимо выбрать так, чтобы она была равна по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Иными словами, каждая дверь имеет меньшее наложение, поэтому используются петли с изгибом.

Вкладная дверь




Дверь располагается внутри шкафа, т.е. она расположена заподлицо с боковинами, верхней и нижней панелями шкафа. В этом случае также необходима фуга для свободного открывания двери. Используются петли с большим изгибом. В случае вкладной навески отверстия для монтажных планок необходимо сместить к задней панели шкафа на толщину двери 1 мм и на требуемый выступ двери (по желанию).

Минимальная фуга

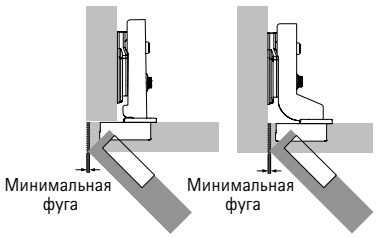


Для накладной и вкладной навески
Минимальная фуга (также называемая миимальным зазором) - это расстояние сбоку двери, необходимое для ее свободного открывания. Размер миинмальной фуги зависит от расстояния до чашки C, толщины двери и выбранного типа петли. Радиусы на кромках дверей позволяют сократить необходимую минимальную фугу. Минимальная фуга указана в таблице соответствующего типа петли.

Минимальная фуга




При навеске на среднюю стенку
Общая фуга между дверями должна соответствовать по крайней мере двойному значению минимальной фуги. Тогда обе двери смогут свободно открываться одновременно.

Расстояние до чашки C, мм



Расстояние до чашки C - это расстояние между кромкой двери и краем отверстия под чашку. Чем больше расстояние C, тем меньше минимальный зазор двери, а также требуемая минимальная фуга.

Наложение / База




A = Наложение
B = База

Наложение - это проекция двери на боковину. База - это проекция чашки на боковину корпуса при дистанции монтажной планки 0 мм.

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

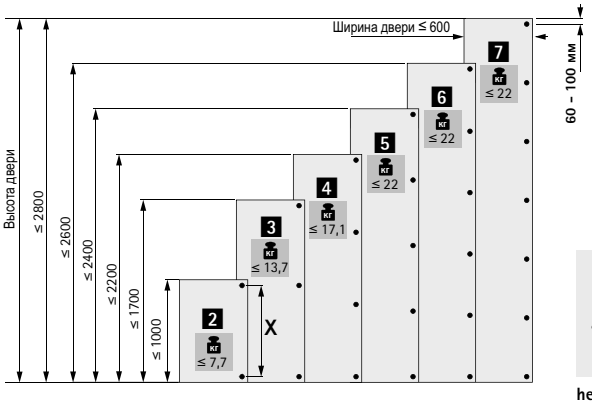

hettich.com/short/c6aabf

Общее определение дистанции

Монтажные планки отличаются различными дистанциями. Высота монтажной планки определяется дистанцией D. Дистанция D указана в верхней части каждой монтажной планки. Увеличение дистанции D уменьшает наложение в случае накладной навески и навески на среднюю стенку. В случае вкладной навески увеличение дистанции D ведет к увеличению фуги. Чтобы рассчитать необходимую дистанцию, сначала сравните желаемую фугу и минимальную фугу из таблицы. Если желаемая фуга меньше минимальной фуги из таблицы, минимальную фугу из таблицы можно уменьшить за счет увеличения расстояния до чашки C, либо за счет увеличения радиуса кромки двери.

Расчет дистанции для монтажной планки

Для накладной навеки и навески на среднюю дверь
Необходимую дистанцю D можно найти через минимальную фугу. В идеале, необходимо выбрать наложение двери и величину C, обеспечивающие минимальную дистанцию D.

Пример: расчет дистанции по таблице
Наложение = 14 мм и расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции 3,0 мм

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = 12,5 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B - наложение A
Дистанция D = 4,5 мм + 12,5 мм - 14 мм = 3,0 мм

Промежуточные дистанции. не допускаются, т.к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Наложение	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
10	5,5	6,5	7,0	7,5	8,5	9,5
11	4,5	5,5	6,0	6,5	7,5	8,5
12	3,5	4,5	5,0	5,5	6,5	7,5
13	2,5	3,5	4,0	4,5	5,5	6,5
14	1,5	2,5	3,0	3,5	4,5	5,5
15	0,5	1,5	2,0	2,5	3,5	4,5
16		0,5	1,0	1,5	2,5	3,5
17			0,0	0,5	1,5	2,5
18					0,5	1,5
19						0,5

Расчет дистанции для монтажной планки

Для вкладных дверей
После определения минимальной фуги требуемую дистанию D можно взять из таблицы в соответствии с толщиной двери и расстоянием до чашки C. Если нужная фуга больше минимальной фуги из таблицы, необходимо подобрать монтажную планку с нужной дистанцией.

Пример: расчет дистанции по таблице
Из таблицы, толщина двери = 20 мм, расстояние до чашки C = 4,5 мм соответствуют дистанции планки 1,5 мм. При этом обеспечивается требуемая минимальная фуга 1 мм, например. Если необходимая фуга = 2,5 мм, используйте монтажную планку с дистанцией на 1,5 мм больше. В нашем примере это означает, что нужно выбрать дистанцию 3 мм вместо 1,5 мм.

Формула для расчета дистанции
Петля для накладной двери, база B = - 4 мм
Дистанция D = расстояние до чашки C + база B + фуга F
Дистанция D = 4,5 мм - 4 мм + 1 мм = 1,5 мм

Промежуточные дистанции не допускаются, т. к. стандартные дистанции позволяют за счет регулировки получать требуемое наложение.

Дверь толщина	Расстояние до чашки C мм					
мм	3,0	4,0	4,5	5,0	6,0	7,0
	Дистанция D мм					
15		0,2	0,7	1,2	2,2	3,2
16		0,3	0,8	1,3	2,3	3,3
17		0,4	0,9	1,4	2,4	3,4
18		0,6	1,1	1,6	2,6	3,5
19		0,8	1,3	1,8	2,7	3,7
20	0,1	1,0	1,5	2,0	3,0	3,9
21	0,4	1,3	1,8	2,3	3,2	4,2
22	1,2	1,8	2,2	2,6	3,6	4,5

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество, отвечающее самым строгим стандартам
Качество петель - предмет нашего постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich.

Область применения
Петли Hettich могут применяться повсеместно: в гостиных, кухнях, ванных комнатах и офисах.


Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию по изделиям Hettich.

Тест на коррозию
Петли Veosys удовлетворяют требованиям по устойчивости к коррозии согласно стандарту DIN EN ISO 9227-2012, тест на коррозию с солевым туманом (NSS) проводился в течение 120 часов, испытание в водном конденсате при переменной влажности воздуха и при температуре (AHT) проводился в течение 120 ч, согласно DIN EN ISO 6270-2-2012.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, Сертификат No. DE8000209.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

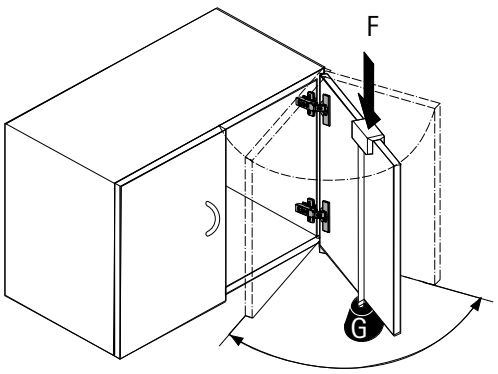


Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° и резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

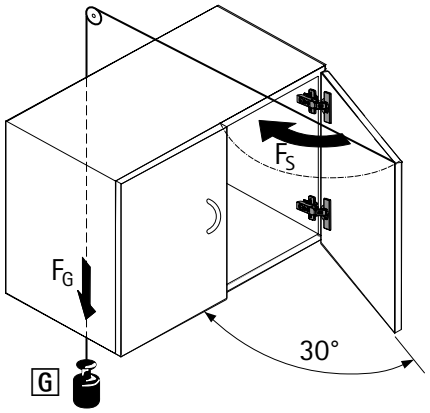


Горизонтальный тест

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F. (Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

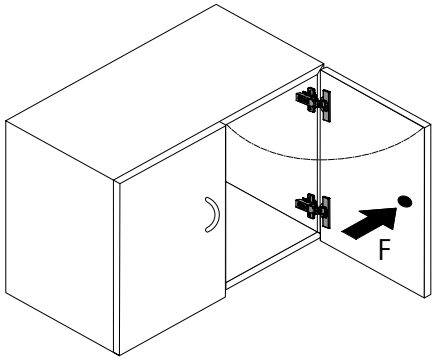

Вертикальный тест

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительный нагрузке G.

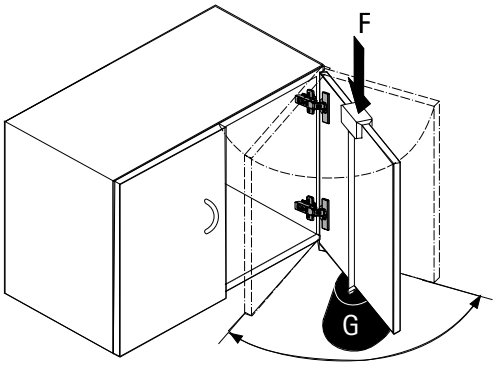

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

Selekta Pro 2000



Создавая лучшее рабочее пространство

Вам знакомы петли Selekta, миллионы раз опробованные и проверенные в офисной мебели. Но Selekta может сделать гораздо больше: она обладает проверенным качеством для использования в больницах, врачебных кабинетах, школах и т. д.

Selekta обеспечивает компетентное решение практически для любой монтажной ситуации. Это могут быть индивидуальные решения или серийное производство. Широкий ассортимент петель и аксессуаров делает петлю Selekta такой универсальной.



Быстрый поиск вещей:
беспрепятственный обзор всего содержимого шкафа.



Работа в тишине:
Опция Silent System позволяет закрывать мебельные дверцы тихо и плавно.



Индивидуализация:
для создания профессионального имиджа мы можем напечатать ваш логотип на заглушке петли.



Быстрый монтаж:
без инструментов.



Выполнение требований заказчиков:
отверстие для 3-го крепежного винта для максимальной стабильности.



Для идеального выравнивания фуги:
удобная регулировка.



Соответствие повышенным требованиям к коррозии:
Дополнительное покрытие поверхности петли Selekta.

hettich.com/short/73499d

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.



Selekta Pro 2000

Описание системы **238 – 239**
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **240 – 241**
Обзор **242 – 243**



Принадлежности **266 – 269**

Техническая информация

- **Информация по монтажу** **270**
- **Инструкция по монтажу** **271 – 273**
- **Критерии качества** **273**

Hettich Technical Assistant

- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/809294



Прочие продукты

- **Замочная система – обзор** **1239**
- **Производственная техника – обзор** **1477**

Selekta Pro 2000



- Лучший выбор в ассортименте офисной мебели для различных вариантов монтажа дверей
- Экономия времени, установка без инструментов
- Регулировка по высоте и регулировка наложения двери с помощью эксцентрика
- Основные варианты продукции доступны с черным покрытием: для использования в местах с высокими требованиями защиты от коррозии, например, при оснащении лабораторий.

Selekta Pro 2035



- Эксклюзивное дизайнерское решение со скрытой осью: преимущества одношарнирной петли почти незаметны снаружи
- Экономия времени, установка без инструментов
- Регулировка по высоте с помощью эксцентрика

Экономия затрат при поддержании небольших запасов!

Петля = чашка петли + консоль петли



Вам понадобится несколько комбинируемых элементов из продуманной системы Selekta, что упрощает рабочие процессы и позволяет поддерживать небольшие запасы.

Вы сможете удовлетворить конкретные предпочтения своих клиентов.

Продуманная система Selekta: всегда правильная петля!








Ассортимент Selekta предлагает множество вариантов даже на уровне консоли петли. В ассортименте Selekta вы найдете правильное решение для самых распространенных толщин материалов, конструкций и способов монтажа дверей. Различные способы крепления, разные расстояния между отверстиями... всегда идеальная петля для вашей мебели.

Чашка петли Selekta: всегда правильный выбор!







Несложное производство и нетребовательность к складским запасам, т.к. одну чашку петли можно использовать для различных видов монтажа!
Чашки петли, также как и консоли петли, адаптируются к вашему производству, поскольку выпускаются с различными присадочными размерами и способами крепления, также их можно комбинировать с различными вариантами консоли петли.

Конструкция шкафов с накладными дверьми

Угловые петли для боковин различной толщины с видимой осью					
Толщина боковины корпуса	16 мм	18 мм	19 мм	19 мм	19 мм
Фуга	4 мм	4 мм	8 мм *	4 мм	3 мм
Петля для накладных створок	12 мм	14 мм	11 мм	15 мм	16 мм
Ось	изогнутая, ø 5,4 мм	изогнутая, ø 5,4 мм	прямая, ø 7 мм	изогнутая, ø 5,4 мм	изогнутая, ø 5,4 мм
Чертеж					

* подходит для угловой и двойной петли для наложения 5,5 мм (см. ниже)

Конструкция шкафов с полунакладными дверьми

Угловые и двойные петли с видимой осью перед боковиной корпуса				
Толщина боковины корпуса	19 мм	19 мм	19 мм	19 мм
Фуга	8 мм	8 мм	6 мм	6 мм
Петля для накладных створок	5,5 мм	5,5 мм двойная	6,5 мм	6,5 мм двойная
Ось	прямая, ø 7 мм	прямая, ø 7 мм	прямая, ø 5,4 мм	прямая, ø 5,4 мм
Чертеж				

Одношарнирные петли быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta**
- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик**

	Selekta Pro 2000	Selekta Pro 2000 двойная петля	Selekta Pro 2000 E
			
Страница	244 - 255	256 - 259	260 - 263
Описание	▸ Угловая петля для накладных и полунакладных дверей ▸ С видимой осью ▸ С / без функции самозакрывания	▸ Двойная петля для полунакладных дверей ▸ С видимой осью ▸ С / без функции самозакрывания	▸ Угловая петля для вкладных дверей ▸ С видимой осью ▸ С / без функции самозакрывания
Монтаж	Техника защелкивания	Техника защелкивания	Техника защелкивания
Угол открывания	До 270°	До 180°	До 180°
Наложение двери	5,5 мм / 6,5 мм / 11 мм / 12 мм / 14 мм / 15 мм / 16 мм	5,5 мм - 6,5 мм	Фуга 3,2 мм
Расстояние между отверстиями	32 мм	32 мм	32 мм
Цвет	▸ никелированный ▸ черный	▸ никелированный	▸ никелированный
Крепление Консоль петли	▸ С предварительно установленными разжимными муфтами и фиксирующими винтами ▸ Под прикручивание	▸ С предварительно установленными разжимными муфтами и фиксирующими винтами ▸ Под прикручивание	▸ С предварительно установленными разжимными муфтами и фиксирующими винтами ▸ Под прикручивание
Монтаж чашки петли	▸ Под прикручивание ▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание ▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание ▸ Под запрессовку
Регулировка двери	В 2-х направлениях	В 2-х направлениях	В 2-х направлениях
Дополнительное оборудование	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративная заглушка для стеклянной двери ▸ Ограничитель угла открывания ▸ Защитное покрытие для одежды ▸ Защитная пластина от защемления пальцев ▸ Декоративная заглушка	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративная заглушка для стеклянной двери ▸ Заглушка	▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративная заглушка для стеклянной двери ▸ Ограничитель угла открывания ▸ Заглушка

Selekta Pro 2035

264 - 265
▸ Угловая петля для вкладных дверей ▸ Со скрытой осью ▸ С функцией самозакрывания
Техника защелкивания
До 115°
15 мм
32 мм
▸ никелированный
▸ С предварительно установленными разжимными муфтами и фиксирующими винтами ▸ Под прикручивание
▸ Под прикручивание ▸ Под запрессовку
В 2-х направлениях
▸ Демпфер Silent System ▸ Декоративная заглушка для стеклянной двери ▸ Заглушка

Selekta Pro 2000 консоль петли

- Крепление при помощи разжимных муфт и предустановленных винтов
- Монтаж под прикручивание евровинтами

Наложение	Расстояние между отверстиями	Крепление	Функция самозакрывания	Цвет	**Артикул** Кол-во 100 шт. / 200 шт.	**Артикул** Кол-во 50 шт.	Страница
A5,5	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 895 / 200 шт.**	–	244
A5,5	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 900 / 200 шт.**	**0 045 066**	244, 246
A5,5	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 058**	246
A5,5 двойная петля	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 912 / 100 шт.**	–	256
A5,5 двойная петля	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 915 / 100 шт.**	**0 045 067**	256, 258
A5,5 двойная петля	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 059**	258
A6,5	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 246 / 200 шт.**	–	244
A6,5	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 248 / 200 шт.**	**0 045 048**	244, 246
A6,5	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 054**	246
A6,5 двойная петля	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 263 / 100 шт.**	–	256
A6,5 двойная петля	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 265 / 100 шт.**	**0 045 063**	256, 258
A6,5 двойная петля	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 055**	258
A11	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 906 / 200 шт.**	–	244
A11	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 909 / 200 шт.**	**0 045 065**	244, 246
A11	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 057**	246
A12 (для двери 16 мм)	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 022 298 / 200 шт.**	–	256
A12 (для двери 16 мм)	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 022 302 / 200 шт.**	**0 045 046**	256, 258
A12 (для двери 16 мм)	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 052**	258
A12 (для двери 19 мм)	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 022 307 / 200 шт.**	–	248
A12 (для двери 19 мм)	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 022 311 / 200 шт.**	**0 045 047**	248, 250
A12 (для двери 19 мм)	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 053**	250
A14	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 040 651 / 200 шт.**	–	248
A14	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 040 636 / 200 шт.**	–	248
A15	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 022 299 / 200 шт.**	–	248
A15	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 022 308 / 200 шт.**	**0 045 044**	248, 250
A15	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	–	**0 045 049**	250
A15	32	под прикручивание	да	черное покрытие	**9 039 309 / 200 шт.**	–	252
A15	32	Разжимные муфты	да	черное покрытие	**9 047 042 / 200 шт.**	**9 072 547**	252

Selekta Pro 2000 консоль петли

- Крепление при помощи разжимных муфт и предустановленных винтов
- Монтаж под прикручивание евровинтами

Наложение	Расстояние между отверстиями	Крепление	Функция самозакрывания	Цвет	**Артикул Кол-во 200 шт.**	**Артикул Кол-во 50 шт.**	Страница
A16	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 022 303**	**–**	248
A16	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 022 312**	**0 045 045**	248, 250
A16	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	**–**	**0 045 051**	250
вкладная навеска	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 251**	**–**	260
вкладная навеска	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 256**	**0 045 064**	260, 262
вкладная навеска	32	Разжимные муфты	нет	никелированный	**–**	**0 045 056**	262

Selekta Pro 2035 консоль петли

- Крепление при помощи разжимных муфт и предустановленных винтов
- Монтаж под прикручивание евровинтами

Наложение	Расстояние между отверстиями	Крепление	Функция самозакрывания	Цвет	**Артикул Кол-во 200 шт.**	**Артикул Кол-во 50 шт.**	Страница
A15	32	под прикручивание	да	никелированный	**9 037 323**	**–**	264
A15	32	Разжимные муфты	да	никелированный	**9 037 328**	**–**	264

Чашка для Selekta Pro 2000 и Selekta Pro 2035

Карта сверления	Расстояние между отверстиями	Монтаж	Цвет	**Артикул Кол-во 200 шт.**	**Артикул Кол-во 50 шт.**	Страница
TH 32	52 x 5,5	под прикручивание	никелированный	**1 083 438**	**0 077 734**	-*
TH 33	52 x 5,5	под запрессовку	никелированный	**1 080 574**	**0 077 735**	-*
TX 32 / 52 x 9	52 x 9	под прикручивание	никелированный	**1 078 866**	**0 077 736**	-*
TX 33 / 52 x 9	52 x 9	под запрессовку	никелированный	**1 075 604**	**0 077 887**	-*
TX 32 / 52 x 9	52 x 9	под прикручивание	черное покрытие	**9 039 609**	**9 072 543**	-*
TX 33 / 52 x 9	52 x 9	под запрессовку	черное покрытие	**9 039 618**	**9 072 544**	-*
TB 32	45 x 9,5	под прикручивание	никелированный	**1 083 439**	**0 010 074**	-*
TB 33	45 x 9,5	под запрессовку	никелированный	**1 080 575**	**0 077 942**	-*
TB 32	45 x 9,5	под прикручивание	черное покрытие	**9 020 471**	**9 072 545**	-*
TB 33	45 x 9,5	под запрессовку	черное покрытие	**9 040 012**	**9 072 546**	-*

* Чашки, которые можно комбинировать с выбранной петлей, указаны на страницах с информацией о петлях.

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм




Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	**9 037 900**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	**9 037 895**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	**9 037 248**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	**9 037 246**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	**9 037 909**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	**9 037 906**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	**9 022 302**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	**9 022 298**	200 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

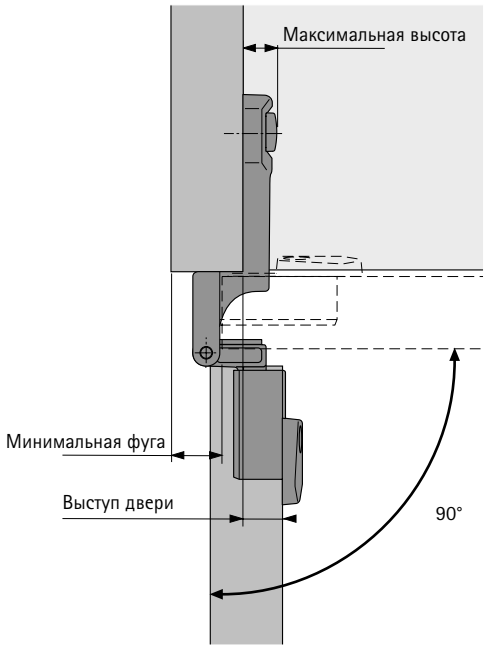

Пример навески, дверь в закрытом положении

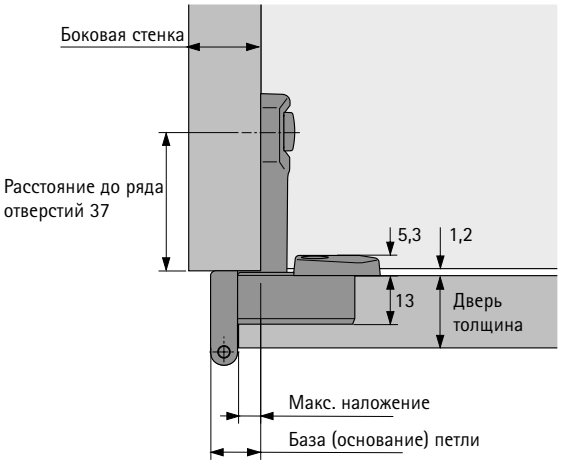

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Макс. наложение: 5,5 мм
Мин. наложение: 3,5 мм (регулировка)
Консоль петли: 13 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 140°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Макс. наложение: 6,5 мм
Мин. наложение: 4,5 мм (регулировка)
Консоль петли: 12,2 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 143°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Макс. наложение: 11 мм
Мин. наложение: 9 мм (регулировка)
Консоль петли: 18,5 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 121°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Макс. наложение: 12 мм
Мин. наложение: 10 мм (регулировка)
Консоль петли: 16 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 132°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 50 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм





Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	**0 045 066**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	**0 045 058**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	**0 045 048**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	**0 045 054**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	**0 045 065**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	**0 045 057**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	**0 045 046**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	**0 045 052**	50 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 50 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

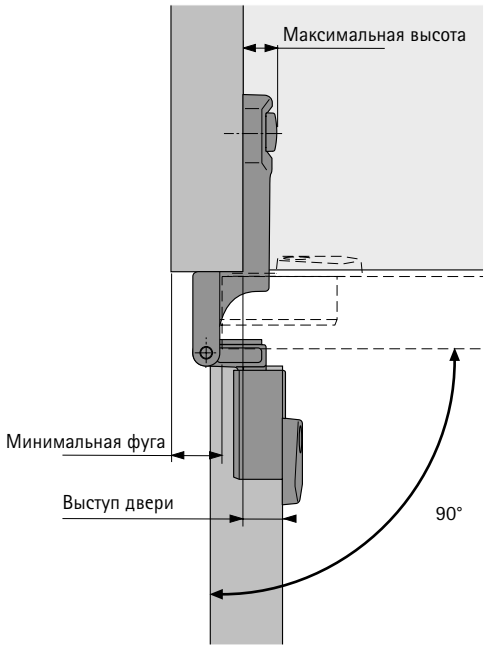

Пример навески, дверь в закрытом положении

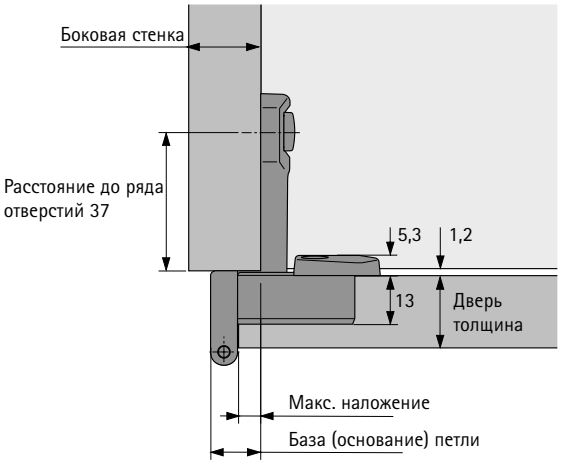

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
5,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	7,5
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	7,5
	18	245°	245°	245°	245°	244°	238°	7,5
	19	225°	225°	225°	225°	225°	225°	7,5
	22	191°	191°	191°	191°	191°	191°	7,5
	25	185°	185°	185°	185°	185°	185°	9,0

Макс. наложение: 5,5 мм
Мин. наложение: 3,5 мм (регулировка)
Консоль петли: 13 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 140°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
6,5	15	268°	265°	260°	258°	251°	244°	5,7
	16	265°	263°	258°	255°	248°	242°	5,7
	18	255°	255°	253°	250°	244°	238°	5,7
	19	229°	229°	229°	229°	229°	229°	5,7
	22	187°	187°	187°	187°	187°	187°	5,7
	25	183°	183°	183°	183°	183°	183°	8,0

Макс. наложение: 6,5 мм
Мин. наложение: 4,5 мм (регулировка)
Консоль петли: 12,2 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 143°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
11	15				270°	264°	257°	7,5
	16				270°	262°	254°	7,5
	18				245°	245°	245°	7,5
	19				225°	225°	225°	7,5
	22				191°	191°	191°	7,5
	25				185°	185°	185°	9,0

Макс. наложение: 11 мм
Мин. наложение: 9 мм (регулировка)
Консоль петли: 18,5 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 121°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
12	15		270°	268°	266°	258°	250°	4,0
	16		270°	266°	263°	255°	248°	4,0
	18							
	19							
	22							
	25							

Макс. наложение: 12 мм
Мин. наложение: 10 мм (регулировка)
Консоль петли: 16 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 132°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм






Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
 Наложение 12 мм			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	**9 022 311**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	**9 022 307**	200 шт.
 Наложение 14 мм			Чашка петли			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**9 040 636**	**9 040 636**	**9 040 636**	**9 040 636**	200 шт.
			Чашка петли			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**9 040 651**	**9 040 651**	**9 040 651**	**9 040 651**	200 шт.
 Наложение 15 мм			Чашка петли			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**9 022 308**	**9 022 308**	**9 022 308**	**9 022 308**	200 шт.
			Чашка петли			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**9 022 299**	**9 022 299**	**9 022 299**	**9 022 299**	200 шт.
 Наложение 16 мм			Чашка петли			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**9 022 312**	**9 022 312**	**9 022 312**	**9 022 312**	200 шт.
			Чашка петли			**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**9 022 303**	**9 022 303**	**9 022 303**	**9 022 303**	200 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

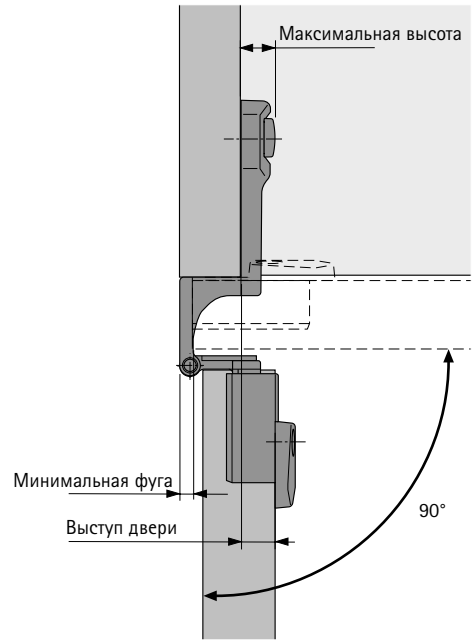

Пример навески, дверь в закрытом положении

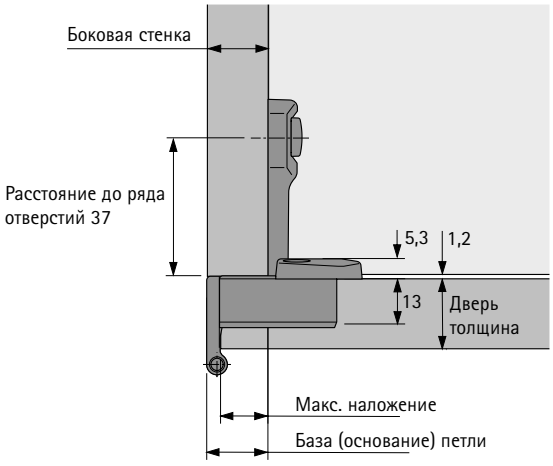

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
12	15		272°	271°	270°	266°	259°	4,0
	16		272°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 12 мм
Мин. наложение: 10 мм (регулировка)
Консоль петли: 16 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 9 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 140°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
14	15			272°	272°	270°	264°	4,0
	16			272°	271°	269°	261°	4,0
	18			270°	270°	264°	257°	4,0
	19			270°	269°	261°	255°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 14 мм
Мин. наложение: 12 мм (регулировка)
Консоль петли: 18 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 7 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 133°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
15	15				272°	270°	265°	4,0
	16				271°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 15 мм
Мин. наложение: 13 мм (регулировка)
Консоль петли: 19 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 129°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
16	15				272°	270°	266°	3,0
	16				272°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 16 мм
Мин. наложение: 14 мм (регулировка)
Консоль петли: 19 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 132°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 50 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм





Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
 Наложение 12 мм			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	**0 045 047**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	**0 045 053**	50 шт.
 Наложение 15 мм			Чашка петли			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	**0 045 044**	50 шт.
			Чашка петли			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли			**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	**0 045 049**	50 шт.
 Наложение 16 мм			Чашка петли			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли			**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	**0 045 045**	50 шт.
			Чашка петли			**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли			**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	**0 045 051**	50 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 50 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

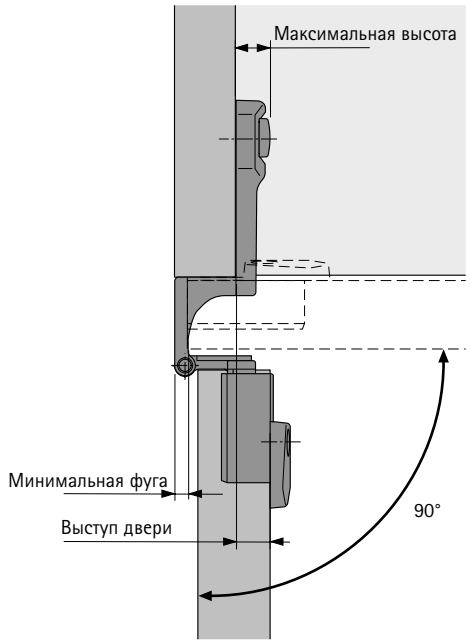

Пример навески, дверь в закрытом положении

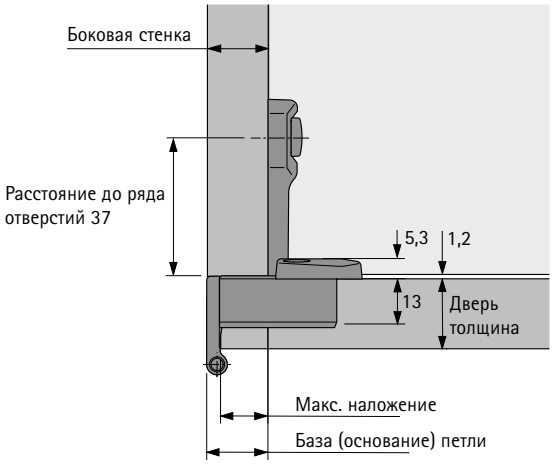

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
12	15		270°	270°	270°	266°	259°	4,0
	16		270°	270°	270°	264°	257°	4,0
	18		270°	269°	266°	259°	252°	4,0
	19		270°	266°	264°	257°	250°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 12 мм
Мин. наложение: 10 мм (регулировка)
Консоль петли: 16 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 9 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 140°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 15 мм
Мин. наложение: 13 мм (регулировка)
Консоль петли: 19 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 129°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
16	15				270°	270°	266°	3,0
	16				270°	270°	264°	3,0
	18				270°	266°	259°	3,0
	19				270°	264°	257°	3,0
	22							
	25							

Макс. наложение: 16 мм
Мин. наложение: 14 мм (регулировка)
Консоль петли: 19 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 132°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, с покрытием, цвет черный


Selekta Pro 2000




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**9 039 609**	**9 039 618**	**9 020 471**	**9 040 012**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 047 042**	**9 047 042**	**9 047 042**	**9 047 042**	200 шт.
			Чашка петли	**9 039 609**	**9 039 618**	**9 020 471**	**9 040 012**	200 шт.
	Под прикручивание, отверстие ø 5 x 11 мм	да	Консоль петли	**9 039 309**	**9 039 309**	**9 039 309**	**9 039 309**	200 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

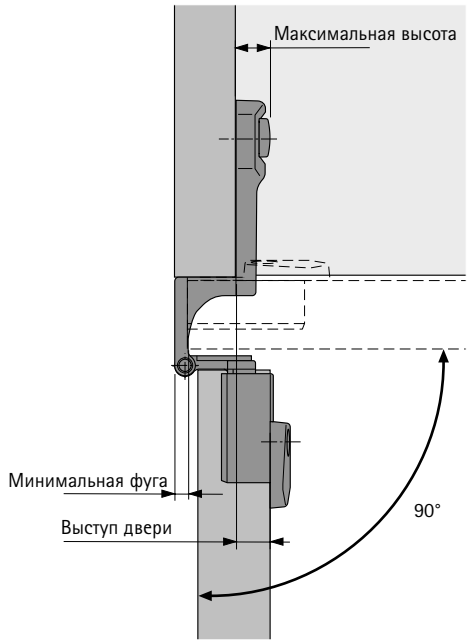

Пример навески, дверь в закрытом положении

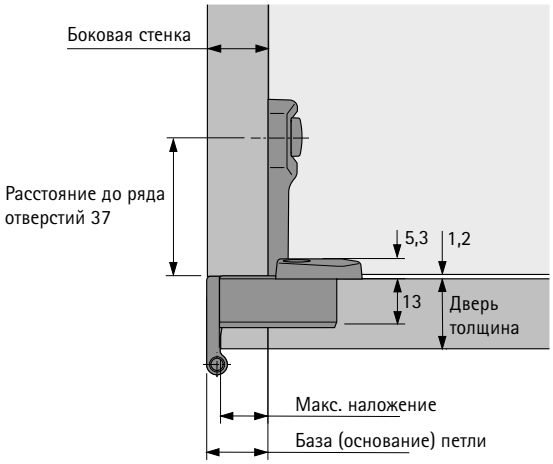

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
15	15				272°	270°	265°	4,0
	16				271°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение:	15 мм
Мин. наложение:	13 мм (регулировка)
Консоль петли:	19 мм
Установленная высота:	10 мм
Выступ двери:	6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм:	129°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 50 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, с покрытием, цвет черный


Selekta Pro 2000




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**9 072 543**	**9 072 544**	**9 072 545**	**9 072 546**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 072 547**	**9 072 547**	**9 072 547**	**9 072 547**	50 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 / 50 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

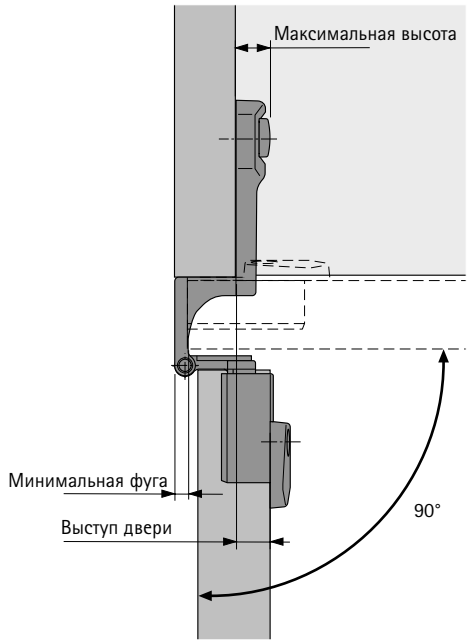

Пример навески, дверь в закрытом положении

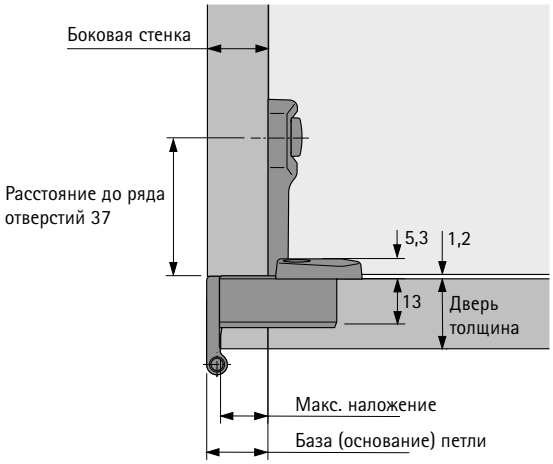

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
15	15				270°	270°	265°	4,0
	16				270°	270°	263°	4,0
	18				270°	265°	258°	4,0
	19				270°	263°	256°	4,0
	22							
	25							

Макс. наложение:	15 мм
Мин. наложение:	13 мм (регулировка)
Консоль петли:	19 мм
Установленная высота:	10 мм
Выступ двери:	6 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм:	129°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 двойная петля / 100 и 200 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты +2 мм / –2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000 двойная петля




Петля = 2 чашки петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм





Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	**9 037 915**	100 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	**9 037 912**	100 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	**9 037 265**	100 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	**9 037 263**	100 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 двойная петля / 100 и 200 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

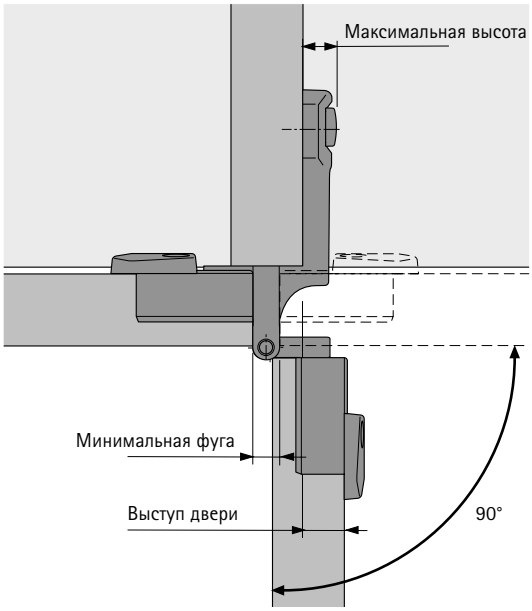

Пример навески, дверь в закрытом положении

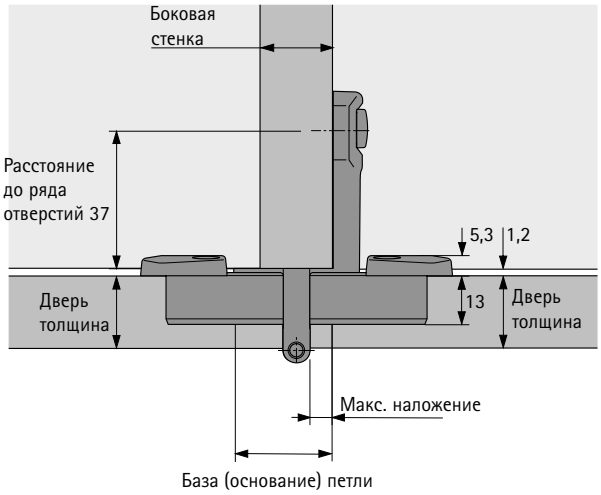

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Макс. наложение:	5.5 мм
Мин. наложение:	3.5 мм (регулировка)
Консоль петли:	26 мм
Установленная высота:	10 мм
Выступ двери:	10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм:	140°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Макс. наложение:	6.5 мм
Мин. наложение:	4.5 мм (регулировка)
Консоль петли:	25 мм
Установленная высота:	10 мм
Выступ двери:	10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм:	143°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 двойная петля / 50 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка наложения двери с помощью эксцентрика -2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты +2 мм / –2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000 двойная петля




Петля = 2 чашки петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм





Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	**0 045 067**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	**0 045 059**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	**0 045 063**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	**0 045 055**	50 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 двойная петля / 50 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

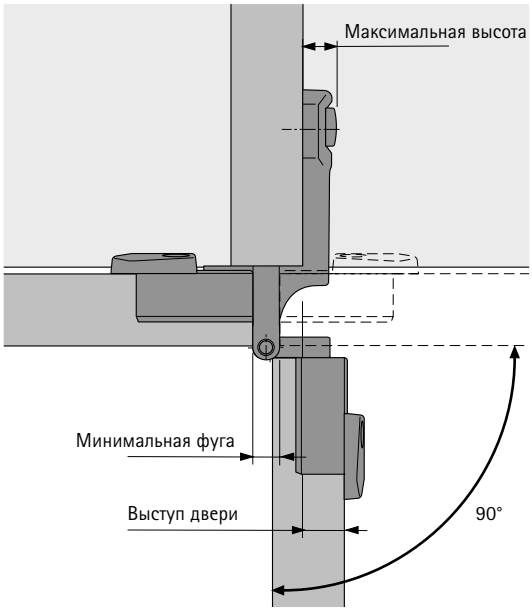

Пример навески, дверь в закрытом положении

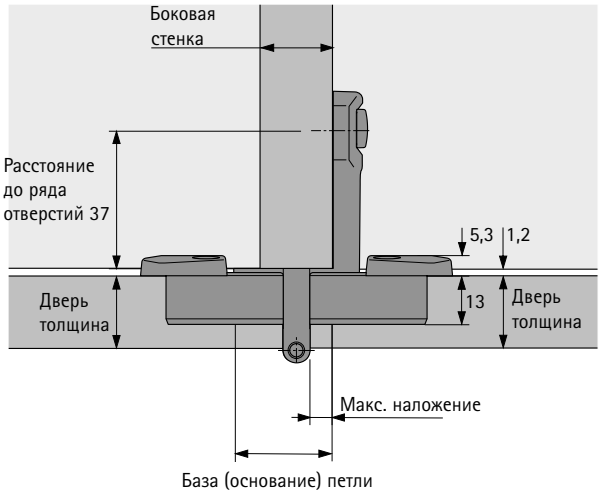

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
5,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	7,5
	22	126°	126°	126°	126°	126°	126°	7,5
	25							

Макс. наложение: 5.5 мм
Мин. наложение: 3.5 мм (регулировка)
Консоль петли: 26 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 140°

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
6,5	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	5,7
	22	112°	112°	112°	112°	112°	112°	5,7
	25							

Макс. наложение: 6.5 мм
Мин. наложение: 4.5 мм (регулировка)
Консоль петли: 25 мм
Установленная высота: 10 мм
Выступ двери: 10,5 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм: 143°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 E / 200 шт.**
- **Для Системы 32, для вкладных дверей**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка фуги двери с помощью эксцентрика 2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000 E




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм




Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Фуга мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
 Фуга 3.2 мм			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	**9 037 256**	200 шт.
			Чашка петли	**1 083 438**	**1 080 574**	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	**9 037 251**	200 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 E / 200 шт.**
- **Для Системы 32, для вкладных дверей**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

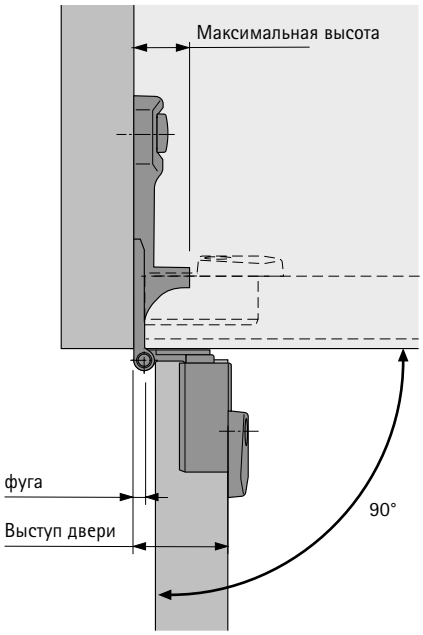

Пример навески, дверь в закрытом положении

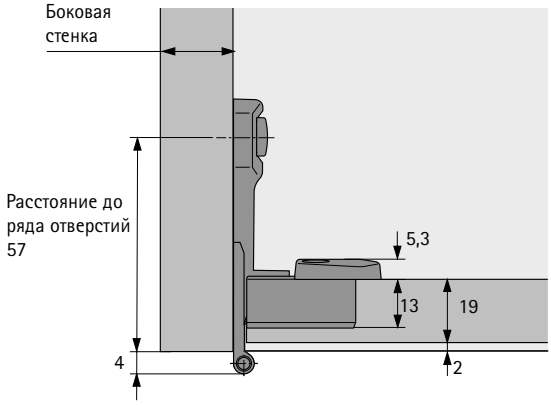

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Фуга мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Мин. фуга:	3.2 мм
Макс. фуга:	5.2 мм (регулировка)
Консоль петли:	0 мм
Установленная высота:	15 мм
Выступ двери:	25 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм:	180°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 E / 50 шт.**
- **Для Системы 32, для вкладных дверей**



- Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Длина поворотной оси 39 мм, диаметр см. на рисунках ниже
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Регулировка фуги двери с помощью эксцентрика 2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2000 E




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 5,5 мм




Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Фуга мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TH 32 ø x T -	Под запрессовку TH 33 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX 33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	**0 045 064**	50 шт.
			Чашка петли	**0 077 734**	**0 077 735**	**0 077 736**	**0 077 887**	**0 010 074**	**0 077 942**	50 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	нет	Консоль петли	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	**0 045 056**	50 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью

- **Selekta Pro 2000 E / 50 шт.**
- **Для Системы 32, для вкладных дверей**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

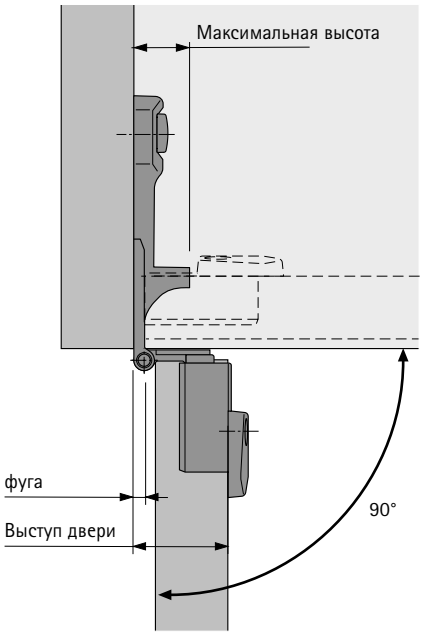

Пример навески, дверь в закрытом положении

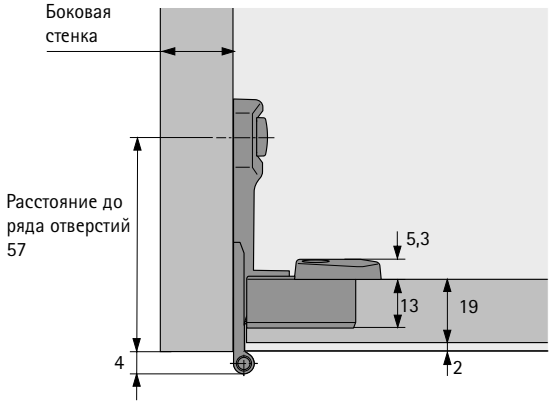

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Фуга мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
3,2	15	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	16	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	18	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	19	180°	180°	180°	180°	180°	180°	3,2
	22							
	25							

Мин. фуга:	3.2 мм
Макс. фуга:	5,2 мм (регулировка)
Консоль петли:	0 мм
Установленная высота:	15 мм
Выступ двери:	25 мм
Угол открывания для выступа двери 0 мм:	180°

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирная петля быстрого монтажа со скрытой осью

- **Selekta Pro 2035 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**



- Одношарнирная петля с техникой защелкивания
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 2
- Для офисной и коммерческой мебели
- Отдельная установка чашки петли и консоли петли
- Быстрая сборка с техникой защелкивания
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 13 мм
- Консоль петли содержит 3-ий крепежный винт
- Встроенная регулировка наложения – 2 мм
- Эксцентриковая регулировка высоты + 2 мм / – 2 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Selekta Pro 2035




Петля = чашка петли + консоль петли




Карта сверления 52 x 9 мм



Карта сверления 45 x 9,5 мм




Наложение мм	Монтажная информация	Функция самозакрывания	Наименование	Под прикручивание TX 32 / 52 x 9 ø x T -	Под запрессовку TX33 / 52 x 9 ø x T ø 10 x 11	Под прикручивание TB 32 ø x T -	Под запрессовку TB 33 ø x T ø 8 x 11	Кол-во
 Наложение 15 мм			Чашка петли	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Разжимные муфты ø 5 x 11 отверстие сверления	да	Консоль петли	**9 037 328**	**9 037 328**	**9 037 328**	**9 037 328**	200 шт.
			Чашка петли	**1 078 866**	**1 075 604**	**1 083 439**	**1 080 575**	200 шт.
	Под прикручивание, отверстие ø 5 x 11 мм	да	Консоль петли	**9 037 323**	**9 037 323**	**9 037 323**	**9 037 323**	200 шт.


Одношарнирная петля быстрого монтажа со скрытой осью

- **Selekta Pro 2035 / 200 шт.**
- **Для Системы 32**

Выступ двери и минимальная фуга при открывании двери на 90°

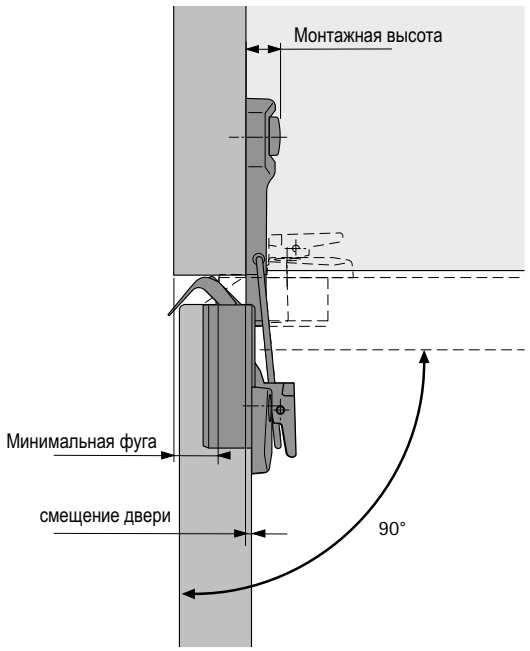

Пример навески, дверь в закрытом положении

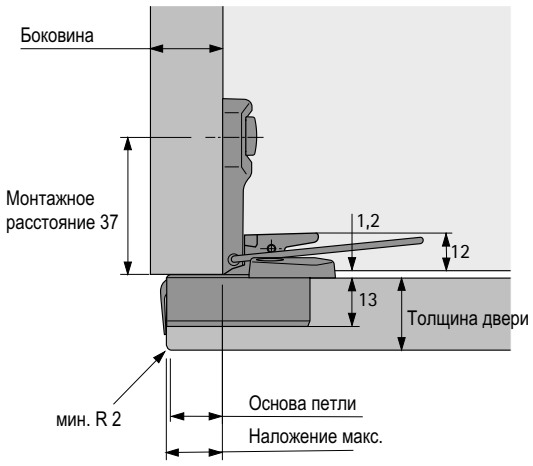

Угол открывания и минимальная фуга (зависит от толщины двери и боковой панели)

Наложение мм	Толщина двери мм	Боковая панель мм 15	16	18	19	22	25	Минимальная фуга для 1 двери, мм (для 90°)
15	15			115°	115°	115°	115°	0,9
	16			115°	115°	115°	115°	1,1
	18			115°	115°	115°	115°	5,0
	19			115°	115°	115°	115°	6,4
	22							
	25							

Макс. наложение:	15 мм
Мин. наложение:	13 мм (регулировка)
Консоль петли:	14 мм
Установленная высота:	10 мм
Выступ двери:	0,7 мм

Рекомендации

- Принадлежности 266 - 269
- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e







- При помощи декоративных заглушек петли Selekta Pro 2000 и Selekta Pro 2035 могут использоваться и для стеклянных дверей
- В стеклянных дверях просверливается отверстие для чашки петли и два отверстия для крепежных винтов для каждой петли.
- Прокладки и вкладыши из прозрачного пластика помогают защитить стеклянную дверь и обеспечивают надежное крепление петель на стеклянной двери.
- Толщина стекла 5 - 6 мм
- В комплект входят 2 крепежных винта
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Декоративная заглушка для стеклянной двери


Вариант	Артикул	Кол-во
Для чашки TH 32 (Selekta Pro 2000)	**0 077 943**	50 шт.
Для чашки TX 32 / 52x9 cup (Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035)	**1 081 304**	50 шт.
Для чашки TB 32 (Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035)	**0 010 075**	50 шт.

Selekta Pro 2000 пример монтажа



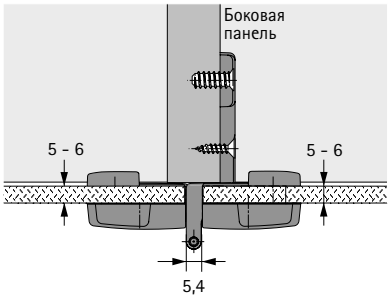

Карта сверления



Применение	Расстояние A, мм	Расстояние B, мм	Расстояние, C мм
Для чашки петли TH 32	12,5	52	5,5
Для чашки петли TX 32 / 52 x 9	12,5	52	9
Для чашки петли TB 32	12,5	45	9,5

Рекомендации

- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Одношарнирные петли быстрого монтажа с видимой осью

- **Принадлежности**
- **Selekta Pro 2000 / Selekta Pro 2035**




- Подходит для применения с:
  - Selekta Pro 2000
  - Selekta Pro 2000 двойная петля
  - Selekta Pro 2000 E
  - Selekta Pro 2035
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Крепление винтами к двери
- Бесступенчатая регулировка силы демпфирования с помощью регулировочного винта
- Устанавливается опционально
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Демпфер Silent System под прикручивание

Артикул	Кол-во
0 060 580	50 шт.
9 055 416	200 шт.

Совет по установке




Монтаж

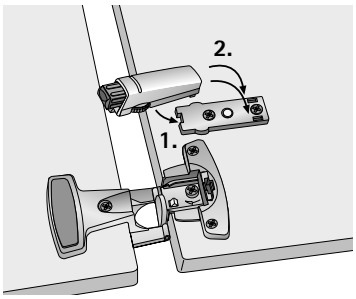

Наложение, мм	Расстояние A, мм
15 / 16	37,5
11 / 12	33,8
5,5 / 6,5	28,3
Вкладная навеска	21,8

Количество демпферов Silent System

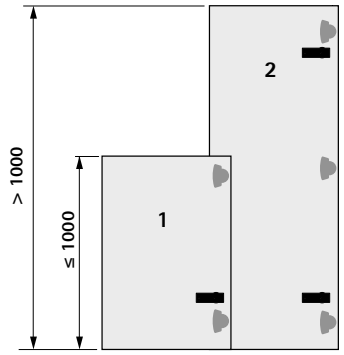

Рекомендации

- Критерии качества, инструкции по сборке, информация по монтажу 270 - 273

hettich.com/short/f5a68e

Декоративная заглушка



- Подходит для применения с Selekta Pro 2000 и Selekta Pro 2035
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются по заказу
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
серый	**0 010 067**	50 шт.
серый	**1 082 925**	2000 шт.
черный	**1 076 200**	2000 шт.

Ограничитель угла открывания 90° / 115°



- Подходит для применения с Selekta Pro 2000
- В комплект входят крепежные винты
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Угол открывания °	Артикул	Кол-во
90	**0 043 039**	50 компл.
90	**9 020 624**	200
115	**0 043 052**	50 компл.
115	**9 020 627**	200

Защитное покрытие для одежды



- Подходит для применения с Selekta Pro 2000
- Предотвращает застревание одежды в петлях внутри шкафа
- Пластик белого цвета

Вариант	Артикул	Кол-во
Для чашки петли TX 32 / 52 x 9	**9 076 430**	50 шт.
Для чашки петли TX 32 / 52 x 9	**1 080 589**	500 шт.
Для чашки петли TX 33 / 52 x 9, включая винты	**9 076 431**	50 компл.
Для чашки петли TX 33 / 52 x 9, включая винты	**9 072 979**	500 компл.

Защитная пластина от защемления пальцев




- Подходит для применения с Selekta Pro 2000
- Для наклеивания на консоль петли
- Пластик серого цвета

Вариант	Артикул	Кол-во
Для наложения A12 (дверь / боковина = 16 / 16 мм) / A14 / A15 / A16	**9 091 015**	50 шт.
Для наложения A5.5 / A6.5 / A11 / A12 (дверь / боковина = 19 / 16 мм)	**9 091 016**	50 шт.

Амортизатор двери





- Для отверстия ø 10 x 11 мм
- Пластик, серый / прозрачный

Артикул	Кол-во
9 145 687	100 шт.

Крепежный винт для консоли петли Selekta Pro 2000 / 2035




- Крестообразная головка PZ
- ø 6,3 x 14,5 (круглая головка)
- Никелированная сталь

Артикул	Кол-во
9 021 314	500 шт.

Количество петель для одной двери


Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери. В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески.

Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. На дверях с двумя петлями расстояние между верхней и нижней петлями должно быть как минимум равным ширине двери. Для особо тяжелых дверей рекомендуется дополнительная петля прибл. 100 мм ниже верхней петли.

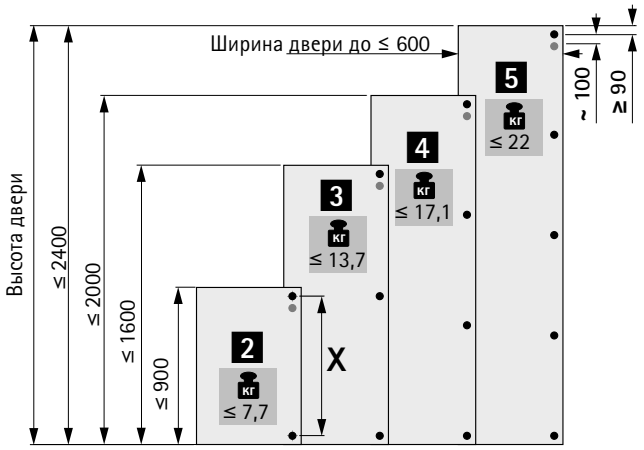

Карта сверления консоли петли


Для накладных дверей,
для Системы 32

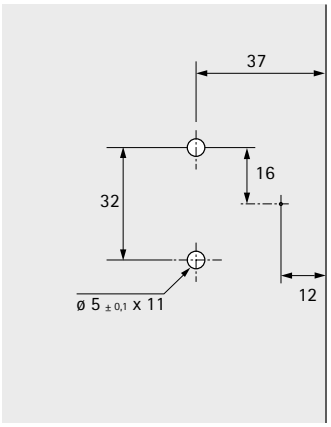

Допуски, указанные на чертеже, должны быть соблюдены.

Для вкладных дверей отверстия под сверление должны быть отклонены на 20 мм.


Допуски на отверстия под чашку петли

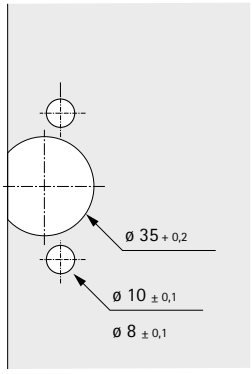


Допуски, указанные на чертеже, должны быть соблюдены.

Установка чашки петли / установка консоли петли


Под прикручивание




Под запрессовку




Под прикручивание





С предварительно установленными разжимными муфтами




Техника защелкивания

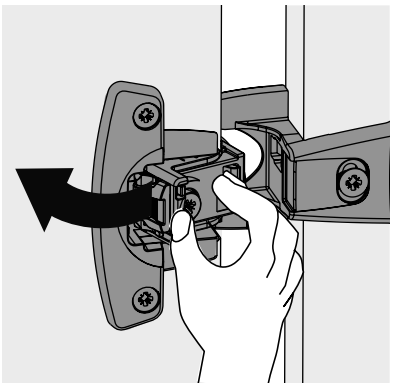


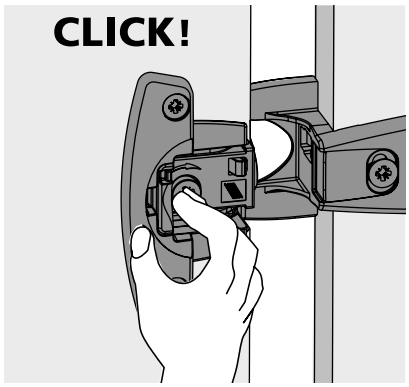

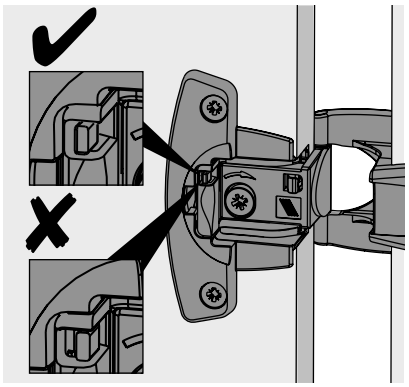


Регулировка наложения / регулировка по высоте

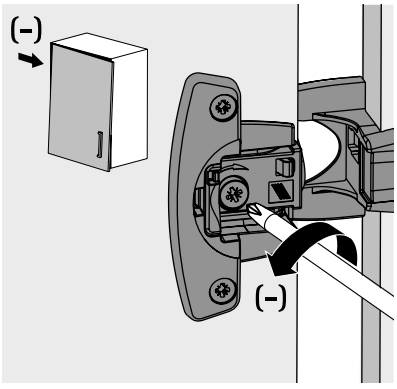

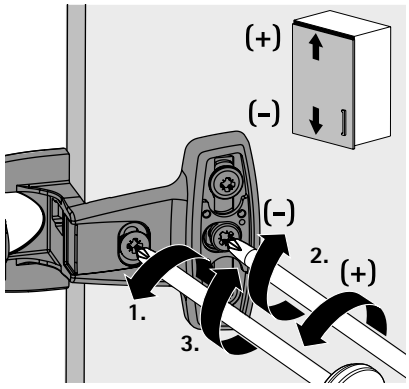

Демонтаж

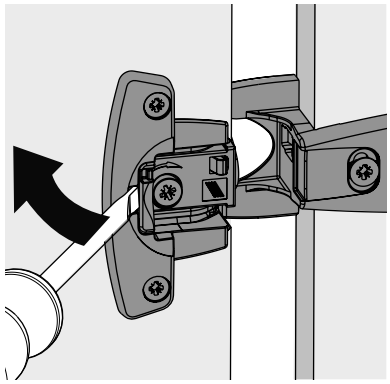


Одношарнирная петля быстрого монтажа с видимой осью


- **Selekta**
- **Совет по установке Selekta Pro 2035**

Установка чашки петли / установка консоли петли


Под прикручивание




Под запрессовку




Под прикручивание




С предварительно установленными разжимными муфтами





Техника защелкивания

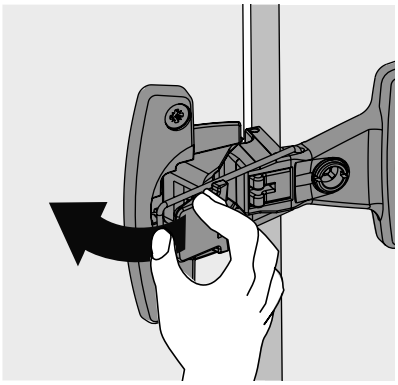

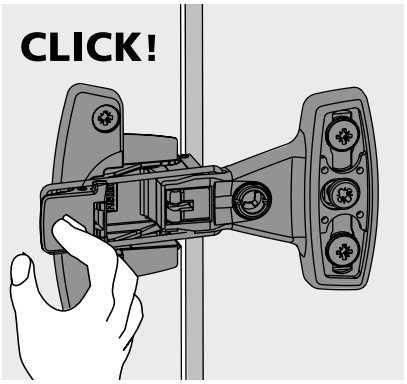


Регулировка наложения / регулировка по высоте

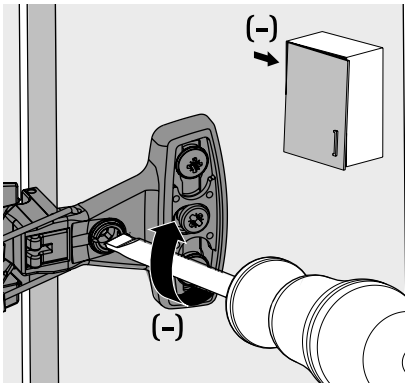

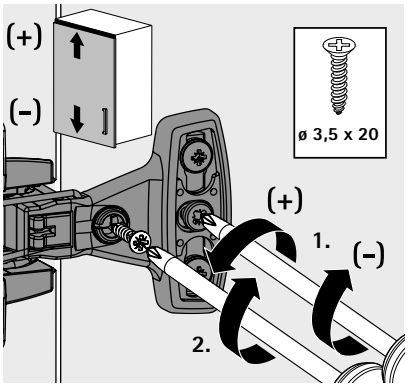

Демонтаж

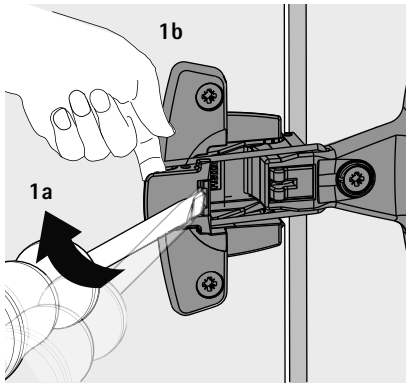

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество петель — объект постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На диаграммах, представленных ниже, показаны тесты, которым подвергаются петли Hettich.

Область применения
Петли Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.


Нагрузочная способность
Продукция полностью соответствует стандартам качества EN 15570 и успешно выдерживает утвержденные тесты на нагрузку. Мы будем рады предоставить любую дополнительную информацию по изделиям Hettich.

Испытание на коррозию
Петли Hettich удовлетворяют требованиям стандарта EN 15570, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно EN 6270.

Контроль качества
Процесс подтверждения качества петель Hettich сертифицирован по системе EN ISO 9001, Сертификат No. DE8000209.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания.

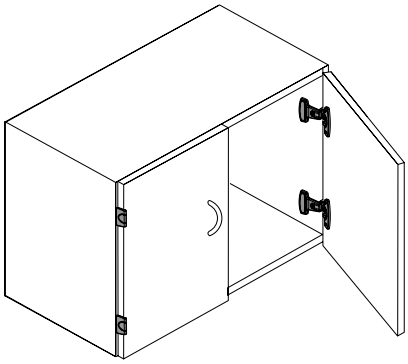


Тест на закрывание

Дверь открывается на 30° на резко закрывается под действием силы тяжести подвешенного груза.

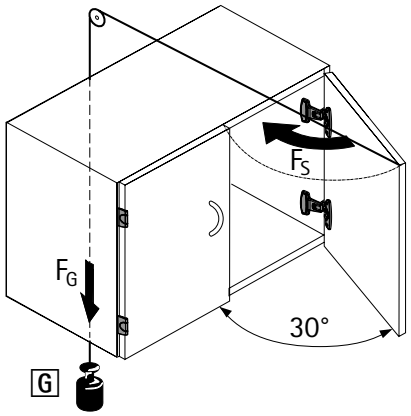


Тест на горизонтальную нагрузку

Дверь открывается с определенным тестовым усилием F.
(Данный тест применим только к петлям с углом открывания < 135°.)

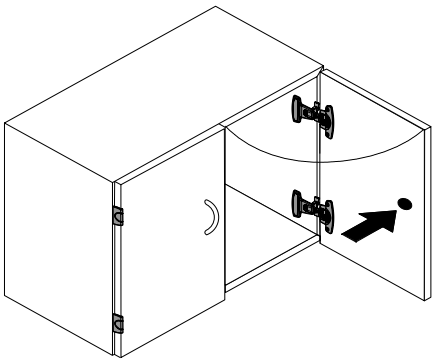

Тест на вертикальную нагрузку

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания при дополнительный нагрузке G.

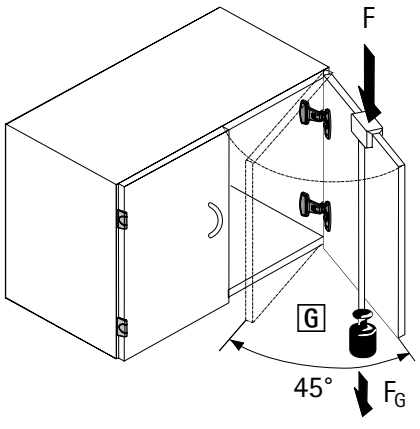



Универсальный и компетентный ответ на все требования клиентов

В ассортименте специальных петель всегда найдется подходящая фурнитура для особых случаев применения, например, для складных дверей, дверей холодильников или откидных створок. Доступна реализация конструкций с тонкими передними панелями, рамными фасадами и при отсутствии возможности просверлить отверстие под чашку петли.



Для тонких материалов:
Петля для накладных и вкладных стеклянных дверей.



Для складных дверей:
Петля для складных дверей в различных вариантах.



Для холодильников:
Петля с тонкой консолью для установки совместно с механизмом фиксации двери холодильника.



Для откидных створок:
Петля для откидных створок в сочетании с кронштейном для откидных створок.



Обзор ассортимента **276**

hettich.com/short/8cfada

Техническая информация
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис



Петли для стеклянных дверей

277 - 279



Средние петли для складных дверей

280 - 282



Evisys, Kamat направляющая петля для корпуса встроенного холодильника

284 - 286



ET 582 для холодильников

287



Механизм фиксации двери холодильника

288



Карнизная петля с пружиной

289



Optimat Plus 4 FM скрытая петля для передней рамы

290



Петли под фрезерованный паз

291



Петля Sepa для машинной фрезеровки

292



Прикручиваемые петли

293 - 294



Подпятниковые петли

295 - 296



Петли для откидных элементов

297 - 298

Петля для стеклянной двери ET 5150 / ET 5150 Z

Для вкладных дверей







- Петля для вкладных стеклянных дверей с функцией самозакрывания
- Угол открывания 170°
- ET 5150 и ручка для стеклянной двери крепятся при помощи зажимного винта, при этом в стекле не требуется делать отверстий
- При использовании ET 5150 Z: необходимо сверление в стекле ø 12 мм
- Петля имеет противоскользящую прокладку
- Параметры двери:
  - Высота = внутренняя высота корпуса шкафа - 4,4 мм
  - Со стеклянной дверной ручкой: ширина = внутренняя ширина корпуса шкафа - 5 мм
  - С другой ручкой: ширина = внутренняя ширина корпуса шкафа - 4 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная матовая поверхность


Петли для стеклянной двери ET 5150

Наименование	Артикул	Кол-во
Петли для стеклянной двери ET 5150	**0 024 908**	20 комплект
Петля для стеклянных дверей ET 5150 Z (должна использоваться для навешивания высоких дверей более 1000 мм)	**0 069 934**	10 шт.
Ручка для стеклянной двери	**0 025 314**	20 шт.


ET 5150 / ET 5150 Z

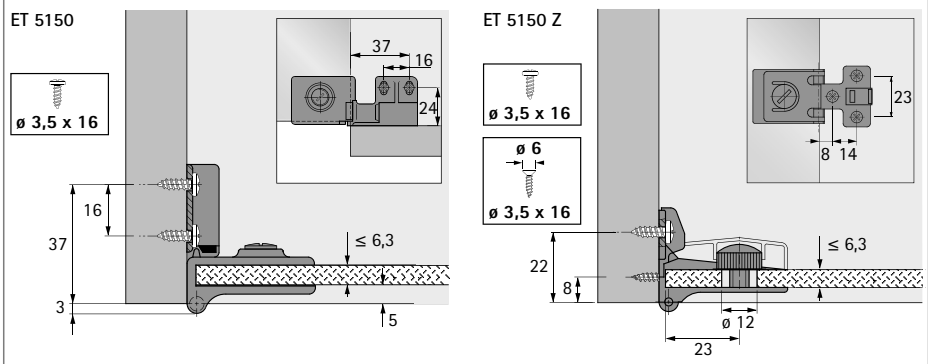


ET 5150 / ET 5150 Z



Ручка для стеклянной двери

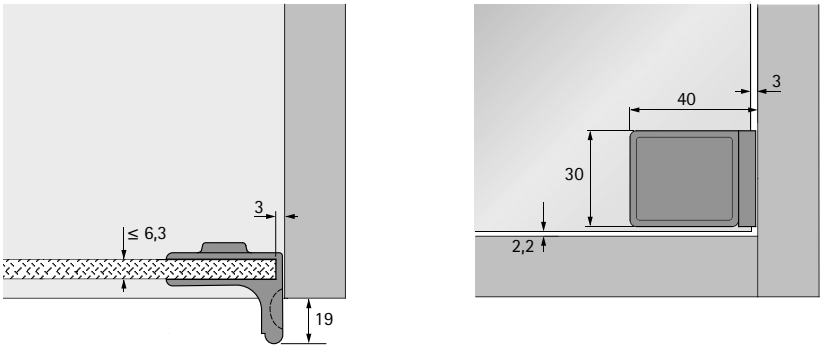

Заметка

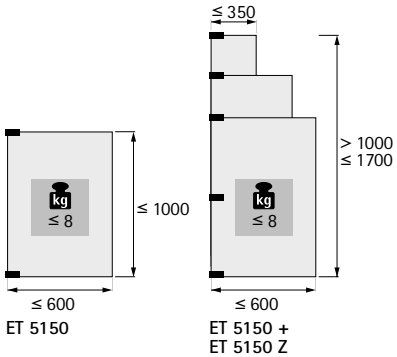

hettich.com/short/7dfc42








- Петля для накладных стеклянных дверей с функцией самозакрывания
- Угол открывания 170°
- Крепится при помощи зажимного винта, при этом в стекле не требуется делать отверстий
- Петля имеет противоскользящую прокладку
- Параметры двери:
  - Высота = внутренняя высота корпуса шкафа - 6,6 мм
  - Ширина = внутренняя ширина корпуса шкафа + 23 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная матовая поверхность


Петли для стеклянной двери ET 5160

Наименование	Артикул	Кол-во
Петли для стеклянной двери ET 5160	**0 030 866**	20 комплект
Ручка для стеклянной двери	**0 025 314**	20 шт.


ET 5160

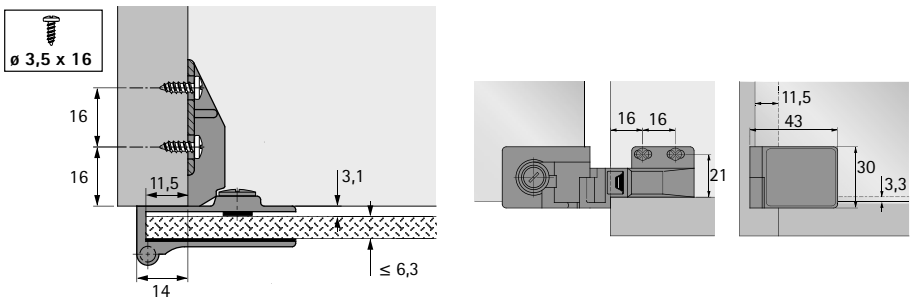


Заметка



Ручка для стеклянной двери



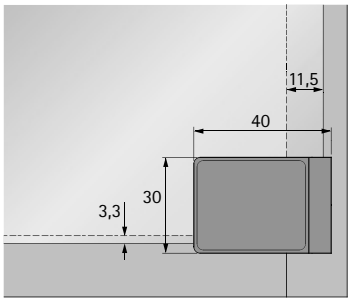

hettich.com/short/e97feb








- Петля для вкладных стеклянных дверей без функции самозакрывания
- Угол открывания 105°
- Крепится при помощи зажимного винта, при этом в стекле не требуется делать отверстий
- Имеется противоскользящая прокладка
- Зажимной винт на ручке может использоваться для функции магнитной защелки D7 / GP9 для удерживания дверцы в закрытом положении
- Параметры двери
  - Высота = внутренняя высота корпуса - 6 мм
  - Ширина = внутренняя ширина корпуса - 5.6 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная матовая поверхность


Петли для стеклянной двери ET 150

Наименование	Артикул	Кол-во
Петли для стеклянной двери ET 150	**0 020 870**	20 комплект
Ручка для стеклянной двери	**0 020 871**	20 шт.
Ручка для стеклянной двери	**0 020 872**	20 шт.

ET 150 / Ручка для стеклянной двери

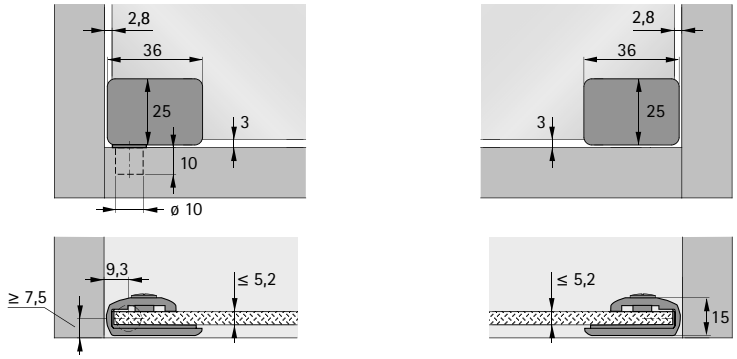

Заметка



hettich.com/short/459679

Специальные петли

- **Средние петли**
- **Для складных дверей, угол открывания 180°**





- Средняя петля для складных дверей
- Для толщины двери от 15 мм
- Одинаковая схема сверления отверстий для обеих дверей, детали петель крепятся отдельно
- Фуга регулируется от минимума до + 4 мм. Крепление всегда выполняется заподлицо
- Регулировка смещения оси вращения пошаговая: 0 мм, 3 мм и 6 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Петля для складных дверей с регулируемым шарниром


Монтаж чашки петли	**Артикул**	Кол-во
Под прикручивание	**0 046 787**	10 шт.
Под запрессовку	**0 052 095**	10 шт.
Под прикручивание	**1 004 126**	100 шт.
Под запрессовку	**1 001 955**	100 шт.

Варианты монтажа под прикручивание / под запрессовку

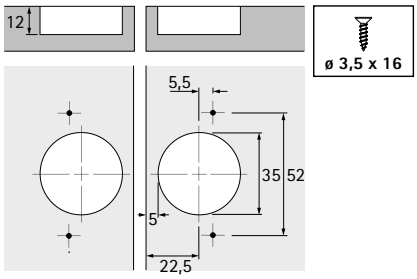





Ограничение хода



Смещение оси вращения

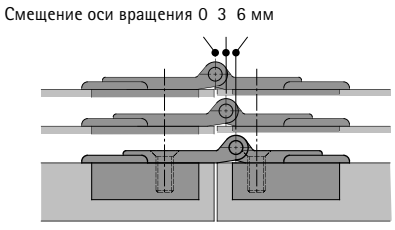



Смещение оси вращения, мм	Выступ двери, мм
0	0
3	6
6	12
Пример для фуги = 3 мм	

hettich.com/short/a2c038

Специальные петли

- **Клипсовые средние петли**
- **Для складных дверей, угол открывания 180°**






- Средняя петля для складных дверей
- Может быть установлена по центру или со смещением оси
- Дверные створки крепятся с помощью средних петель с молниеносной скоростью, защелкивая петли одну за другой снизу вверх.
- Никелированная сталь / пластик черного цвета

Клипсовые средние петли для складных дверей


Артикул	Кол-во
0 079 373	10 шт.

Навеска по центру

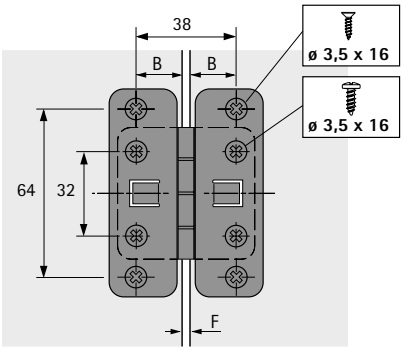


F	B
5	16,5
4	17
3	17,5
2	18
1	18,5

Примечание по установке

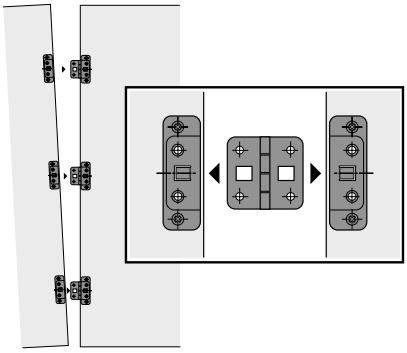

Навеска со смещением оси вращения

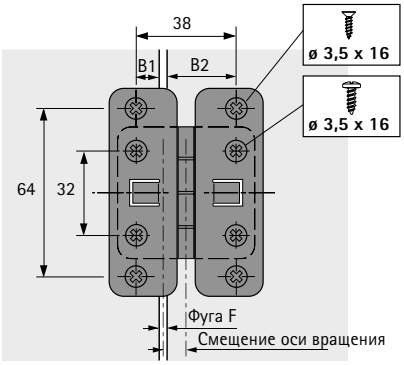

$$B1 = \frac{38 - \text{Фуга}}{2} - \text{Смещение оси вращения}$$

$$B2 = \frac{38 - \text{Фуга}}{2} + \text{Смещение оси вращения}$$

hettich.com/short/c79144

Специальные петли

- **Средние петли**
- **Для складных дверей, угол открывания 180°**







- Средняя петля для складных дверей
- Может быть установлена по центру или со смещением оси
- Устойчивые к истиранию распорные кольца с шарнирным подшипником для хорошей работы
- С фиксированной стальной осью
- Сталь никелированная

Средняя петля 625


Артикул	Кол-во
0 071 648	10 шт.
1 022 834	250 шт.


Навеска по центру



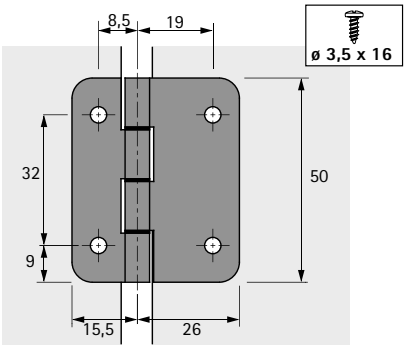

Навеска со смещением оси вращения

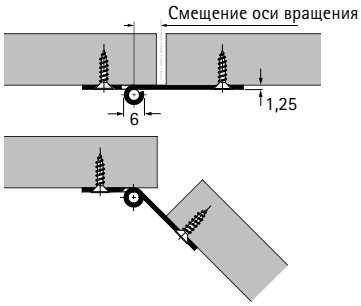

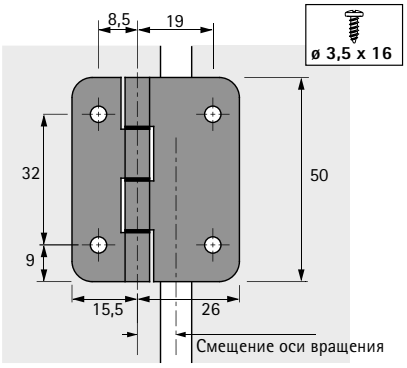

hettich.com/short/7f6bf5

Evisys направляющая петля

New



Высокая нагрузочная способность для превосходного дизайна кухни

Дизайн больших фасадов, кухонная мебель от пола до потолка и минимальные зазоры между фасадами: для многих это кухня мечты. Однако, чем шире и выше двери шкафа, тем тяжелее они становятся. Это требует исключительной нагрузочной способности. Именно поэтому мы разработали уникальное решение в области фурнитуры, предназначенное специально для установки сверхвысоких дверей шкафов для встроенных холодильников с фасадом, установленным на двери холодильника: направляющая петля с большой нагрузочной способностью называется Evisys. В эту инновационную петлю вложен огромный опыт для повышения потребительских качеств. В сочетании с направляющими петлями Hettich теперь можно устанавливать двери весом до 80 кг – на целых 10 кг больше, чем ранее. Расположенная в верхней секции двери петля Evisys обеспечивает необходимую стабильность открывания и закрывания и всегда обеспечивает точное позиционирование фасадов.



Высокая нагрузочная способность для разнообразия дизайна:
Evisys не сложно устанавливается на сверхвысокие двери шкафа встроенного холодильника, вес фасада до 80 кг.



Стабильность экстра высоких дверей шкафа встроенного холодильника:
Evisys обеспечивает необходимую устойчивость при открывании и закрывании тяжелых и очень высоких дверей шкафа, сохраняя при этом идеально ровные зазоры дверей.



Встроенная система демпфирования для дополнительного удобства:
Дверь встроенного холодильника получает эффект плавного закрывания благодаря петле Evisys, которая имеет функцию демпфирования, и закрывается мягко и бесшумно.

hettich.com/short/yf4lrkc

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Evisys направляющая петля, с высокой нагрузочной способностью

Для корпуса встроенного холодильника, угол открывания 115°

New

Evisys с демпфером и без демпфера для плавного закрывания





- Для особенно высоких мебельных фасадов
- Для встроенных холодильников. Обеспечивает идельно точное выравнивание фасадов
- Evisys с демпфером и без демпфера для плавного закрывания
- Может устанавливаться на фасад встроенного холодильника только совместно с петлями Hettich для холодильников
- Для дверей шириной до 750 мм
- Для дверей весом до 80 кг совместно с петлями Hettich для холодильников
- Нагрузочная способность на 10 кг больше
- Монтаж под прикручивание
- Для корпусов с толщиной боковины 16, 18, 19 мм
- Монтажная глубина 41,5 мм
- Сталь оцинкованная
- Возможно использование слева и справа


Состав комплекта:
- Петля
- Регулировочный элемент
- Заглушка с подкладками для боковин 16, 18, 19 мм, антрацит
- Дистанционная подкладка, антрацит
- Заглушка регулировочного элемента, антрацит
- Крепеж
- Разметочный шаблон
- Инструкция по монтажу

Наименование	Артикул	Кол-во
Evisys с демпфером для плавного закрывания	9 343 483	1 компл.
Evisys с демпфером для плавного закрывания	9 343 486	24 компл.
Evisys без демпфера для плавного закрывания	9 343 488	1 компл.
Evisys без демпфера для плавного закрывания	9 343 512	24 компл.
Заглушки, цвет белый	9 353 455	24 компл.


Монтаж






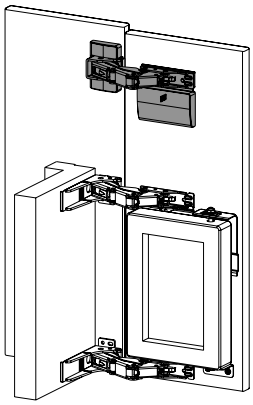

hettich.com/short/3i40evr

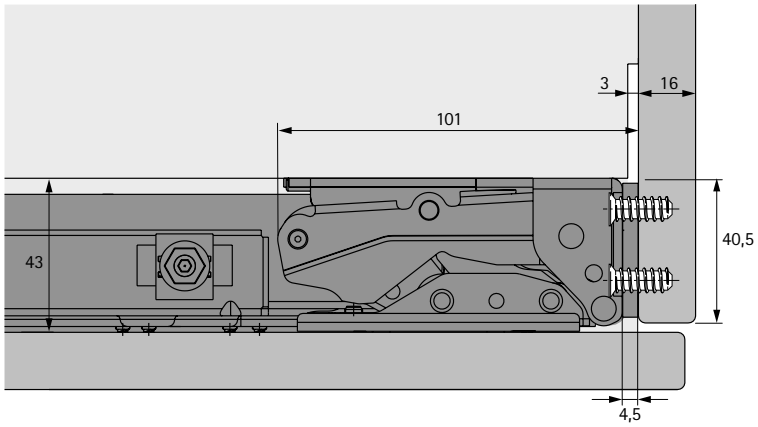

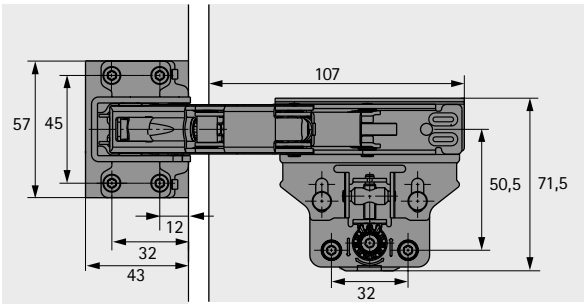

- **Kamat направляющая петля**
- **Для корпуса встроенного холодильника, угол открывания 115°**

Kamat направляющая петля



- Для особенно высоких мебельных фасадов
- Для встроенных холодильников. Обеспечивает идельно точное выравнивание фасадов
- Прикручиваемая направляющая петля
- Может устанавливаться на фасад встроенного холодильника только совместно с петлями серии K Hettich
- Для корпусов с толщиной боковины 16 или 19 мм
- Монтажная глубина 41,5 мм
- Оцинкованная сталь

Состав комплекта:
- Петля
- Разметочный шаблон
- Подкладка для боковины 16 мм
- Дистанционные подкладки
- Заглушка, белая
- Крепеж
- Инструкция по монтажу


Артикул	Кол-во
9 239 784	1 компл.
9 311 762	50 компл.


Заглушка на петлю Kamat, серая





Артикул	Кол-во
9 248 766	50 шт.


Пример остановки







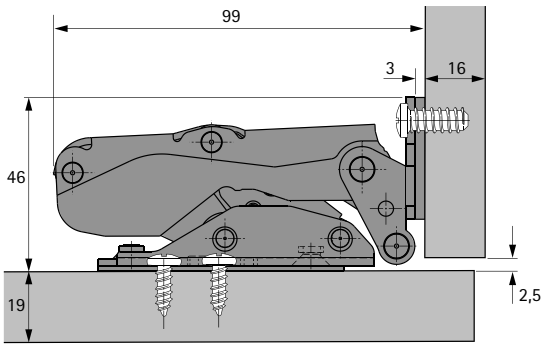

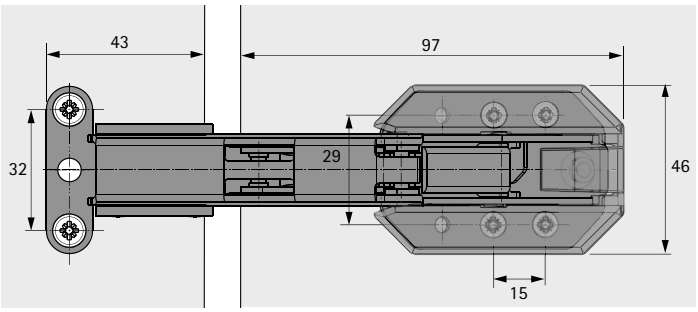

hettich.com/short/684a33

Специальные петли

- **ET 582**
- **Для корпуса встроенного холодильника, угол открывания 95°**




- Специальная петля с тонкой консолью для холодильников
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- С функцией самозакрывания
- В комплекте с монтажной планкой и дистанционной планкой (дистанция = 3 мм) для наложения 13 - 18 мм
- Встроенная регулировка наложения + 1 мм / - 1 мм
- Встроенная регулировка по глубине + 3 мм / - 3 мм
- Материал консоли петли: никелированная сталь
- Материал чашки петли: никелированная сталь, цинковое литье
- Материал дистанционной планки: пластик, белый


Специальные петли ET 582

Артикул	Кол-во
0 072 134	10 шт.


Карта сверления

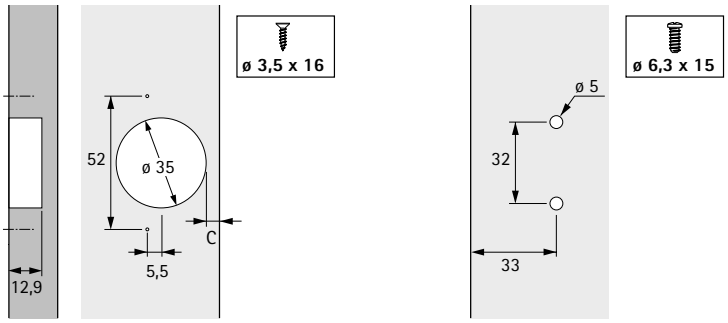

Заметка



Пример навески

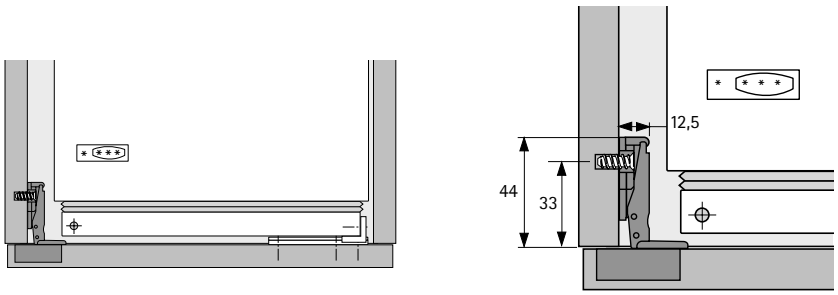

Заметка

Для соединения мебельной дверцы с дверцей холодильника можно использовать механизм фиксации двери холодильника.

Монтажная планка с пластиковой дистанционной планкой = дистанция 3 мм		Монтажная планка без пластиковой дистанционной планки = дистанция 0 мм	
Расстояние C мм	Наложение мм	Расстояние C мм	Наложение мм
3,0	13,0	3,0	16,0
3,5	13,5	3,5	16,5
4,0	14,0	4,0	17,0
4,5	14,5	4,5	17,5
5,0	15,0	5,0	18,0

hettich.com/short/78c96b

- **Механизм фиксации двери холодильника**
- **Для распашных дверей**






- Подходит для встраиваемых холодильников
- Позволяет открывать дверь шкафа и холодильника одновременно
- Комплексный набор с направляющим профилем, адаптером для двери холодильника и заглушками
- Пластик белого цвета

Состав комплекта:
- 1 направляющий профиль
- 1 заглушка для направляющего профиля
- 1 адаптер для холодильника
- 1 заглушка для адаптера


Механизм фиксации двери холодильника

Артикул	Кол-во
9 079 390	1 компл.


Монтаж

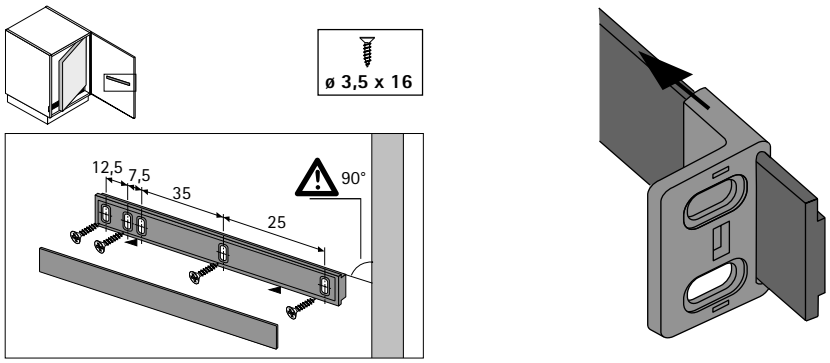

Монтаж

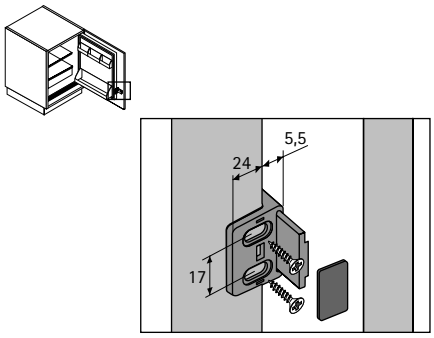

Пример навески

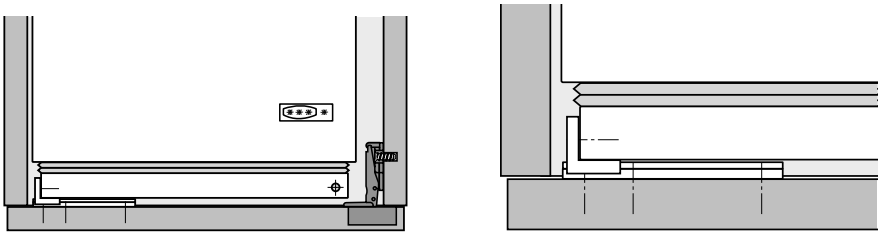

hettich.com/short/b1c2f2

Специальные петли

- **Карнизная петля с пружиной**
- **Для ламелей**








- Для крепления створок раздвижных дверей
- Испытания на износ по стандарту DIN EN 15570 (Уровень 1)
- Угол открывания 90°
- Встроенная пружинная система удерживает дверь в закрытом сотоянии в положении 90°, а также удерживает ламель заподлицо с дверью
- Плоская консоль петли экономит место при задвижении двери внутрь корпуса
- Петля идеально подходит для складных и поворотно-задвижных дверей KA 5740, смотри раздел Системы для раздвижных дверей
- Глубина чашки петли 12,8 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Карнизная петля

Артикул	Кол-во
0 060 832	10 шт.
1 019 879	200 шт.


Пример навески

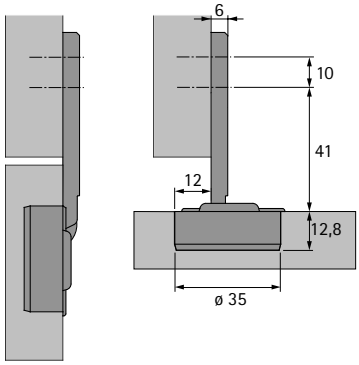


Карта сверления

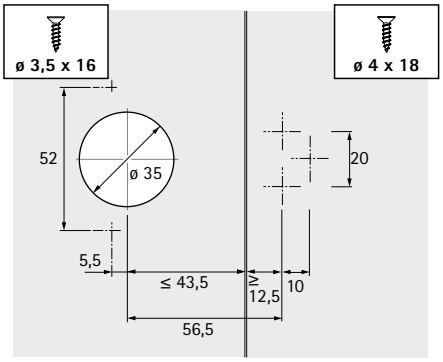


Пример навески





Заметка

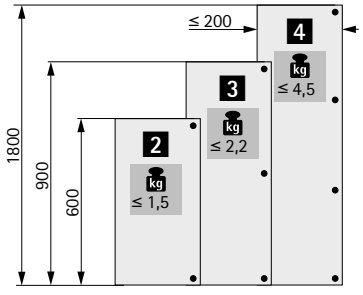

hettich.com/short/f96616

Специальные петли

- **Optimat Plus 4 FM**
- **Скрытые петли для передней рамы, угол открывания 110°**




- Подходит для передних рам любой ширины
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 1
- Для толщины двери от 13 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11 мм
- С функцией самозакрывания
- Наложение двери минимум 37 мм (консоль петли заподлицо с краем рамы)
- Расстояние до чашки 2.5 мм
- Регулировка наложения + 1,5 мм / - 1,5 мм
- Регулировка по высоте + 2 мм / - 2 мм
- Сталь никелированная


Optimat Plus 4 FM

Артикул	Кол-во
9 072 548	50 шт.

Карта сверления для передних рам / двери

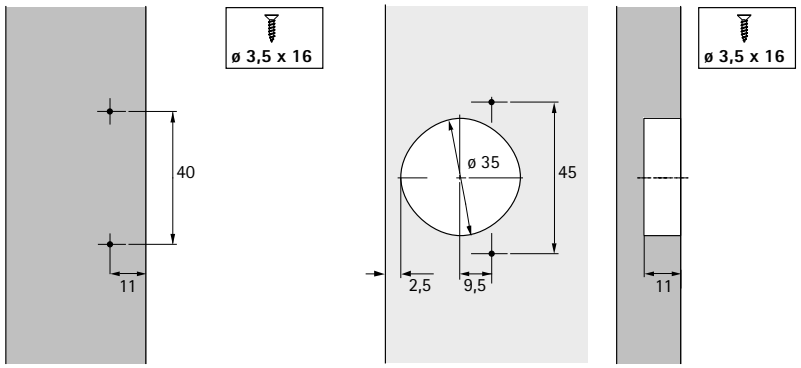


Пример навески

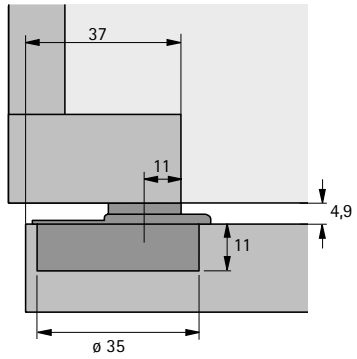

Количество петель для одной двери

Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от параметров двери, ее веса и материала.
Расстояние между верхней и нижней петлями должно быть как минимум равным ширине двери.

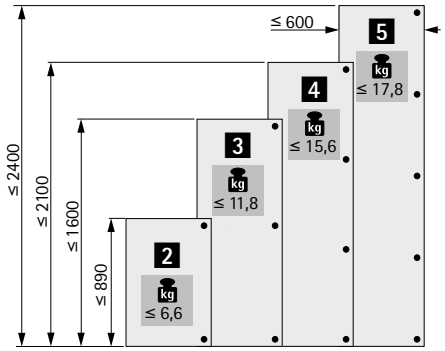

Минимальная фуга для 1 двери

Толщина двери, мм	Расстояние до чашки C, мм 2,5
16	4,2
19	6,7

hettich.com/short/bc9876

Специальные петли

- **Петли под фрезерованный паз**
- **Для панелей толщиной 18 – 50 мм, угол открывания 180°**




- Для различных применений (распашные двери, складные двери, откидные створки, крышки комодов и т.д.)
- Для машинной фрезеровки
- Угол открывания 180°
- В комплект входят крепежные винты
- Цинковое литье под давлением, под нержавеющую сталь

Петли под фрезерованный паз

Толщина двери	макс. кг 2 петли	**Артикул**	Кол-во
18 - 25	7	**9 133 178**	2 шт.
22 - 30	10	**9 133 179**	2 шт.
28 - 40	20	**9 133 191**	2 шт.
35 - 50	30	**9 133 192**	2 шт.

Монтаж

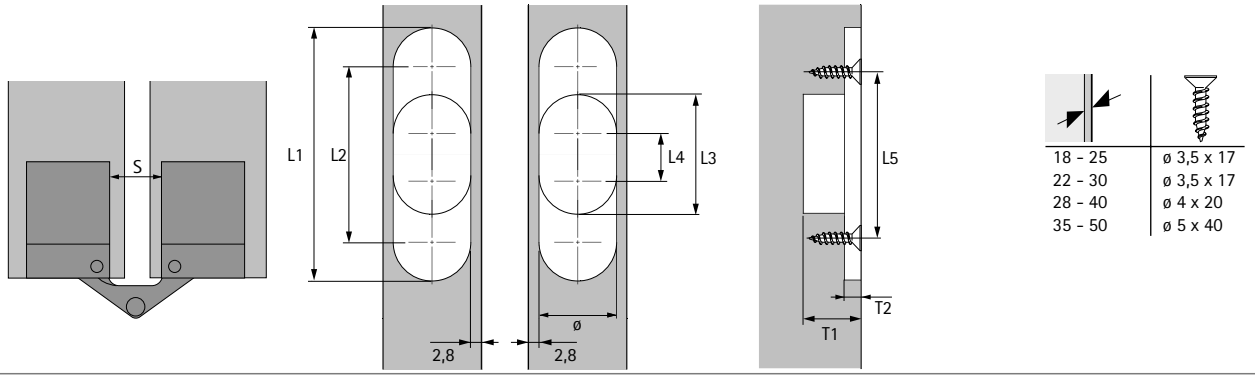

Монтажная информация

Толщина двери	Размеры								
мм	ø мм	L1 мм	L2 мм	L3 мм	L4 мм	L5 мм	D1 мм	D2 мм	S мм
18 - 25	13,5	44,5	31	18,8	5,3	31	20	5	8,9
22 - 30	13,5	61,5	48	31,7	18,2	46,5	18,5	6,5	8,5
28 - 40	16	70,1	54,1	34,2	18,2	51,5	24,2	7,2	11,3
35 - 50	18,6	94,3	75,7	54,6	36	73,6	28,5	9,5	13,6

hettich.com/short/ea61f5

Специальные петли

- **Петля Sepa**
- **Для машинной фрезеровки, угол открывания 180°**





- Для различных применений (распашные двери, складные двери, откидные створки, крышки комодов и т.д.)
- Для машинной фрезеровки
- Угол открывания 180°
- Матовая латунь

Петля Sepa


Длина, мм	макс. кг 2 петли	макс. кг 3 петли	**Артикул**	Кол-во
39	12	18	**0 046 848**	10 шт.

Монтаж петли длиной 39 мм

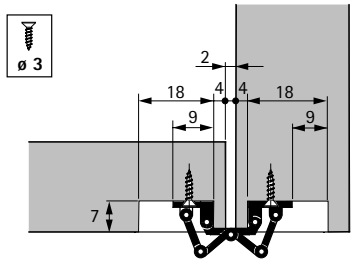

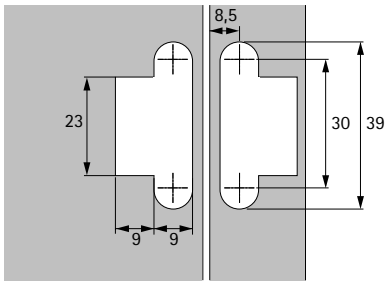

Заметка



hettich.com/short/fdbeaa

Специальные петли

- **Прикручиваемые петли**
- **Угол открывания 90°**





- Для всех случаев, когда невозможно сверление отверстия под чашку петли
- Для накладных и вкладных дверей
- Также может использоваться в качестве ограничителя открывания створки для легких створок без упора
- Угол открывания 90°
- Сталь никелированная


Дистанционная планка 2 мм


- Для уменьшения наложения
- Можно устанавливать друг на друга
- Примечание: при использовании дистанционных планок следует выбирать более длинные крепежные винты соответствующей длины
- Пластик белого цвета

Прикручиваемые петли

Позиции	Артикул	Кол-во
Прикручиваемые петли с пружиной	**0 019 639**	50 шт.
Прикручиваемые петли без пружины	**0 019 640**	50 шт.
Дистанционная планка 2 мм	**0 019 641**	50 шт.

Накладная дверь: пример крепления / монтаж

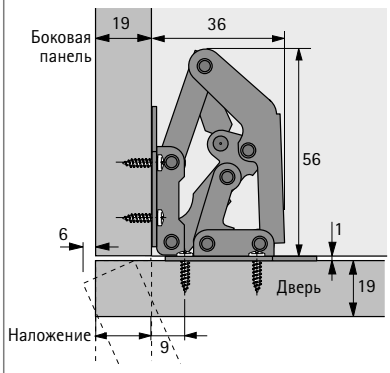


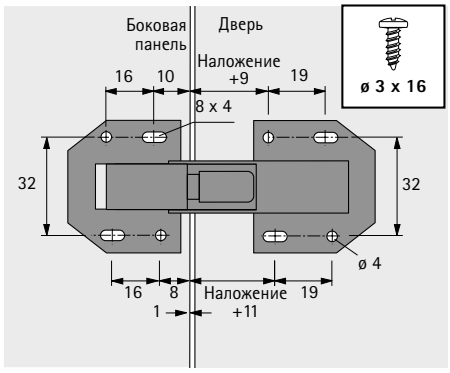


Последовательность монтажа

- Прикрутите петлю в шлицевые отверстия
- Выравняйте дверь
- Вкрутите дополнительные винты в круглые отверстия

Вкладная дверь: пример крепления / монтаж

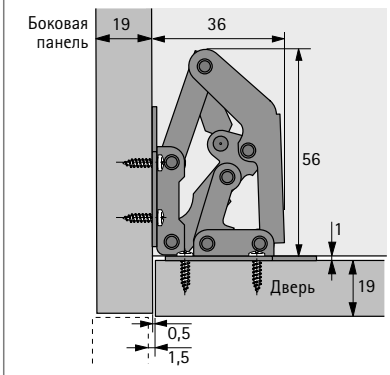

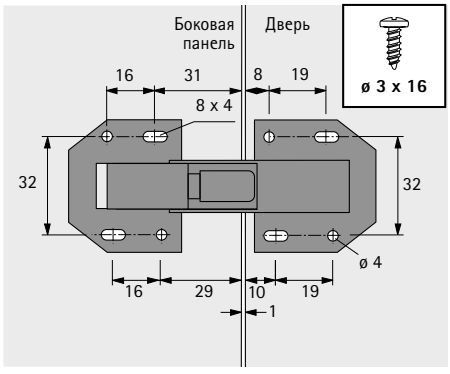

hettich.com/short/ef745a

Специальные петли

- **Прикручиваемые мини-петли**
- **Угол открывания 90°**





- Прикручиваемые петли с функцией самозакрывания
- Для всех случаев, когда невозможно сверление отверстия под чашку петли
- Для накладных дверей
- Петля используется для дверей малого размера
- Угол открывания 90°
- Сталь никелированная

Прикручиваемые мини-петли

Артикул	Кол-во
0 020 126	50 шт.

Накладная дверь: пример крепления / монтаж

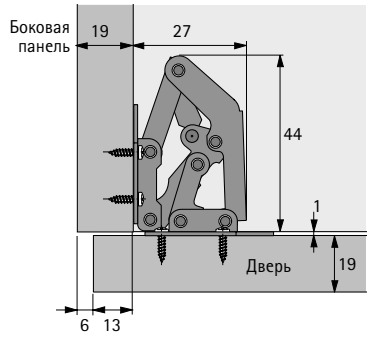

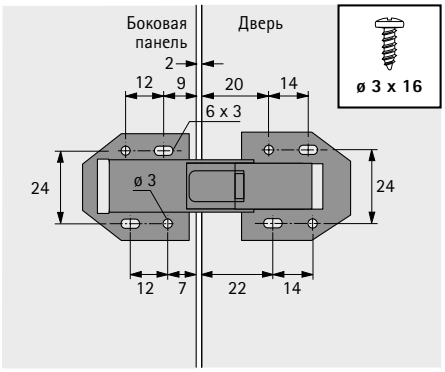

Последовательность монтажа

- Прикрутите петлю в шлицевые отверстия
- Выравняйте дверь
- Вкрутите дополнительные винты в круглые отверстия

hettich.com/short/01c915






- Для вкладных распашных дверей
- Угол открывания 140°
- Легкий монтаж и простая боковая регулировка дверей
- Для двери толщиной 16 - 20 мм
- Высота двери= внутренняя высота корпуса - 5 мм
- Включает пластиковые втулки черного и белого цвета
- Никелированная сталь, необработанный цинк, пластик белого цвета / черного цвета


Подпятниковые петли

Артикул	Кол-во
0 069 933	10 шт.

Схема сверления корпуса / двери

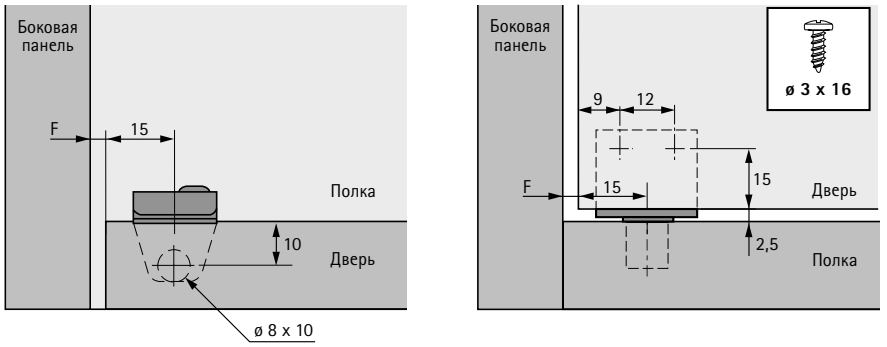

Параметры двери / вес двери



Толщина двери, мм	Фуга F мм
16	1,2
17	1,5
18	2,0
19	2,5
20	3,0

hettich.com/short/4116b7






- Подпятниковая петля, для вкладных дверей
- Для дверей толщиной 15 - 21 мм
- Угол открывания 110°
- Высота двери= внутренняя высота корпуса - 4 мм
- Простая установка: двери легко навешиваются и снимаются простым выниманием пружинной шпильки-фиксатора
- Боковая регулировка двери: установите выступ так, чтобы получить желаемое выравнивание откоса, затем зафиксируйте в этом положении.
- Пластик белого цвета

Подпятниковые петли

Артикул	Кол-во
0 006 731	200 комплект

Пример монтажа / крепление двери








Схема сверления корпуса



Заметка

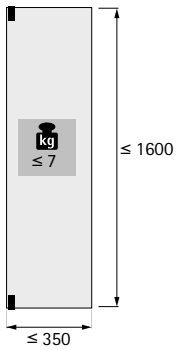

hettich.com/short/9c31d5

Специальные петли

- **Петли для откидных створок Markant 7,1**
- **Петля для откидных накладных створок**



- Петля для откидных накладных створок
- Качество соответствует стандарту EN 15828, уровень 2
- Ширина двери x высота: 600 мм x 450 мм
- Вес двери 3.5 кг
- Диаметр чашки петли 35 мм / глубина чашки петли 11.8 мм
- Отдельная установка монтажной планки и петли
- Встроенная регулировка по глубине + 2 мм / - 2 мм
- Регулировка по высоте с помощью монтажной планки
- Может использоваться только в сочетании со специальными ограничителями
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность / сталь никелированная
- Монтажные планки для петель SlideOn заказываются отдельно


Петли для откидных створок Markant 7,1


Артикул	Кол-во
0 046 849	1/25 комплект


Расстояние до ряда отверстий LR, 37 мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Крестообразная монтажная планка под прикручивание	**1 079 197**	**1 079 198**	**1 079 199**	**1 079 200**	1/400 шт.

Расстояние до ряда отверстий LR, 37 мм	Артикул / Дистанция D, мм				Кол-во
	0,0	**1,5**	**3,0**	**5,0**	
Крестовая монтажная планка с предустановленными евровинтами	**1 079 221**	**1 079 222**	**1 079 223**	**1 079 224**	1/400 шт.

Схема сверления ствоки / корпуса

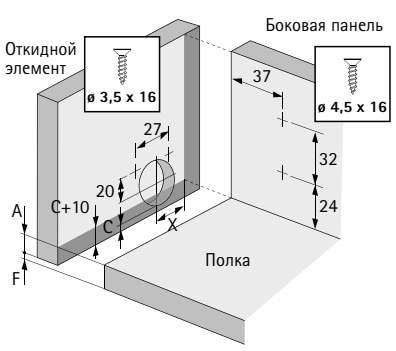

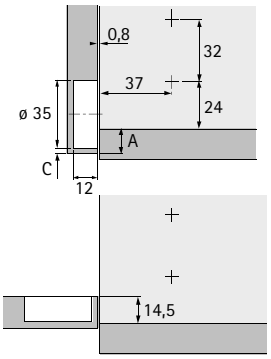



D мм	X мм
0	**23,5**
1,5	**25**
3	**26,5**
5	**28,5**

Минимальная фуга для каждой двери

Расстояние до чашки C мм	Наложение A мм	Толщина двери мм											
		16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
3	13	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,3	5,9	7,7	9,6	11,5	13,3
4	14	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
4,5	14,5	0,4	0,8	1,2	1,8	2,4	3,2	4,2	5,6	7,2	9,1	10,9	12,7
5	15	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,1	4,0	5,2	6,7	8,5	10,2	12,0
6	16	0,4	0,7	1,1	1,6	2,3	3,0	3,8	4,9	6,2	7,9	9,5	11,3
7	17	0,4	0,6	1,0	1,5	2,1	2,9	3,6	4,6	5,7	7,3	8,8	10,6






- Петля для откидных накладных створок
- Качество соответствует стандарту EN 15828, уровень 2
- Отдельная установка в корпус и фасад
- Регулировка по высоте, глубине и ширине
- Одинаковые присадочные размеры отверстий в нижней панели корпуса и на откидной створке
- Сколы от фрезирования скрыты буртиком на обоих деталях
- Без регулировки высоты нижняя панель корпуса и откидная створка в открытом состоянии находятся на одном уровне изнутри
- Может использоваться только в сочетании со специальными ограничителями
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Петли для откидных створок Markant 11

Артикул	Кол-во
0 040 242	20 шт.
9 046 480	100 шт.

Пример навески

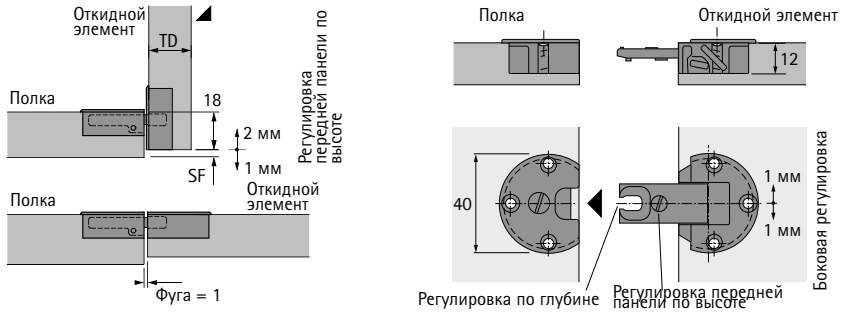


Карта сверления



Толщина двери TD мм	Минимальная фуга SF мм
16	1,0
17	2,0
18	3,0
19	3,5
20	4,5

Заметка



hettich.com/short/22b2da

Механизм открывания для фасадов без ручек

▸ Push to open Silent для распашных дверей



Уникальное сочетание: дизайн мебели без ручек и плавное закрывание

Мебель без ручек придает интерьеру ощущение чистоты, легкости и воздушности. В то время как механизм Push to open Silent для распашных дверей задает новые стандарты впечатляющих и удобных для пользователя функций: легкое, надежное открывание. Тихое и плавное закрывание. Push to open Silent подходит для всех стандартных размеров фасадов и конструкций корпуса. Механизм работает на аккумуляторе, что исключает необходимость в электропроводке. 100 % комфорта, 0% проводов.



Применение пуристического дизайна в мебели:
Дизайн без ручек для всех типов и размеров дверей и корпусов.



Открывание фасадов без ручек и тихое, плавное закрывание:
Сочетание механизма Push to open и плавного демпфирования петель.



Быстрая и легкая установка механизма:
Механизм может быть установлен на более позднем этапе, легко интегрируется в стандартный ряд отверстий.

hettich.com/short/6a155f

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.


Механизм открывания для фасадов без ручек с функцией самозакрывания

- **Push to open Silent для распашных дверей**
- **Монтаж под прикручивание**



- Для применения со скрытыми петлями с демпфером Silent System
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Угловые решения
- Широкий диапазон регулировки + 4 / - 2 мм
- Ход активации 1.4 мм
- Расстояние открывания 45 мм
- L x W x H (мм): 155 x 60 x 32 (22)
- Включает 4 батарейки AA
- Материал: пластик

Push to open Silent для распашных дверей

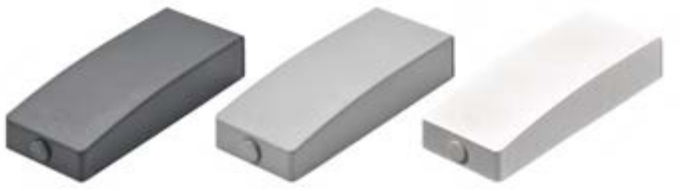



Состав комплекта:


- 1 Push to open Silent
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
антрацит	**9 239 087**	1 компл.
белый	**9 239 088**	1 компл.
серый	**9 239 099**	1 компл.

Карта сверления

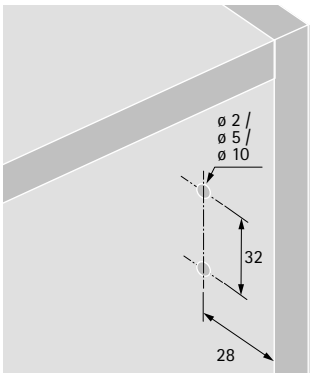

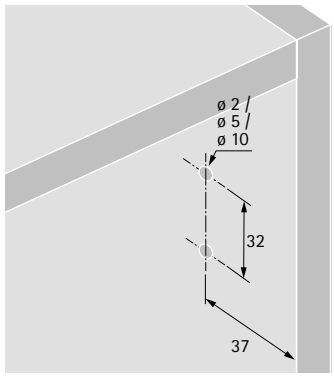

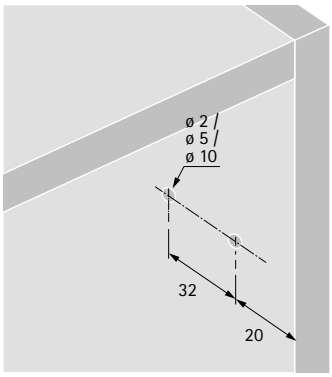


Push to open Silent для распашных дверей

Размеры указаны при использовании одного механизма Push to open Silent вместе с петлями Sensys.

Основные факторы:

- количество используемых петель
- размеры двери
- вес двери

См. чертеж

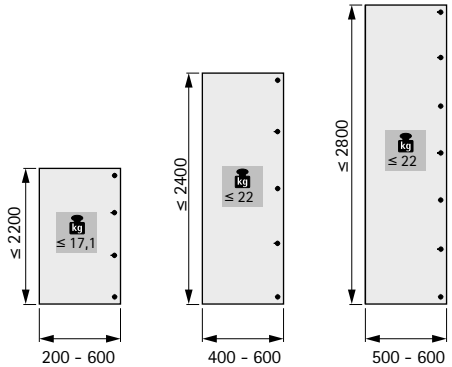

Механизм открывания для фасадов без ручек

Push to open для петель



Дизайн мебели без ручек – просто и удобно
Легкое нажатие на фасад – все что нужно для открывания двери благодаря механизму Push to open. Дверь останется в конечном положении толкателя или вы можете открыть ее рукой шире. Дверь закрывается повторным нажатием на нее.



Прекрасное решение для дизайна мебели без ручек:
Дизайн мебели без ручек в моде, будь то гостиная или кухня.



Решения для любых форматов дверей:
Для всех стандартных размеров фасадов и конструкций корпуса.



Предлагайте больше без особых усилий:
Производственные процессы остаются неизменными, механизм устанавливается легко.

hettich.com/short/365364

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open для петель**
- **Обзор**



Push to open для петель

- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик** **304 – 305**
- **Области применения / рекомендации по применению** **306 – 307**



Push to open Pin

- **Под прикручивание** **308 – 309**
- **Под запрессовку** **310 – 311**



Push to open Pin Strong

- **Под прикручивание** **312 – 313**
- **Под запрессовку** **314 – 315**



Push to open Magnet

- **Под прикручивание** **316 – 317**
- **Под запрессовку** **318 – 319**



Принадлежности

- **Для Push to open Lock под прикручивание / под запрессовку** **320**
- **Адаптер для Push to open под запрессовку** **321**
- **Ответные планки для Push to open Magnet** **322**

Техническая информация







- **Монтаж** **306 – 307**






Механизм открывания для фасадов без ручек

- **Push to open для петель**
- **Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик**

	Push to open Pin	Push to open	Push to open Pin Strong
			
Страница	308 - 309	310 - 311	312 - 313
Наименование	▸ Скрытые петли	▸ Скрытые петли	▸ Скрытые петли ▸ Для использования в сочетании с особенно высокими и / или тяжелыми дверями
Вариант навески двери	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска	▸ Накладная навеска	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска
Монтаж	▸ Под прикручивание	▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание
Материал / цвет	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый

Push to open Pin Strong	Push to open Magnet	Push to open Magnet	Адаптер
			
314 - 315	316 - 317	318 - 319	320
▸ Скрытые петли ▸ Для использования в сочетании с особенно высокими и / или тяжелыми дверями	▸ Петли без функции самозакрывания	▸ Петли без функции самозакрывания	▸ Скрытые петли ▸ Петли без функции самозакрывания
▸ Накладная навеска	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска	▸ Накладная навеска	▸ Накладная навеска ▸ Навеска на среднюю стенку ▸ Вкладная навеска (длинный ход)
▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание	▸ Под запрессовку	▸ Под прикручивание
Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Пластик ▸ Антрацит ▸ Светло-серый ▸ Белый	Цинковое литье ▸ Никелированный ▸ Черный обсидиан

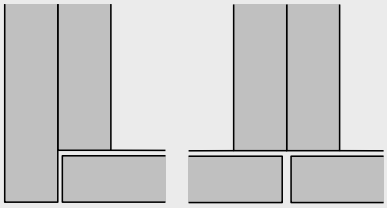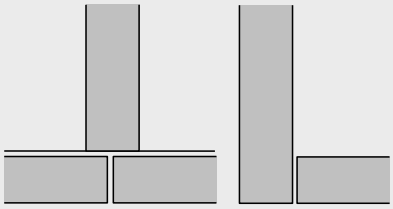1 Конструкция	2 Открывание двери	3 Функции петель
Свободный доступ к двери с торца. Накладная навеска (смежные элементы отсутствуют) 	Захват двери с обратной стороны 	с функцией самозакрывания
		без функции самозакрывания
Нет свободного доступа к двери с торца. Накладная навеска (например, находящиеся рядом стенки, другой шкаф) 	Захват двери с обратной стороны 	с функцией самозакрывания
		без функции самозакрывания
Навеска на среднюю стенку Вкладная навеска 	Захват двери с торца 	с функцией самозакрывания
		без функции самозакрывания

4 Расстояние выталкиваия двери X		**Рекомендуемые варианты**
	X = прибл. 37 мм	Push to open Pin с длинным ходом
	X = мин. 14 мм Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель.	Push to open Magnet с коротким ходом
	X = мин. 37 мм Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель.	Push to open Magnet с длинным ходом
	Если смежный элемент выступает перед дверью, расстояние выталкивания двери уменьшается соответственно. Расстояние выталкивания двери X определяется длиной хода 37 мм за вычетом толщины двери.	Push to open Pin с длинным ходом
	Если смежный элемент выступает перед дверью, расстояние выталкивания двери уменьшается соответственно. Расстояние выталкивания двери X определяется длиной хода 37 мм за вычетом толщины двери. Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель.	Push to open Magnet с длинным ходом
	X = мин. 14 мм Если смежный элемент выступает перед дверью, расстояние выталкивания двери X уменьшается соответственно. Большее расстояние выталкивания двери зависит от используемых петель.	Push to open Magnet с коротким ходом

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin под прикручивание**
- **Для петель с функцией самозакрывания**



- Для применения со скрытыми петлями
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1.4 мм
- Пластик

Push to open Pin




Состав комплекта:
- 1 Push to open Pin
- 1 верхняя часть корпуса адаптера
- 1 нижняя часть корпуса адаптера


Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	**антрацит**	**светло-серый**	
Короткий ход	**9 089 586**	**9 089 625**	**9 089 600**	25 компл.
Длинный ход	**9 089 587**	**9 089 626**	**9 089 601**	25 компл.

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек


- **Push to open Pin под прикручивание**
- **Для петель с функцией самозакрывания**


Карта сверления для короткого хода, накладная и вкладная навеска

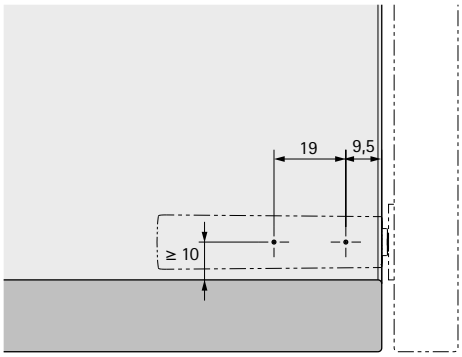

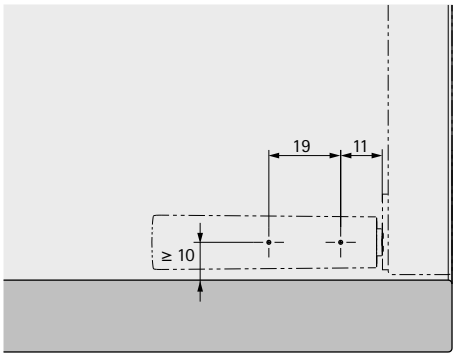

Карта сверления для длинного хода, накладная и вкладная навеска

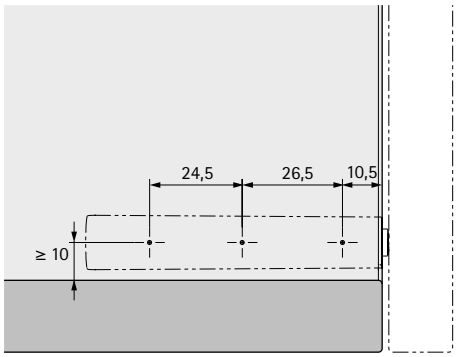

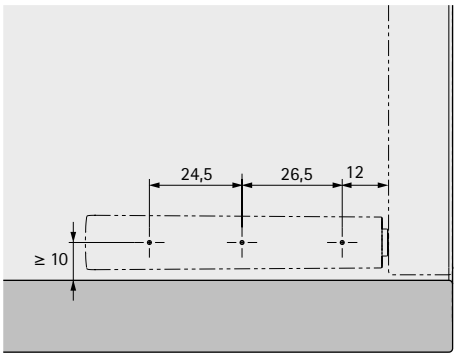

Рекомендации

- Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 306 - 307
- Монтаж, см. "Техническая информация" 306 - 307

hettich.com/short/a90639

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin под запрессовку**
- **Для петель с функцией самозакрывания**



- Для применения со скрытыми петлями
- Для накладных дверей
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Пластик

Push to open Pin




Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	**антрацит**	**светло-серый**	
Короткий ход	**9 089 588**	**9 089 627**	**9 089 602**	25 шт.
Длинный ход	**9 089 589**	**9 089 628**	**9 089 603**	25 шт.


Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin под запрессовку**
- **Для петель с функцией самозакрывания**

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

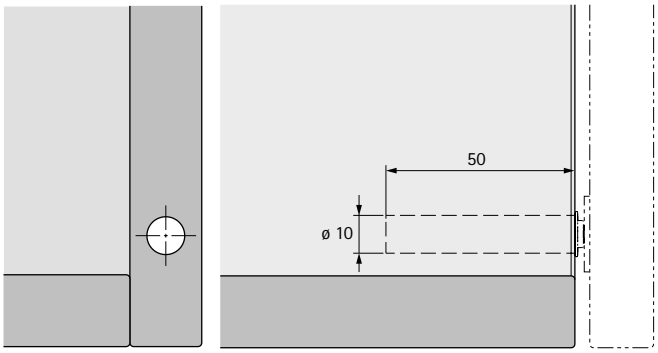

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

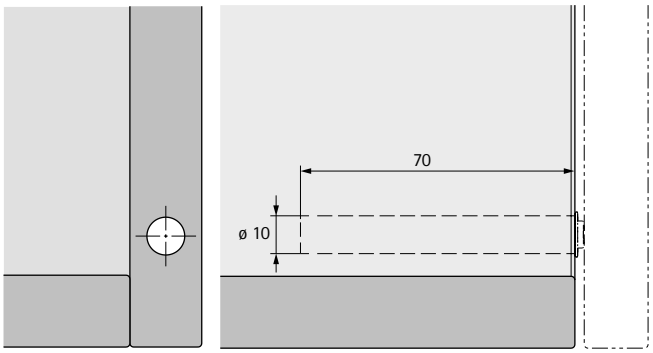

Рекомендации

- Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 306 - 307
- Монтаж, см. "Техническая информация" 306 - 307

hettich.com/short/69fd6a

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin Strong под прикручивание**
- **Для петель с функцией самозакрывания**



- Для применения со скрытыми петлями
- Для использования в сочетании с особенно высокими и / или тяжелыми дверями
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Пластик

Push to open Pin Strong




Состав комплекта:
- 1 Push to open Pin Strong
- 1 верхняя часть корпуса адаптера
- 1 нижняя часть корпуса адаптера


Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	антрацит	светло-серый	
Короткий ход	**9 089 596**	**9 089 635**	**9 089 610**	25 компл.
Длинный ход	**9 089 597**	**9 089 636**	**9 089 611**	25 компл.

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек


- **Push to open Pin Strong под прикручивание**
- **Для петель с функцией самозакрывания**


Карта сверления для короткого хода, накладная и вкладная навеска

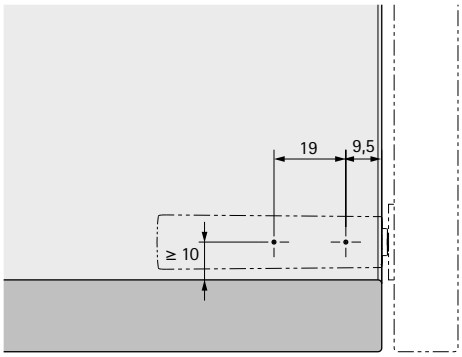

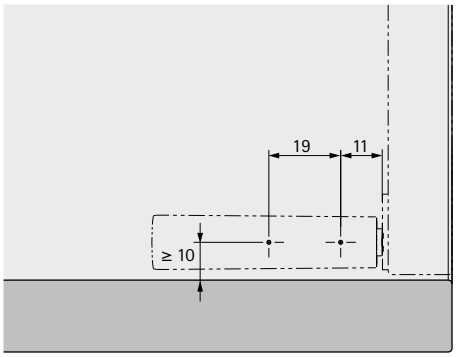

Карта сверления для длинного хода, накладная и вкладная навеска

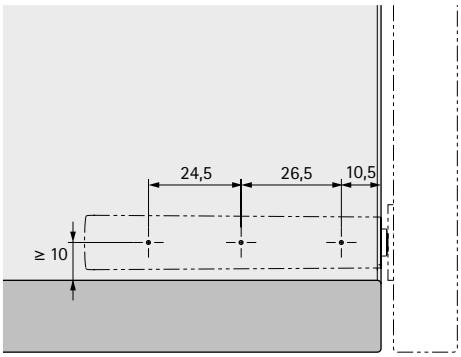

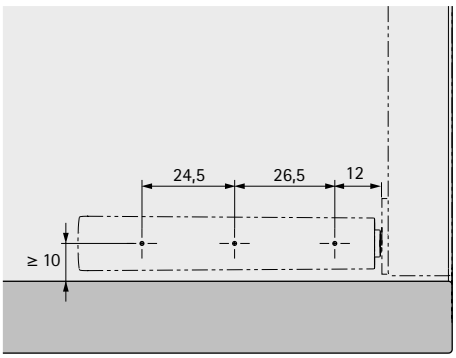

Рекомендации

- Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 306 - 307
- Монтаж, см. "Техническая информация" 306 - 307

hettich.com/short/0550e8

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin Strong под запрессовку**
- **Для петель с функцией самозакрывания**



- Для применения со скрытыми петлями
- Для использования в сочетании с особенно высокими и / или тяжелыми дверями
- Толкатель обозначен красной маркировкой на корпусе
- Для накладных дверей
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Пластик

Push to open Pin Strong




Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	**антрацит**	**светло-серый**	
Короткий ход	**9 089 598**	**9 089 637**	**9 089 612**	25 шт.
Длинный ход	**9 089 599**	**9 089 638**	**9 089 613**	25 шт.


Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Pin Strong под запрессовку**
- **Для петель с функцией самозакрывания**

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

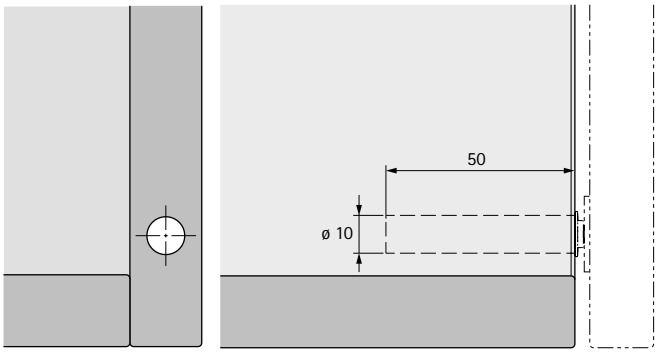

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

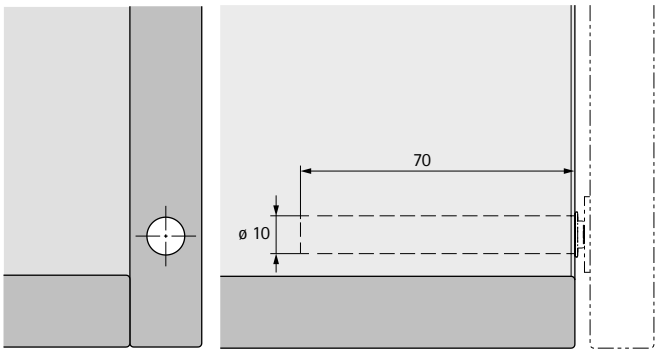

Рекомендации

- Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 306 - 307
- Монтаж, см. "Техническая информация" 306 - 307

hettich.com/short/545b59

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Magnet под прикручивание**
- **Для петель без функции самозакрывания**



- Для применения со скрытыми петлями без функции самозакрывания
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Пластик

Push to open Magnet




Состав комплекта:
- 1 Push to open Magnet
- 1 верхняя часть корпуса адаптера
- 1 нижняя часть корпуса адаптера
- 1 ответная планка под приклеивание / прикручивание


Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	антрацит	светло-серый	
Короткий ход	9 089 590	9 089 629	9 089 604	25 компл.
Длинный ход	9 089 591	9 089 630	9 089 605	25 компл.

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек


- **Push to open Magnet под прикручивание**
- **Для петель без функции самозакрывания**


Карта сверления для короткого хода, накладная и вкладная навеска

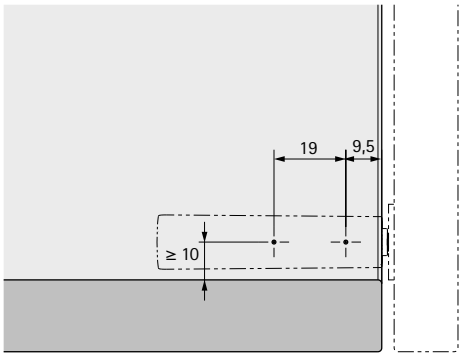

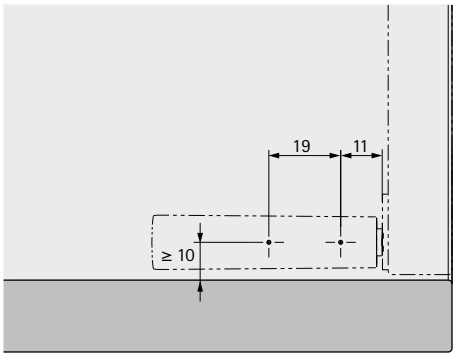

Карта сверления для длинного хода, накладная и вкладная навеска

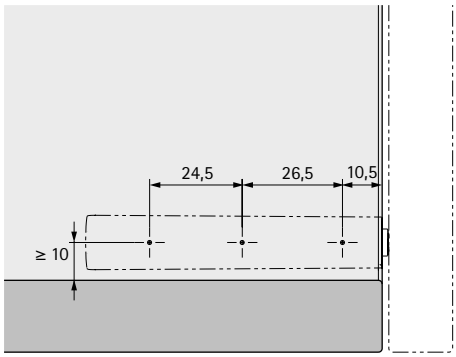

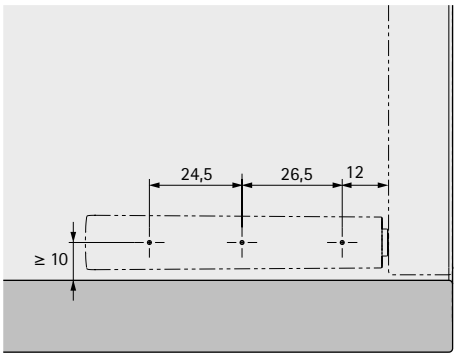

Рекомендации

- Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 306 - 307
- Монтаж, см. "Техническая информация" 306 - 307

hettich.com/short/3361c9

Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Magnet под запрессовку**
- **Для петель без функции самозакрывания**



- Для применения со скрытыми петлями без функции самозакрывания
- Для накладных дверей
- Широкий диапазон регулировки 6 мм
- Ход активации 1,4 мм
- Пластик

Push to open Magnet




Состав комплекта:
- 1 Push to open Magnet
- 1 ответная планка под приклеивание / прикручивание

Наименование	Артикул / Цвет			Кол-во
	белый	**антрацит**	**светло-серый**	
Короткий ход	**9 089 592**	**9 089 631**	**9 089 606**	25 компл.
Длинный ход	**9 089 593**	**9 089 632**	**9 089 607**	25 компл.


Механизм открывания Push to open для фасадов без ручек

- **Push to open Magnet под запрессовку**
- **Для петель без функции самозакрывания**

Карта сверления для короткого хода, накладная навеска

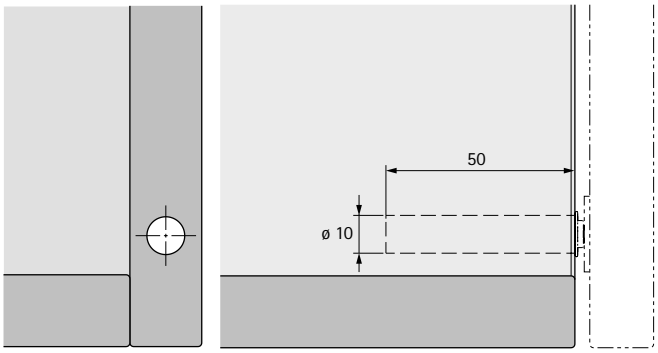

Карта сверления для длинного хода, накладная навеска

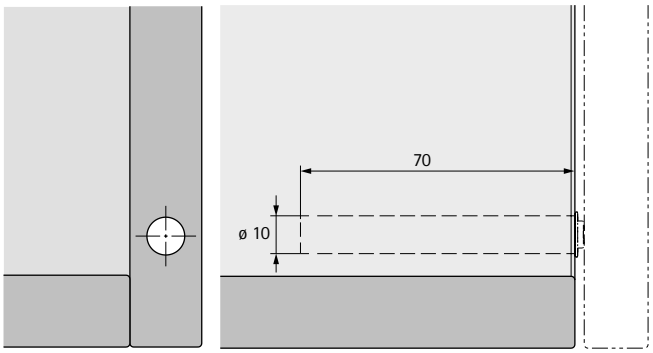

Рекомендации

- Для выбора вариантов см. "Область применения / рекомендации по применению" 306 - 307
- Монтаж, см. "Техническая информация" 306 - 307

hettich.com/short/cafcb6



- Магнитный замок без системы Push to open
- Для использования в сочетании с особенно высокими и / или тяжелыми дверями и механизмом Push to open Magnet , например
- Для накладных дверей
- Широкий диапазон регулировки 5 мм
- Пластик


Push to open Lock



Состав комплекта:
- 1 Push to open Lock
- 1 ответная планка под приклеивание / прикручивание


Артикул / Цвет белый	светло-серый	антрацит	Кол-во
9 089 595	**9 089 609**	**9 089 634**	25 компл.

Карта сверления для Push to open Lock под запрессовку

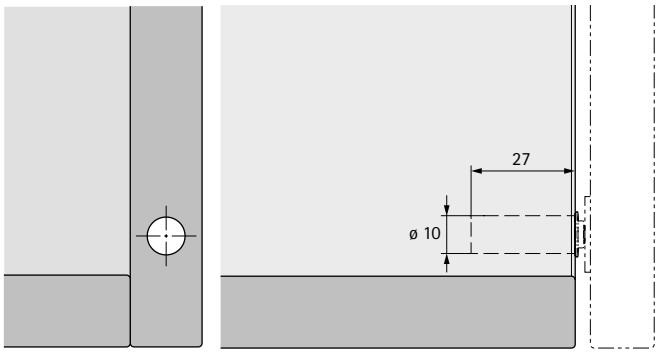

hettich.com/short/6a3e07

Регулировка Push to open Lock

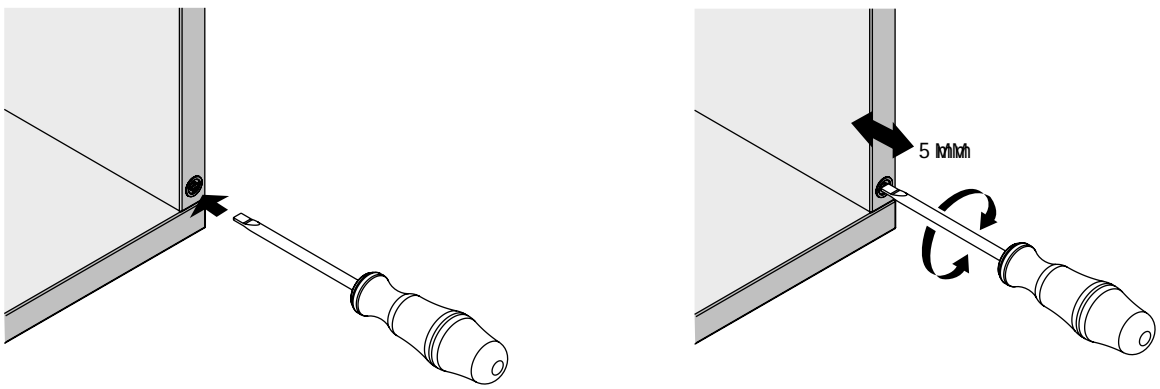



- Высококачественный адаптер для расширения ассортимента мебели
- Для применения со всеми вариантами механизмов Push to open Pin и Push to open Magnet
- Механизм Push to open под запрессовку заказывается отдельно
- Для накладной, вкладной навески двери и навески на среднюю стенку
- Материал корпуса крепления: пластик цвета антрацит
- Материал корпуса: никелированное цинковое литье под давлением


Адаптер




Состав комплекта:
- 1 корпус крепления
- 1 адаптер


Материал	**Артикул**	Кол-во
черный обсидиан	**9 089 566**	25 компл.
никелированный	**9 089 633**	25 компл.


Карта сверления корпуса крепления для накладной или вкладной навески с механизмом Push to open Pin

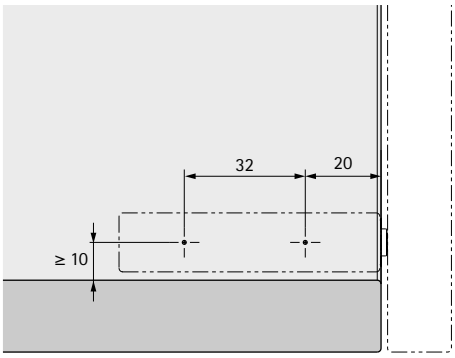

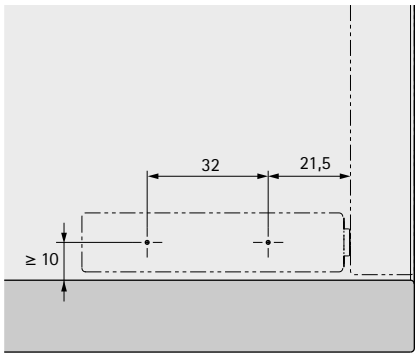


Карта сверления корпуса крепления для накладной или вкладной навески с механизмом Push to open Magnet

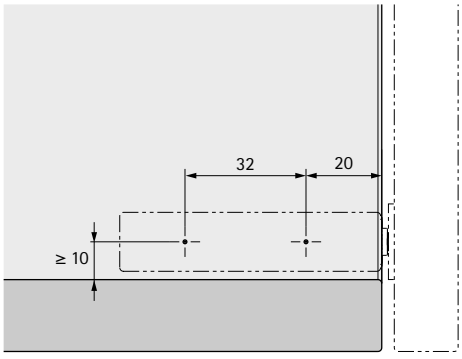

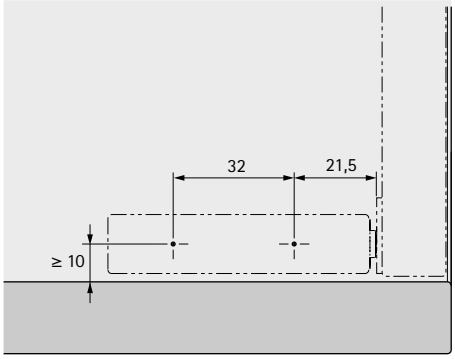

Ответная планка под приклеивание или прикручивание






- Самоклеящийся вариант исполнения
- Крепежное отверстие для дополнительного винта с потайной головкой ø 3 мм
- Ответная планка входит в комплект поставки всех артикулов **Push to open Magnet** и **Push to open Lock**
- Сталь

Артикул	Кол-во
9 090 869	100 шт.

Ответная планка под прикручивание






- Для отверстия ø 2.5 x 10 мм
- Использование с отверткой PZ 1
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
9 090 845	100 шт.

Ответная планка под запрессовку





- Для отверстия ø 5 x 12 мм
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
9 090 846	100 шт.

Крепежный винт



- Винт с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ2
- Сталь никелированная
- ø 3,5 x 16 мм

Артикул	Кол-во
0 071 925	200 шт.

hettich.com/short/3a2fab



Идеальное открывание

Система Easys применима для дверей холодильников без ручек. Благодаря электромеханической системе Easys дверь холодильника легко откроется в ответ на нажатие на фасад. И закроет дверцу автоматически в установленном диапазоне через 2,5-8 секунд. Механическое закрывание двери отсутствует и защемление пальцев рук исключено. Особое преимущество: для установки системы можно использовать стандартные корпуса, такую возможность обеспечивает минимальная монтажная высота из представленных на рынке систем: всего 22 мм. Система Easys обеспечивает любые возможности дизайна фасадов без ручек.



Дизайн фасадов без ручек повсеместно:
Дизайн фасадов без ручек восхищает пропорциональностью и четкостью линий фасадов.



Благородный пуристический дизайн:
Easys обеспечивает минимальную монтажную высоту из представленных на рынке систем: всего 22 мм.



Надежное открывание и закрывание:
Продуманная система управления надежно защищает от непреднамеренного открывания. Не нужно прилагать усилие для закрывания дверцы холодильника.

hettich.com/short/5c6a5c

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.

Электромеханическая система открывания Easys

- **Для холодильников**
- **Монтаж под прикручивание**



- Электромеханическая система открывания для холодильников
- Классификация по характеристикам качества основана на стандарте EN 15570, уровень 3
- Для установки в шкаф для холодильника (ширина 500 - 600 мм)
- Для крепление винтами для ДСП

Easys для холодильников



Состав комплекта:


- 1 функциональный блок Easys
- 3 регулируемых упора
- 1 блок питания
- 2 кондуктора для сверления
- 1 декоративный профиль
- 2 декоративные заглушки
- 1 ответная планка
- 4 упора
- 7 винтов для ДСП, ø 3,5 x 30 мм

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Easys (вкл. сетевой кабель, тип C: для Европы)	**9 210 848**	1 компл.


Карта сверления

Видеоролики по монтажу:
www.hettich.com/short/13d76d

Карта сверления для дверцы холодильника с левой навеской

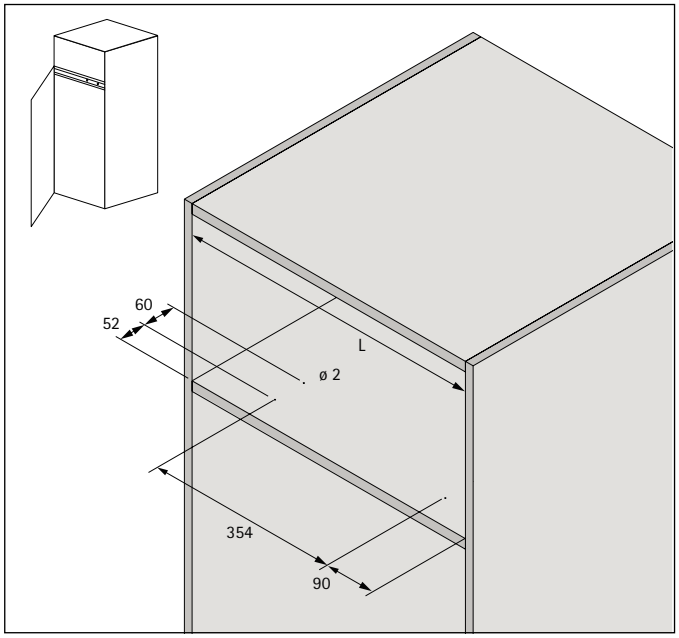

Карта сверления для дверцы холодильника с правой навеской

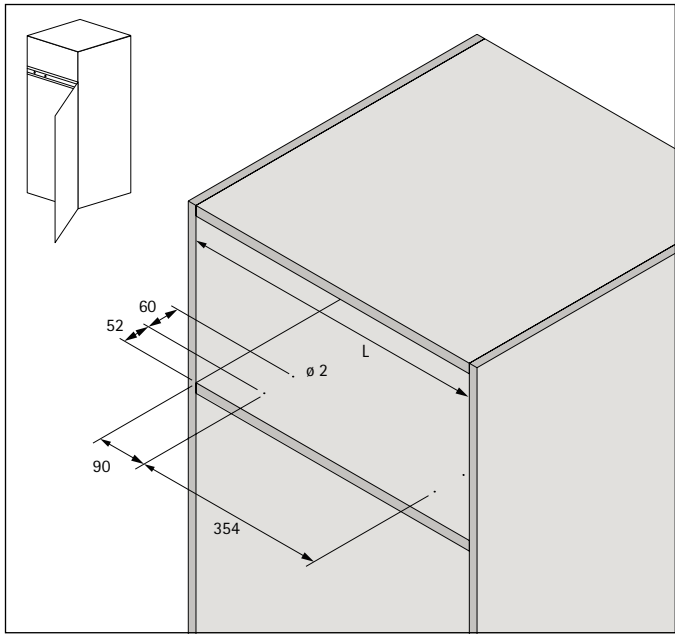

Система выдвижных ящиков AvanTech YOU с двойными боковинами
Обзор **330 – 331**



Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами
Обзор **396 – 397**



Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами
Обзор **486 – 487**



Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами – Принадлежности с повышенной устойчивостью к коррозии
- **Проволочная полка / держатель тарелок CargoPlus** **582 – 584**
- **Quadro Compact** **556 – 557**



Системы фурнитуры для организации письменного стола Systema Top 2000
Обзор **688 – 689**



	AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira
			
Страница	332 - 395	398 - 485	488 - 585
Высота боковины ящика, мм	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126	54 / 70
Высота системы, мм	77 / 101 / 139 / 187 / 251	78 / 94 / 126 / 186 / 218 / 250 / 282	54 / 70 / 144 / 176 / индивидуальная
Внутренние ящики / высота внутреннего ящика, мм	101 / 139 / 187	94 / 126 / 186 / 218	70 / 144
Номинальная длина, мм	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 / 650	270 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 650	260 / 300 / 350 / 420 / 470 / 520 / 620
Материал Поверхность Цвет	Сталь Порошковое покрытие Серебристый, белый, антрацит	Сталь Порошковое покрытие Серебристый, белый, антрацит	Сталь Порошковое покрытие Серебристый, белый, антрацит
Компоненты для индивидуализации дизайна	▸ Подсветка ▸ Дизайн-профиль ▸ Накладка DesignCape ▸ Накладка с логотипом ▸ Короб Inlay ▸ Передняя панель для внутреннего ящика / внутреннего короба с возможностью индивидуализации	▸ Дизайн-профиль ▸ Надставка DesignSide ▸ Декоративная заглушка ▸ Передняя панель для внутреннего ящика / внутреннего короба из материала по выбору	▸ Дизайн-профиль ▸ Декоративная заглушка ▸ Надставка DesignSide / TopSide из материала по выбору ▸ Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм
Регулировка	▸ Вертикальная регулировка ▸ Боковая регулировка ▸ Регулировка наклона (встроена в боковину ящика) ▸ Регулировка по глубине (опционально)	▸ Вертикальная регулировка ▸ Боковая регулировка ▸ Регулировка наклона (за счет бокового элемента) ▸ Регулировка по глубине (с механизмом Push to open Silent)	▸ Вертикальная регулировка ▸ Боковая регулировка ▸ Регулировка наклона (за счет бокового элемента) ▸ Регулировка по глубине (с механизмом Push to open Silent)
Направляющие	Actro YOU Quadro YOU	Actro	Quadro
Класс нагрузки	XS / L / XL	XS / L / XL	
Нагрузочная способность, кг	до 10 / 30 / 40 / 70	до 10 / 40 / 70	до 10 / 25 / 30 / 50
Функции	▸ Silent System ▸ Push to open ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Электромеханическая система открывания Easys	▸ Silent System ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Электромеханическая система открывания Easys	▸ Stop Control ▸ Silent System ▸ Push to open ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Электромеханическая система открывания Easys

	Тумба Top 2000
	
Страница	692 - 715
Монтажная ширина	280 / 292 / 380 / 392
Монтажная глубина	356 / 400 / 530 / 555 / 730 / 755
Материал	▸ Сталь
Поверхность	▸ С порошковым покрытием
Компоненты для индивидуализации дизайна	▸ Перегородка ▸ Вставляется в файловую раму ▸ Разделитель ▸ Поперечные перегородки и разделители ▸ Картотечный ящик ▸ Картотечный элемент ▸ Разделитель картотеки ▸ Противоскользящий коврик ▸ Стойка для резиновых штампов ▸ Держатель бумаги
Запорные системы	▸ Центральный замок двойного действия: Stop Control Stop Control Plus Накладная система / без фрезеровки пазов Защита от взлома, 45 кг
Регулировка	▸ Вертикальная регулировка ▸ Боковая регулировка ▸ Регулировка наклона
Направляющие	▸ Направляющие частичного выдвижения Quadro 12 ▸ Направляющие частичного выдвижения KA 270 ▸ Направляющие полного выдвижения Quadro Duplex ▸ Направляющие сверхполного выдвижения Quadro Duplex
Нагрузочная способность, кг	▸ 6 / 25 / 45
Различные функции	▸ С функцией самозакрывания ▸ демпфером Silent System механизмом ▸ Push to open

New









Твоя индивидуальность – AvanTech YOU
Система выдвижных ящиков AvanTech YOU привлекает разнообразием и свободой дизайна благодаря невидимым технологиям, отличному исполнению, а также эффективной клиентоориентированной продуктовой концепцией.

Придайте ящикам безупречный вид:
Ящик AvanTech YOU отличается безупречным стилем за счет изящных гладких боковин толщиной всего 13 мм. И благодаря возможности реализовать любые идеи.

Воспользуйтесь множеством умных функций:
Один ящик, два вида направляющих и различные удобные функции. Гибкое сочетание компонентов и при этом единая карта сверления.

Сделайте производство более эффективным и рентабельным:
Продуманная концепция единой платформы, возможность адаптировать продукт для различных процессов производства и сборки гарантируют экономичность производства при широком ассортименте продуктов.



Разнообразие и гибкость при проектировании мебели:
Различные формы, цвета и материалы позволяют повторить дизайн мебели внутри.




Множество вариантов для индивидуализации:
Гибкость дизайна в каждой детали. Дизайн-профили и накладки DesignCapes позволяют расставить привлекательные акценты.



Идеальная точность:
AvanTech YOU - это сочетание технологии, функциональности и превосходных ходовых качеств для соответствия самым взыскательным требованиям.

hettich.com/short/a07bc8

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



AvanTech YOU
- Обзор ассортимента 332 – 333
- Сборочный чертеж 334
- Обзор компонентов 335



Ящик AvanTech YOU
- Высота 77 мм 336 – 339
- Высота 101 мм 340 – 343
- Высота 139 мм 344 – 347



Короб AvanTech YOU
- Высота 187 мм 348 – 351
- Высота 251 мм 352 – 355

Короб AvanTech YOU Inlay
- Высота 187 мм 356 – 359



Передняя панель внутреннего ящика / задняя стенка AvanTech YOU
- Варианты передней панели внутреннего ящика / короба 360 – 365
- Задняя стенка 366 – 367



AvanTech YOU
- Декоративные компоненты 376 – 379
- Подсветка 380 – 381
- Synchro Access 382
- Соединитель для тонких фасадов и прочие принадлежности 383 – 385



Направляющие для AvanTech YOU
- Actro YOU с демпфером Silent System 386 – 387
- Push to open Silent для Actro YOU 388 – 389
- Quadro V6 YOU с демпфером Silent System / механизмом Push to open 390 – 391 / 394 – 395
- Push to open Silent для Quadro V6 YOU 392 – 393



Дополнительные продукты AvanTech YOU
- Организации внутреннего пространства / системы для сбора и сортировки мусора 586 – 653
- Easys, электромеханическая система открывания 670 – 685
- Замочные системы 1324 – 1351
- Производственная техника 1476 – 1571

Hettich Technical Assistant
- Монтаж / Регулировка
- Сервис

Критерии качества 686

hettich.com/short/f1d89a

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**



Ящик, высота 77 мм

336



Ящик, высота 101 мм

340



Ящик, высота 139 мм

344



Короб, высота 187 мм

348



Короб, высота 251 мм

352



Короб Inlay, высота 187 мм

356



Варианты передней панели внутреннего ящика / короба

360



Задние стенки

366



Внутренний ящик

368



Узкий нижний шкаф

369



Высокий шкаф

370



Шкаф для хранения

371

- **Обзор ассортимента**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**



Ящик с вырезом под мойку

372



Цокольный ящик

374



Варианты конструкции

376



Подсветка

380



Synchro Access

382



Соединитель для тонкой передней панели

383



Прочие принадлежности

384



Направляющие

386



Механизм Push to open Silent

388



Организации внутреннего пространства, обзор ассортимента

586



Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом, обзор ассортимента


622







Сборочный чертеж

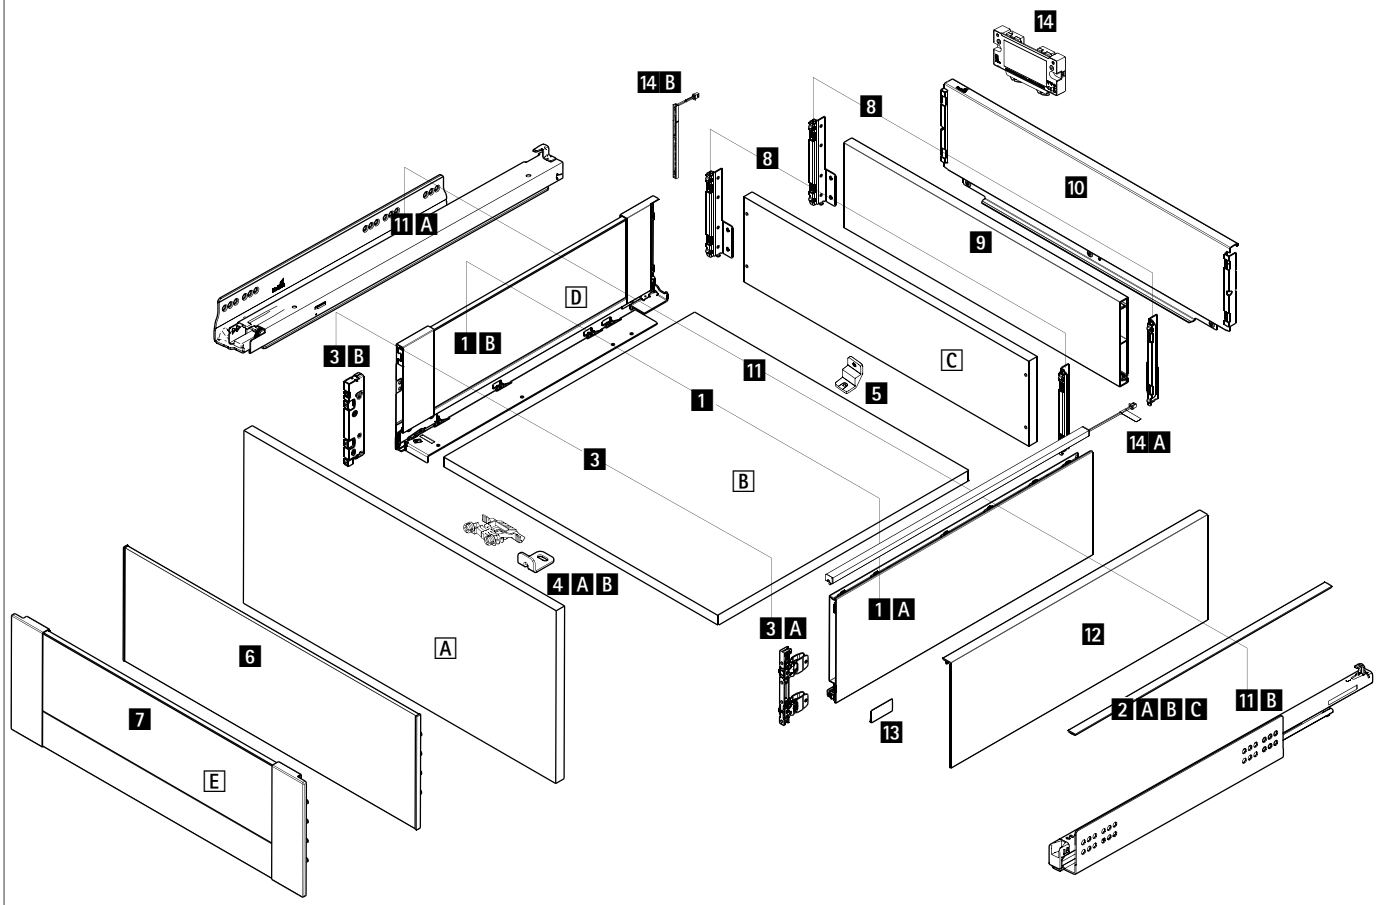

Компоненты системы AvanTech YOU

Основные компоненты

1 Боковины ящика, левая и правая

1 A AvanTech YOU **или**
1 B AvanTech YOU Inlay

2 Дизайн-профили для установки сверху боковины AvanTech YOU

A Передняя панель, см. варианты передней панели

3 Соединители передней панели, левый и правый

3 A для AvanTech YOU **или**
3 B для AvanTech YOU Inlay

4 A / B Стабилизатор передней панели ящика / внутреннего ящика

C Задняя стенка, см. варианты задней стенки

5 Стабилизатор задней стенки

Варианты передней панели

A Передняя панель

6 Передняя панель внутреннего ящика / короба

7 Передняя панель внутреннего короба с возможностью индивидуализации

Варианты задней стенки

C Деревянная задняя стенка

8 Соединитель для задней стенки, левый и правый

9 Задняя стенка для нарезки в размер

10 Стальная задняя стенка для стандартной ширины корпуса

Декоративные компоненты

2 A / B / C Дизайн-профиль в цвет боковины ящика / в акцентном цвете / с возможностью индивидуализации

12 Накладка DesignCape

14 A / B Подсветка для боковины ящика / боковины ящика Inlay

13 Накладка с логотипом

Направляющие

11 A Направляющие Actro YOU полного выдвижения

11 B 11 A Направляющие Quadro YOU полного выдвижения

Деревянные компоненты в размер

A Передняя панель

B Дно ящика

C Деревянная задняя стенка

D AvanTech YOU Inlay - вставки из материала по выбору

E Передняя панель внутреннего ящика из материала по выбору



AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Высота ящика 77 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**










Техническая информация / монтажная ситуация





* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

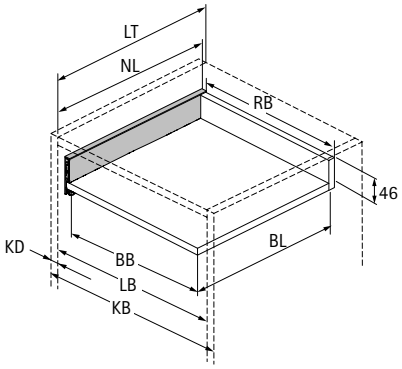

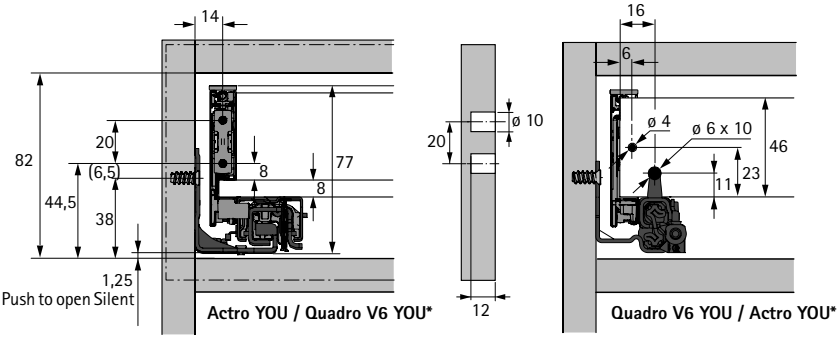



BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	LT Внутренняя глубина корпуса


Размеры	мм
BL	NL - 26
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320



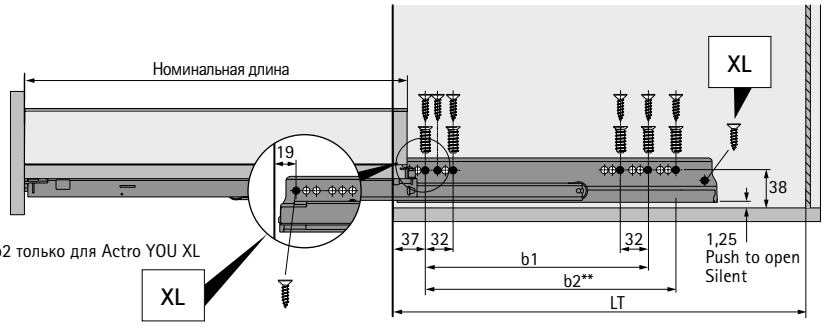




** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами

New

- **Высота ящика 77 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

1 A Комплект боковин ящика, высота 77 мм




- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 дизайн-профиля в цвет боковины ящика
- 2 стабилизатора задней стенки
- Крепеж

Описание:
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
400	9 353 331	9 353 379	9 353 417	1 компл.
450	9 353 332	9 353 380	9 353 418	1 компл.
500	9 353 333	9 353 381	9 353 419	1 компл.
550	9 353 334	9 353 382	9 353 420	1 компл.

1 A Боковина ящика, высота 77 мм




- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 2 A / B / C Дизайн-профиль заказывается отдельно
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно

Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
400	9 255 000	9 255 001	9 255 080	9 255 081	9 255 160	9 255 161	10 шт.
450	9 255 002	9 255 003	9 255 082	9 255 083	9 255 162	9 255 163	10 шт.
500	9 255 004	9 255 005	9 255 084	9 255 085	9 255 164	9 255 165	10 шт.
550	9 255 006	9 255 007	9 255 086	9 255 087	9 255 166	9 255 167	10 шт.

2 A Дизайн-профиль в цвет боковины ящика

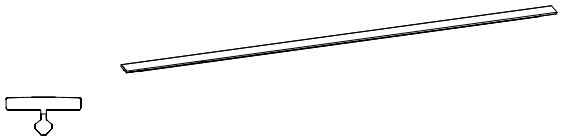

- Профиль для установки сверху боковины
- Под защелкивание
- Переработанный пластик с алюминиевым покрытием, анодированный лакированный

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	200 шт.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	200 шт.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	200 шт.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	200 шт.


Рекомендации

- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/fcf727

- **Высота ящика 77 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 A Соединитель передней панели, высота 77 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 255 832**	100 шт.
под запрессовку	**9 255 833**	100 шт.

5 Стабилизатор задней стенки



- Для деревянной задней стенки, высота ящика 77 мм
- 1 шт. для ширины корпуса < 600 мм; 2 шт. для ширины корпуса ≥ 600 мм; 3 шт. для ширины корпуса ≥ 900 мм; 4 шт. для ширины корпуса = 1200 мм
- Сталь

Артикул	Кол-во
0 079 665	100 шт.

Рекомендации

- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/fcf727

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Высота ящика 101 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**










Техническая информация / монтажная ситуация





* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

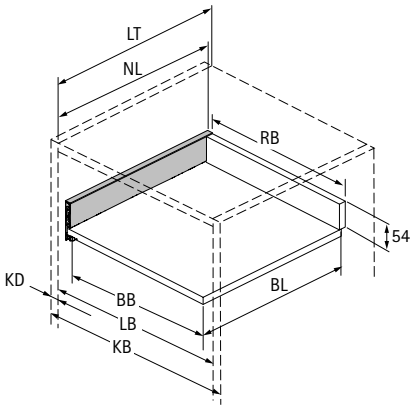

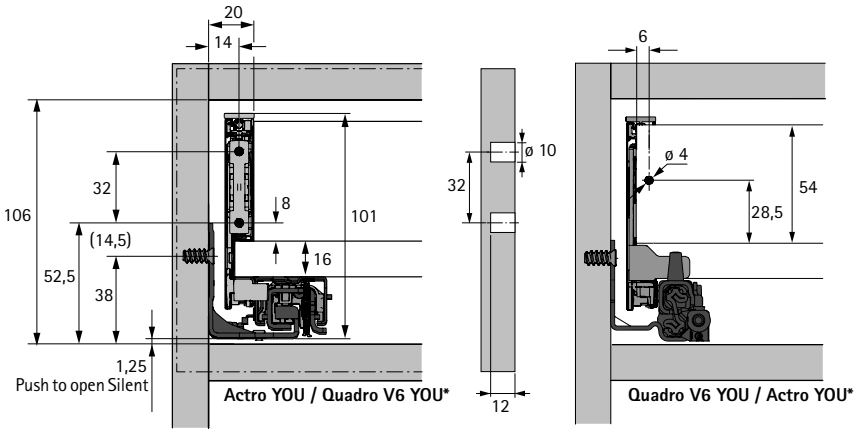



BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	LT Внутренняя глубина корпуса


Размеры		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик / внутренний короб	NL + 12
LT	Внутренний ящик / внутренний короб Push to open Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416



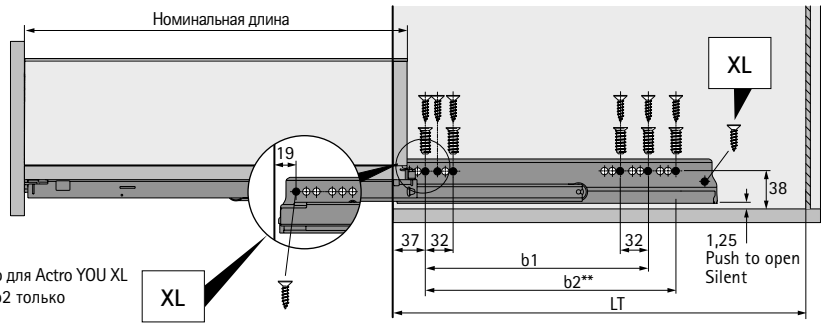




* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL
** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

New

- **Высота ящика 101 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

1 A Комплект боковин ящика, высота 101 мм

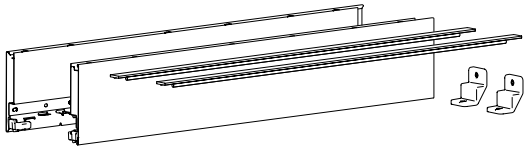


- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 дизайн-профиля в цвет боковины ящика
- 2 стабилизатора задней стенки
- Крепеж

Описание:
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	9 353 335	9 353 383	9 353 421	1 компл.
300	9 353 336	9 353 384	9 353 422	1 компл.
350	9 353 337	9 353 385	9 353 423	1 компл.
400	9 353 338	9 353 386	9 353 424	1 компл.
450	9 353 339	9 353 387	9 353 425	1 компл.
500	9 353 340	9 353 388	9 353 426	1 компл.
550	9 353 341	9 353 389	9 353 427	1 компл.
600	9 353 342	9 353 390	9 353 428	1 компл.
650	9 353 343	9 353 391	9 353 429	1 компл.

1 A Боковина ящика, высота 101 мм



- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 2 A / B / C Дизайн-профиль заказывается отдельно
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно
- 12 Накладки Designcape заказываются отдельно

Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	9 255 008	9 255 009	9 255 088	9 255 089	9 255 168	9 255 169	20 шт.
300	9 255 010	9 255 011	9 255 090	9 255 091	9 255 170	9 255 171	20 шт.
350	9 255 012	9 255 013	9 255 092	9 255 093	9 255 172	9 255 173	20 шт.
400	9 255 014	9 255 015	9 255 094	9 255 095	9 255 174	9 255 175	20 шт.
450	9 255 016	9 255 017	9 255 096	9 255 097	9 255 176	9 255 177	20 шт.
500	9 255 018	9 255 019	9 255 098	9 255 099	9 255 178	9 255 179	20 шт.
550	9 255 020	9 255 021	9 255 100	9 255 101	9 255 180	9 255 181	20 шт.
600	9 255 022	9 255 023	9 255 102	9 255 103	9 255 182	9 255 183	20 шт.
650	9 255 024	9 255 025	9 255 104	9 255 105	9 255 184	9 255 185	20 шт.

Рекомендации


- Передние опции 360 - 365
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/5e5af6

New

- **Высота ящика 101 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


2 A Дизайн-профиль в цвет боковины ящика



- Профиль для установки сверху боковины
- Под защелкивание
- Переработанный пластик с алюминиевым покрытием, анодированный лакированный

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет серебристый	белый	антрацит	Кол-во
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	200 шт.
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	200 шт.
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	200 шт.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	200 шт.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	200 шт.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	200 шт.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	200 шт.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	200 шт.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	200 шт.

3 A Соединитель передней панели, высота 101 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	9 255 835	200 шт.
под запрессовку	9 255 836	200 шт.

5 Стабилизатор задней стенки



- Для деревянных или алюминиевых задних стенок
- 1 шт. для ширины корпуса ≥ 600 мм; 2 шт. для ширины корпуса ≥ 800 мм; 3 шт. для ширины корпуса = 1200 мм
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 702	200 шт.

Рекомендации

- Передние опции 360 - 365
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/5e5af6

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Высота ящика 139 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**










Техническая информация / монтажная ситуация





* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

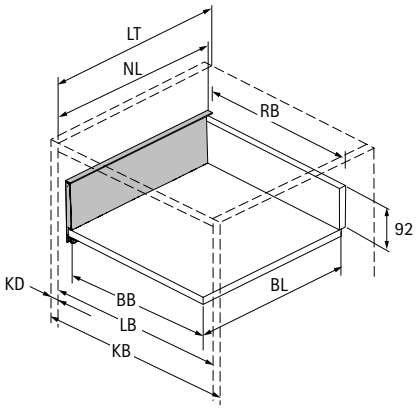

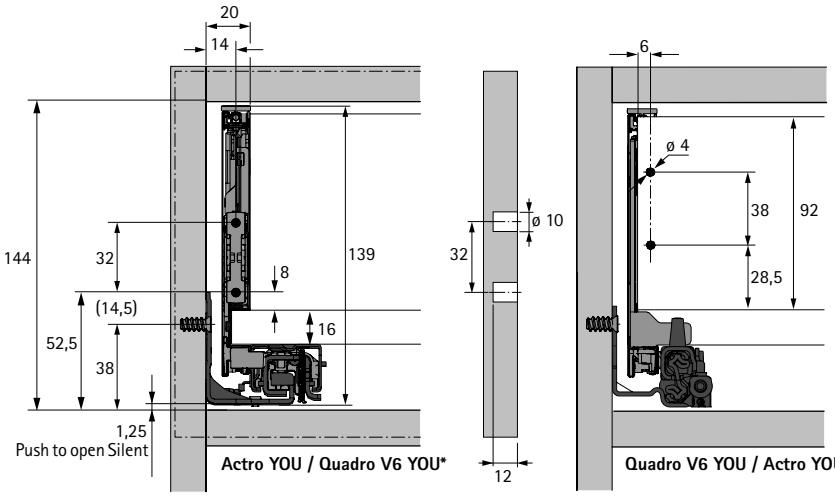



BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	LT Внутренняя глубина корпуса


Размеры		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик / внутренний короб	NL + 12
LT	Внутренний ящик / внутренний короб Push to open Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416



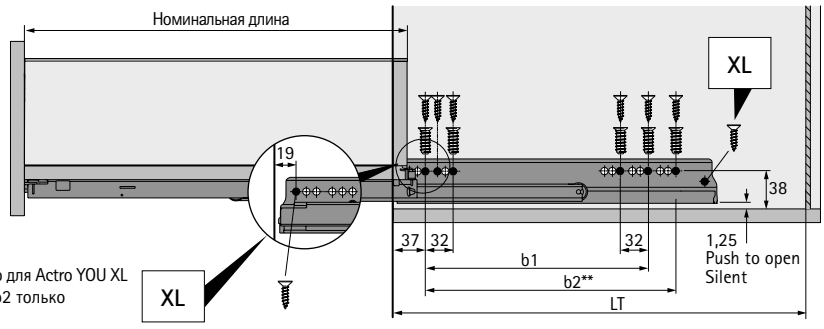




* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL
** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

New

- **Высота ящика 139 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

1 A Комплект боковин ящика, высота 139 мм

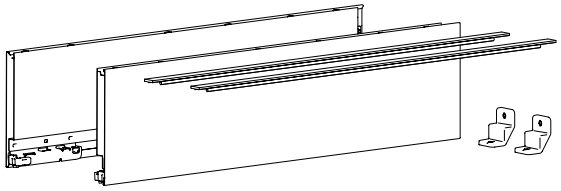


- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 дизайн-профиля в цвет боковины ящика
- 2 стабилизатора задней стенки
- Крепеж

Описание:
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	9 353 344	9 353 392	9 353 430	1 компл.
300	9 353 345	9 353 393	9 353 431	1 компл.
350	9 353 346	9 353 394	9 353 432	1 компл.
400	9 353 347	9 353 395	9 353 433	1 компл.
450	9 353 348	9 353 396	9 353 434	1 компл.
500	9 353 349	9 353 397	9 353 435	1 компл.
550	9 353 350	9 353 398	9 353 436	1 компл.
600	9 353 351	9 353 399	9 353 437	1 компл.
650	9 353 352	9 353 400	9 353 438	1 компл.

1 A Боковина ящика, высота 139 мм

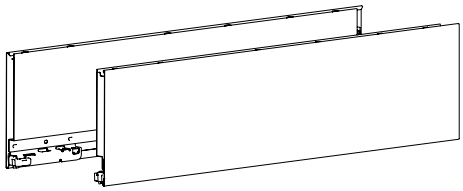

- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 2 A / B / C Дизайн-профиль заказывается отдельно
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно

Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	9 255 026	9 255 027	9 255 106	9 255 107	9 255 186	9 255 187	20 шт.
300	9 255 028	9 255 029	9 255 108	9 255 109	9 255 188	9 255 189	20 шт.
350	9 255 030	9 255 031	9 255 110	9 255 111	9 255 190	9 255 191	20 шт.
400	9 255 032	9 255 033	9 255 112	9 255 113	9 255 192	9 255 193	20 шт.
450	9 255 034	9 255 035	9 255 114	9 255 115	9 255 194	9 255 195	20 шт.
500	9 255 036	9 255 037	9 255 116	9 255 117	9 255 196	9 255 197	20 шт.
550	9 255 038	9 255 039	9 255 118	9 255 119	9 255 198	9 255 199	20 шт.
600	9 255 040	9 255 041	9 255 120	9 255 121	9 255 200	9 255 201	20 шт.
650	9 255 042	9 255 043	9 255 122	9 255 123	9 255 202	9 255 203	20 шт.

Рекомендации


- Передние опции 360 - 365
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/614d98

- **Высота ящика 139 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

New


2 A Дизайн-профиль в цвет боковины ящика



- Профиль для установки сверху боковины
- Под защелкивание
- Переработанный пластик с алюминиевым покрытием, анодированный лакированный

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	200 шт.
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	200 шт.
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	200 шт.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	200 шт.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	200 шт.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	200 шт.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	200 шт.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	200 шт.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	200 шт.

3 A Соединитель передней панели, высота 139 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	9 257 884	200 шт.
под запрессовку	9 257 885	200 шт.

5 Стабилизатор задней стенки



- Для деревянных или алюминиевых задних стенок
- 1 шт. для ширины корпуса ≥ 600 мм; 2 шт. для ширины корпуса ≥ 800 мм; 3 шт. для ширины корпуса = 1200 мм
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 702	200 шт.

Рекомендации

- Передние опции 360 - 365
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/614d98

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Короб, высота 187 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**










Техническая информация / монтажная ситуация






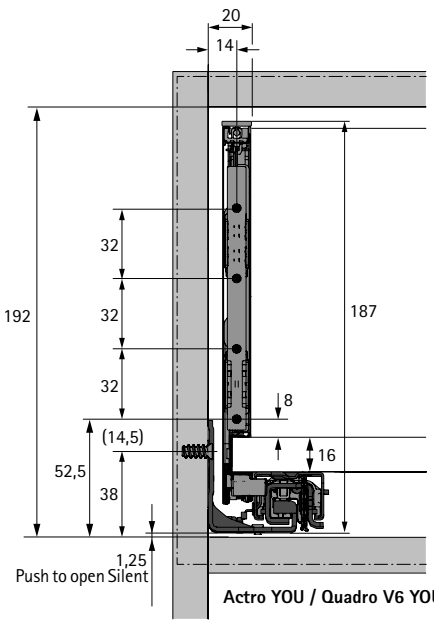


Actro YOU / Quadro V6 YOU*



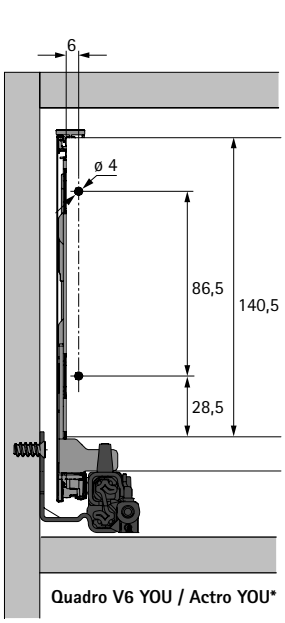

Quadro V6 YOU / Actro YOU*

* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

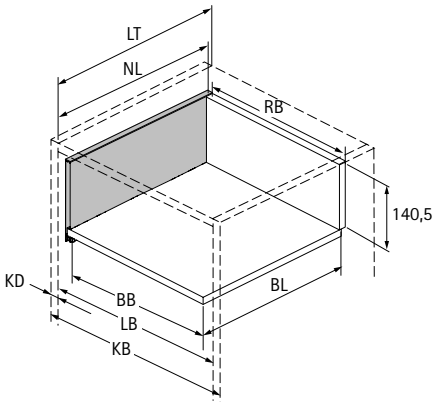



Размеры		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик / внутренний короб	NL + 12
LT	Внутренний ящик / внутренний короб Push to open Push to open Silent	NL + 21


BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	LT Внутренняя глубина корпуса

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416




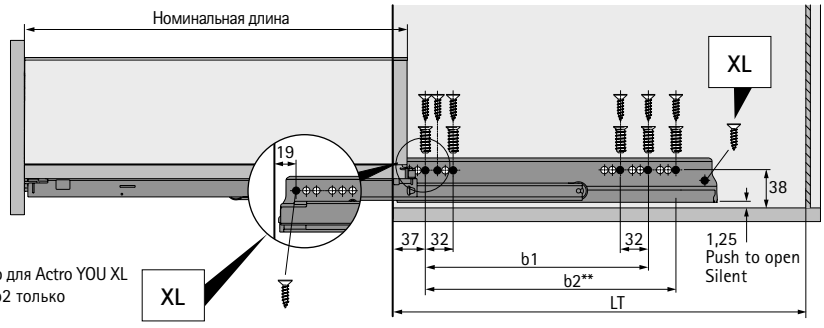



* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL
** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

1 A Комплект боковин ящика, высота 187 мм

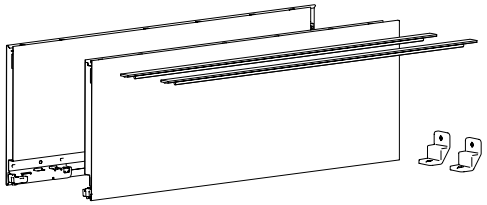


- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 дизайн-профиля в цвет боковины ящика
- 2 стабилизатора задней стенки
- Крепеж

Описание:
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	9 353 353	9 353 401	9 353 439	1 компл.
300	9 353 354	9 353 402	9 353 440	1 компл.
350	9 353 355	9 353 403	9 353 441	1 компл.
400	9 353 356	9 353 404	9 353 442	1 компл.
450	9 353 357	9 353 405	9 353 443	1 компл.
500	9 353 358	9 353 406	9 353 444	1 компл.
550	9 353 359	9 353 407	9 353 445	1 компл.
600	9 353 360	9 353 408	9 353 446	1 компл.
650	9 353 371	9 353 409	9 353 447	1 компл.

1 A Боковина ящика, высота 187 мм

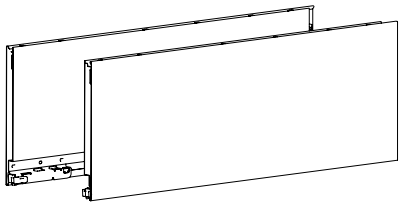

- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 2 A / B / C Дизайн-профиль заказывается отдельно
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно
- 12 Накладки Designcape заказываются отдельно

Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	9 255 044	9 255 045	9 255 124	9 255 125	9 255 204	9 255 205	10 шт.
300	9 255 046	9 255 047	9 255 126	9 255 127	9 255 206	9 255 207	10 шт.
350	9 255 048	9 255 049	9 255 128	9 255 129	9 255 208	9 255 209	10 шт.
400	9 255 050	9 255 051	9 255 130	9 255 131	9 255 210	9 255 211	10 шт.
450	9 255 052	9 255 053	9 255 132	9 255 133	9 255 212	9 255 213	10 шт.
500	9 255 054	9 255 055	9 255 134	9 255 135	9 255 214	9 255 215	10 шт.
550	9 255 056	9 255 057	9 255 136	9 255 137	9 255 216	9 255 217	10 шт.
600	9 255 058	9 255 059	9 255 138	9 255 139	9 255 218	9 255 219	10 шт.
650	9 255 060	9 255 061	9 255 140	9 255 141	9 255 220	9 255 221	10 шт.


Рекомендации

- Передние опции 360 - 365
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/da22c2

New


2 A Дизайн-профиль в цвет боковины ящика



- Профиль для установки сверху боковины
- Под защелкивание
- Переработанный пластик с алюминиевым покрытием, анодированный лакированный

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	200 шт.
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	200 шт.
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	200 шт.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	200 шт.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	200 шт.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	200 шт.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	200 шт.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	200 шт.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	200 шт.

3 A Соединитель передней панели, высота 187 / 251 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	9 255 838	200 шт.
под запрессовку	9 255 839	200 шт.

5 Стабилизатор задней стенки



- Для деревянных или алюминиевых задних стенок
- 1 шт. для ширины корпуса ≥ 600 мм; 2 шт. для ширины корпуса ≥ 800 мм; 3 шт. для ширины корпуса = 1200 мм
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 702	200 шт.

Рекомендации

- Передние опции 360 - 365
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389, 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/da22c2

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Короб, высота 251 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**








Техническая информация / монтажная ситуация

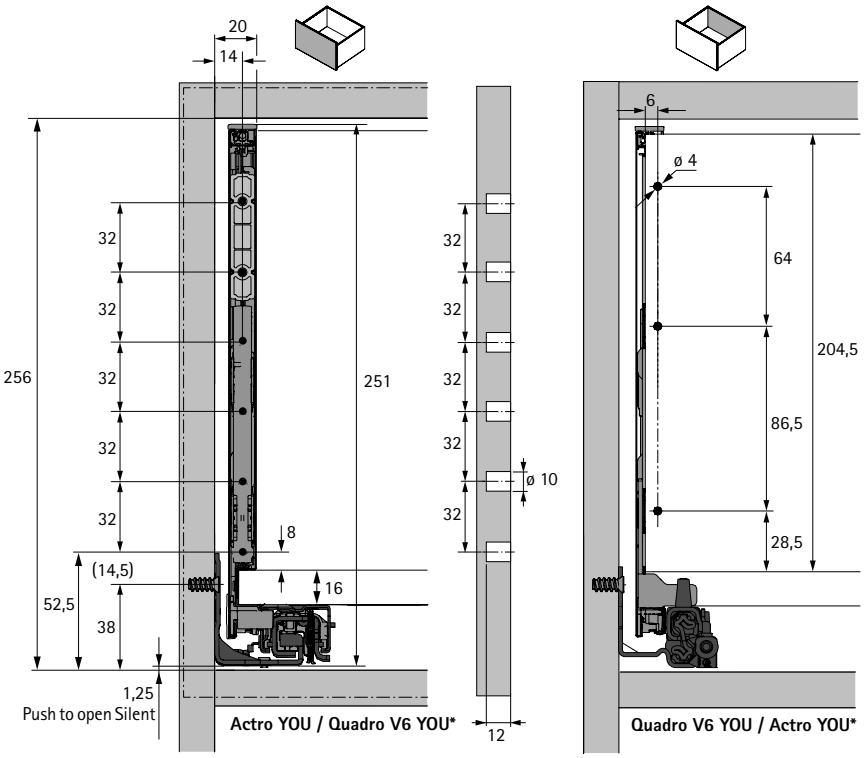

* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

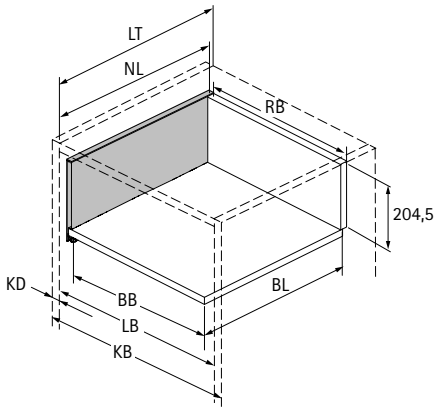


BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	LT Внутренняя глубина корпуса

Размеры	мм
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 24
LT	NL + 3

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

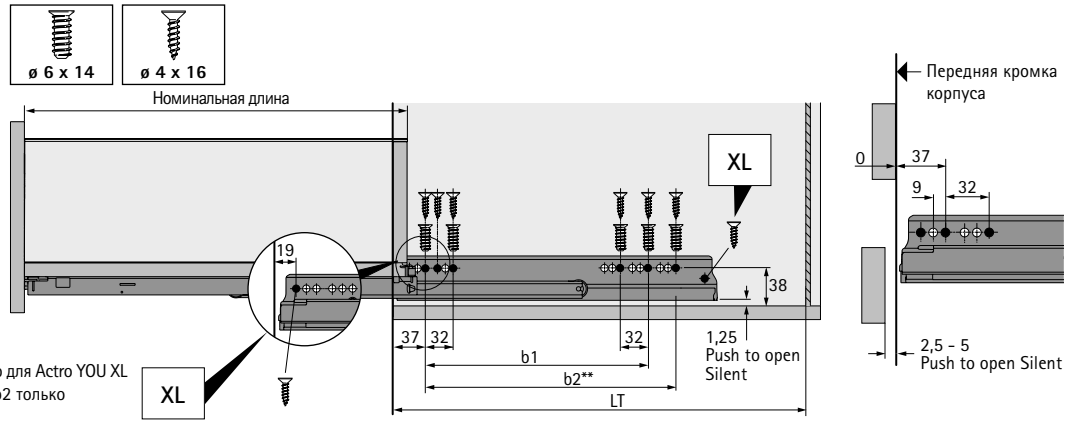

* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL

** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

1 A Комплект боковин ящика, высота 251 мм

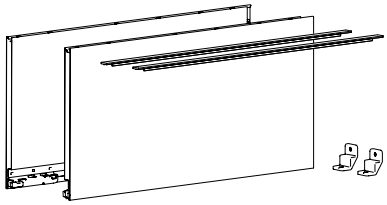


- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 дизайн-профиля в цвет боковины ящика
- 2 стабилизатора задней стенки
- Крепеж

Описание:
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно
- 3 C Стабилизатор для ящика высотой 251 мм заказывается отдельно

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
350	9 353 372	9 353 410	9 353 448	1 компл.
400	9 353 373	9 353 411	9 353 449	1 компл.
450	9 353 374	9 353 412	9 353 450	1 компл.
500	9 353 375	9 353 413	9 353 451	1 компл.
550	9 353 376	9 353 414	9 353 452	1 компл.
600	9 353 377	9 353 415	9 353 453	1 компл.
650	9 353 378	9 353 416	9 353 454	1 компл.

1 A Боковина ящика, высота 251 мм



- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 2 A / B / C Дизайн-профиль заказывается отдельно
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно
- 3 C Стабилизатор для ящика высотой 251 мм заказывается отдельно

Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
350	9 255 066	9 255 067	9 255 146	9 255 147	9 255 226	9 255 227	10 шт.
400	9 255 068	9 255 069	9 255 148	9 255 149	9 255 228	9 255 229	10 шт.
450	9 255 070	9 255 071	9 255 150	9 255 151	9 255 230	9 255 231	10 шт.
500	9 255 072	9 255 073	9 255 152	9 255 153	9 255 232	9 255 233	10 шт.
550	9 255 074	9 255 075	9 255 154	9 255 155	9 255 234	9 255 235	10 шт.
600	9 255 076	9 255 077	9 255 156	9 255 157	9 255 236	9 255 237	10 шт.
650	9 255 078	9 255 079	9 255 158	9 255 159	9 255 238	9 255 239	10 шт.


Рекомендации

- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9874cb

New


2 A Дизайн-профиль в цвет боковины ящика



- Профиль для установки сверху боковины
- Под защелкивание
- Переработанный пластик с алюминиевым покрытием, анодированный лакированный

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	200 шт.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	200 шт.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	200 шт.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	200 шт.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	200 шт.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	200 шт.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	200 шт.

3 A Соединитель передней панели, высота 251 мм

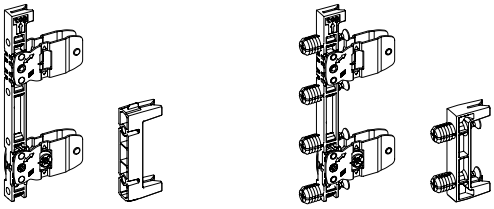


- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели
- 2 стабилизатора
- Крепеж

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	9 359 507	1 компл.
под запрессовку	9 359 508	1 компл.


3 A Соединитель передней панели, высота 187 / 251 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	9 255 838	200 шт.
под запрессовку	9 255 839	200 шт.

3 C Соединитель-стабилизатор передней панели, высота 251 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	9 257 887	200 шт.
под запрессовку	9 257 888	200 шт.

Рекомендации

- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9874cb

5 Стабилизатор задней стенки



- Для деревянных или алюминиевых задних стенок
- 1 шт. для ширины корпуса ≥ 600 мм; 2 шт. для ширины корпуса ≥ 800 мм; 3 шт. для ширины корпуса = 1200 мм
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 702	200 шт.

Рекомендации

- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9874cb


AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами

- **Короб Inlay, высота 187 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**




- Для комбинирования со вставкой Inlay из стекла или другого материала
- Для применения с материалами толщиной 10 мм (для материалов толщиной 8 мм см. адаптер)
- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Техническая информация / монтажная ситуация

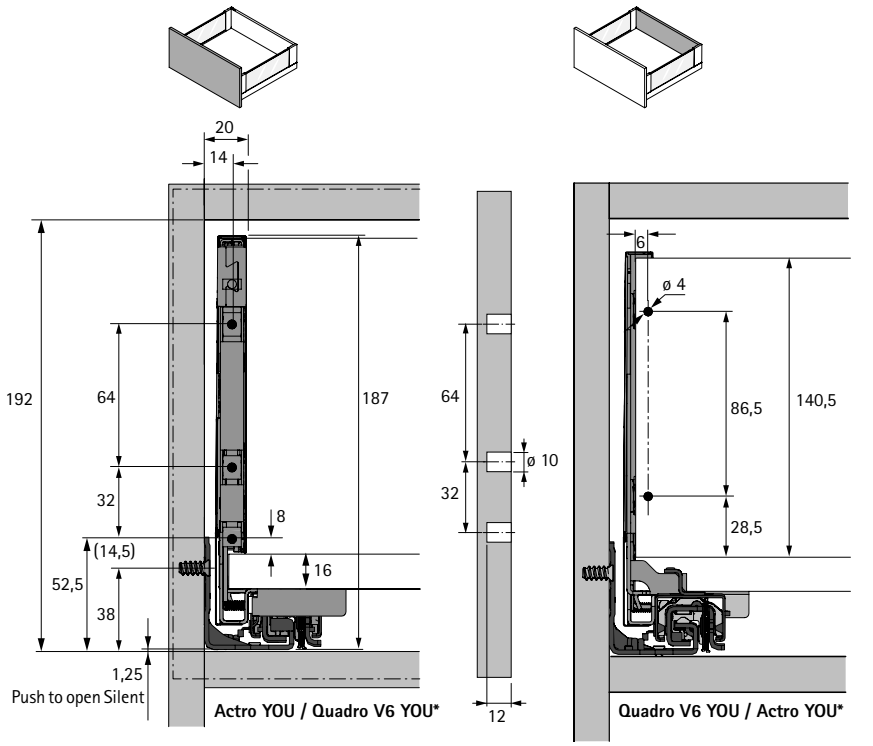

* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

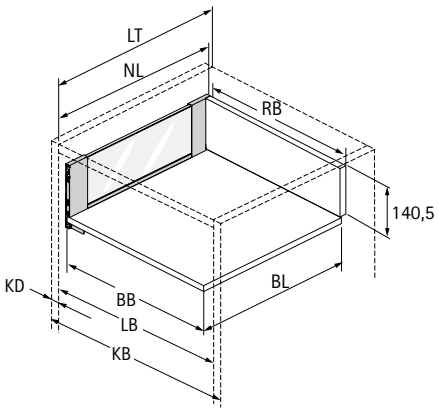


Размеры		мм
BL		NL - 21
BB		LB - 24
RB		LB - 24
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик / внутренний короб	NL + 12
LT	Внутренний ящик / внутренний короб Push to open Push to open Silent	NL + 21

BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	LT Внутренняя глубина корпуса

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

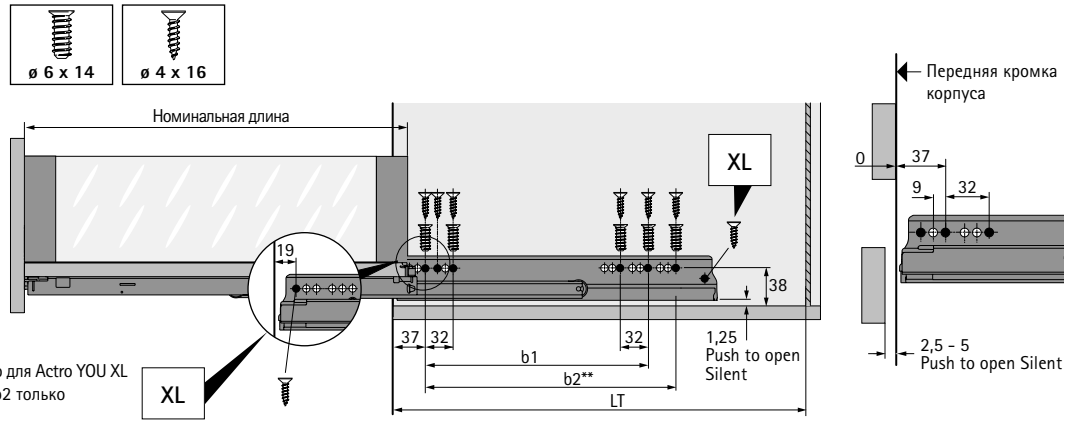


* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL

** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

New

1 A Комплект боковин ящика Inlay, высота 187 мм

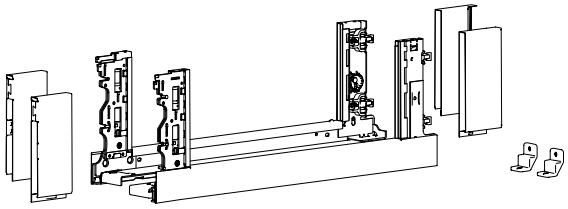


- Для комбинирования со вставкой Inlay из стекла или другого материала
- Для применения с материалами толщиной 10 мм (для материалов толщиной 8 мм см. адаптер)
- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика Inlay, левая и правая
- 2 передние заглушки, левая и правая
- 2 задние заглушки, левая и правая
- 2 стабилизатора задней стенки
- Крепеж

Описание:
- 3 A Соединитель передней панели заказывается отдельно
- Стеклянная вставка или вставка из другого материала заказывается отдельно

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
350	9 353 283	9 353 290	9 353 297	1 компл.
400	9 353 284	9 353 291	9 353 298	1 компл.
450	9 353 285	9 353 292	9 353 299	1 компл.
500	9 353 286	9 353 293	9 353 300	1 компл.
550	9 353 287	9 353 294	9 353 301	1 компл.
600	9 353 288	9 353 295	9 353 302	1 компл.
650	9 353 289	9 353 296	9 353 303	1 компл.

1 B Боковина ящика Inlay, высота 187 мм

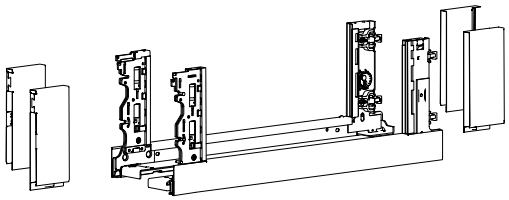

- Для комбинирования со вставкой Inlay из стекла или другого материала
- Для применения с материалами толщиной 10 мм (для материалов толщиной 8 мм см. адаптер)
- Встроенная вертикальная, боковая регулировка и регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием

Рекомендации:
- В комплект входят заглушки для боковины ящика Inlay
- 3 B Соединитель передней панели заказывается отдельно
- Стеклянная вставка или вставка из другого материала заказывается отдельно


Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
350	9 257 131	9 257 132	9 257 145	9 257 146	9 257 159	9 257 160	10 шт.
400	9 257 133	9 257 134	9 257 147	9 257 148	9 257 161	9 257 162	10 шт.
450	9 257 135	9 257 136	9 257 149	9 257 150	9 257 163	9 257 164	10 шт.
500	9 257 137	9 257 138	9 257 151	9 257 152	9 257 165	9 257 166	10 шт.
550	9 257 139	9 257 140	9 257 153	9 257 154	9 257 167	9 257 168	10 шт.
600	9 257 141	9 257 142	9 257 155	9 257 156	9 257 169	9 257 170	10 шт.
650	9 257 143	9 257 144	9 257 157	9 257 158	9 257 171	9 257 172	10 шт.

Рекомендации

- Задняя стенка 366 - 367
- Варианты передней панели внутреннего ящика 360 - 365
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Технические принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/0e02a7

3 B Соединитель передней панели для боковин ящика Inlay, высота 187 мм



- Под прикручивание или под запрессовку
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 257 257**	100 шт.
под запрессовку	**9 257 258**	100 шт.


5 Стабилизатор задней стенки



- Для деревянных или алюминиевых задних стенок
- 1 шт. для ширины корпуса ≥ 600 мм; 2 шт. для ширины корпуса ≥ 800 мм; 3 шт. для ширины корпуса = 1200 мм
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 702	200 шт.


Адаптер для боковины ящика Inlay для материала толщиной 8 мм



- Для применения с материалом толщиной 8 мм
- 2 адаптера необходимы для каждой боковины ящика
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 268 677	100 шт.

Техническая информация / монтажная ситуация

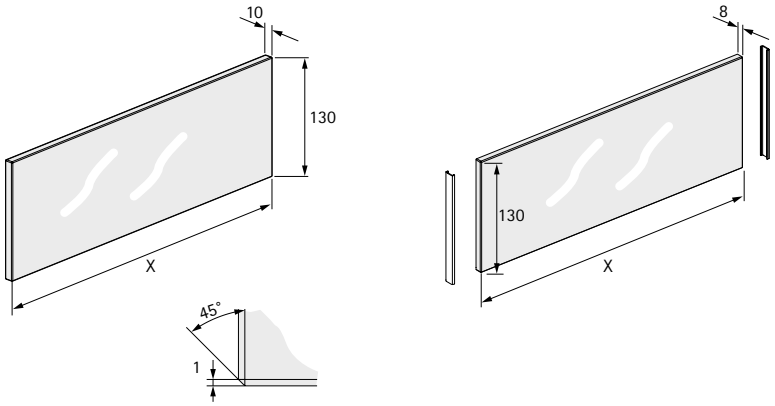

	10 мм	8 мм
NL мм	X мм	X мм
350	227	225
400	277	275
450	327	325
500	377	375
550	427	425
600	477	475
650	527	525

Рекомендации

- Задняя стенка 366 - 367
- Варианты передней панели внутреннего ящика 360 - 365
- Декоративные компоненты 376 - 379
- Подсветка 380 - 381
- Технические принадлежности 382 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/0e02a7

New


- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Алюминиевая передняя панель для внутреннего ящика / внутреннего короба, для высоты 101, 139, 187 мм**







6 A Передняя панель внутреннего ящика для нарезки под размер




- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Длина 2000 мм
- Толщина материала 6 мм
- Алюминий с порошковым покрытием

Рекомендации:
- Компоненты для установки дизайн-профиля с подсветкой отличаются высотой
- 6 B или 6 C комплект соединителей передней панели внутреннего ящика заказывается отдельно

Номинальная высота мм	Артикул / Цвет						Кол-во
	Для боковины ящика без подсветки			Для боковины ящика с подсветкой			
	серебристый	белый	антрацит	серебристый	белый	антрацит	
101	9 257 269	9 257 273	9 257 277	9 327 202	9 327 205	9 327 208	1 шт.
139	9 257 270	9 257 274	9 257 278	9 327 203	9 327 206	9 327 209	1 шт.
187	9 257 271	9 257 275	9 257 279	9 327 204	9 327 207	9 327 210	1 шт.

6 B Комплект соединителей для передней панели внутреннего ящика



- Для установки на торцы передней панели и соединения с боковинами ящика
- Сталь, пластик

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика
- 2 торцевые заглушки
- 2 стабилизатора для передней панели внутреннего ящика
- Крепеж

Рекомендации:
- Компоненты для установки дизайн-профиля с подсветкой отличаются высотой
- Для применения с 6 A передней панелью внутреннего ящика для нарезки под размер

Номинальная высота мм	Артикул / Цвет						Кол-во
	Для боковины ящика без подсветки			Для боковины ящика с подсветкой			
	серебристый	белый	антрацит	серебристый	белый	антрацит	
101	9 257 611	9 257 615	9 257 619	9 327 211	9 327 214	9 327 217	1 компл.
139	9 257 612	9 257 616	9 257 620	9 327 212	9 327 215	9 327 218	1 компл.
187	9 257 613	9 257 617	9 257 621	9 327 213	9 327 216	9 327 219	1 компл.

Рекомендации


- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9c1fe2

New

- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Алюминиевая передняя панель для внутреннего ящика / внутреннего короба, для высоты 101, 139, 187 мм**

6 C Комплект соединителей для передней панели внутреннего ящика Inlay



- Для установки на торцы передней панели и соединения с боковинами ящика
- Сталь, пластик

Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика Inlay, под запрессовку
- 2 торцевые заглушки
- 2 стабилизатора для передней панели внутреннего ящика
- Крепеж

Рекомендации:
- Для применения с 6 A передней панелью внутреннего ящика для нарезки под размер

Номинальная высота, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
187	**9 257 623**	**9 257 625**	**9 257 627**	1 компл.

3 A Соединитель передней панели, высота 101 мм



- монтаж под прикручивание
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 255 835**	200 шт.


3 A Соединитель передней панели, высота 139 мм



- монтаж под прикручивание
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 257 884**	200 шт.

3 A Соединитель передней панели, высота 187 / 251 мм



- монтаж под прикручивание
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 255 838**	200 шт.

3 B Соединитель передней панели для боковин ящика Inlay, высота 187 мм



- монтаж под прикручивание
- Сталь, пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 257 257**	100 шт.

Торцевые заглушки




- Заглушки для торца передней панели внутреннего ящика
- Пластик

Рекомендации:
- Компоненты для установки дизайн-профиля с подсветкой отличаются высотой

Номинальная высота мм	Артикул / Цвет						Кол-во
	Для боковины ящика без подсветки			Для боковины ящика с подсветкой			
	серебристый	белый	антрацит	серебристый	белый	антрацит	
101	**9 257 629**	**9 257 633**	**9 257 637**	**9 327 223**	**9 327 226**	**9 327 229**	200 шт.
139	**9 257 630**	**9 257 634**	**9 257 638**	**9 327 224**	**9 327 227**	**9 327 230**	200 шт.
187	**9 257 631**	**9 257 635**	**9 257 639**	**9 327 225**	**9 327 228**	**9 327 231**	200 шт.

Фиксатор передней панели внутреннего ящика




- Под запрессовку / защелкивание
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 фиксатор
- 1 адаптер для фиксатора
- Крепеж

Артикул / Цвет			Кол-во
серебристый	белый	антрацит	
9 257 734	9 257 735	9 257 736	1 компл.


4 B Стабилизатор для передней панели внутреннего ящика




- Для стабилизации широких передних панелей внутреннего ящика
- Рекомендуется при ширине корпуса > 600 мм
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 641	100 шт.

Техническая информация / монтажная ситуация

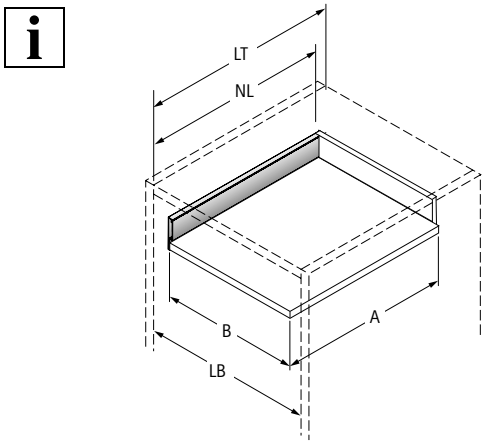

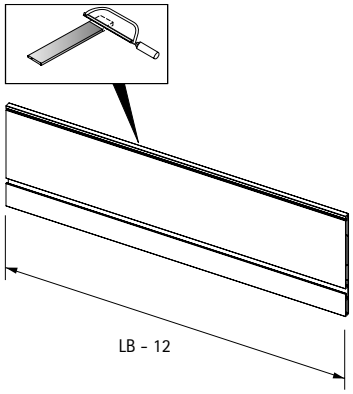


Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9c1fe2

6 D Передняя панель для внутреннего ящика




- **По запросу**

- В сборе, для стандартной ширины корпуса
- С предустановленными соединителями передней панели и торцевыми заглушками
- Алюминий с порошковым покрытием

Техническая информация / монтажная ситуация


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL
** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

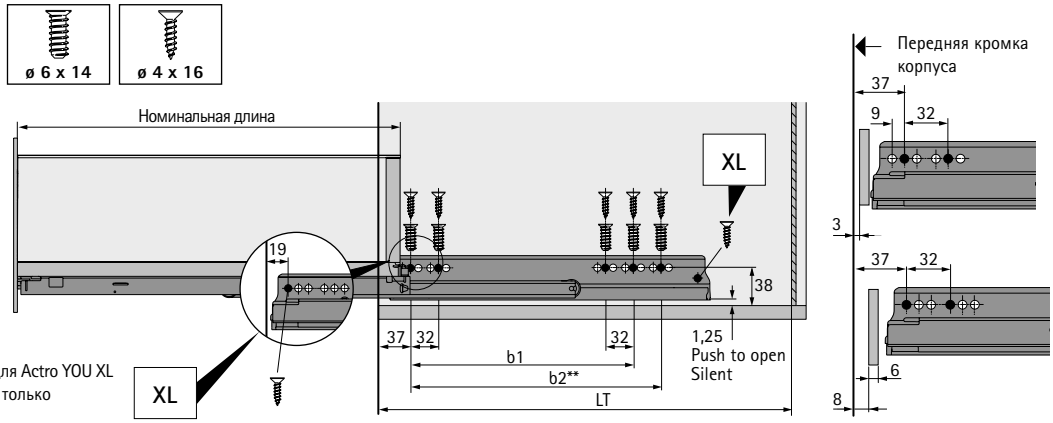


New

- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Передняя панель для внутреннего короба с возможностью индивидуализации дизайна, высота 187 мм**

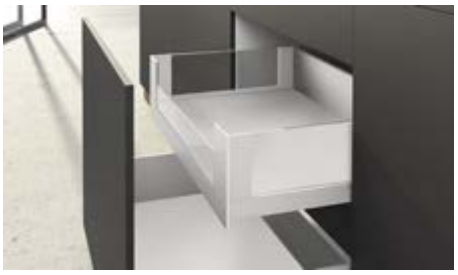
7 A Опорный профиль для передней панели внутреннего ящика с возможностью индивидуализации




- Для комбинирования со вставкой толщиной 10 мм из стекла или другого материала
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Длина 2000 мм
- Алюминий с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 7 B или 7 C Соединители для передней панели внутреннего ящика с возможностью индивидуализации заказываются отдельно

Номинальная высота, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
187	9 257 663	9 257 664	9 257 665	1 шт.

7 B Комплект соединителей для передней панели внутреннего ящика с возможностью индивидуализации




- Для комбинирования со вставкой толщиной 10 мм из стекла или другого материала
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 соединителя для передней панели внутреннего ящика из материала по выбору, левый и правый
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика Inlay, левый и правый
- 2 разделительных элемента для применения в нижнем положении
- 2 стабилизатора для передней панели внутреннего ящика
- Крепеж

Рекомендации:
- Регулируемые по высоте компоненты необходимы для установки дизайн-профиля с подсветкой
- 7 A Опорный профиль для передней панели внутреннего ящика с возможностью индивидуализации заказывается отдельно

Номинальная высота мм	Артикул / Цвет						Кол-во
	Для боковины ящика без подсветки			Для боковины ящика с подсветкой			
	серебристый	белый	антрацит	серебристый	белый	антрацит	
187	9 257 651	9 257 652	9 257 653	9 327 220	9 327 221	9 327 222	1 компл.

7 C Комплект соединителей для передней панели внутреннего ящика Inlay с возможностью индивидуализации



- Для комбинирования со вставкой толщиной 10 мм из стекла или другого материала
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:
- 2 соединителя для передней панели внутреннего ящика из материала по выбору, левый и правый
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика Inlay, левый и правый
- 2 разделительных элемента для применения в нижнем положении
- 2 стабилизатора для передней панели внутреннего ящика
- Крепеж


Рекомендации:
- 7 A Опорный профиль для передней панели внутреннего ящика с возможностью индивидуализации заказывается отдельно

Номинальная высота, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
187	9 257 657	9 257 658	9 257 659	1 компл.

- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Передняя панель для внутреннего короба с возможностью индивидуализации дизайна, высота 187 мм**

Техническая информация / монтажная ситуация

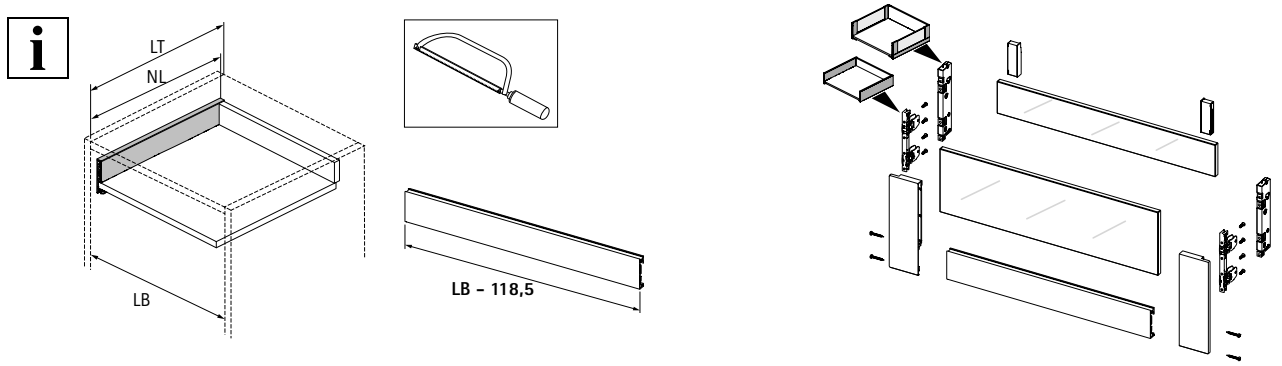


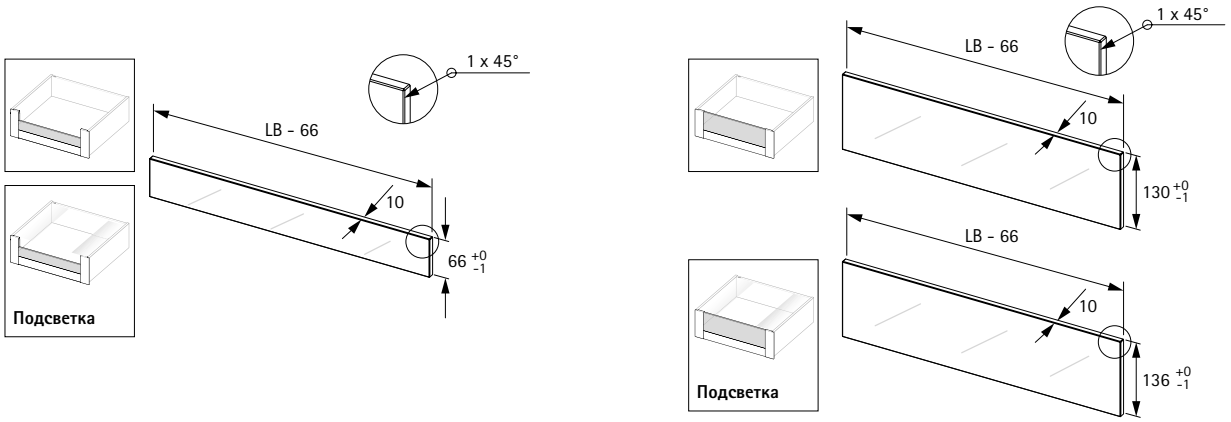

Монтажные размеры для направляющих Actro YOU / Quadro V6 YOU

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	b2 мм**
270	160	
300	160	
350	224	
400	224	
450	256	288
500	256	320
550	256	320
600	256	320
650*	256	416

* Номинальная длина 650 мм только для Actro YOU XL
** Расстояние между отверстиями b2 только для Actro YOU XL

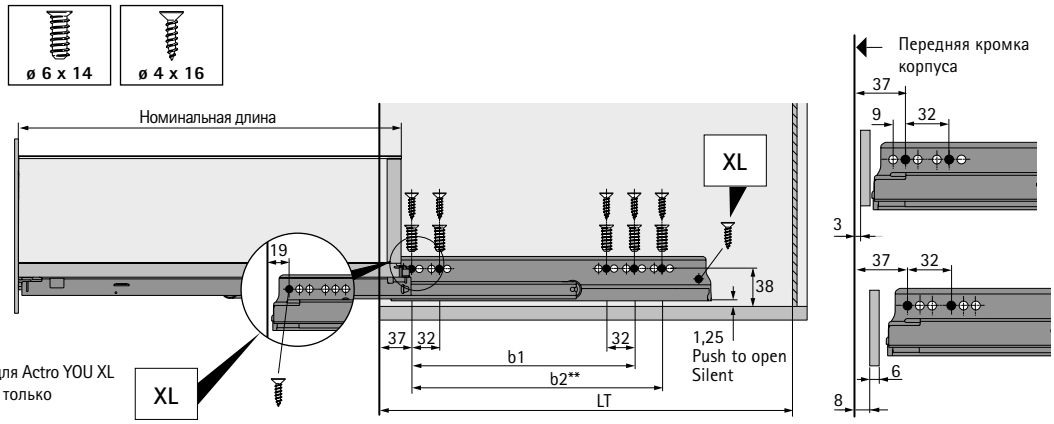

Рекомендации


- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/fe9274



Твоя индивидуальность.
Деревянные или алюминиевые задние стенки могут прикручиваться напрямую к боковинам ящика без применения соединителей.
Стальные задние стенки просто защелкиваются на боковинах ящика.


8 Соединители для задней стенки



- Могут применяться для крепления алюминиевой или деревянной задней стенки к боковинам ящика
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
101	**9 257 666**	**9 257 667**	**9 257 678**	**9 257 679**	**9 257 690**	**9 257 691**	20 шт.
139	**9 257 668**	**9 257 669**	**9 257 680**	**9 257 681**	**9 257 692**	**9 257 693**	20 шт.
187	**9 257 670**	**9 257 671**	**9 257 682**	**9 257 683**	**9 257 694**	**9 257 695**	20 шт.
251	**9 257 672**	**9 257 673**	**9 257 684**	**9 257 685**	**9 257 696**	**9 257 697**	20 шт.

9 Задняя стенка для нарезки под размер



- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Длина 2000 мм
- Алюминий с порошковым покрытием

Рекомендации:
- 8 Возможно применение соединителя задней стенки, заказывается отдельно


Номинальная высота, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
101	**9 257 300**	**9 257 305**	**9 257 310**	1 шт.
139	**9 257 301**	**9 257 306**	**9 257 311**	1 шт.
187	**9 257 302**	**9 257 307**	**9 257 312**	1 шт.
251	**9 257 303**	**9 257 308**	**9 257 313**	1 шт.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/1e2dc5


10 Стальная задняя стенка





- **По запросу**

- Для стандартной ширины корпуса
- Сталь с порошковым покрытием


Техническая информация / монтажная ситуация




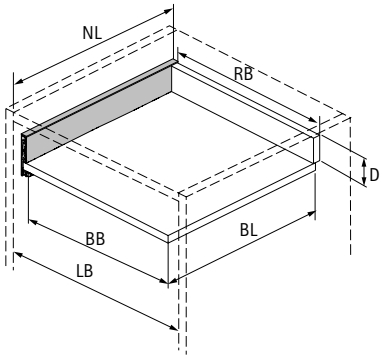

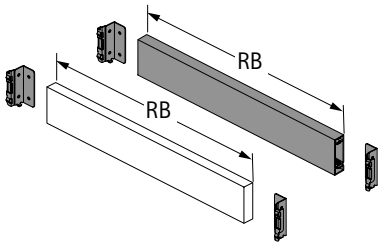

BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB	LB - 41
D H 101	54
D H 139	92
D H 187	140,5
D H 251	204,5

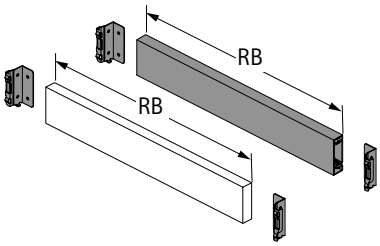


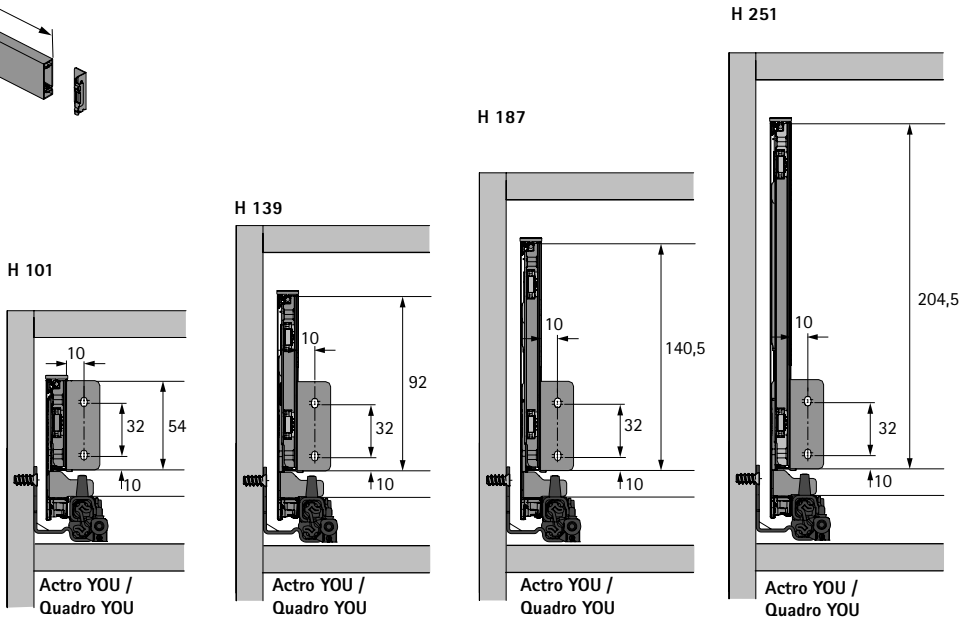


Пример монтажа для внутреннего ящика



- Для передней панели внутреннего ящика из материалов по выбору

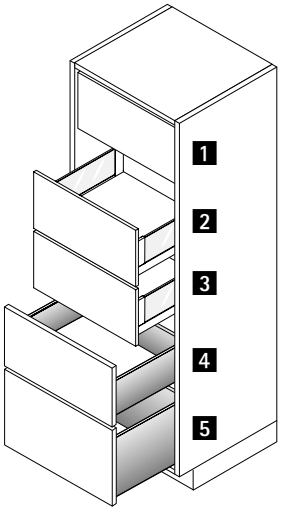


Пример монтажа

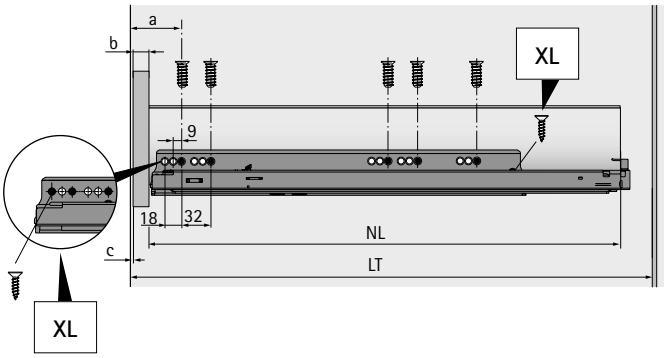

№	Применение	см. стр.
1	Внутренний короб AvanTech YOU с передней панелью из материала по выбору Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395
2	Внутренний короб AvanTech YOU Inlay с передней панелью из материала по выбору Actro YOU / Quadro V6 YOU	356 386 - 395
3	Внутренний короб AvanTech YOU Inlay с передней панелью из материала по выбору Actro YOU / Quadro V6 YOU	356 386 - 395
4	Внутренний короб AvanTech YOU с передней панелью из материала по выбору Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395
5	Внутренний короб AvanTech YOU с передней панелью из материала по выбору Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395

a = 37 + b + c + d

LT = NL + 5 + b + c + d




	B	C
d	- 1	3


Узкий нижний шкаф



- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса с Silent System, 120 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU, монтаж по диагонали
- Возможны другие конфигурации
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг

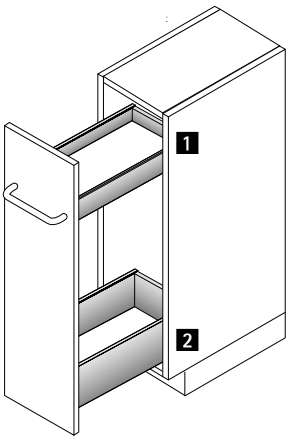

Пример монтажа

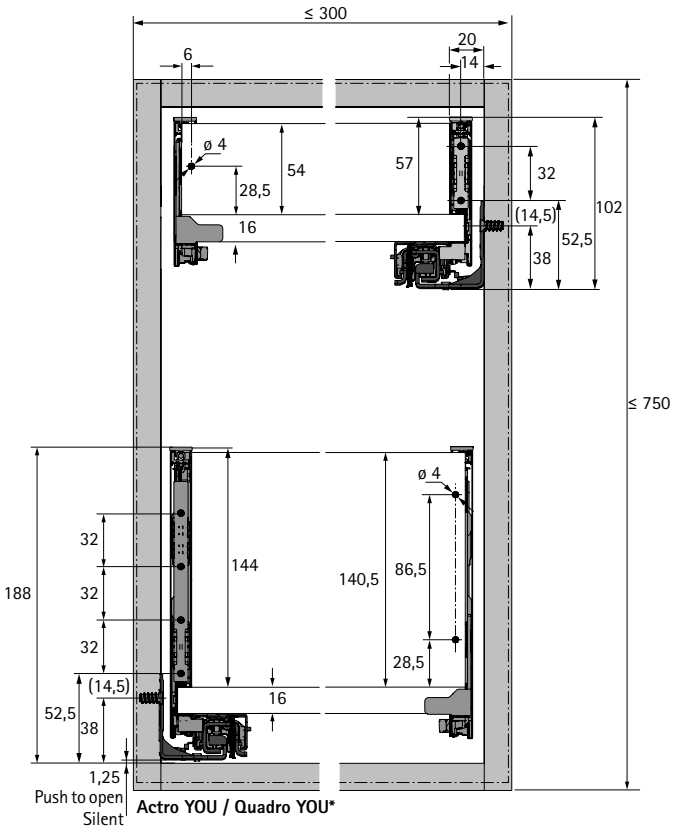


№	Применение	см. стр.
1	Ящик AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	336 - 347 386 - 395
2	Короб AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395



- Эффективное использование пространства для хранения
- Для любой высоты и ширины корпуса
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации

Пример монтажа

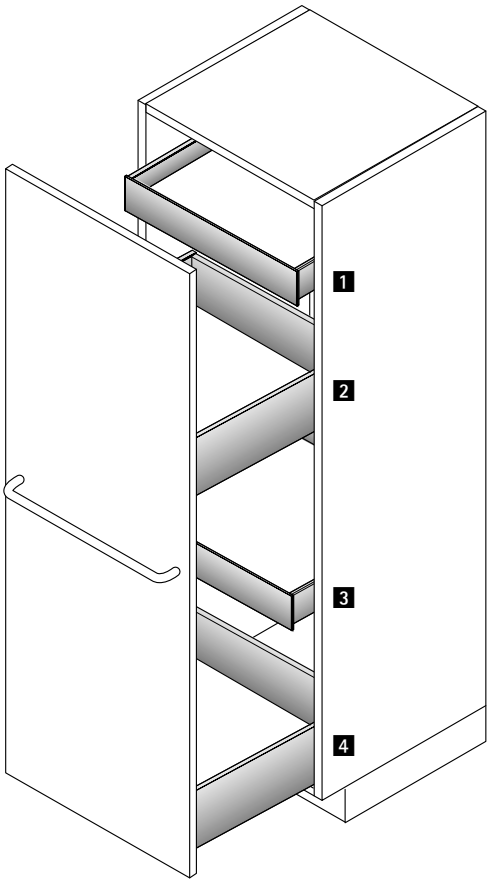


№	Применение	см. стр.
1	Внутренний ящик AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	336 - 347 386 - 395
2	Короб AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395
3	Внутренний ящик AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	336 - 347 386 - 395
4	Короб AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395


Шкаф для хранения



- Эффективное использование пространства для хранения
- Для любой высоты и ширины корпуса
- Рекомендуемая ширина корпуса 450 - 1200 мм, для корпусов шириной более 600 мм требуется 2 петли на дверь
- Рекомендуемые петли: скрытая петля быстрого монтажа Sensys 8657i
- Возможны другие конфигурации

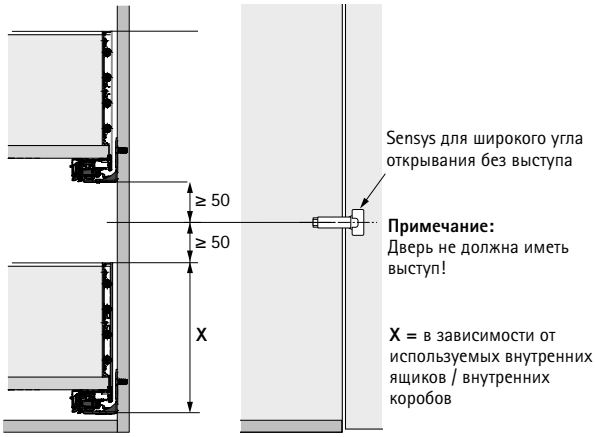

Пример монтажа

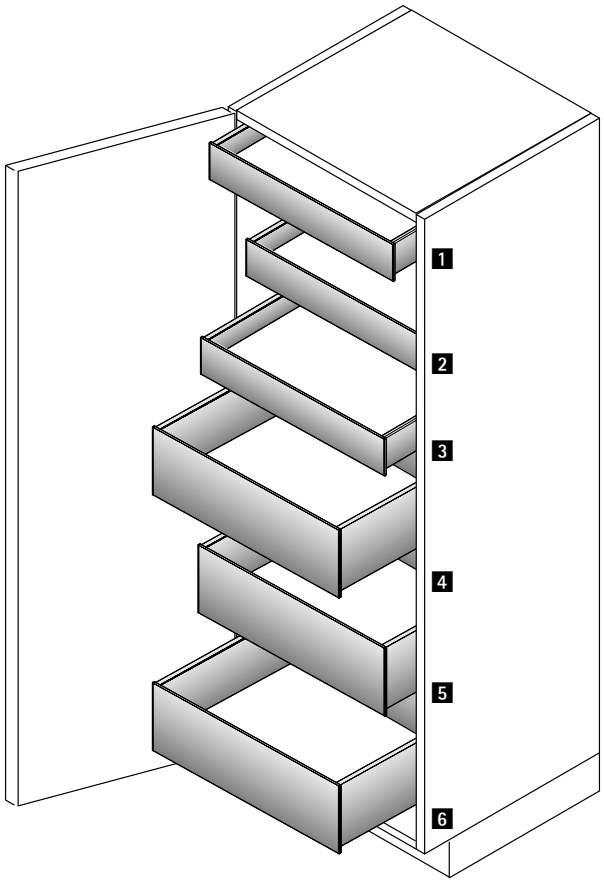


№	Применение	см. стр.
1	Внутренний ящик AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	336 - 347 386 - 395
2	Внутренний ящик AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	336 - 347 386 - 395
3	Внутренний ящик AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	336 - 347 386 - 395
4	Внутренний короб AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395
5	Внутренний короб AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395
6	Внутренний короб AvanTech YOU Actro YOU / Quadro V6 YOU	348 - 355 386 - 395

Ящик с вырезом под мойку



- Для использования пространства под мойкой
- Возможны другие конфигурации




Пример монтажа

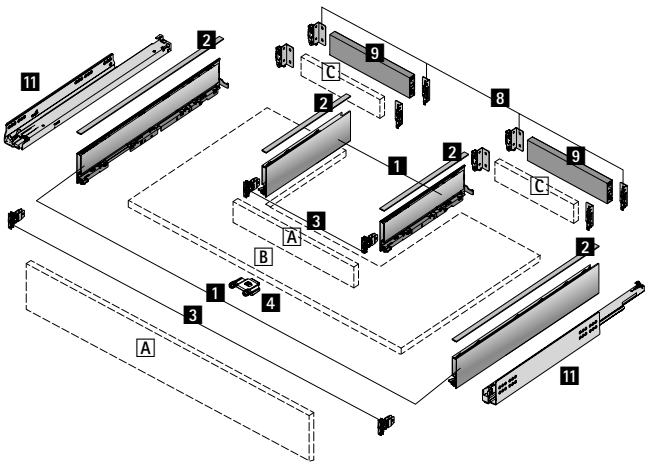


№	Применение	см. стр.
1	Боковины ящика AvanTech YOU, по 2 шт. левые и правые	337 - 346
2	Дизайн-профиль AvanTech YOU, 4 шт.	378
3	Соединители передней панели для боковины ящика AvanTech YOU, 4 шт.	337 - 346
4	Стабилизатор передней панели	337 - 346
5	Стабилизатор задней стенки	337 - 346
8	Соединитель задней стенки AvanTech YOU, по 2 шт., левые и правые	366
9	Алюминиевая задняя стенка AvanTech YOU для нарезки под размер или C деревянная задняя стенка	366
11	Actro YOU / Quadro V6 YOU	386 - 395
A	Передняя панель	
B	Дно ящика (толщина материала 16 мм)	
C	Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)	

▸ Ящик с вырезом под мойку


Техническая информация / монтажная ситуация

* Все размеры идентичны для Actro YOU и Quadro V6 YOU

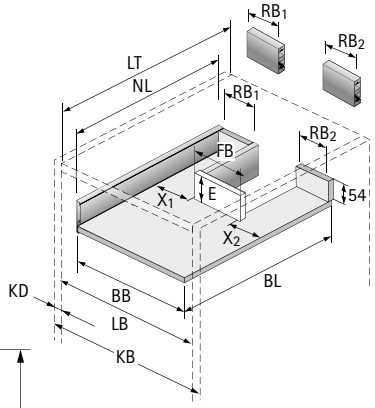

Пример для высоты 101

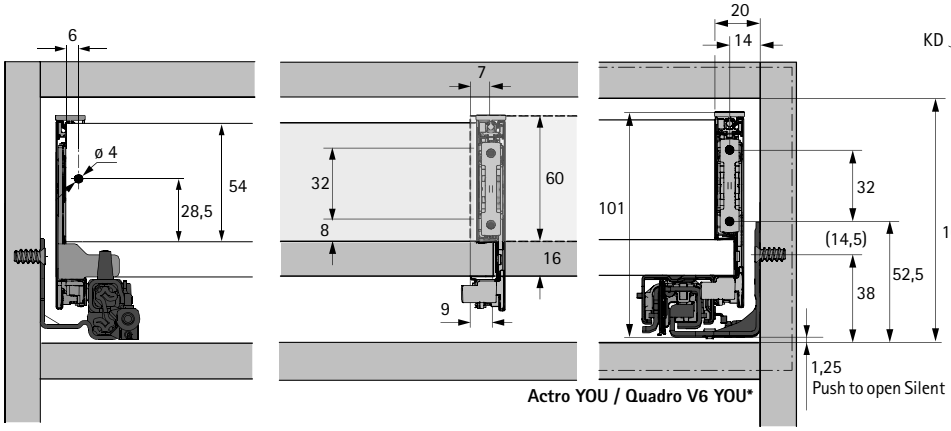

Actro YOU / Quadro V6 YOU*

BB Ширина дна ящика	KB Ширина корпуса	NL Номинальная длина	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	RB Ширина задней стенки	KD Толщина боковины корпуса	FB Ширина передней панели

Размеры	мм
BL	NL - 21
BB	LB - 24
RB1	X1
RB2	X2
E	≥ 60
FB	B - X1 - X2 + 18


Цокольный ящик



Превосходный вариант регулируемой по высоте ножки с площадкой для монтажа цокольных ящиков:

- Цокольный ящик выдвигается параллельно корпусу над ним
- Для цоколей высотой от 150 мм
- Направляющая может быть установлена на более позднем этапе
- Простая регулировка по высоте 145 - 172 мм
- Различная высота монтажа с шагом 5 мм
- Возможен монтаж рядом с угловым корпусом с духовкой
- Нагрузочная способность каждой ножки 75 кг
- Нагрузочная способность ящика макс. 30 кг
- Алюминиевый профиль можно укоротить

Ножка, регулируемая по высоте, для цокольных ящиков

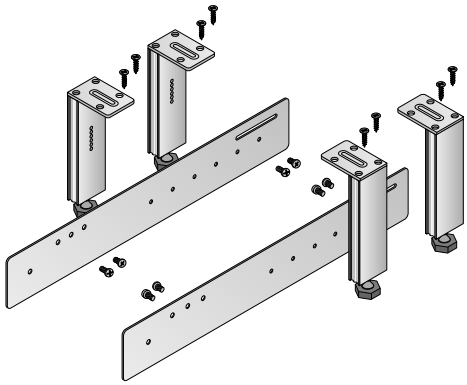


Состав комплекта:

- Цокольные ножки, алюминий полированный
- 2 профиля для монтажа направляющих, сталь
- Крепеж

Артикул	Кол-во
0 013 297	1 компл.

Монтаж

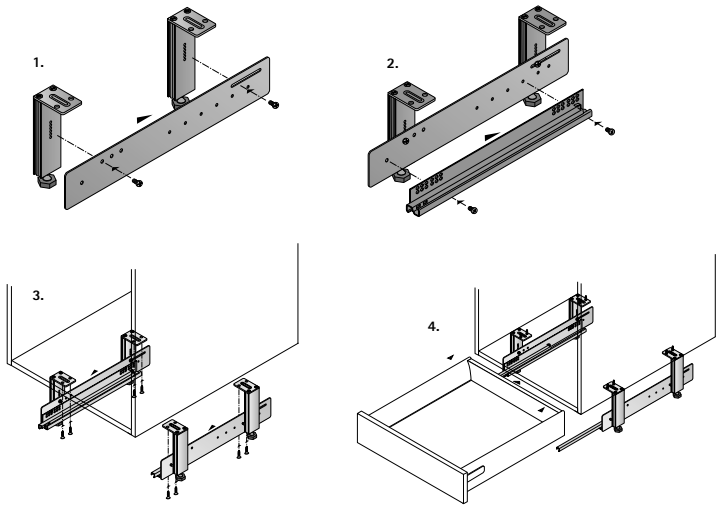


Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686


hettich.com/short/ 0c86nq

Цокольный ящик

Монтажные размеры

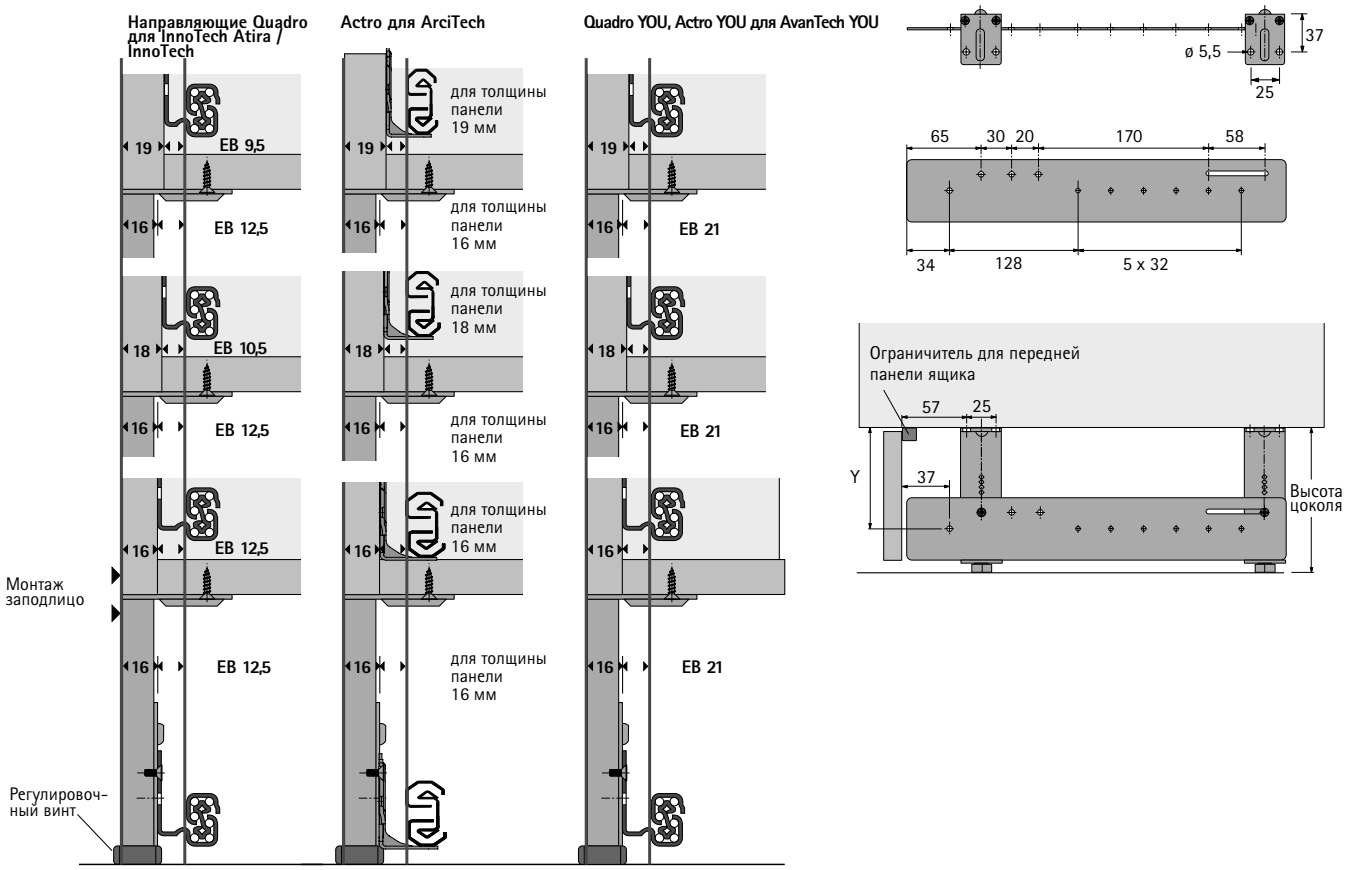

Монтажные размеры

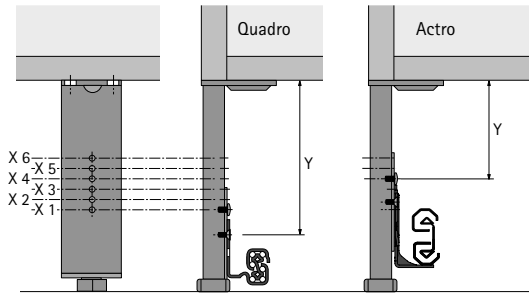

Точка крепления	Размер Y для высоты цоколя 150 мм
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5

ArciTech, высота 94 мм: используются точки крепления X 4 - X 6
ArciTech, высота 126 мм: используются точки крепления X 4 - X 5
InnoTech Atira / InnoTech, высота 70 мм: используются точки крепления X 1 - X 6
AvanTech YOU, высота 101 мм: используются точки крепления X 2 - X 6


interzum
Award
High product quality
DESIGN
AWARD
2022
reddot winner 2022










Вдохновение с AvanTech YOU!
Система ящиков AvanTech YOU предоставляет возможность воплощения различных идей и индивидуализации дизайна за счет различных опций: выбор цветов, форм и материалов. С AvanTech YOU невероятно легко отразить ваш стиль. Одним щелчком дизайн-профили или накладки DesignCape визуально преображают ящик, расставляя акценты. AvanTech YOU Inlay - элегантная боковина ящика со вставкой из стекла - стирает границы пространства и мебели, фокусируя внимание на дизайне. Или вы можете добавить яркие акценты с помощью подсветки для создания впечатляющего эффекта. Нанесение вашего логотипа на боковину ящика дополнит стильный облик мебели. С помощью гибкой и разнообразной системы AvanTech YOU вы можете дать свободу воображению. Благодаря возможности выбора материалов любая идея может стать реальностью! Будь то ванная комната, гостиная или кухня - ваши желания легко воплощаются благодаря широкому ассортименту и разнообразным способам создания неповторимого дизайна мебели.

New



Индивидуализация как стандарт.
Используйте множество различных способов индивидуализации дизайна вашей мебели. Придайте вашей мебели неповторимый характер и быстро реагируйте на последние тенденции дизайна. Высококачественные двухкомпонентные дизайн-профили, изготовленные из переработанного пластика с алюминиевым покрытием, анодированные и лакированные в цвета боковин ящика: белый, серебристый и антрацит или под матовую нержавеющую сталь, позволяют эффективно реализовывать различные проекты.


2 B Двухкомпонентный дизайн-профиль

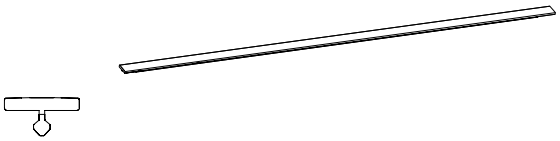

- Профиль для установки сверху боковины
- Под защелкивание
- Переработанный пластик с алюминиевым покрытием, анодированный или анодированный лакированный

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во		Кол-во
	серебристый	белый	антрацит		матовая нержавеющая сталь	
270	9 347 502	9 347 511	9 347 520	200 шт.	9 347 484	100 шт.
300	9 347 503	9 347 512	9 347 521	200 шт.	9 347 485	100 шт.
350	9 347 504	9 347 513	9 347 522	200 шт.	9 347 486	100 шт.
400	9 347 505	9 347 514	9 347 523	200 шт.	9 347 487	100 шт.
450	9 347 506	9 347 515	9 347 524	200 шт.	9 347 488	100 шт.
500	9 347 507	9 347 516	9 347 525	200 шт.	9 347 489	100 шт.
550	9 347 508	9 347 517	9 347 526	200 шт.	9 347 490	100 шт.
600	9 347 509	9 347 518	9 347 527	200 шт.	9 347 491	100 шт.
650	9 347 510	9 347 519	9 347 528	200 шт.	9 347 492	100 шт.

2 C Дизайн-профиль с возможностью индивидуализации



- Основа для установки дизайн-профиля из материала по выбору
- Длина 2000 мм
- Под защелкивание
- Серый пластик с клейкой полоской

Артикул	Кол-во
9 255 831	1 шт.

Рекомендации


- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/1874ce



Благодаря накладкам DesignCape в цвете под анодированный алюминий и нержавеющую сталь можно создать множество ярких деталей даже в рамках стандартного ассортимента.
Но и здесь платформа AvanTech YOU предлагает дополнительные возможности индивидуализации, если вы отдаете предпочтение собственным материалам и цветовым решениям.

12 Накладка DesignCape



- Под защелкивание
- Длина 2000 мм
- Состав комплекта:
- Алюминиевый профиль
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / Цвет					Кол-во
	под алюминий	**под нержавеющую сталь**	**под дуб**	**под медь**	**под бетон**	
101	**9 257 643**	**9 257 647**	**9 283 217**	**9 283 218**	**9 283 219**	1 компл.
187	**9 257 645**	**9 257 649**	**9 283 221**	**9 283 223**	**9 283 224**	1 компл.

13 Накладка с логотипом



- Накладки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Под защелкивание
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый с логотипом Hettich	**9 257 703**	200 шт.
белый с логотипом Hettich	**9 257 704**	200 шт.
антрацит с логотипом Hettich	**9 257 705**	200 шт.
серебристый	**9 270 185**	200 шт.
белый	**9 270 186**	200 шт.
антрацит	**9 270 187**	200 шт.

Рекомендации


- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/1874ce



- Стильная акцентная подсветка для системы AvanTech YOU для освещения внутреннего или наружнего пространства ящика
- Опциональная модернизация для ящика/короба высотой 101 / 139 / 187 / 251 мм
- Рассеянный свет, температура света 4000K
- Для 1 ящика / короба необходим 1 комплект, в который входит 1 перезаряжаемая аккумуляторная батарея
- Автоматически включается при открывании ящика, выключается при закрывании ящика

14 A Комплект подсветки с дизайн-профилями

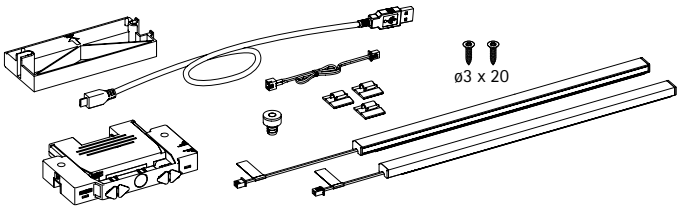

- Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея
- Напряжение 7,5 В постоянного тока
- Емкость 2300 мАч
- Мощность 8,51 Втч
- Перезаряжается с помощью провода с разъемом Micro USB
- Время зарядки около 4 ч с помощью зарядного устройства 500 мА
- Дополнительная высота + 6 мм (над стандартным дизайн-профилем): для применения с внутренним ящиком необходима специальная передняя панель

Состав комплекта:
- 2 комплекта светодиодной подсветки
- 1 магнит
- 1 аккумуляторная батарея, перезаряжаемая
- 1 держатель аккумуляторной батареи, самоклеящийся
- 1 адаптер для стальной задней стенки
- 3 держателя для кабеля, самоклеящиеся
- 1 зарядный кабель Micro USB B
- 1 кабель-удлинитель
- Крепеж

Номинальная длина, мм	**Артикул / Цвет**		Кол-во
	Антрацит	**Под нержавеющую сталь**	
270	**9 326 922**	**9 326 873**	1 компл.
300	**9 326 923**	**9 326 874**	1 компл.
350	**9 326 924**	**9 326 875**	1 компл.
400	**9 326 925**	**9 326 876**	1 компл.
450	**9 326 926**	**9 326 877**	1 компл.
500	**9 326 927**	**9 326 878**	1 компл.
550	**9 326 928**	**9 326 879**	1 компл.
600	**9 326 929**	**9 326 880**	1 компл.
650	**9 326 930**	**9 326 921**	1 компл.

Рекомендации


- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/892f59



- Стильная акцентная подсветка для системы AvanTech YOU
- Возможна опциональная модернизация
- Рассеянный свет, температура света 4000K
- Для 1 ящика / короба необходим 1 комплект, в который входит 1 перезаряжаемая аккумуляторная батарея
- Автоматически включается при открывании ящика, выключается при закрывании ящика

14 B Комплект подсветки для короба Inlay

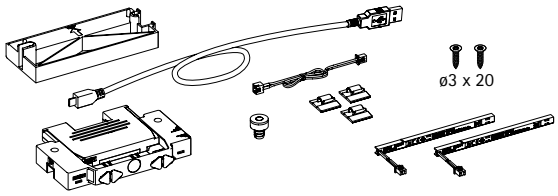

- Перезаряжаемая литий-ионная аккумуляторная батарея
- Напряжение 7,5 В постоянного тока
- Емкость 2300 мАч
- Мощность 8,51 Втч
- Перезаряжается с помощью провода с разъемом Micro USB
- Время зарядки около 4 ч с помощью зарядного устройства 500 мА

Состав комплекта:
- 2 комплекта светодиодной подсветки
- 1 магнит
- 1 аккумуляторная батарея, перезаряжаемая
- 1 держатель аккумуляторной батареи, самоклеящийся
- 1 адаптер для стальной задней стенки
- 3 держателя для кабеля, самоклеящиеся
- 1 зарядный кабель Micro USB B
- 1 кабель-удлинитель
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 305 747	1 компл.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/892f59

Synchro Access


New



Необычный и отличный от других принцип доступа к содержимому внутреннего ящика. Полностью синхронизированная последовательность открывания одним движением руки. Волшебство - это просто.

- Полный обзор и доступ к пространству для хранения наружного ящика при каждом использовании.
- Внутренний ящик открывается, как по волшебству, только если выдвинуть наружный ящик до упора.
- Нет необходимости устанавливать или постоянно применять фиксатор передней панели внутреннего ящика, нет необходимости в дополнительных действиях, нет шума от соударения передних панелей ящиков.
- Идеально подходит для использования чувствительных к повреждениям материалов панелей.
- Настройка выдвижения внутреннего ящика без инструментов, в зависимости от номинальной длины ящика и расстояния между ящиками.

Основной комплект Synchro Access

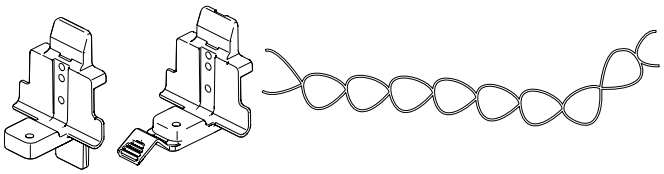


- Возможно синхронное открывание ящиков
- Для деревянной, алюминиевой или стальной задней стенки


Состав комплекта:

- 1 соединитель для задней стенки для короба, пластик
- 1 соединитель для задней стенки для внутреннего ящика, пластик
- 1 соединительный шнур, нейлон
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 345 018	1 компл.

Монтаж

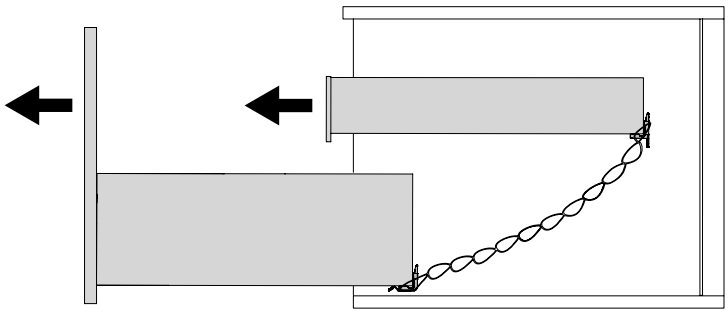

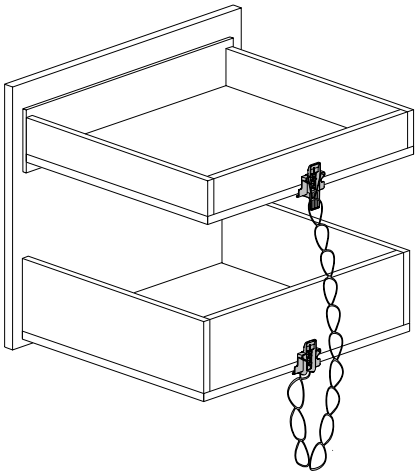

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686


hettich.com/short/3jsqxiz

Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм



- Для передней панели тощиной от 10 мм
- Муфта для оптимального крепления фасадов из мягких материалов
  (МДФ, прочность на вырывание > 0,6 Н/мм^2,
  ДСП, прочность на вырывание > 0,45 Н/мм^2)
- Самонарезающие винты для крепления фасадов из твердых материалов (например, натуральный или искусственный камень, пластик, керамика)
- Для применения со стандартными соединителями передней панели
- Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность

Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм




Состав комплекта:
- 10 муфты, ø 10 x 8 мм
- 10 винтов, ø 3,5 x 16 мм


Артикул	Кол-во
9 268 149	1 компл.

Приспособления для монтажа

ДСП, МДФ

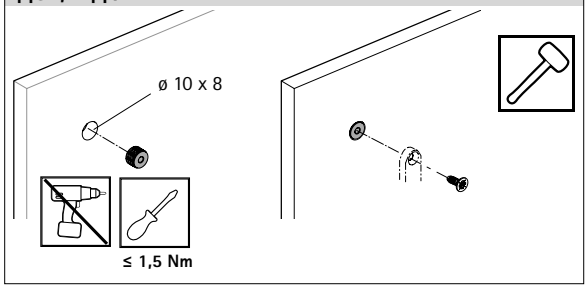

Пластик HPL, твердые материалы

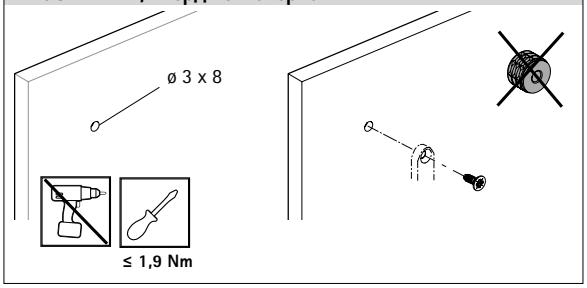


Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/c4a03a

4 A Стабилизатор передней панели

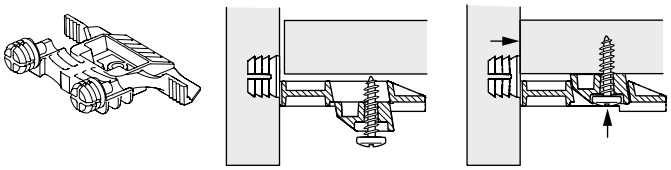

- Для стабилизации широких и / или высоких передних панелей
- Рекоменпанели при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панел и от 450 мм и более
- Для передней панели толщиной от 10 мм - глубина сверления 8 мм
- Монтаж запрессовкой штифта
- При прикручивании стабилизатора ко дну ящика передняя панель автоматически прижимается
- Боковая и вертикальная регулировки осуществляются без ослабления крепления
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 321 561	150 шт.


Стеклянные вставки для боковины ящика Inlay



- Прозрачное стекло, 10 мм, со шлифованной продольной кромкой

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 283 178**	1 компл.
400	**9 283 179**	1 компл.
450	**9 283 180**	1 компл.
500	**9 283 181**	1 компл.
550	**9 283 182**	1 компл.
600	**9 283 183**	1 компл.
650	**9 283 184**	1 компл.


Вставка из стекла для передней панели внутреннего ящика из материала по выбору

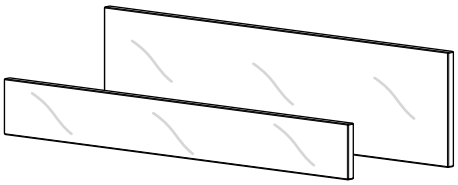

- Для передней панели внутреннего ящика низкой (высота 66 мм) или высокой (высота 130 мм)
- Прозрачное стекло, 10 мм, со шлифованной продольной кромкой

Ширина корпуса, мм	Артикул / Высота, мм		Кол-во
	66	130	
450	**9 283 228**	**9 283 233**	1 шт.
600	**9 283 229**	**9 283 235**	1 шт.
900	**9 283 231**	**9 283 237**	1 шт.
1200	**9 283 232**	**9 283 238**	1 шт.


Винты прямого крепления



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 6 x 14	никелированная	**9 137 114**	200 шт.
ø 6,3 x 14	оцинкованная	**0 051 265**	200 шт.


Винты для ДСП, с потайной головкой



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 16	никелированная	**0 071 925**	200 шт.
ø 4 x 16	никелированная	**0 010 085**	200 шт.


Винты для ДСП, с плоскоконической головкой



- С плоской головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 6,5	оцинкованная	**9 278 225**	200 шт.
ø 3,5 x 12	оцинкованная	**0 045 167**	200 шт.
ø 3,5 x 20	оцинкованная	**0 045 168**	200 шт.
ø 3,5 x 30	оцинкованная	**9 278 224**	200 шт.


Винт, с плоской головкой




- С плоской головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 12	оцинкованная	**9 279 197**	200 шт.

Дистанционный профиль






- Для компенсации высоты петли при использовании внутренних коробов
- Нагрузочная способность макс. 20 кг
- Пластик

Рекомендации:
- Применение, AvanTech YOU / Actro YOU, макс. NL 600 мм
- Применение, деревянный ящик / FR, макс. NL 350 мм
- Применение, деревянный ящик / KA 4532, макс. NL 500 мм

Цвет	**Артикул**	Кол-во
белый	**9 135 703**	1 шт.
антрацит	**9 269 724**	1 шт.


11 A Направляющие Actro YOU с демпфером Silent System

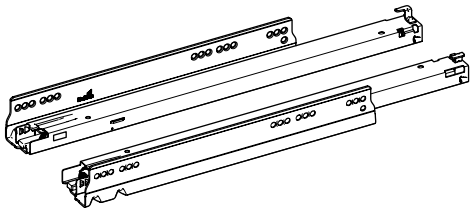

- Направляющие полного выдвижения для применения с системой выдвижных ящиков AvanTech YOU или с деревянными ящиками с фиксаторами
- Встроенный демпфер **Silent System**
- Опционально: механизм Push to open Silent
- Класс нагрузки XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
	левая и правая		**левая**	**правая**	
Класс нагрузки XS (10 кг)					
270	**9 318 154**	1 компл.	**9 318 145**	**9 318 146**	10 шт.
300	**9 318 156**	1 компл.	**9 318 147**	**9 318 148**	10 шт.
350	**9 318 160**	1 компл.	**9 318 149**	**9 318 150**	10 шт.
Класс нагрузки L (40 кг)					
270	**9 318 186**	1 компл.	**9 318 167**	**9 318 170**	10 шт.
300	**9 318 187**	1 компл.	**9 318 171**	**9 318 172**	10 шт.
350	**9 318 188**	1 компл.	**9 318 173**	**9 318 174**	10 шт.
400	**9 318 190**	1 компл.	**9 318 175**	**9 318 176**	10 шт.
450	**9 318 191**	1 компл.	**9 318 177**	**9 318 178**	10 шт.
500	**9 318 192**	1 компл.	**9 318 179**	**9 318 180**	10 шт.
550	**9 318 194**	1 компл.	**9 318 181**	**9 318 182**	10 шт.
600	**9 318 196**	1 компл.	**9 318 183**	**9 318 184**	10 шт.
Класс нагрузки XL (70 кг)					
450	**9 318 215**	1 компл.	**9 318 198**	**9 318 199**	10 шт.
500	**9 318 216**	1 компл.	**9 318 201**	**9 318 203**	10 шт.
550	**9 318 217**	1 компл.	**9 318 208**	**9 318 209**	10 шт.
600	**9 318 218**	1 компл.	**9 318 211**	**9 318 212**	10 шт.
650	**9 318 219**	1 компл.	**9 318 213**	**9 318 214**	5 шт.

Механизм регулировки по глубине



- Монтаж без инструмента и регулировка до +/- 2 мм
- Опционально для вкладных передних панелей
- Сталь / пластик, цвет серый

Состав комплекта:
- 2 механизма для регулировки по глубине
- 2 активатора

Артикул	Кол-во
9 257 706	1 компл.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686


hettich.com/short/45025e

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Направляющие Actro YOU с демпфером Silent System, опционально с механизмом Push to open Silent**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**


Продольное сечение


Ящик / короб AvanTech YOU



Внутренний ящик / внутренний короб AvanTech YOU

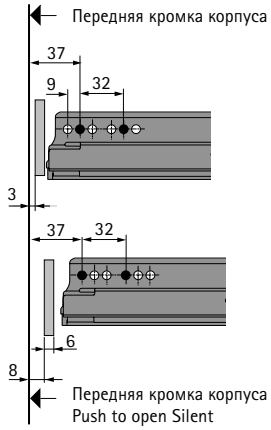

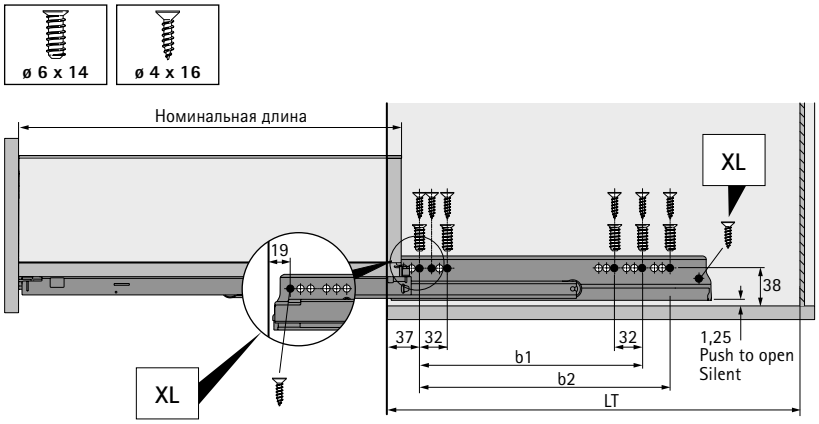


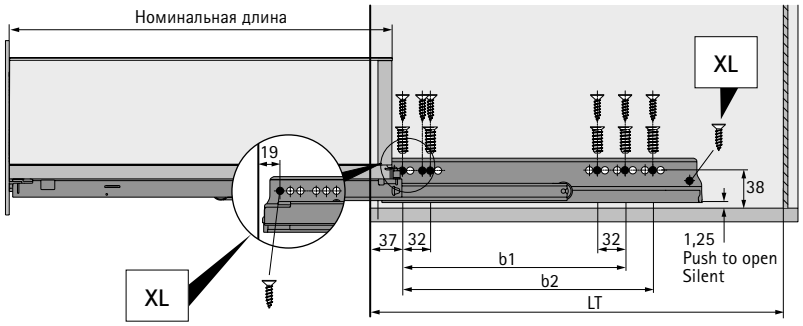

Монтажные размеры для Actro YOU с демпфером Silent System / механизмом Push to open Silent

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса LT, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса LT, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Механизм Push to open Silent Минимальная глубина корпуса LT, мм
270	160		273	282	291
300	160		303	312	321
350	224		353	362	371
400	224		403	412	421
450	256	288	453	462	471
500	256	320	503	512	521
550	256	320	553	562	571
600	256	320	603	612	621
650	256	416	653	662	671

Фиксатор YOU




- Для применения Actro YOU с деревянными ящиками
- Регулировка по высоте до + 3 мм
- Пластик, цвет антрацит

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
левая и правая	**9 320 320**	5 компл.
левая	**9 320 331**	100 шт.
правая	**9 320 332**	100 шт.

▸ Механизм открывания Push to open Silent для Actro YOU

Механизм открывания Push to open Silent

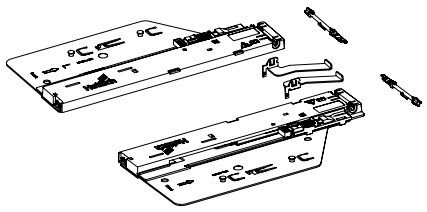

- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 1 активатор, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Класс нагрузки Actro	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
< 10	XS (10 кг)	270 - 350	**9 257 890**	1 компл.
8 - 20	L (40 кг)	270 - 600	**9 257 891**	1 компл.
10 - 40	L (40 кг)	350 - 600	**9 257 892**	1 компл.
20 - 70	XL (70 кг)	450 - 650	**9 257 893**	1 компл.

Рекомендация для ящика (высота передней панели до 150 мм, легкая нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												


Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, большая нагрузка, например стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Артикул Push to open Silent:	**9 257 890**	**9 257 891**	**9 257 892**	**9 257 893**

* Рекомендации по стандартному применению (передняя панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более точные рекомендации для передней панели других размеров и материалов см. в онлайн конфигураторе

Синхронизация для механизма Push to open (опционально)

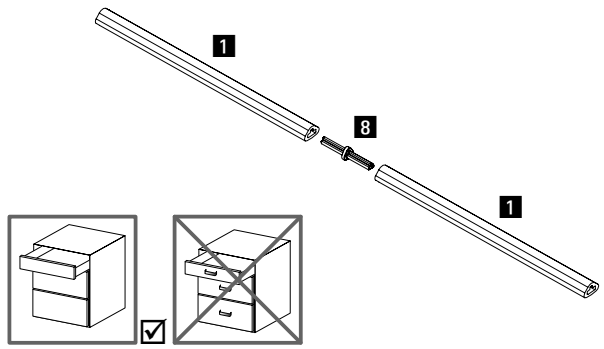


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	100 шт.
8 Соединитель	9 221 295	20 шт.


Опциональная мультисинхронизация для механизма Push to open Silent

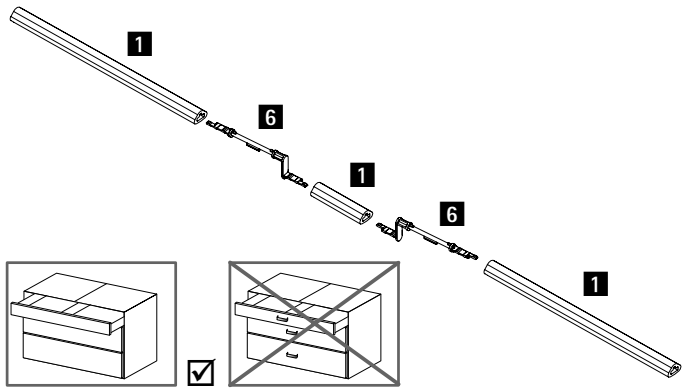

- Рекомендуется применять для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Алюминий анодированный, пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	9 236 718	100 шт.
6 Адаптер для мультисинхронизации Push to open Silent	9 278 452	20 шт.


Гибкий адаптер для синхронизации механизма Push to open Silent

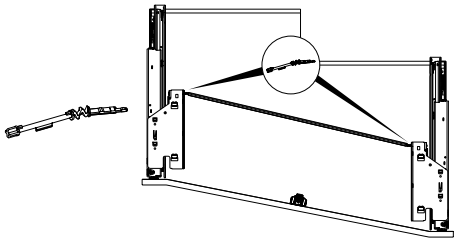

- Для установки механизма Push to open Silent на ящик с направляющими разной длины (угловой фасад)
- Максимальное смещение по глубине 150 мм
- Угол отклонения штанги для синхронизации макс. 25°
- Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

Комплект для синхронизации Push to open Silent для установки под мойку (опционально)

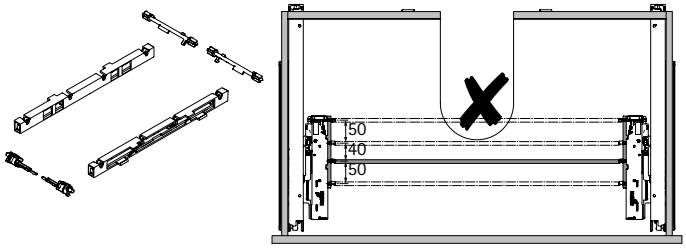

- Для установки например, на ящик под мойку
- Возможна синхронизация в 3 разных по глубине положениях

Состав комплекта:
- 2 корпуса
- 2 адаптера для механизма Push to open
- 2 адаптера для штанги для синхронизации


Артикул	Кол-во
9 278 453	1 компл.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/370f63

11 B Направляющие Quadro V6 YOU с демпфером Silent System

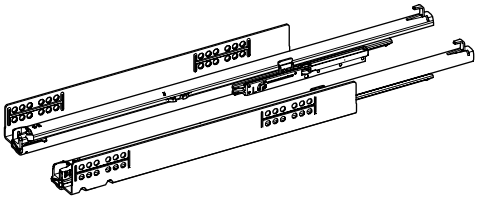

- Направляющие полного выдвижения для применения с системой выдвижных ящиков AvanTech YOU или с деревянными ящиками с фиксаторами
- Встроенный демпфер **Silent System**
- Опционально: механизм Push to open Silent
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация для Push to open Silent
- Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
	левая и правая		**левая**	**правая**	
Класс нагрузки XS (10 кг)					
270	**9 256 953**	1 компл.	**9 256 944**	**9 256 945**	20 шт.
300	**9 256 954**	1 компл.	**9 256 946**	**9 256 947**	20 шт.
350	**9 256 956**	1 компл.	**9 256 950**	**9 256 951**	20 шт.
Класс нагрузки M (30 кг)					
270	**9 256 883**	1 компл.	**9 256 854**	**9 256 855**	20 шт.
300	**9 256 884**	1 компл.	**9 256 856**	**9 256 857**	20 шт.
350	**9 256 886**	1 компл.	**9 256 860**	**9 256 861**	20 шт.
400	**9 256 888**	1 компл.	**9 256 864**	**9 256 865**	20 шт.
450	**9 256 890**	1 компл.	**9 256 868**	**9 256 869**	20 шт.
500	**9 256 892**	1 компл.	**9 256 872**	**9 256 873**	20 шт.
550	**9 256 894**	1 компл.	**9 256 876**	**9 256 877**	20 шт.
600	**9 256 896**	1 компл.	**9 256 880**	**9 256 881**	20 шт.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686


hettich.com/short/45025e

AvanTech YOU, система ящиков с двойными боковинами


- **Направляющие Quadro V6 YOU с демпфером Silent System, опционально с механизмом Push to open Silent**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**


Продольное сечение


Ящик / короб AvanTech YOU




Внутренний ящик / внутренний короб AvanTech YOU

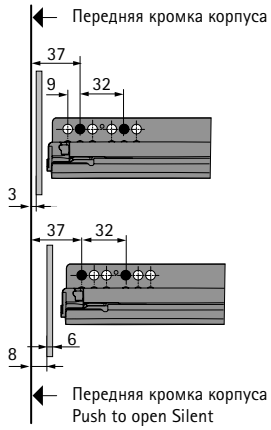



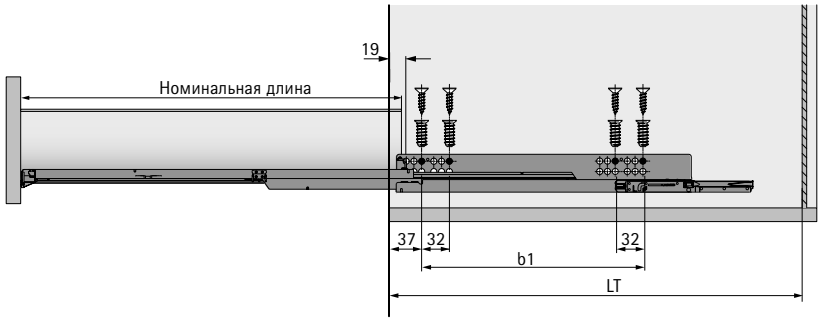


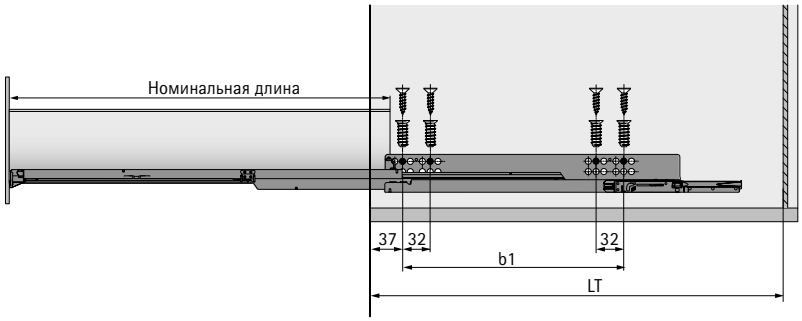

Монтажные размеры для Quadro V6 YOU с демпфером Silent System / механизмом Push to open Silent

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса LT, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса LT, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Механизм Push to open Silent Минимальная глубина корпуса LT, мм
270	160	273	282	291
300	160	303	312	321
350	224	353	362	371
400	224	403	412	421
450	256	453	462	471
500	256	503	512	521
550	256	553	562	571
600	256	603	612	621

Фиксатор YOU




- Для применения Quadro V6 YOU и Quadro 25 YOU с деревянными ящиками
- Регулировка по высоте до + 3 мм
- Пластик, цвет антрацит

Рекомендации:
- Детали крепления для выдвижных полок заказываются отдельно

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
левая и правая	**9 257 262**	5 компл.
левая	**9 257 260**	100 шт.
правая	**9 257 261**	100 шт.

▸ Механизм открывания Push to open Silent для Quadro V6 YOU

Механизм открывания Push to open Silent

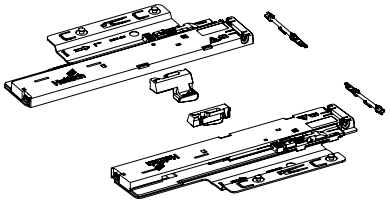

- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Класс нагрузки Quadro	Номинальная длина, мм	**Артикул #**	Кол-во
< 10	XS (10 кг)	270 - 350	**9 257 894**	1 компл.
8 - 20	M (30 кг)	270 - 600	**9 257 895**	1 компл.
10 - 30	M (30 кг)	350 - 600	**9 257 896**	1 компл.

Рекомендация для ящика (высота передней панели до 150 мм, легкая нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													


Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, большая нагрузка, например стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
270													
300													
350													
400													
450													
500													
550													
600													

Артикул Push to open Silent: **9 257 894** **9 257 895** **9 257 896**

* Рекомендации по стандартному применению (передняя панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более точные рекомендации для передней панели других размеров и материалов см. в онлайн конфигураторе

Синхронизация для механизма Push to open (опционально)

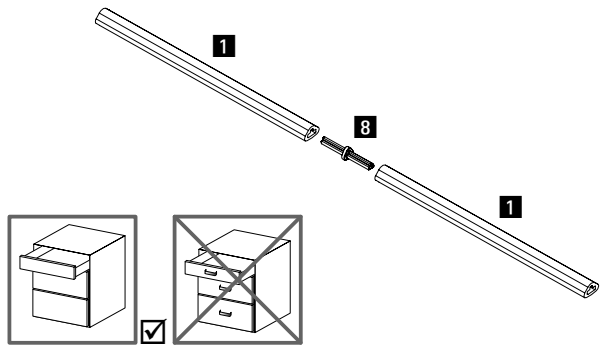


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.


Опциональная мультисинхронизация для механизма Push to open Silent

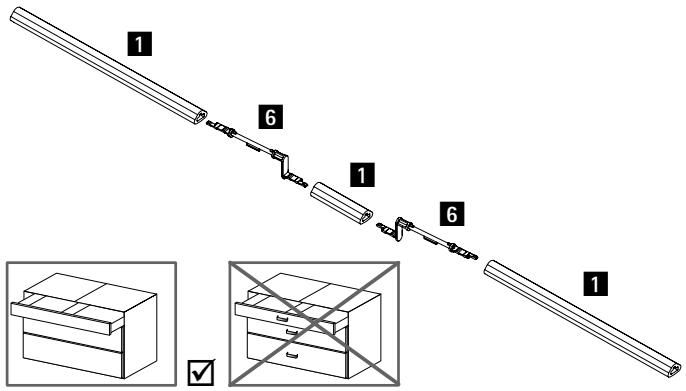

- Для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Алюминий анодированный, пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
6 Адаптер для мультисинхронизации Push to open Silent	**9 278 452**	20 шт.


Гибкий адаптер для синхронизации механизма Push to open Silent

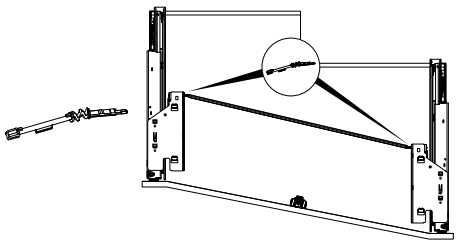

- Для ящиков с направляющими разной длины (угловой или закругленный фасад)
- Максимальное смещение по глубине 150 мм
- Угол отклонения штанги для синхронизации макс. 25°
- Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

Комплект для синхронизации Push to open Silent для установки под мойку (опционально)

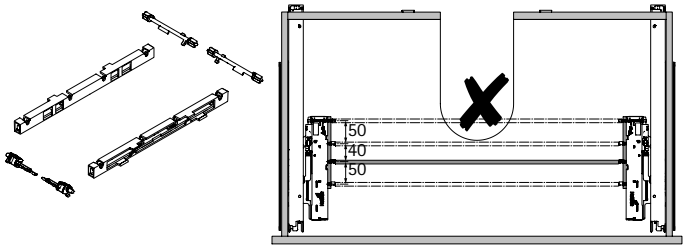

- Для установки например, на ящик под мойку
- Возможна синхронизация в 3 разных по глубине положениях

Состав комплекта:
- 2 корпуса
- 2 адаптера для механизма Push to open
- 2 адаптера для штанги для синхронизации


Артикул	Кол-во
9 278 453	1 компл.

Рекомендации

- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Направляющие Actro YOU / Quadro V6 YOU 386 - 395
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686

hettich.com/short/370f63


11 B Направляющая Quadro V6 YOU с механизмом Push to open

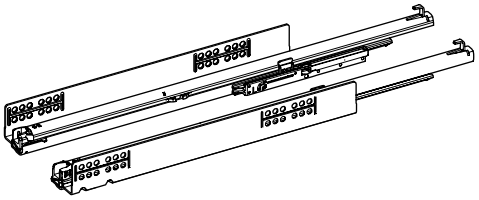

- Направляющие полного выдвижения для применения с системой выдвижных ящиков AvanTech YOU или с деревянными ящиками с фиксаторами
- Встроенный механизм открывания **Push to open**
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация
- Класс нагрузки M (30 кг)
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
	левая и правая		**левая**	**правая**	
Класс нагрузки M (30 кг)					
270	**9 256 928**	1 компл.	**9 256 899**	**9 256 900**	20 шт.
300	**9 256 929**	1 компл.	**9 256 901**	**9 256 902**	20 шт.
350	**9 256 931**	1 компл.	**9 256 905**	**9 256 906**	20 шт.
400	**9 256 933**	1 компл.	**9 256 909**	**9 256 910**	20 шт.
450	**9 256 935**	1 компл.	**9 256 913**	**9 256 914**	20 шт.
500	**9 256 937**	1 компл.	**9 256 917**	**9 256 918**	20 шт.
550	**9 256 939**	1 компл.	**9 256 921**	**9 256 922**	20 шт.
600	**9 256 941**	1 компл.	**9 256 925**	**9 256 926**	20 шт.

Синхронизация, Quadro V6 YOU Push to open

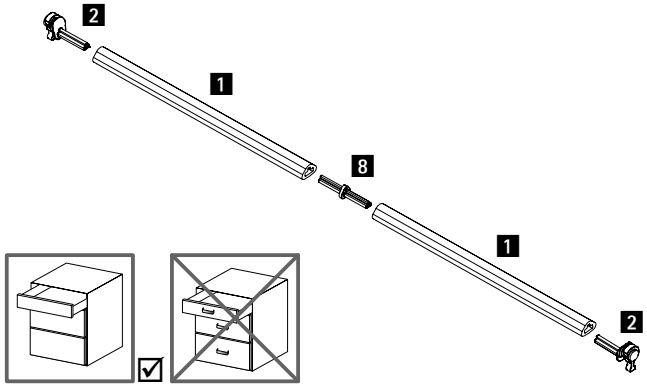

Штанга для синхронизации:
- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Адаптер:
- Тип A для Quadro V6 YOU
- Пластик, цвет серый

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.

Рекомендации


- Ящик AvanTech YOU 336 - 347
- Короб AvanTech YOU 348 - 355
- Короб AvanTech YOU Inlay 356 - 359
- Задняя стенка 366 - 367
- Декоративные компоненты / Подсветка / Принадлежности 376 - 385
- Механизм Push to open Silent 388 - 389 / 392 - 393
- Критерии качества 686


hettich.com/short/45025e

- **Направляющая Quadro V6 YOU с механизмом Push to open**
- **Класс нагрузки M (30 кг)**


Продольное сечение


Ящик / короб AvanTech YOU



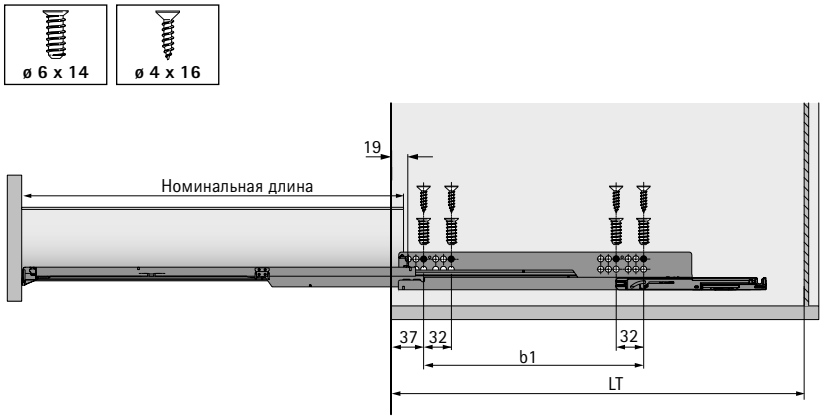

Внутренний ящик / внутренний короб AvanTech YOU




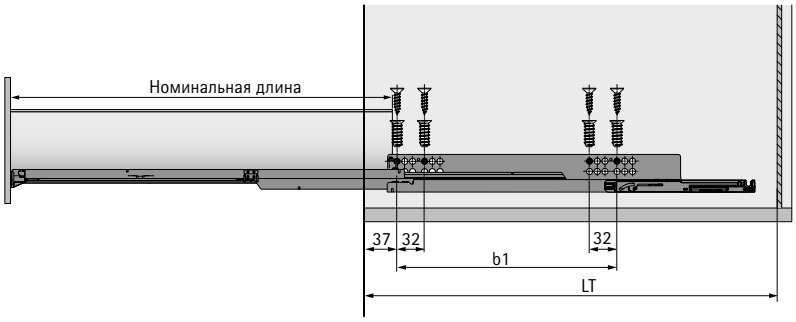

Монтажные размеры для Quadro V6 YOU с механизмом Push to open

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса LT, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса LT, мм
270	160	273	291
300	160	303	321
350	224	353	371
400	224	403	421
450	256	453	471
500	256	503	521
550	256	553	571
600	256	603	621

Фиксатор YOU



- Для применения Quadro V6 YOU и Quadro 25 YOU с деревянными ящиками
- Регулировка по высоте до + 3 мм
- Пластик, цвет антрацит

Рекомендации:
- Детали крепления для выдвижных полок заказываются отдельно

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
левая и правая	**9 257 262**	5 компл.
левая	**9 257 260**	100 шт.
правая	**9 257 261**	100 шт.

New



Лучший результат приходит с опытом:
Возможности индивидуализации дизайна, большая нагрузочная способность, эффективность производства - преимущества системы выдвижных ящиков ArciTech. Концепция единой платформы позволяет просто и экономично создавать уникальную мебель. Все, о чем вы мечтали, и даже более: Даже с большой нагрузкой направляющие Actro обеспечивают полный доступ к содержимому ящиков и плавное бесшумное закрывание. Безупречность. Стабильность. Широкий ассортимент.



Плавное и точное движение гарантировано:
Направляющие Actro благодаря уникальному принципу призмы и контролю синхронизации позволяют использовать систему ArciTech даже для тяжелых объемных ящиков.



Элегантный и удобный дизайн фасадов без ручек:
Система Push to open Silent открывает ящик в ответ на легкое нажатие, а закрывание ящика остается по-прежнему плавным и точным.



Всегда эффектный. Всегда эффективный:
концепция единой платформы дает вам множество разнообразных возможностей дизайна на основе одной боковины ящика. Так, например, дизайн-профили помогут создать уникальный облик ящика.

hettich.com/short/7d5f1e

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



- Обзор ассортимента 398 – 399
- Сборочный чертеж 400
- Обзор компонентов 401



- Направляющие Actro 468 – 471
- Механизм открывания Push to open Silent 472 – 473




Варианты передней панели / задней стенки
- Алюминиевая передняя панель 474 – 475
- Передняя панель из материала по выбору 476 – 477
- Алюминиевая задняя стенка 483
- Стальная задняя стенка 483




Декоративные компоненты
- Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм 478 – 479
- Дизайн-профиль 480
- Декоративная заглушка 481
- Надставка DesignSide из материала по выбору 482



Дополнительные принадлежности
- Стабилизатор передней панели 483
- Дистанционный профиль 483
- Винты 484



Организации внутреннего пространства, обзор ассортимента 586 – 589



Прочие продукты
- Электромеханическая система открывания Easys – обзор 670 – 671
- Замочная система – обзор 1325
- Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом – обзор 622 – 627
- Производственная техника – обзор 1476 – 1481

Hettich Technical Assistant
- Монтаж / регулировка
- Сервис

Критерии качества 686

hettich.com/short/365817



Ящик, высота 78 мм

402 - 405



Ящик, высота 94 мм

406 - 409



Ящик, высота 126 мм

410 - 413



Короб, высота 186 мм
высота боковины 94 мм

414 - 419



Короб, высота 186 мм
высота боковины 126 мм

420 - 423



Короб, высота 218 мм
высота боковины 94 мм

424 - 429



Короб, высота 218 мм
высота боковины 126 мм

430 - 435



Короб, высота 250 мм
высота боковины 94 мм

436 - 439



Короб, высота 250 мм
высота боковины 126 мм

440 - 445



Короб, высота 282 мм
высота боковины 94 мм

446 - 449



Короб, высота 282 мм
высота боковины 126 мм

450 - 453



Ящик / короб с вырезом под мойку
высота 94 / 126 мм

454 - 461

Обзор ассортимента



Ножка для регулировки цоколя с площадкой для монтажа цокольных ящиков

462 - 463



Узкий нижний шкаф

464



Высокий шкаф

465 - 467



Направляющие Actro

468 - 471



Механизм Push to open Silent

472 - 473



Алюминиевая передняя панель

474 - 475



Для передней панели из любых материалов

476 - 477



Соединитель для тонкой передней панели

478 - 479



Дизайн-профиль

480



Надставка DesignSide из материала по выбору

482



Организации внутреннего пространства обзор ассортимента

586 - 589



Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом – Обзор ассортимента


622 - 627







Сборочный чертеж

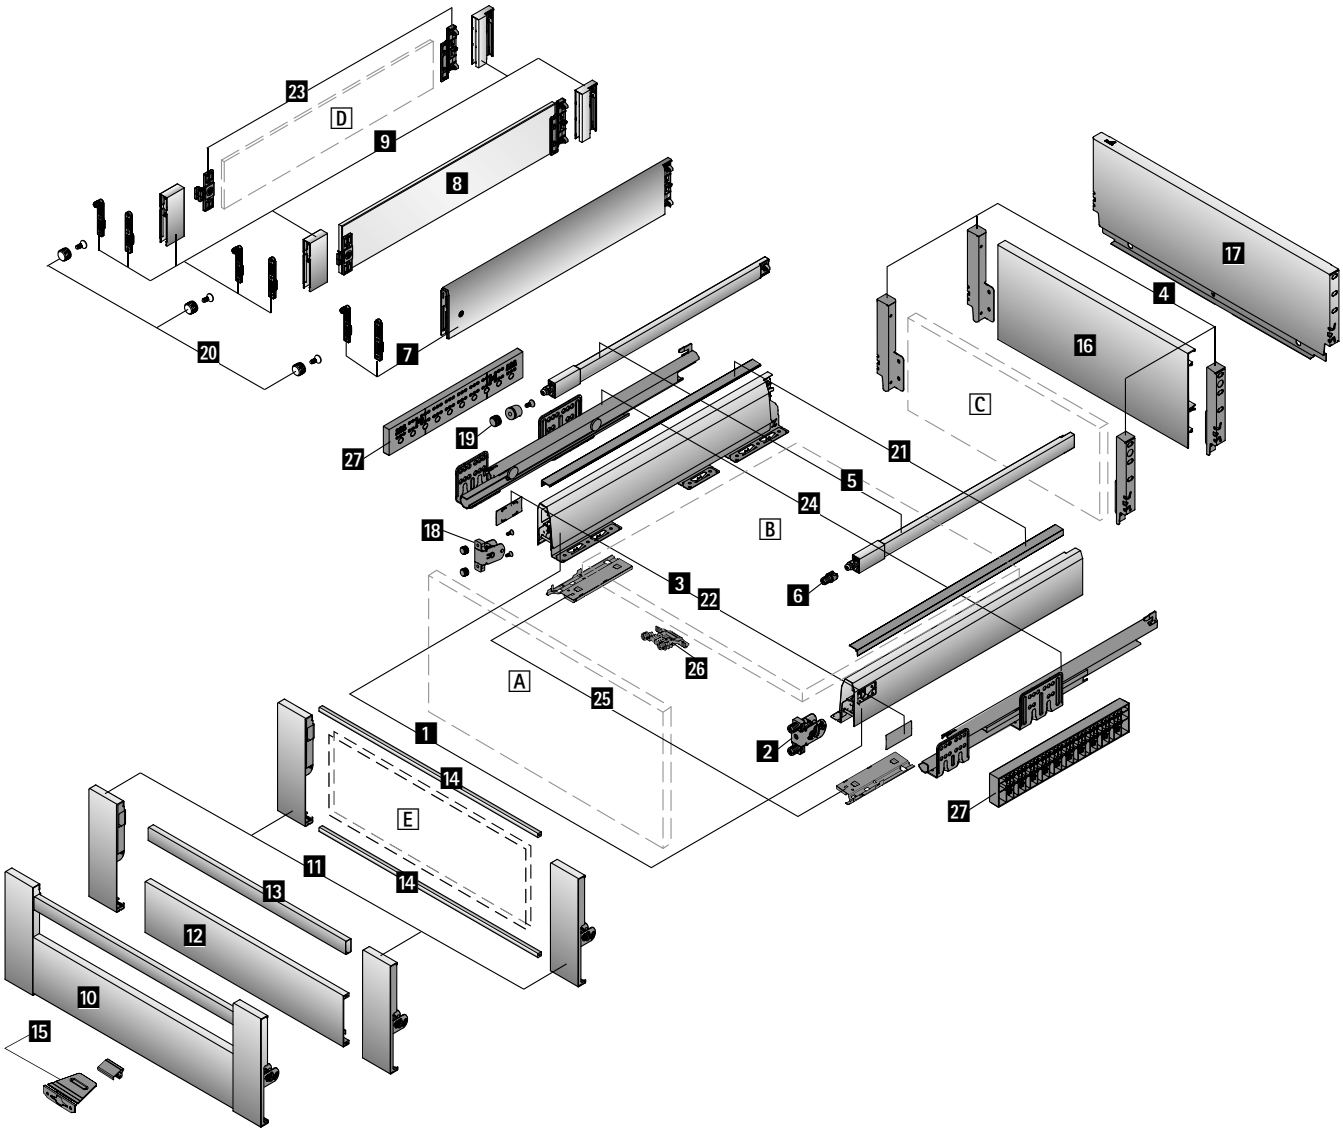

Компоненты системы ArciTech

Основные компоненты

1 Боковина ящика
2 Соединитель передней панели для боковины ящика
3 Заглушка
4 Соединитель задней стенки
5 Продольный релинг
6 Соединитель передней панели для продольного релинга
7 Надставка TopSide
8 Надставка DesignSide из стекла
9 Адаптер DesignSide

Варианты передней панели

10 Передняя панель внутреннего ящика / внутреннего короба для стандартной ширины корпуса (поставляется по запросу)
11 Соединитель для передней панели
12 Алюминиевая передняя панель
13 Релинг для алюминиевой передней панели
14 Профиль для передней панели
E Передняя панель из материала по выбору (толщина материала 6 мм)
15 Фиксатор передней панели внутреннего ящика

Варианты задней стенки

C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
16 Алюминиевая задняя стенка
17 Стальная задняя стенка для стандартной ширины корпуса (поставляется по запросу)

Декоративные компоненты

18 Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм, для боковины ящика
19 Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм, для продольного релинга
20 Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм, для TopSide / DesignSide
21 Дизайн-профиль
22 Декоративная заглушка
23 Соединитель для надставки DesignSide из материала по выбору
D Надставка DesignSide из материала по выбору (толщина материала 8 мм)

Направляющие

24 Направляющие Actro
25 Механизм открывания Push to open Silent

Дополнительные принадлежности

26 Стабилизатор передней панели
27 Дистанционный профиль

Деревянные компоненты в размер

A Передняя панель
B Дно ящика (толщина материала 16 мм)
C Деревянная задняя стенка (толщина материала 16 мм)
D Надставка DesignSide из материала по выбору (толщина материала 8 мм)
E Передняя панель из материала по выбору (толщина материала 6 мм)



Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высота ящика 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**











Техническая информация / монтажная ситуация



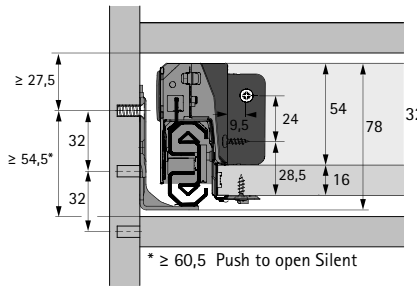



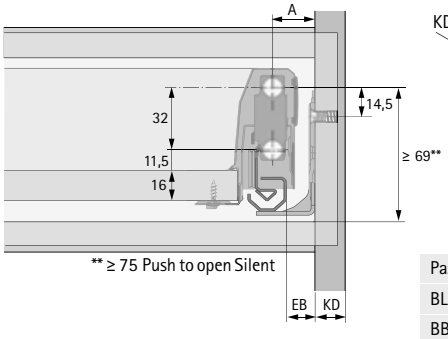

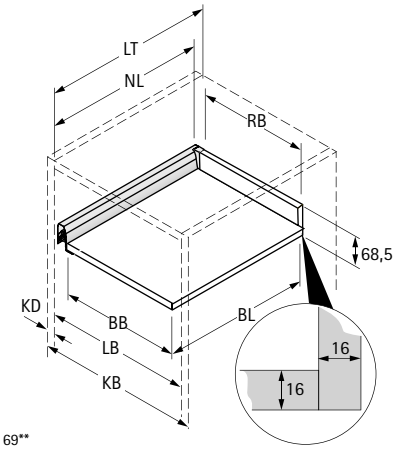


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

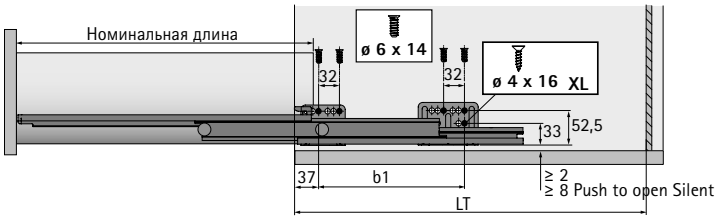



- **Высота ящика 78 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

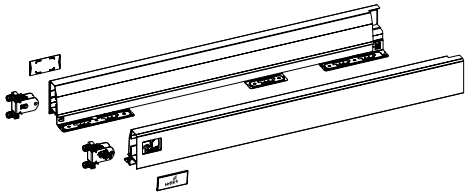

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
500	**9 234 469**	**9 234 470**	**9 234 471**	1 компл.

1 Боковина ящика

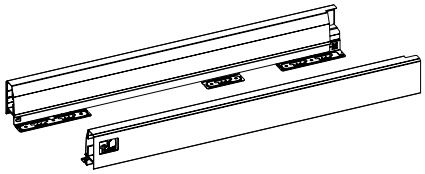

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
500	**9 227 443***	**9 227 444***	**9 227 447***	**9 227 448***	**9 227 454***	**9 227 455***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/849ea1


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
78	**9 150 630**	**9 150 069**	**9 150 500**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
78	**9 121 819***	**9 121 820***	**9 121 821***	**9 121 822***	**9 121 823***	**9 121 824***	30 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/849ea1

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высота ящика 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**










Техническая информация / монтажная ситуация



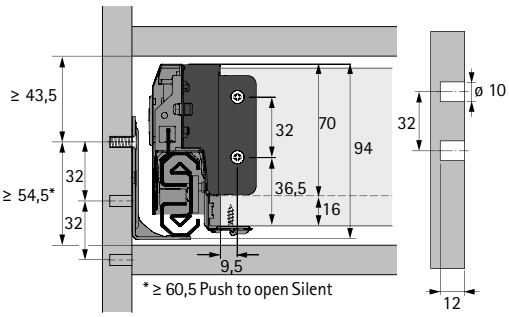

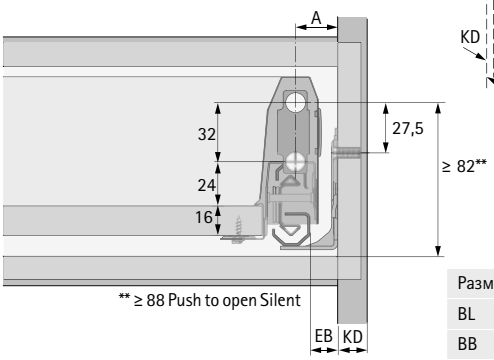

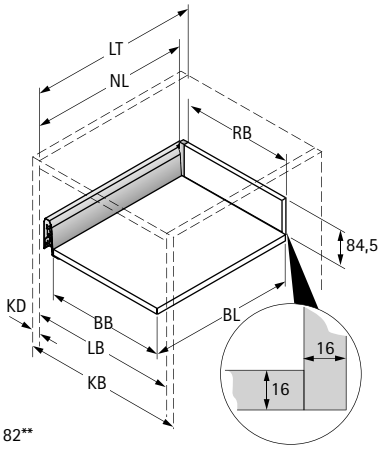


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

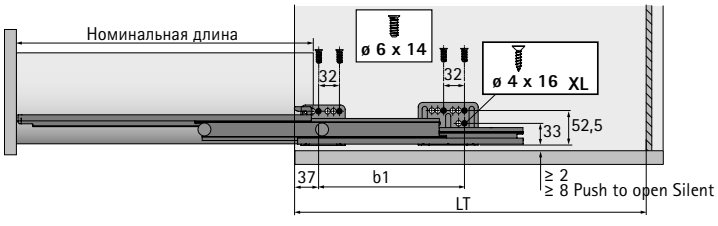




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высота ящика 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

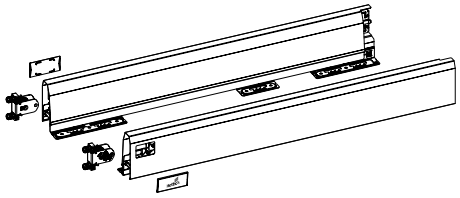

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

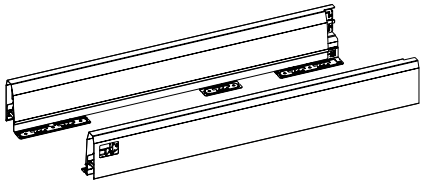

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/c32a94


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
94	**9 150 641**	**9 149 279**	**9 150 501**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
94	**9 121 827**	**9 121 828**	**9 121 829**	**9 121 830**	**9 121 831**	**9 121 832**	30 шт.

Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/c32a94

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высота ящика 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**










Техническая информация / монтажная ситуация



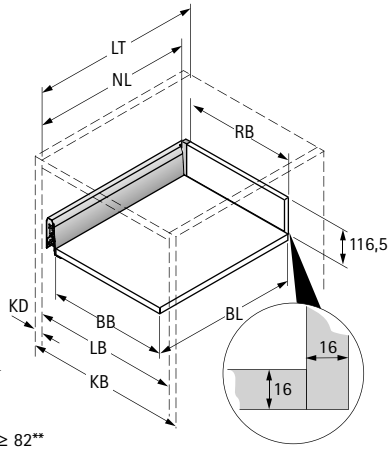

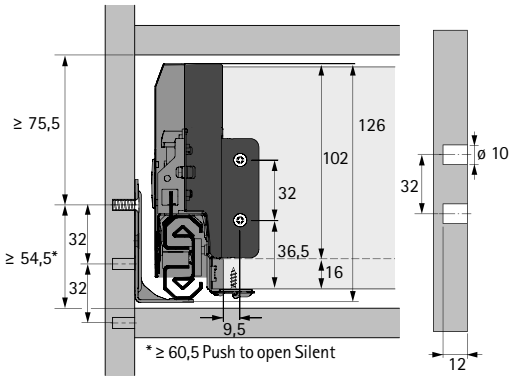

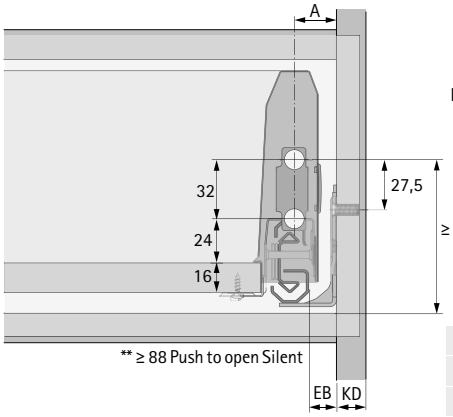


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

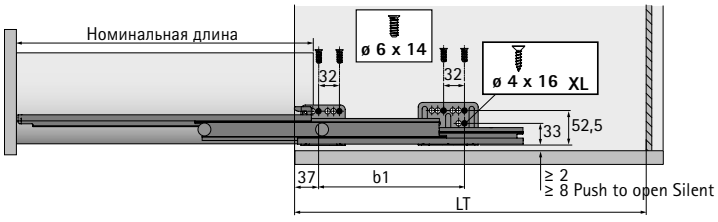




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высота ящика 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

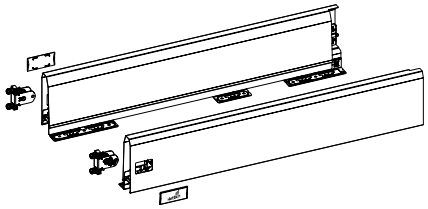

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 компл.
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 компл.
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 компл.
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 компл.
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 компл.
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 компл.
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 компл.
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 компл.

1 Боковина ящика

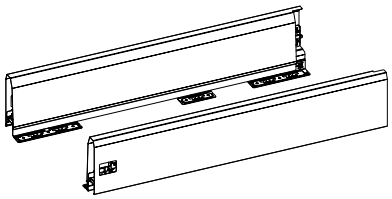

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 шт.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 шт.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 шт.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 шт.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 шт.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 шт.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 шт.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.


Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/7bbc76

- **Высота ящика 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
126	**9 150 642**	**9 149 280**	**9 150 502**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
126	**9 121 835***	**9 121 836***	**9 121 837***	**9 121 838***	**9 121 839***	**9 121 840***	30 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/7bbc76

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**








Техническая информация / монтажная ситуация

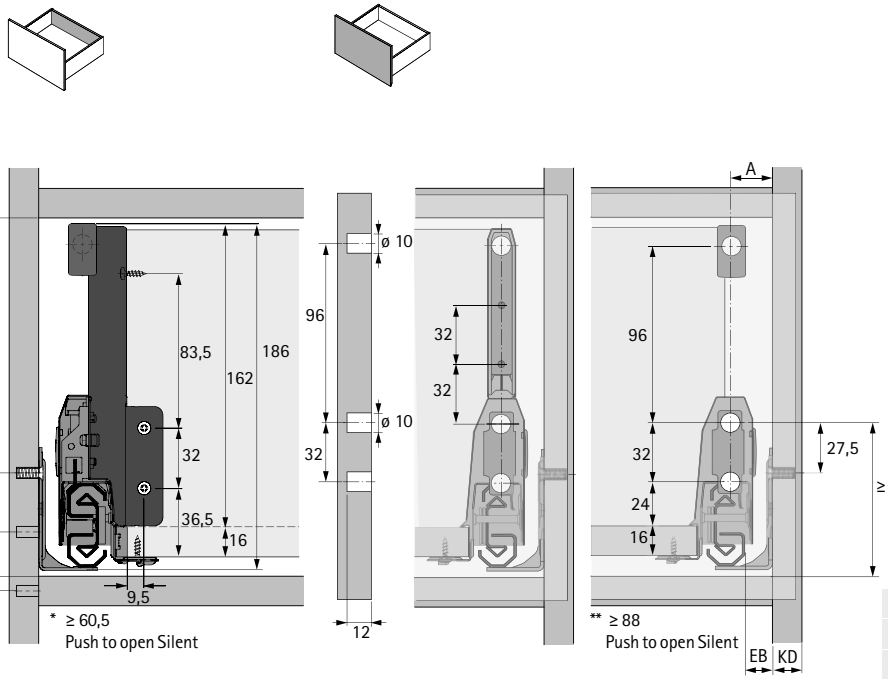

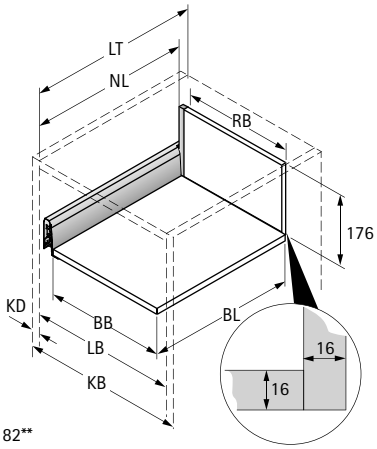


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

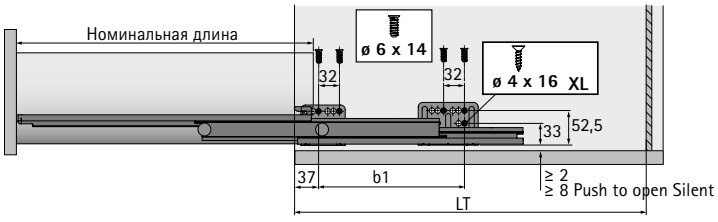




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

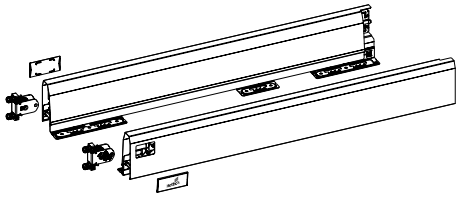

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

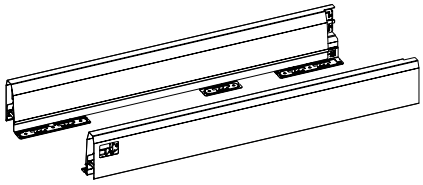

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.


Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/300d68

- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
186	**9 150 643**	**9 149 281**	**9 150 503**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	**9 121 845**	**9 121 846**	**9 121 847**	**9 121 848**	30 шт.


Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/300d68

- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

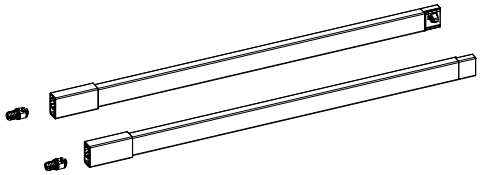


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

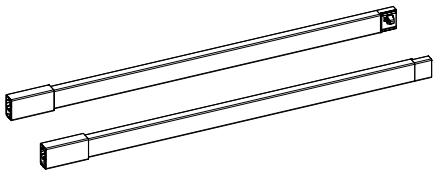

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.


Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/300d68

7 Надставка TopSide

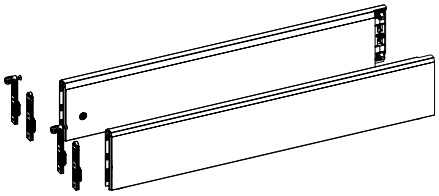


- Встроенная регулировка наклона

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
400	**9 122 912**	**9 122 914**	**9 122 913**	1 компл.
450	**9 122 916**	**9 122 918**	**9 122 917**	1 компл.
500	**9 122 920**	**9 122 922**	**9 122 921**	1 компл.
550	**9 122 924**	**9 122 926**	**9 122 925**	1 компл.
650	**9 122 932**	**9 122 934**	**9 122 933**	1 компл.

8 Надставка на боковину DesignSide из стекла

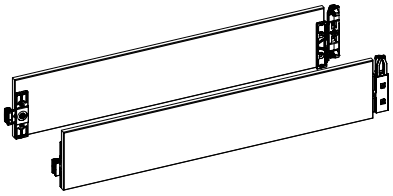


- Встроенная регулировка наклона
- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул / Тип стекла		Кол-во
	прозрачное	серое	
270	**9 122 983**	**9 282 673**	1 компл.
300	**9 122 984**	**9 282 674**	1 компл.
350	**9 122 985**	**9 282 675**	1 компл.
400	**9 122 986**	**9 282 676**	1 компл.
450	**9 122 987**	**9 282 677**	1 компл.
500	**9 122 988**	**9 282 678**	1 компл.
550	**9 122 989**	**9 282 680**	1 компл.
650	**9 122 990**	**9 282 681**	1 компл.

9 Адаптер DesignSide



- Для комбинирования с DesignSide из стекла
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
92	**9 122 973**	**9 122 975**	**9 122 974**	1 компл.

Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/300d68

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**











Техническая информация / монтажная ситуация





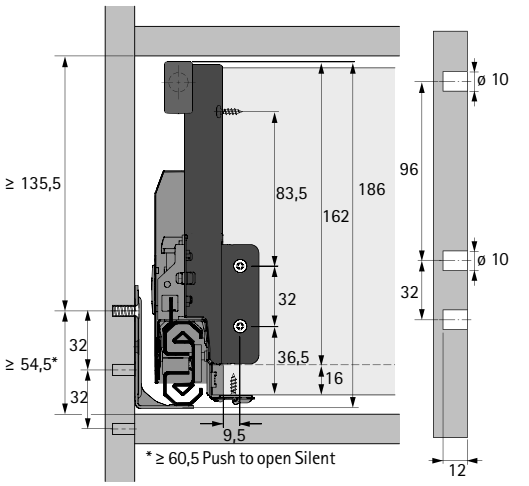

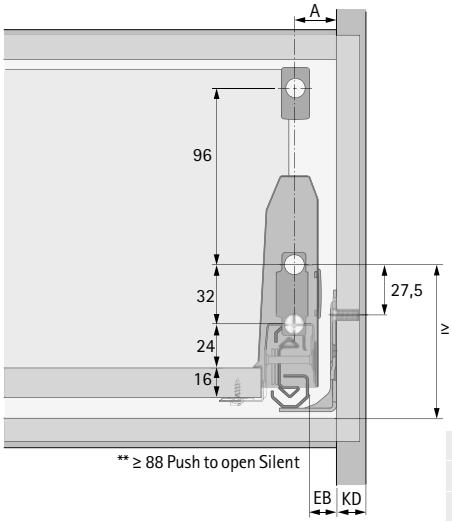

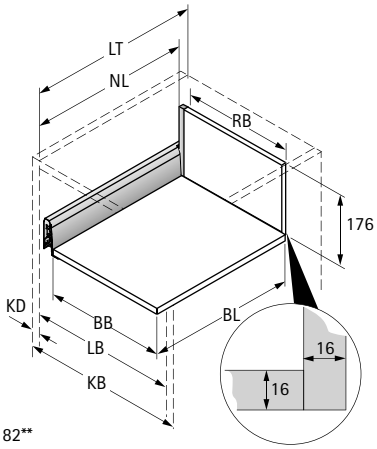


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

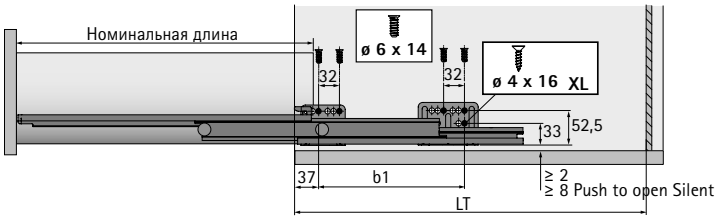




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

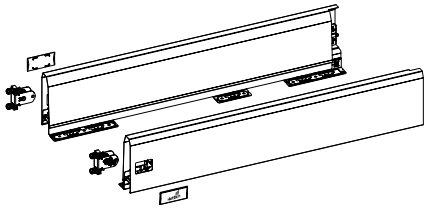

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 компл.
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 компл.
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 компл.
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 компл.
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 компл.
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 компл.
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 компл.
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 компл.

1 Боковина ящика

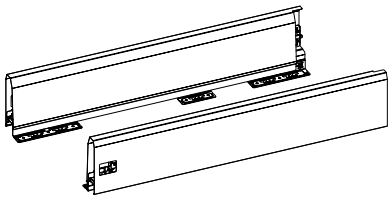

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 шт.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 шт.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 шт.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 шт.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 шт.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 шт.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 шт.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/e86014


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
186	**9 150 643**	**9 149 281**	**9 150 503**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	**9 121 845**	**9 121 846**	**9 121 847**	**9 121 848**	30 шт.

Дополнительно


- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/e86014

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 186 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

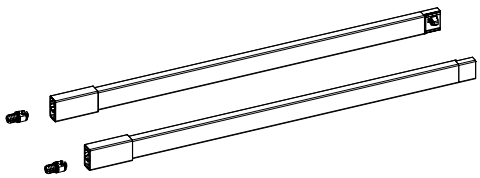


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

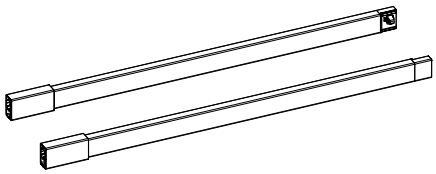

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/e86014

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

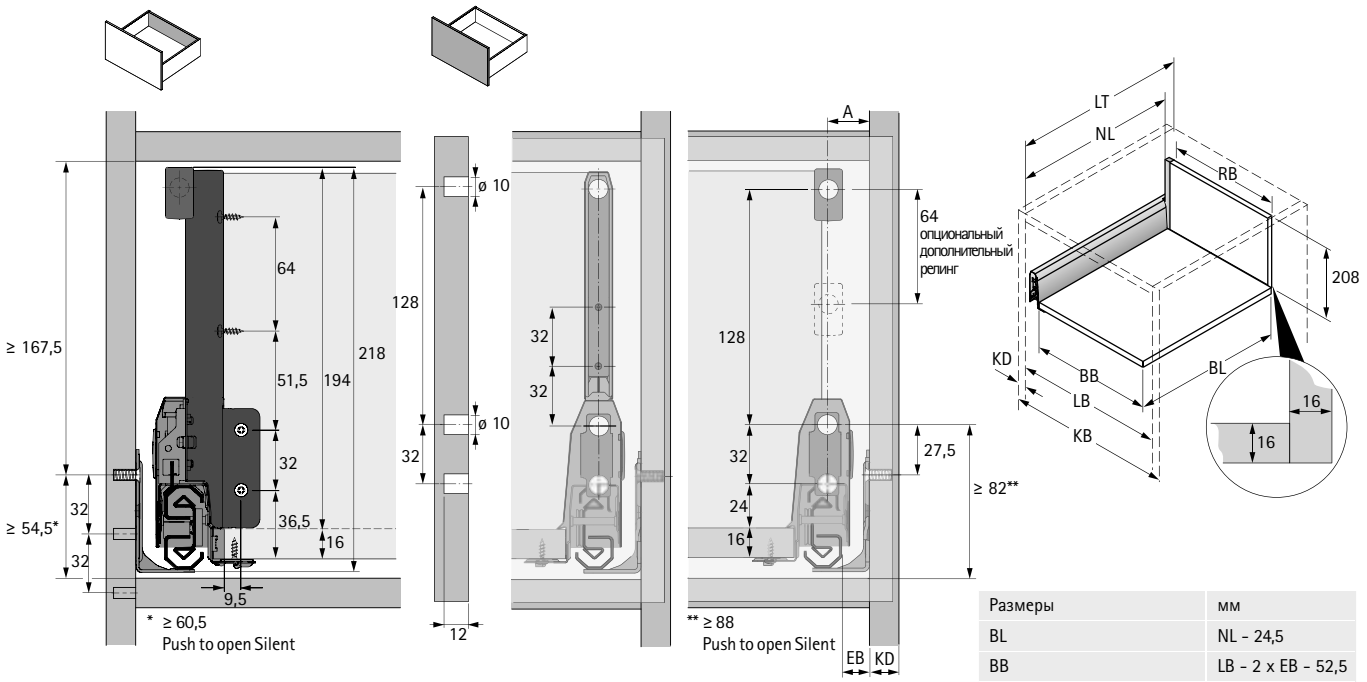


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

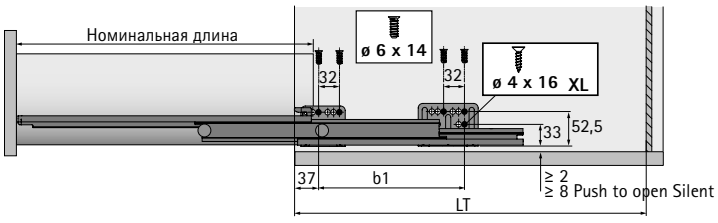




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

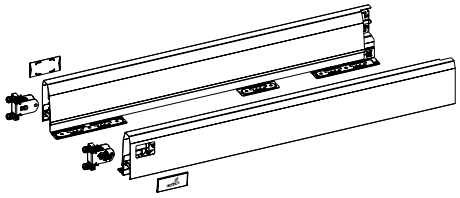

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

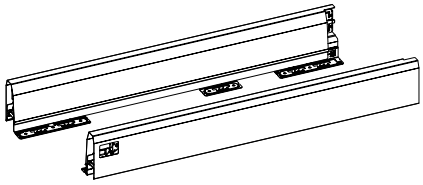

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.


Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/ca5f2e

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
218	**9 150 644**	**9 149 282**	**9 150 505**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
218	**9 121 851**	**9 121 852**	**9 121 853**	**9 121 854**	**9 121 855**	**9 121 856**	30 шт.


Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/ca5f2e

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

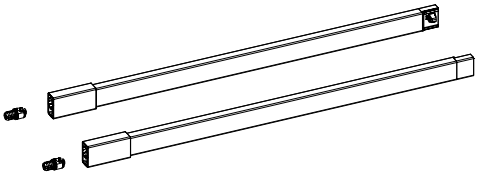


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

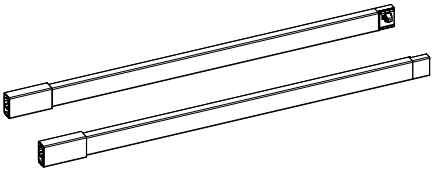

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/ca5f2e

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

7 Надставка TopSide

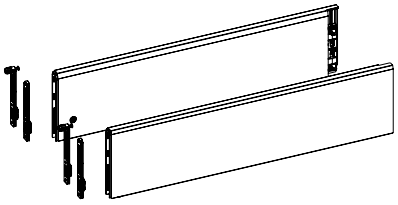


- Встроенная регулировка наклона

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
400	**9 122 949**	**9 122 951**	**9 122 950**	1 компл.
450	**9 122 953**	**9 122 955**	**9 122 954**	1 компл.
500	**9 122 957**	**9 122 959**	**9 122 958**	1 компл.
550	**9 122 961**	**9 122 963**	**9 122 962**	1 компл.
650	**9 122 969**	**9 122 971**	**9 122 970**	1 компл.

8 Надставка на боковину DesignSide из стекла

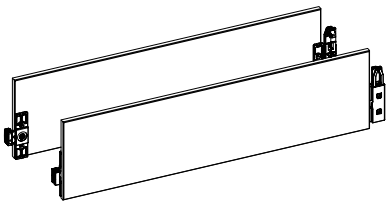


- Встроенная регулировка наклона
- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул / Тип стекла		Кол-во
	прозрачное	серое	
270	**9 122 991**	**9 248 354**	1 компл.
300	**9 122 992**	**9 254 267**	1 компл.
350	**9 122 993**	**9 248 378**	1 компл.
400	**9 122 994**	**9 254 268**	1 компл.
450	**9 122 995**	**9 248 389**	1 компл.
500	**9 122 996**	**9 248 390**	1 компл.
550	**9 122 997**	**9 248 391**	1 компл.
650	**9 123 078**	**9 282 683**	1 компл.

9 Адаптер DesignSide



- Для комбинирования с DesignSide из стекла
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
124	**9 122 978**	**9 122 980**	**9 122 979**	1 компл.

Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/ca5f2e

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**








Техническая информация / монтажная ситуация

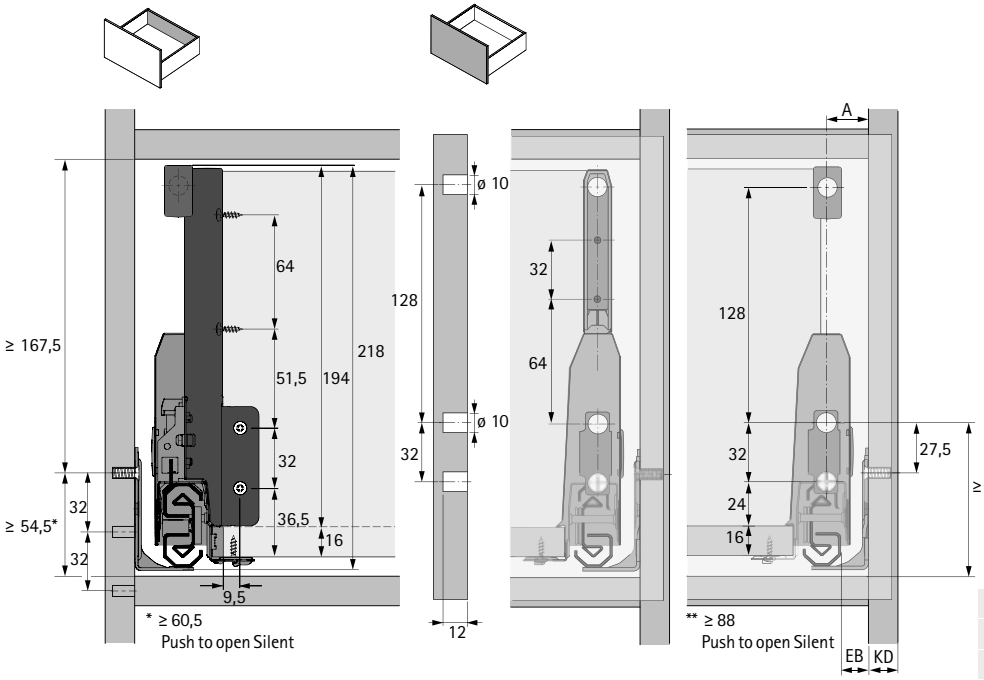

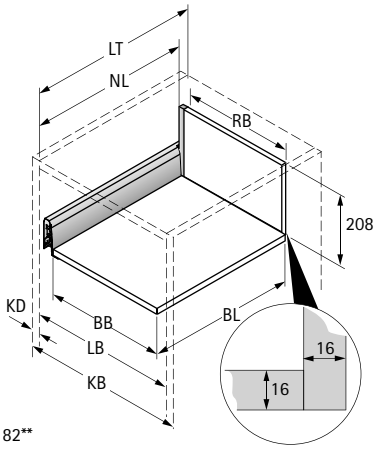


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

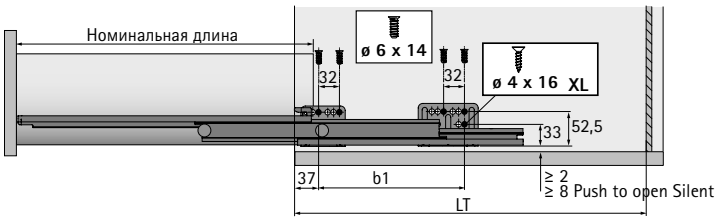




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

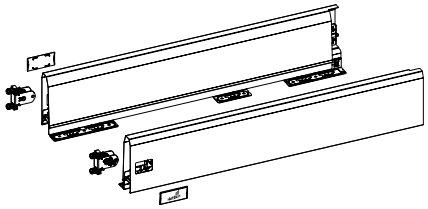

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 компл.
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 компл.
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 компл.
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 компл.
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 компл.
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 компл.
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 компл.
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 компл.

1 Боковина ящика

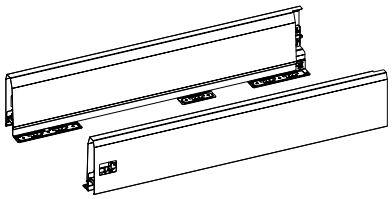

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 шт.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 шт.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 шт.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 шт.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 шт.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 шт.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 шт.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/870bf2

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
218	**9 150 644**	**9 149 282**	**9 150 505**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
218	**9 121 851**	**9 121 852**	**9 121 853**	**9 121 854**	**9 121 855**	**9 121 856**	30 шт.


Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/870bf2

- **Короб, высота 218 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

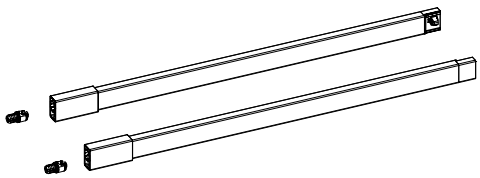


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

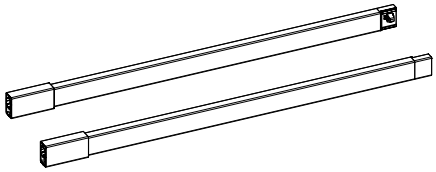

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.


Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора мусора / Замочные системы 622 - 653 / 1324 - 1339

hettich.com/short/870bf2

7 Надставка TopSide

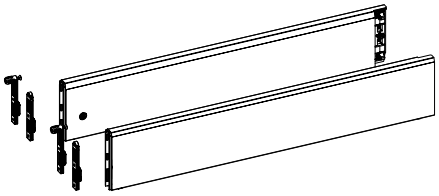


- Встроенная регулировка наклона

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
400	**9 122 912**	**9 122 914**	**9 122 913**	1 компл.
450	**9 122 916**	**9 122 918**	**9 122 917**	1 компл.
500	**9 122 920**	**9 122 922**	**9 122 921**	1 компл.
550	**9 122 924**	**9 122 926**	**9 122 925**	1 компл.
650	**9 122 932**	**9 122 934**	**9 122 933**	1 компл.

8 Надставка на боковину DesignSide из стекла

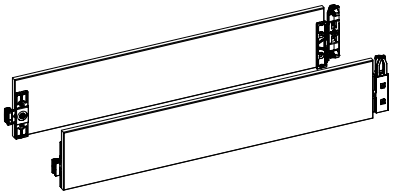


- Встроенная регулировка наклона
- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул / Тип стекла		Кол-во
	прозрачное	серое	
270	**9 122 983**	**9 282 673**	1 компл.
300	**9 122 984**	**9 282 674**	1 компл.
350	**9 122 985**	**9 282 675**	1 компл.
400	**9 122 986**	**9 282 676**	1 компл.
450	**9 122 987**	**9 282 677**	1 компл.
500	**9 122 988**	**9 282 678**	1 компл.
550	**9 122 989**	**9 282 680**	1 компл.
650	**9 122 990**	**9 282 681**	1 компл.

9 Адаптер DesignSide



- Для комбинирования с DesignSide из стекла
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
92	**9 122 973**	**9 122 975**	**9 122 974**	1 компл.

Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Варианты передней панели внутреннего ящика 476 - 477
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Варианты задней стенки 483
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/870bf2

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

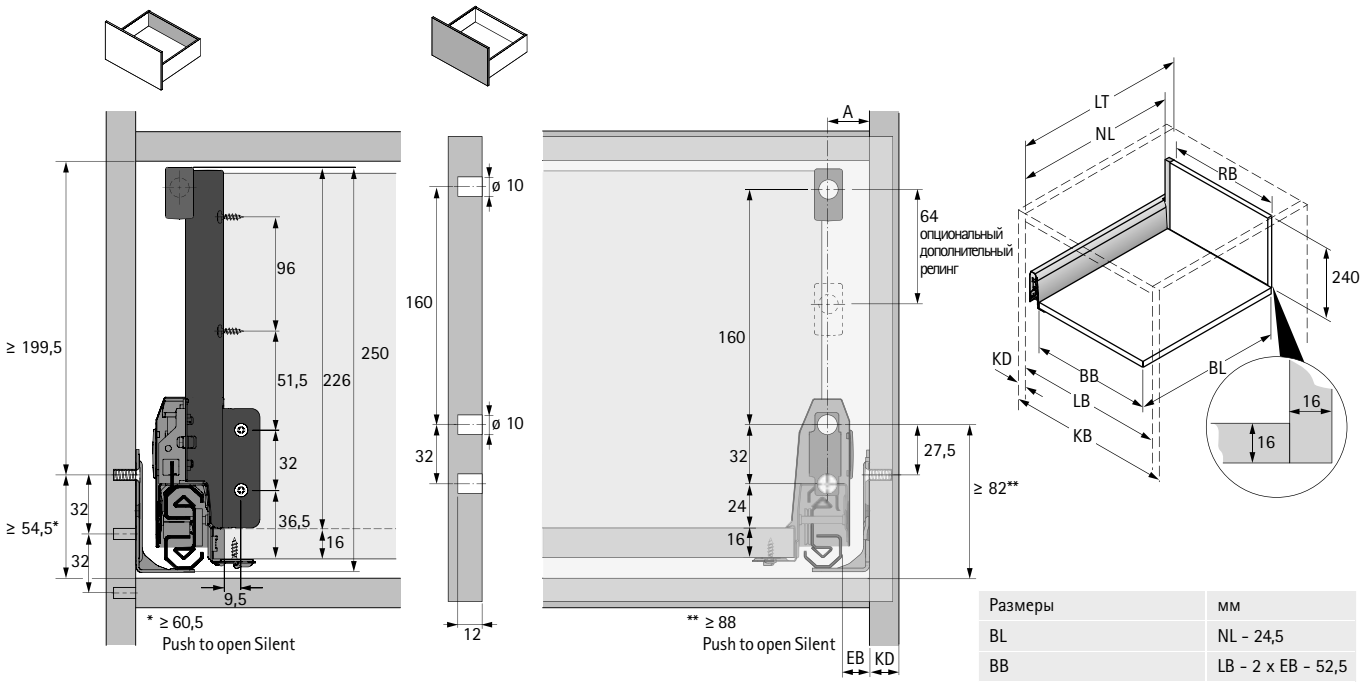


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

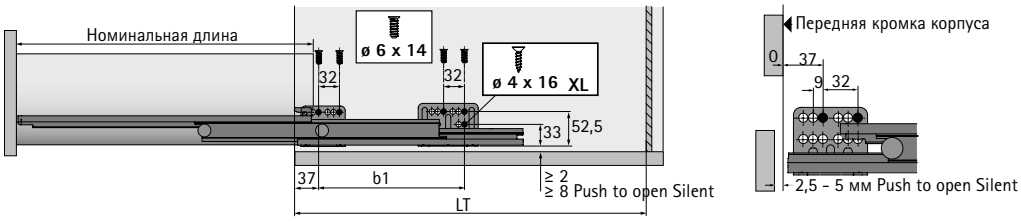

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

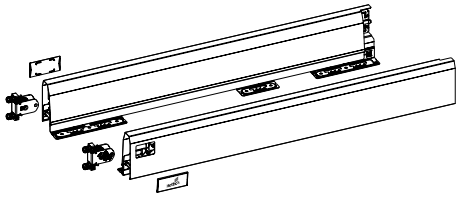

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

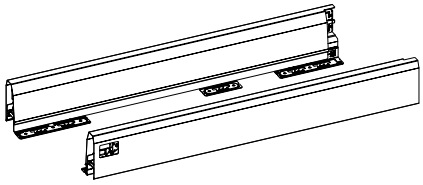

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/61e571

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
250	**9 150 645**	**9 149 283**	**9 150 506**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
250	**9 121 859***	**9 121 860***	**9 121 861***	**9 121 862***	**9 121 863***	**9 121 864***	30 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/61e571

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

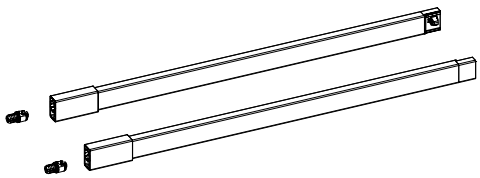


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

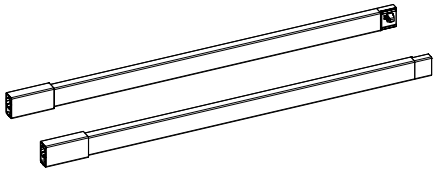

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/61e571

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

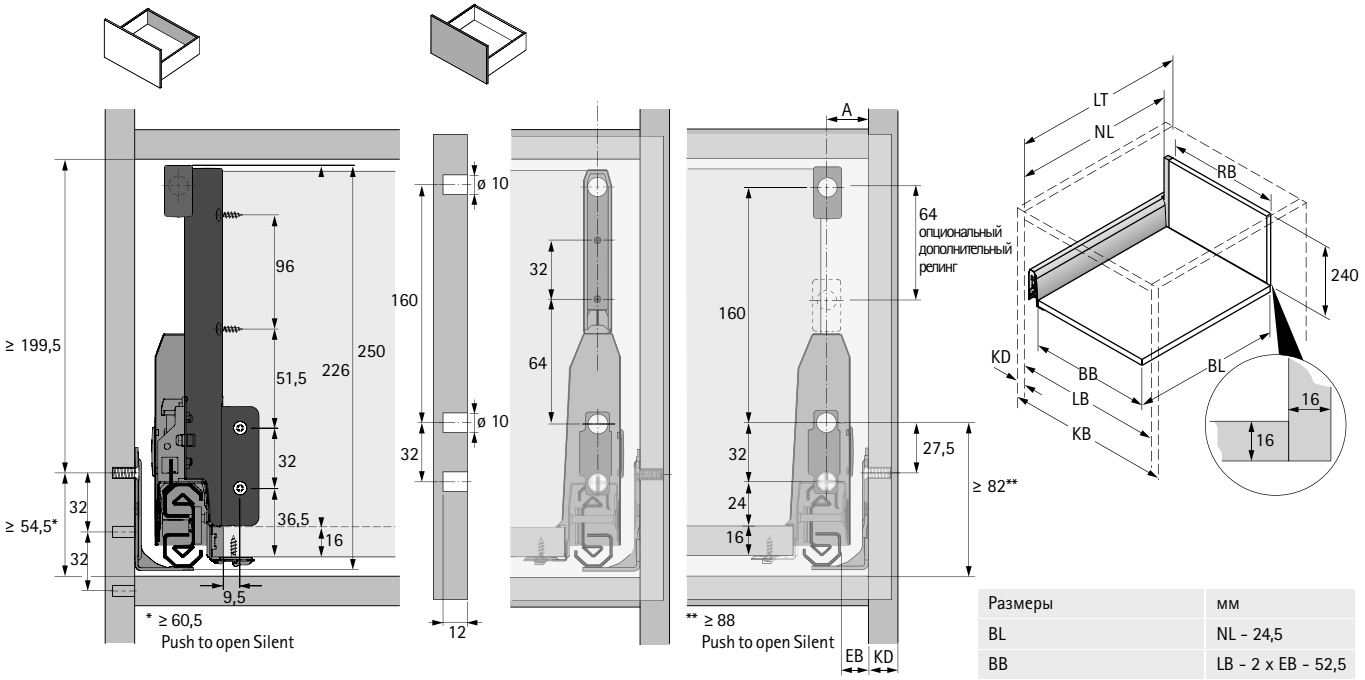


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

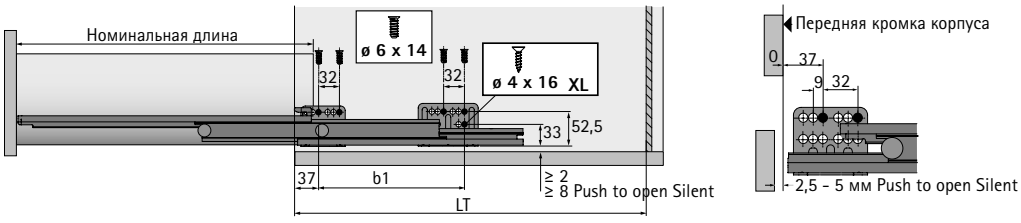

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

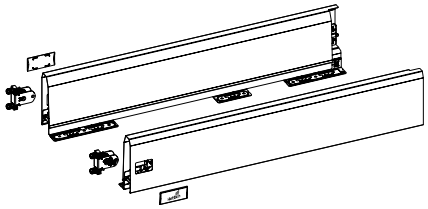

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 компл.
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 компл.
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 компл.
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 компл.
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 компл.
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 компл.
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 компл.
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 компл.

1 Боковина ящика

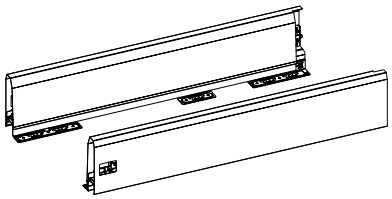

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 шт.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 шт.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 шт.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 шт.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 шт.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 шт.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 шт.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/bd1b06

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
250	**9 150 645**	**9 149 283**	**9 150 506**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
250	**9 121 859***	**9 121 860***	**9 121 861***	**9 121 862***	**9 121 863***	**9 121 864***	30 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/bd1b06

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

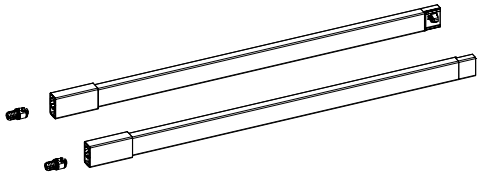


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

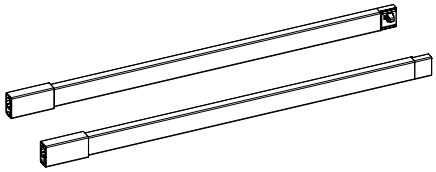

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/bd1b06

- **Короб, высота 250 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

7 Надставка TopSide

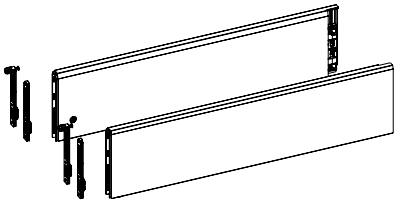


- Встроенная регулировка наклона

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide, левая и правая
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
400	**9 122 949**	**9 122 951**	**9 122 950**	1 компл.
450	**9 122 953**	**9 122 955**	**9 122 954**	1 компл.
500	**9 122 957**	**9 122 959**	**9 122 958**	1 компл.
550	**9 122 961**	**9 122 963**	**9 122 962**	1 компл.
650	**9 122 969**	**9 122 971**	**9 122 970**	1 компл.

8 Надставка на боковину DesignSide из стекла

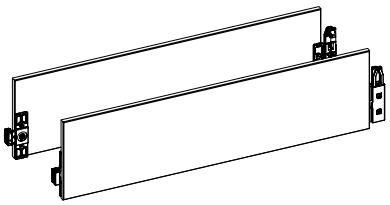


- Встроенная регулировка наклона
- Прозрачное стекло с приклеенными соединителями
- Толщина материала 8 мм

Состав комплекта:
- 2 надставки DesignSide с приклеенными соединителями, левая и правая

Номинальная длина, мм	Артикул / Тип стекла		Кол-во
	прозрачное	серое	
270	**9 122 991**	**9 248 354**	1 компл.
300	**9 122 992**	**9 254 267**	1 компл.
350	**9 122 993**	**9 248 378**	1 компл.
400	**9 122 994**	**9 254 268**	1 компл.
450	**9 122 995**	**9 248 389**	1 компл.
500	**9 122 996**	**9 248 390**	1 компл.
550	**9 122 997**	**9 248 391**	1 компл.
650	**9 123 078**	**9 282 683**	1 компл.

9 Адаптер DesignSide



- Для комбинирования с DesignSide из стекла
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
124	**9 122 978**	**9 122 980**	**9 122 979**	1 компл.

Дополнительно

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/bd1b06

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

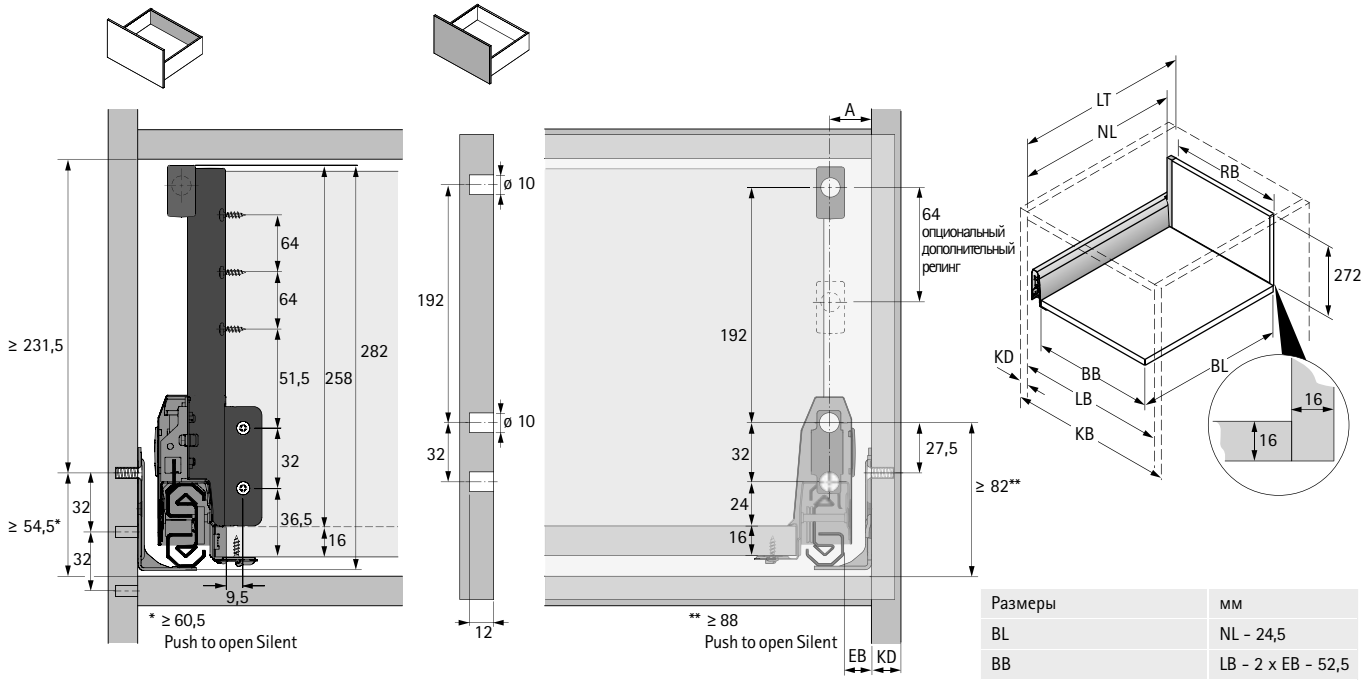


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

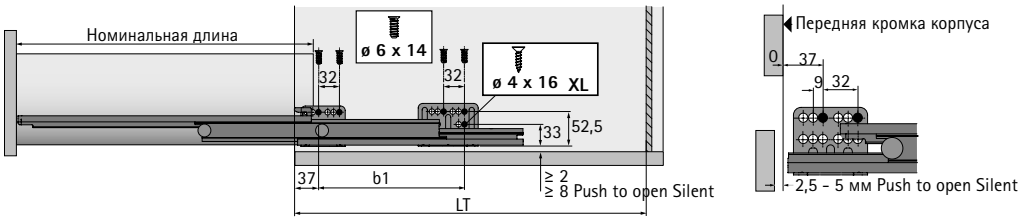

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

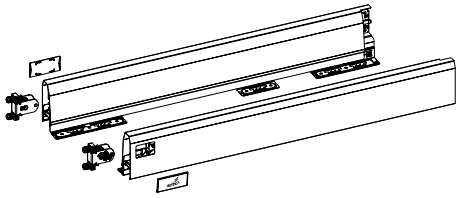

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

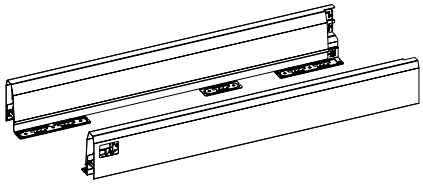

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/79854c

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
282	**9 150 646**	**9 149 284**	**9 150 507**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
282	**9 121 867***	**9 121 868***	**9 121 869***	**9 121 870***	**9 121 871***	**9 121 872***	30 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/79854c

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

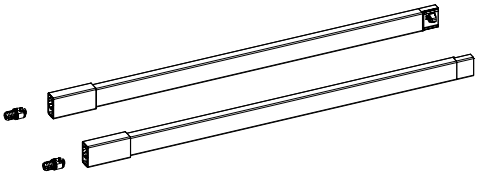


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

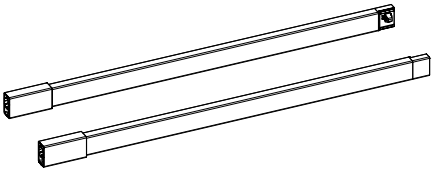

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/79854c

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

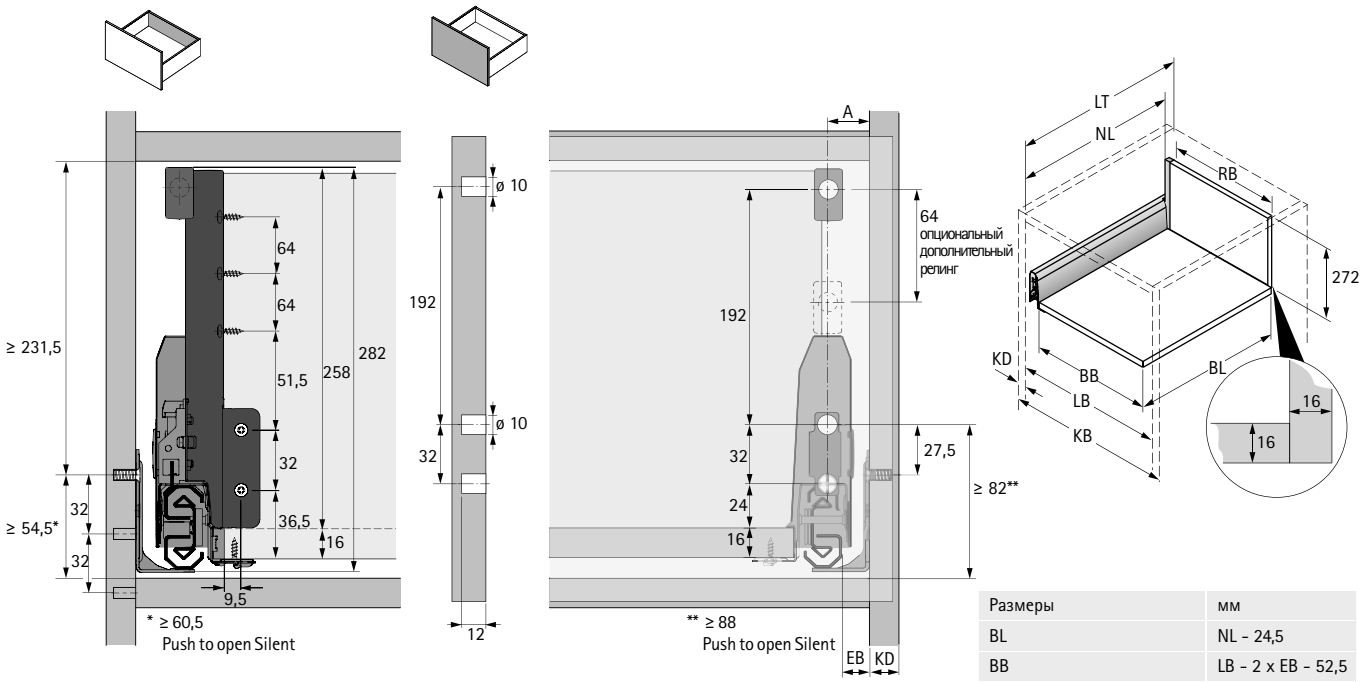


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры		мм
BL		NL - 24,5
BB		LB - 2 x EB - 52,5
RB		LB - 2 x EB - 64
LT		NL + 3
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик Push to open Silent	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

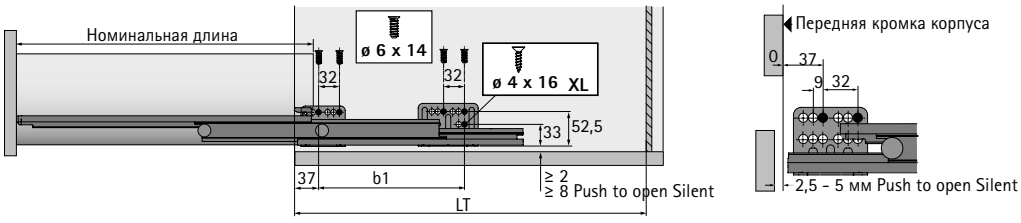

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

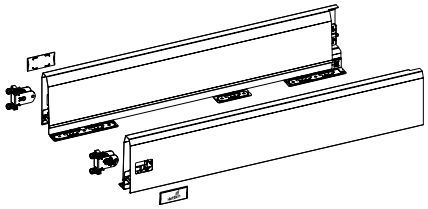

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 622**	**9 149 270**	**9 150 492**	1 компл.
300	**9 150 623**	**9 149 272**	**9 150 493**	1 компл.
350	**9 150 624**	**9 149 273**	**9 150 494**	1 компл.
400	**9 150 625**	**9 149 274**	**9 150 495**	1 компл.
450	**9 150 626**	**9 149 275**	**9 150 496**	1 компл.
500	**9 150 627**	**9 149 276**	**9 150 497**	1 компл.
550	**9 150 628**	**9 149 277**	**9 150 498**	1 компл.
650	**9 150 629**	**9 149 278**	**9 150 499**	1 компл.

1 Боковина ящика

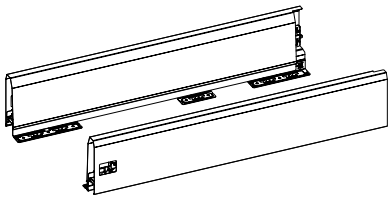

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 213***	**9 121 214***	**9 121 255***	**9 121 256***	**9 121 297***	**9 121 298***	15 шт.
300	**9 121 215***	**9 121 216***	**9 121 257***	**9 121 258***	**9 121 299***	**9 121 300***	15 шт.
350	**9 121 217***	**9 121 218***	**9 121 259***	**9 121 260***	**9 121 301***	**9 121 302***	15 шт.
400	**9 121 219***	**9 121 220***	**9 121 261***	**9 121 262***	**9 121 303***	**9 121 304***	15 шт.
450	**9 121 221***	**9 121 222***	**9 121 263***	**9 121 264***	**9 121 305***	**9 121 306***	15 шт.
500	**9 121 223***	**9 121 224***	**9 121 265***	**9 121 266***	**9 121 307***	**9 121 308***	15 шт.
550	**9 121 225***	**9 121 226***	**9 121 267***	**9 121 268***	**9 121 309***	**9 121 310***	15 шт.
650	**9 121 227***	**9 121 228***	**9 121 269***	**9 121 270***	**9 121 311***	**9 121 312***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/27f880

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
282	**9 150 646**	**9 149 284**	**9 150 507**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
282	**9 121 867***	**9 121 868***	**9 121 869***	**9 121 870***	**9 121 871***	**9 121 872***	30 шт.

Дополнительно


* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/27f880

- **Короб, высота 282 мм, высота боковины 126 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

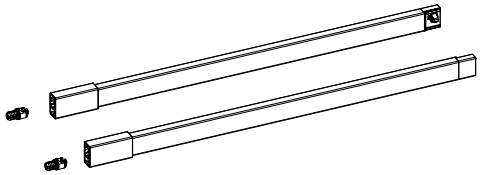


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

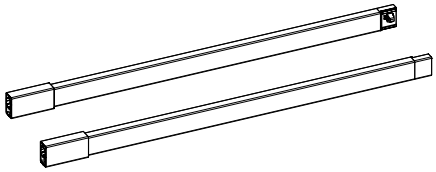

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/27f880

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**











Техническая информация / монтажная ситуация







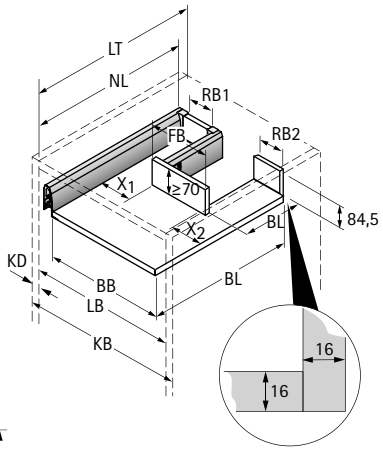

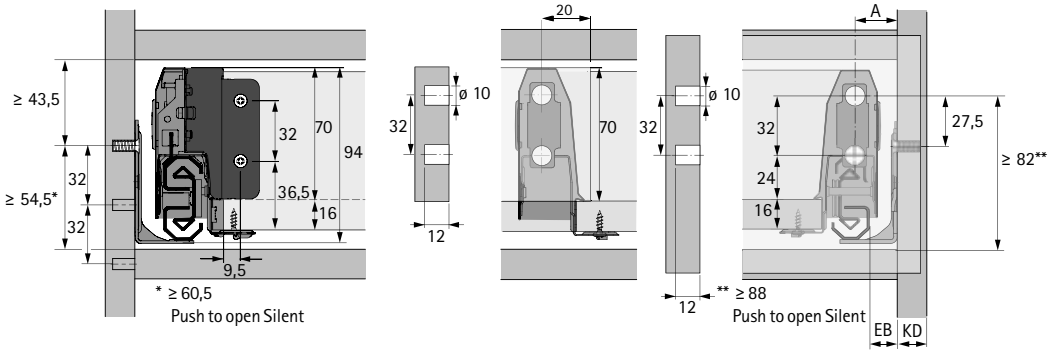


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина
FB Ширина передней панели		


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Монтажные размеры для направляющих Actro


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

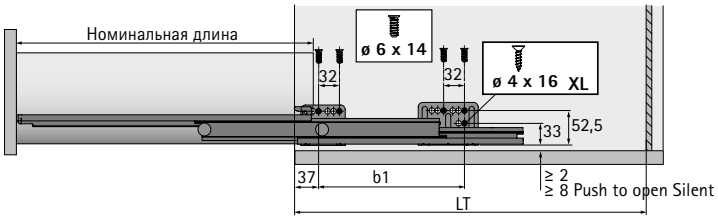



- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

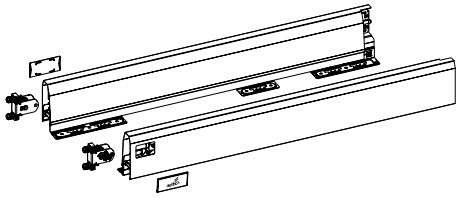

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

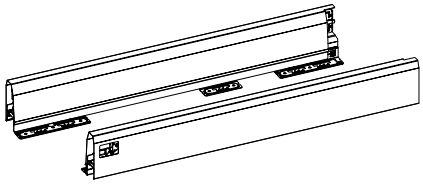

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.


Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/f6dd18

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 94 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
94	**9 150 641**	**9 149 279**	**9 150 501**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
94	**9 121 827***	**9 121 828***	**9 121 829***	**9 121 830***	**9 121 831***	**9 121 832***	30 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/f6dd18

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

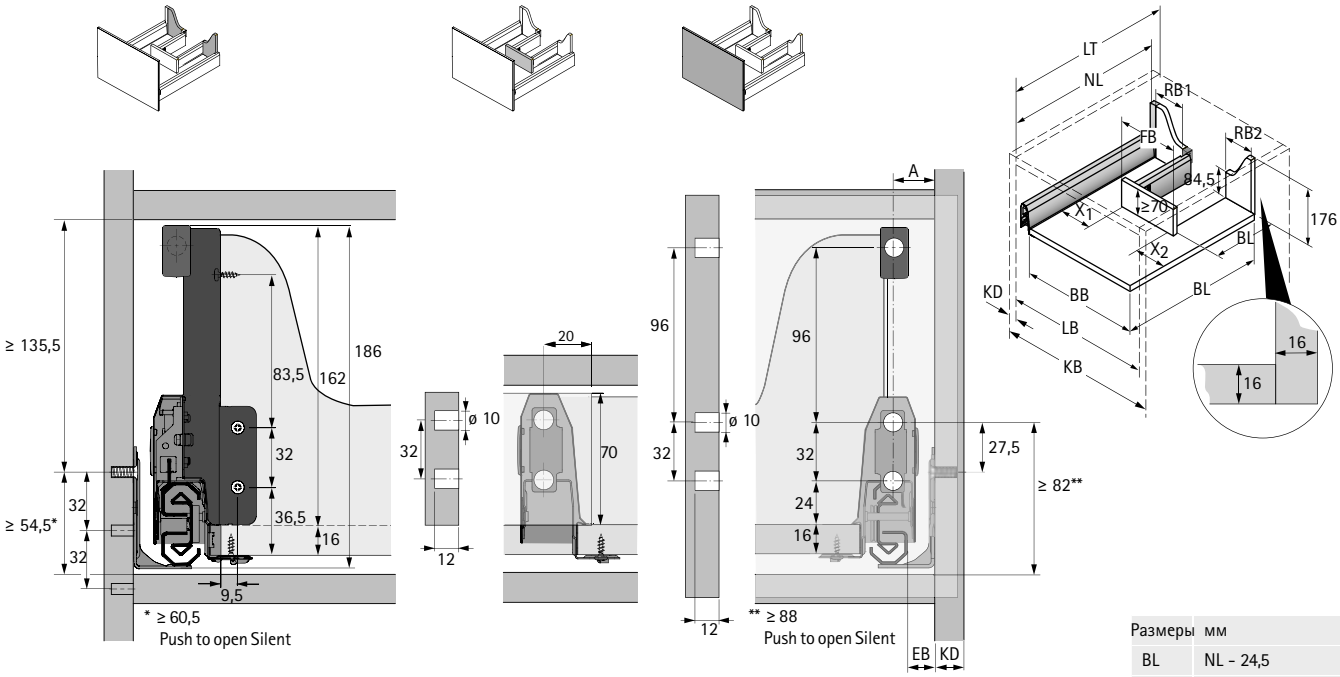


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина
FB Ширина передней панели		


KD	16	18	19
EB	15	13	12
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL - 24,5
BB	LB - 2 x EB - 52,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 -11,5
FB	BB - X1 - X2 + 9
LT	NL + 3

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

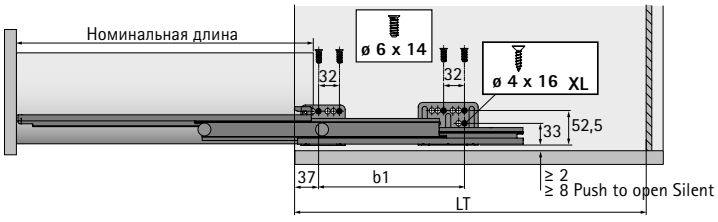




Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект боковин ящика

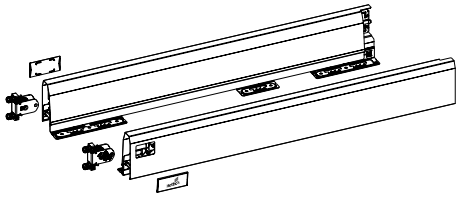

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика, под запрессовку
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- Крепеж


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 613**	**9 149 261**	**9 150 484**	1 компл.
300	**9 150 614**	**9 149 262**	**9 150 485**	1 компл.
350	**9 150 615**	**9 149 263**	**9 150 486**	1 компл.
400	**9 150 616**	**9 149 264**	**9 150 487**	1 компл.
450	**9 150 618**	**9 149 265**	**9 150 488**	1 компл.
500	**9 150 619**	**9 149 266**	**9 150 489**	1 компл.
550	**9 150 620**	**9 149 268**	**9 150 490**	1 компл.
650	**9 150 621**	**9 149 269**	**9 150 491**	1 компл.

1 Боковина ящика

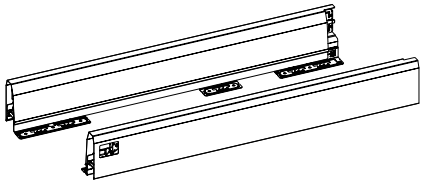

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 197***	**9 121 198***	**9 121 239***	**9 121 240***	**9 121 281***	**9 121 282***	15 шт.
300	**9 121 199***	**9 121 200***	**9 121 241***	**9 121 242***	**9 121 283***	**9 121 284***	15 шт.
350	**9 121 201***	**9 121 202***	**9 121 243***	**9 121 244***	**9 121 285***	**9 121 286***	15 шт.
400	**9 121 203**	**9 121 204**	**9 121 245**	**9 121 246**	**9 121 287**	**9 121 288**	15 шт.
450	**9 121 205**	**9 121 206**	**9 121 247**	**9 121 248**	**9 121 289**	**9 121 290**	15 шт.
500	**9 121 207**	**9 121 208**	**9 121 249**	**9 121 250**	**9 121 291**	**9 121 292**	15 шт.
550	**9 121 209**	**9 121 210**	**9 121 251**	**9 121 252**	**9 121 293**	**9 121 294**	15 шт.
650	**9 121 211***	**9 121 212***	**9 121 253***	**9 121 254***	**9 121 295***	**9 121 296***	15 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Встроенная вертикальная и боковая регулировки
- Сталь / пластик

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 123 011**	150 шт.
под запрессовку	**9 123 010**	150 шт.


Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/76ea3d


3 Заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый, антрацит	антрацит с логотипом Hettich	**9 123 005**	300 шт.
серебристый, антрацит	антрацит	**9 123 000**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 123 006**	300 шт.
белый	белая	**9 123 001**	300 шт.

Комплект соединителей задней стенки




- Для деревянной задней стенки

Состав комплекта:
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
186	**9 150 643**	**9 149 281**	**9 150 503**	1 компл.

4 Соединитель задней стенки



- Для деревянной задней стенки

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
186	**9 121 843**	**9 121 844**	**9 121 845**	**9 121 846**	**9 121 847**	**9 121 848**	30 шт.


Дополнительно

* По запросу
- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/76ea3d

- **Короб с вырезом под мойку, высота 186 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

Комплект продольных релингов

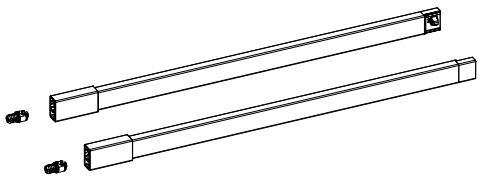


- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Состав комплекта:
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели, под запрессовку

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
270	**9 150 647**	**9 149 285**	**9 150 512**	1 компл.
300	**9 150 648**	**9 149 286**	**9 150 513**	1 компл.
350	**9 150 649**	**9 149 287**	**9 150 514**	1 компл.
400	**9 150 650**	**9 149 288**	**9 150 515**	1 компл.
450	**9 150 652**	**9 149 289**	**9 150 516**	1 компл.
500	**9 150 653**	**9 149 290**	**9 150 517**	1 компл.
550	**9 150 654**	**9 149 291**	**9 150 518**	1 компл.
650	**9 150 656**	**9 149 292**	**9 150 519**	1 компл.


5 Продольный релинг

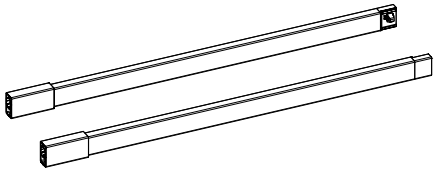

- Встроенная регулировка наклона
- Сталь с порошковым покрытием / пластик

Номинальная длина мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 121 953***	**9 121 954***	**9 121 957***	**9 121 958***	**9 121 955***	**9 121 956***	30 шт.
300	**9 121 963***	**9 121 964***	**9 121 967***	**9 121 968***	**9 121 965***	**9 121 966***	30 шт.
350	**9 121 973***	**9 121 974***	**9 121 977***	**9 121 978***	**9 121 975***	**9 121 976***	30 шт.
400	**9 121 983**	**9 121 984**	**9 121 987**	**9 121 988**	**9 121 985**	**9 121 986**	30 шт.
450	**9 121 993**	**9 121 994**	**9 121 997**	**9 121 998**	**9 121 995**	**9 121 996**	30 шт.
500	**9 122 003**	**9 122 004**	**9 122 007**	**9 122 008**	**9 122 005**	**9 122 006**	30 шт.
550	**9 122 013**	**9 122 014**	**9 122 017**	**9 122 018**	**9 122 015**	**9 122 016**	30 шт.
650	**9 122 033***	**9 122 034***	**9 122 037***	**9 122 038***	**9 122 035***	**9 122 036***	30 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик цвета антрацит

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 127 011**	300 шт.
под запрессовку	**9 127 000**	300 шт.

Дополнительно

* По запросу

- Направляющие Actro 468 - 473
- Декоративные компоненты 478 - 482
- Дополнительные принадлежности 483 - 485
- Организации внутреннего пространства 586 - 621
- Системы для сбора и сортировки мусора 622 - 653
- Замочные системы 1324 - 1339

hettich.com/short/76ea3d

- **Ножки для регулировки цоколя**
- **С площадкой для монтажа цокольных ящиков**

Ножка для регулировки цоколя с площадкой для монтажа цокольных ящиков




- Превосходный вариант регулируемой по высоте ножки с площадкой для монтажа цокольных ящиков
- Применяется со следующими выдвижными ящиками / направляющими:
  - AvanTech YOU с Actro YOU / Quadro YOU (высота ящика 101 мм)
  - ArciTech с Actro (высота ящика 94 мм / 126 мм)
  - InnoTech Atira с Quadro V6 / Quadro 25 (высота ящика 70 мм)
  (Комплект выдвижного ящика и направляющие заказываются отдельно)
- Для цоколей высотой от 150 мм
- Диапазон регулировки 145 - 172 мм
- Простая регулировка по высоте
- Цокольный ящик выдвигается параллельно корпусу над ним
- Направляющая может быть установлена на более позднем этапе
- Возможна регулировка монтажной высоты с шагом 5 мм
- Возможен монтаж между любыми корпусами, даже если соседний корпус угловой или с духовкой
- Нагрузочная способность каждой ножки 75 кг
- Нагрузочная способность ящика макс. 30 кг
- Алюминиевый профиль можно укоротить

Состав комплекта:
- 4 цокольные ножки, алюминий полированный
- 2 профиля для монтажа направляющих, сталь
- Крепеж


Артикул	Кол-во
0 013 297	1 компл.

Монтаж

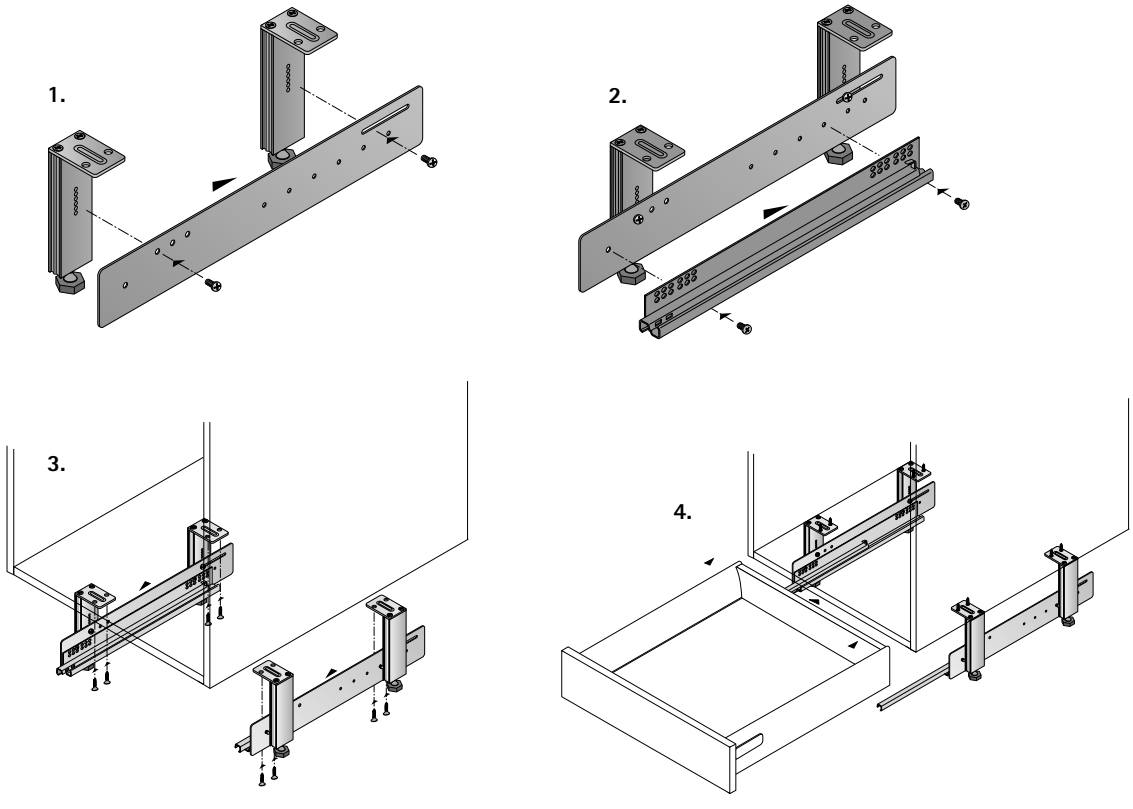


- **Ножки для регулировки цоколя**
- **С площадкой для монтажа цокольных ящиков**

Монтажные размеры

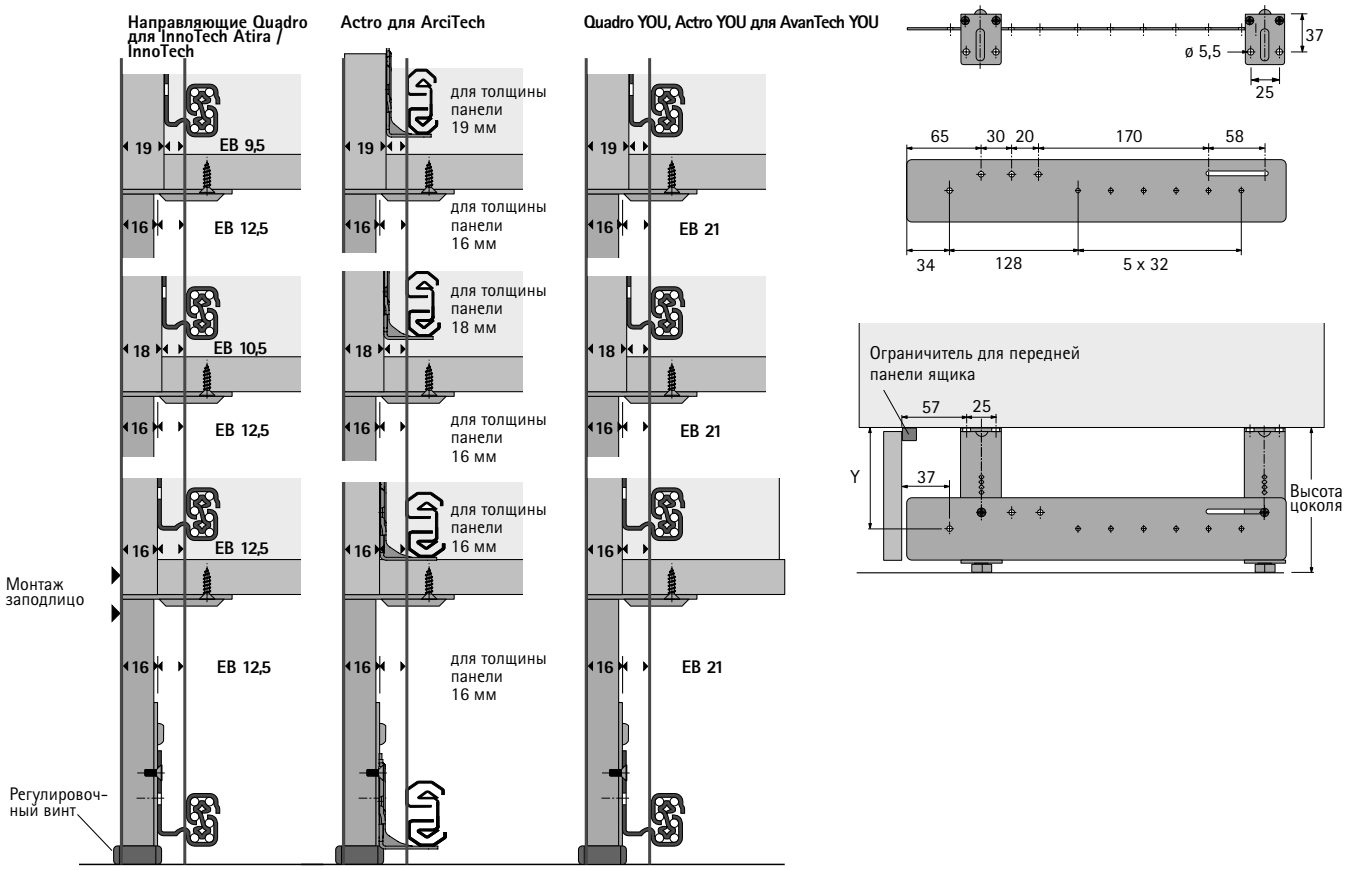

Монтажные размеры

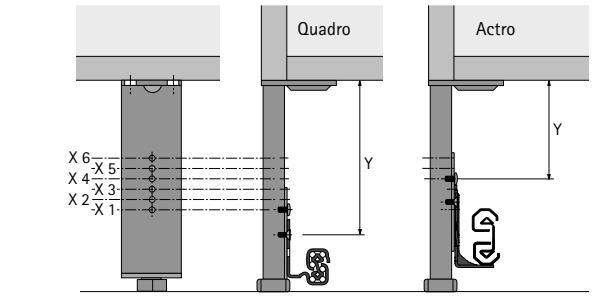

Точка крепления	Размер Y для высоты цоколя 150 мм
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5


ArciTech, высота 94 мм: используются точки крепления X 4 - X 6
ArciTech, высота 126 мм: используются точки крепления X 4 - X 5
InnoTech Atira / InnoTech, высота 70 мм: используются точки крепления X 1 - X 6
AvanTech YOU, высота 101 мм: используются точки крепления X 2 - X 6

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Узкий нижний шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием**



- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Actro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

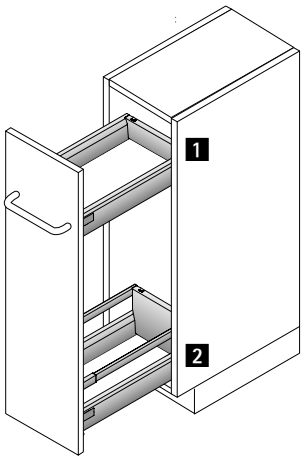

Пример монтажа

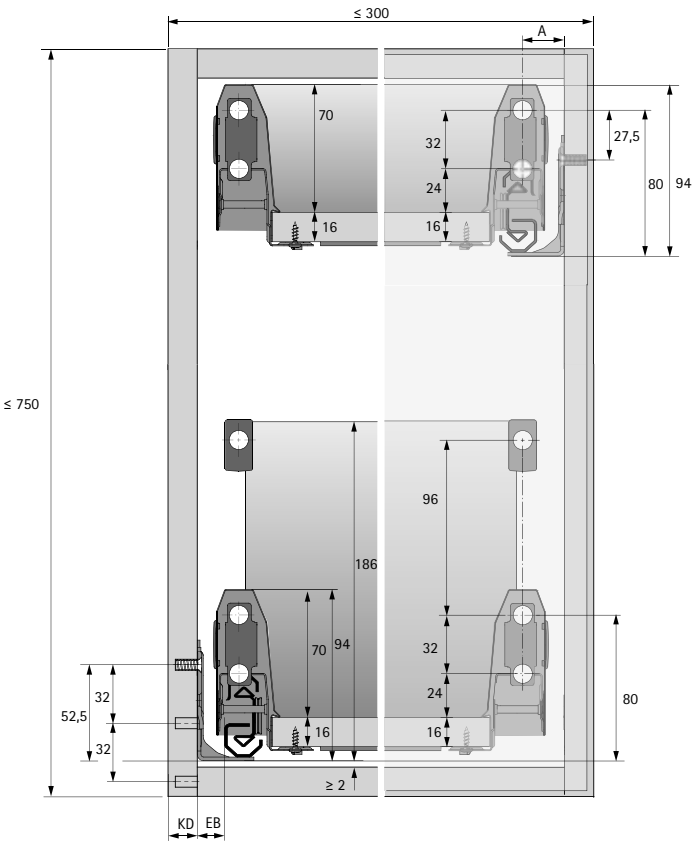

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 468 - 471
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 468 - 471


Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием**



Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 300 – 600 мм
- Возможны другие конфигурации

Пример монтажа

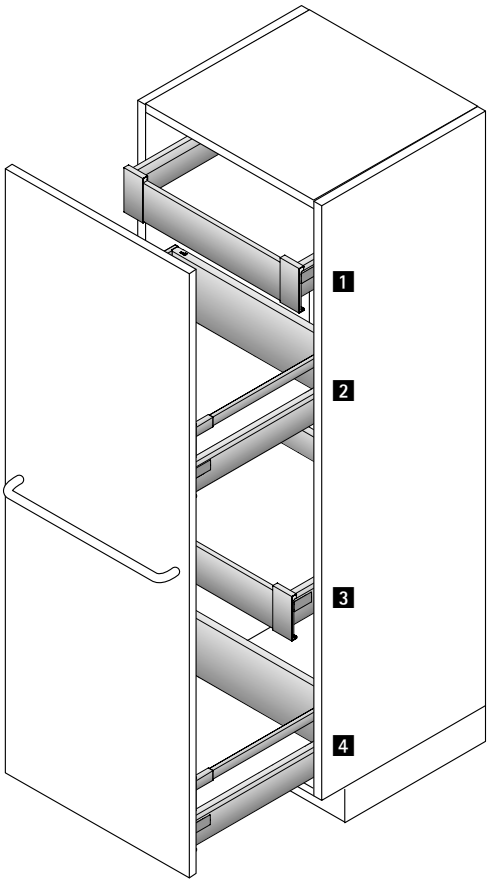


№	Наименование	см. стр.
1	Ящик ArciTech Передняя панель внутреннего ящика ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
2	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 468 - 471
3	Ящик ArciTech Передняя панель внутреннего ящика ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
4	Короб ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 468 - 471

Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами


- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием**



- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 450 - 1200 мм, для корпусов шириной более 600 мм требуется 2 петли на дверь
- Рекомендуемые петли: скрытая петля быстрого монтажа Sensys 8657i
- Возможны другие конфигурации

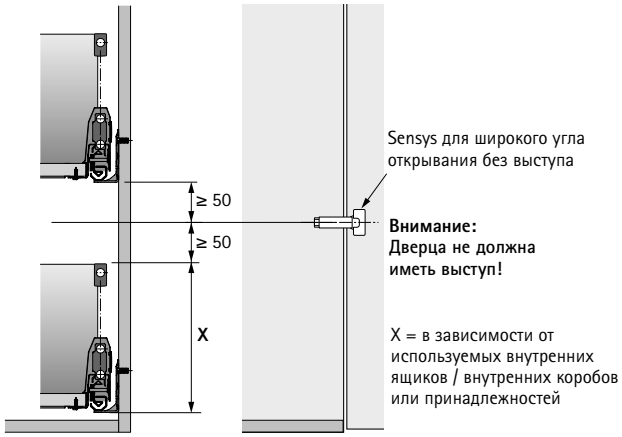


Пример монтажа

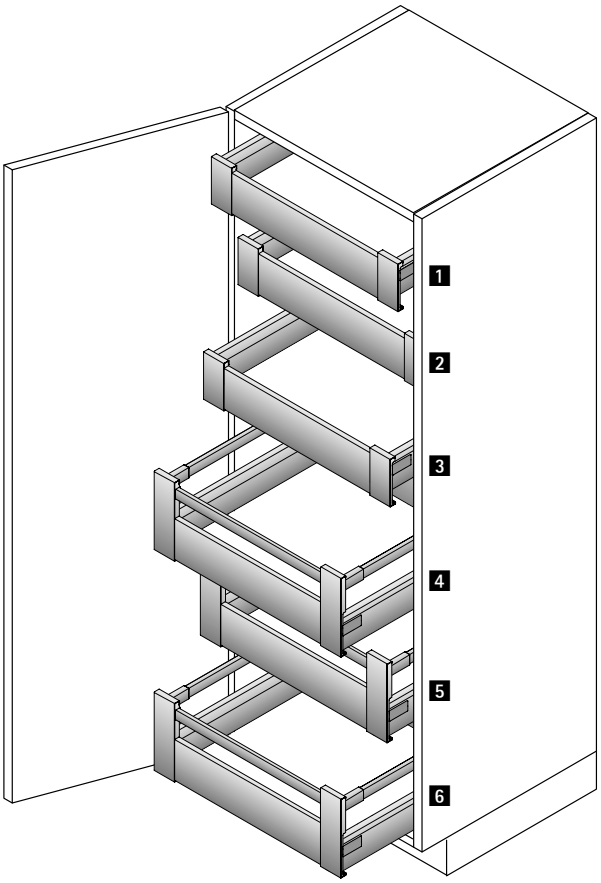

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик ArciTech Передняя панель внутреннего ящика ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
2	Ящик ArciTech Передняя панель внутреннего ящика ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
3	Ящик ArciTech Передняя панель внутреннего ящика ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
4	Короб ArciTech Передняя панель внутреннего короба ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
5	Короб ArciTech Передняя панель внутреннего короба ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471
6	Короб ArciTech Передняя панель внутреннего короба ArciTech Actro с демпфером Silent System	398 474 - 477 468 - 471

- **Направляющие Actro с демпфером Silent System / механизмом Push to open Silent**
- **Толщина боковины корпуса 16 мм (монтажная ширина EB 15)**

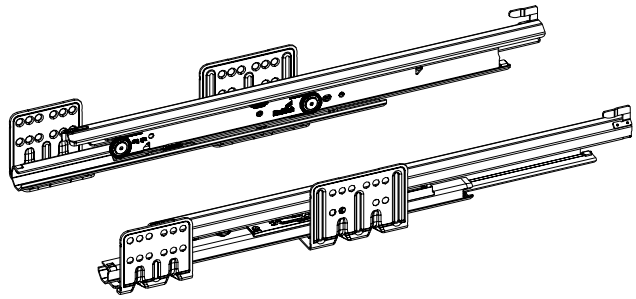

- Направляющие полного выдвижения
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Класс нагрузки XS до 10 кг
- Класс нагрузки L до 40 кг
- Класс нагрузки XL до 70 кг

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, левая и правая
- Крепеж

24 Направляющие Actro

Комплект

Номинальная длина, мм	Артикул / Класс нагрузки			Кол-во
	XS	L	XL	
270	**9 240 853**	**9 240 857**		1 компл.
300	**9 240 854**	**9 240 869**		1 компл.
350	**9 240 856**	**9 240 870**		1 компл.
400		**9 240 871**		1 компл.
450		**9 240 872**	**9 240 877**	1 компл.
500		**9 240 873**	**9 240 878**	1 компл.
550		**9 240 874**	**9 240 879**	1 компл.
650		**9 240 875**	**9 240 880**	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки / сторона монтажа						Кол-во
	XS		L		XL		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 238 717***	**9 238 751***	**9 238 753***	**9 238 755***			15 шт.
300	**9 238 756***	**9 238 757***	**9 238 758***	**9 238 759***			15 шт.
350	**9 238 761***	**9 238 762***	**9 238 764***	**9 238 765***			15 шт.
400			**9 238 766**	**9 238 768**			15 шт.
450			**9 238 773**	**9 238 774**	**9 238 775**	**9 238 776**	15 шт.
500			**9 238 777**	**9 238 778**	**9 238 779**	**9 238 780**	15 шт.
550			**9 238 783**	**9 238 784**	**9 238 785**	**9 238 786**	10 шт.
650			**9 238 790***	**9 238 792***	**9 238 793***	**9 238 794***	10 шт.


Дополнительно

* По запросу

- Монтажные размеры 471
- Механизм Push to open Silent 472 - 473
- Дистанционный профиль 483

hettich.com/short/a49d47

- **Направляющие Actro с демпфером Silent System / механизмом Push to open Silent**
- **Толщина боковины корпуса 18 мм (монтажная ширина EB 13)**

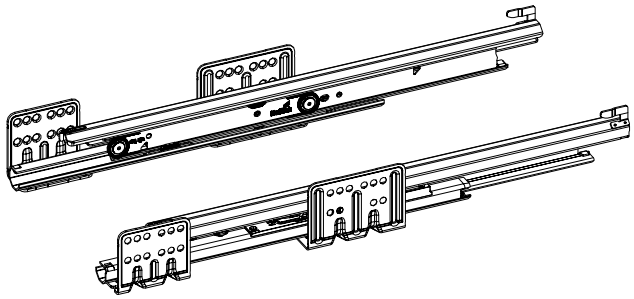

- Направляющие полного выдвижения
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Класс нагрузки XS до 10 кг
- Класс нагрузки L до 40 кг
- Класс нагрузки XL до 70 кг

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, левая и правая
- Крепеж

24 Направляющие Actro

Комплект

Номинальная длина, мм	Артикул / Класс нагрузки			Кол-во
	XS	L	XL	
270	**9 240 884**	**9 240 887**		1 компл.
300	**9 240 885**	**9 240 888**		1 компл.
350	**9 240 886**	**9 240 889**		1 компл.
400		**9 240 890**		1 компл.
450		**9 240 891**	**9 240 897**	1 компл.
500		**9 240 893**	**9 240 898**	1 компл.
550		**9 240 894**	**9 240 899**	1 компл.
650		**9 240 895**	**9 240 900**	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки / сторона монтажа						Кол-во
	XS		L		XL		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 239 267***	**9 239 268***	**9 239 269***	**9 239 270***			15 шт.
300	**9 239 271***	**9 239 272***	**9 239 273***	**9 239 274***			15 шт.
350	**9 239 275***	**9 239 276***	**9 239 277***	**9 239 278***			15 шт.
400			**9 239 279**	**9 239 280**			15 шт.
450			**9 239 283**	**9 239 284**	**9 239 285**	**9 239 286**	15 шт.
500			**9 239 287**	**9 239 288**	**9 239 289**	**9 239 290**	15 шт.
550			**9 239 293**	**9 239 294**	**9 239 295**	**9 239 296**	10 шт.
650			**9 239 299***	**9 239 300***	**9 239 301***	**9 239 302***	10 шт.


Дополнительно

* По запросу

- Монтажные размеры 471
- Механизм Push to open Silent 472 - 473
- Дистанционный профиль 483

hettich.com/short/a49d47

- **Направляющие Actro с демпфером Silent System / механизмом Push to open Silent**
- **Толщина боковины корпуса 19 мм (монтажная ширина EB 12)**

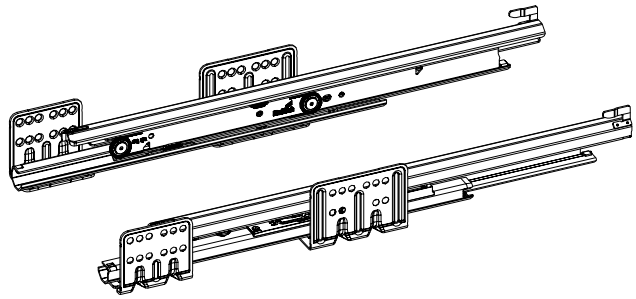

- Направляющие полного выдвижения
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Класс нагрузки XS до 10 кг
- Класс нагрузки L до 40 кг
- Класс нагрузки XL до 70 кг

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, левая и правая
- Крепеж

24 Направляющие Actro

Комплект

Номинальная длина, мм	Артикул / Класс нагрузки			Кол-во
	XS	L	XL	
270	**9 240 920**	**9 240 924**		1 компл.
300	**9 240 922**	**9 240 925**		1 компл.
350	**9 240 923**	**9 240 927**		1 компл.
400		**9 240 929**		1 компл.
450		**9 240 930**	**9 240 935**	1 компл.
500		**9 240 931**	**9 240 936**	1 компл.
550		**9 240 932**	**9 240 937**	1 компл.
650		**9 240 933**	**9 240 938**	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки / сторона монтажа						Кол-во
	XS		L		XL		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
270	**9 240 555***	**9 240 556***	**9 240 557***	**9 240 558***			15 шт.
300	**9 240 559***	**9 240 560***	**9 240 561***	**9 240 562***			15 шт.
350	**9 240 563***	**9 240 564***	**9 240 565***	**9 240 566***			15 шт.
400			**9 240 567**	**9 240 568**			15 шт.
450			**9 240 571**	**9 240 572**	**9 240 573**	**9 240 574**	15 шт.
500			**9 240 575**	**9 240 576**	**9 240 577**	**9 240 578**	15 шт.
550			**9 240 581**	**9 240 582**	**9 240 583**	**9 240 584**	10 шт.
650			**9 240 587***	**9 240 588***	**9 240 589***	**9 240 590***	10 шт.


Дополнительно

* По запросу

- Монтажные размеры 471
- Механизм Push to open Silent 472 - 473
- Дистанционный профиль 483

hettich.com/short/a49d47

Продольное сечение

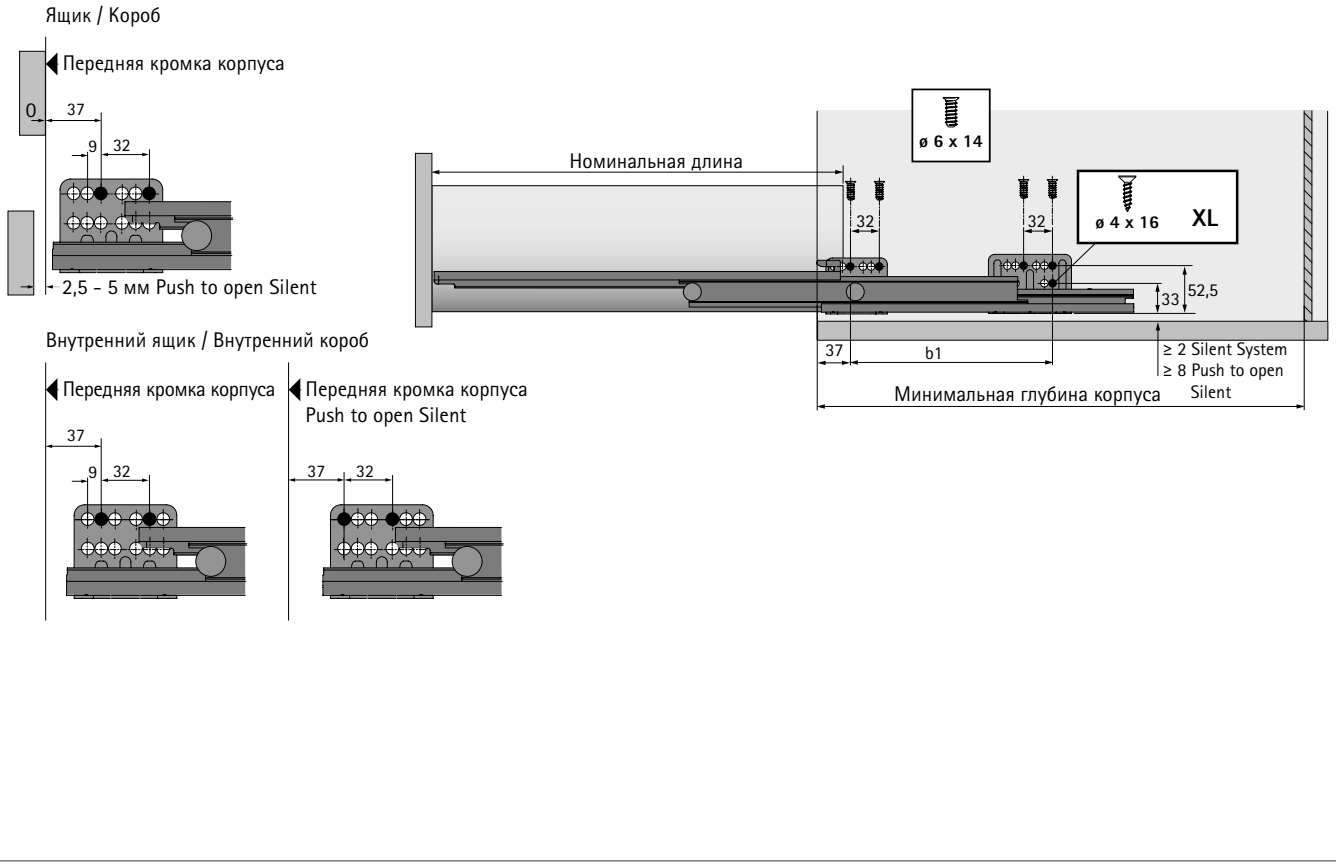

Монтажные размеры для направляющих с демпфером Silent System

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
270	128	273	282
300	160	303	312
350	192	353	362
400	192	403	412
450	192	453	462
500	224	503	512
550	256	553	562
650	288	653	662

Монтажные размеры для направляющих с механизмом Push to open Silent


Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса LT, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса LT, мм
270	128	273	291
300	160	303	321
350	192	353	371
400	192	403	421
450	192	453	471
500	224	503	521
550	256	553	571
650	288	653	671

Механизм Push to open Silent



- Механизм открывания, комбинируемый с демпфированием Silent System
- Минимальный зазор фасада ящика 2,5 мм
- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию
- С помощью гибкого адаптера для синхронизации возможно применение с ящиками с закругленными или угловыми фасадами
- Регулировка передней панели ящика в 3 направлениях, короба - в 4 направлениях
- Сохраняется энергия при недостаточном усилии закрывания: для повторного закрытия требуется меньше усилия.
- Возможно открывание и закрывание ящиков вручную
- Монтаж без инструментов
- Для любой номинальной длины ящика, для ширины корпуса 275 мм и более.

25 Механизм открывания Push to open Silent

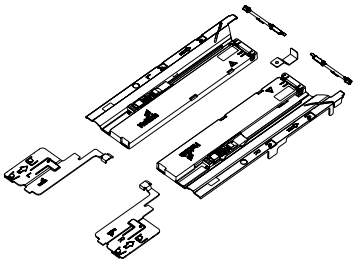


- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации
- 1 держатель штанги для синхронизации

Общая масса. кг	Класс нагрузки Actro	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
< 10	XS (10 кг)	270 - 350	**9 241 038**	1 компл.
8 - 20	L (40 кг)	270 - 650	**9 241 049**	1 компл.
10 - 40	L (40 кг)	350 - 650	**9 241 050**	1 компл.
20 - 70	XL (70 кг)	450 - 650	**9 241 051**	1 компл.

Штанга для синхронизации и соединитель

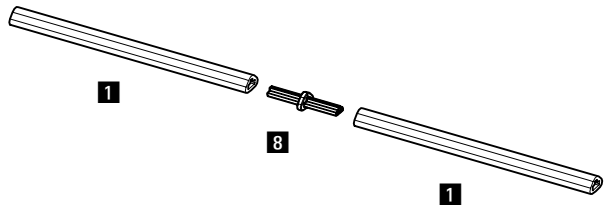


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации между собой / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.

Гибкий адаптер

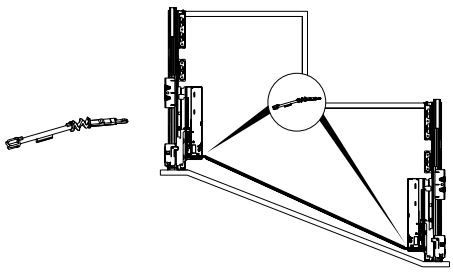

- Для ящиков с направляющими разной длины (угловой или закругленный фасад)
- Максимальное смещение по глубине 150 мм
- Угол отклонения штанги для синхронизации макс. 25°
- Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

▸ Механизм Push to open Silent

Рекомендация для ящика (высота панели до 150 мм)*, легкая

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, большая нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
270												
300												
350												
400												
450												
500												
550												
650												

Артикул Push to open Silent:	9 241 038	9 241 049	9 241 050	9 241 051

* Рекомендации по стандартному применению (панель из ДСтП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более конкретные рекомендации для специальных размеров и материалов можно найти в нашем Online-конфигураторе.


hettich.com/short/ce92fa

- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Алюминиевая передняя панель для внутреннего ящика / внутреннего короба**



- Для номинальной высоты 94, 126, 186 и 218 мм
- Внутренний короб может быть дополнен продольным релингом, а также надставками TopSide или DesignSide
- Опционально можно установить фиксатор передней панели

Техническая информация / монтажная ситуация

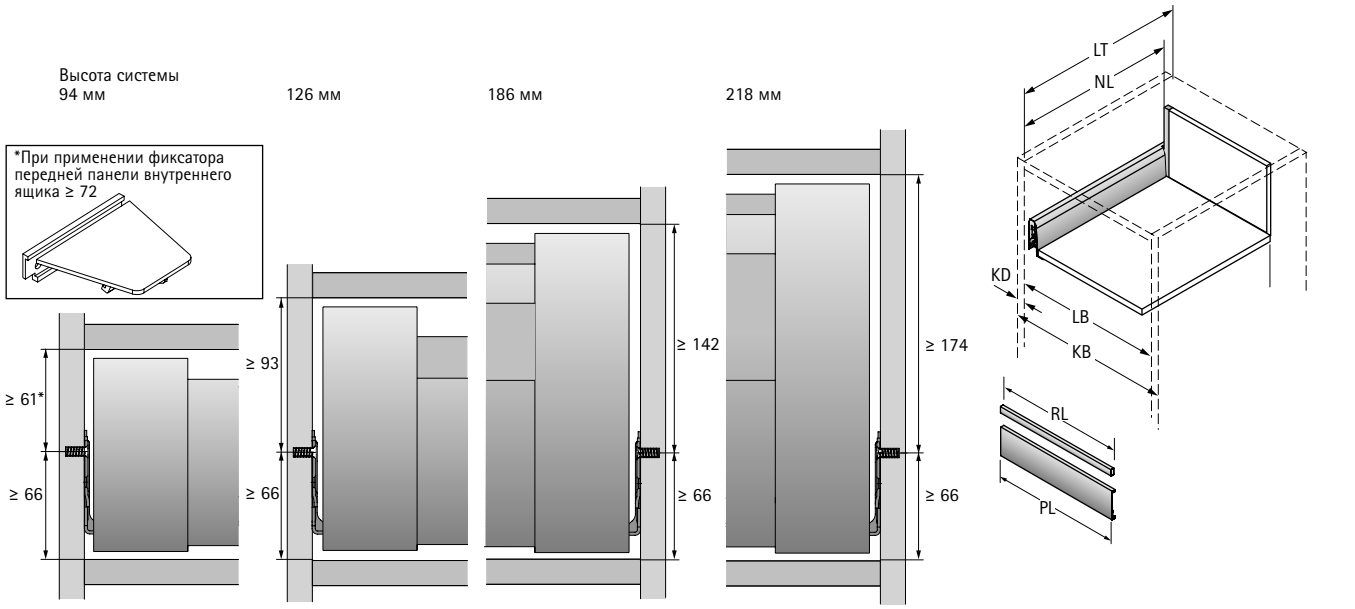


KB Ширина корпуса	PL Длина профиля
RL Длина релинга	LB Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12


Размеры		мм
RL		LB - 2 x EB - 66,5
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

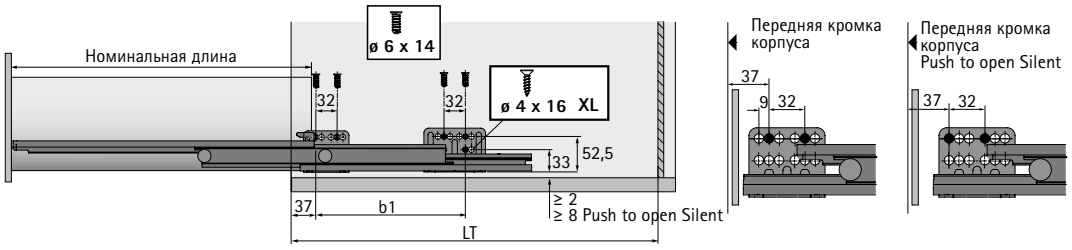

11 Соединитель для передней панели

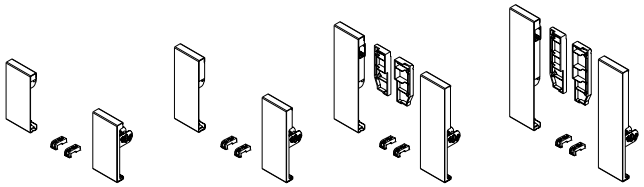


Для применения с
- алюминиевой передней панелью для номинальной высоты 94 / 126 мм
- алюминиевой передней панелью и релингом для номинальной высоты 186 / 218 мм

Состав комплекта:
- 2 соединителя для передней панели, левый и правый
- 2 стабилизатора передней панели
- Крепеж

Цвет	Артикул / Номинальная высота, мм				Кол-во
	94	126	186	218	
серебристый	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	15 компл.
белый	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	15 компл.
антрацит	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	15 компл.


12 Алюминиевая передняя панель



- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Цвет серебристый - анодированная поверхность
- Цвет белый и антрацит - поверхность с порошковым покрытием

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 192 204**	1 шт.
белый	**9 192 206**	1 шт.
антрацит	**9 192 205**	1 шт.


13 Релинг для передней панели



- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 182 706**	1 шт.
белый	**9 182 714**	1 шт.
антрацит	**9 182 712**	1 шт.

15 Фиксатор для передней панели




- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 фиксатор
- 1 адаптер для увеличения высоты профиля
- Крепеж

Цвет ящика	Цвет фиксатора	Артикул	Кол-во
серебристый, белый	серый	**9 235 835**	1 компл.
антрацит	антрацит	**9 235 834**	1 компл.

10 Передняя панель внутреннего ящика / короба



- **По запросу**

- Для стандартной ширины корпуса
- С предустановленными соединителями и предустановленным релингом для внутреннего короба

Дополнительно

- Дистанционный профиль 483

hettich.com/short/23e6f5


Система выдвижных ящиков ArciTech с двойными боковинами

- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Передняя панель внутреннего ящика / короба из материала по выбору**



- Добавьте яркие акценты с помощью передней панели из материала по выбору
- Разнообразие дизайна с помощью различных материалов
- Для номинальной высоты 94, 126, 186 и 218 мм
- Внутренний короб может быть дополнен продольным релингом, а также надставками TopSide или DesignSide
- Общая нагрузочная способность макс. 60 кг
- Опционально можно установить фиксатор передней панели

Техническая информация / монтажная ситуация

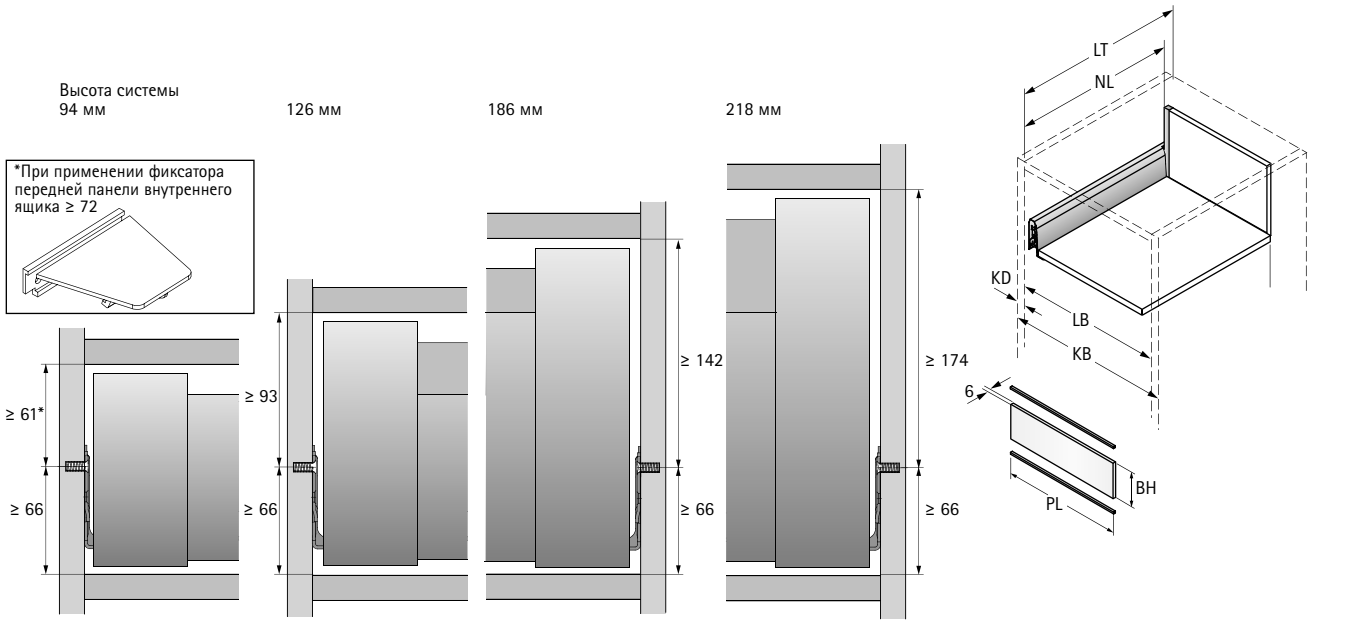


KB Ширина корпуса	PL Длина профиля / Ширина передней панели
BH Высота передней панели	LB Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	15	13	12


Размеры		мм
BH	H 94 / H 126	105,5
BH	H 186 / H 218	157
PL		LB - 2 x EB - 62
LT	Внутренний ящик	NL + 12
LT	Внутренний ящик	NL + 21

Монтажные размеры для направляющих Actro

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
270	128
300	160
350	192
400	192
450	192
500	224
550	256
650	288

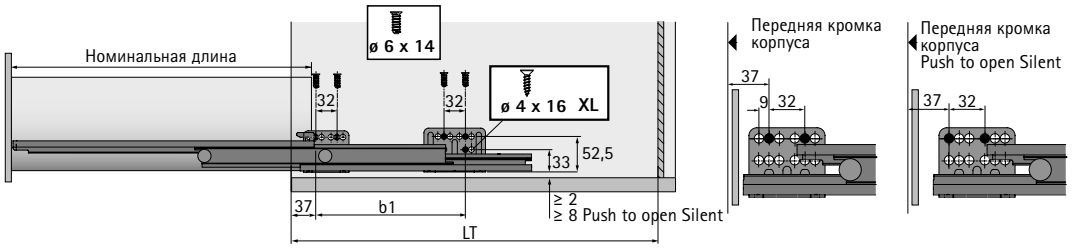

11 Соединитель для передней панели

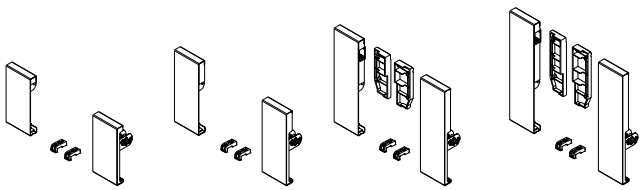


- Для применения с алюминиевой передней панелью для номинальной высоты 94 / 126 мм; с алюминиевой передней панелью и релингом для номинальной высоты 186 / 218 мм

Состав комплекта:
- 2 соединителя для передней панели, левый и правый
- 2 стабилизатора передней панели
- Крепеж

Цвет	Артикул / Номинальная высота, мм				Кол-во
	94	126	186	218	
серебристый	**9 123 083**	**9 123 086**	**9 123 089**	**9 123 092**	15 компл.
белый	**9 123 084**	**9 123 087**	**9 123 090**	**9 123 093**	15 компл.
антрацит	**9 140 121**	**9 140 122**	**9 140 123**	**9 140 124**	15 компл.


14 Профиль для передней панели



- На 1 переднюю панель необходимо 2 профиля
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий, цвет серебристый

Артикул	Кол-во
9 192 208	1 шт.

15 Фиксатор для передней панели



- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 фиксатор
- 1 адаптер для увеличения высоты профиля
- Крепеж

Цвет ящика	Цвет фиксатора	Артикул	Кол-во
серебристый, белый	серый	**9 235 835**	1 компл.
антрацит	антрацит	**9 235 834**	1 компл.

Дополнительно


- Дистанционный профиль 483

hettich.com/short/27121e



- Для передней панели толщиной от 10 мм
- Муфта для оптимального крепления фасадов из мягких материалов (МДФ, прочность на вырывание > 0,6 Н/мм^2, ДСП, прочность на вырывание > 0,45 Н/мм^2)
- Самонарезающие винты для крепления фасадов из твердых материалов (например, натуральный или искусственный камень, пластик, керамика)
- Для применения со стандартными соединителями передней панели
- Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность


18 Для боковины ящика



Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика
- 4 муфты, ø 10 x 8 мм
- 4 винта, ø 3,5 x 13 мм

Артикул	Кол-во
9 268 147	1 компл.


19 Для продольного релинга



Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга
- 2 муфты, ø 10 x 8 мм
- 2 винта, ø 3,5 x 9,5 мм

Артикул	Кол-во
9 268 146	1 компл.

20 Для надставки TopSide / DesignSide




- Требуемые соединители переднней панели для надставки TopSide или адаптера DesignSide включены в комплект

Состав комплекта:
- 6 муфт, ø 10 x 8 мм
- 6 винтов, ø 3,5 x 9,5 мм

Артикул	Кол-во
9 268 148	1 компл.

- **Декоративные компоненты**
- **Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм**

Информация по монтажу:

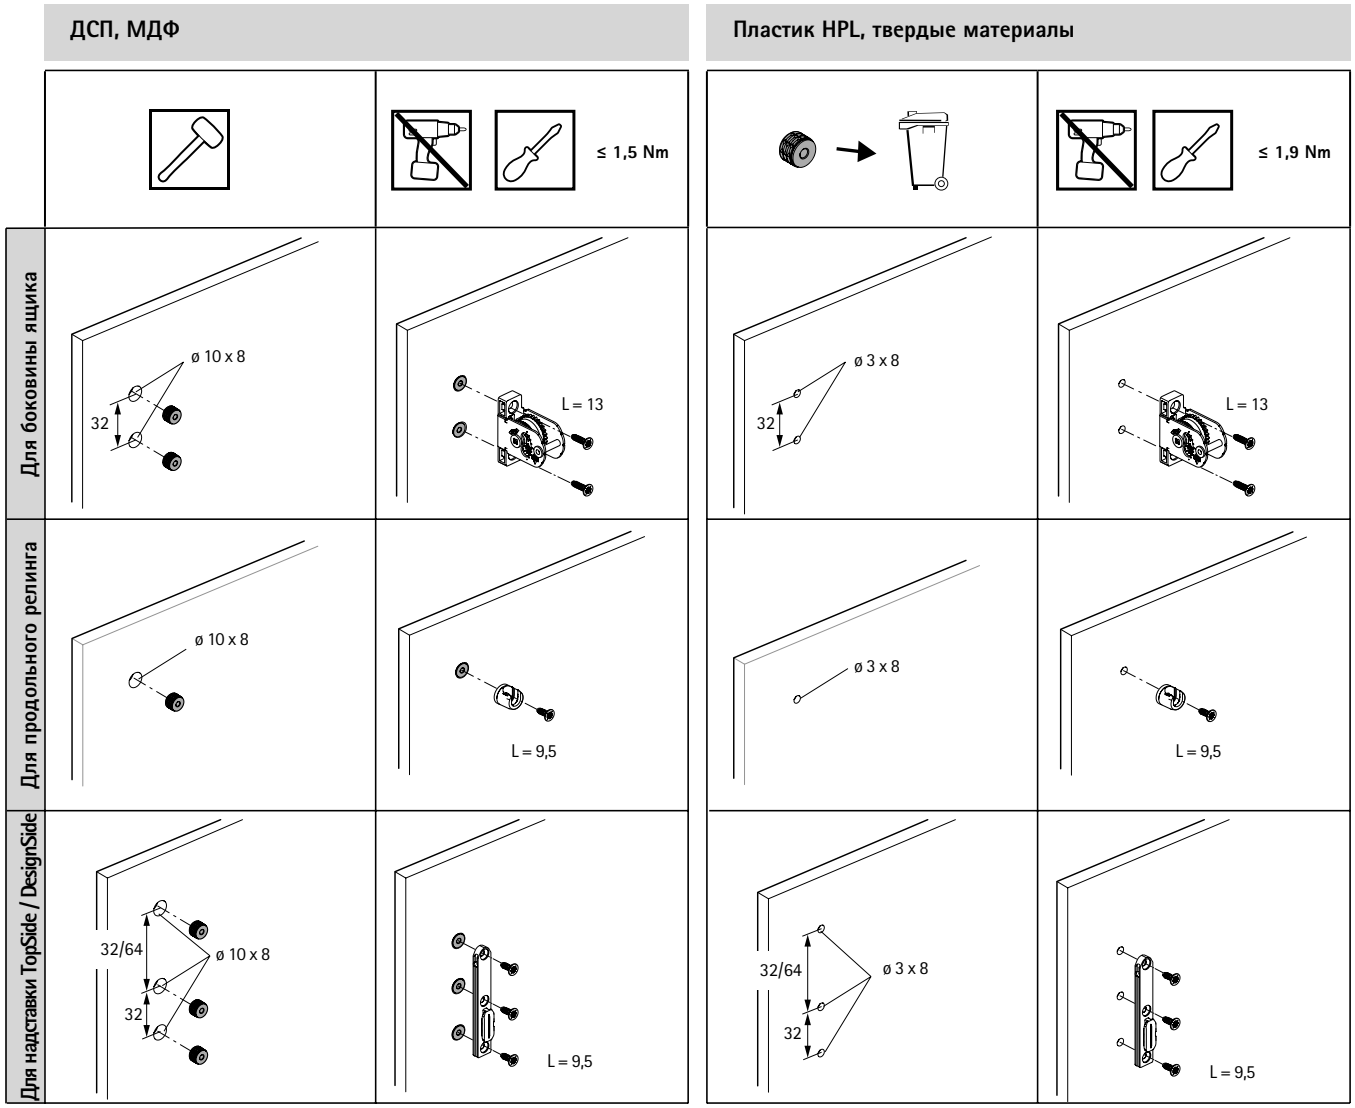


Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность.

hettich.com/short/2f6ea3



- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Мгновенная модернизация, даже после установки ящика
- Самоклеящиеся профили с высококачественной поверхностью под металл или дерево
- Производственные процессы остаются без изменений


21 Дизайн-профиль

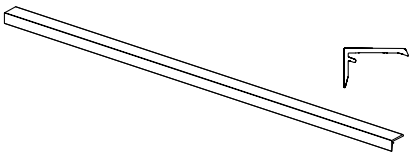



- Длина профиля, нарезка под размер
- Длина 643 мм
- Под приклеивание
- Пластик


Цвет	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**9 240 695**	10 шт.
Под хром	**9 240 694**	10 шт.
Под нержавеющую сталь	**9 240 696**	10 шт.
Под дуб	**9 240 697**	10 шт.
Под орех	**9 240 698**	10 шт.

Для нарезки под размер







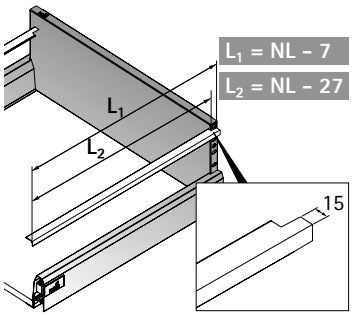


hettich.com/short/1b7da5



- Добавьте яркие акценты с помощью декоративных заглушек
- Мгновенная модернизация, даже после установки ящика

22 Декоративная заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ


Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	под алюминий с логотипом Hettich	**9 123 009**	300 шт.
серебристый	под алюминий	**9 123 004**	300 шт.
серебристый, белый	под хром с логотипом Hettich	**9 123 008**	300 шт.
серебристый, белый	под хром	**9 123 003**	300 шт.
антрацит	под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 123 007**	300 шт.
антрацит	под нержавеющую сталь	**9 123 002**	300 шт.

hettich.com/short/5f903b



- Добавьте яркие акценты с помощью надставки DesignSide из материала по выбору
- Разнообразие дизайна с помощью различных материалов
- Для номинальной высоты надставки 92 и 124 мм

23 Соединитель DesignSide

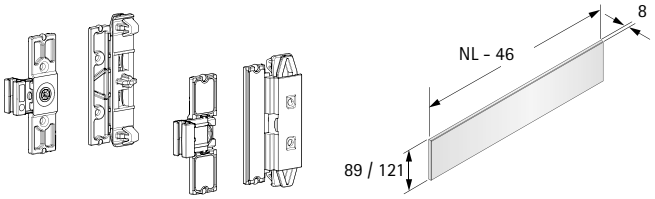


- Монтаж под приклеивание или под прикручивание (ø 3 x 10)
- Встроенная регулировка наклона
- Адаптеры DesignSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 передних соединителя DesignSide, левый и правый
- 2 задних соединителя DesignSide, левый и правый

Артикул	Кол-во
9 122 998	15 компл.

9 Адаптер DesignSide

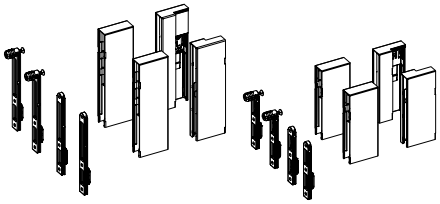


- Для применения с соединителями DesignSide

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели под запрессовку и под прикручивание

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
92	**9 122 973**	**9 122 975**	**9 122 974**	1 компл.
124	**9 122 978**	**9 122 980**	**9 122 979**	1 компл.

hettich.com/short/908e16


16 Алюминиевая задняя стенка



- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- С порошковым покрытием

Цвет	Артикул / Номинальная высота, мм				Кол-во
	94	126	186	218	
серебристый	**9 192 200**	**9 192 194**	**9 192 189**	**9 192 182**	1 шт.
белый	**9 192 202**	**9 192 196**	**9 192 191**	**9 192 184**	1 шт.
антрацит	**9 192 201**	**9 192 195**	**9 192 190**	**9 192 183**	1 шт.


17 Стальная задняя стенка

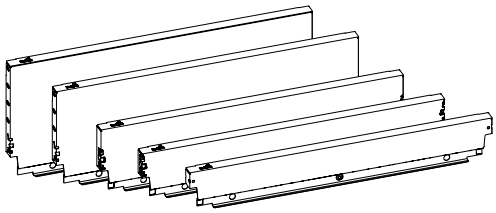

- **По запросу**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для номинальной высоты 78, 94, 126, 186 и 218 мм
- Длина дна ящика (BL) = номинальная длина (NL) - 21


26 Стабилизатор передней панели

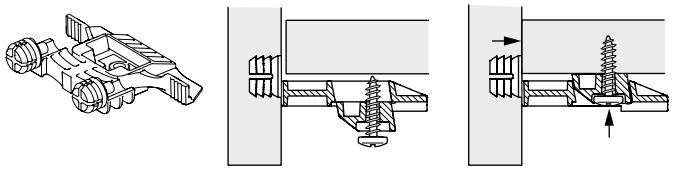


- Для стабилизации широких и / или высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели от 450 мм и более
- Для передней панели толщиной от 10 мм - глубина сверления 8 мм
- Монтаж запрессовкой штифта
- При прикручивании стабилизатора ко дну ящика передняя панель автоматически прижимается
- Боковая и вертикальная регулировки осуществляются без ослабления крепления
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 321 561	150 шт.

27 Дистанционный профиль






- Для компенсации высоты петли при использовании внутренних коробов
- Нагрузочная способность макс. 20 кг
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**9 135 703**	1 шт.
антрацит	**9 269 724**	1 шт.


Винт прямого крепления



- Для монтажа направляющих Actro
- Качество ДСП в соответствии со стандартом DIN EN 320, крутящий момент 1,5 Нм + 0,3 Нм
- Диаметр отверстия 5 мм
- Винт с потайной головкой, крестообразным шлицем
- Никелированная сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
6 ø x 14	никелированный	**9 137 114**	200 шт.
6 ø x 14	никелированный	**1 028 128**	1000 шт.


Винт для ДСП / с плоскоконической головкой



- Для монтажа дна ящика, деревянной или алюминиевой задней стенки
- Винт с плоскоконической головкой, крестообразным шлицем
- Оцинкованная сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
3,5 ø x 12	оцинкованная	**0 045 167**	200 шт.
3,5 ø x 20	оцинкованная	**0 045 168**	200 шт.

Саморез



- Для монтажа стальной задней стенки или соединителя задней стенки для высоты 78 мм
- Согласно DIN 7500
- ø 3,5 x 6 мм
- Винт с плоскоконической головкой
- Винт с крестообразным шлицем
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 141 888*	200 шт.

Дополнительно

* По запросу



Эффектная, разнообразная и гибкая.
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira впечатляет с первого взгляда. Отточенные контуры, различные цветовые решения и разнообразные надставки на боковины создают огромный потенциал для воплощения новых идей. Кроме того, существует целый ряд решений для организации внутреннего пространства ящиков. И все это на основе единой платформы: разве может система выдвижных ящиков быть более гибкой и универсальной?



Одна боковина для любого решения:
Благодаря концепции единой платформы Hettich в основе всех вариантов дизайна находится одна боковина. Это значительно упрощает процесс модернизации.



Минимум усилий. Максимум комфорта.
Система Push to open Silent открывает ящик в ответ на легкое нажатие, а закрывание ящика остается по-прежнему плавным и точным.



Превосходная цветовая концепция:
все комплектующие сочетаются по цвету. Так, например, дизайн-профили помогут создать уникальный облик ящика.

hettich.com/short/793f92

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



- Обзор ассортимента 488 – 489
- Сборочный чертеж 490
- Обзор компонентов 491



- Направляющие Quadro 539
- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 558 – 561
- Механизм открывания Push to open Silent 570 – 571



Варианты передней панели / задней стенки
- Алюминиевая передняя панель 572 – 573
- Алюминиевая задняя стенка 579
- Стальная задняя стенка 579



Декоративные компоненты
- Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм 574
- Дизайн-профиль 575
- Декоративная заглушка 576
- Надставка DesignSide / TopSide из материала по выбору 577 – 578



Дополнительные принадлежности
- Боковой стабилизатор 580
- Стабилизатор передней панели / Дистанционный профиль 581
- Проволочная полка CargoPlus / Держатель тарелок CargoPlus 582
- Винты 583 – 584



Принадлежности для организации внутреннего пространства 586 – 589



Прочие продукты
- Электромеханическая система открывания Easys – Обзор 670 – 671
- Замочная система – Обзор 1325
- Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом – Обзор 622 – 627
- Производственная техника – Обзор 1508

Техническая информация
- Монтаж / Регулировка
- Сервис

Критерии качества 686

hettich.com/short/9a18f1



Ящик, высота 54 мм

492 - 494



Ящик, высота 70 мм

496 - 498



Короб с релингом, высота 144 мм

500 - 504



Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм

506 - 509



Короб с релингом, высота 176 мм

510 - 515



Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176

516 - 519



Короб с релингом, различная высота задней стенки

520 - 523



Ящик / короб с вырезом под мойку, высота 70 мм / 144 мм

524 - 531



Ножка, регулируемая по высоте, для цокольных ящиков

532 - 533



Выдвижной короб XXL под духовку

534 - 535



Узкий нижний шкаф

536



Высокий шкаф

537



Шкаф для хранения

538



Проволочная полка CargoPlus / Держатель тарелок CargoPlus

582



Направляющие Quadro

539 - 569



Механизм Push to open Silent

570 - 571



Соединитель для передней панели толщиной от 10 мм

574



Дизайн-профиль / Декоративная заглушка

575 - 576



Надставка DesignSide / TopSide из материала по выбору

577 - 578



Стабилизатор передней панели / боковой стабилизатор

580 - 581



Алюминиевая передняя панель

572 - 573



Задние стенки

579



Организации внутреннего пространства Обзор ассортимента


586 - 589




Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом – Обзор ассортимента

622 - 627




Сборочный чертеж

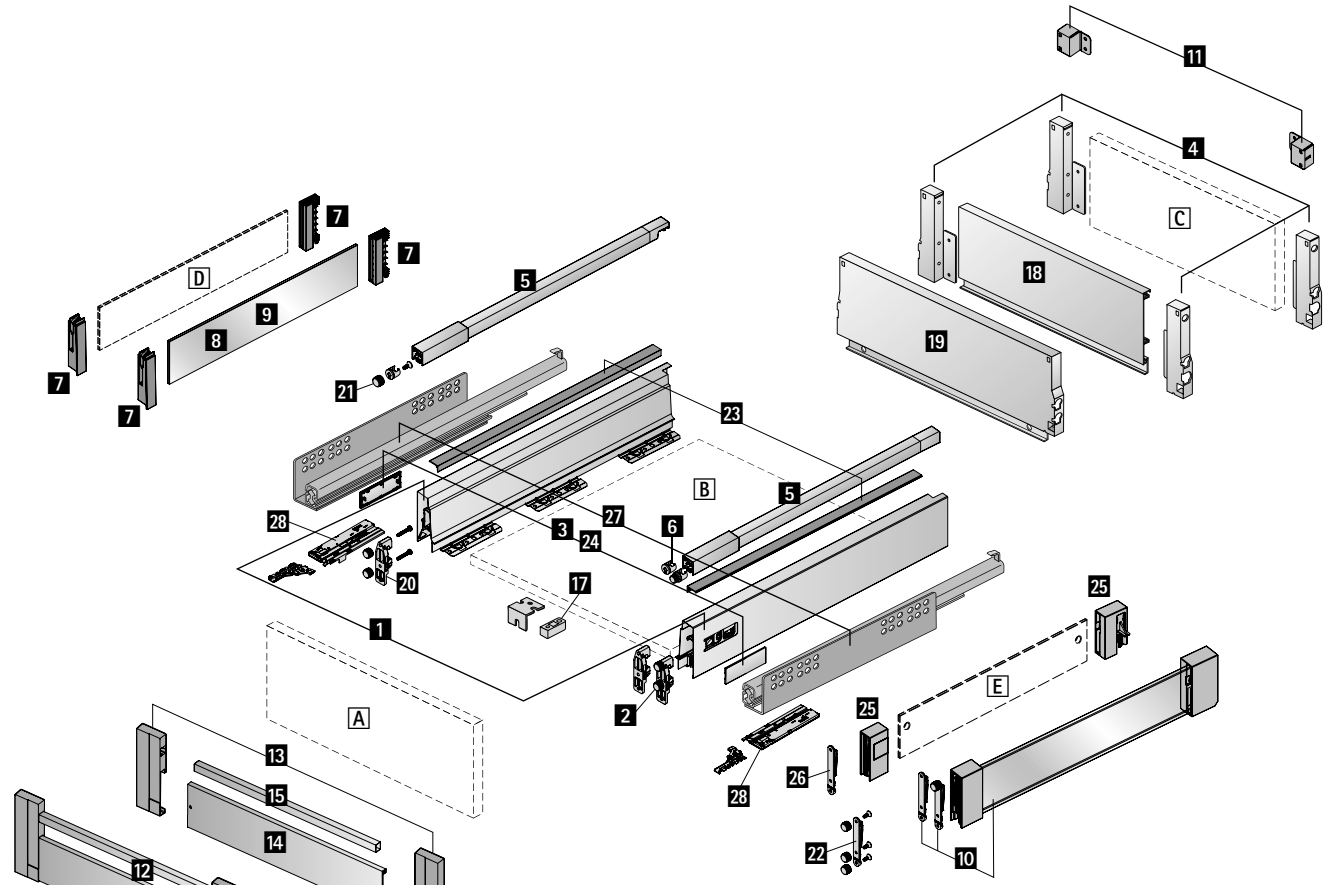

Компоненты системы InnoTech Atira

Основные компоненты

1 Боковины ящика, левая и правая
2 Соединитель передней панели для боковины ящика
3 Соединитель задней стенки
4 Заглушки
5 Продольный релинг
6 Соединитель передней панели для продольного релинга
7 Адаптер TopSide
8 Надставка TopSide из стекла
9 Надставка TopSide из металла
10 Надставка DesignSide из стекла
11 Адаптер для продольного релинга

Варианты передней панели

12 Передняя панель внутреннего ящика / внутреннего короба (По запросу)
13 Соединитель для алюминиевой передней панели
14 Алюминиевая передняя панель
15 Релинг для алюминиевой передней панели
16 Фиксатор передней панели внутреннего ящика
17 Стабилизатор передней панели

Варианты задней стенки

C Деревянная задняя стенка (Толщина материала 16 мм)
18 Алюминиевая задняя стенка
19 Стальная задняя стенка (По запросу)

Декоративные компоненты

20 Соединитель для боковины ящика для передней панели толщиной от 10 мм
21 Соединитель для продольного релинга для передней панели толщиной от 10 мм
22 Соединитель для надставки DesignSide для передней панели толщиной от 10 мм
23 Дизайн-профиль
24 Декоративная заглушка
25 Адаптер DesignSide, для надставки из материала по выбору
26 Соединитель передней панели для DesignSide
D Надставка TopSide из материала по выбору (Толщина материала 4 мм)
E Надставка DesignSide из материала по выбору (Толщина материала 6 мм)

Направляющие

27 Направляющие Quadro
28 Механизм открывания Push to open Silent

Деревянные компоненты в размер

A Передняя панель
B Дно ящика
C Деревянная задняя стенка
D TopSide - из материала по выбору
E DesignSide - из материала по выбору



Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**











Техническая информация / монтажная ситуация






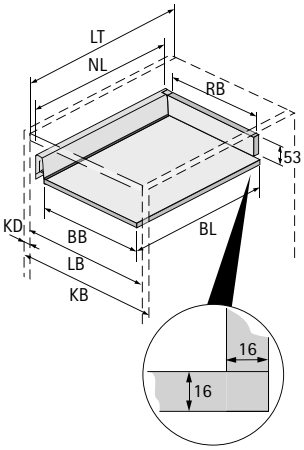

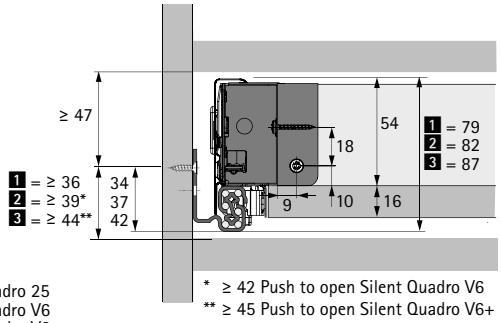





1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

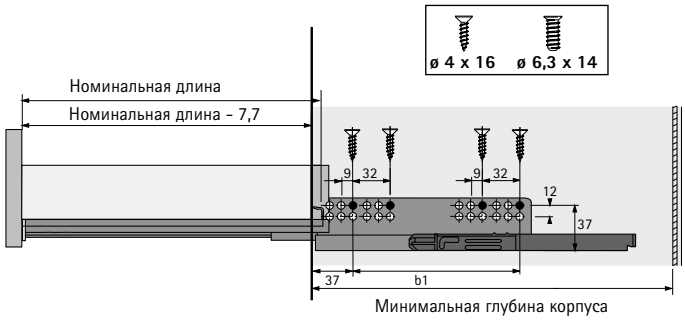




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект ящика

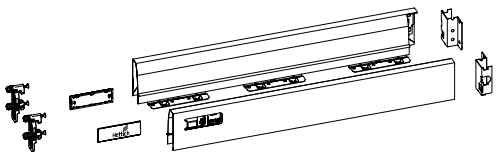

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
470	**9 307 088**	**9 307 091**	**9 307 089**	1 компл.


1 Боковина ящика

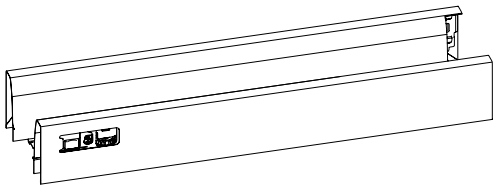

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
470	**1 063 801**	**1 063 802**	**9 194 432**	**9 194 433**	**9 194 434**	**9 194 435**	18 шт.


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
54	**9 003 473**	**9 003 474**	**9 194 623**	**9 194 624**	**9 194 625**	**9 194 626**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.


Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/6077da

- **Ящик, высота 54 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/6077da

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Ящик, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**











Техническая информация / монтажная ситуация






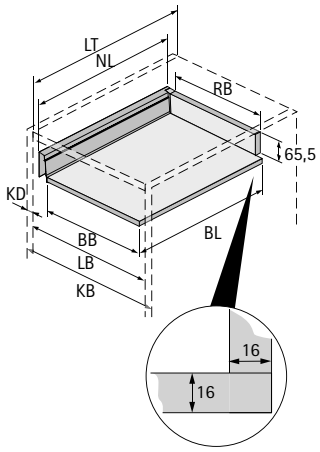

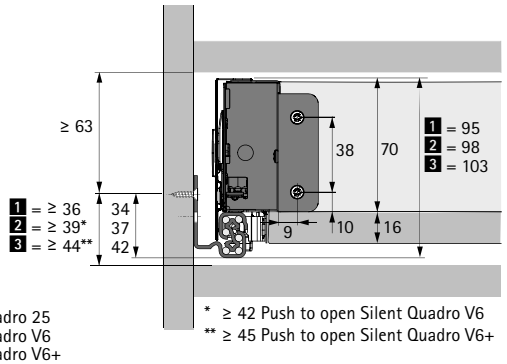






BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

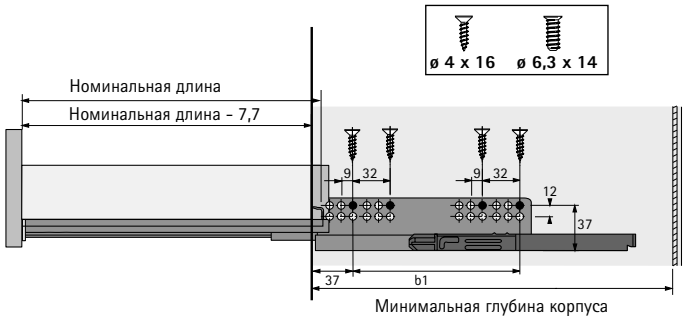




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект ящика

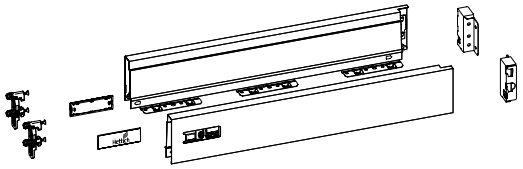

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
260	9 307 101	9 307 133	9 307 119	1 компл.
300	9 307 105	9 307 135	9 307 122	1 компл.
350	9 307 108	9 307 137	9 307 123	1 компл.
420	9 307 110	9 307 139	9 307 125	1 компл.
470	9 307 113	9 307 140	9 307 127	1 компл.
520	9 307 115	9 307 142	9 307 129	1 компл.
620	9 307 117	9 307 144	9 307 131	1 компл.

1 Боковина ящика

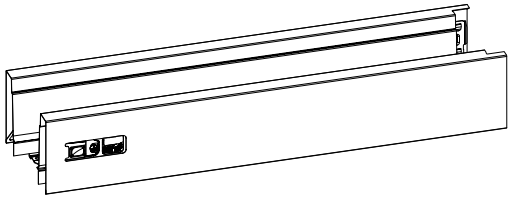

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 шт.
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 шт.
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 шт.
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 шт.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 шт.
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 шт.
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/13aee4


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.


2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.

3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/13aee4

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

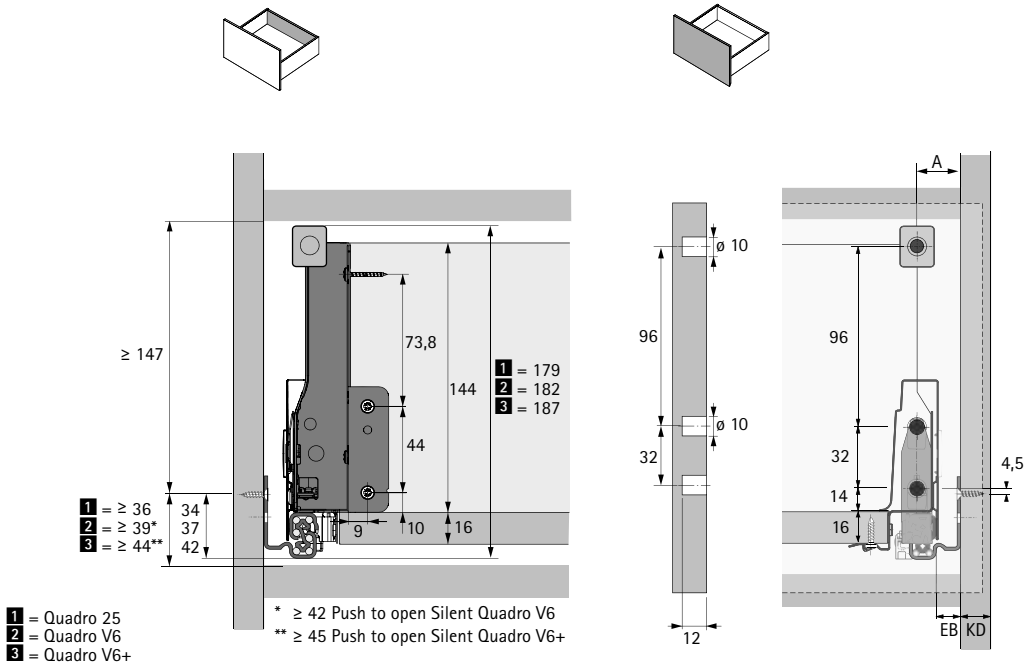


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

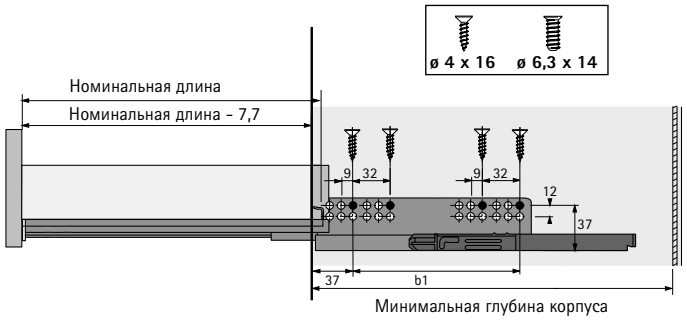




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект короба

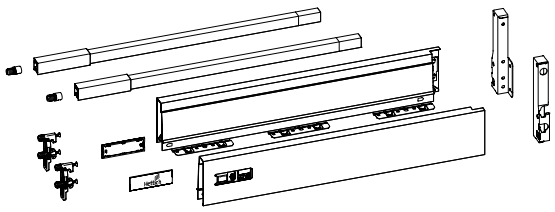

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга с распорными муфтами
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
260	**9 307 202**	**9 307 216**	**9 307 209**	1 компл.
300	**9 307 203**	**9 307 217**	**9 307 210**	1 компл.
350	**9 307 204**	**9 307 218**	**9 307 211**	1 компл.
420	**9 307 205**	**9 307 219**	**9 307 212**	1 компл.
470	**9 307 206**	**9 307 220**	**9 307 213**	1 компл.
520	**9 307 207**	**9 307 221**	**9 307 214**	1 компл.
620	**9 307 208**	**9 307 222**	**9 307 215**	1 компл.

1 Боковина ящика

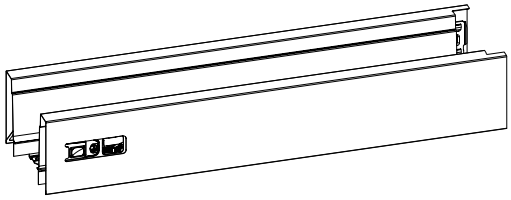

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/335697


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.


6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик белого цвета

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 965**	400 шт.

3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик


Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/335697


5 Продольный релинг

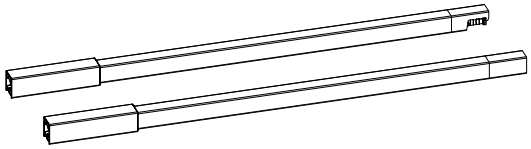

- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 шт.

7 Адаптер TopSide



- Для установки **9** надставки на боковину TopSide из металла, **8** надставки на боковину TopSide из стекла или TopSide из другого материала
- Пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серый	белый	темно-серый	
144	**9 194 657**	**9 194 658**	**9 194 659**	1 компл.

8 Надставка TopSide из стекла



- **7** Адаптеры TopSide заказываются отдельно
- Прозрачное стекло

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 663**	1 компл.
300	**9 194 664**	1 компл.
350	**9 194 665**	1 компл.
420	**9 194 666**	1 компл.
470	**9 194 667**	1 компл.
520	**9 194 668**	1 компл.
620	**9 194 669**	1 компл.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/335697

9 Надставка TopSide из металла



- 7 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
260	**9 194 677**	**9 194 684**	**9 194 691**	1 компл.
300	**9 194 678**	**9 194 685**	**9 194 692**	1 компл.
350	**9 194 679**	**9 194 686**	**9 194 693**	1 компл.
420	**9 194 680**	**9 194 687**	**9 194 694**	1 компл.
470	**9 194 681**	**9 194 688**	**9 194 695**	1 компл.
520	**9 194 682**	**9 194 689**	**9 194 696**	1 компл.
620	**9 194 683**	**9 194 690**	**9 194 697**	1 компл.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/335697

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

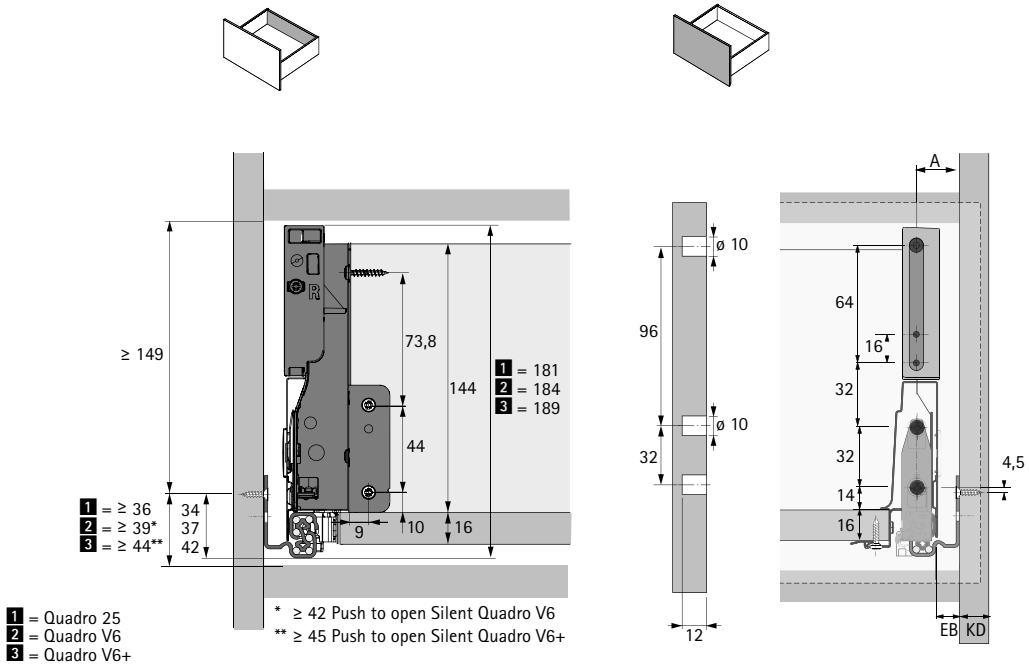


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

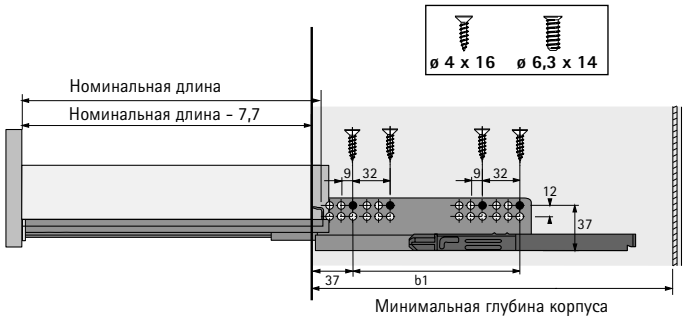




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


1 Боковина ящика, высота 70 мм

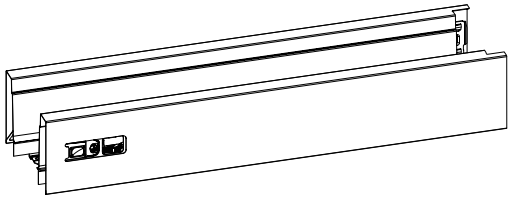

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 шт.


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/a92ae2


3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

11 Надставка на боковину DesignSide из стекла

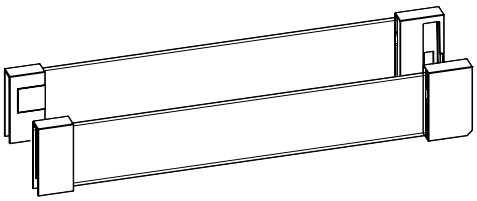

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта:
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели под прикручивание

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серый	**белый**	**темно-серый**	
260	**9 194 797**	**9 194 804**	**9 194 811**	1 компл.
300	**9 194 798**	**9 194 805**	**9 194 812**	1 компл.
350	**9 194 799**	**9 194 806**	**9 194 813**	1 компл.
420	**9 194 800**	**9 194 807**	**9 194 814**	1 компл.
470	**9 194 801**	**9 194 808**	**9 194 815**	1 компл.
520	**9 194 802**	**9 194 809**	**9 194 816**	1 компл.
620	**9 194 803**	**9 194 810**	**9 194 817**	1 компл.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/a92ae2

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

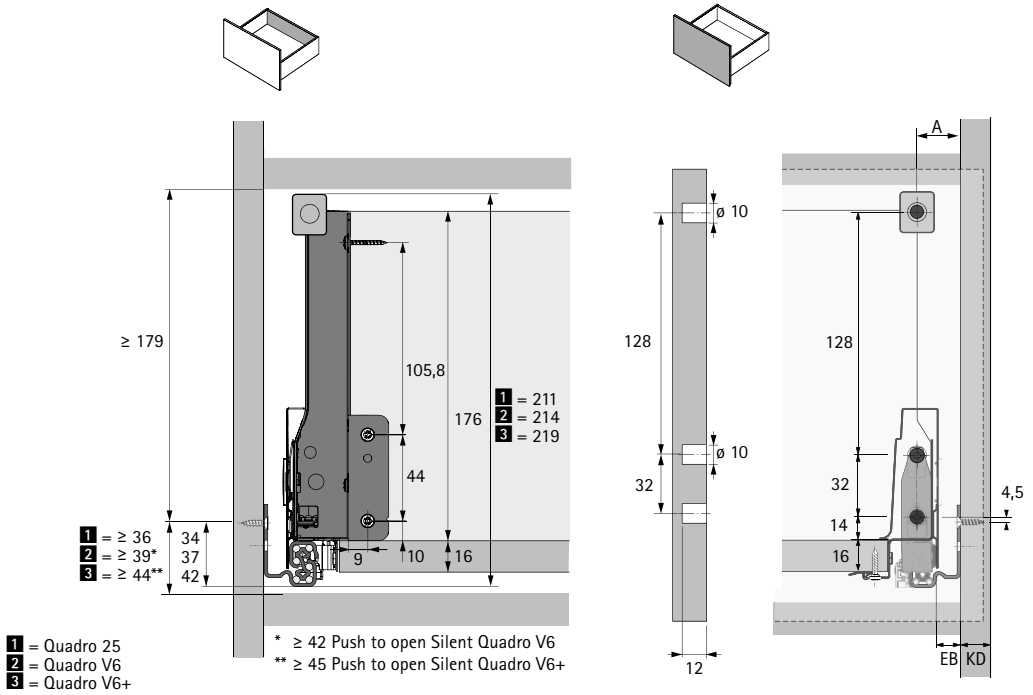


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

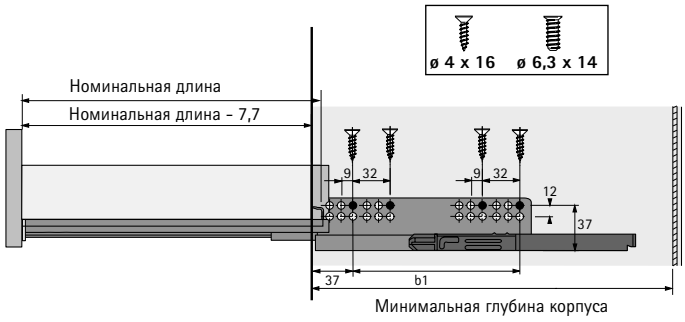




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


Комплект короба

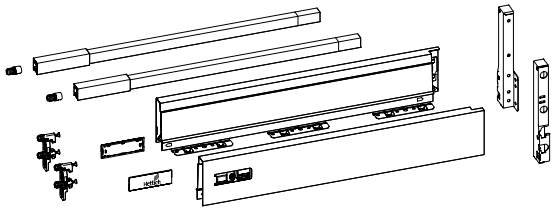

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга с распорными муфтами
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Крепеж

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
260	9 307 223	9 307 237	9 307 230	1 компл.
300	9 307 224	9 307 238	9 307 231	1 компл.
350	9 307 225	9 307 239	9 307 232	1 компл.
420	9 307 226	9 307 240	9 307 233	1 компл.
470	9 307 227	9 307 241	9 307 234	1 компл.
520	9 307 228	9 307 242	9 307 235	1 компл.
620	9 307 229	9 307 243	9 307 236	1 компл.

1 Боковина ящика

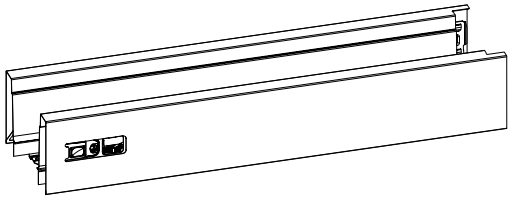

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием


Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	9 194 390	9 194 391	9 194 404	9 194 405	9 194 418	9 194 419	18 шт.
300	9 194 392	9 194 393	9 194 406	9 194 407	9 194 420	9 194 421	18 шт.
350	9 194 394	9 194 395	9 194 408	9 194 409	9 194 422	9 194 423	18 шт.
420	9 194 396	9 194 397	9 194 410	9 194 411	9 194 424	9 194 425	18 шт.
470	9 194 398	9 194 399	9 194 412	9 194 413	9 194 426	9 194 427	18 шт.
520	9 194 400	9 194 401	9 194 414	9 194 415	9 194 428	9 194 429	18 шт.
620	9 194 402	9 194 403	9 194 416	9 194 417	9 194 430	9 194 431	18 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9a9ed1


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	**9 194 639**	**9 194 640**	**9 194 641**	**9 194 642**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.


6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик белого цвета

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 965**	400 шт.

3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик


Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9a9ed1


5 Продольный релинг

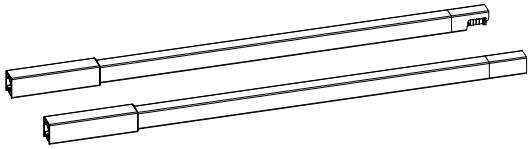

- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 шт.

7 Адаптер TopSide



- Для установки 9 надставки на боковину TopSide из металла, 8 надставки на боковину TopSide из стекла или TopSide из другого материала
- Пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серый	белый	темно-серый	
176	**9 194 660**	**9 194 661**	**9 194 662**	1 компл.

8 Надставка TopSide из стекла



- 7 Адаптеры TopSide заказываются отдельно
- Прозрачное стекло

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 194 670**	1 компл.
300	**9 194 671**	1 компл.
350	**9 194 672**	1 компл.
420	**9 194 673**	1 компл.
470	**9 194 674**	1 компл.
520	**9 194 675**	1 компл.
620	**9 194 676**	1 компл.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9a9ed1

- **Короб с релингом, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

9 Надставка TopSide из металла



- 7 Адаптеры TopSide заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 надставки TopSide

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
260	**9 194 698**	**9 194 705**	**9 194 712**	1 компл.
300	**9 194 699**	**9 194 706**	**9 194 713**	1 компл.
350	**9 194 700**	**9 194 707**	**9 194 714**	1 компл.
420	**9 194 701**	**9 194 708**	**9 194 715**	1 компл.
470	**9 194 702**	**9 194 709**	**9 194 716**	1 компл.
520	**9 194 703**	**9 194 710**	**9 194 717**	1 компл.
620	**9 194 704**	**9 194 711**	**9 194 718**	1 компл.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/9a9ed1

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

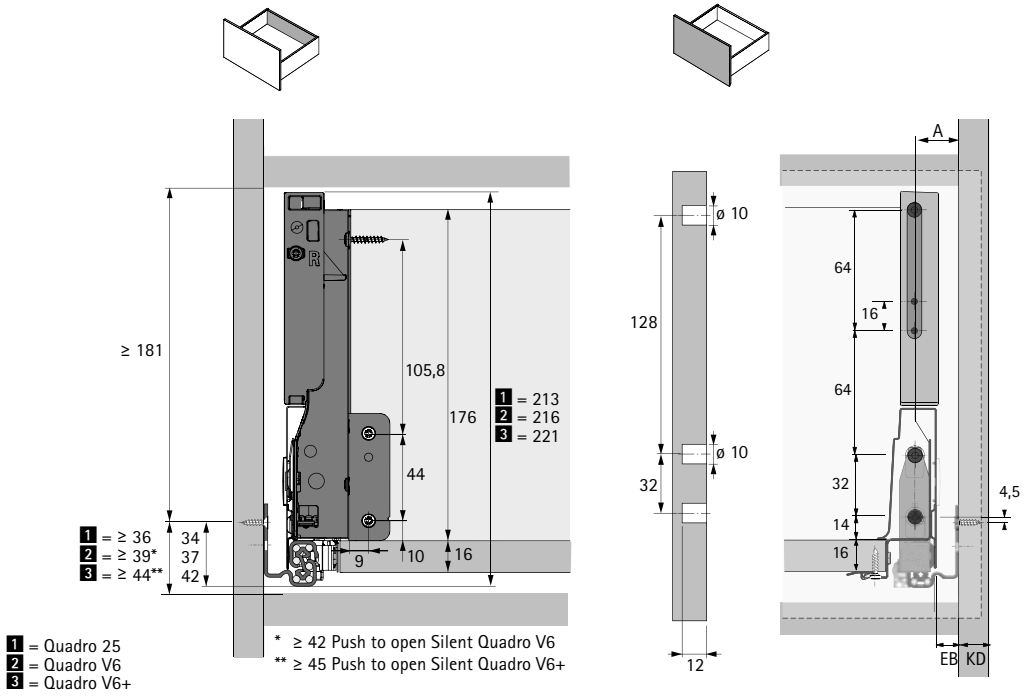

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

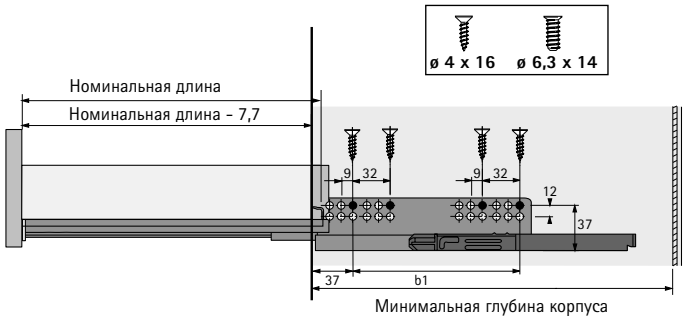




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Короб с надставкой на боковину DesignSide, высота 176 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


1 Боковина ящика, высота 70 мм

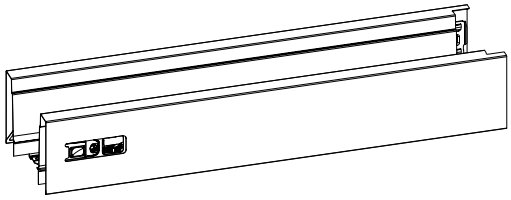

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 шт.


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
176	**9 027 831**	**9 027 832**	**9 194 639**	**9 194 640**	**9 194 641**	**9 194 642**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/de79db


3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

11 Надставка на боковину DesignSide из стекла

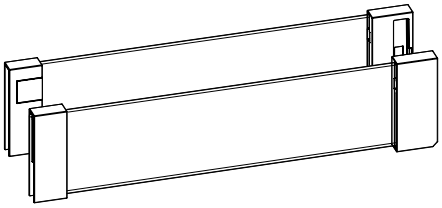

- Прозрачное стекло с предустановленными адаптерами, пластик
- Толщина материала 6 мм

Состав комплекта:
- 2 надставки на боковину DesignSide с предустановленными адаптерами, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 соединителя передней панели под прикручивание

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серый	**белый**	**темно-серый**	
260	**9 194 818**	**9 194 825**	**9 194 832**	1 компл.
300	**9 194 819**	**9 194 826**	**9 194 833**	1 компл.
350	**9 194 820**	**9 194 827**	**9 194 834**	1 компл.
420	**9 194 821**	**9 194 828**	**9 194 835**	1 компл.
470	**9 194 822**	**9 194 829**	**9 194 836**	1 компл.
520	**9 194 823**	**9 194 830**	**9 194 837**	1 компл.
620	**9 194 824**	**9 194 831**	**9 194 838**	1 компл.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/de79db

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Короб с релингом, различная высота задней стенки**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

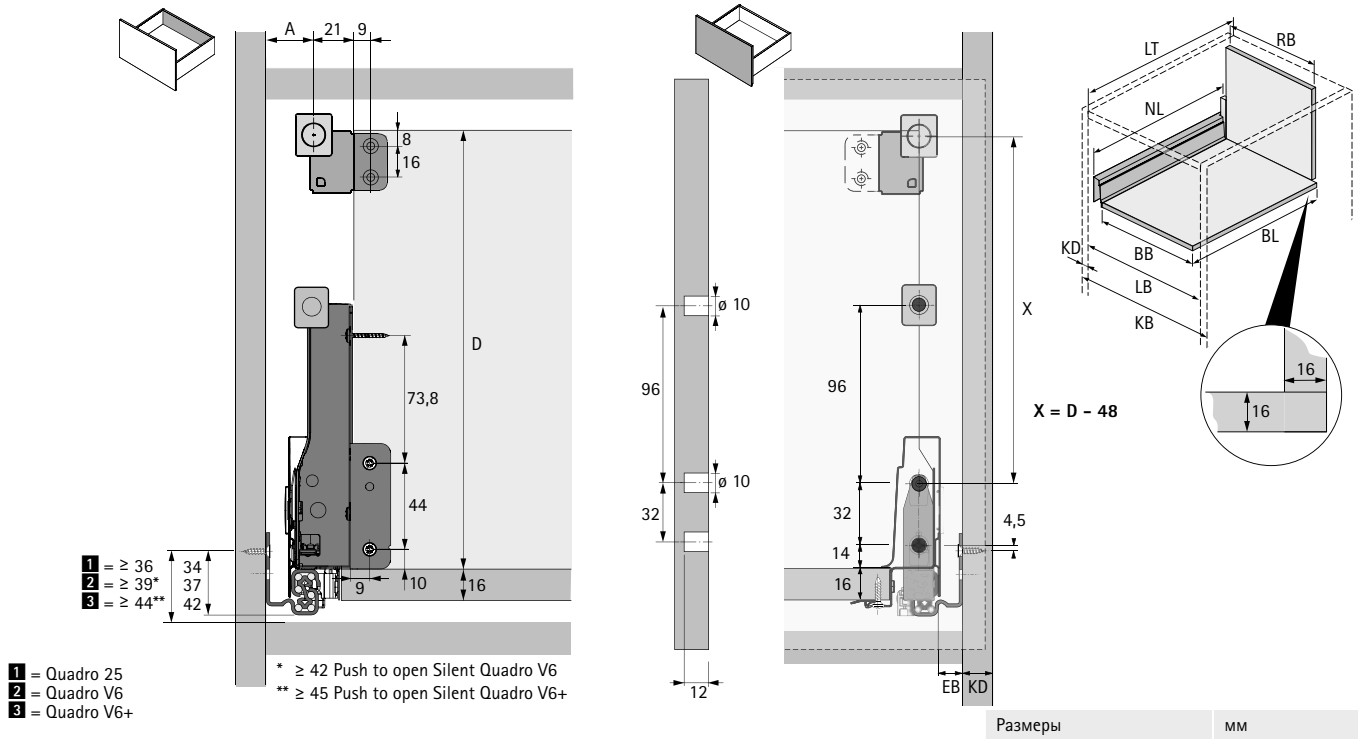

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

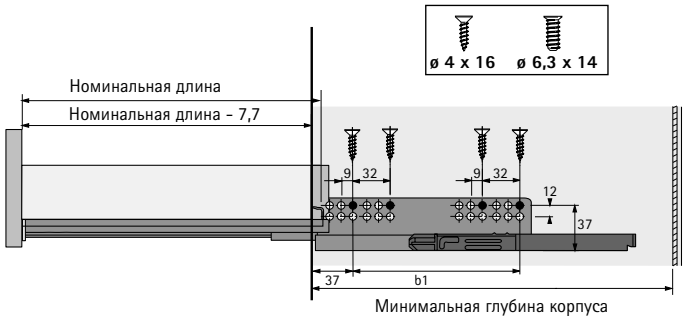




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Короб с релингом, различная высота задней стенки**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


1 Боковина ящика, высота 70 мм

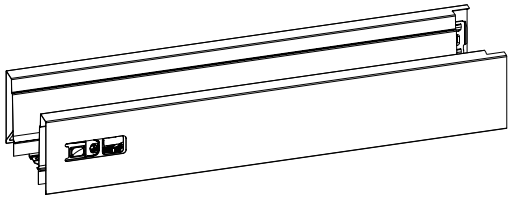

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 шт.


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик белого цвета


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 965**	400 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/114005


3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.


5 Продольный релинг

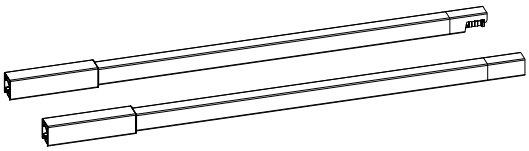

- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 шт.

11 Адаптер для продольного релинга



- Для свободного расположения продольного релинга
- Возможно использование слева и справа

Артикул			Кол-во
серебристый	**белый**	**антрацит**	
9 206 256	**9 206 257**	**9 206 258**	80 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/114005

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

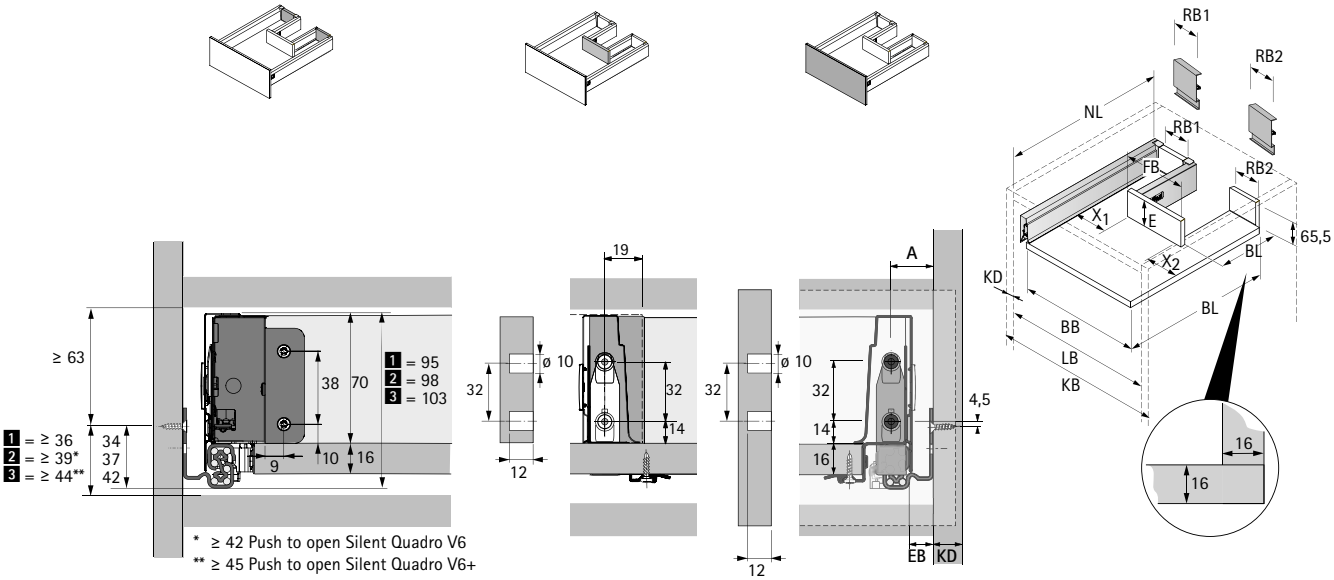

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	FB Ширина передней панели
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
E	≥ 70
FB	BB - X1 - X2 + 7

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

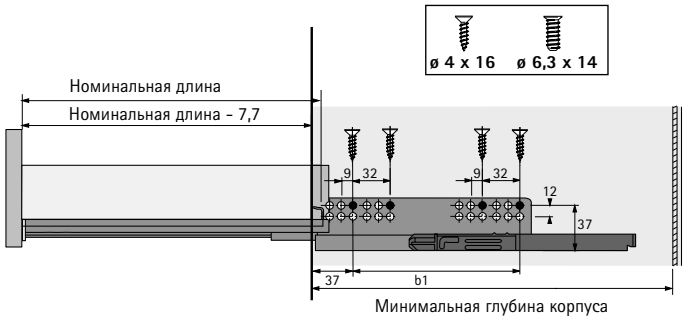




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


1 Боковина ящика, высота 70 мм

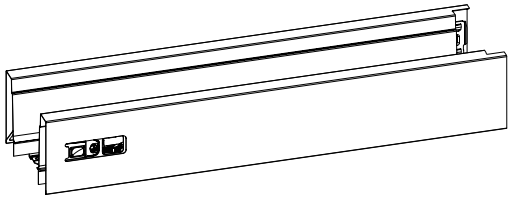

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 шт.


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.


Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/10c85e

- **Ящик с вырезом под мойку, высота 70 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**

3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	Артикул	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/10c85e

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**







Техническая информация / монтажная ситуация

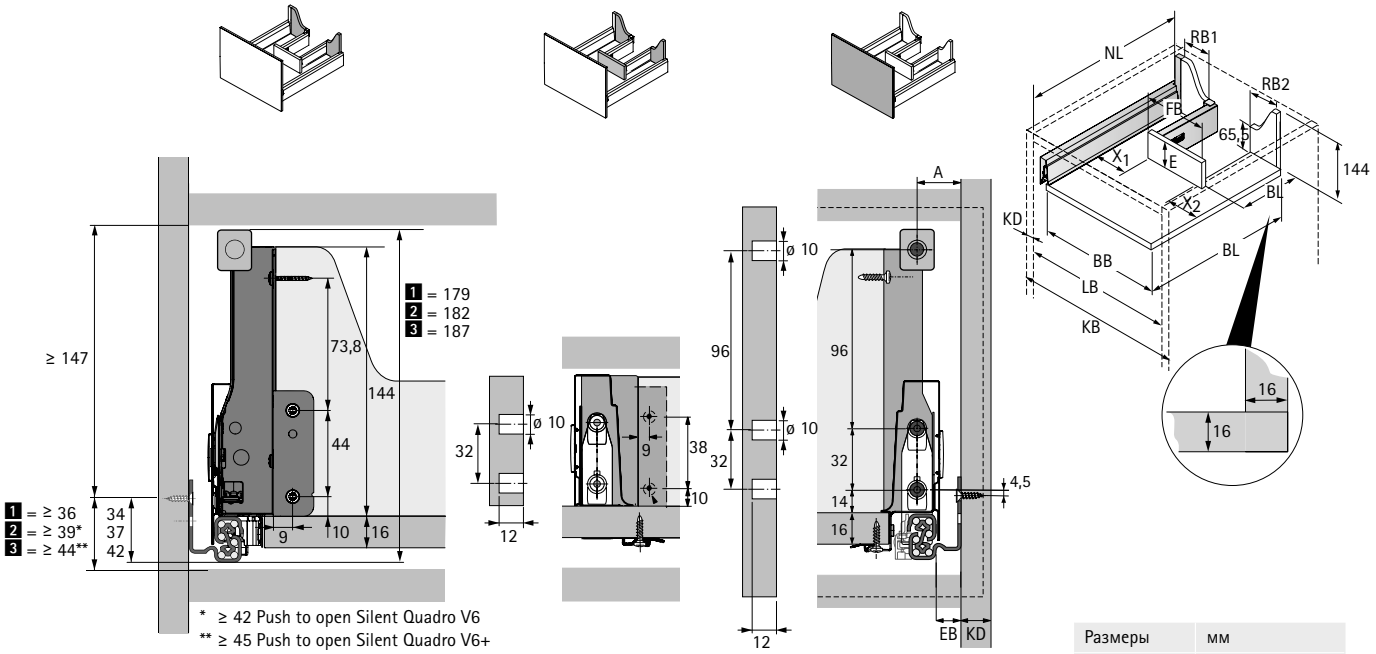

* ≥ 42 Push to open Silent Quadro V6
** ≥ 45 Push to open Silent Quadro V6+

1 = Quadro 25
2 = Quadro V6
3 = Quadro V6+


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	FB Ширина передней панели
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB1	X1 - 11,5
RB2	X2 - 11,5
E	≥ 70
FB	BB - X1 - X2 + 7

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

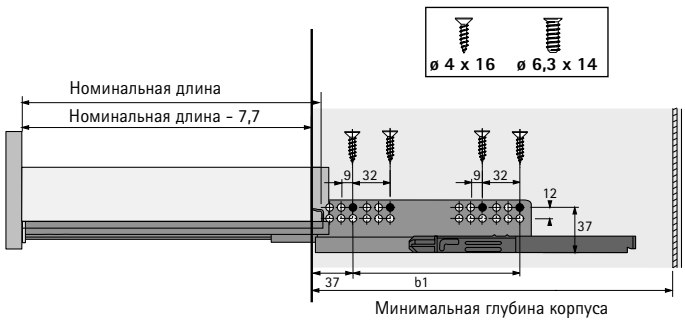




Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

- **Короб с вырезом под мойку, высота 144 мм**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**


1 Боковина ящика, высота 70 мм

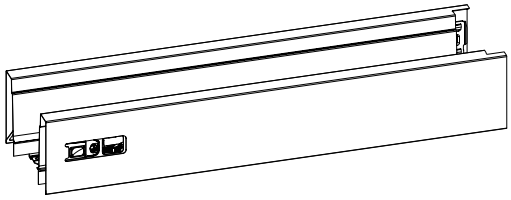

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
260	**9 194 390**	**9 194 391**	**9 194 404**	**9 194 405**	**9 194 418**	**9 194 419**	18 шт.
300	**9 194 392**	**9 194 393**	**9 194 406**	**9 194 407**	**9 194 420**	**9 194 421**	18 шт.
350	**9 194 394**	**9 194 395**	**9 194 408**	**9 194 409**	**9 194 422**	**9 194 423**	18 шт.
420	**9 194 396**	**9 194 397**	**9 194 410**	**9 194 411**	**9 194 424**	**9 194 425**	18 шт.
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.
620	**9 194 402**	**9 194 403**	**9 194 416**	**9 194 417**	**9 194 430**	**9 194 431**	18 шт.


4 Соединитель задней стенки



- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет / сторона монтажа						Кол-во
	серебристый		белый		антрацит		
	левая	правая	левая	правая	левая	правая	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

2 Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик белого цвета

Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**1 065 191**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.

6 Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик белого цвета


Монтаж	Артикул	Кол-во
под прикручивание	**9 002 503**	400 шт.
под запрессовку	**1 061 965**	400 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/4f4168


3 Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
серебристый	серая	**9 194 643**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
белый	белая	**9 194 644**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.
антрацит	темно-серая	**9 194 645**	300 шт.

5 Продольный релинг

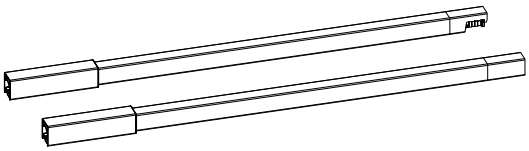

- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
260	**9 194 522**	**9 194 523**	**9 194 536**	**9 194 537**	**9 194 550**	**9 194 551**	80 шт.
300	**9 194 524**	**9 194 525**	**9 194 538**	**9 194 539**	**9 194 552**	**9 194 553**	80 шт.
350	**9 194 526**	**9 194 527**	**9 194 540**	**9 194 541**	**9 194 554**	**9 194 555**	80 шт.
420	**9 194 528**	**9 194 529**	**9 194 542**	**9 194 543**	**9 194 556**	**9 194 557**	80 шт.
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.
620	**9 194 534**	**9 194 535**	**9 194 548**	**9 194 549**	**9 194 562**	**9 194 563**	80 шт.

Дополнительно

- Варианты задней стенки 579
- Варианты передней панели внутреннего ящика 572 - 573
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 539
- Механизм открывания Push to open Silent 570 - 571
- Критерии качества 686

hettich.com/short/4f4168

- **Ножки для регулировки цоколя**
- **С площадкой для монтажа цокольных ящиков**

Ножка, регулируемая по высоте, для цокольных ящиков




- Превосходный вариант регулируемой по высоте ножки с площадкой для монтажа цокольных ящиков
- Применяется со следующими выдвижными ящиками / направляющими:
  - AvanTech YOU с Actro YOU / Quadro YOU (высота ящика 101 мм)
  - ArciTech с Actro (высота ящика 94 мм / 126 мм)
  - InnoTech Atira с Quadro V6 / Quadro 25 (высота ящика 70 мм)

  (Комплект выдвижного ящика и направляющие заказываются отдельно)
- Для цоколей высотой от 150 мм
- Диапазон регулировки 145 - 172 мм
- Простая регулировка по высоте
- Цокольный ящик выдвигается параллельно корпусу над ним
- Направляющая может быть установлена на более позднем этапе
- Возможна регулировка монтажной высоты с шагом 5 мм
- Возможен монтаж между любыми корпусами, даже если соседний корпус угловой или с духовкой
- Нагрузочная способность каждой ножки 75 кг
- Нагрузочная способность ящика макс. 30 кг
- Алюминиевый профиль можно укоротить

Состав комплекта:
- 4 цокольные ножки, алюминий полированный
- 2 профиля для монтажа направляющих, сталь
- Крепеж


Артикул	Кол-во
0 013 297	1 компл.

Монтаж

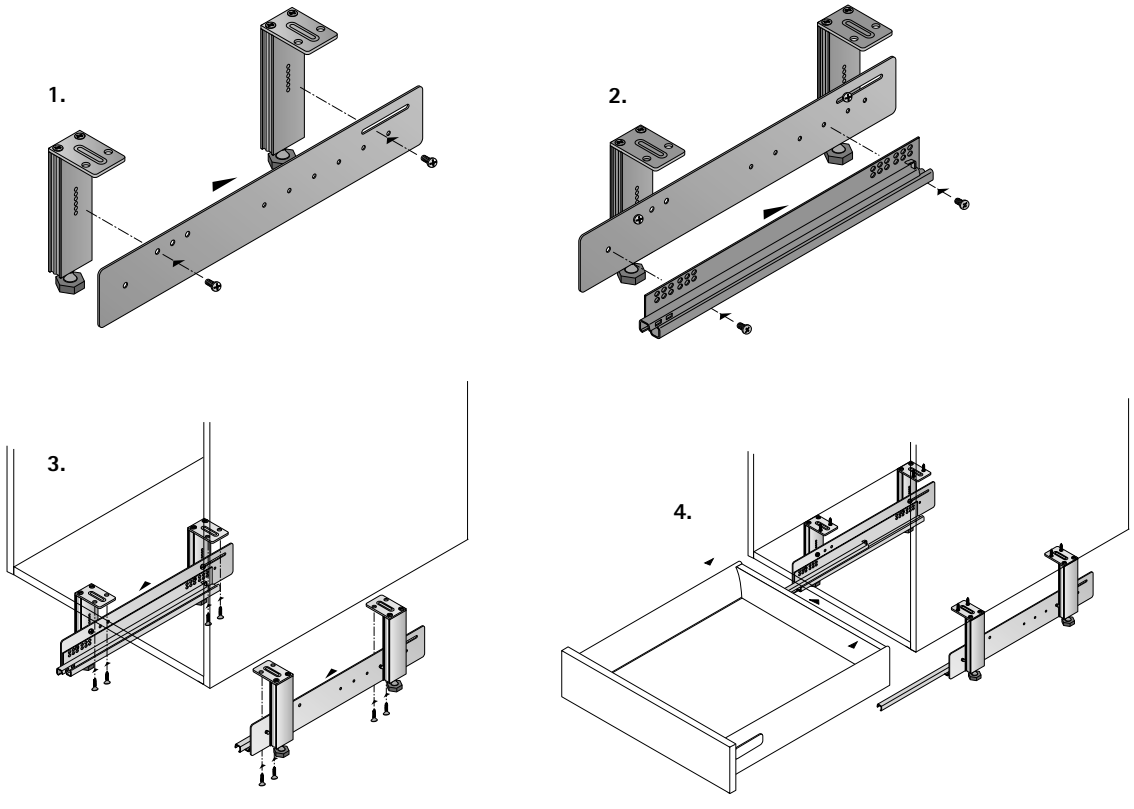


- **Ножки для регулировки цоколя**
- **С площадкой для монтажа цокольных ящиков**

Монтажные размеры

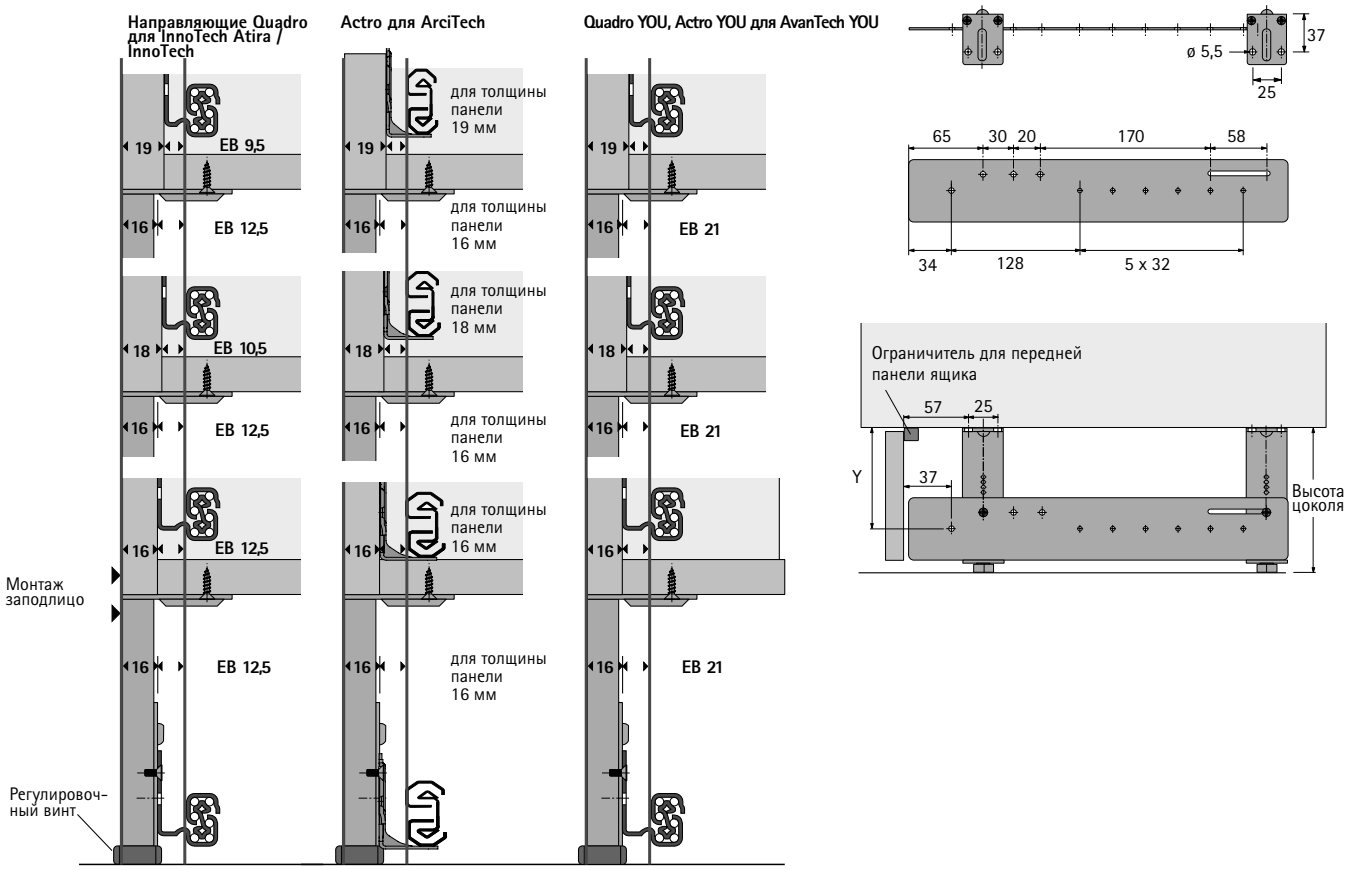

Монтажные размеры

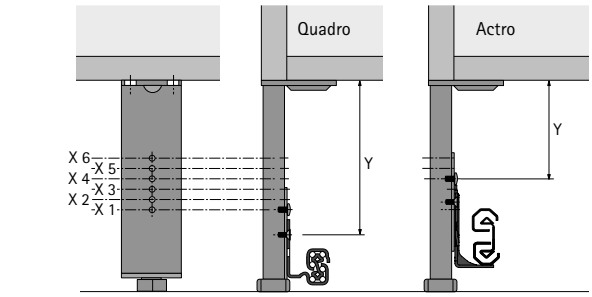

Точка крепления	Размер Y для высоты цоколя 150 мм
X 6	78,5
X 5	83,5
X 4	88,5
X 3	93,5
X 2	98,5
X 1	103,5


ArciTech, высота 94 мм: используются точки крепления X 4 - X 6
ArciTech, высота 126 мм: используются точки крепления X 4 - X 5
InnoTech Atira / InnoTech, высота 70 мм: используются точки крепления X 1 - X 6
AvanTech YOU, высота 101 мм: используются точки крепления X 2 - X 6

Выдвижной короб XXL под духовку



- Для использования пространства за цоколем под плитой
- Для высоты цоколя не менее 100 мм
- Для номинальной длины 470 мм и стандартной ширины корпуса 600 мм
- Механизм подъема цоколя обеспечивает плавное, аккуратное выдвижение и защиту пола от царапин
- Со съемным верхним лотком
- Не подходит для направляющей Quadro с механизмом Push to open

Сборочный чертеж

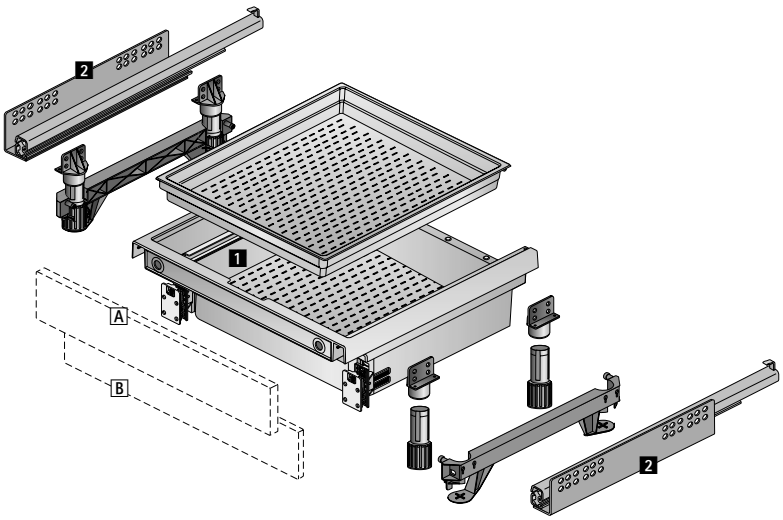

Выдвижной короб XXL под духовку




- Пластик серого цвета

Состав комплекта:
- 1 короб XXL в сборе
- 1 верхний лоток
- 2 механизма подъема цоколя
- 4 ножки для регулировки цоколя
- 2 соединительных элемента для ножек для регулировки цоколя


Высота цоколя	**Артикул**	Кол-во
100	**0 046 814**	1 компл.
150	**0 046 816**	1 компл.


Выдвижной короб XXL под духовку

Вид спереди

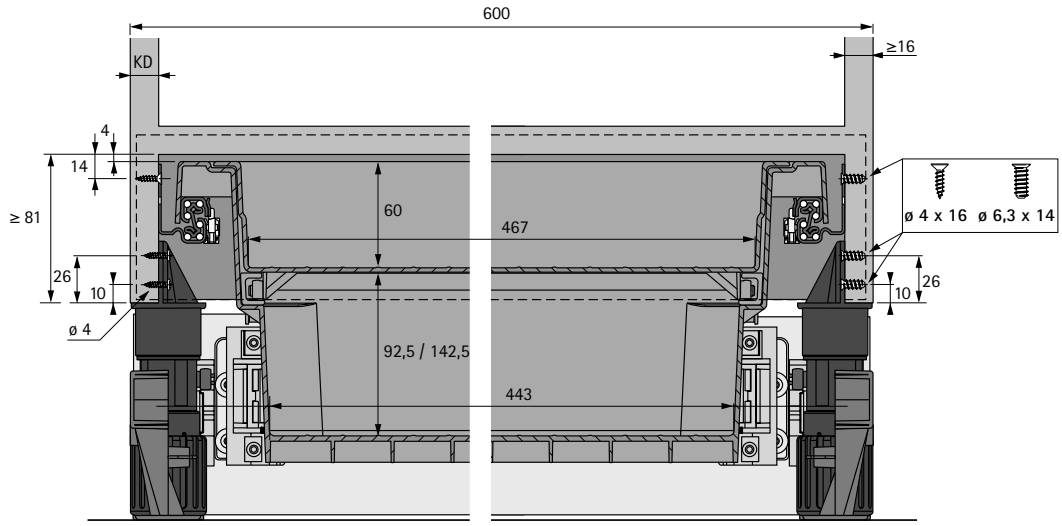


Вид сбоку

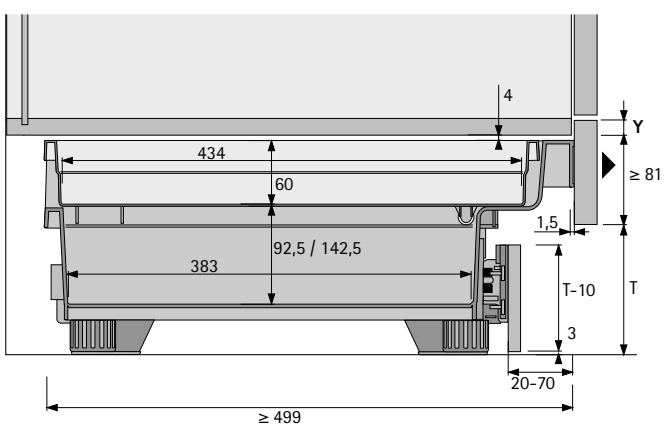

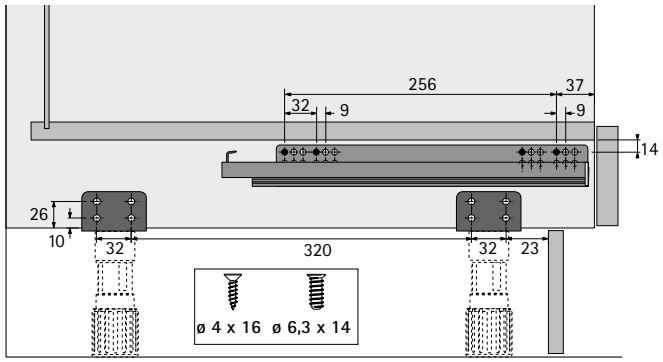


Карта сверления передней панели

Передняя панель

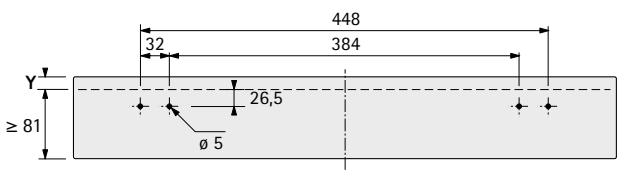

Цокольная панель

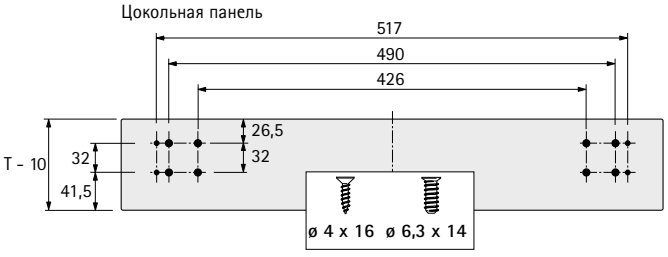


Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Узкий нижний шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**



- Высота корпуса макс. 750 мм
- Ширина корпуса макс. 300 мм
- Требуются левая и правая направляющие Quadro, монтаж по диагонали
- Общая нагрузочная способность макс. 20 кг
- Возможны другие конфигурации

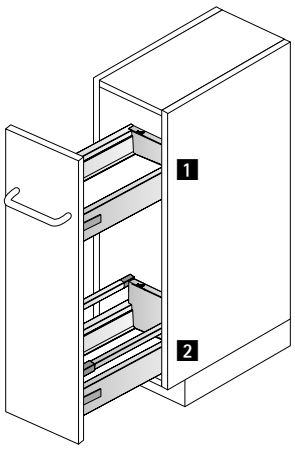

Пример монтажа

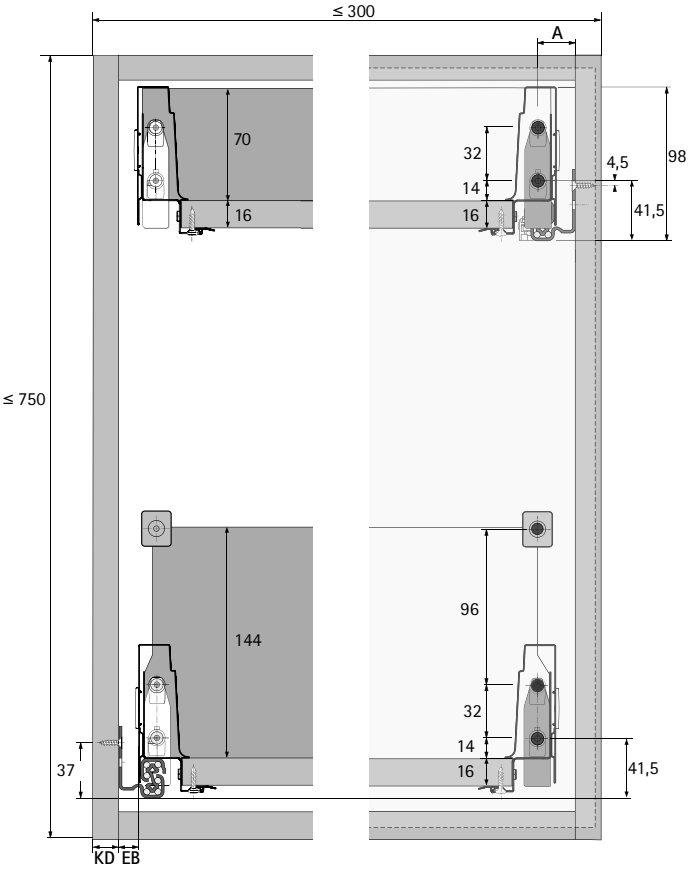

№	Наименование	см. стр.
1	Ящик InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	497 - 499 544 - 547
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	500 - 505 544 - 547


Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Высокий шкаф**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**



- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Идеальный вариант для оборудования шкафов для хранения и высоких шкафов
- Рекомендуемая ширина корпуса 300–600 мм
- Возможны другие конфигурации
- Для мебели с фасадами без ручек разработана электромеханическая система открывания Easys, см. стр. 660 - 661

Пример монтажа

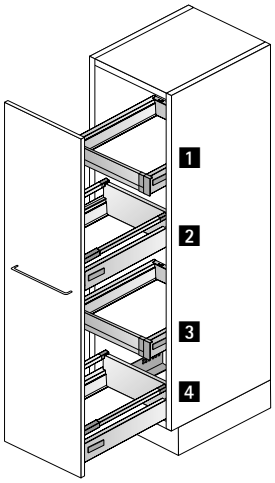


№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	497 - 499, 562 - 569 544 - 547
2	Короб InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	500 - 505 544 - 547
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	497 - 499, 562 - 569 544 - 547
4	Короб InnoTech Atira Quadro V6+ с демпфером Silent System	500 - 505 544 - 547

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Шкаф для хранения**
- **Сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**




- Для любой высоты и ширины корпуса
- Эффективное использование пространства для хранения
- Рекомендуемая ширина корпуса 450 - 1200 мм, для корпусов шириной более 600 мм требуется 2 петли на дверь
- Рекомендуемые петли: скрытая петля быстрого монтажа Sensys 8657i, см. стр. 42 - 47
- Блокировка выдвижения, см. стр. 1324 - 1325
- Возможны другие конфигурации

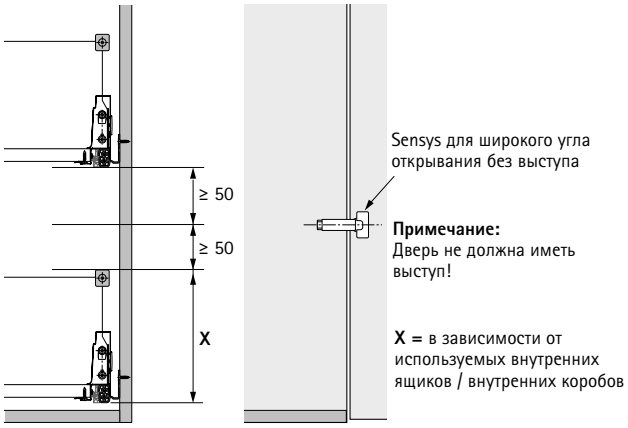

Пример монтажа

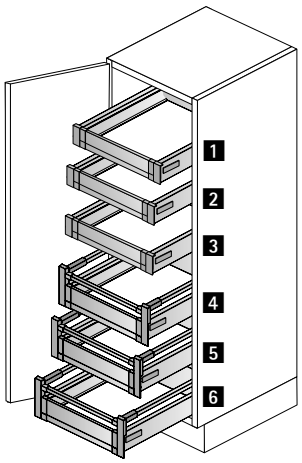


№	Наименование	см. стр.
1	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	496 - 499, 562 - 569 544 - 547
2	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	496 - 499, 562 - 569 544 - 547
3	Внутренний ящик 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	496 - 499, 562 - 569 544 - 547
4	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	500 - 505, 562 - 569 544 - 547
5	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	500 - 505, 562 - 569 544 - 547
6	Внутренний короб 100 InnoTech Atira Quadro V6 с демпфером Silent System	500 - 505, 562 - 569 544 - 547

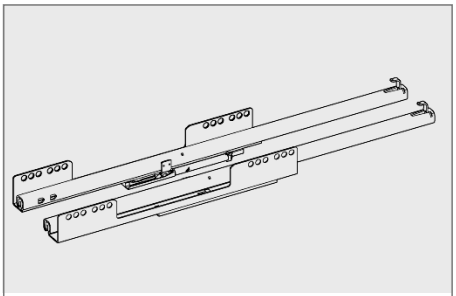


Направляющие частичного выдвижения Quadro 25
Нагрузочная способность до 25 кг
- с демпфером Silent System

540 - 543

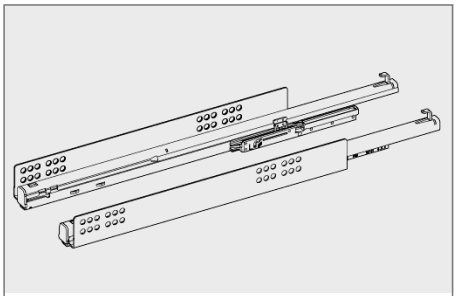

Направляющие полного выдвижения Quadro V6
Нагрузочная способность до 30 кг
- с демпфером Silent System или механизмом Push to open

544 - 515

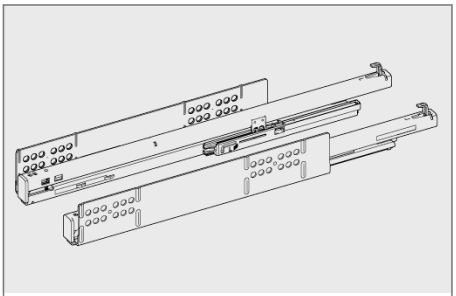


Направляющие полного выдвижения Quadro V6+
Нагрузочная способность до 50 кг
- с демпфером Silent System или механизмом Push to open

552 - 555



Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open

556 - 561

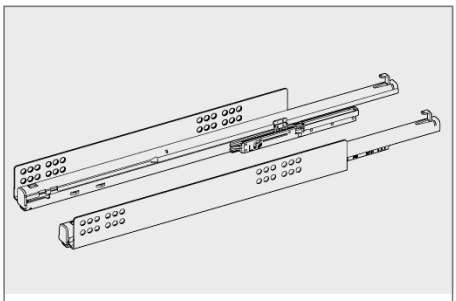

Направляющие для механизма Push to open Silent


562 - 569



Механизм открывания Push to open Silent

570 - 571

- **Направляющие Quadro 25 с демпфером Silent System, комплект**
- **Направляющие частичного выдвижения, нагрузочная способность до 25 кг**

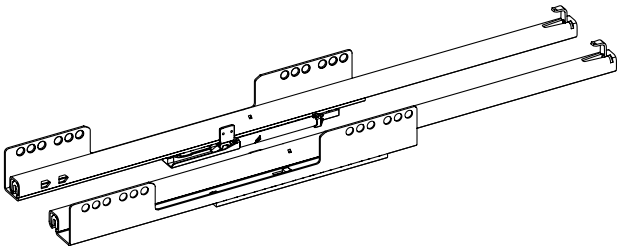

- Направляющие частичного выдвижения
- Надвижной монтаж
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 143 471**	1 компл.
300	**9 143 472**	1 компл.
350	**9 143 473**	1 компл.
420	**9 143 474**	1 компл.
470	**9 143 475**	1 компл.
520	**9 143 476**	1 компл.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 143 477**	1 компл.
300	**9 143 478**	1 компл.
350	**9 143 479**	1 компл.
420	**9 143 480**	1 компл.
470	**9 143 481**	1 компл.
520	**9 143 482**	1 компл.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 193 543**	1 компл.
300	**9 193 544**	1 компл.
350	**9 193 545**	1 компл.
420	**9 193 546**	1 компл.
470	**9 193 549**	1 компл.
520	**9 193 550**	1 компл.

- **Направляющие Quadro 25 с демпфером Silent System, комплект**
- **Направляющие частичного выдвижения, нагрузочная способность до 25 кг**


Продольное сечение

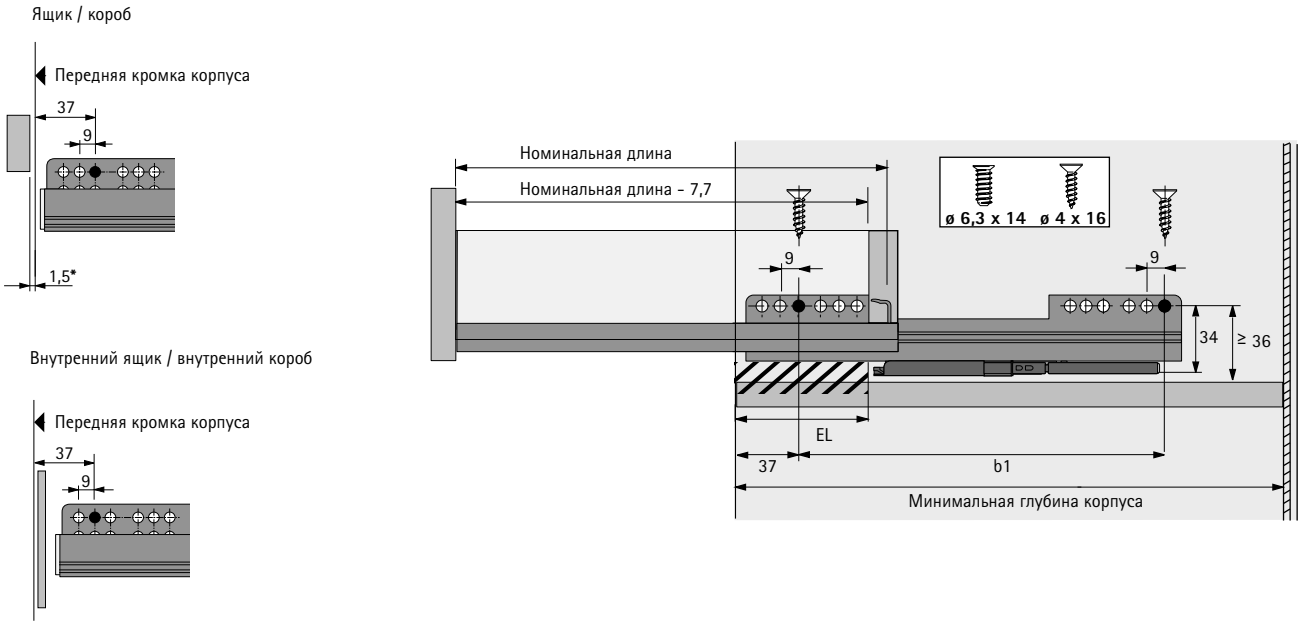

* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	50	279	288
300	160	70	315	324
350	160	70	365	374
420	256	82	435	444
470	256	94	485	494
520	256	106	535	544

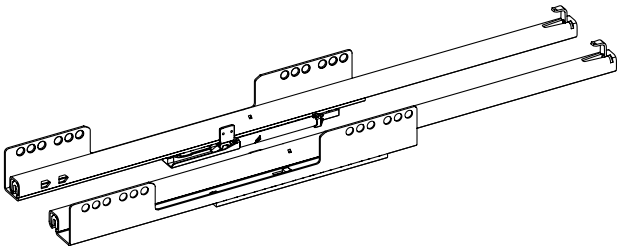

- Направляющие частичного выдвижения
- Надвижной монтаж
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 158 850**	**9 158 951**	30 шт.
300	**9 158 952**	**9 158 953**	30 шт.
350	**9 158 954**	**9 158 955**	30 шт.
420	**9 158 956**	**9 158 957**	30 шт.
470	**9 158 958**	**9 158 959**	30 шт.
520	**9 158 960**	**9 158 961**	30 шт.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 158 962**	**9 158 963**	30 шт.
300	**9 158 964**	**9 158 965**	30 шт.
350	**9 158 966**	**9 158 967**	30 шт.
420	**9 158 968**	**9 158 969**	30 шт.
470	**9 158 970**	**9 158 971**	30 шт.
520	**9 158 973**	**9 158 975**	30 шт.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 158 977**	**9 158 979**	30 шт.
300	**9 158 980**	**9 158 981**	30 шт.
350	**9 158 982**	**9 158 983**	30 шт.
420	**9 158 985**	**9 158 987**	30 шт.
470	**9 158 991**	**9 158 993**	30 шт.
520	**9 158 994**	**9 158 995**	30 шт.

- **Направляющие Quadro 25 с демпфером Silent System, промышленная упаковка**
- **Направляющие частичного выдвижения, нагрузочная способность до 25 кг**

Продольное сечение

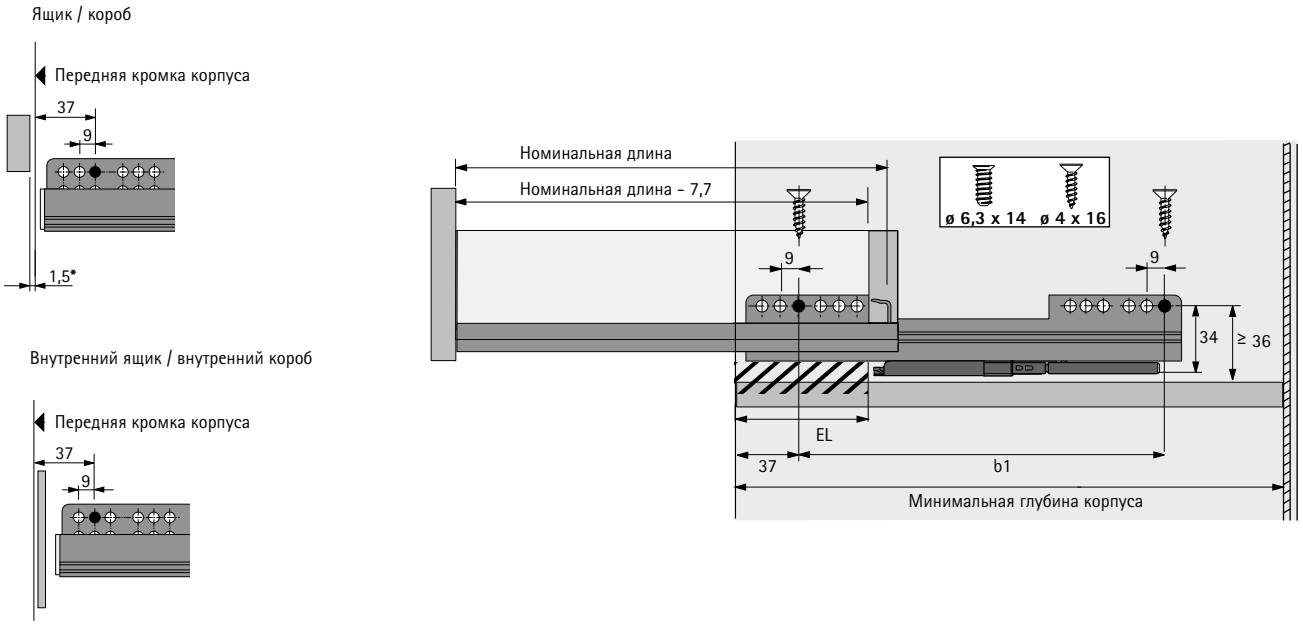


* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	50	279	288
300	160	70	315	324
350	160	70	365	374
420	256	82	435	444
470	256	94	485	494
520	256	106	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro V6 с демпфером Silent System, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

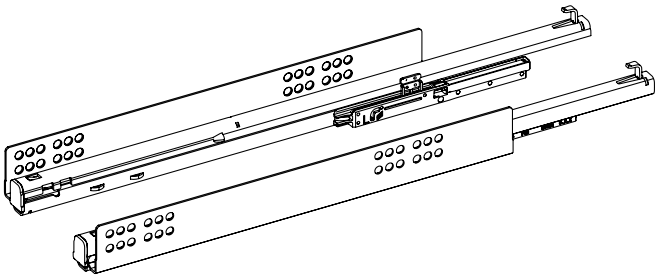

- Встроенный демпфер Silent System
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 290 624**	1 компл.
300	**9 290 659**	1 компл.
350	**9 290 625**	1 компл.
420	**9 290 626**	1 компл.
470	**9 290 627**	1 компл.
520	**9 290 628**	1 компл.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 307 663**	1 компл.
300	**9 307 662**	1 компл.
350	**9 307 661**	1 компл.
420	**9 307 660**	1 компл.
470	**9 307 659**	1 компл.
520	**9 307 658**	1 компл.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 307 657**	1 компл.
300	**9 307 656**	1 компл.
350	**9 307 655**	1 компл.
420	**9 307 654**	1 компл.
470	**9 307 653**	1 компл.
520	**9 307 652**	1 компл.

- **Направляющие Quadro V6 с демпфером Silent System, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

Продольное сечение

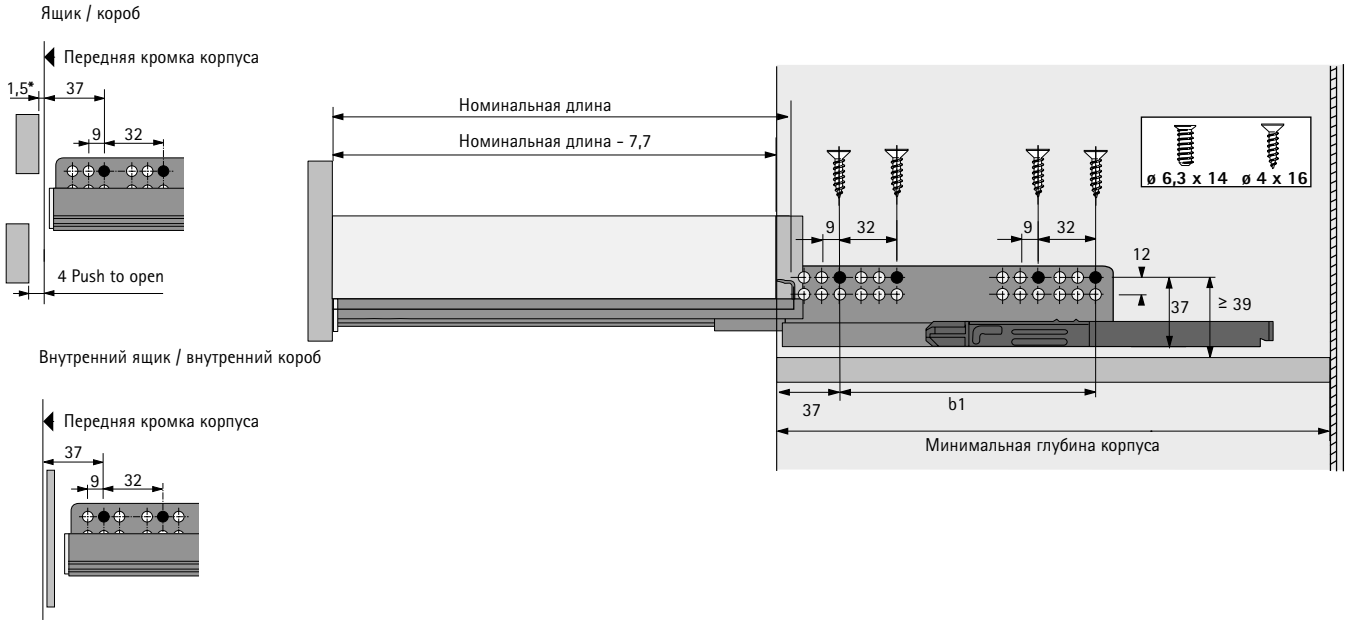


* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro V6 с демпфером Silent System, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

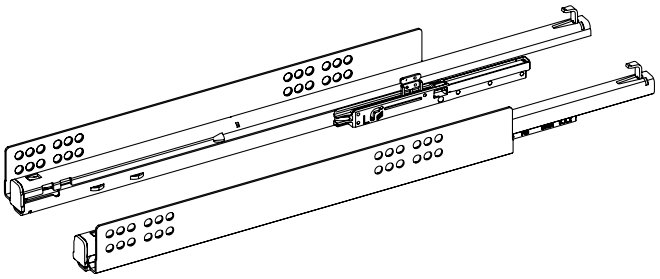

- Встроенный демпфер Silent System
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 229 333**	**9 229 334**	20 шт.
300	**9 208 589**	**9 208 590**	20 шт.
350	**9 082 523**	**9 082 525**	20 шт.
420	**9 208 567**	**9 208 568**	20 шт.
470	**9 065 916**	**9 065 917**	20 шт.
520	**9 083 739**	**9 083 740**	20 шт.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 237 598**	**9 237 600**	20 шт.
300	**9 237 603**	**9 237 604**	20 шт.
350	**9 237 605**	**9 237 606**	20 шт.
420	**9 237 607**	**9 237 608**	20 шт.
470	**9 217 483**	**9 217 484**	20 шт.
520	**9 237 609**	**9 237 610**	20 шт.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 275 752**	**9 275 753**	20 шт.
300	**9 275 754**	**9 275 755**	20 шт.
350	**9 275 756**	**9 275 757**	20 шт.
420	**9 275 761**	**9 275 762**	20 шт.
470	**9 275 759**	**9 275 760**	20 шт.
520	**9 275 763**	**9 275 764**	20 шт.

- **Направляющие Quadro V6 с демпфером Silent System, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

Продольное сечение

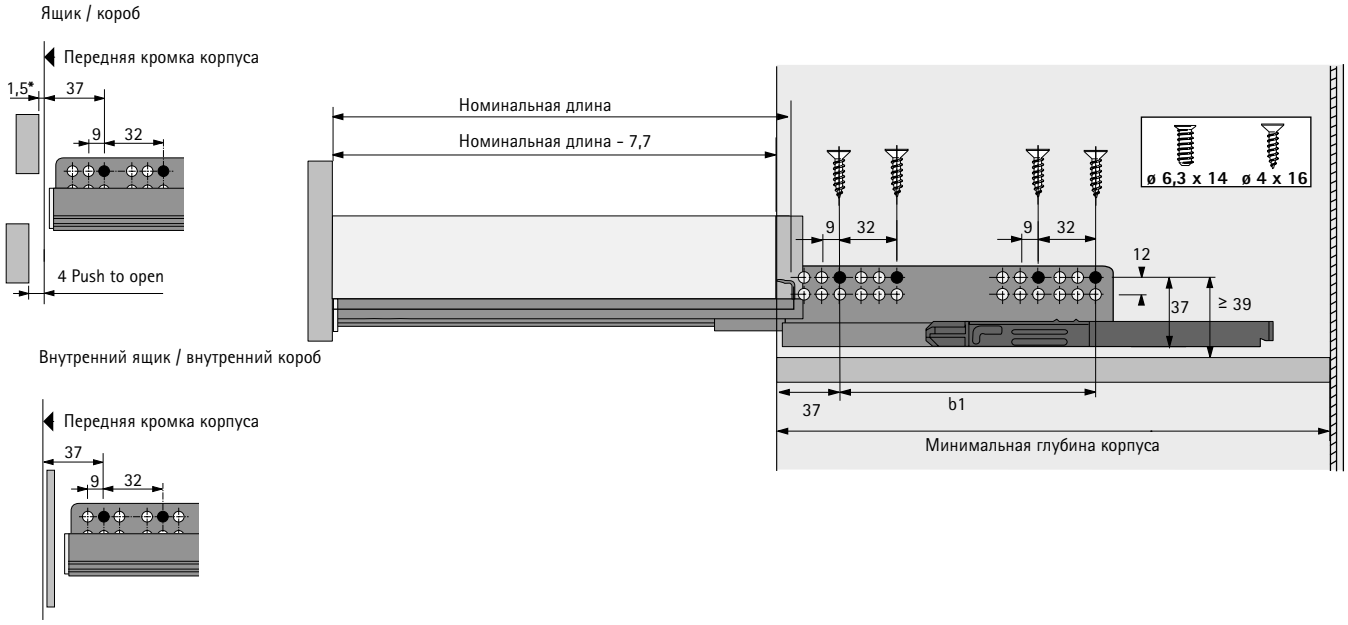


* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro V6 с механизмом Push to open, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

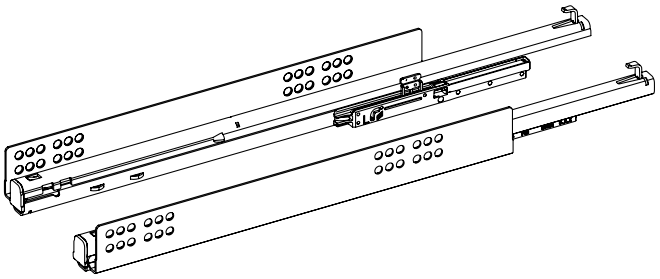

- Со встроенным механизмом открывания Push to open
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 143 511**	1 компл.
300	**9 143 512**	1 компл.
350	**9 143 513**	1 компл.
420	**9 143 514**	1 компл.
470	**9 143 515**	1 компл.
520	**9 143 516**	1 компл.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 143 517**	1 компл.
300	**9 143 490**	1 компл.
350	**9 143 491**	1 компл.
420	**9 143 492**	1 компл.
470	**9 143 493**	1 компл.
520	**9 143 494**	1 компл.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
260	**9 143 495**	1 компл.
300	**9 143 496**	1 компл.
350	**9 143 497**	1 компл.
420	**9 143 498**	1 компл.
470	**9 143 499**	1 компл.
520	**9 143 500**	1 компл.

- **Направляющие Quadro V6 с механизмом Push to open, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

Продольное сечение

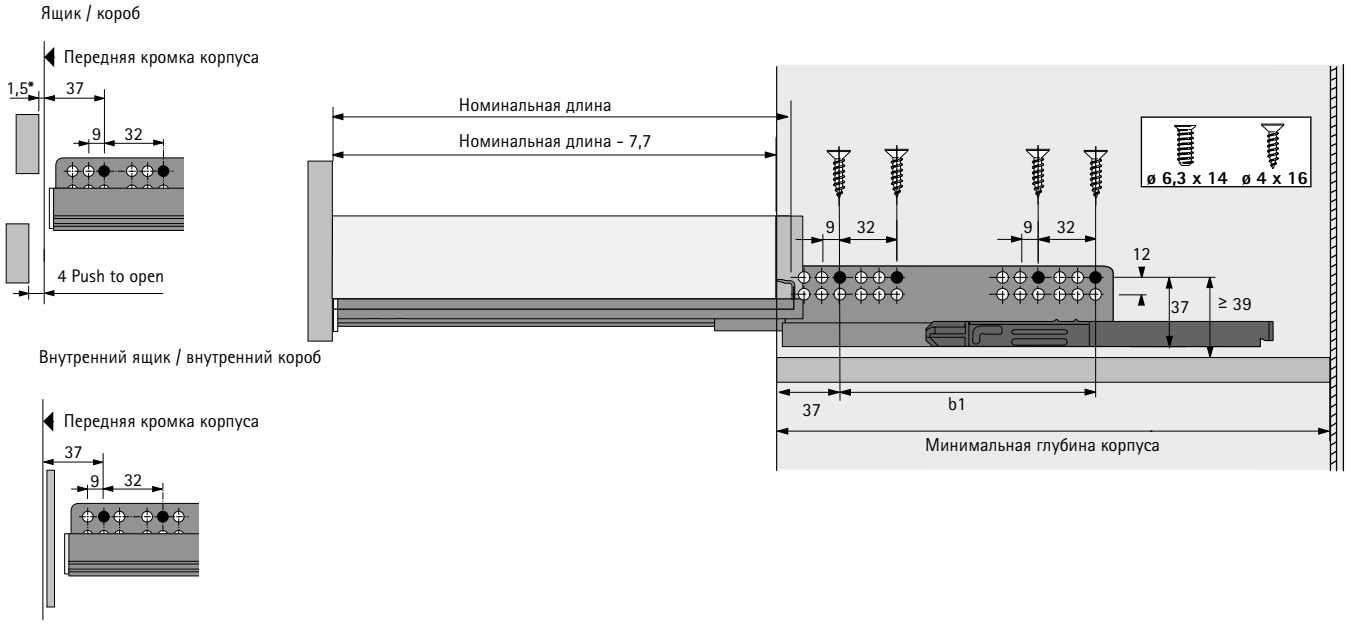


* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

- **Направляющие Quadro V6 с механизмом Push to open, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

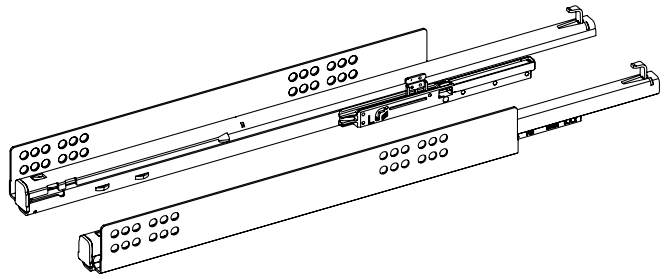

- Со встроенным механизмом открывания Push to open
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 116 754**	**9 116 775**	20 шт.
300	**9 117 490**	**9 117 501**	20 шт.
350	**9 117 473**	**9 117 474**	20 шт.
420	**9 116 789**	**9 116 790**	20 шт.
470	**9 115 820**	**9 115 821**	20 шт.
520	**9 117 871**	**9 117 872**	20 шт.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 113 945**	**9 113 951**	20 шт.
300	**9 117 396**	**9 117 397**	20 шт.
350	**9 117 372**	**9 117 373**	20 шт.
420	**9 113 907**	**9 113 938**	20 шт.
470	**9 117 305**	**9 117 306**	20 шт.
520	**9 118 403**	**9 118 404**	20 шт.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
260	**9 118 210**	**9 118 221**	20 шт.
300	**9 118 139**	**9 118 140**	20 шт.
350	**9 118 111**	**9 118 112**	20 шт.
420	**9 117 979**	**9 117 980**	20 шт.
470	**9 117 913**	**9 117 914**	20 шт.
520	**9 118 246**	**9 118 247**	20 шт.

- **Направляющие Quadro V6 с механизмом Push to open, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 30 кг**

Продольное сечение

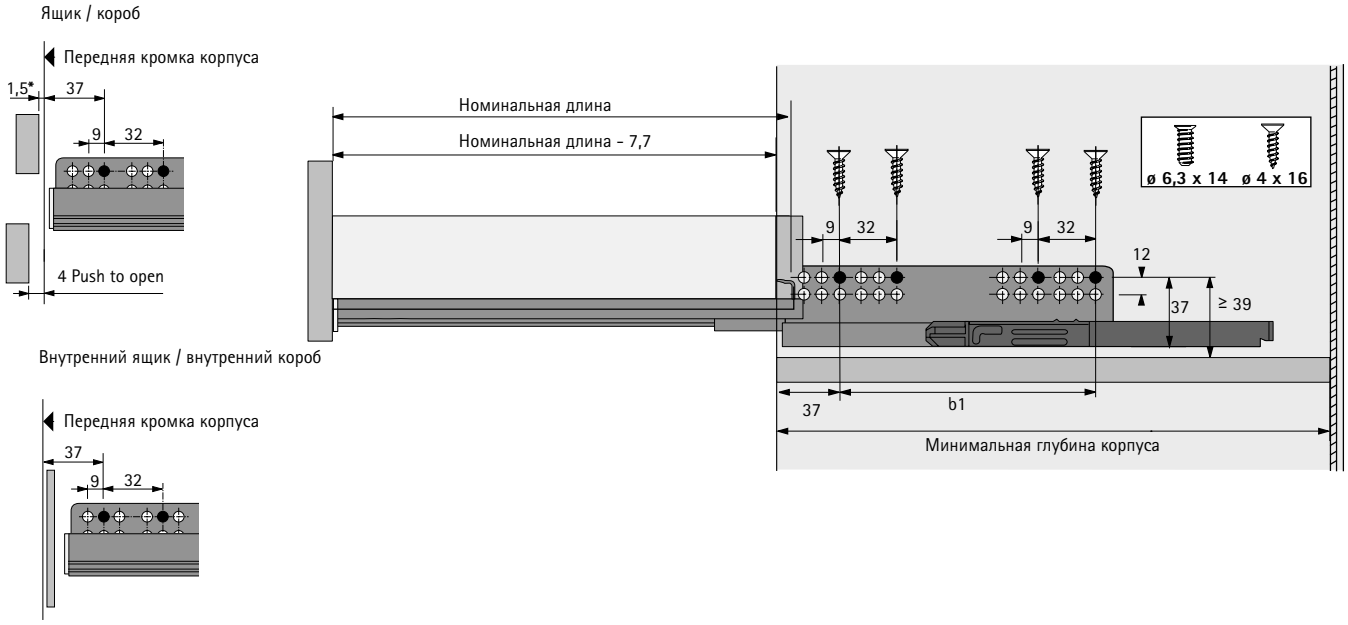


* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	305	314
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro V6+, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

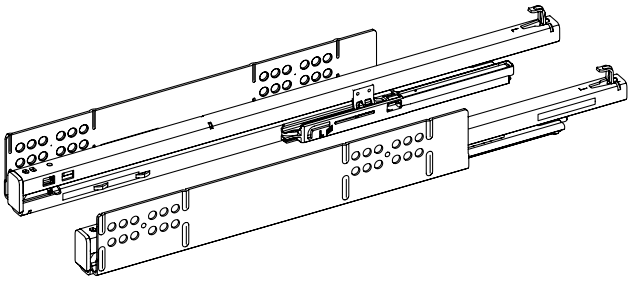

- Со встроенным демпфером Silent System / механизмом Push to open
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
300	**9 307 651**	**9 143 501**	1 компл.
350	**9 307 640**	**9 143 502**	1 компл.
420	**9 307 639**	**9 143 503**	1 компл.
470	**9 307 638**	**9 143 504**	1 компл.
520	**9 307 637**	**9 143 505**	1 компл.
620	**9 307 636**	**9 143 506**	1 компл.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
300	**9 307 635**	**9 143 507**	1 компл.
350	**9 307 634**	**9 143 508**	1 компл.
420	**9 307 633**	**9 143 509**	1 компл.
470	**9 307 632**	**9 143 510**	1 компл.
520	**9 307 631**	**9 143 435**	1 компл.
620	**9 307 630**	**9 143 436**	1 компл.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
300	**9 307 625**	**9 143 437**	1 компл.
350	**9 307 624**	**9 143 438**	1 компл.
420	**9 307 623**	**9 143 439**	1 компл.
470	**9 307 622**	**9 143 440**	1 компл.
520	**9 307 621**	**9 143 441**	1 компл.
620	**9 307 610**	**9 143 447**	1 компл.

- **Направляющие Quadro V6+, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

Продольное сечение

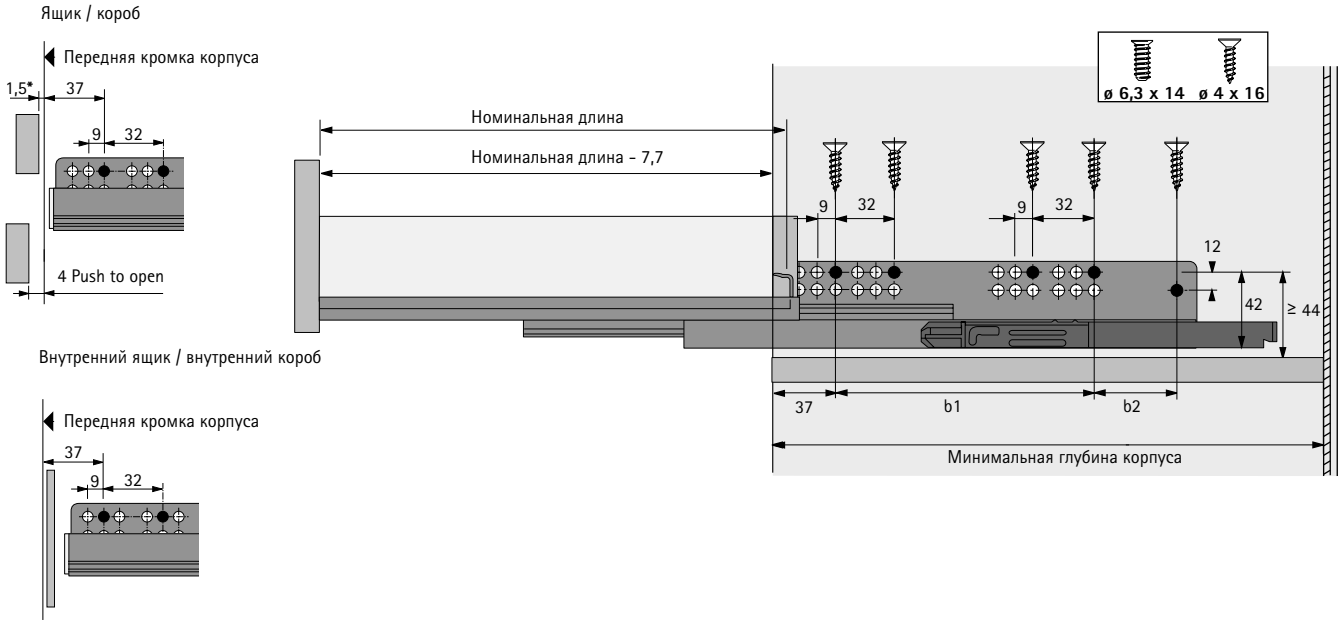


* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro V6+, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

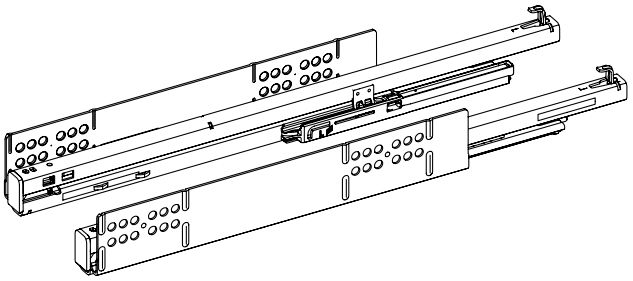

- Со встроенным демпфером Silent System / механизмом Push to open
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Надвижной монтаж
- Оцинкованная сталь

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / функция / сторона монтажа				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
300	**9 286 979**	**9 286 980**	**9 125 143**	**9 125 144**	16 шт.
350	**9 286 981**	**9 286 982**	**9 125 133**	**9 125 134**	16 шт.
420	**9 286 983**	**9 286 984**	**9 124 967**	**9 124 968**	16 шт.
470	**9 102 883**	**9 102 884**	**9 117 366**	**9 117 367**	16 шт.
520	**9 163 155**	**9 163 156**	**9 125 209**	**9 125 210**	16 шт.
620	**9 275 765**	**9 275 766**	**9 117 370**	**9 117 371**	8 шт.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / функция / сторона монтажа				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
300	**9 237 621**	**9 237 622**	**9 125 145**	**9 125 146**	16 шт.
350	**9 237 624**	**9 237 625**	**9 125 112**	**9 125 113**	16 шт.
420	**9 237 628**	**9 237 629**	**9 124 961**	**9 124 962**	16 шт.
470	**9 217 485**	**9 217 486**	**9 124 938**	**9 124 939**	16 шт.
520	**9 237 638**	**9 237 640**	**9 125 149**	**9 125 150**	16 шт.
620	**9 237 641**	**9 237 642**	**9 125 211**	**9 125 212**	8 шт.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / функция / сторона монтажа				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
300	**9 286 985**	**9 286 986**	**9 125 147**	**9 125 148**	16 шт.
350	**9 286 987**	**9 286 988**	**9 125 135**	**9 125 136**	16 шт.
420	**9 287 009**	**9 287 010**	**9 124 973**	**9 124 974**	16 шт.
470	**9 287 011**	**9 287 012**	**9 124 957**	**9 124 958**	16 шт.
520	**9 287 013**	**9 287 014**	**9 125 207**	**9 125 208**	16 шт.
620	**9 287 015**	**9 287 016**	**9 125 213**	**9 125 214**	8 шт.

- **Направляющие Quadro V6+, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

Продольное сечение

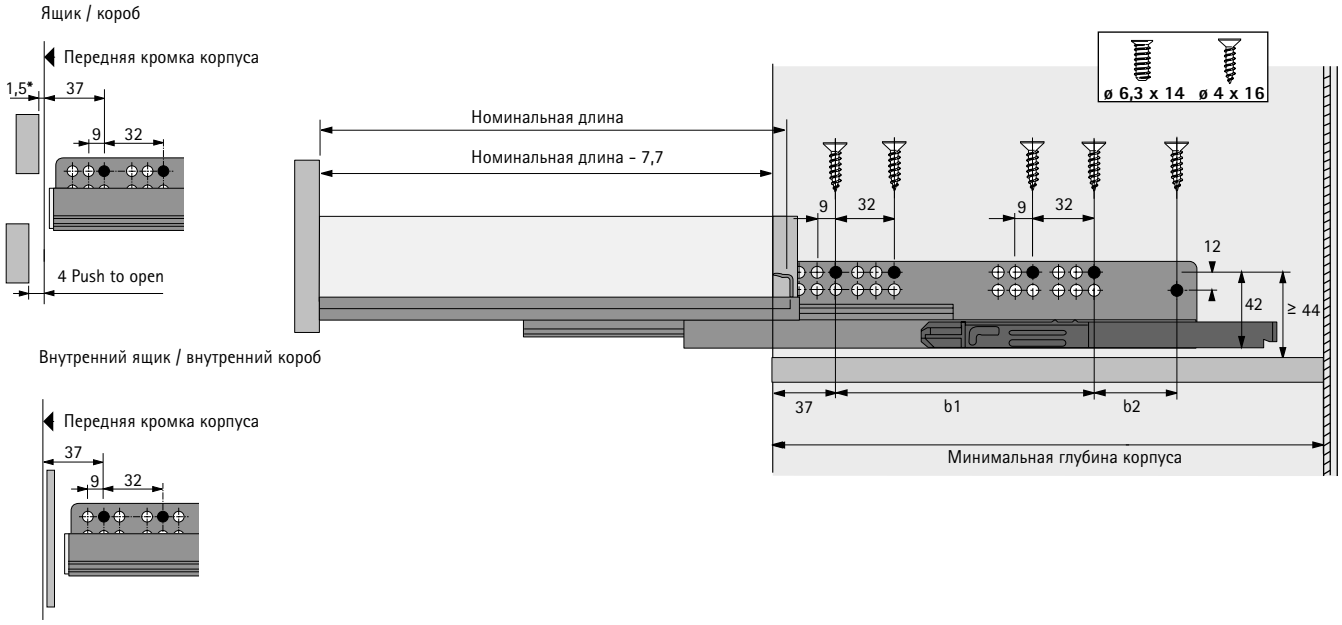

* Указанные размеры применимы при зазоре 1,5 мм между передней панелью и боковиной корпуса.
Карта сверления должна учитывать возможность установки амортизаторов для передней панели.

Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro Compact**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 40 кг**



- **Со встроенным демпфером Silent System / механизмом Push to open**
- Надвижной монтаж
- Монтажная ширина (EB) 12,5 мм
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Коррозионная стойкость по DIN EN 1670, уровень 3
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Специальное покрытие

Комплект

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / функция**		Кол-во
	Silent System	**Push to open**	
470	**9 314 621**	**9 314 622**	1 компл.
520	**9 314 623**	**9 314 624**	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / функция / сторона монтажа**				Кол-во
	Silent System		**Push to open**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	
470	**9 311 544**	**9 311 545**	**9 311 546**	**9 311 547**	16 шт.
520	**9 314 053**	**9 314 054**	**9 314 055**	**9 314 056**	16 шт.

Дополнительная информация по монтажу

- Quadro Compact может применяться с системой выдвижных ящиков InnoTech Atira (боковины, соединители задней стенки и продольные релинги). Подходит для использования в соответствии со стандартом DIN EN 1670, коррозионная стойкость - уровень 2.
- Лотки для столовых приборов OrgaTray 490 и OrgaTray 590 можно применять с выдвижными ящиками и внутренними выдвижными ящиками InnoTech Atira. Лотки для столовых приборов устойчивы к температурным колебаниям от -30°C до +70°C.
- Систему организаций OrgaStore 820 можно применять с выдвижными коробами и внутренними выдвижными коробами InnoTech Atira. Подходит для использования в соответствии со стандартом DIN EN 1670, коррозионная стойкость - уровень 3, для температуры до +70°C.
- InnoTech Atira можно применять с системой сортировки мусора InnoTech Pull. Подходит для использования в соответствии со стандартом DIN EN 1670, коррозионная стойкость уровень 3. Контейнеры системы сортировки мусора подходят для температуры от -30°C до +90°C.

Рекомендации


- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 582 - 585
- Критерии качества 686

hettich.com/short/sxpxfcp


- **Направляющая Quadro Compact**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 40 кг**

Техническая информация / монтажная ситуация


H70

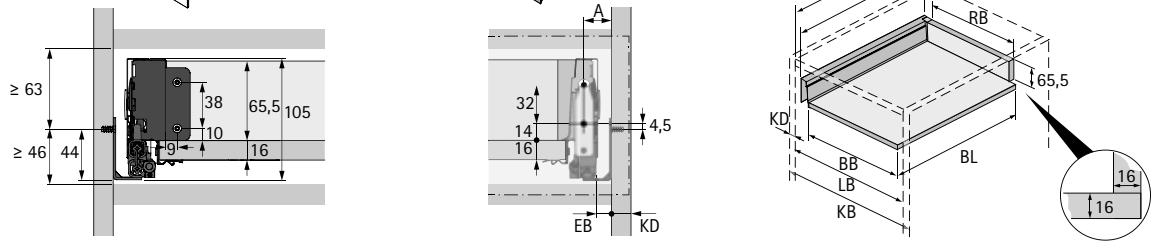

H144

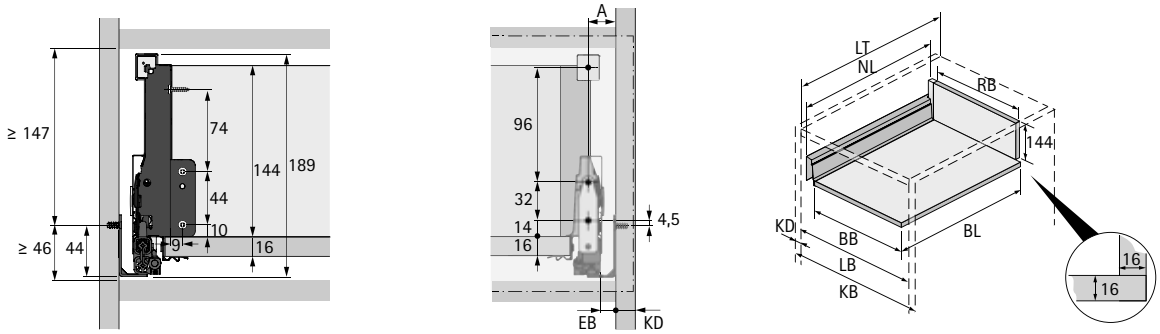

H176

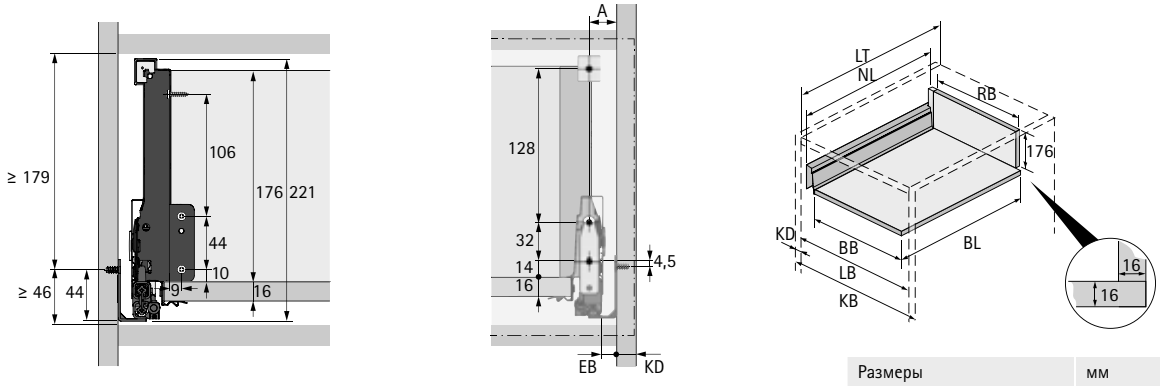


BB Ширина дна ящика	RB Ширина задней стенки	LB Внутренняя ширина корпуса
BL Длина дна ящика	NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KB Ширина корпуса	KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина

KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20


Размеры	мм
BL	NL +10
BB	LB - 2 x EB - 51,5
RB	LB - 2 x EB - 63


Монтажная ситуация

Silent System



Push to open




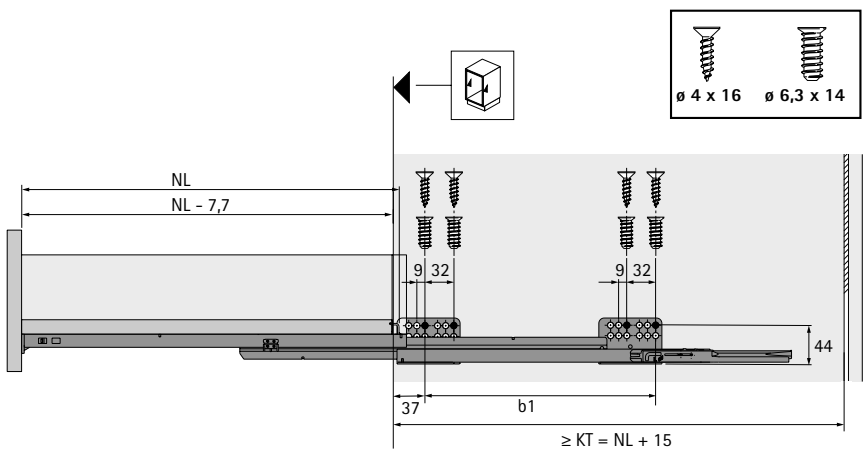

NL	KT	b1
470	485	256
520	535	256

NL Номинальная длина
KT глубина корпуса

Синхронизация для механизма Push to open (опционально)

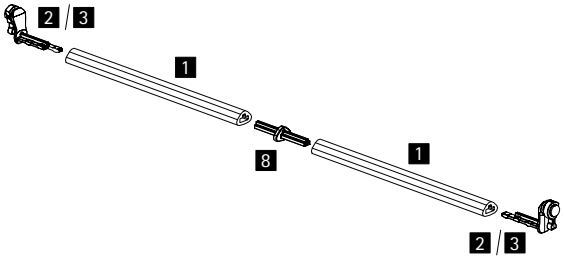

- Рекомендуемая ширина корпуса от 600 мм
- Для номинальной длины 260 - 620 мм
- Штанга синхронизации нарезается по длине. Если ширина корпуса более 2000 мм, то необходимо использовать соединитель
- Не может использоваться с направляющими Quadro частичного выдвижения


Для использования требуются следующие элементы:
- 1 штанга для синхронизации
- 2 адаптера
- Отходы можно свести к минимуму с помощью соединителя


Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.
3 Адаптер, тип B	**9 219 965**	200 шт.


Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений.
Возможны следующие варианты:


KD мм	16	18	19
EB мм	12,5	10,5	9,5









Механизм Push to open с опциональной синхронизацией

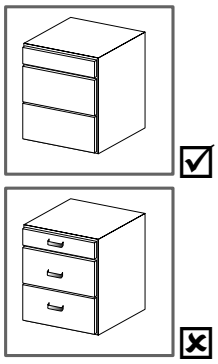


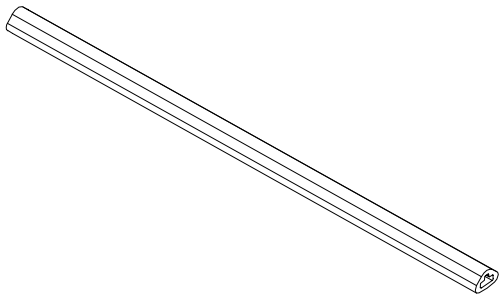

Quadro V6 тип B



Quadro V6+ тип A




Дополнительно


- Варианты задней стенки 579
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 540 - 555
- Критерии качества 686


hettich.com/short/690699

Продольное сечение

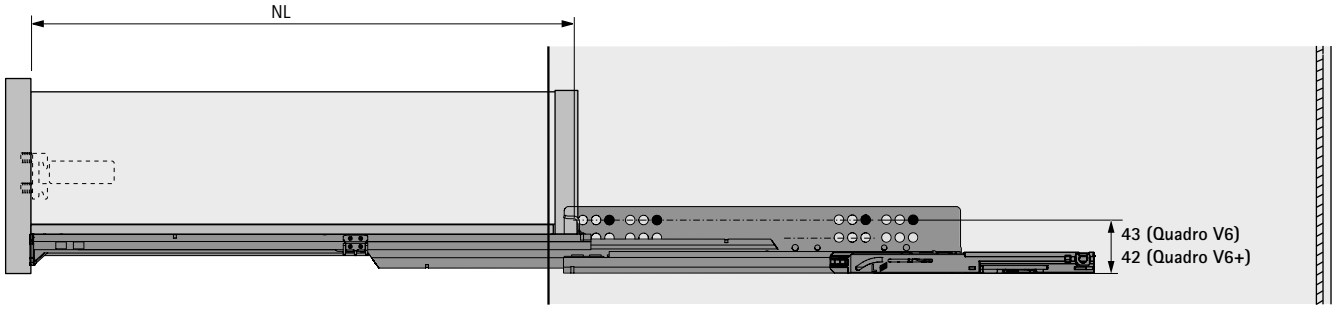


Размеры для раскроя

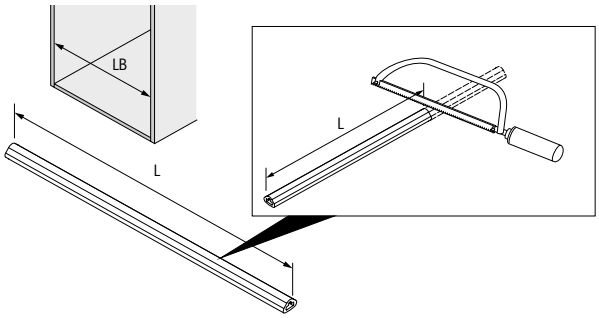

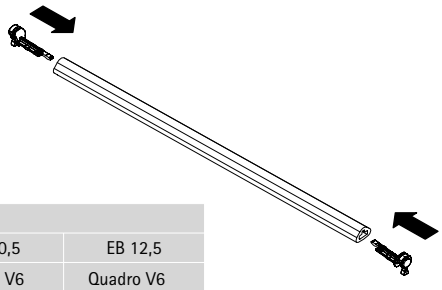


	L	
EB 9,5	EB 10,5	EB 12,5
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+
LB - 65	LB - 67	LB - 71

Монтаж

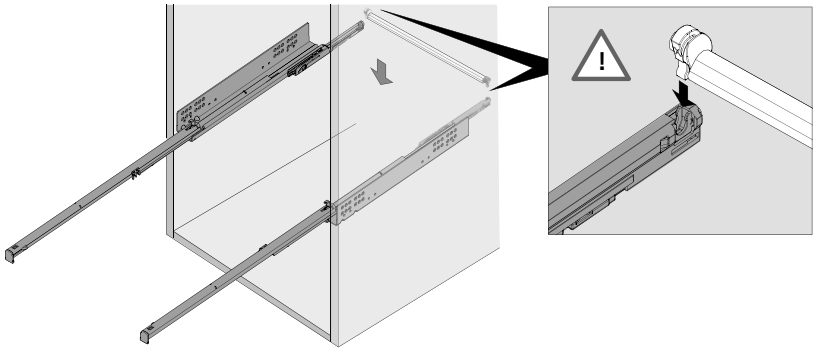

Мультисинхронизация для Quadro Push to open

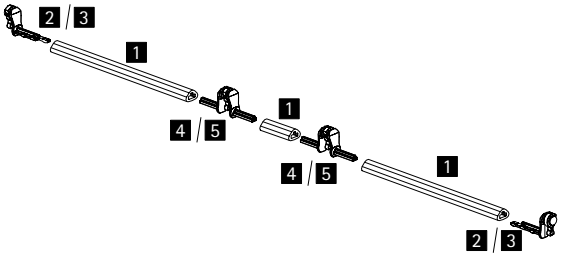

- Рекомендуемая ширина корпуса от 600 мм
- Для номинальной длины 260 - 620 мм
- Штанга для синхронизации, длина 2000 мм
- Не может использоваться с направляющими Quadro частичного выдвижения


Для использования требуются следующие элементы:
- 1 штанга для синхронизации
- 2 адаптера
- 2 двусторонних адаптера


Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
3 Адаптер, тип B	**9 219 965**	200 шт.
4 Адаптер, двусторонний, тип A	**9 236 526**	20 шт.
5 Адаптер, двусторонний, тип B	**9 236 527**	20 шт.


Монтажная ширина Quadro

Quadro предлагает решения для различных вариантов монтажной ширины (EB) и толщины боковины корпуса (KD), при этом все параметры ящика остаются без изменений.
Возможны следующие варианты:


KD мм	16	18	19
EB мм	12,5	10,5	9,5









Механизм Push to open с опциональной синхронизацией

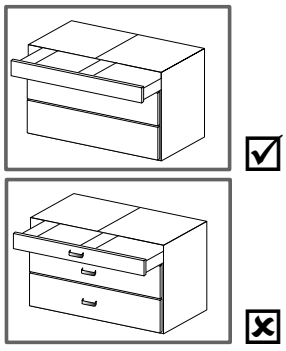


Quadro V6+ тип A

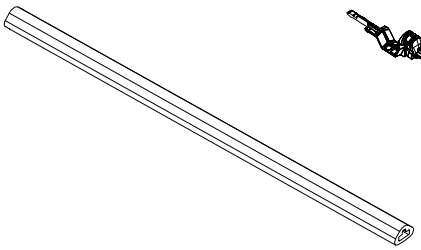



Quadro V6 тип B




Дополнительно


- Варианты задней стенки 579
- Декоративные компоненты 574 - 578
- Прочие принадлежности 580 - 584
- Направляющие Quadro 540 - 555
- Критерии качества 686


hettich.com/short/690699

Продольное сечение

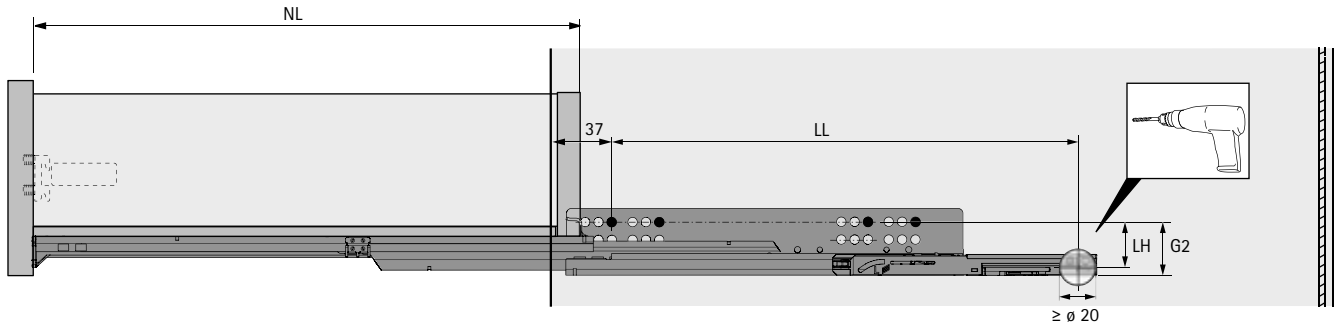


Размеры для раскроя

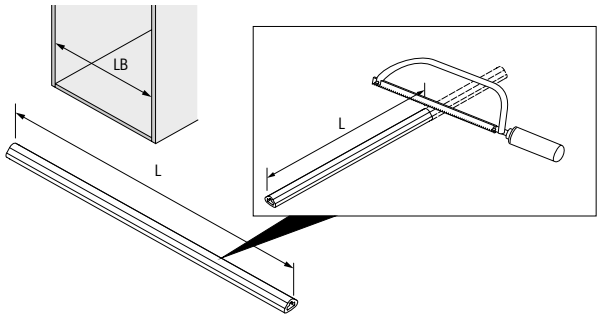

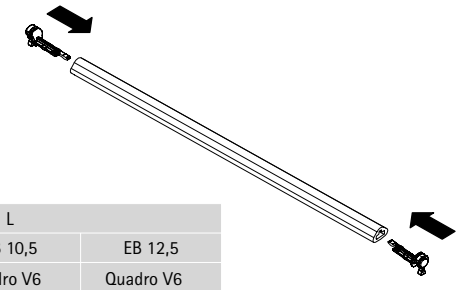



L		
EB 9,5	EB 10,5	EB 12,5
Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+	Quadro V6 Quadro V6+
LB - 65	LB - 67	LB - 71


Монтаж




SL = KD + 2 x EB - 6





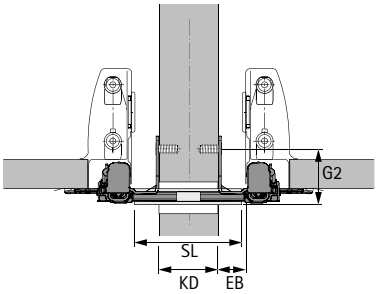

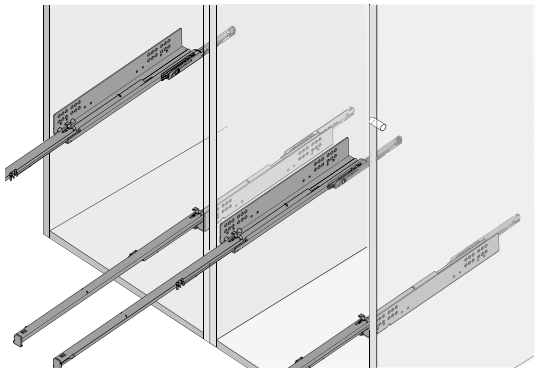


Размеры для раскроя

	Quadro V6 тип B					
NL	260	300	350	420	470	520
LL	257	262	310	370	400	442

	Quadro V6+ тип A					
NL	300	350	420	470	520	620
LL	261	309	345	381	435	513

	LH		G2
Quadro V6	33	Quadro V6	43
Quadro V6+	38	Quadro V6+	46

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 10 кг / 30 кг**

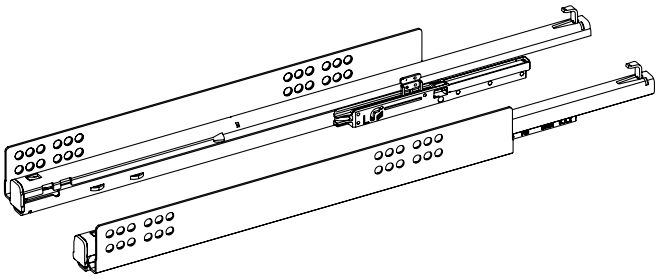

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки, кг		Кол-во
	10	30	
260	**9 243 709**	**9 243 718**	1 компл.
300	**9 243 712**	**9 243 721**	1 компл.
350	**9 243 715**	**9 243 724**	1 компл.
420		**9 243 727**	1 компл.
470		**9 243 730**	1 компл.
520		**9 243 733**	1 компл.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки, кг		Кол-во
	10	30	
260	**9 243 682**	**9 243 691**	1 компл.
300	**9 243 685**	**9 243 694**	1 компл.
350	**9 243 688**	**9 243 697**	1 компл.
420		**9 243 700**	1 компл.
470		**9 243 703**	1 компл.
520		**9 243 706**	1 компл.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки, кг		Кол-во
	10	30	
260	**9 243 655**	**9 243 664**	1 компл.
300	**9 243 658**	**9 243 667**	1 компл.
350	**9 243 661**	**9 243 670**	1 компл.
420		**9 243 673**	1 компл.
470		**9 243 676**	1 компл.
520		**9 243 679**	1 компл.

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 10 кг / 30 кг**

Продольное сечение, 10 кг + 30 кг

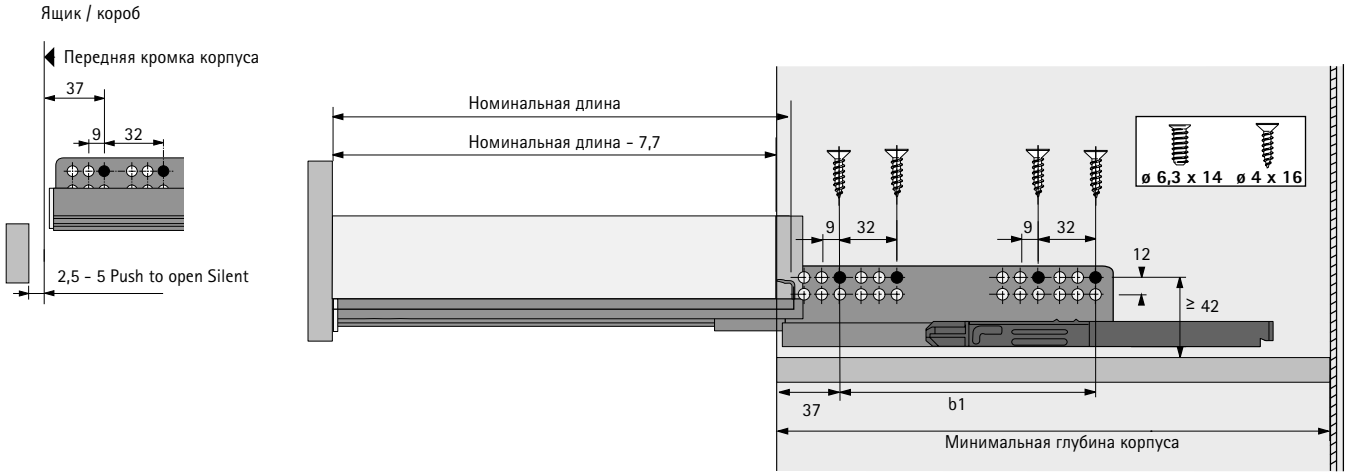


Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 10 кг / 30 кг**

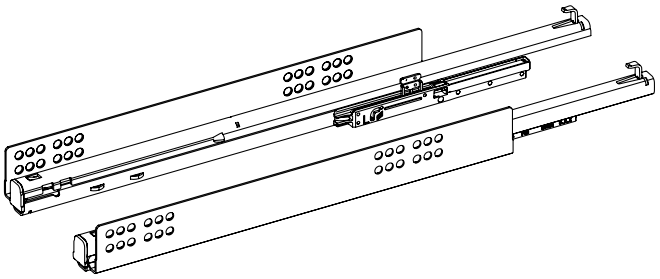

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки, кг / сторона монтажа				Кол-во
	10		30		
	левая	правая	левая	правая	
260	**9 243 707**	**9 243 708**	**9 243 716**	**9 243 717**	20 шт.
300	**9 243 710**	**9 243 711**	**9 243 719**	**9 243 720**	20 шт.
350	**9 243 713**	**9 243 714**	**9 243 722**	**9 243 723**	20 шт.
420			**9 243 725**	**9 243 726**	20 шт.
470			**9 243 728**	**9 243 729**	20 шт.
520			**9 243 731**	**9 243 732**	20 шт.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки, кг / сторона монтажа				Кол-во
	10		30		
	левая	правая	левая	правая	
260	**9 243 680**	**9 243 681**	**9 243 689**	**9 243 690**	20 шт.
300	**9 243 683**	**9 243 684**	**9 243 692**	**9 243 693**	20 шт.
350	**9 243 686**	**9 243 687**	**9 243 695**	**9 243 696**	20 шт.
420			**9 243 698**	**9 243 699**	20 шт.
470			**9 243 701**	**9 243 702**	20 шт.
520			**9 243 704**	**9 243 705**	20 шт.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / класс нагрузки, кг / сторона монтажа				Кол-во
	10		30		
	левая	правая	левая	правая	
260	**9 243 653**	**9 243 654**	**9 243 662**	**9 243 663**	20 шт.
300	**9 243 656**	**9 243 657**	**9 243 665**	**9 243 666**	20 шт.
350	**9 243 659**	**9 243 660**	**9 243 668**	**9 243 669**	20 шт.
420			**9 243 671**	**9 243 672**	20 шт.
470			**9 243 674**	**9 243 675**	20 шт.
520			**9 243 677**	**9 243 678**	20 шт.

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 10 кг / 30 кг**

Продольное сечение, 10 кг + 30 кг

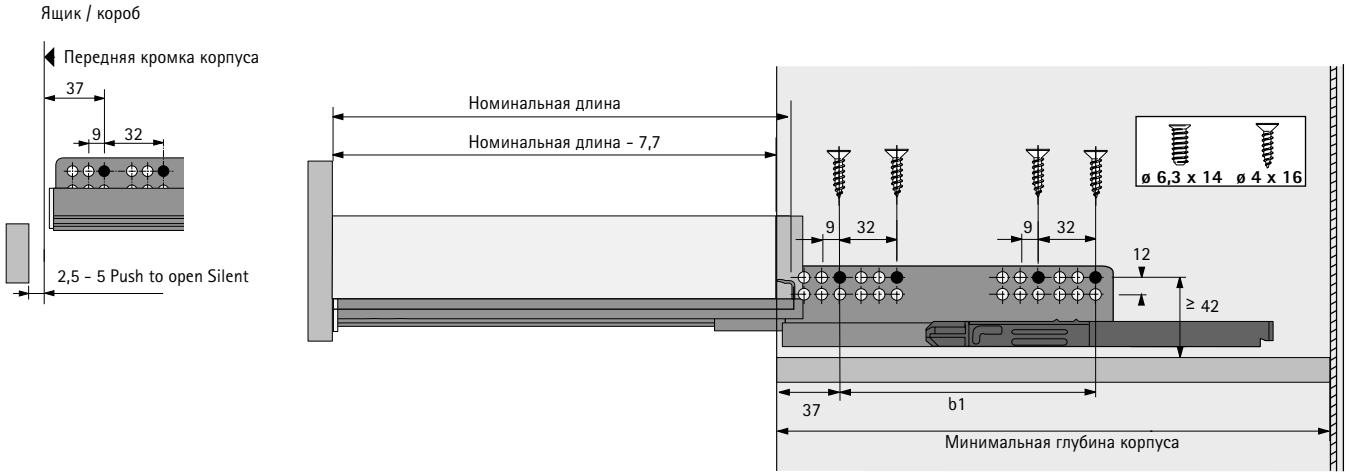


Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
260	160	279	288
300	160	315	324
350	160	365	374
420	224	435	444
470	256	485	494
520	256	535	544

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

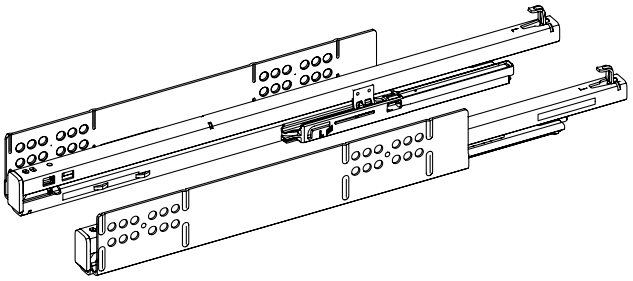

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 243 772**	1 компл.
350	**9 243 775**	1 компл.
420	**9 243 778**	1 компл.
470	**9 243 781**	1 компл.
520	**9 243 784**	1 компл.
620	**9 243 787**	1 компл.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 243 754**	1 компл.
350	**9 243 757**	1 компл.
420	**9 243 760**	1 компл.
470	**9 243 763**	1 компл.
520	**9 243 766**	1 компл.
620	**9 243 769**	1 компл.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
300	**9 243 736**	1 компл.
350	**9 243 739**	1 компл.
420	**9 243 742**	1 компл.
470	**9 243 745**	1 компл.
520	**9 243 748**	1 компл.
620	**9 243 751**	1 компл.

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, комплект**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

Продольное сечение, 50 кг

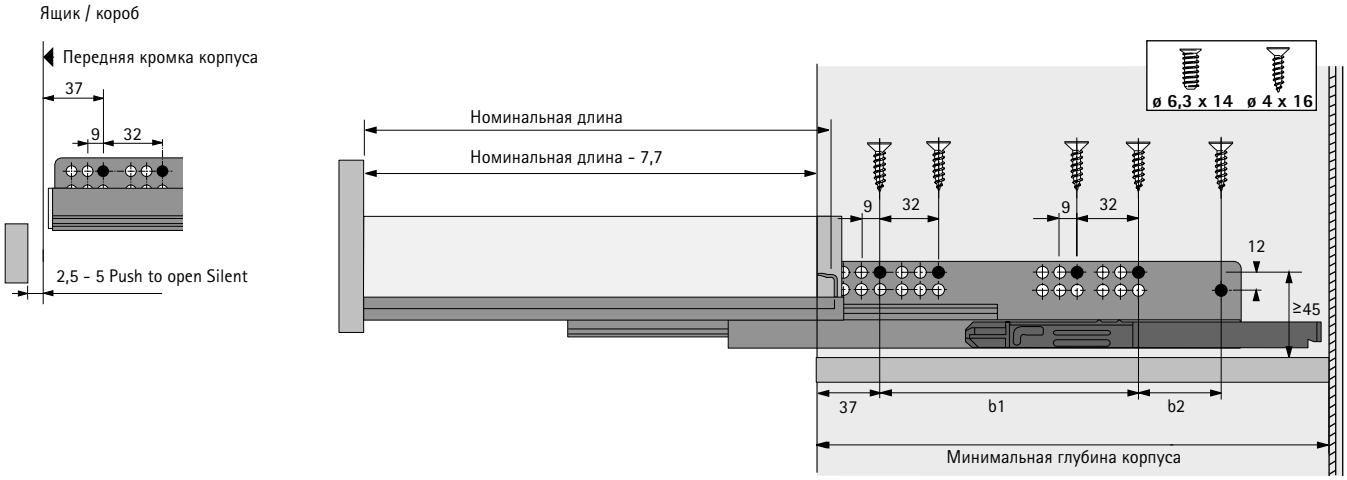


Монтажные размеры

Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

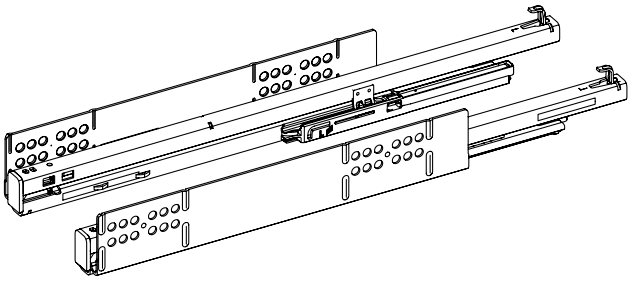

- Направляющие полного выдвижения
- Применение только с механизмом Push to open Silent
- Оцинкованная сталь
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3

EB 12,5 (толщина боковины корпуса 16 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
300	**9 243 770**	**9 243 771**	16 шт.
350	**9 243 773**	**9 243 774**	16 шт.
420	**9 243 776**	**9 243 777**	16 шт.
470	**9 243 779**	**9 243 780**	16 шт.
520	**9 243 782**	**9 243 783**	16 шт.
620	**9 243 785**	**9 243 786**	8 шт.

EB 10,5 (толщина боковины корпуса 18 мм)


Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
300	**9 243 752**	**9 243 753**	16 шт.
350	**9 243 755**	**9 243 756**	16 шт.
420	**9 243 758**	**9 243 759**	16 шт.
470	**9 243 761**	**9 243 762**	16 шт.
520	**9 243 764**	**9 243 765**	16 шт.
620	**9 243 767**	**9 243 768**	8 шт.

EB 9,5 (толщина боковины корпуса 19 мм)

Номинальная длина, мм	Артикул / сторона монтажа		Кол-во
	левая	правая	
300	**9 243 734**	**9 243 735**	16 шт.
350	**9 243 737**	**9 243 738**	16 шт.
420	**9 243 740**	**9 243 741**	16 шт.
470	**9 243 743**	**9 243 744**	16 шт.
520	**9 243 746**	**9 243 747**	16 шт.
620	**9 243 749**	**9 243 750**	8 шт.

- **Направляющие Quadro для механизма Push to open Silent, промышленная упаковка**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 50 кг**

Продольное сечение, 50 кг

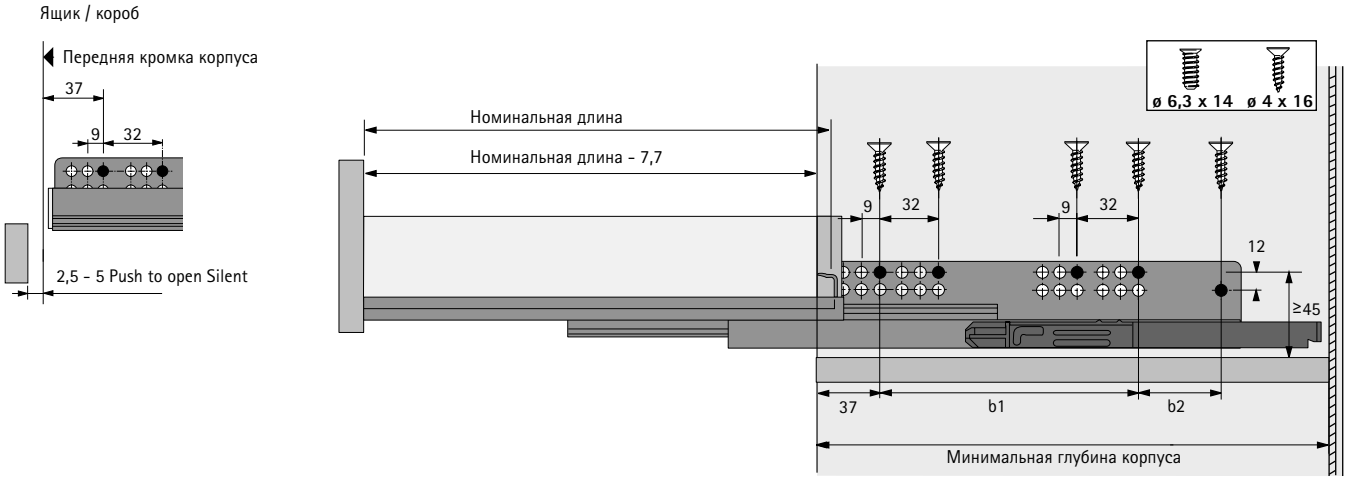

Монтажные размеры


Номинальная длина, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Ящик / короб Минимальная глубина корпуса, мм	Внутренний ящик / внутренний короб Минимальная глубина корпуса, мм
300	160		315	324
350	192		365	374
420	224		435	444
470	256		485	494
520	256		535	544
620	352	64	635	644

Механизм открывания Push to open Silent



- Механизм открывания, комбинируемый с демпфированием Silent System
- Минимальный зазор фасада ящика 2,5 мм
- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию
- С помощью гибкого адаптера для синхронизации возможно применение с ящиками с закругленными или угловыми фасадами
- Регулировка передней панели ящика в 3 направлениях, короба - в 4 направлениях
- Сохраняется энергия при недостаточном усилии закрывания: для повторного закрытия требуется меньше усилия
- Система позволяет открывать и закрывать ящик вручную
- Монтаж без инструмента
- Для любой номинальной длины ящика, для ширины корпуса 275 мм и более

Механизм открывания Push to open Silent для InnoTech Atira

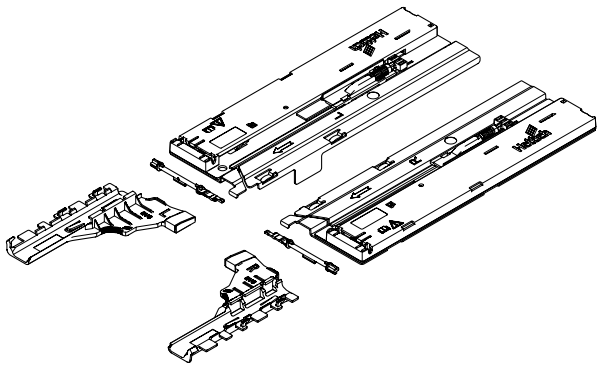


- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Класс нагрузки Quadro	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
<10	10	260 - 350	**9 240 161**	1 компл.
8 - 20	30	260 - 520	**9 240 162**	1 компл.
10 - 30	30	260 - 520	**9 240 163**	1 компл.
20 - 50	50	300 - 620	**9 240 164**	1 компл.

Штанга для синхронизации и соединитель

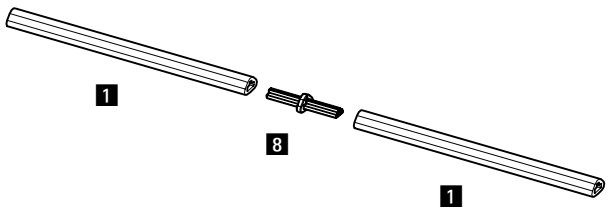


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации между собой / для оптимизации отходов
- Пластик серого цвета

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	100 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.

Гибкий адаптер

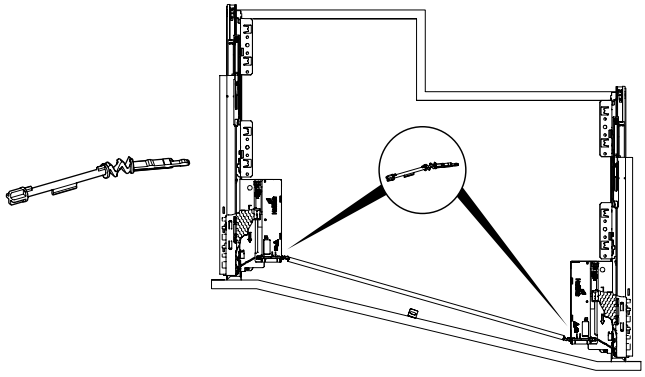

- Для установки механизма Push to open Silent на ящик с направляющими разной длины (угловой фасад)
- Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

Механизм открывания Push to open Silent

Рекомендация для ящика (высота панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, легкая и средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Рекомендация для короба (высота панели до 300 мм, большая нагрузка, например, стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм 275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
260												
300												
350												
420												
470												
520												
620												

Артикул Push to open Silent:	9 240 161	9 240 162	9 240 163	9 240 164

* Рекомендации по стандартному применению (передняя панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более точные рекомендации для передней панели других размеров и материалов см. в онлайн конфигураторе.

Подробная информация:
http://www.hettich.com/short/3e1c7c

hettich.com/short/577293

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами


- **Передняя панель внутреннего ящика**
- **Алюминиевая передняя панель**





- Для внутреннего ящика или внутреннего короба
- Для номинальной высоты 70 мм / 144 мм
- Опционально можно установить фиксатор передней панели
- Не применяется с надставками DesignSide / TopSide

Техническая информация / монтажная ситуация



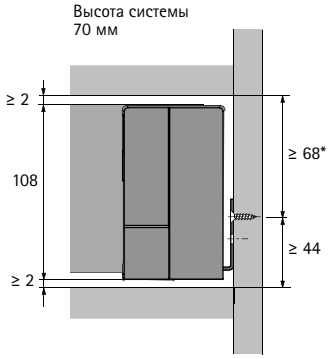

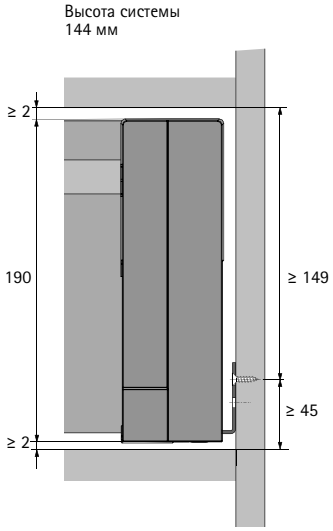

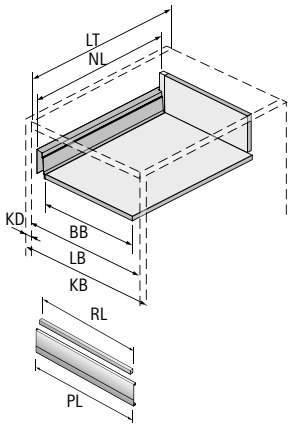


KB Ширина корпуса	PL Длина профиля / Ширина передней панели
RL Длина релинга	LB Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина	LT Внутренняя глубина корпуса
KD Толщина боковины корпуса	EB Монтажная ширина


KD	16	18	19
EB	12,5	10,5	9,5
A	23	21	20

Размеры	мм
PL	LB - 2 x EB - 57,6
RL	LB - 2 x EB - 90,5
LT Внутренний ящик NL 260	NL + 28
LT Внутренний ящик > NL 260	NL + 24

Монтажные размеры для направляющих Quadro V6


Номинальная длина мм	Расстояние между отверстиями b1 мм
260	160
300	160
350	160
420	224
470	256
520	256

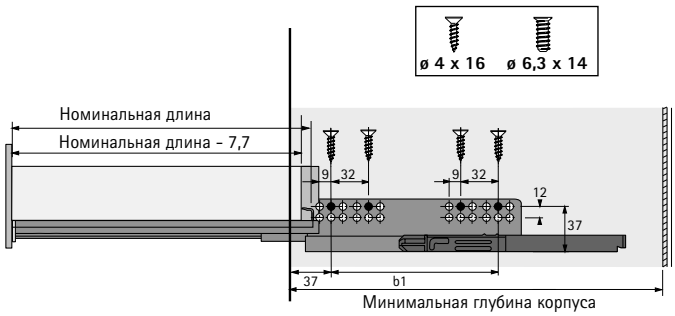



Примечание:
Подробную информацию см. в разделе "Направляющие".

13 Соединитель для передней панели




- Для применения с профилем для передней панели
- Пластик

Состав комплекта:
- 2 соединителя для передней панели, левый и правый

Цвет	**Артикул / номинальная высота**		Кол-во
	70	**144**	
серый	**9 104 107**	**9 293 516**	1 компл.
белый	**9 196 348**	**9 293 517**	1 компл.
антрацит	**9 196 349**	**9 293 518**	1 компл.


14 Алюминиевая передняя панель



- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Алюминий с порошковым покрытием

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 194 764**	1 шт.
белый	**9 194 765**	1 шт.
антрацит	**9 194 766**	1 шт.


15 Релинг для передней панели



- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 194 614**	30 шт.
белый	**9 194 615**	30 шт.
антрацит	**9 194 616**	30 шт.

16 Фиксатор для передней панели




- Монтаж под прикручивание
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 фиксатор
- 1 адаптер для увеличения высоты профиля
- Крепеж

Цвет ящика	Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый, белый	серый	**9 235 838**	1 компл.
антрацит	антрацит	**9 235 837**	1 компл.

17 Стабилизатор передней панели



- Для стабилизации широких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
9 117 782	100 шт.

12 Передняя панель внутреннего ящика / короба



- **По запросу**


- Для стандартной ширины корпуса
- С предустановленными соединителями и релингами
- Алюминий с порошковым покрытием

hettich.com/short/4a58b5



- Для передней панели тощиной от 10 мм
- Муфта для оптимального крепления фасадов из мягких материалов (МДФ, прочность на вырывание > 0,6 Н/мм^2, ДСП, прочность на вырывание > 0,45 Н/мм^2)
- Самонарезающие винты для крепления фасадов из твердых материалов (например, натуральный или искусственный камень, пластик, керамика)
- Для применения со стандартными соединителями передней панели
- Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность


20 Соединитель передней панели для боковины ящика



Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика
- 4 муфты, ø 10 x 8 мм
- 4 винта, ø 3,5 x 22 мм

Артикул	Кол-во
9 268 143	1 компл.


21 Соединитель передней панели для продольного релинга



Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга
- 2 муфты, ø 10 x 8 мм
- 2 винта, ø 3,5 x 9,5 мм

Артикул	Кол-во
9 268 145	1 компл.

22 Соединитель для DesignSide




Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для DesignSide
- 6 муфт, ø 10 x 8 мм
- 6 винтов, ø 3,5 x 9,5 мм


Артикул	Кол-во
9 268 144	1 компл.

Монтажные и габаритные размеры

ДСП, МДФ

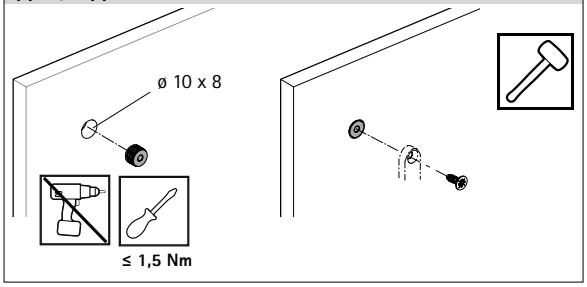

Пластик HPL, твердые материалы

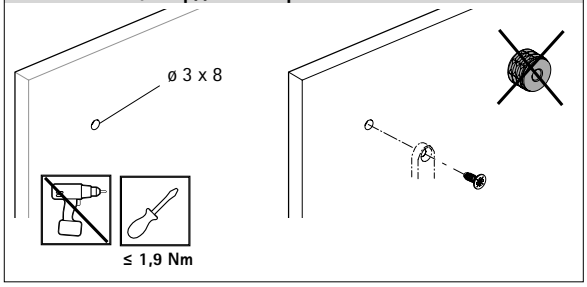


Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность.



- Для использования с выдвижными ящиками или коробами с продольными релингами
- Мгновенная модернизация, даже после установки ящика
- Самоклеящиеся профили с высококачественной поверхностью под металл или дерево
- Производственные процессы остаются без изменений


23 Дизайн-профиль

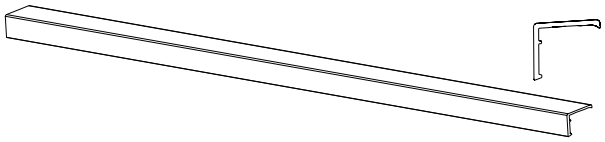



- Длина профиля, нарезка под размер
- Длина 611,5 мм
- Под приклеивание
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
под алюминий	**9 240 705**	10 шт.
под нержавеющую сталь	**9 240 706**	10 шт.
под хром	**9 240 704**	10 шт.
под дуб	**9 240 707**	10 шт.
под орех	**9 240 708**	10 шт.

Размеры для раскроя








hettich.com/short/17a127



- Добавьте яркие акценты с помощью декоративных заглушек
- Мгновенная модернизация, даже после установки ящика

24 Декоративная заглушка



- Пластик
- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ


Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	под хром с логотипом Hettich	**9 194 652**	300 шт.
серебристый	под хром	**9 194 649**	300 шт.
белый	под хром с логотипом Hettich	**9 194 653**	300 шт.
белый	под хром	**9 194 650**	300 шт.
антрацит	под нержавеющую сталь с логотипом Hettich	**9 194 656**	300 шт.
антрацит	под нержавеющую сталь	**9 194 655**	300 шт.

hettich.com/short/93e90e



- Добавьте яркие акценты с помощью надставки DesignSide из материала по выбору
- Разнообразие дизайна с помощью различных материалов
- Для номинальной высоты 144 мм / 176 мм

25 Адаптер DesignSide



- Пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 задних адаптера DesignSide, левый и правый
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- Крепеж

Цвет	Артикул / номинальная высота		Кол-во
	144	176	
серый	**9 196 317**	**9 196 320**	1 компл.
белый	**9 196 318**	**9 196 321**	1 компл.
темно-серый	**9 196 319**	**9 196 322**	1 компл.

26 Соединитель передней панели для DesignSide




- Монтаж под прикручивание
- Пластик белого цвета


Артикул	Кол-во
9 098 724	80 шт.

Размеры раскроя надставки DesignSide из другого материала

144 мм

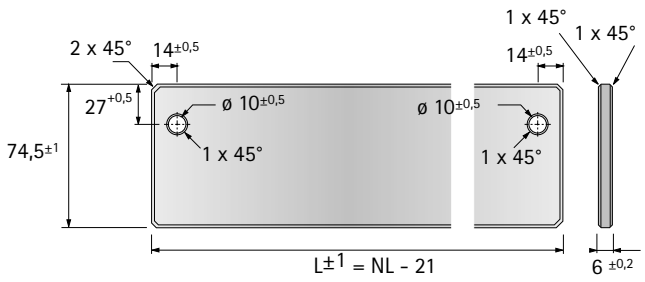

176 мм

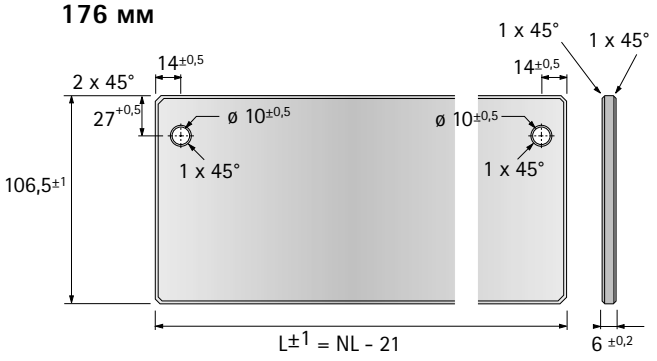


hettich.com/short/0741f2



- Добавьте яркие акценты с помощью надставки TopSides из материала по выбору
- Разнообразие дизайна с помощью различных материалов
- Для номинальной высоты 144 мм / 176 мм

7 Адаптер TopSide




- Для установки 9 надставки на боковину TopSide из металла, 8 надставки на боковину TopSide из стекла или TopSide из другого материала
- Пластик

Состав комплекта:
- 2 передних адаптера, левый и правый
- 2 задних адаптера, левый и правый

Номинальная высота, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серый	белый	темно-серый	
144	**9 194 657**	**9 194 658**	**9 194 659**	1 компл.
176	**9 194 660**	**9 194 661**	**9 194 662**	1 компл.

Размеры раскроя надставки TopSide из другого материала




Номинальная длина	B	H 144	H 176
260	245	57	89
300	285	57	89
350	335	57	89
420	405	57	89
470	455	57	89
520	505	57	89
620	605	57	89

hettich.com/short/c7f004

Задняя стенка


18 Алюминиевая задняя стенка

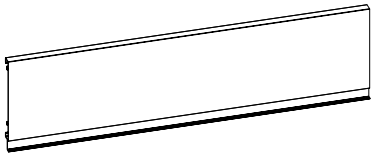

- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Алюминий с порошковым покрытием
- Длина дна ящика (BL) = номинальная длина (NL) - 3

Цвет	Артикул / номинальная высота		Кол-во
	70	144	
серебристый	0 077 913	0 013 225	1 шт.
белый	9 194 518	9 194 520	1 шт.
антрацит	9 194 519	9 194 521	1 шт.

19 Стальная задняя стенка



- **По запросу**

- Для стандартной ширины корпуса
- Для номинальной высоты 54, 70, 144 и 176 мм
- Сталь с порошковым покрытием
- Длина дна ящика (BL) = номинальная длина (NL) - 3

Боковой стабилизатор




- Рекомендуется использовать для ширины корпуса 800 мм и более
- Для номинальной длины 260 - 620 мм
- Не подходит для направляющей Quadro с механизмом Push to open


Состав комплекта:
- 2 зубчатые рейки, пластик
- 1 вал с возможностью нарезки под размер для подгонки под ширину корпуса до 1200 мм, алюминий
- 2 зубчатых колеса, пластик
- 2 опоры, пластик
- 2 подшипника штанги, пластик

Артикул	Кол-во
9 079 333	1 компл.

Монтажная схема

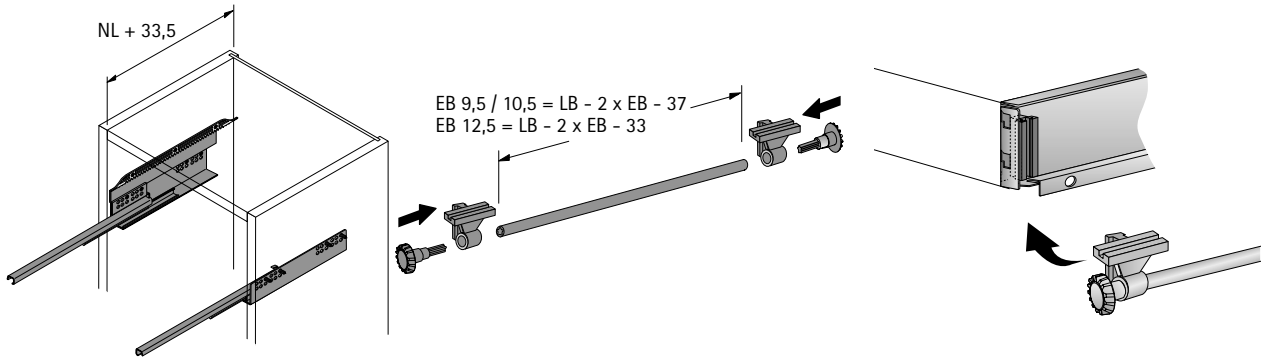


Разметочный шаблон EB для бокового стабилизатора InnoTech




- Разметочный шаблон для сверления отверстий для монтажа бокового стабилизатора InnoTech/InnoTech Atira (артикул 9 079 333)
- Пластик белого цвета

Монтажная ширина, мм	Артикул	Кол-во
9,5 / 10,5	**9 080 312**	1 шт.
12,5	**9 080 311**	1 шт.

VB 36 с шаровой цапфой







- Для стабилизации широких и / или высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели от 450 мм и более
- Регулировка высоты и боковая регулировка возможны и при установленном стабилизаторе передней панели

Состав комплекта:
- 1 стяжка VB 36, цинковое литье под давлением, никелированная
- 1 дюбель с шаровой цапфой

Артикул	Кол-во
0 040 067	1 компл.

Соединительный уголок для передней панели







- Для стабилизации широких и / или высоких передних панелей
- Рекомендуется при ширине корпуса больше 600 мм и (или) высоте передней панели от 450 мм и более
- Для монтажа под дно выдвижного ящика/короба после регулировки передней панели

Состав комплекта:
- 1 соединительный уголок для передней панели, хромированная сталь
- 3 специальных винта, ø 5 x 14 мм
- 1 винт с плоскоконической головкой, 4,0 ø x 12 мм

Артикул	Кол-во
9 079 232	1 компл.

Дистанционный профиль





- Для компенсации высоты петли при использовании внутренних коробов
- Для увеличения дистанции можно устанавливать несколько профилей один на другой
- Дистанционные профили могут применяться для компенсации допусков
- Пластик белого цвета

Ширина x глубина x высота мм	Артикул	Кол-во
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 шт.
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 шт.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

New

- **Проволочная полка CargoPlus для высоты боковины ящика 70 / 144 мм**
- **Принадлежности, держатель тарелок для высоты ящика 144 мм**

Проволочная полка CargoPlus





Доступно для 3 вариантов ширины корпуса: 450 мм, 600 мм и 900 мм и для 2 вариантов глубины: 470 мм и 520 мм, для толщины боковины корпуса 16 мм, высота боковины ящика 70 / 144 мм.

Состав комплекта:
- 4 крепежных зажима
- 2 опоры, пластик, серый
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали, см. артикул **9 338 474**

Ширина проволочной полки, мм	Ширина корпуса, мм (для толщины боковины корпуса 16 мм)	Артикул / Номинальная длина 470 мм	520 мм	Кол-во
312	450	**9 216 602**	**9 216 605**	1 шт.
462	600	**9 216 603**	**9 216 606**	1 шт.
762	900	**9 216 604**	**9 216 607**	1 шт.

Держатель тарелок CargoPlus для ширины корпуса 450 мм и 600 мм





- Вмещает до 10 тарелок стандартного размера (диаметр 250 мм) для ширины корпуса 450 мм и до 16 тарелок стандартного размера (диаметр 250 мм) для ширины корпуса 600 мм
- Размеры:
  Ширина корпуса 450 мм и глубина 470 мм
  (ширина 312 x глубина 459 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 210 мм
  Ширина корпуса 450 мм и глубина 520 мм
  (ширина 312 x глубина 509 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 260 мм
  Ширина корпуса 600 и глубина 470 мм
  (ширина 462 x глубина 459 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 210 мм
  Ширина корпуса 600 и глубина 520 мм
  (ширина 462 x глубина 509 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 260 мм
- Рекомендуемая монтажная высота ≥ 360 мм
- Комплект боковин ящика InnoTech и направляющие заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм (для толщины боковины корпуса 16 мм)	Артикул / Номинальная длина 470 мм	520 мм	Кол-во
450	**9 216 609**	**9 216 612**	1 шт.
600	**9 216 615**	**9 216 618**	1 шт.

Держатель тарелок CargoPlus для ширины корпуса 900 мм





- Вмещает до 16 тарелок стандартного размера (диаметр 250 мм)
- **Ширина корпуса 900 мм и глубина 470 мм**
  (ширина 762 x глубина 459 x высота 163 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 210 мм
  Ширина корпуса 900 мм и глубина 520 мм
  (ширина 762 x глубина 509 x высота 163 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 260 мм
- Рекомендуемая монтажная высота ≥ 360 мм
- Комплект боковин ящика InnoTech и направляющие заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм (для толщины боковины корпуса 16 мм)	Артикул / Номинальная длина 470 мм	520 мм	Кол-во
900	**9 216 620**	**9 216 621**	1 шт.

Рекомендации

- **Нержавеющая сталь хромированная SS 201**
- **Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3**
- **Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали.**

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для проволочной полки CargoPlus для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для соединителя задней стенки и проволочной полки CargoPlus, высота боковины ящика 70 мм
- С плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 12	9 338 474	200 шт.

- Винт для соединителя задней стенки, высота боковины ящика 70 мм
- С плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 20	9 338 475	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для крепления передней панели к боковине ящика
- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 25	9 338 476	200 шт.

- Винт для крепления задней стенки / дна ящика, для ширины корпуса от 600 мм
- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 30	9 338 477	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для направляющих Quadro Compact, петель Veosys и монтажных планок



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 16	9 338 501	200 шт.


Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для системы сбора и сортировки мусора InnoTech Atira Pull, поворотной полки ComfortSpin



- Винт с плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 12	9 338 472	200 шт.
ø 4 x 16	9 338 473	200 шт.


Винты прямого крепления



- Винт с потайной головкой
- Винт с крестообразным шлицем
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 6,3 x 14	оцинкованная	**0 051 265**	200 шт.


Винты для ДСП, с потайной головкой



- Винт с потайной головкой
- Винт с крестообразным шлицем
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 4 x 16	никелированная	**0 010 085**	200 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой



- С плоской головкой
- Винт с крестообразным шлицем
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 12	оцинкованная	**0 045 167**	200 шт.
ø 3,5 x 20	оцинкованная	**0 045 168**	200 шт.

New



Красиво снаружи. Удобно внутри.
Решения для организации внутреннего пространства ящиков AvanTech YOU, ArciTech and InnoTech Atira помогут создать идеальный порядок в любом уголке дома в считанные минуты. Все содержимое ящиков хранится аккуратно на своих местах благодаря продуманным и стильным организациям.



Соответствуют любым требованиям:
Продуманные решения для самого высокого уровня качества. Вставки из пластика, стали или дерева обеспечат легкий доступ к содержимому ящика.



Разнообразные и индивидуальные:
Организации для хранения вещей должны быть практичными и соответствовать индивидуальным требованиям.



Практичные и удобные:
Важные детали и продуманные функции позволяют легко найти нужную вещь.



Модульные и аккуратные:
Идеальная организация благодаря всего нескольким элементам.

Ассортимент организаций внутреннего пространства для различных систем выдвижных ящиков



Организации внутреннего пространства	Описание	Система выдвижных ящиков / высота боковины, мм															
		AvanTech YOU					ArciTech							InnoTech Atira			
		77	101	139	187	251	78	94	126	186	218	250	282	54	70	144	176
OrgaTray 740	Пластиковый лоток для столовых принадлежностей. Внутреннее пространство ящика используется полностью.		x	x	x	x											
OrgaTray 440	Пластиковый лоток для столовых принадлежностей. Внутреннее пространство ящика используется полностью.							x	x	x	x	x	x		x	x	x
OrgaTray 420	Пластиковый лоток для столовых принадлежностей. Внутреннее пространство ящика используется полностью.							x		x	x	x	x				
OrgaTray 480	Пластиковый лоток для столовых принадлежностей. Внутреннее пространство ящика используется полностью.														x	x	x
OrgaTray 570	Пластиковый лоток для столовых принадлежностей. Внутреннее пространство ящика используется полностью.							x		x	x	x	x				
OrgaTray 590	Пластиковый лоток для столовых принадлежностей. Внутреннее пространство ящика используется полностью.														x	x	x
OrgaTray 470	Пластиковый модульный лоток для столовых принадлежностей.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
OrgaTray 490	Пластиковый модульный лоток для столовых принадлежностей.													x	x	x	x
OrgaTray 630	Стальной модульный лоток для столовых принадлежностей.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaTray 270	Деревянная модульная система организации внутреннего пространства	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStripe	Система индивидуальной организации внутреннего пространства		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
OrgaStore 270	Деревянная модульная система организации внутреннего пространства				x	x				x	x	x	x			x	x
OrgaStore 400*	Система с поперечными релингами									x	x	x	x				
OrgaStore 410*	Система с поперечными релингами															x	x
OrgaStore 810	Система с алюминиевым профилем									x	x	x	x				
OrgaStore 820	Система с алюминиевым профилем															x	x
OrgaStore 830	Система с алюминиевым профилем				x	x											
OrgaTray 510	Лоток для U-образного выреза под мойку	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Banio	Лоток для U-образного выреза под мойку			x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x
U-образная стенка	Задняя стенка для U-образного выреза под мойку			x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Применяется только в коробах и внутренних коробах с релингом



OrgaTray 740
AvanTech YOU
590



OrgaTray 440 / 420 / 480
нарезка под размер / ArciTech / InnoTech Atira
591 - 595



OrgaTray 570 / 590
ArciTech / InnoTech Atira
596 - 597



OrgaTray 470 / 490
ArciTech / InnoTech Atira
598 - 599



OrgaTray 630
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
600



OrgaTray 270
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
601 - 605



OrgaStripe
для всех ящиков
606




OrgaStore 400 / 410
ArciTech / InnoTech Atira
607 - 610



OrgaStore 810 / 820 / 830
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
611 - 615



OrgaStore 270
AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira
616

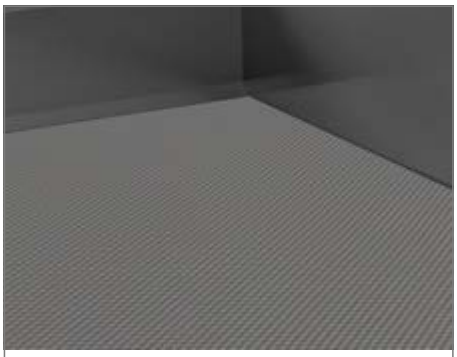

Принадлежности
Противоскользящий коврик / стыковочный профиль
617



OrgaTray 510
с вырезом под мойку
618



Banio
с вырезом под мойку
619



Металлическая стенка
для выреза под мойку
620




- Пластиковая вставка для столовых приборов
- Подходит для ящика AvanTech YOU с высотой боковины от 101 мм
- Для стандартной ширины корпуса
- Для толщины боковины 16 мм
- Возможна нарезка по ширине при толщине боковины корпуса > 16 мм При толщине боковины < 16 мм возможно применение стыковочного профиля
- Высота 45 мм

OrgaTray 740

Ширина корпуса мм	Артикул / цвет / номинальная длина, мм								
	серебристый			белый			антрацит		
	450	500	550	450	500	550	450	500	550
300	9 302 706	9 302 715	9 302 724	9 302 733	9 302 742	9 302 751	9 302 760	9 302 769	9 302 778
400	9 302 707	9 302 716	9 302 725	9 302 734	9 302 743	9 302 752	9 302 761	9 302 770	9 302 779
450	9 302 708	9 302 717	9 302 726	9 302 735	9 302 744	9 302 753	9 302 762	9 302 771	9 302 780
500	9 302 709	9 302 718	9 302 727	9 302 736	9 302 745	9 302 754	9 302 763	9 302 772	9 302 781
600	9 302 710	9 302 719	9 302 728	9 302 737	9 302 746	9 302 755	9 302 764	9 302 773	9 302 782
800	9 302 711	9 302 720	9 302 729	9 302 738	9 302 747	9 302 756	9 302 765	9 302 774	9 302 783
900	9 302 712	9 302 721	9 302 730	9 302 739	9 302 748	9 302 757	9 302 766	9 302 775	9 302 784
1000	9 302 713	9 302 722	9 302 731	9 302 740	9 302 749	9 302 758	9 302 767	9 302 776	9 302 785
1200	9 302 714	9 302 723	9 302 732	9 302 741	9 302 750	9 302 759	9 302 768	9 302 777	9 302 786

Варианты организации

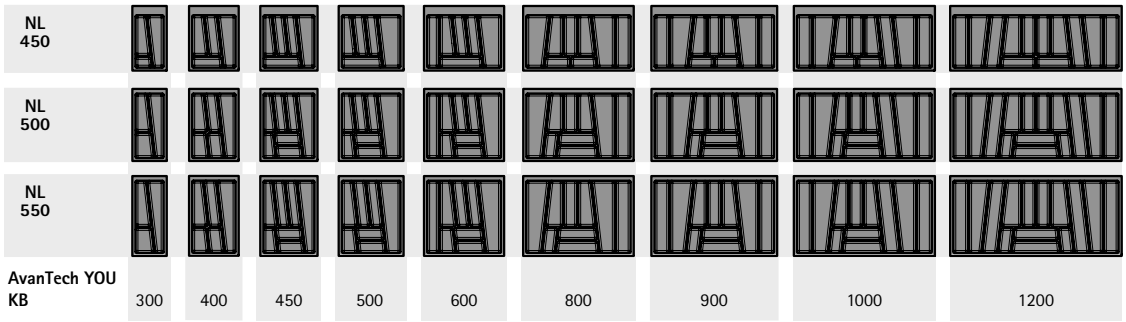

NL = Номинальная длина **KB = Ширина корпуса**

Рекомендации

- Стыковочный профиль 617

www.hettich.com/short/c11df2



- Универсальная пластиковая вставка для столовых приборов
- Подходит для ящика ArciTech с высотой боковины от 94 мм или для ящика InnoTech Atira с высотой боковины от 70 мм
- Высота 55 мм
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей или для специй

OrgaTray 440, серебристого цвета

Ширина, мм	Артикул / номинальная длина, мм		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 - 200	9 194 917	9 194 930	
201 - 250	9 194 918	9 194 931	
251 - 300	9 194 919	9 194 932	
301 - 350	9 194 920	9 194 933	
351 - 400	9 194 921	9 194 934	
401 - 450	9 194 922	9 194 935	
451 - 500	9 194 923	9 194 936	
501 - 600	9 194 924	9 194 937	9 194 943
601 - 700	9 194 925	9 194 938	9 202 776
701 - 800	9 194 926	9 194 939	9 194 944
801 - 900	9 194 927	9 194 940	9 194 945
901 - 1000	9 194 928	9 194 941	9 194 946
1091 - 1150	9 194 929	9 194 942	


OrgaTray 440, белого цвета

Ширина, мм	Артикул / номинальная длина, мм		
	380 – 440	441 – 520	581 – 620
175 - 200	9 194 948	9 194 961	
201 - 250	9 194 949	9 194 962	
251 - 300	9 194 950	9 194 963	
301 - 350	9 194 951	9 194 964	
351 - 400	9 194 952	9 194 965	
401 - 450	9 194 953	9 194 966	
451 - 500	9 194 954	9 194 967	
501 - 600	9 194 955	9 194 968	9 194 974
601 - 700	9 194 956	9 194 969	9 202 777
701 - 800	9 194 957	9 194 970	9 194 975
801 - 900	9 194 958	9 194 971	9 194 976
901 - 1000	9 194 959	9 194 972	9 194 977
1091 - 1150	9 194 960	9 194 973	

OrgaTray 440, цвета антрацит

Ширина, мм	Артикул / номинальная длина, мм		
	380 - 440	**441 - 520**	**581 - 620**
175 - 200	**9 194 979**	**9 194 992**	
201 - 250	**9 194 980**	**9 194 993**	
251 - 300	**9 194 981**	**9 194 994**	
301 - 350	**9 194 982**	**9 194 995**	
351 - 400	**9 194 983**	**9 194 996**	
401 - 450	**9 194 984**	**9 194 997**	
451 - 500	**9 194 985**	**9 194 998**	
501 - 600	**9 194 986**	**9 194 999**	**9 195 005**
601 - 700	**9 194 987**	**9 195 000**	**9 202 813**
701 - 800	**9 194 988**	**9 195 001**	**9 195 006**
801 - 900	**9 194 989**	**9 195 002**	**9 195 007**
901 - 1000	**9 194 990**	**9 195 003**	**9 195 008**
1091 - 1150	**9 194 991**	**9 195 004**	

Варианты организации

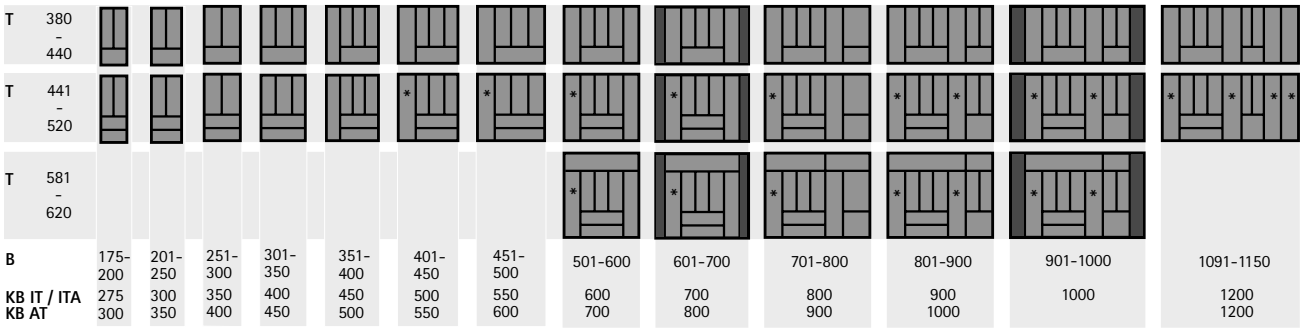

IT / ITA = InnoTech / InnoTech Atira
AT = ArciTech

*** = Возможно использование держателей для ножей и специй**

T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Рекомендации

- Держатель для ножей и держатель для специй 595
- Стыковочный профиль 617

hettich.com/short/7c8e1b




- Пластиковая вставка для столовых приборов
- Подходит для ящика ArciTech с высотой боковины от 94 мм
- Для стандартной ширины корпуса
- Высота 55 мм
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и специй в качестве опции

OrgaTray 420

Ширина корпуса, мм	**Артикул / цвет / номинальная длина, мм**			
	серебристый		**белый**	
	450	**500**	**450**	**500**
300		**9 135 560**		**9 135 614**
400		**9 135 574**		**9 135 615**
450	**9 135 120**	**9 135 575**		**9 135 616**
500	**9 135 121**	**9 135 577**		**9 135 617**
600	**9 135 124**	**9 135 580**	**9 135 131**	**9 135 619**
900	**9 135 125**	**9 135 592**	**9 135 132**	**9 135 620**

Варианты организации

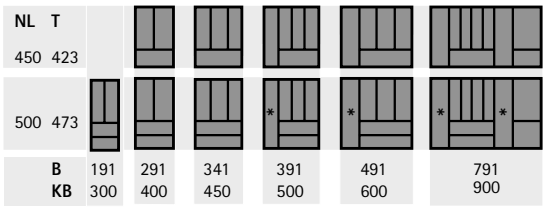

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

*** = Возможно использование держателей для ножей и специй**

Рекомендации

- Держатель для ножей и держатель для специй 595
- Стыковочный профиль 617

hettich.com/short/e94ed8




- Пластиковая вставка для столовых приборов
- Подходит для ящика InnoTech Atira с высотой боковины от 70 мм
- Для стандартной ширины корпуса
- Номинальная длина 470 мм, высота 55 мм
- Возможна дополнительная установка держателя для ножей и специй в качестве опции

OrgaTray 480

Ширина корпуса, мм	Артикул / цвет		
	серебристый	белый	антрацит
400	**9 202 814**		**9 202 824**
500	**9 202 815**	**9 202 820**	**9 202 835**
550			**9 202 836**
600	**9 202 817**	**9 202 822**	**9 202 837**
900	**9 202 818**	**9 202 823**	**9 202 838**

Варианты организации

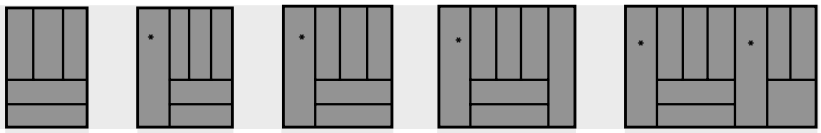

B	306	406	456	506	806
KB	400	500	550	600	900

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса


*** = Возможно использование держателей для ножей и специй.**

Рекомендации

- Держатель для ножей и держатель для специй 595
- Стыковочный профиль 617

hettich.com/short/2f99ba

Держатель для ножей и держатель для специй

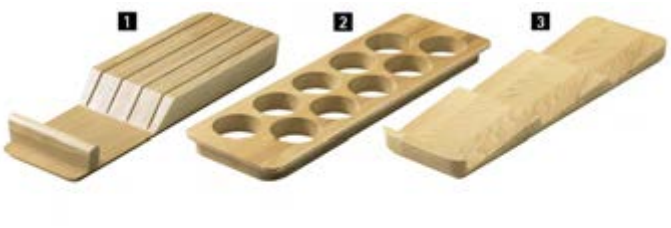

- Для OrgaTray 440, 420 и 480
- Подходит для лотков для столовых приборов шириной от > 400 мм
- Для номинальной длины 470 мм или 500 мм и более
- Бук, лакированный

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Держатель для ножей	**0 074 430**	1 шт.
2 Держатель для специй, вертикальное хранение, ø 53 мм	**0 044 934**	1 шт.
3 Держатель для специй, горизонтальное хранение	**9 079 207**	1 шт.

hettich.com/short/2f99ba




- Пластиковый лоток для столовых приборов и принадлежностей
- С разделителями для индивидуального деления ящика
- Возможен заказ дополнительных делителей
- Подходит для ящика ArciTech
- Для стандартной ширины корпуса
- Номинальную длину 400 мм можно получить с помощью нарезки под размер номинальной длины 450 мм
- Для ящика с высотой боковины 94 мм

OrgaTray 570

Ширина корпуса, мм	Артикул / цвет / номинальная длина, мм					
	серебристый		белый		антрацит	
	450	500	450	500	450	500
300		9 134 975		9 135 013	9 183 317	9 183 326
350		9 134 976		9 135 014		9 183 327
400	9 183 283	9 134 977	9 183 291	9 135 015	9 183 318	9 183 328
450		9 134 979		9 135 016	9 183 319	9 183 329
500	9 183 285	9 134 980	9 183 293	9 135 017	9 183 320	9 183 330
550		9 134 991		9 135 018	9 183 321	9 183 331
600	9 183 287	9 134 992	9 183 295	9 135 019	9 183 323	9 183 332
800	9 183 288	9 134 993	9 183 296	9 135 020	9 183 324	9 183 333
900	9 186 077	9 134 994	9 186 078	9 135 031	9 186 080	9 183 334
1000	9 183 289	9 134 995	9 183 297	9 135 032	9 183 325	9 183 335

Варианты организации

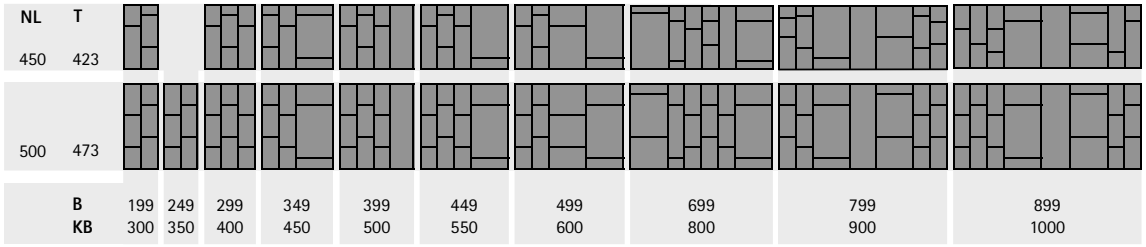

NL = Номинальная длина T = Глубина B = Ширина KB = Ширина корпуса

Рекомендации

- Стыковочный профиль 617

hettich.com/short/639894

- **Для систем выдвижных ящиков InnoTech Atira**
- **OrgaTray 590**




- Пластиковый лоток для столовых приборов и принадлежностей
- С разделителями для индивидуального деления ящика
- Возможен заказ дополнительных делителей
- Подходит для ящика InnoTech Atira
- Для стандартной ширины корпуса
- Для высоты боковины ящика 70 мм

OrgaTray 590

Ширина корпуса, мм	Артикул / цвет / номинальная длина, мм					
	серебристый		белый		антрацит	
	420	470	420	470	420	470
300		9 194 886		9 194 897		9 194 908
400		9 194 887		9 194 898		9 194 909
450		9 194 888		9 194 899		9 194 910
500	9 194 884	9 194 889	9 194 895	9 194 900	9 194 906	9 194 911
550		9 194 890		9 194 901		9 194 912
600	9 194 885	9 194 891	9 194 896	9 194 902	9 194 907	9 194 913
800		9 194 892		9 194 903		9 194 914
900		9 194 893		9 194 904		9 194 915
1000		9 194 894		9 194 905		9 194 916

Варианты организации

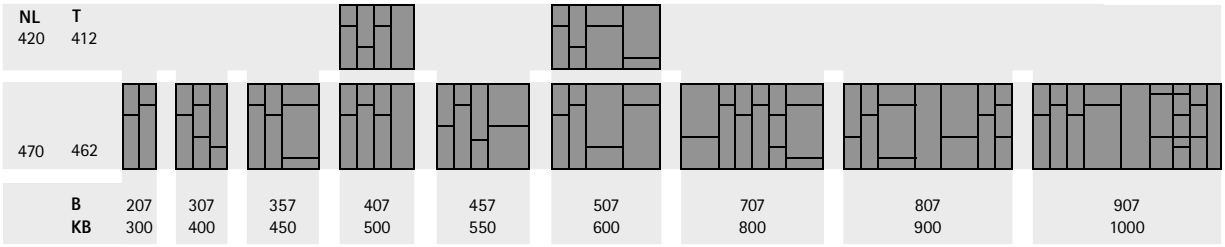

NL = Номинальная длина **T = Глубина** **B = Ширина** **KB = Ширина корпуса**

Рекомендации

Стыковочный профиль	617

hettich.com/short/5c633a




- Пластиковый лоток для столовых приборов и принадлежностей
- Для различной ширины корпуса от 400 мм для AvanTech YOU или 450 мм для ArciTech
- Для ширины корпуса 800 мм и более можно использовать 2 шт.
- Высота 49 мм
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaTray 470

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
500	**9 207 220**	**9 207 224**	**9 207 227**	1 шт.
550	**9 207 222**	**9 207 226**	**9 207 238**	1 шт.

Варианты организации

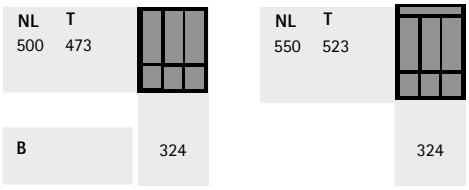

NL = Номинальная длина **T = Глубина** **B = Ширина**

Рекомендации

Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/13b753




- Пластиковый лоток для столовых приборов и принадлежностей
- Для различной ширины корпуса от 450 мм
- Для ширины корпуса 800 мм и более можно использовать 2 шт.
- Высота 49 мм
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик

OrgaTray 490

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
470	**9 207 241**	**9 207 243**	**9 207 246**	1 шт.
520	**9 207 242**	**9 207 245**	**9 207 247**	1 шт.

Варианты организации

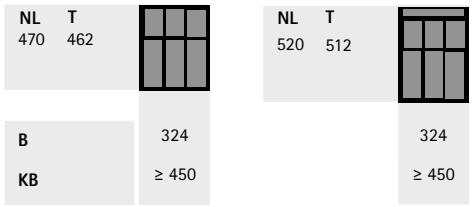

NL = Номинальная длина **T = Глубина** **B = Ширина** **KB = Ширина корпуса**

Рекомендации

Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/441914




- Лоток для столовых приборов и принадлежностей
- Ширина 270 мм, высота 43 мм
- Для ширины корпуса от 400 мм
- Можно комбинировать с организацией OrgaTray 270
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик
- Сталь с порошковым покрытием

OrgaTray 630

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
450	**9 278 315**	**9 278 331**	**9 278 318**	1 шт.
470	**9 288 441**	**9 288 443**	**9 288 442**	1 шт.
500	**9 278 316**	**9 278 332**	**9 278 319**	1 шт.
550	**9 278 317**	**9 278 333**	**9 278 320**	1 шт.

Варианты организации

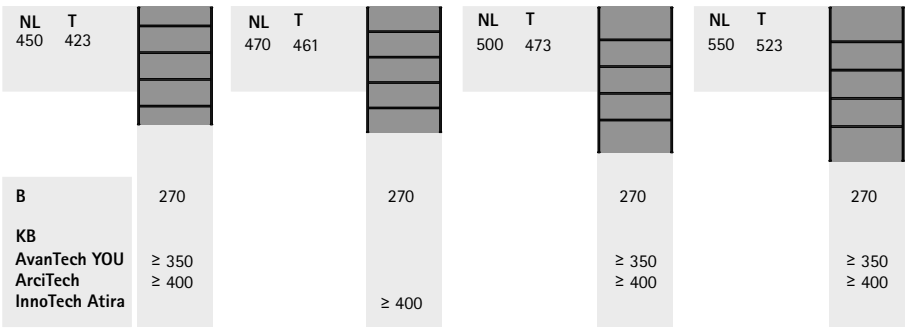

NL = Номинальная длина **T = Глубина** **B = Ширина** **KB = Ширина корпуса**

Рекомендации


OrgaTray 270	601 - 605
Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/144ee6



- Высококачественная организация внутреннего пространства из дерева
- Подходит ко всем цветам боковин ящиков Hettich
- Для любой ширины корпуса с помощью комбинирования различных элементов
- В случае номинальной длины более 470 мм или 550 мм возможно применение дополнительных элементов для компенсации длины
- Возможен подбор комбинации лотков при номинальной длине менее 450 мм или 470 мм
- Можно комбинировать с организацией OrgaStore 270 и OrgaTray 630
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик
- Лакированный бук, цвет антрацит


OrgaTray 270, лоток для столовых приборов

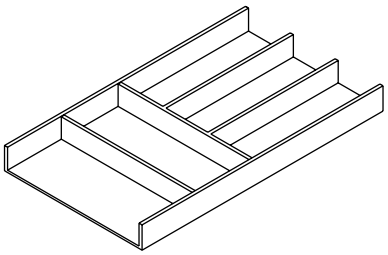

- Размеры: W 270 x H 43

Применение	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 278 291**	1 шт.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 278 292**	1 шт.
InnoTech Atira	470	**9 278 303**	1 шт.

OrgaTray 270, многофункциональный лоток

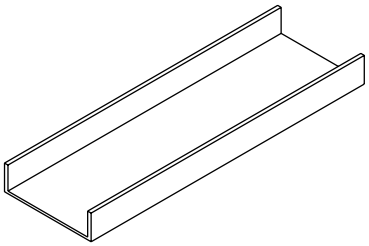

- Размеры: W 150 x H 43 мм


Применение	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 278 293**	1 шт.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 278 294**	1 шт.
InnoTech Atira	470	**9 278 304**	1 шт.

Рекомендации

- OrgaTray 630 600
- OrgaStore 270 616
- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/4b3ac1


OrgaTray 270, лоток



- Для номинальной длины 450, 500 и 470 мм, в ящике можно разместить 4 лотка один за другим. Минимальная ширина корпуса от 400 мм (AvanTech YOU) или от 450 мм (ArciTech и InnoTech Atira)
- Лоток длиной 105,5 мм подходит для номинальной длины 450 мм
- Лоток длиной 118 мм подходит для номинальной длины 500 мм
- Лоток длиной 115,5 мм подходит для номинальной длины 470 мм
- Возможно сочетание лотков различных размеров для различной ширины корпуса

Длина, мм	Ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
105,5	300	**9 278 302**	1 шт.
118	300	**9 278 301**	1 шт.
115,5	300	**9 278 308**	1 шт.
80	135,5	**9 316 553**	1 шт.
160	135,5	**9 316 554**	1 шт.

OrgaTray 270, разделитель для лотка




- Для установки в лоток OrgaTray 270
- Подходящая ширина разделителя: длина боковины лотка - 12 мм
- Разделитель шириной 93,5 мм для установки в лоток длиной 105,5 мм
- Разделитель шириной 106 мм для установки в лоток длиной 118 мм
- Разделитель шириной 103,5 мм для установки в лоток длиной 115,5 мм
- Разделитель шириной 123,5 мм для установки в лоток шириной 135,5 мм

Состав комплекта:
- 2 разделителя

Ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
93,5	**9 316 560**	1 компл.
106	**9 316 558**	1 компл.
103,5	**9 316 559**	1 компл.
123,5	**9 316 557**	1 компл.

OrgaTray 270, крестообразный разделитель



- Для вставки в лоток OrgaTray 270, W 135,5 x L 160 мм (артикул 9 316 554)
- Размеры: W 122.5 x H 38 x L 147 мм


Артикул	Кол-во
9 316 555	1 шт.

Рекомендации

- OrgaTray 630 600
- OrgaStore 270 616
- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/4b3ac1

OrgaTray 270, держатель для ножей

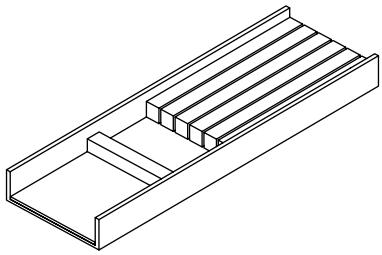


- Размеры: W 150 x H 43 мм

Состав комплекта:
- Держатель для ножей
- Многофункциональный лоток

Применение	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 283 423**	1 компл.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 283 426**	1 компл.
InnoTech Atira	470	**9 308 347**	1 компл.

OrgaTray 270, держатель для рулонов

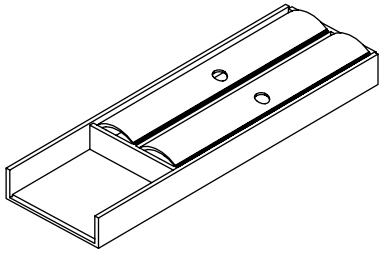


- Размеры: W 150 x H 43 мм

Состав комплекта:
- Держатель для рулонов
- Многофункциональный лоток

Применение	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 283 424**	1 компл.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 283 413**	1 компл.
InnoTech Atira	470	**9 308 346**	1 компл.

OrgaTray 270, держатель для специй

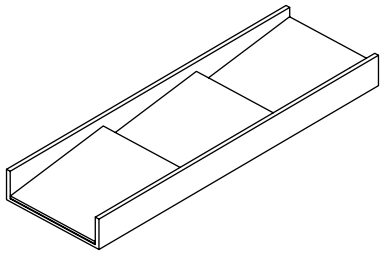

- Размеры: W 150 x H 43 мм

Состав комплекта:
- Держатель для специй
- Многофункциональный лоток


Применение	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira	450	**9 283 425**	1 компл.
AvanTech YOU, ArciTech	500	**9 283 414**	1 компл.
InnoTech Atira	470	**9 308 348**	1 компл.

Рекомендации

- OrgaTray 630 600
- OrgaStore 270 616
- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/4b3ac1


OrgaTray 270, поперечная вставка

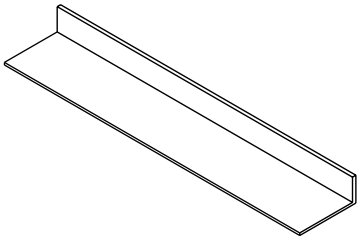

- Для ящика номинальной длиной 550 мм возможно применение элементов OrgaTray 270 для номинальной длины 450 мм совместно с поперечной вставкой 100 мм
- Для ящика номинальной длиной 600 мм возможно применение элементов OrgaTray 270 для номинальной длины 500 мм совместно с поперечной вставкой 100 мм
- Для ящика номинальной длиной 520 мм возможно применение элементов OrgaTray 270 для номинальной длины 450 мм совместно с поперечной вставкой 89 мм

Длина, мм	Ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
100	526	**9 278 313**	1 шт.
100	1126	**9 279 203**	1 шт.
89	526	**9 278 314**	1 шт.

OrgaTray 270, соединитель



- Для соединения лотков
- Алюминий анодированный
- Размеры: W 14 x H 9 x L 40 мм

Состав комплекта:
- 4 соединительных элемента

Примечание:
Размеры: W 14 x H 9 x L 40 мм


Артикул	Кол-во
9 278 312	1 компл.

Рекомендации


OrgaTray 630	600
OrgaStore 270	616
Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/4b3ac1


Варианты организации OrgaTray 270 для ящиков AvanTech YOU / ArciTech различной номинальной длины



KB
AvanTech YOU* ≥ 250 ≥ 300 | ≥ 250 ≥ 300 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450
ArciTech

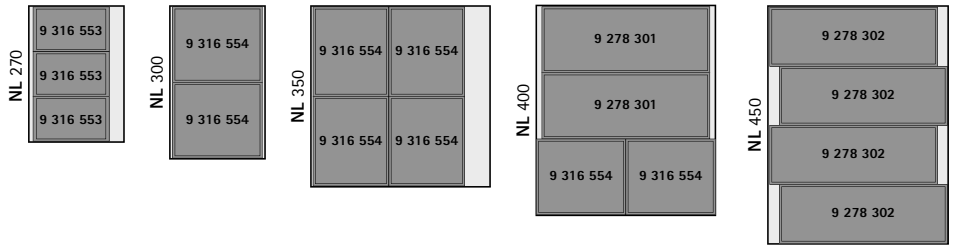


KB
AvanTech YOU* ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450 | ≥ 400 ≥ 450
ArciTech

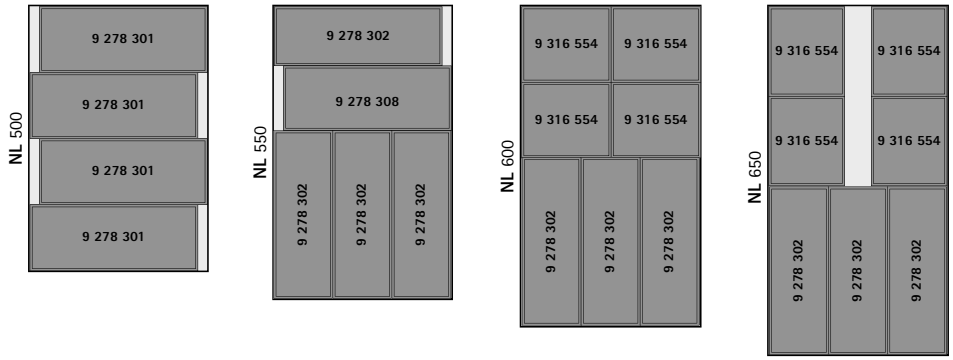


*** KD 19 mm**

NL = Номинальная длина
KB = Ширина корпуса
KD = Толщина боковины корпуса


Варианты организации OrgaTray 270 для ящиков InnoTech Atira различной номинальной длины



KB
InnoTech Atira ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450

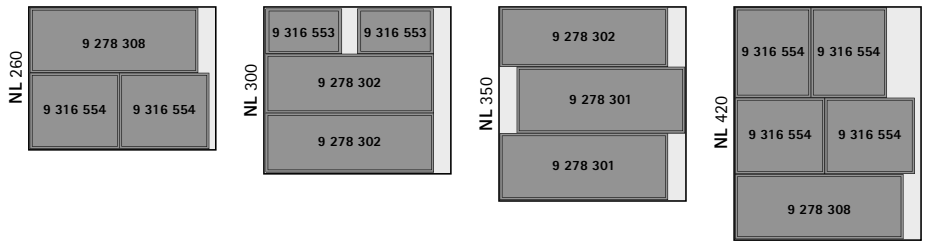

KB
InnoTech Atira ≥ 450 | ≥ 450 | ≥ 450

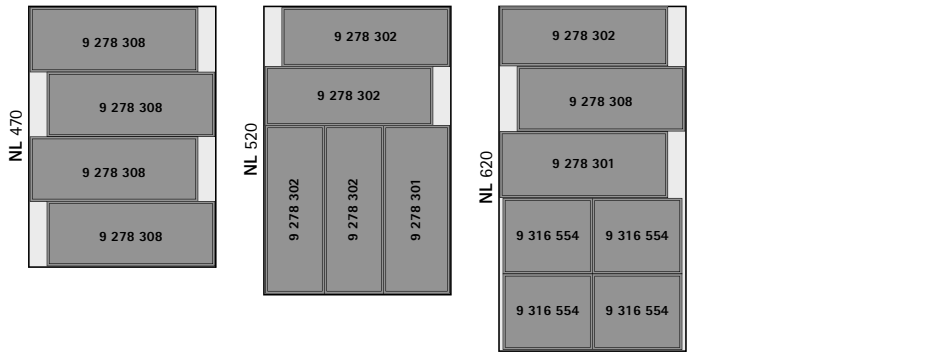


NL = Номинальная длина
KB = Ширина корпуса



- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся профили можно использовать почти во всех ящиках и коробах
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн


Профиль OrgaStripe

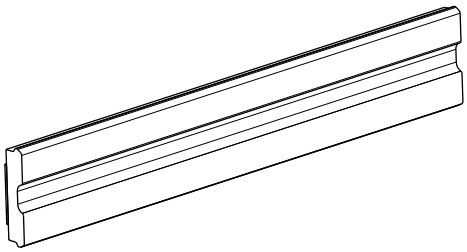

- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
черный	**9 203 254**	30 шт.
антрацит	**9 217 559**	30 шт.
серый	**9 203 466**	30 шт.
белый	**9 203 465**	30 шт.


Фиксатор OrgaClip



- Для установки в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик


Цвет	**Артикул**	Кол-во
черный	**9 203 467**	60 шт.
антрацит	**9 217 556**	60 шт.
серый	**9 203 469**	60 шт.
белый	**9 203 468**	60 шт.

hettich.com/short/57e359

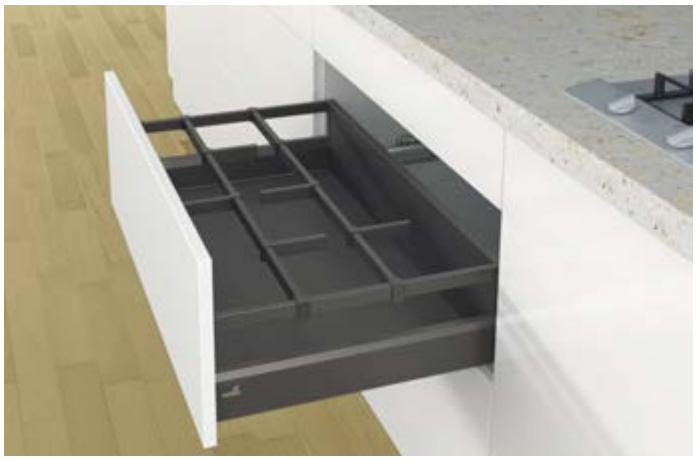

- Поперечные релинги с продольными разделителями
- Подходит для ящика ArciTech
- Для короба / внутреннего короба с релингом
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик


Поперечный релинг OrgaStore 400



- Поперечные релинги нарезаются под размер
- Подходит для различной ширины корпуса
- Длина 1103 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 378 751**	1 шт.
белый	**9 378 763**	1 шт.
антрацит	**9 378 764**	1 шт.


OrgaStore 400, адаптер



- Адаптер для OrgaStore 400
- Подходит для различной ширины корпуса
- Пластик

Цвет	Цвет ящика	**Артикул**	Кол-во
белый	белый	**9 182 223**	30 шт.
антрацит	антрацит, серебристый	**9 182 222**	30 шт.


OrgaStore 400, продольный разделитель



- Продольный разделитель для OrgaStore 400
- Подходит для различной ширины корпуса
- Пластик

Цвет	Цвет ящика	**Артикул**	Кол-во
белый	белый	**9 182 227**	15 шт.
антрацит	антрацит, серебристый	**9 182 225**	15 шт.

OrgaStore 400 для стандартной ширины корпуса

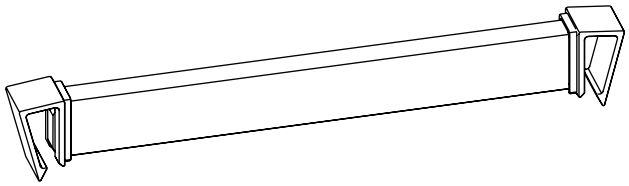

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители необходимо заказывать отдельно
- **Поставляется по запросу**

Ширина корпуса, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
300	9 139 148	9 139 189	9 139 157	30 шт.
400	9 139 172		9 139 159	30 шт.
450	9 139 173	9 139 192	9 139 160	30 шт.
500	9 139 174	9 139 193	9 139 181	30 шт.
600	9 139 177	9 139 195	9 139 183	30 шт.
800	9 139 152	9 139 196	9 139 184	30 шт.
900	9 139 153	9 139 197	9 139 185	30 шт.
1000	9 139 154	9 139 198	9 139 186	30 шт.

Рекомендации


- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/b8a05b



- Поперечные релинги с продольными разделителями
- Подходит для ящика InnoTech Atira
- Для короба / внутреннего короба с релингом
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик


Поперечный релинг OrgaStore 410

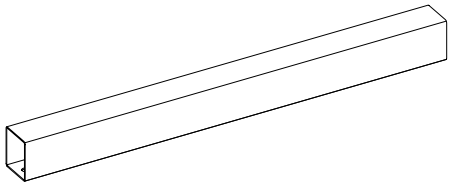

- Поперечные релинги нарезаются под размер
- Подходит для различной ширины корпуса
- Длина 1102,5 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 378 766**	30 шт.
белый	**9 378 767**	30 шт.
антрацит	**9 378 768**	30 шт.


OrgaStore 410, адаптер



- Адаптер для OrgaStore 410
- Подходит для различной ширины корпуса
- Пластик

Цвет	Цвет ящика	**Артикул**	Кол-во
серый	серебристый	**9 194 617**	20 шт.
белый	белый	**9 194 619**	20 шт.
темно-серый	антрацит	**9 194 621**	20 шт.

OrgaStore 410, продольный разделитель




- Продольный разделитель для OrgaStore 410
- Подходит для различной ширины корпуса
- Пластик

Цвет	Цвет ящика	**Артикул**	Кол-во
серый	серебристый	**9 194 618**	10 шт.
белый	белый	**9 194 620**	10 шт.
темно-серый	антрацит	**9 194 622**	10 шт.

New

OrgaStore 410 для стандартной ширины корпуса

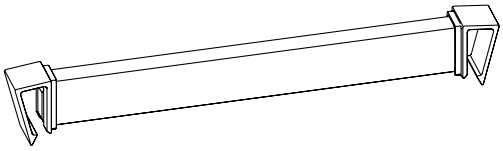

- Для стандартной ширины корпуса
- Продольные разделители необходимо заказывать отдельно
- **Поставляется по запросу**

Ширина корпуса, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
300	9 194 596	9 194 601	9 194 606	30 шт.
450	9 194 597	9 194 602	9 194 607	30 шт.
600	9 194 598	9 194 603	9 194 608	30 шт.
800	9 211 574	9 211 577	9 211 580	30 шт.
900	9 194 599	9 194 604	9 194 609	30 шт.
1000	9 211 576		9 211 581	30 шт.
1200	9 194 600		9 194 610	30 шт.

Рекомендации


- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/6bfec0



- Система организаций с профилем и продольными разделителями для коробов/внутренних коробов
- Подходит для ящиков AvanTech YOU (OrgaStore 830), ArciTech (OrgaStore 810) и InnoTech Atira (OrgaStore 820)
- Для стандартной или различной ширины корпуса
- Для испольования при номинальной длине от 300 мм
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик


Профиль OrgaStore 810 / 820 / 830



- Профиль для OrgaStore 810 / 820 / 830
- Высота 120 мм
- Длина 2000 мм
- Для нарезки под размер для различной ширины корпуса
- Алюминий с порошковым покрытием

Применение	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
AvanTech YOU, ArciTech	**9 182 247**			1 шт.
InnoTech Atira	**9 194 868**			1 шт.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira		**9 182 249**	**9 182 250**	1 шт.


Адаптер, OrgaStore 810 / 820/ 830



- Адаптер для OrgaStore 810 / 820 / 830
- Высота 125 мм
- Устанавливается на алюминиевый профиль без инструмента
- Пластик

Применение	Артикул / Цвет				Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	серый	
ArciTech, InnoTech Atira		**9 182 233**	**9 182 234**		30 шт.
AvanTech YOU	**9 278 248**	**9 230 269**	**9 230 268**		30 шт.
InnoTech Atira				**9 194 866**	30 шт.


Продольный разделитель, OrgaStore 810 / 820 / 830




- Продольный разделитель для OrgaStore 810 / 820 / 830
- Высота 125 мм
- Пластик

Применение	Артикул / Цвет				Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	**серый**	
AvanTech YOU	**9 278 250**		**9 278 249**		15 шт.
ArciTech, InnoTech Atira			**9 182 231**		15 шт.
AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira		**9 182 230**			15 шт.
InnoTech Atira				**9 194 867**	15 шт.

Варианты организации

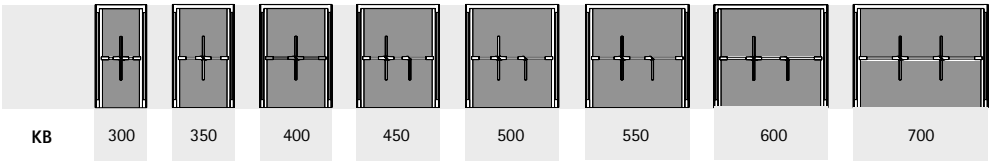

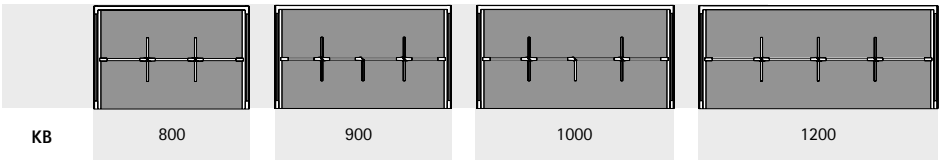

КВ = Ширина корпуса

Рекомендации

- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/dec5ed




- Система организаций с профилем и продольными разделителями для коробов/внутренних коробов
- Подходит для ящика AvanTech YOU с номинальной длиной от 300 мм
- Комплекты для стандартной ширины корпуса для боковин толщиной 16 - 19 мм
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик
- **Поставляется по запросу**

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Продольные разделители из пластика

Комплект OrgaStore 830

Ширина корпуса, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
600	**9 230 197**	**9 230 249**	**9 230 256**	1 компл.
800	**9 230 198**	**9 230 250**	**9 230 257**	1 компл.
900	**9 230 199**	**9 230 251**	**9 230 258**	1 компл.
1000	**9 230 200**	**9 230 252**	**9 230 259**	1 компл.

Варианты организации



KB = Ширина корпуса

Рекомендации

Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/dec5ed

New




- Система организаций с профилем и продольными разделителями для коробов/внутренних коробов
- Для ящика ArciTech с номинальной длиной от 300 мм
- Комплекты для стандартной ширины корпуса
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик
- **Поставляется по запросу**

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Продольные разделители из пластика

Комплект OrgaStore 810

Ширина корпуса, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
450			9 182 265	1 компл.
600	9 182 256	9 182 261	9 182 266	1 компл.
800	9 211 067	9 211 652	9 211 654	1 компл.
900	9 182 257	9 182 262	9 182 267	1 компл.
1000	9 211 078	9 211 653	9 211 655	1 компл.
1200	9 182 258	9 182 263	9 182 268	1 компл.

Варианты организации



КВ = Ширина корпуса

Рекомендации

Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/dec5ed

- **Для систем выдвижных ящиков InnoTech Atira**
- **OrgaStore 820**

New




- Система организаций с профилем и продольными разделителями для коробов/внутренних коробов
- Подходит для ящика InnoTech Atira с номинальной длиной от 300 мм
- Комплекты для стандартной ширины корпуса
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик
- **Поставляется по запросу**

Состав комплекта:
- 1 алюминиевый профиль с пластиковыми адаптерами
- Продольные разделители из пластика

Комплект OrgaStore 820

Ширина корпуса, мм	Артикул / Цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
450		9 194 850	9 194 859	1 компл.
600	9 194 843	9 194 852	9 194 861	1 компл.
800	9 194 844	9 194 853	9 194 862	1 компл.
900	9 194 845	9 194 854	9 194 863	1 компл.
1000	9 194 846	9 194 855	9 194 864	1 компл.
1200	9 194 847	9 194 856	9 194 865	1 компл.

Варианты организации

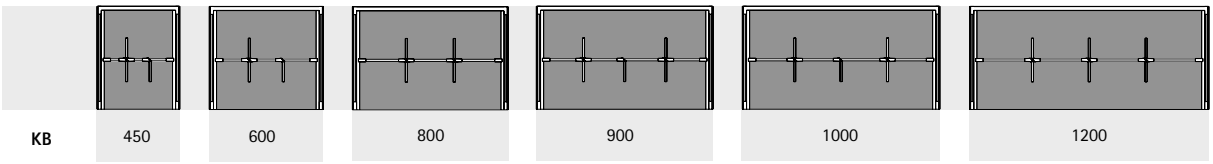

KB = Ширина корпуса

Рекомендации


Противоскользящий коврик	617

hettich.com/short/dec5ed



- Высококачественная организация внутреннего пространства из дерева
- Подходит ко всем цветам боковин ящиков Hettich
- Для любой ширины корпуса с помощью комбинирования различных элементов
- Можно комбинировать с организацией OrgaStore 270 и OrgaTray 630
- Рекомендуется использовать противоскользящий коврик
- Лакированный бук, цвет антрацит


OrgaStore 270, короб



- Размеры: W 231 x H 110 x L 237 мм

Артикул	Кол-во
9 278 309	1 шт.


OrgaStore 270, крестообразный разделитель для короба



- Для размещения в коробе OrgaStore 270 (артикул 9 278 309)
- Размеры: W 214 x H 75 x L 220 мм

Артикул	Кол-во
9 316 556	1 шт.

OrgaStore 270, держатель для тарелок



- Бесступенчатая регулировка для тарелок любого диаметра от 220 мм до 280 мм
- Размеры: W 180 x H 191 x L 340 мм


Артикул	Кол-во
9 278 310	1 шт.

Рекомендации

- OrgaTray 270 600
- OrgaTray 630 616
- Противоскользящий коврик 617

hettich.com/short/6dd7fe


Противоскользящий коврик

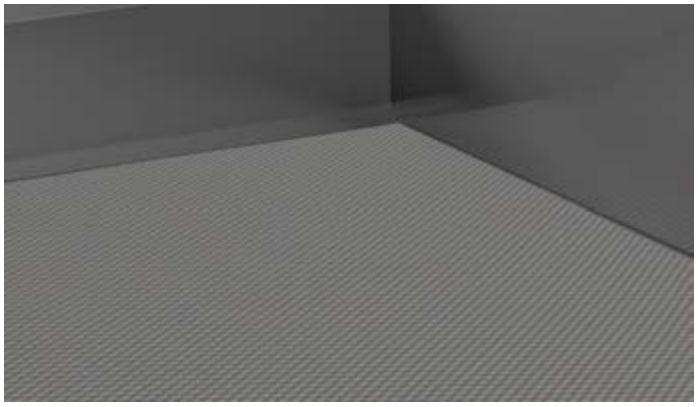


- Для вкладывания в ящик или короб
- Для нарезки под размер
- Рулон 5 м
- Пластик

Номинальная длина, мм	Артикул / Цвет				Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	черный	
450		9 209 569	9 209 578	9 213 635	1 шт.
470	9 209 533	9 209 572	9 209 579		1 шт.
500		9 209 573	9 209 580	9 213 636	1 шт.
520	9 209 536	9 209 574	9 209 581		1 шт.
650	9 209 568	9 209 575	9 209 582	9 213 637	1 шт.

Стыковочный профиль для пластиковых вставок для столовых приборов





- Стыковочный профиль с уплотнительной кромкой для установки сбоку лотка
- Ширину организации необходимо уменьшить на 4 мм
- Возможна нарезка в размер
- Пластик, поверхность под хром

Номинальная длина, мм	Артикул	Кол-во
470	9 079 222	2 шт.
500	9 135 408	2 шт.
520	9 079 226	2 шт.


Ящик с вырезом под мойку

- **Для систем выдвижных ящиков AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **OrgaTray 510**



- Лоток с вырезом под мойку
- Для различной ширины корпуса
- Для ширины корпуса от 550 мм и номинальной длины от 350 мм
- Высота 35 мм, включая зашитный кожух дна ящика
- Пластик

OrgaTray 510

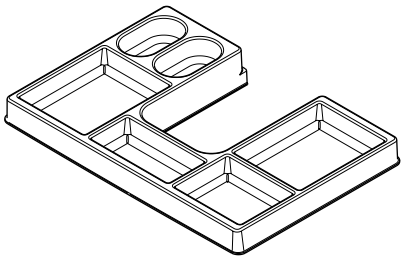

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 207 045**	1 шт.
белый	**9 207 046**	1 шт.
антрацит	**9 207 047**	1 шт.

hettich.com/short/df4f8a


Ящик с вырезом под мойку

- **Для систем выдвижных ящиков AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **Banio**



- Лоток для U-образного выреза под мойку
- Подходит для ящика AvanTech YOU с высотой боковины от 139 мм или для ящика ArciTech с высотой боковины от 94 мм или для ящика InnoTech Atira / InnoTech с высотой боковины от 70 мм
- Подходит для ящика AvanTech YOU и для ящика ArciTech с номинальной длиной до 500 мм или для ящика InnoTech Atira / InnoTech с номинальной длиной до 470 мм
- Рекомендуемая ширина корпуса от 600 мм и более
- Высота 65 мм, включая зашитный кожух дна ящика
- Пластик


Banio, комплект рамы

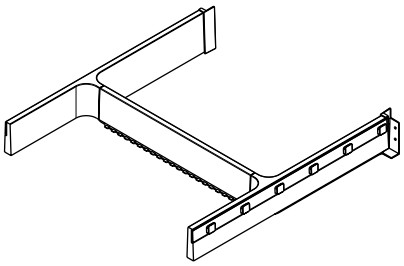

- Banio, комплект рамы
- Комплект рамы и комплект лотков заказываются отдельно
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
серый	**9 153 387**	1 компл.
белый	**9 153 385**	1 компл.
темно-серый	**9 207 259**	1 компл.

Комплект лотков Banio

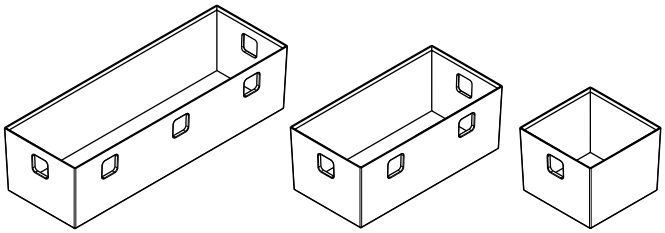

- Комплект из 3-х лотков для Banio
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 лоток, 84 x 84 x 65 мм
- 1 лоток, 84 x 168 x 65 мм
- 1 лоток, 84 x 252 x 65 мм

Цвет	Артикул	Кол-во
прозрачный, белый	**9 153 388**	1 компл.
прозрачный, серо-графитовый	**9 207 260**	1 компл.

hettich.com/short/df4f8a


Ящик с вырезом под мойку

- **Для систем выдвижных ящиков AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Atira**
- **Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку**



- Для номинальной длины 300 мм и более
- Рекомендуемая ширина корпуса от 400 мм
- Высота 53 мм, включая зашитный кожух дна ящика
- Сталь с порошковым покрытием

Металлическая П-образная стенка для выреза под мойку




Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 278 342**	1 шт.
белый	**9 278 344**	1 шт.
антрацит	**9 278 343**	1 шт.



- Для номинальной длины 300 мм и более
- Рекомендуемая ширина корпуса от 400 мм
- Высота 67 мм, включая зашитный кожух дна ящика
- Сталь с порошковым покрытием

Металлическая U-образная стенка для выреза под мойку



Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 204 282**	1 шт.
белый	**9 204 283**	1 шт.
антрацит	**9 204 284**	1 шт.

hettich.com/short/df4f8a



Красиво снаружи. Удобно внутри.
Это девиз современной кухни. Умная фурнитура Hettich позволяет разместить инновационные функции за привлекательными фасадами. Эффективно используйте небольшие средние секции, узкие шкафы и труднодоступные углы в интересах ваших клиентов: предоставьте беспрепятственный, легкий доступ к местам хранения. Можно подобрать универсальные органайзеры в соответствии с потребностями пользователя. Внешний вид определяется высококачественными материалами и привлекательным дизайном.


hettich.com/short/d38982

Дополнительная информация:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом
- **Сравнение технических характеристик**

624 - 627

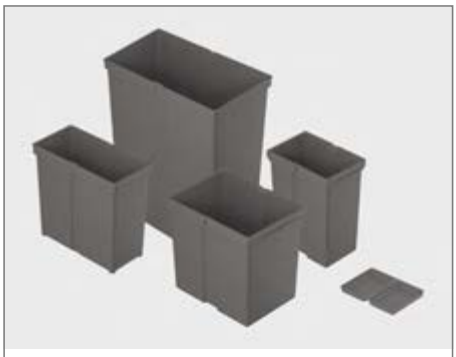

Сменные контейнеры / крышки
- **Обзор**

650 - 653

	Frame для ArciTech	AvanTech YOU Pull	ArciTech Pull
			
Страница	628 - 629	630 - 631	632 - 633
Описание	▸ Расположение сверху, подходит для - коробов ArciTech - направляющих Actro полного выдвижения ▸ Silent System	▸ Расположение сверху, подходит для - выдвижных ящиков AvanTech YOU - направляющих Actro YOU полного выдвижения / направляющих Quadro YOU полного выдвижения ▸ Silent System	▸ Расположение сверху, подходит для - выдвижных ящиков ArciTech - направляющих Actro полного выдвижения ▸ Silent System
Для ширины шкафа, мм	▸ 450, 500 или 600 мм	▸ 400, 450, 500 или 600 мм	▸ 300, 400, 450, 500 или 600 мм
Сортировка мусора	от 2 до 3 частей	от 2 до 4 частей	от 2 до 4 частей
Объем	▸ 2 x 14 l или 12 l + 2 x 10 l ▸ 14 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 20 l + 2 x 10 l + 3 x 2,5 l	Контейнеры можно свободно комбинировать	Контейнеры можно свободно комбинировать
Опциональные системы открывания	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Ножная педаль Pull ▸ Libero, электромеханическая система открывания	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Ножная педаль Pull ▸ Libero, электромеханическая система открывания

InnoTech Pull	Cargo Synchro	Base для ArciTech	InsertFlex
			
634 - 637	638 - 639	640 - 641	642 - 643
▸ Расположение сверху, подходит для - ящиков InnoTech / InnoTech Atira - направляющих Quadro полного выдвижения ▸ Silent System	▸ Расположение сверху, подходит для направляющих Actro сверхполного выдвижения ▸ Silent System ▸ Комплект	▸ Расположение снизу, подходит для - коробов ArciTech - направляющих Actro полного выдвижения ▸ Silent System	▸ Расположение снизу, подходит для - коробов ArciTech - коробов InnoTech Atira ▸ Устанавливается опционально
▸ 300, 400, 450, 500 или 600 мм	▸ 450, 500 или 600 мм	▸ 450, 500, 600 или 900 мм	▸ 450, 500, 600 или 900 мм
от 2 до 4 частей	от 1 до 3 частей	на 3 или на 4 части	на 3 или на 4 части
Контейнеры можно свободно комбинировать	▸ 2 x 18 l ▸ 1 x 18 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 28 l + 2 x 13 l ▸ 1 x 55 l	▸ 20 l + 2 x 10 l ▸ 2 x 20 l + 2 x 10 l	▸ 18 l + 2 x 8 l ▸ 2 x 18 l + 2 x 8 l
▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Push to open ▸ Ножная педаль Pull	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Механизм Push to open Silent	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Механизм Push to open (только для InnoTech Atira)

	Bin.it Prime	Bin.it Flex	Bin.it Vario
			
Страница	644	645	646 - 647
Описание	▸ Расположение снизу, подходит для - коробов AvanTech YOU - коробов ArciTech - коробов InnoTech Atira ▸ Устанавливается опционально	▸ Расположение снизу, подходит для - коробов AvanTech YOU - коробов ArciTech - коробов InnoTech Atira ▸ Устанавливается опционально	▸ Расположение снизу, подходит для - коробов AvanTech YOU - коробов ArciTech - коробов InnoTech Atira ▸ Устанавливается опционально
Для ширины шкафа, мм	▸ 600 мм ▸ 900 мм	▸ 600 мм ▸ 900 мм	▸ 300 мм ▸ 450 - 600 мм ▸ 600 - 1200 мм
Сортировка мусора	на 2 или на 3 части	на 2 или на 4 части	от 2 до 4 частей
Объем	▸ 26 l + 11 l ▸ 2 x 26 l + 11 l	▸ 2 x 12 l ▸ 2 x 12 l + 2 x 5,5 l	▸ 20 l + 10 l ▸ 17 l + 2 x 8 l ▸ 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
Опциональные системы открывания	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Механизм Push to open (только для InnoTech Atira)	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Механизм Push to open (только для InnoTech Atira)	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Механизм Push to open (только для InnoTech Atira)

	Bin.it Smart
	
	648 - 653
	▸ Расположение снизу, подходит для - коробов AvanTech YOU - коробов ArciTech - коробов InnoTech Atira ▸ Устанавливается опционально
	▸ 450 , 500 или 600 мм
	на 3 части
	▸ 16 + 2 x 8
	▸ Easys, электромеханическая система открывания ▸ Libero, электромеханическая система открывания ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Механизм Push to open (только для InnoTech Atira)


New



- Система для сортировки мусора верхнего монтажа для коробов ArciTech, высота 186 mm, высота боковины 94 мм, номинальная длина (NL) 400 или 500 мм
- Стабилизационная рама устанавливается вместо дна ящика, затем основная рама устанавливается сверху на боковины ящика ArciTech
- Рама на боковинах ArciTech обеспечивает повышенную устойчивость
- Выравнивание передней панели происходит засчет встроенной в боковины ящика ArciTech регулировки
- Комплект короба ArciTech заказывается отдельно
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Рама и крышка из стали с порошковым покрытием, цвет антрацит
- Стабилизирующая рама из алюминия
- Контейнер и крышка из пластика, цвет антрацит

Frame 450 для ArciTech, NL 400






Состав комплекта:

- 1 рама
- 1 стабилизирующая рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 2 контейнера 14 l, один их них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 421	1 компл.

ArciTech Frame 500, NL 400






Состав комплекта:

- 1 рама
- 1 стабилизирующая рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 12 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 422	1 компл.

Рама 600 дляг ArciTech, NL 400





Состав комплекта:


- 1 рама
- 1 стабилизирующая рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 20 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 423	1 компл.

New

Frame 450 для ArciTech, NL 500






Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 стабилизирующая рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 14 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 424	1 компл.

Frame 500 для ArciTech, NL 500






Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 стабилизирующая рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 14 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 425	1 компл.

Frame 600 для ArciTech, NL 500





Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 стабилизирующая рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 20 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой
- 3 контейнера, 2,5 l

Артикул	Кол-во
9 352 426	1 компл.

Рекомендации

- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/5a3085




- Система сбора и сортировки мусора верхнего монтажа для ящика AvanTech YOU, высота 101 мм
- Рама AvanTech YOU Pull Laundry крепится вместо дна ящика
- Рама может комплектоваться различными контейнерами и принадлежностями
- Контейнеры заказываются отдельно
- Комплект выдвижного ящика AvanTech YOU заказывается отдельно
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит


Состав комплекта:
- 1 рама в сборе с крышкой
- Крепеж

Рама AvanTech YOU Pull

Ширина шкафа, мм	Тип	Артикул / Номинальная длина мм 400	500	Кол-во
400			**9 334 192**	1 компл.
450			**9 278 334**	1 компл.
500		**9 278 339**	**9 278 335**	1 компл.
600		**9 278 340**	**9 278 336**	1 компл.
600	600 - 2 (для 2 x 40 л)		**9 278 337**	1 компл.


Варианты организации

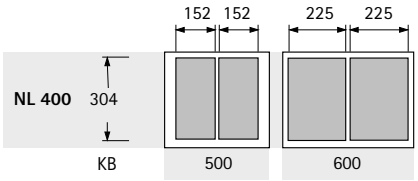

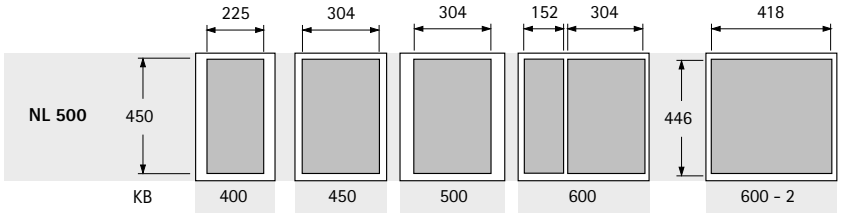

NL = Номинальная длина **KB = Ширина корпуса**

Монтажная информация

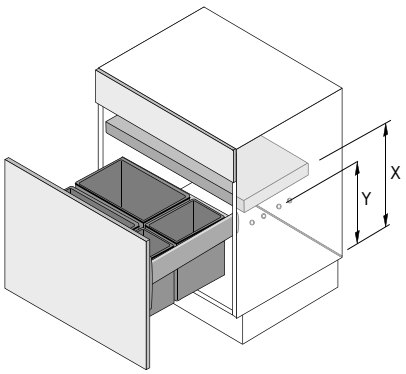

Высота контейнера, мм	X мм	Y мм
295	385	280
460	550	445
505	595	490



- Для установки в раму AvanTech YOU Pull
- Пластиковый контейнер с прочными двойными ручками
- Контейнеры поставляются без крышек
- Крышки для контейнеров заказываются отдельно, см. ниже
- Высота контейнеров в таблице дана без учета высоты крышки 2 мм

Контейнер

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Контейнер, 5 l	Пластик цвета антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 шт.
Контейнер, 8 l	Пластик цвета антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 шт.
Контейнер, 11 l	Пластик цвета антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 шт.
Контейнер, 17 l	Пластик цвета антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 шт.
Контейнер, 29 l	Пластик цвета антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 шт.
Контейнер 40 l	Пластик цвета антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 шт.

Крышка

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Крышка, 5 l	Пластик цвета антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 шт.
Крышка, 8 l	Пластик цвета антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 шт.
Крышка, 11 l	Пластик цвета антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 шт.
Крышка, 17 l / 29 l	Пластик цвета антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 шт.
Крышка, 40 l	Пластик цвета антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 шт.

Рекомендации

- Выдвижной ящик AvanTech YOU 341
- Ножная педаль Pull 636
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/abe99c




- Система сбора и сортировки мусора верхнего монтажа для ящика ArciTech, высота 94 мм
- Рама ArciTech Pull крепится вместо дна ящика
- Рама может комплектоваться различными контейнерами и принадлежностями
- Контейнеры заказываются отдельно
- Комплект ящика ArciTech заказывается отдельно
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит


Состав комплекта:
- 1 рама в сборе с крышкой
- Крепеж

Рама ArciTech Pull

Ширина шкафа, мм	Тип	Артикул / Номинальная длина мм 400	500	Кол-во
300			**9 279 400**	1 компл.
400			**9 279 401**	1 компл.
450		**9 279 406**	**9 279 402**	1 компл.
500		**9 279 407**	**9 279 403**	1 компл.
600		**9 279 408**	**9 279 404**	1 компл.
600	600 - 2 (для 2 x 40 л)		**9 279 405**	1 компл.


Варианты организации

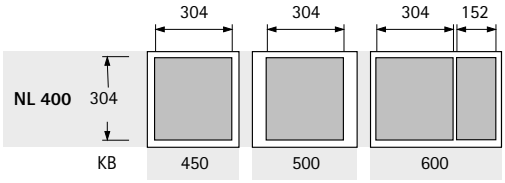

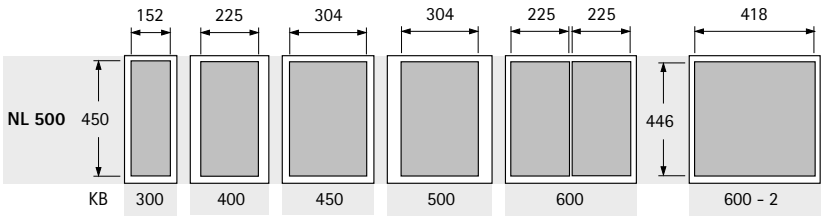

NL = Номинальная длина **KB = Ширина корпуса**

Монтажная информация

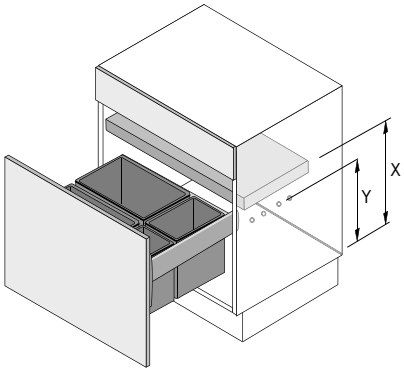

Высота контейнера, мм	X мм	Y мм
295	400	315
460	565	480
505	610	525



- Для установки в раму ArciTech Pull
- Пластиковый контейнер с прочными двойными ручками
- Контейнеры поставляются без крышек
- Крышки для контейнеров заказываются отдельно, см. ниже
- Высота контейнеров в таблице дана без учета высоты крышки 2 мм

Контейнер

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Контейнер, 5 l	Пластик цвета антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 шт.
Контейнер, 8 l	Пластик цвета антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 шт.
Контейнер, 11 l	Пластик цвета антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 шт.
Контейнер, 17 l	Пластик цвета антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 шт.
Контейнер, 29 l	Пластик цвета антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 шт.
Контейнер 40 l	Пластик цвета антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 шт.

Крышка

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Крышка, 5 l	Пластик цвета антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 шт.
Крышка, 8 l	Пластик цвета антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 шт.
Крышка, 11 l	Пластик цвета антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 шт.
Крышка, 17 l / 29 l	Пластик цвета антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 шт.
Крышка, 40 l	Пластик цвета антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 шт.

Рекомендации

- Выдвижной ящик ArciTech 398
- Ножная педаль Pull 636
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/cc2d1b




- Система сбора и сортировки мусора верхнего монтажа для ящика InnoTech Atira, высота 70 мм
- Рама InnoTech Pull крепится вместо дна ящика
- Рама может комплектоваться различными контейнерами и принадлежностями
- Контейнеры заказываются отдельно
- Комплект ящика InnoTech Atira заказывается отдельно
- Возможно применение с направляющими Quadro V6 полного выдвижения с механизмом Push to open
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит

Состав комплекта:
- 1 рама в сборе с крышкой
- Крепеж

Рама InnoTech Pull


Ширина шкафа, мм	Тип	Артикул / Номинальная длина мм 420	470	Кол-во
300			**9 279 409**	1 компл.
400			**9 279 410**	1 компл.
450		**9 279 415**	**9 279 411**	1 компл.
500		**9 279 416**	**9 279 412**	1 компл.
600		**9 279 417**	**9 279 413**	1 компл.
600	600 - 2 (для 2 x 40 л)		**9 279 414**	1 компл.

Варианты организации

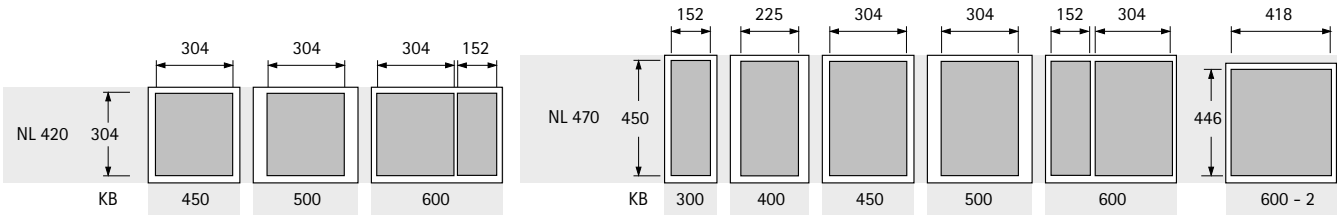

NL = Номинальная длина **KB = Ширина корпуса**

Монтажная информация

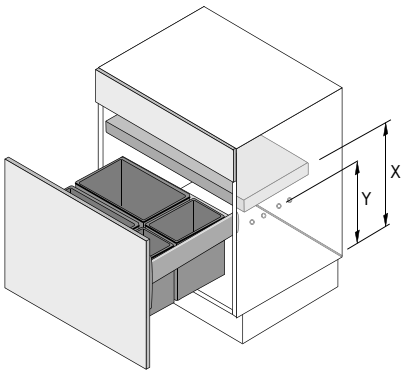

Высота контейнера, мм	X мм	Y мм
295	395	295
460	560	460
505	605	505



- Для установки в раму InnoTech Pull
- Пластиковый контейнер с прочными двойными ручками
- Контейнеры поставляются без крышек
- Крышки для контейнеров заказываются отдельно, см. ниже
- Высота контейнеров в таблице дана без учета высоты крышки 2 мм

Контейнер

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Контейнер, 5 l	Пластик цвета антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 шт.
Контейнер, 8 l	Пластик цвета антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 шт.
Контейнер, 11 l	Пластик цвета антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 шт.
Контейнер, 17 l	Пластик цвета антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 шт.
Контейнер, 29 l	Пластик цвета антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 шт.
Контейнер 40 l	Пластик цвета антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 шт.

Крышка

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Крышка, 5 l	Пластик цвета антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 шт.
Крышка, 8 l	Пластик цвета антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 шт.
Крышка, 11 l	Пластик цвета антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 шт.
Крышка, 17 l / 29 l	Пластик цвета антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 шт.
Крышка, 40 l	Пластик цвета антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 шт.

Рекомендации

- Выдвижной ящик InnoTech / InnoTech Atira 488
- Ножная педаль Pull 636
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/e0a815

Ножная педаль Pull








- Дополнительная ножная педаль Pull
- Для систем сбора и сортировки мусора AvanTech YOU Pull, ArciTech Pull и InnoTech Pull
- Нержавеющая сталь

Артикул	Кол-во
9 111 679	1 шт.












- Система сбора и сортировки мусора верхнего монтажа для синхронизированных направляющих Actro сверхполного выдвижения с демпфером Silent System
- Монтаж на боковинах корпуса толщиной 16 мм - 19 мм
- Небольшая монтажная глубина обеспечивает пространство для U-образного выреза, водопроводных труб и встраиваемых электроприборов
- Включает выдвижную металлическую крышку, полностью покрытую противоскользящим ковриком
- Направляющие Actro сверхполного выдвижения заказываются отдельно
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Рама и крышка из стали с порошковым покрытием, цвет антрацит
- Контейнер, крышка и коврик из пластика, цвет антрацит

Cargo Synchro 450, 2 x 18 л



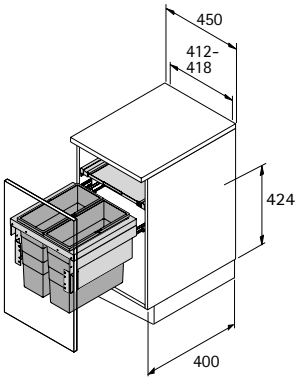


- Для ширины шкафа 450 мм

Состав комплекта:
- Комплект фурнитуры для направляющей Actro сверхполного выдвижения
- 1 крышка с направляющими (частичного выдвижения)
- 2 контейнера, 18 l

Артикул	Кол-во
9 279 420	1 компл.

Cargo Synchro 450, 55 л



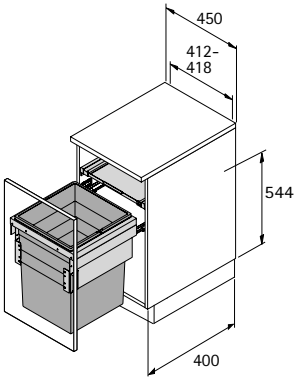


- Для ширины шкафа 450 мм

Состав комплекта:
- Комплект фурнитуры для направляющей Actro сверхполного выдвижения
- 1 крышка с направляющими (частичного выдвижения)
- 1 контейнер, 55 l

Артикул	Кол-во
9 279 421	1 компл.

Cargo Synchro 500



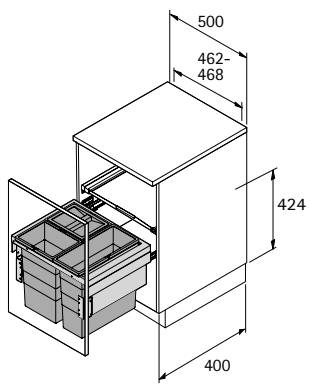


- Для ширины шкафа 500 мм

Состав комплекта:
- Комплект фурнитуры для направляющей Actro сверхполного выдвижения
- 1 крышка с направляющими (частичного выдвижения)
- 1 контейнер, 18 l
- 2 контейнера 13 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 279 422	1 компл.

Cargo Synchro 600



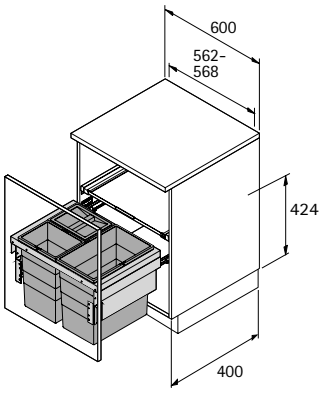

- Для ширины шкафа 600 мм

Состав комплекта:
- Комплект фурнитуры для направляющей Actro сверхполного выдвижения
- 1 крышка с направляющими (частичного выдвижения)
- 1 контейнер, 28 l
- 2 контейнера 13 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 279 423	1 компл.

Направляющие Actro сверхполного выдвижения



- Направляющие сверхполного выдвижения
- Номинальная длина 400 мм
- Встроенный демпфер Silent System
- Сталь оцинкованная
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3: 40 кг

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro сверхполного выдвижения, левая и правая
- Крепеж


Артикул	Кол-во
9 281 999	1 компл.

Рекомендации

- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/8a2401


New

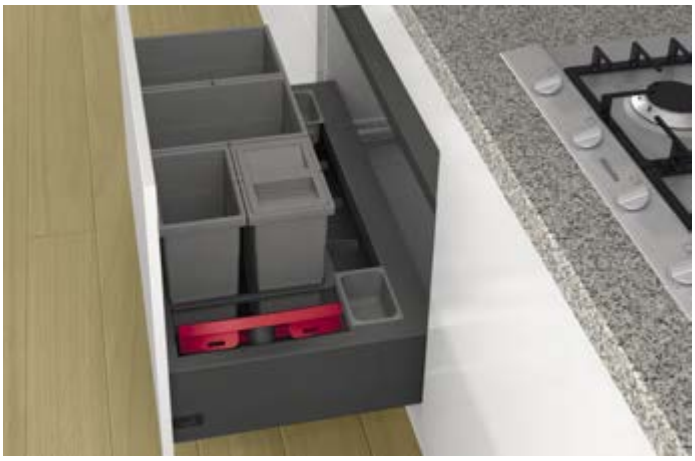

- Система для сбора и сортировки мусора нижнего монтажа для коробов ArciTech высотойт 186 мм, с высотой боковины 94 мм, номинальной длиной (NL) 500 мм
- Монтажная высота 380 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Рама устанавливается на боковины ящика ArciTech, обеспечивая повышенную устойчивость
- Выравнивание передней панели происходит засчет встроенной в боковины ящика ArciTech регулировки
- Комплект короба ArciTech заказывается отдельно
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Рама и крышка из стали с порошковым покрытием, цвет антрацит
- Контейнер и крышка из пластика, цвет антрацит

Base 450 для ArciTech






- Для ширины шкафа 450 мм

Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 20 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 443	1 компл.

Base 500 для ArciTech






- Для ширины шкафа 500 мм

Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 20 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой

Артикул	Кол-во
9 352 444	1 компл.

Base 600 для ArciTech





- Для ширины шкафа 600 мм


Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 1 контейнер, 20 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой
- 1 лоток для принадлежностей, пластик цвета антрацит
- 3 разделителя, пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 352 445	1 компл.

New

Base 900 для ArciTech





- Для ширины шкафа 900 мм

Состав комплекта:
- 1 рама
- 1 крышка с полкодержателями
- 2 контейнер, 20 l
- 2 контейнера 10 l, один из них с крышкой
- 1 комплект для чистки, пластик красного цвета
- 2 лотка для принадлежностей, пластик цвета антрацит
- 5 разделителя, пластик цвета антрацит


Артикул	Кол-во
9 352 446	1 компл.

Рекомендации

- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/651f01


New

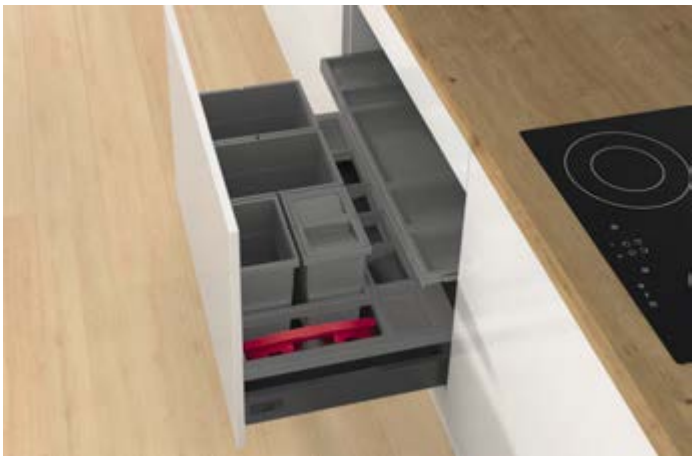

- Для коробов ArciTech, высота 186 мм или 218 мм, высота боковины 94 мм, номинальная длина (NL) 500 мм, или InnoTech Atira, высота 144 мм или 176 мм, номинальная длина (NL) 470 мм
- Монтажная высота 345 мм от верхней кромки днища выдвижного ящика
- Монтажная рама устанавливается на релинги и крепится к передней панели и дну выдвижного ящика
- Крышка на направляющих частичного выдвижения создает дополнительное пространство для хранения
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Рама в сборе, выдвижная крышка, контейнеры с крышкой из пластика цвета антрацит

InsertFlex 450





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470


- Для ширины шкафа 450 мм

Состав комплекта:
- 1 монтажная рама
- 1 выдвижная крышка с направляющими
- 1 контейнер, 18 l
- 2 контейнера 8 l, один из них с крышкой
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 352 451	1 компл.

InsertFlex 500





ArciTech = NL 500
InnoTech Atira = NL 470

- Для ширины шкафа 500 мм


Состав комплекта:
- 1 монтажная рама с отсеком для хранения справа
- 1 выдвижная крышка с направляющими
- 1 контейнер, 18 l
- 2 контейнера 8 l, один из них с крышкой
- Крепеж и 2 перегородки

Артикул	Кол-во
9 352 459	1 компл.

New

InsertFlex 600






- Для ширины шкафа 600 мм

Состав комплекта:
- 1 монтажная рама с 1 отсеком для хранения справа / слева
- 1 выдвижная крышка с направляющими
- 1 контейнер, 18 l
- 2 контейнера 8 l, один из них с крышкой
- Крепеж и 4 перегородки

Артикул	Кол-во
9 352 468	1 компл.

InsertFlex 900



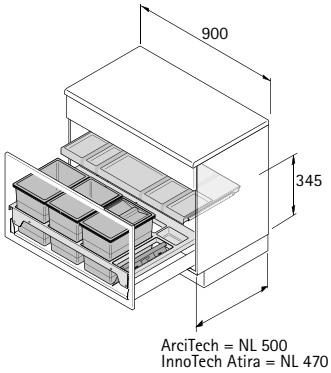

- Для ширины шкафа 900 мм

Состав комплекта:
- 1 монтажная рама с 1 отсеком для хранения сзади
- 1 выдвижная крышка с направляющими
- 2 контейнера, 18 l
- 2 контейнера 8 l, один из них с крышкой
- 1 комплект для чистки, пластик красного цвета
- Крепеж и 4 перегородки

Артикул	Кол-во
9 352 471	1 компл.


Рекомендации

- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/086a63

Bin.it Prime 600





AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 450 мм / 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 420 / 470 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Объем 37 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 325 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 315 мм
- Монтажная высота 297 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 540 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 430 мм, мин. глубина 399 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика цвета антрацит


Состав комплекта:

- 2 контейнера с крышкой, 26 l + 11 l
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 220 394	1 компл.

Bin.it Prime 900





AvanTech YOU / ArciTech =
NL 450 / 500

InnoTech Atira =
NL 420 / 470

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 450 мм / 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 420 / 470 мм
- Для ширины шкафа 900 мм
- Объем 63 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 325 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 315 мм
- Монтажная высота 297 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 840 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 730 мм, мин. глубина 399 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика цвета антрацит

Состав комплекта:

- 3 контейнера с крышкой, 26 l + 26 l + 11 l
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 220 395	1 компл.


Рекомендации

- Выдвижной короб AvanTech YOU 341
- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/ba0dcb

Bin.it Flex 600



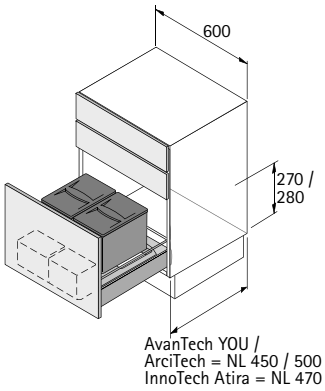

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 450 мм / 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Объем 24 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 280 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 270 мм
- Монтажная высота 230 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 540 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 503 мм, мин. глубина 422 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика серого цвета
- Лотки из прозрачного пластика


Состав комплекта:

- 2 контейнера с крышкой, 12 l + 12 l
- 2 лотка
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 132 349	1 компл.

Bin.it Flex 900



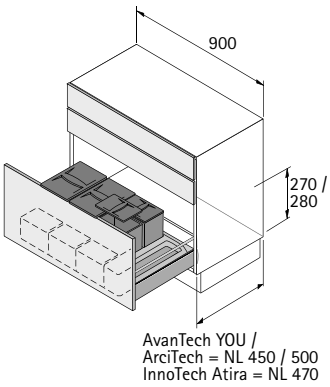

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 450 мм / 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 900 мм
- Объем 35 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 280 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 270 мм
- Монтажная высота 230 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 840 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 803 мм, мин. глубина 422 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика серого цвета
- Лотки из прозрачного пластика

Состав комплекта:

- 4 контейнера с крышкой, 12 l + 12 l + 5,5 l + 5,5 l
- 3 лотка
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 132 350	1 компл.


Рекомендации

- Выдвижной короб AvanTech YOU 341
- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/cc8090

Bin.it Vario 300



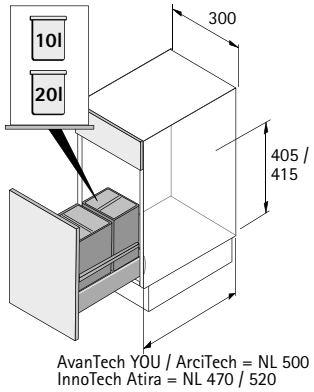

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 / 520 мм
- Для ширины шкафа 300 мм
- Объем 30 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 415 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 405 мм
- Монтажная высота 370 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Размеры для нарезки вставного лотка под размер:
  макс. ширина 250 мм, макс. глубина 512 мм
  мин. ширина 190 мм, мин. глубина 450 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной коврик, контейнер и крышка из пластика серого цвета


Состав комплекта:

- 2 контейнера с крышкой, 20 l + 10 l
- 1 вставной коврик

Артикул	Кол-во
9 207 645	1 компл.

Bin.it Vario 450 - 600



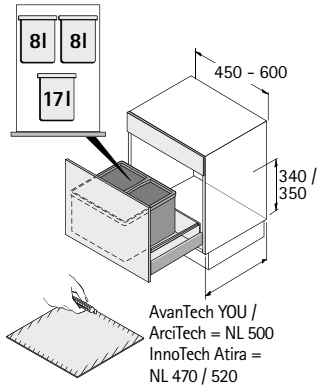

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 / 520 мм
- Противоскользящий коврик нарезается под размер для шкафа шириной 450 - 600 мм
- Объем 33 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 350 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 340 мм
- Монтажная высота 305 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Размеры для нарезки вставного лотка под размер:
  макс. ширина 565 мм, макс. глубина 565 мм
  мин. ширина 311 мм, мин. глубина 456 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной коврик, контейнер и крышка из пластика серого цвета


Состав комплекта:

- 3 контейнера с крышкой, 17 l + 8 l + 8 l
- 1 вставной коврик

Артикул	Кол-во
9 105 101	1 компл.

Bin.it Vario 600 - 1200



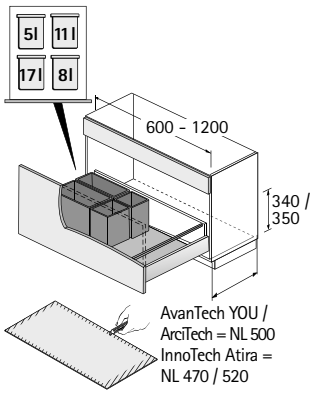

- Для установки в короб AvanTech YOU и ArciTech, номинальная длина (NL) 500 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 / 520 мм
- Противоскользящий коврик нарезается под размер для шкафа шириной 600 - 1200 мм
- Объем 41 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса для AvanTech YOU 350 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 340 мм
- Монтажная высота 305 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Размеры для нарезки вставного лотка под размер:
  макс. ширина 1150 мм, макс. глубина 565 мм
  мин. ширина 468 мм, мин. глубина 456 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной коврик, контейнер и крышка из пластика серого цвета

Состав комплекта:

- 4 контейнера с крышкой, 17 l + 11 l + 8 l + 5 l
- 1 вставной коврик

Артикул	Кол-во
9 079 921	1 компл.


Рекомендации

- Выдвижной короб AvanTech YOU 341
- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/e1e0e9

Bin.it Smart 450 / 500





AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Для установки в короб AvanTech YOU (высотой от 139 мм) / ArciTech, номинальная длина (NL) 500 / 550 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 / 520 мм
- Для ширины шкафа 450 мм или 500 мм
- Объем 32 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 350 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 340 мм
- Монтажная высота 310 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 60 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 450 мм, макс. глубина 523 мм
  мин. ширина 345 мм, мин. глубина 462 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной лоток и крышка из серого пластика, контейнер из пластика цвета антрацит


Состав комплекта:

- 3 контейнера с крышкой, 16l + 8l + 8l
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 208 750	1 компл.

Bin.it Smart 600





AvanTech YOU / ArciTech = NL 500 / 550
InnoTech Atira = NL 470 / 520

- Для установки в короб AvanTech YOU (высотой от 139 мм) / ArciTech, номинальная длина (NL) 500 / 550 мм или InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 / 520 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Объем 32 л
- В неиспользуемой секции вставного лотка можно хранить чистящие средства или дополнительный контейнер емкостью 16 литров
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса
  для AvanTech YOU 350 мм
  для ArciTech / InnoTech Atira 340 мм
- Монтажная высота 310 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 60 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 550 мм, макс. глубина 523 мм
  мин. ширина 495 мм, мин. глубина 462 мм
- Опционально возможно применение с электромеханической системой открывания Libero
- Вставной лоток и крышка из серого пластика, контейнер из пластика цвета антрацит

Состав комплекта:

- 3 контейнера с крышкой, 16l + 8l + 8l
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 208 752	1 компл.

Рекомендации

- Выдвижной короб AvanTech YOU 341
- Выдвижной короб ArciTech 414
- Libero, электромеханическая система открывания 649

hettich.com/short/ca5b83

New


Электромеханическая система открывания Libero






- Опциональная система
- Для нижних шкафов с шириной корпуса от 300 мм до 1200 мм
- Для монтажа в передней части нижней панели корпуса
- Устройство низкого напряжения (5 В) с портом USB-C
- Провод длиной 2 м входит в комплект
- Простое управление с помощью лазерного датчика для открывания ногой или голосового помощника
- Настройки и конфигурация через веб-браузер
- Встроенная светодиодная подсветка, возможна регулировка или отключение
- Защита от попадания вертикально падающих капель воды в соответствии с сертификацией IP 21
- Совместимо с голосовым помощником Alexa
- Работает в диапазоне 2,4 ГГц

Артикул	Кол-во
9 352 508	1 шт.

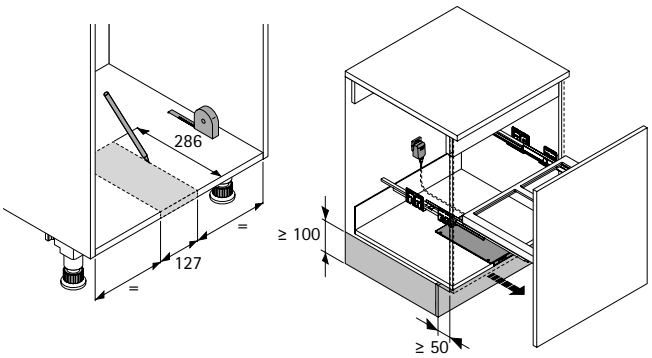

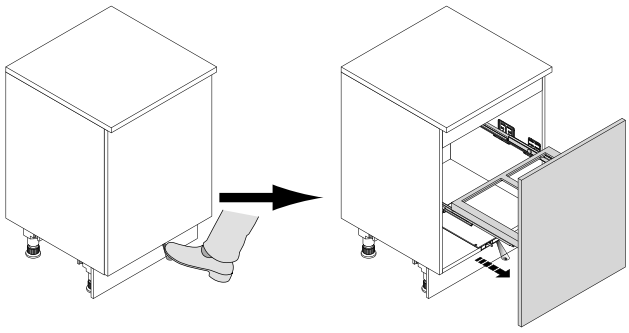

New

Система для сбора мусора Frame для ArciTech

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	Артикул	Кол-во
628 - 629	Frame для ArciTech	9 352 426	2,5 l, пластик цвета антрацит	157 x 111 x 220	**9 352 428**	1 шт.
	Frame для ArciTech	9 352 422 9 352 423 9 352 424 9 352 425 9 352 426	10 л, пластик цвета антрацит	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 шт.
	Frame для ArciTech	9 352 422	12 л, пластик цвета антрацит	320 x 141 x 350	**9 352 430**	1 шт.
	Frame для ArciTech	9 352 421 9 352 424 9 352 425	14 л, пластик цвета антрацит	320 x 156 x 350	**9 352 441**	1 шт.
	Frame для ArciTech	9 352 423 9 352 426	20 л, пластик цвета антрацит	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

AvanTech YOU Pull / ArciTech Pull / InnoTech Pull

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	Артикул	Кол-во
631 - 635	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различные	5 л, пластик цвета антрацит	152 x 152 x 295	**9 279 389**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 389	Крышка, 5 л, пластик цвета антрацит	152 x 152 x 21	**9 279 395**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различные	8 л, пластик цвета антрацит	152 x 225 x 295	**9 279 390**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 390	Крышка, 8 л, пластик цвета антрацит	152 x 225 x 21	**9 279 396**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различные	11 л, пластик цвета антрацит	152 x 304 x 295	**9 279 391**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 391	Крышка, 11 л, пластик цвета антрацит	152 x 304 x 21	**9 279 397**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различные	17 л, пластик цвета антрацит	225 x 304 x 295	**9 279 392**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	различные	29 л, пластик цвета антрацит	225 x 304 x 460	**9 279 393**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 392 9 279 393	Крышка 17 / 29 л, пластик цвета антрацит	225 x 304 x 21	**9 279 398**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 278 337 9 279 405	40 л, пластик цвета антрацит	223 x 418 x 505	**9 279 394**	1 шт.
	AvanTech YOU / ArciTech / InnoTech Pull	9 279 394	Крышка, 40 л пластик цвета антрацит	223 x 418 x 21	**9 279 399**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

hettich.com/short/a70b42

New

Cargo Synchro

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	Артикул	Кол-во
638 - 639	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Корзина, 13 л, пластик темно-серого цвета	242 x 192 x 381	**9 279 418**	1 шт.
	Cargo Synchro	9 279 422 9 279 423	Крышка, 13 л, пластик темно-серого цвета	242 x 192 x 15	**9 280 317**	1 шт.
	Cargo Synchro	9 279 420 9 279 422	Корзина, 18 л, пластик темно-серого цвета	385 x 166 x 381	**9 279 419**	1 шт.
	Cargo Synchro	9 279 423	Корзина, 28 л, пластик темно-серого цвета	385 x 242 x 381	**9 280 315**	1 шт.
	Cargo Synchro	9 279 421	Корзина, 55 л, пластик темно-серого цвета	385 x 358 x 501	**9 280 316**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

Base для ArciTech

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	Артикул	Кол-во
640 - 641	Base для ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	10 л, пластик цвета антрацит	226 x 154 x 350	**9 352 429**	1 шт.
	Base для ArciTech	9 352 443 9 352 444 9 352 445 9 352 446	20 л, пластик цвета антрацит	320 x 226 x 350	**9 352 442**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

InsertFlex

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	Артикул	Кол-во
642 - 643	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	8 л, пластик цвета антрацит	226 x 156 x 295	**9 352 473**	1 шт.
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	18 л, пластик цвета антрацит	320 x 226 x 295	**9 352 503**	1 шт.
	InsertFlex	9 352 451 9 352 459 9 352 468 9 352 471	Крышка, 8 л пластик цвета антрацит	226 x 156 x 15	**9 352 506**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Prime

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	**Артикул**	Кол-во
644	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	11 л, пластик цвета антрацит	146 x 356 x 275	**9 220 484**	1 шт.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	26 л, пластик цвета антрацит	298 x 356 x 275	**9 220 486**	1 шт.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Крышка, 11 л пластик цвета антрацит	131 x 341 x 20	**9 220 487**	1 шт.
	Bin.it Prime	9 220 394 9 220 395	Крышка, 26 л пластик цвета антрацит	283 x 341 x 20	**9 220 488**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

Bin.it Flex

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	**Артикул**	Кол-во
645	Bin.it Flex	9 132 350	5,5 л, пластик серого цвета	155 x 222 x 227	**9 136 188**	1 шт.
	Bin.it Flex	9 132 349 9 132 350	12 л, пластик серого цвета	310 x 222 x 227	**9 136 187**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

Bin.it Vario

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	**Артикул**	Кол-во
646 - 647	Bin.it Vario	9 079 921	5 л, пластик серого цвета	152 x 152 x 295	**9 132 375**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 132 375	Крышка 5 л, пластик серого цвета	152 x 152 x 21	**9 132 383**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	8 л, пластик серого цвета	152 x 225 x 295	**9 132 377**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 132 377	Крышка 8 л, пластик серого цвета	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 079 921	11 л, пластик серого цвета	152 x 304 x 295	**9 132 378**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 132 378	Крышка 11 л, пластик серого цвета	152 x 304 x 21	**9 132 385**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 105 101 9 079 921	17 л, пластик серого цвета	225 x 304 x 295	**9 132 380**	1 шт.
	Bin.it Vario	9 132 380	Крышка, 17 / 29 л, пластик серого цвета	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

hettich.com/short/a70b42

Bin.it Smart

Страница каталога	Система для сбора и сортировки мусора	Для артикула	Сменный контейнер / крышка	Ш x Г x В мм	**Артикул**	Кол-во
648	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	8 л, пластик цвета антрацит	225 x 152 x 295	**9 208 754**	1 шт.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	16 л, пластик цвета антрацит	225 x 304 x 295	**9 208 757**	1 шт.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Крышка 8 л, пластик серого цвета	225 x 152 x 21	**9 132 384**	1 шт.
	Bin.it Smart	9 208 750 9 208 752	Крышка, 17 / 29 л, пластик серого цвета	225 x 304 x 21	**9 132 386**	1 шт.

Примечание: Все сменные контейнеры поставляются без крышек.

hettich.com/short/a70b42



Для лучших ванных комнат.

Ванная комната все больше и больше становится местом комфорта. Требования к мебели для ванной комнаты постоянно растут: ключевые факторы - домашняя атмосфера и качество. Благодаря фурнитуре Hettich мебель производит впечатление и отвечает ожиданиям, возлагаемым на дизайн и функциональность. Передние панели и выдвижные ящики открываются и закрываются мягко и бесшумно. Продуманная организация пространства для хранения обеспечивает удобство и чистоту день за днем.



Порядок в ванной комнате или подсобном помещении:
Выдвижные корзины для белья, ArciTech Pull Laundry. За передней панелью размещаются 2 большие корзины для белья.

hettich.com/short/f0ca15

Дополнительная информация:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Выдвижные корзины для нижних шкафов
Корзины для белья **656 – 660**

AvanTech YOU Pull Laundry 600 выдвижные корзины для белья



- Выдвижная корзина для белья для ящиков AvanTech YOU высотой 101 мм
- Номинальная длина (NL) 500 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Рама AvanTech YOU Pull Laundry крепится вместо дна ящика
- Комплект включает две съемные корзины для белья с ручками
- Комплект выдвижного ящика AvanTech YOU заказывается отдельно
- Рама, порошковое покрытие серебристого цвета
- Корзины для белья, белый пластик

AvanTech YOU Pull Laundry 600





Состав комплекта:

- 1 рама в сборе
- 2 корзины для белья, 40 l
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 279 106	1 компл.

Монтажная информация

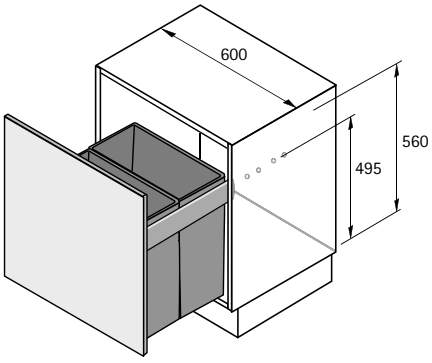

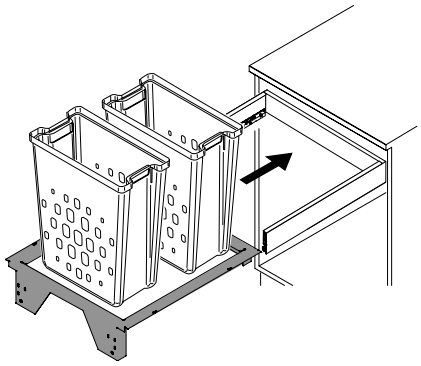

Дополнительно

- Комплект ящика AvanTech YOU 334 - 335

hettich.com/short/89c108

Выдвижные корзины для белья, ArciTech Pull Laundry 450



- Выдвижная корзина для белья для ящиков ArciTech высотой 94 мм
- Номинальная длина (NL) 500 мм
- Для ширины шкафа 450 мм
- Рама ArciTech Pull Laundry крепится вместо дна ящика
- Комплект включает съемную корзину для белья с ручками
- Компоненты выдвижного ящика ArciTech заказываются отдельно
- Рама, порошковое покрытие серебристого цвета
- Корзина для белья, белый пластик

InnoTech Pull Laundry 450





Состав комплекта:

- 1 рама в сборе
- 1 корзина для белья, 401
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 233 564	1 компл.

Монтажная информация

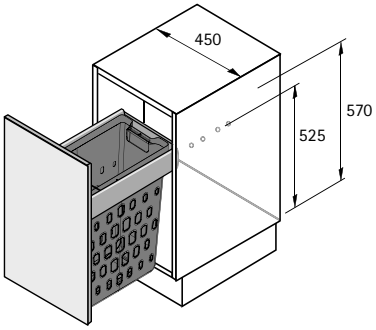

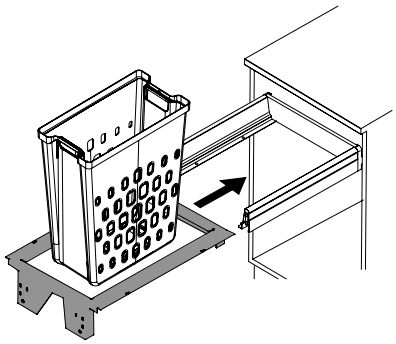

Дополнительно

Комплект ящика ArciTech	400 - 401

hettich.com/short/bcb9c3

Выдвижные корзины для белья, ArciTech Pull Laundry 600



- Выдвижная корзина для белья для ящиков ArciTech высотой 94 мм
- Номинальная длина (NL) 500 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Рама ArciTech Pull Laundry крепится вместо дна ящика
- Комплект включает две съемные корзины для белья с ручками
- Компоненты выдвижного ящика ArciTech заказываются отдельно
- Рама, порошковое покрытие серебристого цвета
- Корзины для белья, белый пластик

ArciTech Pull Laundry 600





Состав комплекта:

- 1 рама в сборе
- 2 корзины для белья, 401
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 207 634	1 компл.

Монтажная информация

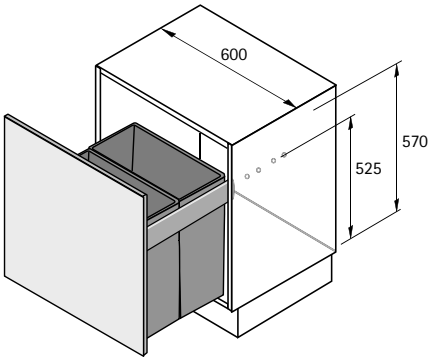

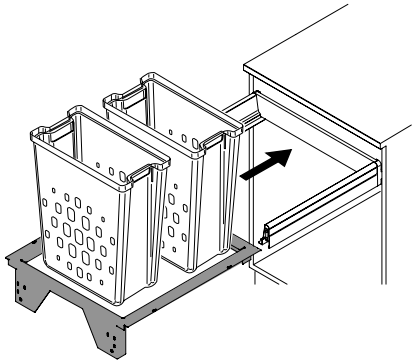

Дополнительно

- Комплект ящика ArciTech 400 - 401

hettich.com/short/b25cf8

Выдвижные корзины для белья, InnoTech Pull Laundry 450



- Выдвижная корзина для белья для ящиков InnoTech / InnoTech Atira высотой 70 мм
- Номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 450 мм
- Рама InnoTech Pull Laundry крепится вместо дна ящика
- Комплект включает съемную корзину для белья с ручками
- Компоненты выдвижного ящика InnoTech / InnoTech Atira заказываются отдельно
- Рама, порошковое покрытие серебристого цвета
- Корзина для белья, белый пластик

InnoTech Pull Laundry 450



Состав комплекта:


- 1 рама в сборе
- 1 корзина для белья, 40 l
- Крепеж


Дополнительно:

- Компоненты выдвижного ящика InnoTech Atira, см. стр. 482 - 483

Артикул	Кол-во
9 233 565	1 компл.

Монтажная информация

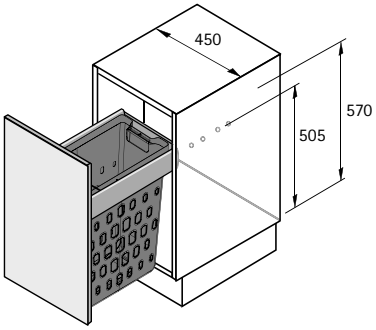

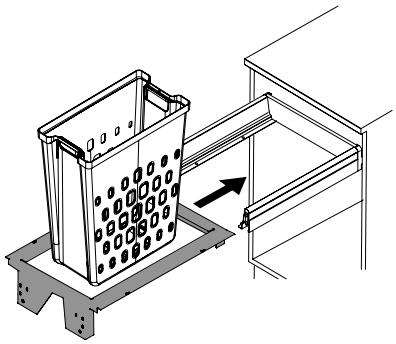

Выдвижные корзины для белья, InnoTech Pull Laundry 600



- Выдвижная корзина для белья для ящиков InnoTech / InnoTech Atira высотой 70 мм
- Номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Рама InnoTech Pull Laundry крепится вместо дна ящика
- Комплект включает две съемные корзины дна белья с ручками
- Компоненты выдвижного ящика InnoTech / InnoTech Atira заказываются отдельно
- Рама, порошковое покрытие серебристого цвета
- Корзины для белья, белый пластик

InnoTech Pull Laundry 600




Состав комплекта:


- 1 рама в сборе
- 2 корзины для белья, 40 l
- Крепеж

Ссылка на страницу
- Компоненты выдвижного ящика InnoTech Atira, см. стр. 482 - 483

Артикул	Кол-во
9 207 636	1 компл.

Монтажная информация

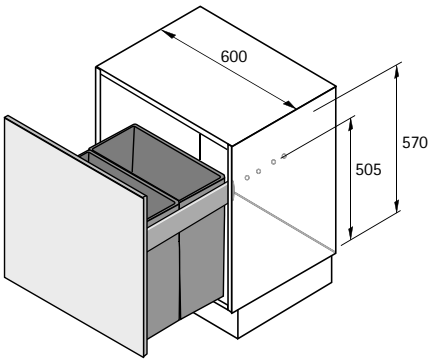

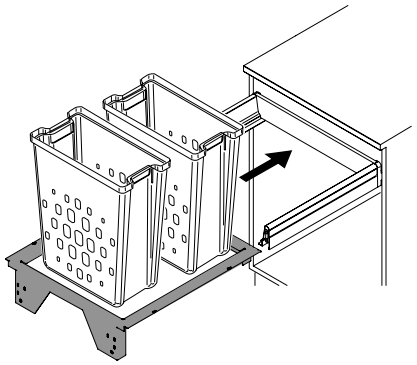

Внутреннее оборудование для нижних шкафов

- **Двухъярусный выдвижной элемент**
- **Для ширины шкафа 150 мм**



- Для ширины шкафа 150 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Actro с демпфером Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Комплект включает соединитель передней панели с возможностью регулировки в 3-х направлениях
- Быстрый монтаж с системой ClickFixx
- Монтаж только справа
- Нагрузочная способность 12 кг
- Минимальные внутренние размеры шкафа:
  Ширина 112 мм
  Глубина 510 мм
  Высота 550 мм
- Сталь

Выдвижной элемент






Состав комплекта:

- 1 выдвижная рама с металлическими полками и соединителями передней панели

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Выдвижной элемент STYLE, сталь хромированная	**9 207 577**	1 компл.
1 Выдвижной элемент STYLE, сталь с порошковым покрытием, цвет антрацит	**9 277 605**	1 компл.
2 Выдвижной элемент CLASSIC, сталь хромированная	**9 207 578**	1 компл.
2 Выдвижной элемент CLASSIC, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый	**9 207 579**	1 компл.

Монтажная информация

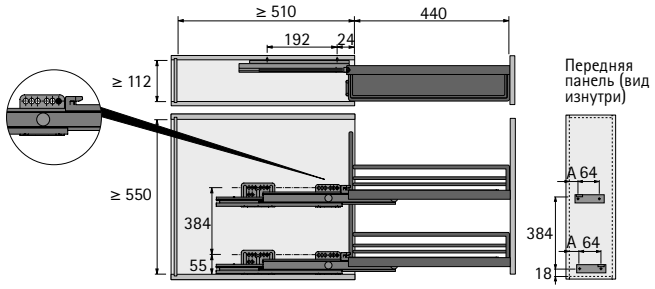

Толщина боковины корпуса, мм	Монтажная ширина, мм	A мм
18	13	22
19	12	21

Рекомендации

Направляющие Actro полного выдвижения	663
Механизм Push to open Silent	663
Разделители	663

hettich.com/short/5e1e20

Направляющие полного выдвижения Actro с демпфером Silent System



- Используются с выдвижным элементом с полками / полотенцедержателем, для шкафов шириной 150 мм
- Направляющие полного выдвижения номинальной длины 500 мм
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3, 40 кг
- Оцинкованная сталь

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, правые
- Крепеж

Монтажная ширина, мм	Толщина боковины корпуса KD, мм	**Артикул**	Кол-во
12	19	**9 281 948**	1 компл.
13	18	**9 281 947**	1 компл.

Механизм Push to open Silent



- Механизм открывания Push to open Silent
- Может использоваться опционально с выдвижным элементом с полками / полотенцедержателем, для шкафов шириной 150 мм

Состав комплекта:
- 1 механизм Push to open Silent под прикручивание, левый
- 1 механизм Push to open Silent под прикручивание, правый
- 1 активатор
- 1 адаптер
- 1 комплект принадлежностей

Артикул	Кол-во
9 279 210	1 компл.

Разделители для выдвижного элемента





- Практичный разделитель для установки в выдвижной элемент с полками / полотенцедержателем, для шкафов шириной 150 мм
- Сталь

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Разделитель для выдвижного элемента STYLE, сталь хромированная	**9 079 801**	1 шт.
1 Разделитель для выдвижного элемента STYLE, сталь с порошковым покрытием, цвет антрацит	**9 277 609**	1 шт.
2 Разделитель для выдвижного элемента CLASSIC, сталь хромированная	**0 010 918**	1 шт.
2 Разделитель для выдвижного элемента CLASSIC, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый	**9 082 221**	1 шт.



- Для ширины шкафа 150 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Actro с демпфером Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Комплект включает соединитель передней панели с возможностью регулировки в 3-х направлениях
- Быстрый монтаж с системой ClickFixx
- Монтаж только справа
- Нагрузочная способность 12 кг
- Минимальные внутренние размеры шкафа:
  Ширина 112 мм
  Глубина 510 мм
  Высота 599 мм
- Сталь

Выдвижной элемент с полотенцедержателем






Состав комплекта:
- 1 выдвижная рама с полотенцедержателем, металлической полкой и соединителями передней панели

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Выдвижной элемент с полотенцедержателем STYLE, сталь хромированная	**9 207 580**	1 компл.
1 Выдвижной элемент с полотенцедержателем STYLE, сталь с порошковым покрытием, цвет антрацит	**9 277 608**	1 компл.
2 Выдвижной элемент с полотенцедержателем CLASSIC, сталь хромированная	**9 207 581**	1 компл.
2 Выдвижной держатель для полотенец CLASSIC сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый	**9 207 582**	1 компл.

Монтажная информация

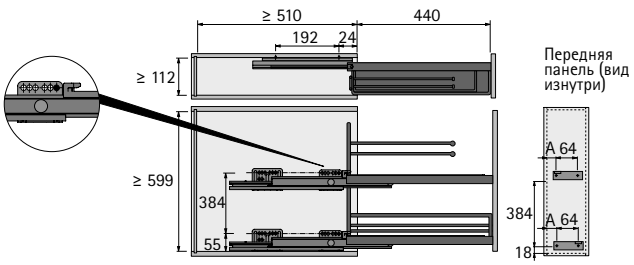

Толщина боковины корпуса, мм	Монтажная ширина, мм	A мм
18	13	22
19	12	21

Рекомендации

Направляющие Actro полного выдвижения	665
Механизм Push to open Silent	665
Разделители	665

hettich.com/short/1553de

Направляющие полного выдвижения Actro с демпфером Silent System



- Используются с выдвижным элементом с полками / полотенцедержателем, для шкафов шириной 150 мм
- Направляющие полного выдвижения номинальной длины 500 мм
- Встроенный демпфер Silent System
- Возможно использование механизма Push to open Silent в качестве опции
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3, 40 кг
- Оцинкованная сталь

Состав комплекта:
- 2 направляющие Actro, правые
- Крепеж

Монтажная ширина, мм	Толщина боковины корпуса KD, мм	**Артикул**	Кол-во
12	19	**9 281 948**	1 компл.
13	18	**9 281 947**	1 компл.

Механизм Push to open Silent



- Механизм открывания Push to open Silent
- Может использоваться опционально с выдвижным элементом с полками / полотенцедержателем, для шкафов шириной 150 мм

Состав комплекта:
- 1 механизм Push to open Silent под прикручивание, левый
- 1 механизм Push to open Silent под прикручивание, правый
- 1 активатор
- 1 адаптер
- 1 комплект принадлежностей

Артикул	Кол-во
9 279 210	1 компл.

Разделители для выдвижного элемента





- Практичный разделитель для установки в выдвижной элемент с полками / полотенцедержателем, для шкафов шириной 150 мм
- Сталь

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Разделитель для выдвижного элемента STYLE, сталь хромированная	**9 079 801**	1 шт.
1 Разделитель для выдвижного элемента STYLE, сталь с порошковым покрытием, цвет антрацит	**9 277 609**	1 шт.
2 Разделитель для выдвижного элемента CLASSIC, сталь хромированная	**0 010 918**	1 шт.
2 Разделитель для выдвижного элемента CLASSIC, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый	**9 082 221**	1 шт.

Выдвижные корзины для нижних шкафов


- **Cargo IQ plus 150, двухъярусный выдвижной элемент**
- **Для ширины шкафа 150 мм**



- Для ширины шкафа 150 мм
- Нагрузочная способность 15 кг
- Минимальные внутренние размеры шкафа:
  Ширина 112 мм
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Монтаж слева, справа или по диагонали
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый
  Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ plus 150



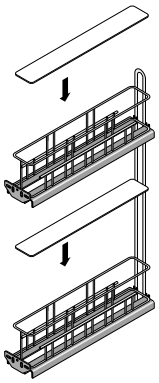

Наименование	Цвет	Артикул	Кол-во
Cargo IQ plus 150	серебристый	**9 077 588**	1/10 шт.
Вставка в корзину 150	прозрачный	**9 077 601**	1/40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System





- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина, мм	Толщина боковины корпуса KD, мм	Артикул / Сторона монтажа		Кол-во
		левая	правая	
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 шт.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 шт.
12,5	16	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20 шт.

Монтажная схема





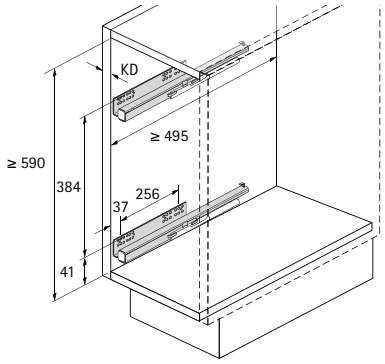

X = KD 19: 23,5 + Наложение двери
X = KD 18: 24,5 + Наложение двери
X = KD 16: 26,5 + Наложение двери

hettich.com/short/c049c9

Выдвижные корзины для нижних шкафов


- **Cargo IQ plus 200, двухъярусный выдвижной элемент**
- **Для ширины шкафа 200 мм**



- Для ширины шкафа 200 мм
- Нагрузочная способность 17,5 кг
- Минимальные внутренние размеры шкафа:
  Ширина 162 мм
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Монтаж слева, справа или по диагонали
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый
  Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ plus 200



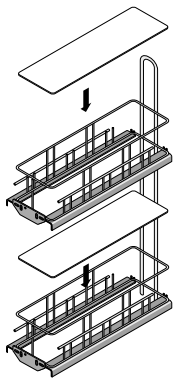

Наименование	Цвет	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus 200	серебристый	**9 065 857**	1/5 шт.
Вставка в корзину 200	прозрачный	**9 065 861**	1/40 шт.

Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System




- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь


Монтажная ширина, мм	Толщина боковины корпуса KD, мм	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
		левая	**правая**	
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 шт.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 шт.
12,5	16	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20 шт.

Монтажная схема





X = KD 19: 16,5 + Наложение двери
X = KD 18: 17,5 + Наложение двери
X = KD 16: 19,5 + Наложение двери

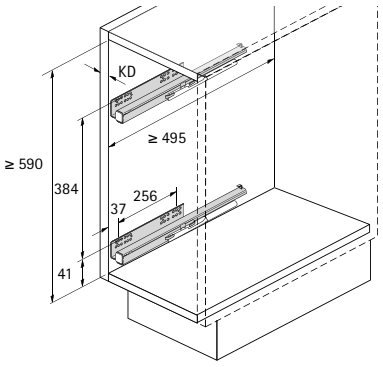

hettich.com/short/c049c9

Выдвижные корзины для нижних шкафов


- **Cargo IQ plus 300, двухъярусный выдвижной элемент**
- **Для ширины шкафа 300 мм**



- Для ширины шкафа 300 мм
- Нагрузочная способность 20 кг
- Минимальные внутренние размеры шкафа:
  Ширина 262 мм
  Глубина 495 мм
  Высота 590 мм
- Не забудьте заказать направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System и вставки в корзину
- Монтаж слева, справа или по диагонали
- Выдвижная корзина - сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый
  Вставка в корзину - прозрачный пластик

Cargo IQ plus 300



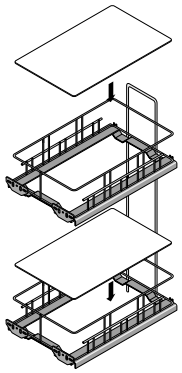

Наименование	Цвет	**Артикул**	Кол-во
Cargo IQ plus 300	серебристый	**9 065 860**	1/4 шт.
Вставка в корзину 300	прозрачный	**9 065 862**	1/40 шт.


Направляющие полного выдвижения Quadro V6 с демпфером Silent System





- Номинальная длина 470 мм
- Оцинкованная сталь

Монтажная ширина, мм	Толщина боковины корпуса KD, мм	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
		левая	**правая**	
9,5	19	**9 275 759**	**9 275 760**	1/20 шт.
10,5	18	**9 217 483**	**9 217 484**	1/20 шт.
12,5	16	**9 065 916**	**9 065 917**	1/20 шт.

Монтажная схема





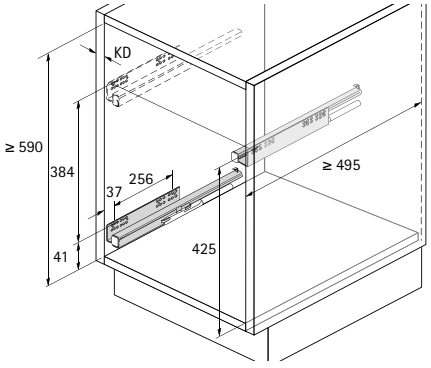

X = KD 19: 22,5 + Наложение двери
X = KD 18: 23,5 + Наложение двери
X = KD 16: 25,5 + Наложение двери

hettich.com/short/c049c9



Идеальное открывание
С электромеханической системой открывания Easys ящики открываются плавно и бесшумно, словно по волшебству, от легкого нажатия на любую часть фасада. Благодаря демпфированию Silent System обеспечивается столь же удобное плавное закрывание. Простая синхронизация системы и дополнительные принадлежности не только обеспечивают надежное открывание и закрывание ящиков любого размера, но и позволяют избежать столкновения ящиков, расположенных по диагонали.



Лаконичный дизайн без ручек:
От небольших и легких до массивных и тяжелых ящиков.



Элегантность тонких линий:
Система устанавливается за задней стенкой ящика, а благодаря небольшой глубине установки не занимает внутреннее пространство.



Надежное открывание и закрывание:
Если один из ящиков открыт, опциональный кабель блокирует остальные угловые ящики от выдвижения.

hettich.com/short/7b923b

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Система для одного ящика 672 – 673




Компоненты системы
для AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D /
Quadro для деревянных ящиков 674 – 682



Варианты применения
Обзор 684 – 685



Электромеханическая система открывания Easys
Сверлильный кондуктор для Easys 683



Техническая информация
▸ Критерии качества 686





hettich.com/short/e7f674

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

Easys, электромеханическая система открывания

- **Для AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro для деревянных ящиков**
- **Система для одного ящика**

Пример монтажа




- Идеально подходит для ящиков для сбора мусора
- Подходит для установки на готовую кухню
- Простой монтаж за счет небольшого количества компонентов: Подключение непосредственно к блоку питания (не более одного блока электропривода на один блок питания)
- Нет необходимости в адресации
- Нет необходимости в синхронизации
- Не совместим с деталями системы на стр. 674 - 682


Состав комплекта:

- 1 блок электропривода
- 1 монтажный кронштейн
- 1 сетевой блок питания
- 1 сетевой кабель (тип C, европейский, или тип G, английский)
- 1 держатель блока питания
- 4 амортизатора для передней панели
- 1 сверлильный кондуктор для передней панели ящика
- 1 ограничитель глубины сверления
- 1 разметочный шаблон
- Крепеж
- 1 угол для задней стенки 11 мм (только для ArciTech со стальной задней стенкой)

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Комплект с европейским сетевым кабелем (тип C)	**9 115 909**	1 компл.
Комплект с английским сетевым кабелем (тип G)	**9 117 527**	1 компл.

Монтажная ситуация

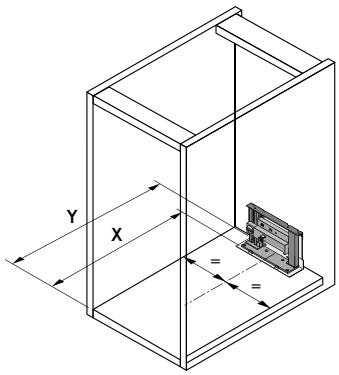

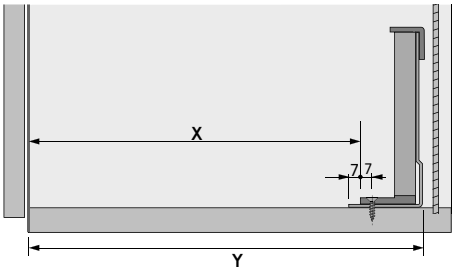


Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
AvanTech YOU с деревянной / алюминиевой задней стенкой	Номинальная длина - 14	Номинальная длина + 31
AvanTech YOU со стальной задней стенкой*	Номинальная длина - 22	Номинальная длина + 23
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 32
ArciTech со стальной задней стенкой*	Номинальная длина - 19	Номинальная длина + 26
InnoTech / InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 35
InnoTech / InnoTech Atira с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 50
Actro YOU / Actro 5D для деревянных ящиков	Номинальная длина - 14	Номинальная длина + 31
Quadro для деревянных ящиков	Длина ящика - 4	Длина ящика + 42


* Необходимо установить угол для задней стенки, см. стр. 678 - 679

- **Для AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro для деревянных ящиков**
- **Система для одного ящика**


Карта сверления

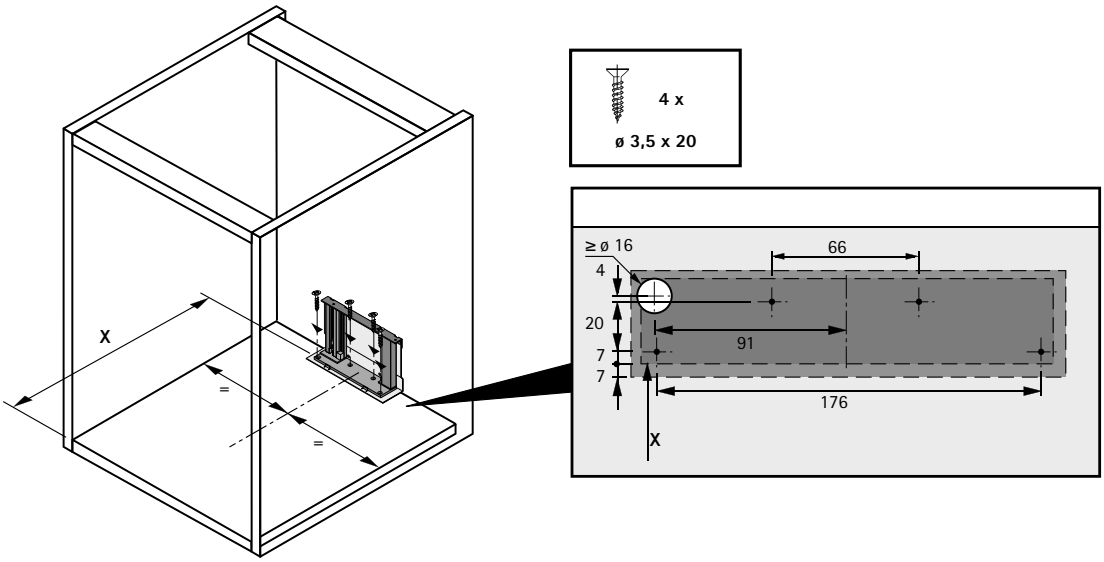

Монтаж

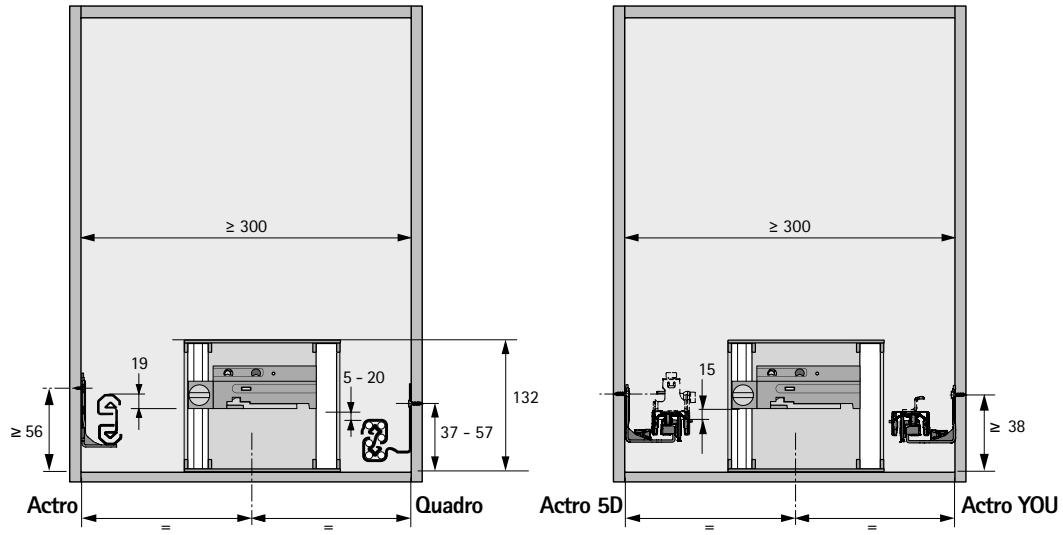

Подключение

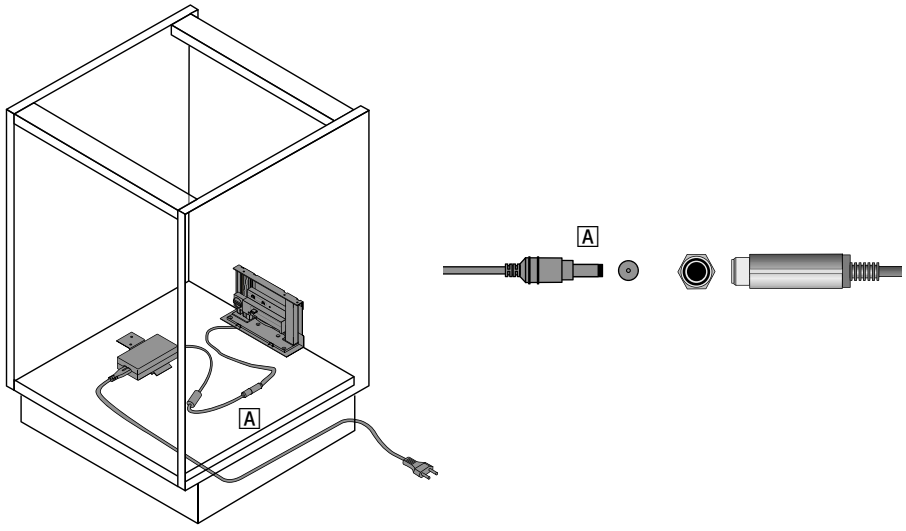

Комплект держателей профиля





- Для монтажа профилей к верхней и нижней панелям

Состав комплекта:
- 1 держатель профиля, нижний, с соединительным кабелем 800 мм
- 1 держатель профиля, верхний

Дополнительно:
- Сверлильный кондуктор, см. стр. 683


Артикул	Кол-во
9 082 357	1 компл.

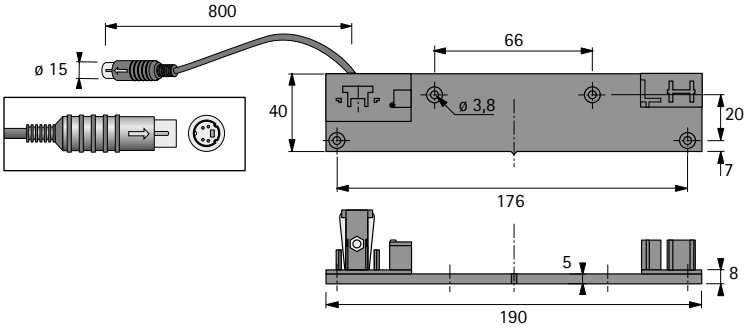

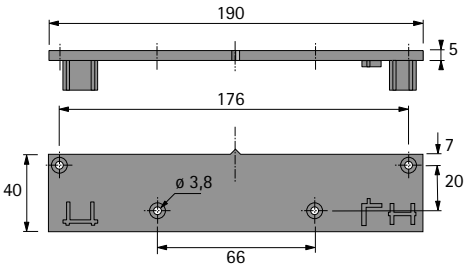

Комплект профилей



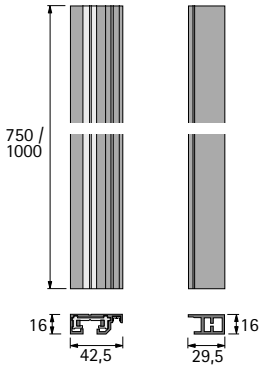


- Для подключения до 6 блоков электропривода
- Длина профиля, нарезка под размер
- Алюминий

Состав комплекта:
- 1 профиль со встроенным электрическим и информационным кабелями (левый)
- 1 профиль без кабелей (правый)

Длина, мм	Артикул	Кол-во
750	**9 082 353**	1 компл.
1000	**9 082 356**	1 компл.

Удлинитель



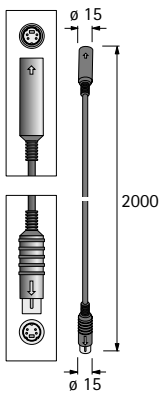

- Для удлинения соединительного кабеля из комплекта держателей профиля или соединительного кабеля монтажного кронштейна. На один кабель можно устанавливать не более одного удлинителя.
- Длина 2000 мм

Внимание:
- **Примечание:** учитывайте максимальную длину кабеля для каждого блока питания, см. стр. 677


Артикул	Кол-во
9 100 852	1 шт.

Блок электропривода



- Для открывания ящика / короба
- Монтаж без инструмента на держатели профиля с автоматическим электроснабжением
- Действие привода может регулироваться
- Сертифицирован к применению в следующих странах:
  Россия, Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Индия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Чешская республика, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. Другие страны - по запросу

Артикул	Кол-во
9 078 139	1 шт.

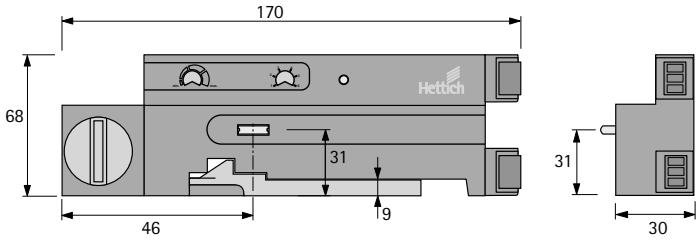


Монтажный кронштейн



- Используется вместо комплекта профилей и комплекта держателей профиля в особых монтажных ситуациях
- Для одного блока электропривода
- С соединительным кабелем 800 мм

Дополнительно:
- Сверлильный кондуктор, см. стр. 683

Артикул	Кол-во
9 082 358	1 шт.

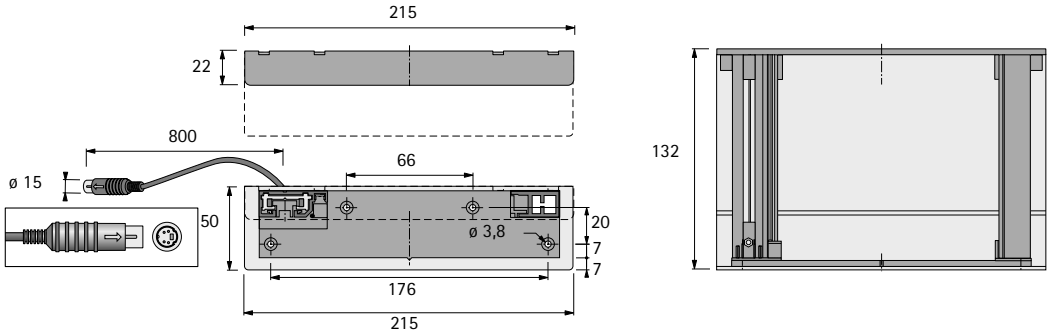



Распределительный блок



- На 1 корпус требуется 1 распределительный блок


Артикул	Кол-во
9 082 360	1 шт.



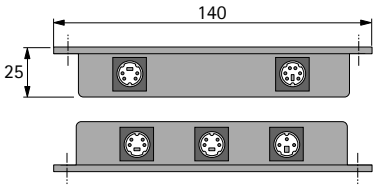

Держатель распределительного блока






- Для монтажа к стенке или днищу корпуса
- Для простого монтажа / демонтажа распределительного блока

Артикул	Кол-во
9 097 923	1 шт.

Удлинитель распределительного блока





- Для соединения распределительных блоков

Внимание:
- **Примечание:** учитывайте максимальную длину кабеля для каждого блока питания, см. стр. 677

Длина, мм	Артикул	Кол-во
1500	**9 082 362**	1 шт.
2500	**9 106 449**	1 шт.


Блок питания




- 100 - 240 В, 50 - 60 Гц
- Для подключения до 6 распределительных блоков
- Уровень безопасности 2
- Вторичный провод 1200 мм к первому распределительному блоку
- Сетевой кабель заказывать отдельно
- В комплект включен сверлильный кондуктор для передней панели

Дополнительно:
- Сетевой кабель заказывать отдельно, см. ниже


Артикул	Кол-во
9 082 363	1 шт.

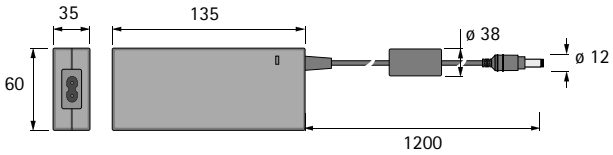

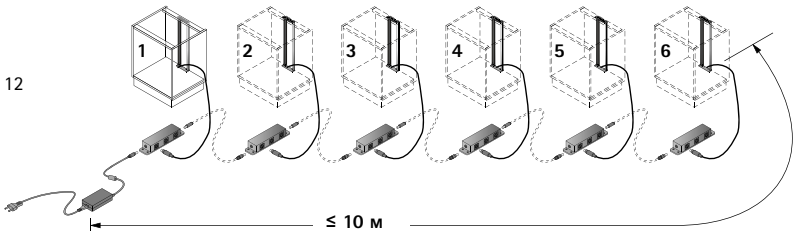

Держатель блока питания





- Для монтажа к стенке или днищу корпуса

Артикул	Кол-во
9 082 364	1 шт.

Сетевой кабель



- Длина 1800 мм


Наименование	Артикул	Кол-во
Тип C (европейский)	**9 079 710**	1 шт.
Тип G (Великобритания)	**9 079 274**	1 шт.

Угол для задней стенки AvanTech YOU




- Для применения с системой открывания Easys
- Для применения с деревянной или стальной задней стенкой
- Сталь

Артикул	Кол-во
9 257 731	1 шт.




Ящик / короб со стальной задней стенкой




Деревянная задняя стенка / алюминиевая задняя стенка




Деревянная задняя стенка / алюминиевая задняя стенка




Угол для задней стенки ArciTech

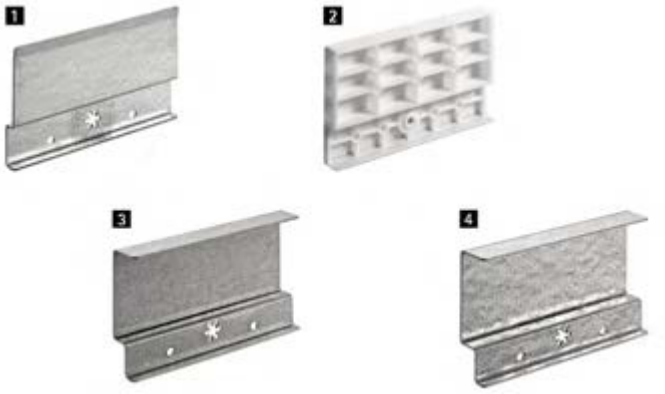


Наименование	Артикул	Кол-во
1 2 мм	**9 146 615**	1 шт.
2 11 мм	**9 146 613**	1 шт.
3 14,5 мм	**9 134 769**	1 шт.
4 20 мм	**9 123 342**	1 шт.

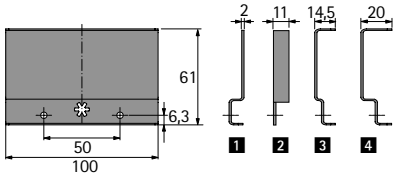

Ящик / короб со стальной задней стенкой




Алюминиевая задняя стенка




Деревянная задняя стенка




Внутренний ящик / внутренний короб со стальной задней стенкой



Алюминиевая задняя стенка



Деревянная задняя стенка




Угол для задней стенки InnoTech / InnoTech Atira







Наименование	Артикул	Кол-во
1 12 мм	**9 086 714**	1 шт.
2 16 мм	**9 097 922**	1 шт.




Ящик / короб со стальной задней стенкой




Алюминиевая задняя стенка




Деревянная задняя стенка



Внутренний ящик / внутренний короб со стальной задней стенкой




Алюминиевая задняя стенка




Дополнительная прокладка необходима для подгонки под размер

Деревянная задняя стенка




Ящик / короб со стальной или алюминиевой задней стенкой и боковым стабилизатором



Амортизатор на переднюю панель ящика





- Для монтажа в переднюю панель
- Для передних панелей высотой более 300 мм необходимо 4 амортизатора


Артикул	Кол-во
9 082 365	2 шт.


Амортизатор на боковину шкафа



- Для установки на боковину корпуса
- Устанавливается в случае применения внутренних ящиков / коробов, уплотнительной кромки или в иных случаях, не позволяющих установку амортизатора под запрессовку
- Для передних панелей высотой более 300 мм необходимо 4 амортизатора
- Диапазон регулировки 3 мм
- Комплект включает дистанционную планку, 3 мм

Артикул	Кол-во
9 106 451	2 шт.

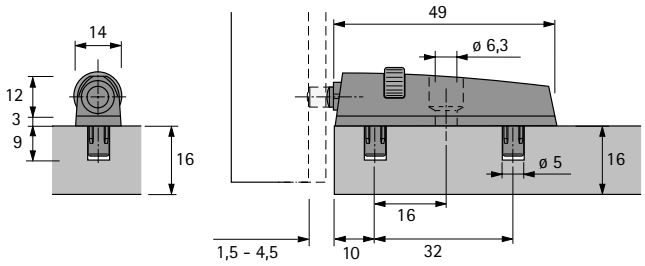

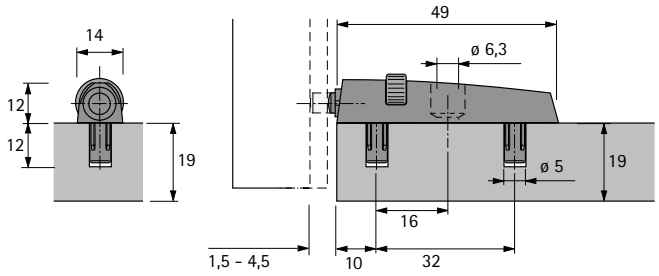

Регулировка по глубине



- Для вкладных ящиков AvanTech YOU
- Амортизаторы заказываются отдельно, см. выше
- Монтаж без инструмента и регулировка до +4 мм
- Опционально для вкладных передних панелей
- Пластик серого цвета

Состав комплекта:
- 2 механизма дя регулировки по глубине
- 2 активатора


Артикул	Кол-во
9 257 706	1 компл.

Сенсор для высоких фасадов




- Для надежной работы ящиков с очень высокими передними панелями
- Устанавливается опционально
- Всегда активирует блок электропривода, подключенный к позиции 1

Артикул	Кол-во
9 079 944	1 шт.

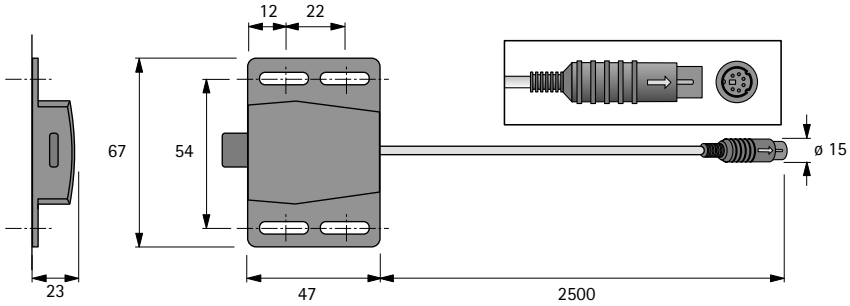

Y-образный распределитель для сенсора



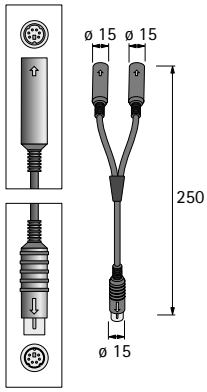


- Необходим при использовании двух сенсоров

Длина, мм	Артикул	Кол-во
250	**9 084 794**	1 шт.

Кабель для угловых решений



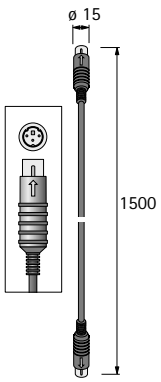

- Предотвращает одновременное открывание ящиков и коробов, расположенных в угловых модулях


Длина, мм	Артикул	Кол-во
1500	**9 084 790**	1 шт.

Угловой сенсор



- Угловой сенсор: предотвращает одновременное открывание выдвижных элементов и соседних / угловых шкафов с дверями на петлях, выдвижными ящиками и коробами

Артикул	Кол-во
9 105 850	1 шт.

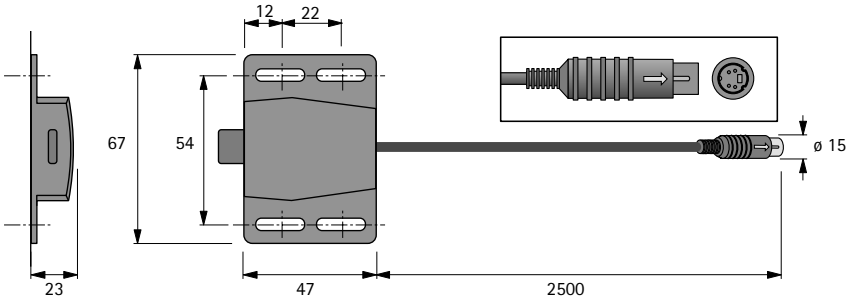


Набор крепежа





Состав комплекта:

- 50 самоклеящихся планок
- 50 креплений для кабелей

Артикул	Кол-во
9 109 834	1 компл.





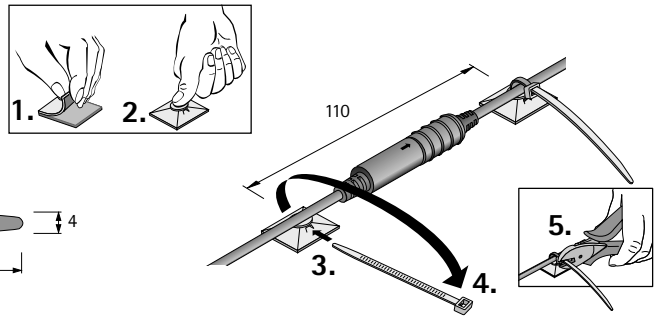


Сверлильный кондуктор для Easys



- Для сверления отверстий для установки крепежных профилей или монтажного кронштейна
- Для разметки отверстия под прокладку кабеля

Артикул	Кол-во
9 086 400	1 шт.

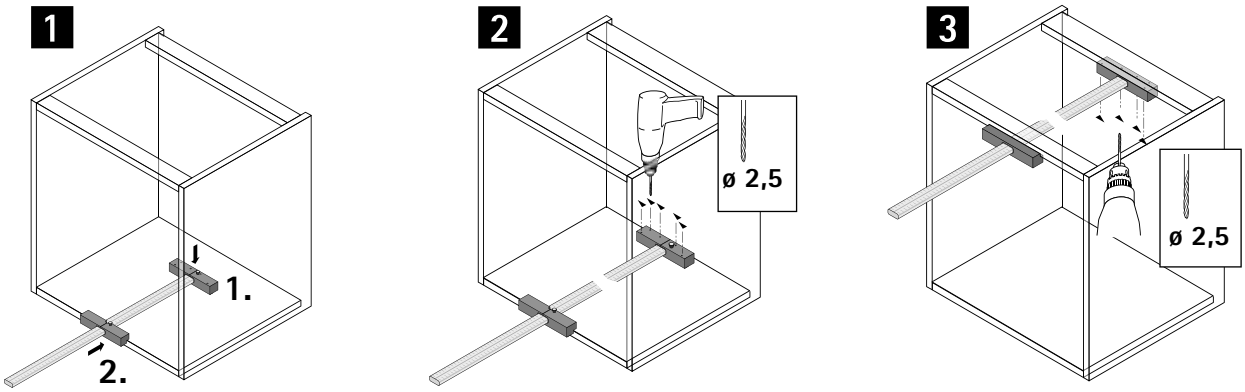

Easys, электромеханическая система открывания

- **Для AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro для деревянных ящиков**
- **Стандартный корпус**


Пример монтажа



Наименование	Артикул	Кол-во
1 Блок электропривода	**9 078 139**	1 шт.
2 Комплект профилей 750 мм	**9 082 353**	1 компл.
2 Комплект профилей 1000 мм	**9 082 356**	1 компл.
3 Комплект держателей профиля	**9 082 357**	1 компл.
4 Распределительный блок	**9 082 360**	1 шт.
5 Держатель распределительного блока	**9 097 923**	1 шт.
6 Амортизатор на переднюю панель ящика	**9 082 365**	2 шт.
7 Блок питания	**9 082 363**	1 шт.
8 Сетевой кабель (тип C, европейский)	**9 079 710**	1 шт.
8 Сетевой кабель (английский)	**9 079 274**	1 шт.
9 Держатель блока питания	**9 082 364**	1 шт.

Дополнительные принадлежности	Артикул	Кол-во
Амортизатор на боковину шкафа	**9 106 451**	2 шт.
Удлинитель	**9 100 852**	1 шт.
Удлинитель распределительного блока	**9 082 362**	1 шт.
Набор крепежа	**9 109 834**	1 компл.

Монтажная ситуация

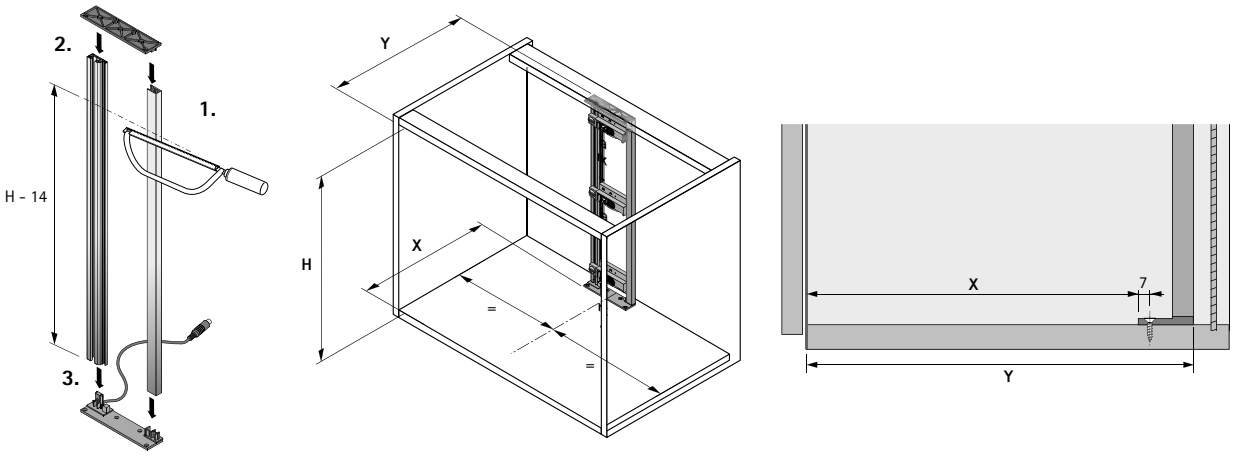


Минимальные параметры для монтажа	X, мм	Y, мм
AvanTech YOU с деревянной / алюминиевой задней стенкой	Номинальная длина - 14	Номинальная длина + 26
AvanTech YOU со стальной задней стенкой*	Номинальная длина - 22	Номинальная длина + 18
ArciTech с деревянной / алюминиевой задней стенкой*	Номинальная длина - 13	Номинальная длина + 27
ArciTech со стальной задней стенкой*	Номинальная длина - 19	Номинальная длина + 21
InnoTech / InnoTech Atira со стальной задней стенкой	Номинальная длина - 10	Номинальная длина + 30
InnoTech / InnoTech Atira с деревянной / алюминиевой задней стенкой	Номинальная длина + 5	Номинальная длина + 45
Actro YOU / Actro 5D для деревянных ящиков	Номинальная длина - 14	Номинальная длина + 26
Quadro для деревянных ящиков	Длина ящика - 4	Длина ящика + 37


* Необходимо установить угол для задней стенки, см. стр. 678 - 679

- **Для AvanTech YOU, ArciTech, InnoTech Atira и Actro 5D / Quadro для деревянных ящиков**
- **Стандартный корпус**


Схема сверления / Монтаж

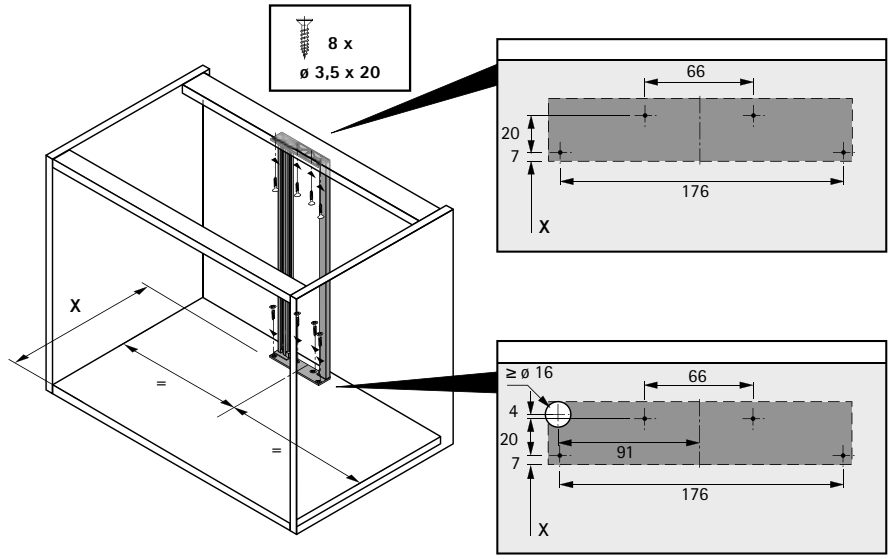

Адресация

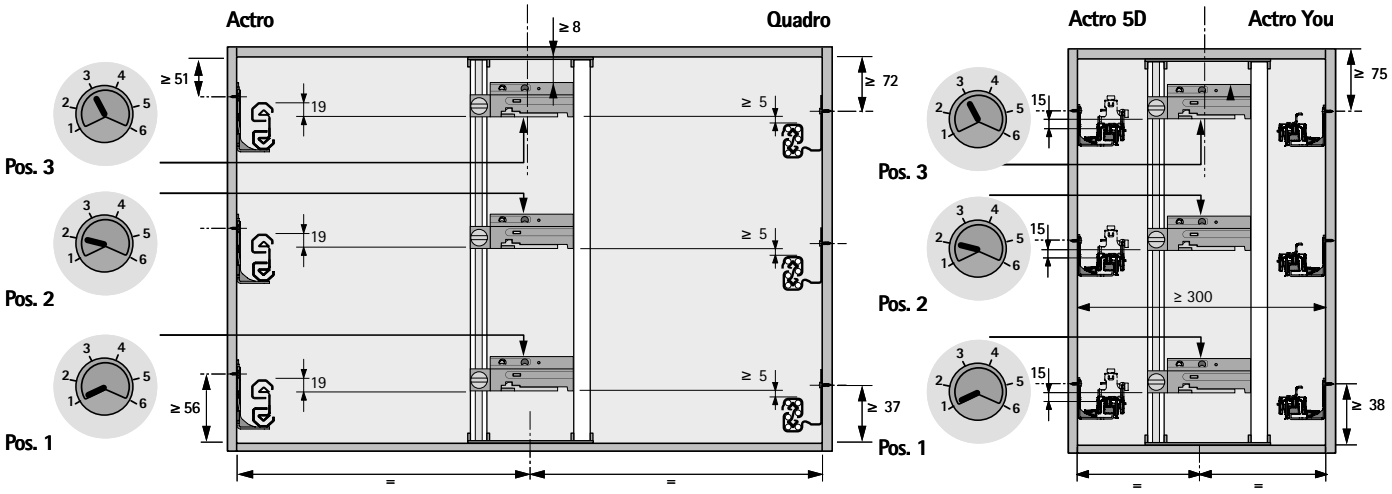

Подключение

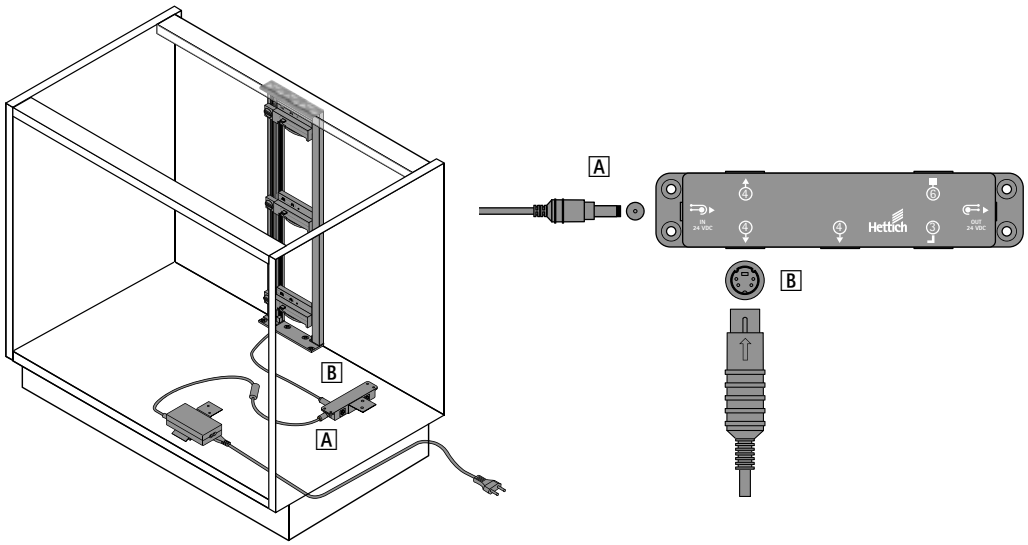

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество систем выдвижных ящиков - предмет постоянного контроля. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. Ниже вы найдете несколько примеров тестирования качества фурнитуры Hettich.


Применение
Системы выдвижных ящиков Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.

Нагрузочная способность и защита от выкатывания
Указанная нагрузочная способность (в соответствии с DIN EN 15338) относится к чистому весу выдвижного ящика, включая его содержимое, в кг. Допустимая нагрузка указана на продукте. Нагрузочная способность указана для длины 500 мм. Для направляющих другой длины нагрузочная способность может отличаться. Все системы выдвижных ящиков Hettich имеют защиту от демонтажа / опрокидывания и удовлетворяют требованиям тестов в соответствии с DIN EN 15338. Выдвижные ящики и направляющие, указанные в этом каталоге и смонтированные должным образом, пригодны для мебели, соответствующей DIN 14749. Максимальная высота передней панели зависит от материала, размеров ящика и вида направляющих. В тестировании использовались ящики с высотой передней панели 130 мм и короба с высотой передней панели 300 мм. Для получения более подробной информации обратитесь к представителям Hettich.

Испытание на коррозию
Системы направляющих и выдвижных ящиков Hettich удовлетворяют требованиям стандарта DIN EN 15338, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно DIN EN 6270.


Тест на износостойкость

Полностью загруженный ящик подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания с определенной скоростью при установленной нагрузке.

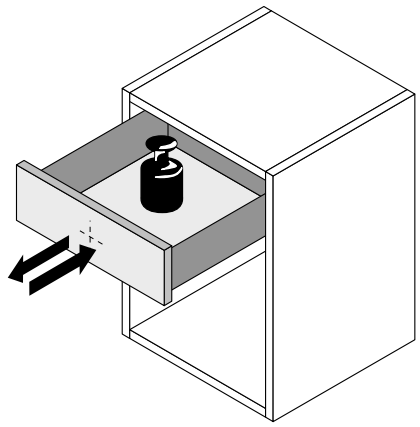


Тест на открывание с нагрузкой

Полностью загруженный ящик многократно резко открывается с определенной скоростью.

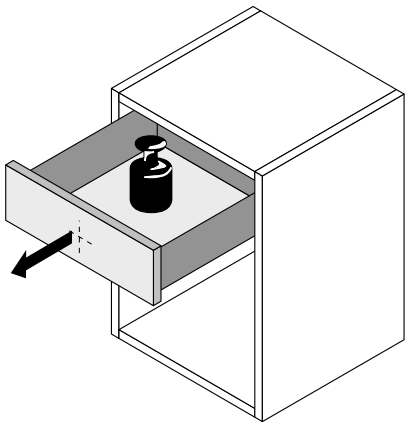


Тест на горизонтальную нагрузку

На полностью открытый нагруженный ящик воздействует дополнительная горизонтально направленная сила.

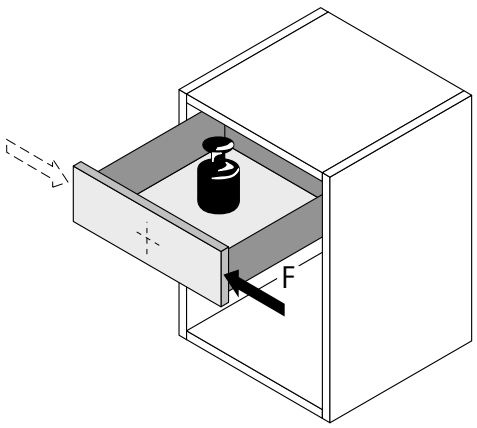

Тест на вертикальную нагрузку

На полностью открытый ящик оказывается дополнительная вертикальная нагрузка.

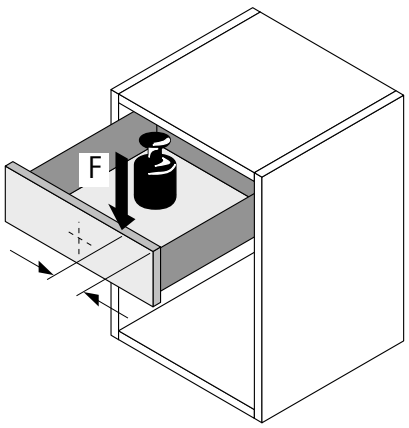


Системы фурнитуры для организации письменного стола
Systema Top 2000
Обзор **689 - 690**



Организации для офисов и столов
Обзор **1087**



Systema Top 2000 модульная система

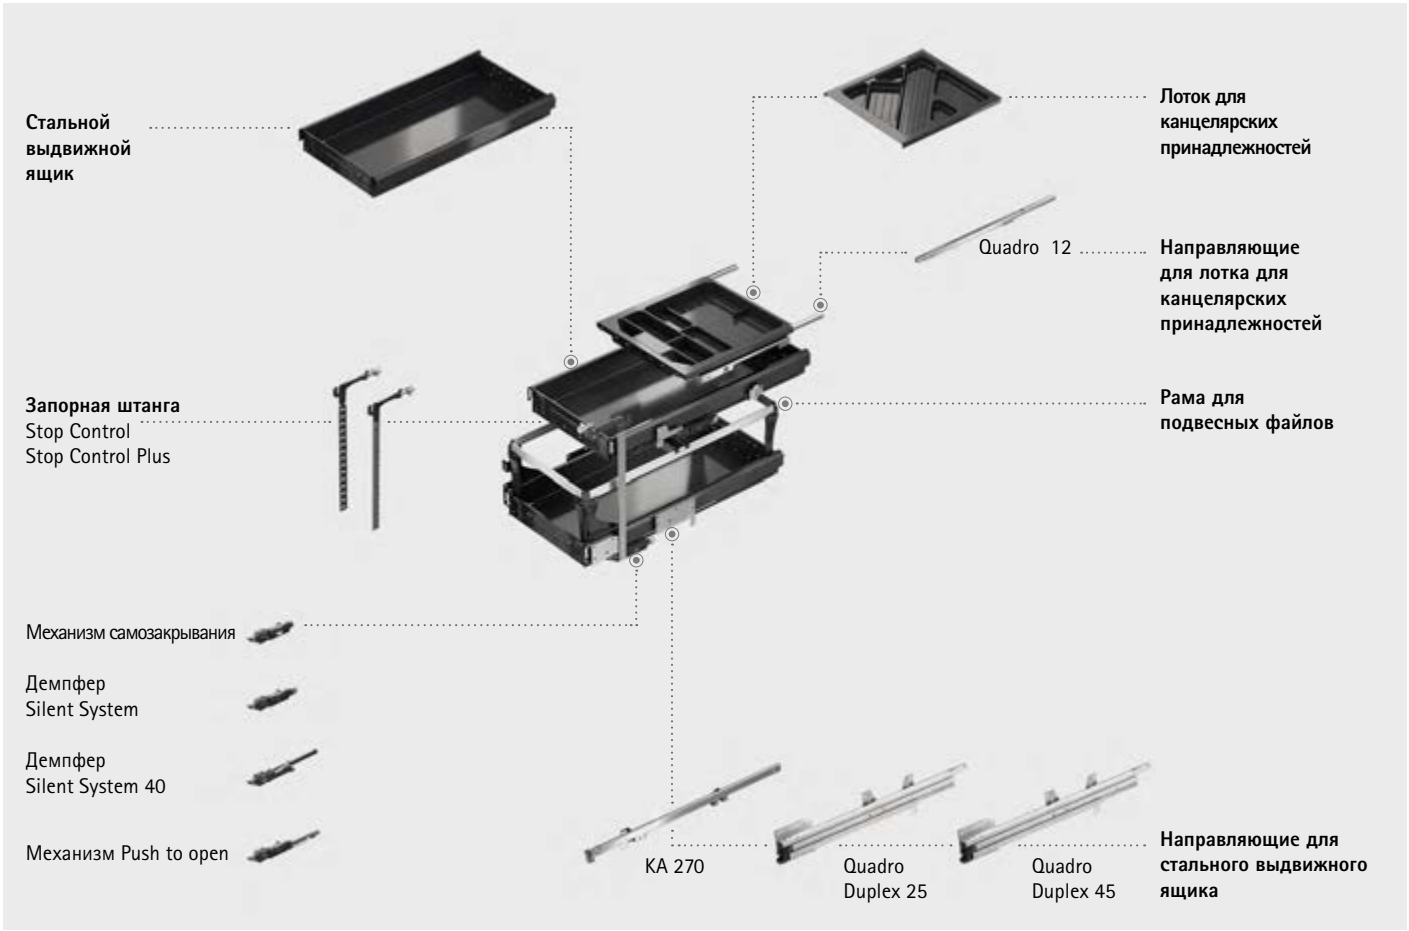

Идеальная организация офисного пространства

Классический офис или мобильный, или разделенное на зоны пространство – офисная система от Hettich позволяет воплощать в жизнь любые идеи, любой дизайн без границ! Systema Top 2000 предлагает практичную, структуированную организацию интерьера. Аккуратная и опрятная организация на рабочем месте - залог эффективности работы и ощущения комфорта.

Проверенная миллионы раз в различных применениях, система выдвижных ящиков является эталоном в организации внутреннего пространства. Все компоненты системы идеально подобраны и постоянно совершенствуются. Systema Top 2000 - ключ к быстрому и экономичному производству офисной мебели.



Systema Top 2000:
Система фурнитуры No. 1 на рынке среди тумб для рабочего стола.



Мобильный Caddy:
Оснащенный системой Top 2000 в минимальном пространстве.



Так просто поддерживать порядок и чистоту:
эргономичное и эффективно организованное пространство для хранения.

hettich.com/short/632ea3

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Системы фурнитуры для организации письменного стола
Обзор ассортимента **690**



Systema Top 2000 тумба письменного стола
Обзор **692 – 693**

Техническая информация
Критерии качества **731**

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/675d35



Комплекты тумб письменного стола
Silent System 40 / Push to open, EB 392 мм
Systema Top 2000

694 - 699



Защита кромки
Защита кромки для мобильной корпусной мебели, удлиненный подпятник с защитой кромки, подпятник с защитой кромки, направляющий ролик с предустановленным шрифтом для защиты кромки, Systema Top 2000

700 - 701



Принадлежности и элементы организации
Systema Top 2000

702 - 711



Big Org@Tower Wood
EB 392 мм

716 - 730



Направляющая Quadro для письменного стола
с фиксатором обратного хода

732




Принадлежности для офисов и столов

1160 - 1208



Опоры для столов и столешниц

1089 - 1158

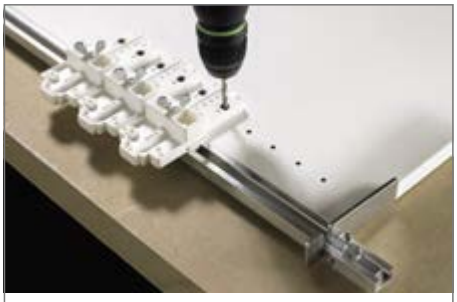

Монтажные приспособления и сверлильные кондукторы

1508 - 1570



Программа оборудования для организации пространства письменного стола № 1
Systema Top 2000 наводит порядок в каждой тумбе офиса. Комбинируйте функциональные элементы, цвета, размеры и внутреннюю отделку в соответствии со своими потребностями. Программа включает в себя многочисленные технические элементы для организации офисного пространства. В том числе опыт ведущего поставщика офисных систем.



Эффективная "бумажная" работа:
Все просто с прочной рамой для подвесных файлов.



Лоток для канцелярских принадлежностей:
Каждая ручка или карандаш всегда под рукой.




Дизайн и функциональность:
Тумбы письменных столов становятся еще уютнее с тонкими фасадами.



Практичный, компактный, мобильный:
Systema Top 2000 для мини-тумб Caddy.



Организации высокого формата:
Systema Top 2000 в формате высокой выдвижной тумбы.



Без лицевой фурнитуры:
Дизайн фасадов без ручек.



Push to open:
Открывается при легком нажатии на фасад без ручки.

hettich.com/short/08cada

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Комплекты тумб письменного стола EB 392 **694 – 699**



Принадлежности и элементы организации **700 – 715**



Монтажные приспособления и сверлильные кондукторы **1508 – 1570**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/da30d4

- **Наборы для тумб Systema Top 2000 с системой демпфирования Silent System**
- **Монтажная ширина 392 мм / ряд отверстий 32 мм**


Комплекты тумб с направляющими частичного выдвижения



Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей, 40 мм
- 1 комплект направляющих Quadro 12, направляющая частичного выдвижения с Silent System, нагрузочная способность 6 кг
- 3 стальных ящика
- 3 комплекта направляющих KA 270, направляющие частичного выдвижения, нагрузочная способность 25 кг
- 1 центральная запорная система Stop Control с 3 компл. системы демпфирования Silent System 40 и 3 активаторами
- 9 шт. эксцентриковых шайб, в комплект входят 9 крепежных винтов
- 1 цилиндрический эксцентриковый замок с цилиндром
- Инструкция по монтажу

Мин. монтажная глубина мм	**Артикул / цвет**		Кол-во
	под алюминий	**черный**	
530	**0 020 711**	**0 077 602**	1 компл.
730	**0 020 712**	**0 077 604**	1 компл.

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

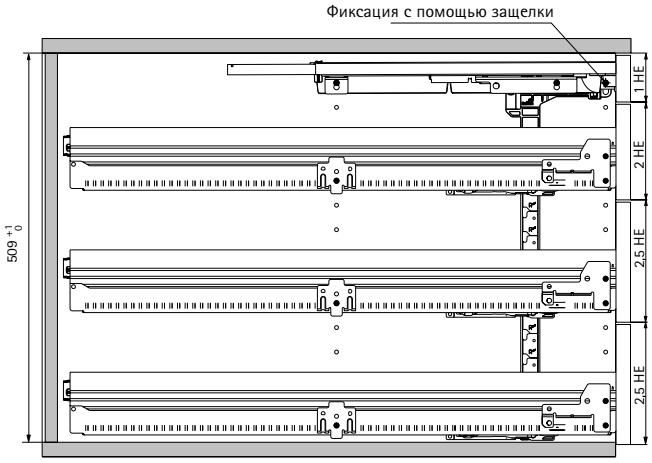

Высота HE

1 HE	Лоток для канцелярских принадлежностей направляющие Quadro 12
2 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
2,5 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
2,5 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
7 HE + 1 =	Система центральной блокировки Stop Control / Stop Control Plus

Артикул	Кол-во
0 075 941	1 шт.

hettich.com/short/d264b7

- **Наборы для тумб Systema Top 2000 с системой демпфирования Silent System**
- **Монтажная ширина 392 мм / ряд отверстий 32 мм**

Комплекты тумб с направляющими частичного и сверхполного выдвижения




Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей, 40 мм
- 1 комплект направляющих Quadro 12, направляющая частичного выдвижения с Silent System, нагрузочная способность 6 кг
- 1 стальной выдвижной ящик
- 1 стальной выдвижной ящик с рамой для подвесных файлов
- 1 комплект направляющих KA 270, направляющая частичного выдвижения, нагрузочная способность 25 кг
- 1 комплект направляющих Quadro Duplex 45, Направляющая сверхполного выдвижения, нагрузочная способность 45 кг
- 1 центральная запорная система Stop Control с 2 компл. системы демпфирования Silent System 40 и 2 активаторами
- 6 шт. эксцентриковых шайб, в комплект входят 6 крепежных винтов
- 1 комплект регулируемых передних стопоров
- 1 цилиндрический эксцентриковый замок с цилиндром
- Инструкция по монтажу

Все комплекты принадлежностей упакованы в коробки и готовы к транспортировке.

Мин. монтажная глубина, мм	Высота файловой рамы, мм	Артикул / цвет		Кол-во
		под алюминий	черный	
530	244	**0 046 739**	**0 046 735**	1 компл.
730	244	**0 046 742**	**0 046 737**	1 компл.

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

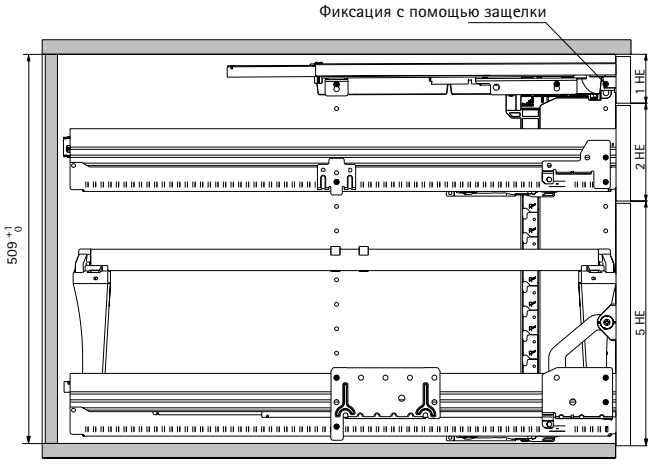

Высота HE

1 HE	Лоток для канцелярских принадлежностей направляющие Quadro 12
2 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
5 HE	Стальной выдвижной ящик с рамой для подвесных файлов направляющая Quadro Duplex 45, сверхполное выдвижение
7 HE + 1 =	Система центральной блокировки Stop Control / Stop Control Plus

Артикул	Кол-во
0 075 946	1 шт.

hettich.com/short/580f84

Комплекты тумб с направляющими полного выдвижения




Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей, 40 мм
- 1 комплект направляющих Quadro 12, направляющая частичного выдвижения с Silent System, нагрузочная способность 6 кг
- 3 стальных ящика
- 3 комплекта направляющих Quadro Duplex 25 , полное выдвижение, направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность 25 кг
- 1 центральная запорная система Stop Control с 3 компл. системы демпфирования Silent System 40 и 3 активаторами
- 9 шт. эксцентриковых шайб, в комплект входят 9 крепежных винтов
- 1 цилиндрический эксцентриковый замок с цилиндром
- Инструкция по монтажу

Все комплекты принадлежностей упакованы в коробки и готовы к транспортировке.

Мин. монтажная глубина мм	**Артикул / цвет**		Кол-во
	под алюминий	**черный**	
530	**0 041 064**	**0 041 062**	1 компл.
730	**0 041 065**	**0 041 063**	1 компл.

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

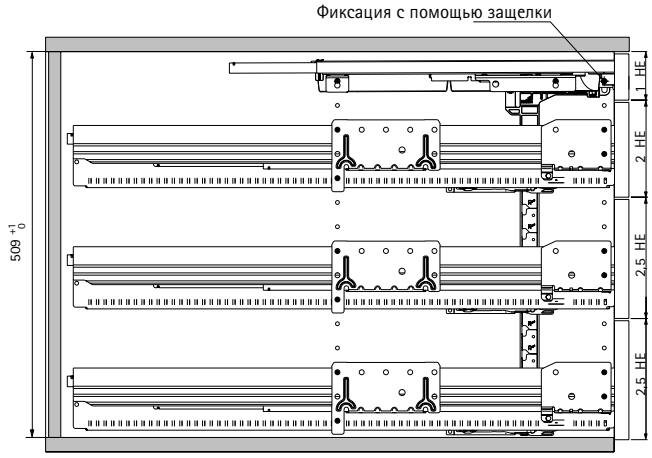

Высота HE

1 HE	Лоток для канцелярских принадлежностей направляющие Quadro 12
2 HE	Стальной выдвижной ящик направляющая Quadro Duplex 25, полное выдвижение
2,5 HE	Стальной выдвижной ящик направляющая Quadro Duplex 25, полное выдвижение
2,5 HE	Стальной выдвижной ящик направляющая Quadro Duplex 25, полное выдвижение
7 HE + 1 =	Система центральной блокировки Stop Control / Stop Control Plus

Артикул	Кол-во
0 043 466	1 шт.

hettich.com/short/e9402e

- **Наборы для тумб Systema Top 2000 с системой демпфирования Silent System**
- **Монтажная ширина 392 мм / ряд отверстий 32 мм**

Комплекты тумб с направляющими полного и сверхполного выдвижения




Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей, 40 мм
- 1 комплект направляющих Quadro 12, направляющая частичного выдвижения с Silent System, нагрузочная способность 6 кг
- 1 стальной выдвижной ящик
- 1 стальной выдвижной ящик с подвесной рамой для файлов
- 1 комплект направляющих Quadro Duplex 25, Направляющая полного выдвижения, нагрузочная способность 25 кг
- 1 комплект направляющих Quadro Duplex 45, Направляющая сверхполного выдвижения, нагрузочная способность 45 кг
- 1 центральная запорная система Stop Control с 2 компл. системы демпфирования Silent System 40 и 2 активаторами
- 6 шт. эксцентриковых шайб, в комплект входят 6 крепежных винтов
- 1 комплект регулируемых передних стопоров
- 1 цилиндрический эксцентриковый замок с цилиндром
- Инструкция по монтажу

Все комплекты принадлежностей упакованы в коробки и готовы к транспортировке.

Мин. монтажная глубина, мм	Высота файловой рамы, мм	**Артикул / цвет**		Кол-во
		под алюминий	**черный**	
530	244	**0 046 748**	**0 046 744**	1 компл.
730	244	**0 046 751**	**0 046 746**	1 компл.

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

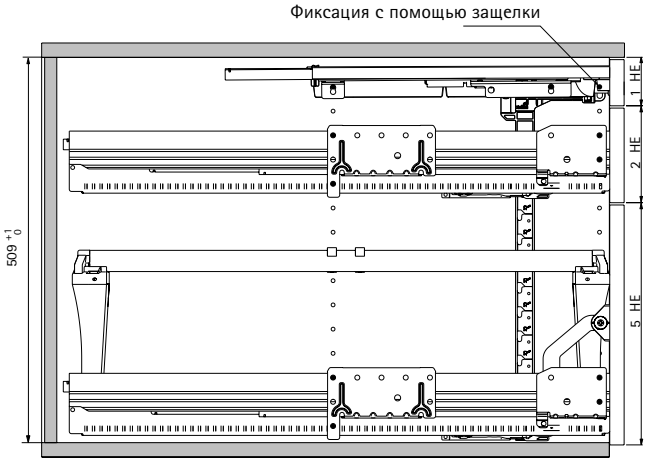

Высота HE

1 HE	Лоток для канцелярских принадлежностей направляющие Quadro 12
2 HE	Стальной выдвижной ящик направляющая Quadro Duplex 25, полное выдвижение
5 HE	Стальной выдвижной ящик с файловой рамой направляющая Quadro Duplex 45, сверхполное выдвижение
7 HE + 1 =	Система центральной блокировки Stop Control / Stop Control Plus

Артикул	Кол-во
0 043 467	1 шт.

hettich.com/short/ba0f58

Комплекты тумб с направляющими частичного выдвижения




Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей, 40 мм
- 1 комплект направляющих Quadro 12, направляющая частичного выдвижения с Push to open, нагрузочная способность 6 кг
- 3 стальных ящика
- 3 комплекта направляющих KA 270, направляющие частичного выдвижения, нагрузочная способность 25 кг
- 1 центральная запорная система Stop Control с 3 комплектами Push to open и 3 активаторами
- 9 шт. эксцентриковых шайб, в комплект входят 9 крепежных винтов
- 1 цилиндрический эксцентриковый замок с цилиндром
- Инструкция по монтажу

Все комплекты принадлежностей упакованы в коробки и готовы к транспортировке.

Мин. монтажная глубина мм	**Артикул / цвет**		Кол-во
	под алюминий	**черный**	
530	**9 111 130**	**9 111 129**	1 компл.

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

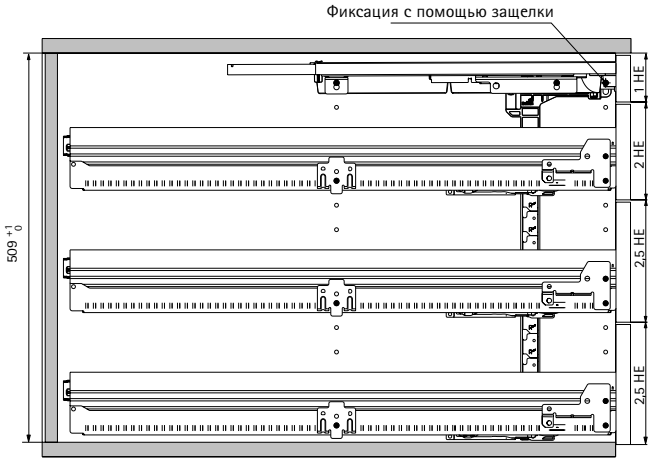

Высота HE

1 HE	Лоток для канцелярских принадлежностей направляющие Quadro 12
2 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
2,5 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
2,5 HE	Стальной выдвижной ящик направляющие частичного выдвижения KA 270
7 HE + 1 =	Запорная штанга Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Примечание:
Push to open предполагает наличие зазора между фасадами до 4 мм (+ 1,5 мм / - 1 мм)

Артикул	Кол-во
0 075 941	1 шт.

hettich.com/short/c780e9

- **Наборы для тумб Systema Top 2000 с системой Push to open**
- **Монтажная ширина 392 мм / ряд отверстий 32 мм**

Комплекты тумб с направляющими полного и сверхполного выдвижения




Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей, 40 мм
- 1 комплект направляющих Quadro 12, направляющая частичного выдвижения с Push to open, нагрузочная способность 6 кг
- 1 стальной выдвижной ящик
- 1 стальной выдвижной ящик с подвесной рамой для файлов
- 1 комплект направляющих Quadro Duplex 25, Направляющая полного выдвижения, нагрузочная способность 25 кг
- 1 комплект направляющих Quadro Duplex 45, Направляющая сверхполного выдвижения, нагрузочная способность 45 кг
- 1 центральная запорная система Stop Control с 2 комплектами Push to open, и 2 активаторами
- 6 шт. эксцентриковых шайб, в комплект входят 6 крепежных винтов
- 4 выдвижных опоры для файловой системы Swiss
- 1 комплект регулируемых передних стопоров
- 1 цилиндрический эксцентриковый замок с цилиндром
- Инструкция по монтажу

Все комплекты принадлежностей упакованы в коробки и готовы к транспортировке.

Мин. монтажная глубина, мм	Высота файловой рамы, мм	**Артикул / цвет**		Кол-во
		под алюминий	**черный**	
530	244 / 260	**9 111 142**	**9 111 141**	1 компл.

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

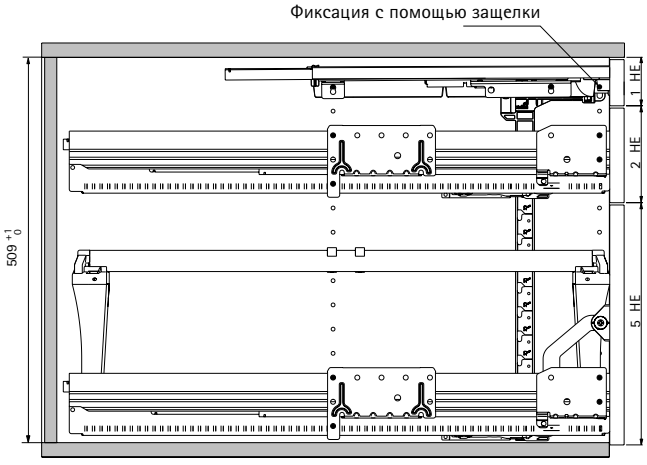

Высота HE

1 HE	Лоток для канцелярских принадлежностей направляющие Quadro 12
2 HE	Стальной выдвижной ящик направляющая Quadro Duplex 25, полное выдвижение
5 HE	Стальной выдвижной ящик с рамой для подвесных файлов направляющая Quadro Duplex 45, сверхполное выдвижение
7 HE + 1 =	Запорная штанга Stop Control Push to open / Stop Control Plus Push to open

Примечание:
Push to open предполагает наличие зазора между фасадами до 4 мм (+ 1,5 мм / - 1 мм)

Артикул	Кол-во
0 043 467	1 шт.

hettich.com/short/fc4b9c

Лоток для канцелярских принадлежностей





- Под прикручивание к верхней полке
- Нагрузочная способность 2 кг соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 лоток для канцелярских принадлежностей
- 1 пара направляющих KA 1730 с предустановленными пластиковыми кронштейнами

Цвет	Артикул	Кол-во
под алюминий	**9 037 043**	1/1 компл.
черный	**9 037 044**	1 компл.


Монтажная информация

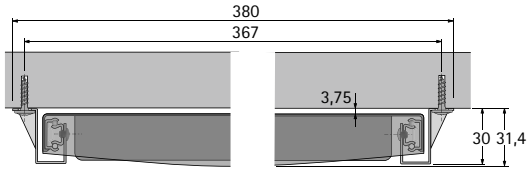

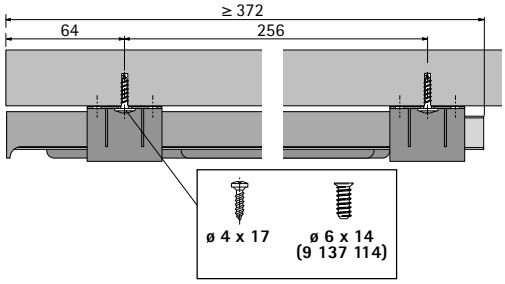

Удлиненный подпятник 45° с защитной кромкой






- Мебель защищена мягким каркасом
- Оптимальная защита от опрокидывания
- Может использоваться с поворотным роликом
- Пластик черного цвета

Ссылка на страницу:
Может использоваться с поворотным роликом, см. стр. 701


Артикул	Кол-во
0 045 812	1/4 шт.

Удлиненный подпятник 45° с защитной кромкой

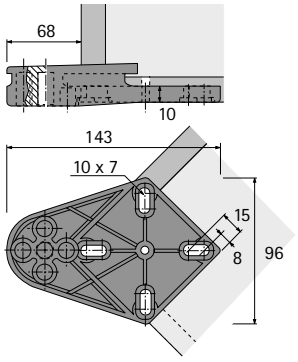

Подпятник с защитой кромки







- Может использоваться с поворотным роликом
- Пластик, цвет черный

Ссылка на страницу:
Может использоваться с поворотным роликом

Артикул	Кол-во
0 045 813	1/4 шт.

Подпятник с защитой кромки

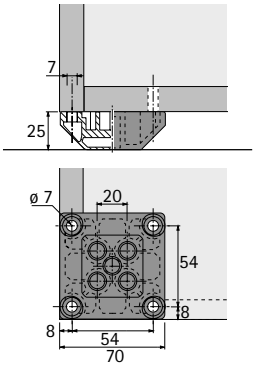

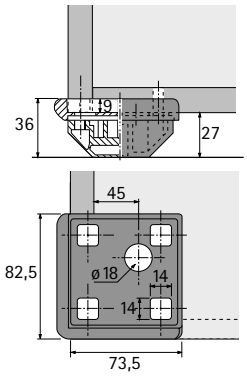

Направляющий ролик с предустановленным штифтом для защиты кромки



- Нагрузочная способность 80 кг на каждое колесо
- ø 75 мм
- Для твердых и мягких напольных покрытий

Вариант	Артикул	Кол-во
Поворотный ролик без тормоза	**0 045 814**	1 шт.
Поворотный ролик с тормозом	**0 045 815**	1 шт.



Систематический подход к идеальному офису
Эффективное использование пространства для хранения. Позволяет содержать важные записи и рабочие материалы аккуратно на своих местах. Организация рабочих процессов. Это можно сделать только при систематической, разумной внутренней организации. Это жизненно важно в офисе - потому что от аккуратности, умения найти все и наличия оперативного доступа зависит эффективность работы. Ящики можно организовать с невероятной степенью универсальности. Организационные элементы и системы выдвижных ящиков идеально сочетаются друг с другом - как по функционалу, так и по внешнему виду. Модульная система Hettich не только предоставляет возможности для классической организации документооборота, но и предлагает множество новых организационных элементов. Они создают неповторимый стиль мебели. А также обеспечивают оптимизацию рабочих процессов.



Порядок в ящике:
Организация пространства в ящике.



Эффективная "бумажная" работа:
Все просто с прочной рамой для подвесных файлов.



С организационными системами приятно и опрятно:
OrgaLine создает идеальный порядок - всегда.

hettich.com/short/2276d4

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.




Поперечные перегородки и разделители

704



Поперечные перегородки и разделители

705

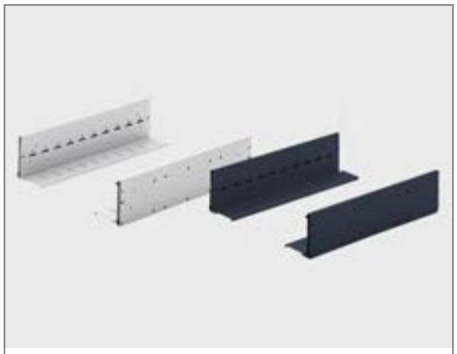

Картотечные элементы и разделители картотеки

706



Картотечные элементы и разделители картотеки

707 - 708




Рама для подвесных файлов

709



Держатель бумаги

710

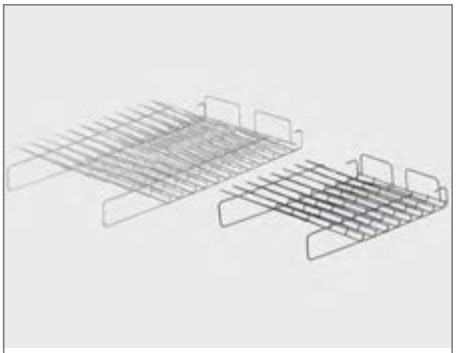

Наклонный лоток

711



Поперечная траверса, опоры, ролики

712 - 714




Профиль

715

Перегородка



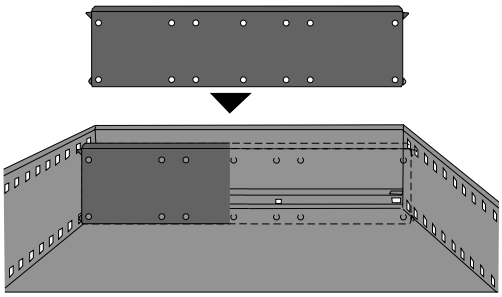

- Двойная, с боковыми фиксаторными защелками
- Фиксация в OrgaLine

Внимание:
- * 100% вторичная переработка из сертифицированных источников

Материал	Артикул / цвет		Кол-во
	под алюминий	**черный**	
пластмасса	**9 007 204**	**9 334 681***	1/100 шт.
сталь	**9 007 199**	**1 040 519**	1/25 шт.

Поперечная перегородка для узкой тумбы



- Двойная, с боковыми фиксаторными защелками
- Фиксация в OrgaLine
- Сталь с порошковым покрытием

Цвет	Артикул	Кол-во
под алюминий	**9 011 390**	1/25 шт.
черный	**1 045 467**	1/25 шт.

hettich.com/short/2a3017


Поперечные перегородки и разделители



- Сталь с порошковым покрытием

Внимание:
- Другие размеры по запросу


Формат DIN	Расстояние X, мм	Артикул / цвет		Кол-во
		под алюминий	**черный**	
A5	220	**9 007 210**	**1 040 176**	1/35 шт.
A6	150	**9 011 488**	**1 040 175**	1/50 шт.

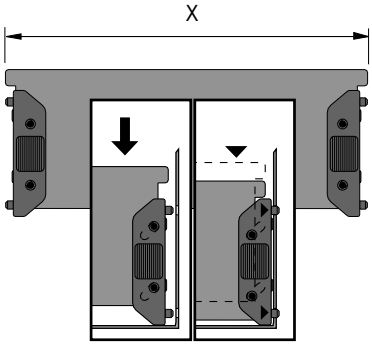

hettich.com/short/9622ce

Картотечный элемент



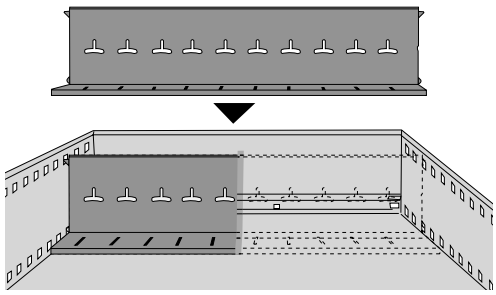

- Для разделителей картотеки
- С фиксаторными защелками
- Фиксация в OrgaLine
- Сталь с порошковым покрытием

Глубина ящика, мм	Артикул / цвет		Кол-во
	под алюминий	черный	
400	**0 020 724**	**0 075 671**	1 комплект


Разделитель картотеки



- Подходит для применения с картотечным элементом
- Сталь с порошковым покрытием

Внимание:
- Размеры, приведенные ниже в таблице, представляют собой требуемые размеры высоты передней панели ящика в единицах по высоте (HE) для System 25 / 32 с вычетом размера фуги
- Другие размеры по запросу

Формат DIN	Расстояние A, мм	Расстояние B мм	Расстояние H мм	Минимальная высота передней панели для линии отверстий 25 (мм / HE)	Минимальная высота передней панели для линии отверстий 32 (мм / HE)	Артикул / цвет		Кол-во
						под алюминий	черный	
A4 горизонтально	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 шт.
A5 горизонтально	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 шт.

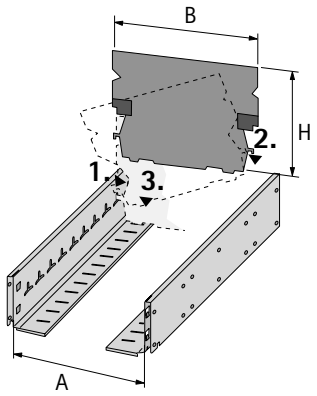

hettich.com/short/4342b5


Картотечных элементов ящик



- Смонтировано, без разделителей для картотеки
- Сталь с порошковым покрытием

Внимание:
- Другие размеры по запросу

Формат DIN	Размер X x Y x Z мм	Артикул / цвет		Кол-во
		под алюминий	**черный**	
A4 горизонтально	318 x 324 x 217	**9 011 502**	**1 077 837**	1 шт.
A5 горизонтально	228 x 324 x 155	**9 007 206**	**1 076 832**	1 шт.

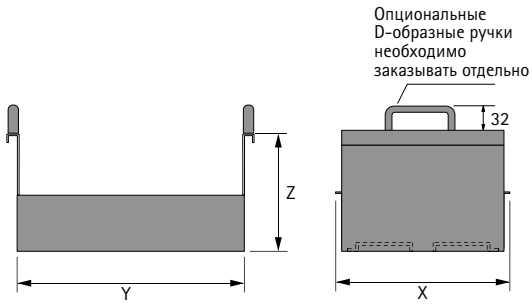

D-образная изогнутая ручка



- Для упрощения установки, снятия и транспортировки картотечного ящика
- С крепежными винтами
- Сталь ø 7 мм, высота 32 мм
- Матовая никелированная

Внимание:
- При использовании D-образной ручки требуемая высота передней панели должна определяться соответствующей конструкцией корпуса шкафа

Артикул	Кол-во
0 041 321	1/2 шт.

hettich.com/short/213a2f


Разделитель картотеки



- Используется с картотечными ящиками
- Сталь с порошковым покрытием

Внимание:
- Размеры, приведенные ниже в таблице, представляют собой требуемые размеры высоты передней панели ящика в единицах по высоте (HE) для System 25 / 32 с вычетом размера фуги
- Другие размеры по запросу

Формат DIN	Расстояние A, мм	Расстояние B, мм	Расстояние H мм	Минимальная высота передней панели для линии отверстий 25 (мм / HE)	Минимальная высота передней панели для линии отверстий 32 (мм / HE)	**Артикул / цвет**		Кол-во
						под алюминий	**черный**	
A4 горизонтально	302,5	314,5	209,5	250 / 5 HE	256 / 4 HE	**9 008 042**	**1 040 925**	1/30 шт.
A5 горизонтально	212,5	224,5	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE	**9 007 207**	**1 040 926**	1/25 шт.
A5 горизонтально S	214,5	227	147,5	200 / 4 HE	192 / 3 HE		**1 075 685**	1/25 шт.

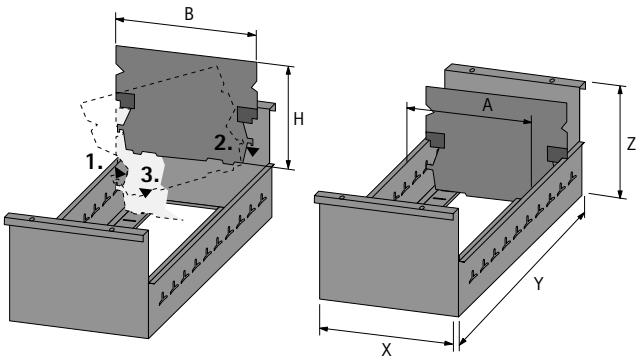

hettich.com/short/7f73f9

Рама для подвесных файлов



- С разделителем
- Никелированная сталь / пластмасса

Состав комплекта:
- 1 рама для подвесных файлов
- Разделители, количество согласно таблице

L мм	H мм	B мм	Артикул / цвет		Кол-во
			под алюминий	**черный**	
350	244	350	**9 039 919**	**9 039 917**	1 компл.
510	244	350	**9 039 927**	**9 039 924**	1 компл.
710	244	350	**9 039 923**	**9 039 921**	1 компл.

Монтаж файловой рамы

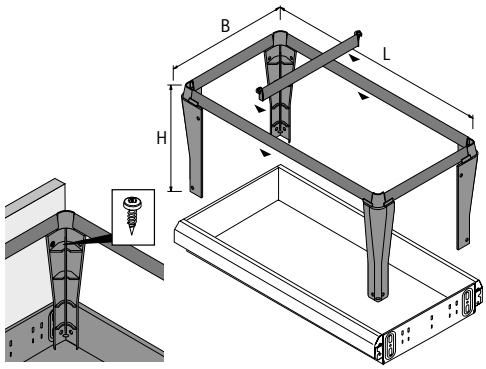


Таблица расчетов для вставной файловой рамы для тумбы письменного стола и разделителей

L x H x W мм	Монтажная ширина, мм	Монтажная глубина, мм	Количество разделителей, необходимое для подвесных файлов DIN A4	Количество
350 x 244 x 350	392	400	0	1
510 x 244 x 350	392	530	1	1
710 x 244 x 350	392	730	2	1

Варианты организации



- Для дополнительного разделения файловой рамы
- Зажим пластмассовый
- Сталь никелированная

Монтажная ширина EB мм	Артикул / цвет		Кол-во
	под алюминий	**черный**	
380 / 392	**9 039 372**	**9 039 362**	1/100 шт.

hettich.com/short/7f3102

Лоток для канцелярских принадлежностей



- Для хранения канцелярских принадлежностей
- Для установки в нишу или в стальной выдвижной ящик
- Пластик, цвет черный

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
349 x 258	**9 049 686**	1/16 шт.

Держатель бумаги



- Подставки для бланков можно установить под разным углом, просто сдвинув секции
- Подставки на боковых сторонах отсеков обозначают положение фиксации
- С перегородками дополнительного горизонтального разделения лотков для писем
- Пластик

Состав комплекта 6:
- 6 подставок для бланков
- 4 перегородки
- 1 декоративная заглушка
- 1 инструкция по монтажу

Состав комплекта 11:
- 11 подставок для бланков
- 8 перегородки
- 1 декоративная заглушка
- Инструкция по монтажу

Наименование	**Артикул / цвет**		Кол-во
	под алюминий	**черный**	
Комплект 6	**0 020 576**	**0 075 498**	1 компл.
Комплект 11	**0 020 577**	**0 075 499**	1 компл.

Малый угол, наименьшая высота лицевой панели 128 мм




Большой угол, наименьшая высота лицевой панели 250 мм



hettich.com/short/19b6f5


Проволочная подставка для бланков - малый угол

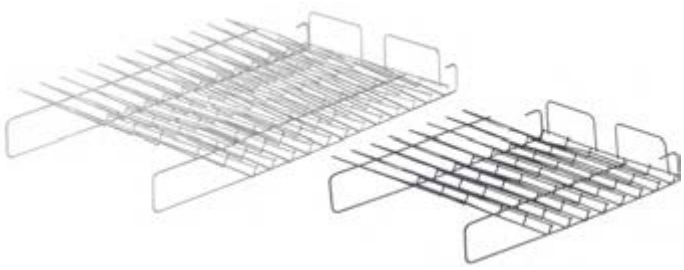

- Минимальная высота лицевой панели 128 мм
- Стальная проволока в пластиковой оболочке


Мин. монтажная глубина, мм	Количество отсеков	Длина, мм	Артикул / цвет		Кол-во
			под алюминий	**черный**	
530	8	490	**0 020 572**	**0 075 809**	1 шт.
730	12	690	**0 020 573**	**0 075 810**	1 шт.

Малый угол, наименьшая высота лицевой панели 128 мм

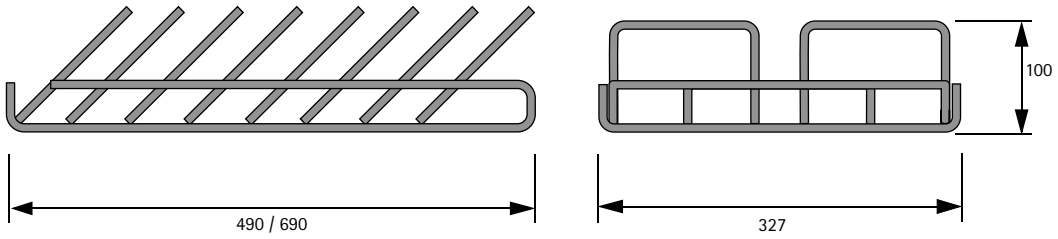

Поперечная траверса со встроенными роликами



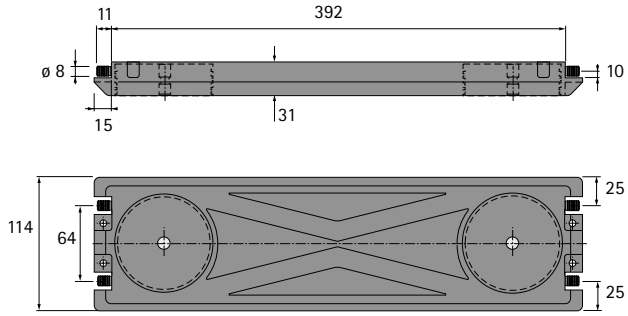



- Встроенные ролики экономят место под письменным столом
- Заменяет днище контейнера и имеет опорную поверхность для крепления задней стенки
- Для оборудования направляющими/опорными роликами или опорами
- Ролики и опоры просто запрессовываются в предустановленные штифты
- Опоры просто прикручиваются
- Боковые панели крепятся к поперечной траверсе при помощи дюбеля 8 мм
- Нагрузочная способность 350 кг
- Пластик, цвет черный

Состав комплекта:
- 2 поперечные траверсы

Артикул	Кол-во
9 133 143	1 компл.

Монтаж

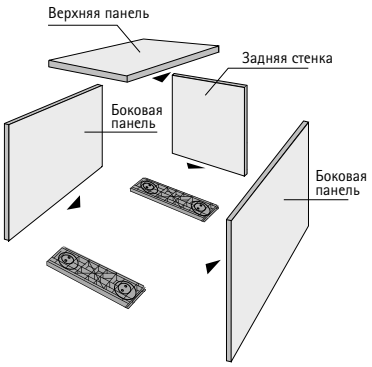

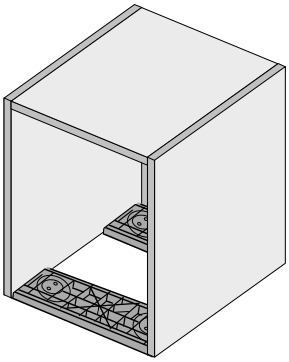


Направляющий ролик



- Для роликовой траверсы
- Пластик, цвет черный

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Повор. ролик для твердых покрытий	**0 046 414**	1/4 шт.
Повор. ролик для мягких покрытий	**0 075 572**	1/4 шт.

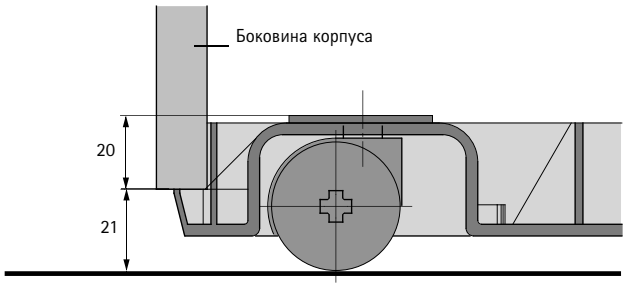


Ограничитель глубины сверления 12 мм



- Для прикручивания к поперечной траверсе
- Пластик, цвет черный


Ссылка на страницу:
Для роликовой траверсы, см. стр. 712

Артикул	Кол-во
9 133 147	1/4 шт.

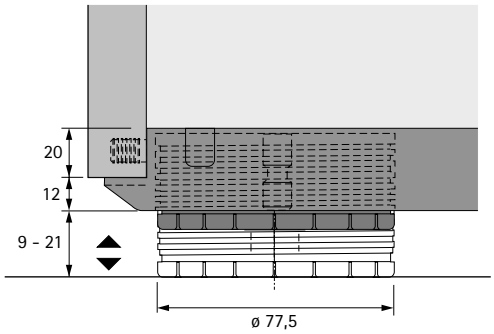

Подпятник



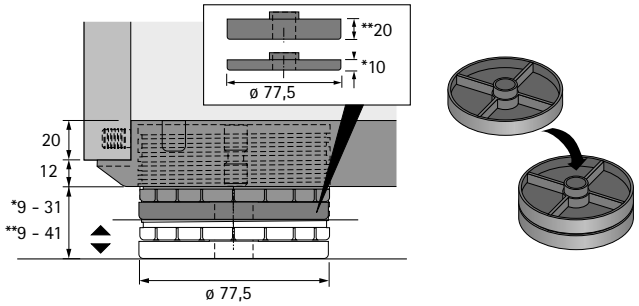

- Для прикручивания в поперечную траверсу
- Пластик, цвет черный

Ссылка на стр.:
Для поперечной траверсы, см. стр. 713

Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
20	**9 133 150**	1/4 шт.

Опора с фиксированным роликом Dilip



- Подходит для: камня, ПВХ / линолеума
- Для отверстий ø 56 мм
- Монтажная глубина 16 мм
- Пластик, цвет черный

Диаметр, мм	Монтажная высота, мм	Нагрузочная способность, кг	**Артикул**	Кол-во
25	14	50	**9 078 538**	1 шт.

Опора с поворотным роликом Dilip



- Подходит для: камня, ПВХ / линолеума
- Для отверстий ø 56 мм
- Монтажная глубина 16 мм
- Пластик, цвет черный


Диаметр, мм	Монтажная высота, мм	Нагрузочная способность, кг	**Артикул**	Кол-во
25	14	50	**9 078 539**	1 шт.

Линейный профиль Mosena




- Для фасадов без ручек
- Установка заподлицо с внутренней стороны
- Под запрессовку
- Анодированный алюминий
- Может использоваться с направляющими ящиков с линией отверстий 37 – 320 мм

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
2900	**9 237 970**	10 шт.

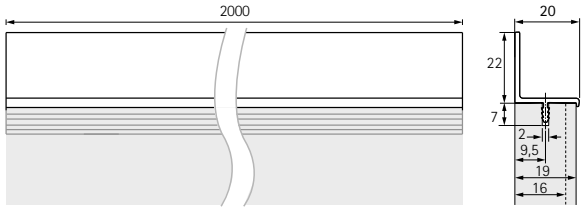


боковина 19 мм






боковина 16 мм





Монтаж

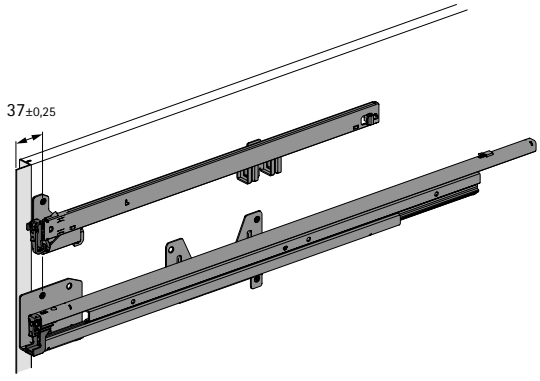

hettich.com/short/78763b



Функциональный порядок в вертикальном выдвижном ящике

Высокие тумбы становятся все более популярными. В них достаточно места для хранения вещей, и их можно организовать любым способом. Hettich предлагает идеальную систему фурнитуры для концепции инновационной мебели. В соответствии с потребностями можно выбрать из двух вариантов скрытых направляющих с различной нагрузкой: Quadro Compact или Quadro Big Duplex.

Испытанный и проверенный в миллионах изделий принцип шарикоподшипника обеспечивает обеим версиям идеальный плавный ход, высокую стабильность и прочность при повседневном использовании в офисе. Впечатляют: простая установка, высокая боковая устойчивость и система демпфирования Silent System.



Все на своих местах:
Лоток для канцелярских и офисных принадлежностей в Big Org@Tower Wood.



Легко найти:
Файловая папка прямо на рабочем месте.



Для мини-конференций:
Выдвижные сидения.

hettich.com/short/f79d08

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.




Направляющая Quadro Compact **718**



Направляющая Quadro Big Duplex **719**




Компоненты системы **722 – 724**



Примеры применения
- **Quadro Compact** **725 – 727**
- **Quadro Big Duplex** **728 – 730**



Критерии качества **731**



Техническая информация
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/983e15

Направляющая Quadro Compact




- Для применения в Big Org@Tower Wood
- Направляющие полного выдвижения с демпфером Silent System
- Нагрузочная способность 45 кг соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Использование 2 направляющих роликов увеличивает нагрузку до 75 кг
- Оцинкованная сталь

Рекомендуемые винты:
- 14 ø 6,0 x 14 мм на комплект GN


Направляющая Quadro Compact (комплект)

Мин. монтажная глубина, мм	Длина выдвижения, мм	Внешние размеры, внутренний корпус шкафа, мм	**Артикул**	Кол-во
760	701,5	709	**9 200 438**	1 комплект

Монтажная информация: вид спереди на Quadro Compact

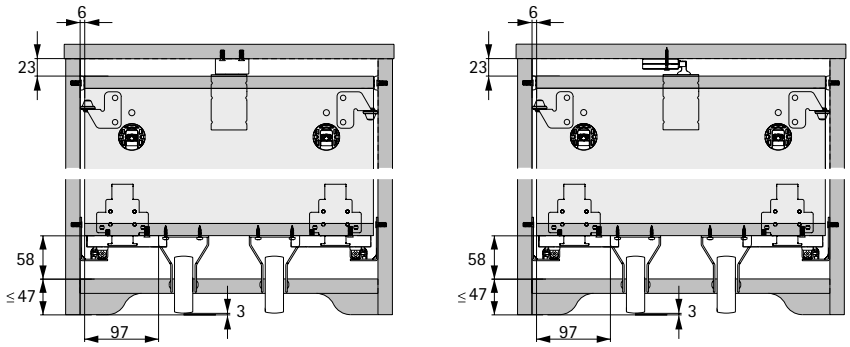

Монтажная информация: вид сбоку на Quadro Compact

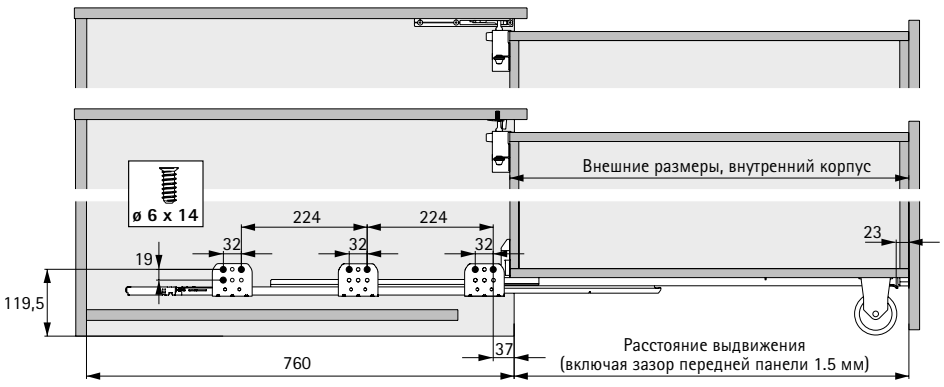

hettich.com/short/200b16

Направляющая Quadro Big Duplex




- Для применения в Big Org@Tower Wood
- Направляющие полного выдвижения с демпфером Silent System
- Нагрузочная способность 80 кг соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Использование 2 направляющих роликов увеличивает нагрузку до 130 кг
- Оцинкованная сталь

Рекомендуемые винты:
- 14 ø 6,0 x 14 мм на комплект GN


Направляющая Quadro Big Duplex (комплект)

Мин. монтажная глубина, мм	Длина выдвижения, мм	Внешние размеры, внутренний корпус шкафа, мм	**Артикул**	Кол-во
760	701,5	709	**9 200 382**	1 комплект
860	801,5	809	**9 200 383**	1 комплект

Монтажная информация: вид спереди на Quadro Big Duplex

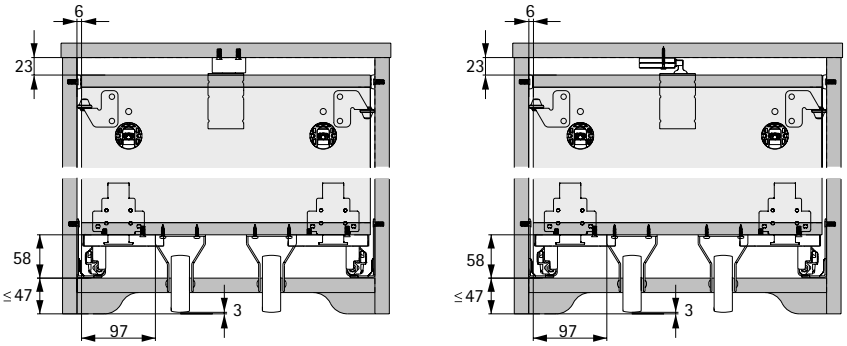


Монтажная информация: вид сбоку на Quadro Big Duplex

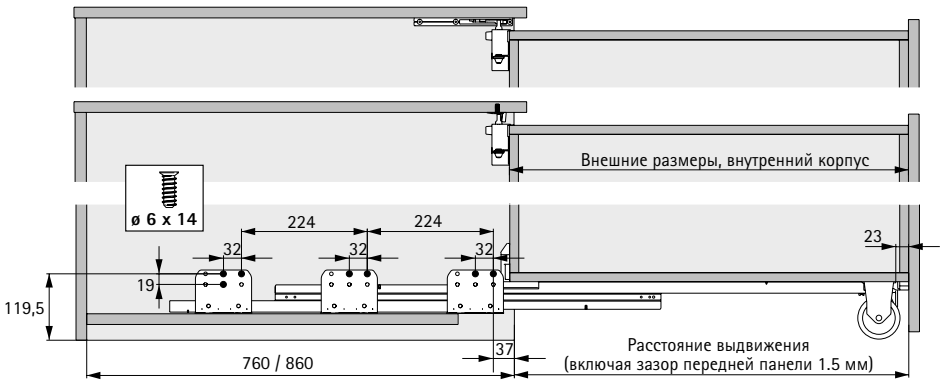

hettich.com/short/8131fc

Варианты конструкций

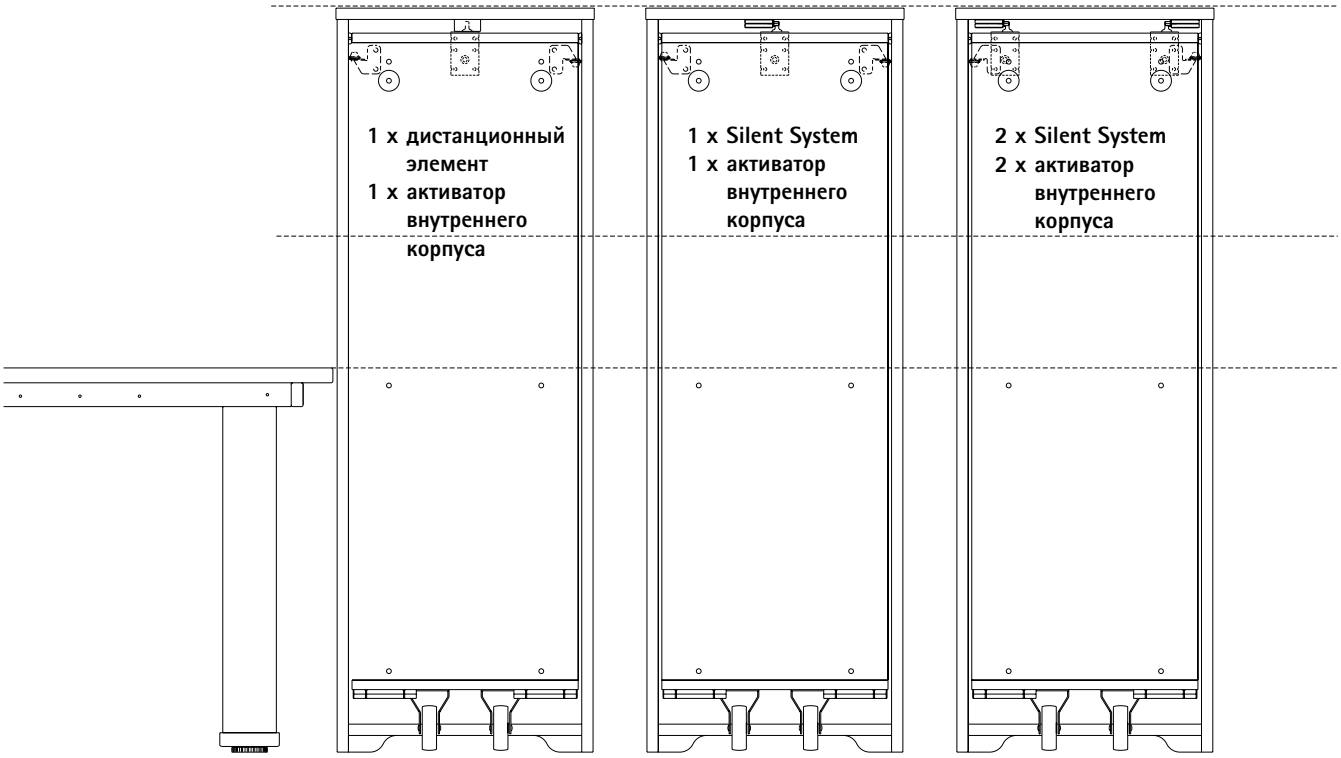


Нагрузочная способность на комплект	Размеры корпуса
45 кг Quadro Compact 75 кг Quadro Compact с неповоротными роликами	мин. монтажная ширина: 230 мм мин. монтажная глубина: 560 мм
80 кг Quadro Big Duplex 130 кг Quadro Big Duplex с неповоротными роликами	

Варианты конструкций

3 OH
19 HE
1250 мм


2 OH
13 HE
866 мм


1,5 OH
9,5 HE
642 мм

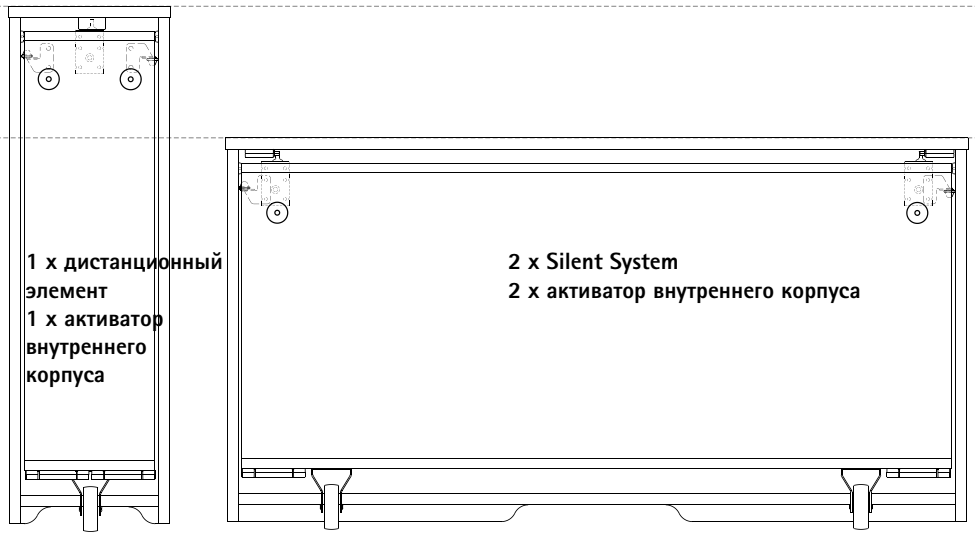

1 x дистанционный элемент
1 x активатор внутреннего корпуса

2 x Silent System
2 x активатор внутреннего корпуса

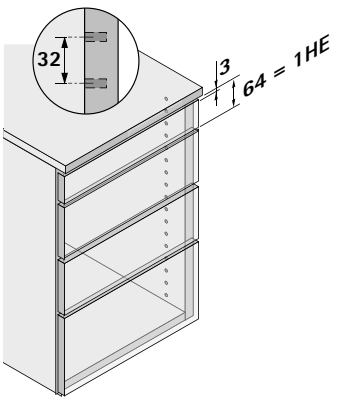



1 HE = 64 мм = 2 x 32 мм

Комплект для установки на направляющие



- Для крепления направляющих ящиков к внутренней части корпуса без использования инструментов

Состав комплекта:
- 2 адаптера фиксаторов
- 2 боковых адаптера фиксаторов
- 2 фиксатора, левый / правый
- 2 компенсатора длины

Внимание:
- Винты, см. инструкцию по монтажу

Артикул	Кол-во
9 200 439	1 компл.

Комплект для позиционирования



- Для стабилизации боковин
- Для вертикальной и горизонтальной регулировки фасада

Состав комплекта:
- 2 боковых стабилизатора
- 2 дистанционных ролика
- 2 SAH 302

Внимание:
- Винты, см. инструкцию по монтажу

Артикул	Кол-во
9 200 450	1 компл.

Комплект дополнительного ограничителя открывания



- Для ограничения выдвижения ящика

Состав комплекта:
- 1 дистанционный элемент
- 1 активатор внутреннего корпуса

Внимание:
- Активатор крепится внутри корпуса шкафа с помощью соединительных муфт и дополнительных крепежных винтов, см. инструкцию по монтажу

Ссылка на страницу
- Винт прямого крепления, ø 6 x 14 мм, см. стр. 724

Артикул	Кол-во
9 200 451	1 компл.

Дополнительный комплект с демпфером Silent System



- Для опционного демпфера Silent System на внутреннем корпусе шкафа

Состав комплекта:
- 1 корпус демпфера Silent System
- 1 активатор внутреннего корпуса

Внимание:
- Активатор крепится внутри корпуса шкафа с помощью соединительных муфт и дополнительных крепежных винтов, см. инструкцию по монтажу

Артикул	Кол-во
9 203 537	1 компл.

Фиксированная опора шкафа



- Корпус: оцинкованная листовая сталь
- Ось колеса приклепана
- Ролик: термопластичная резина для твердых полов
- Подшипник скольжения

Диаметр, мм	Монтажная высота, мм	Установочные размеры, мм	Нагрузочная способность, кг	Артикул	Кол-во
75	102	60 x 66	50	**0 028 186**	10 шт.

Регулируемая по высоте фиксированная опора



- Для бесступенчатой регулировки высоты опоры
- Корпус: пластик
- Ось колеса: цилиндрический штифт зафиксирован
- Ролик: термопластичная резина для твердых полов
- Подшипник скольжения

Внимание:
- В качестве альтернативы можно использовать фиксированные опоры для корпуса (не регулируемые)

Диаметр, мм	Монтажная высота, мм	Установочные размеры, мм	Нагрузочная способность, кг	Артикул	Кол-во
60	102 - 122	64 x 96	45	**9 221 183**	40 шт.

hettich.com/short/d763af

Винт прямого крепления



- Диаметр отверстия 5 мм
- Качество ДСП в соответствии со стандартом DIN EN 320
- Крутящий момент 1,5 Нм + 0,3 Нм
- Винт с потайной головкой
- Сталь никелированная

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 6 x 14	**9 137 114**	200 шт.
ø 6 x 14	**1 028 128**	1000 шт.

Винт прямого крепления



- Диаметр отверстия 5 мм
- Качество ДСП в соответствии со стандартом DIN EN 320
- Крутящий момент 1,5 Нм + 0,3 Нм
- С плоской головкой
- Сталь никелированная

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 6 x 13,7	**9 137 686**	200 шт.

VB втулка



- Сталь никелированная

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
35	**1 072 393**	1/1000 шт.

Крепежный винт



- Оцинкованная сталь


Размер резьбы	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
M4	24	**0 071 555**	50 шт.


hettich.com/short/8077f6

Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1

Разбивка по высоте


19 HE
Направляющие Quadro Compact полного выдвижения
Комплект направляющих надвижного монтажа
Комплект для позиционирования
Дополнительный комплект с демпфером Silent System

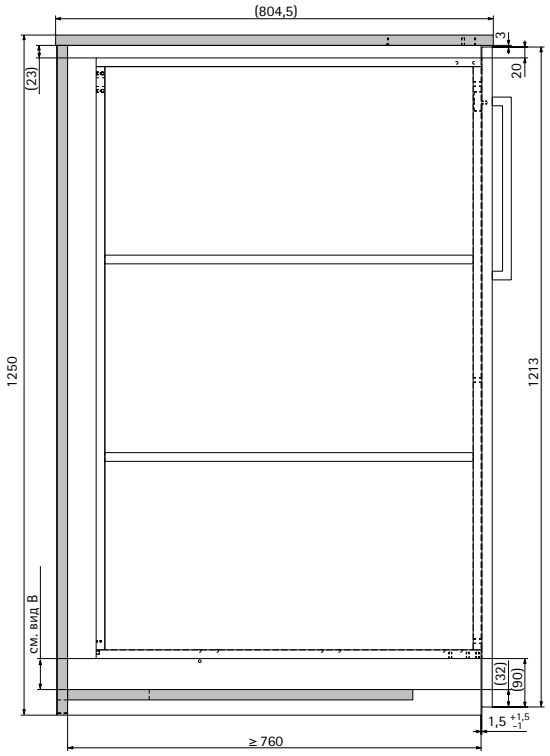

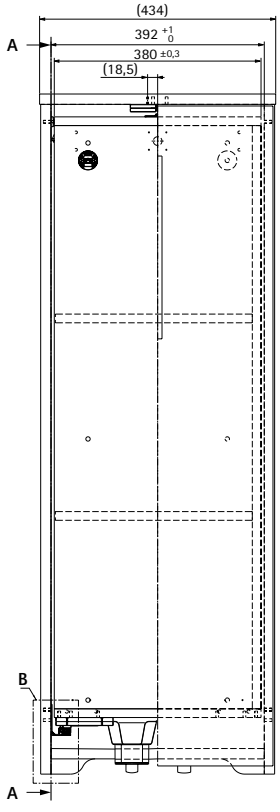


B


Примечание:
Для Quadro Compact требуется зазор мин. 2 мм = размер до нижней панели 25 мм




A–A

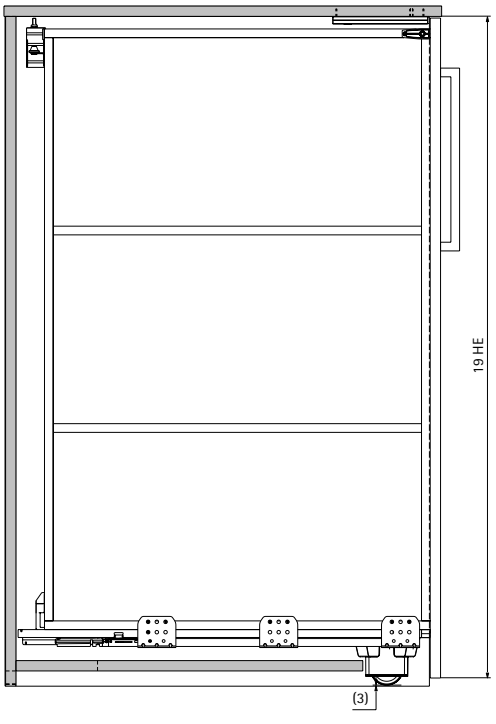

Монтажная информация

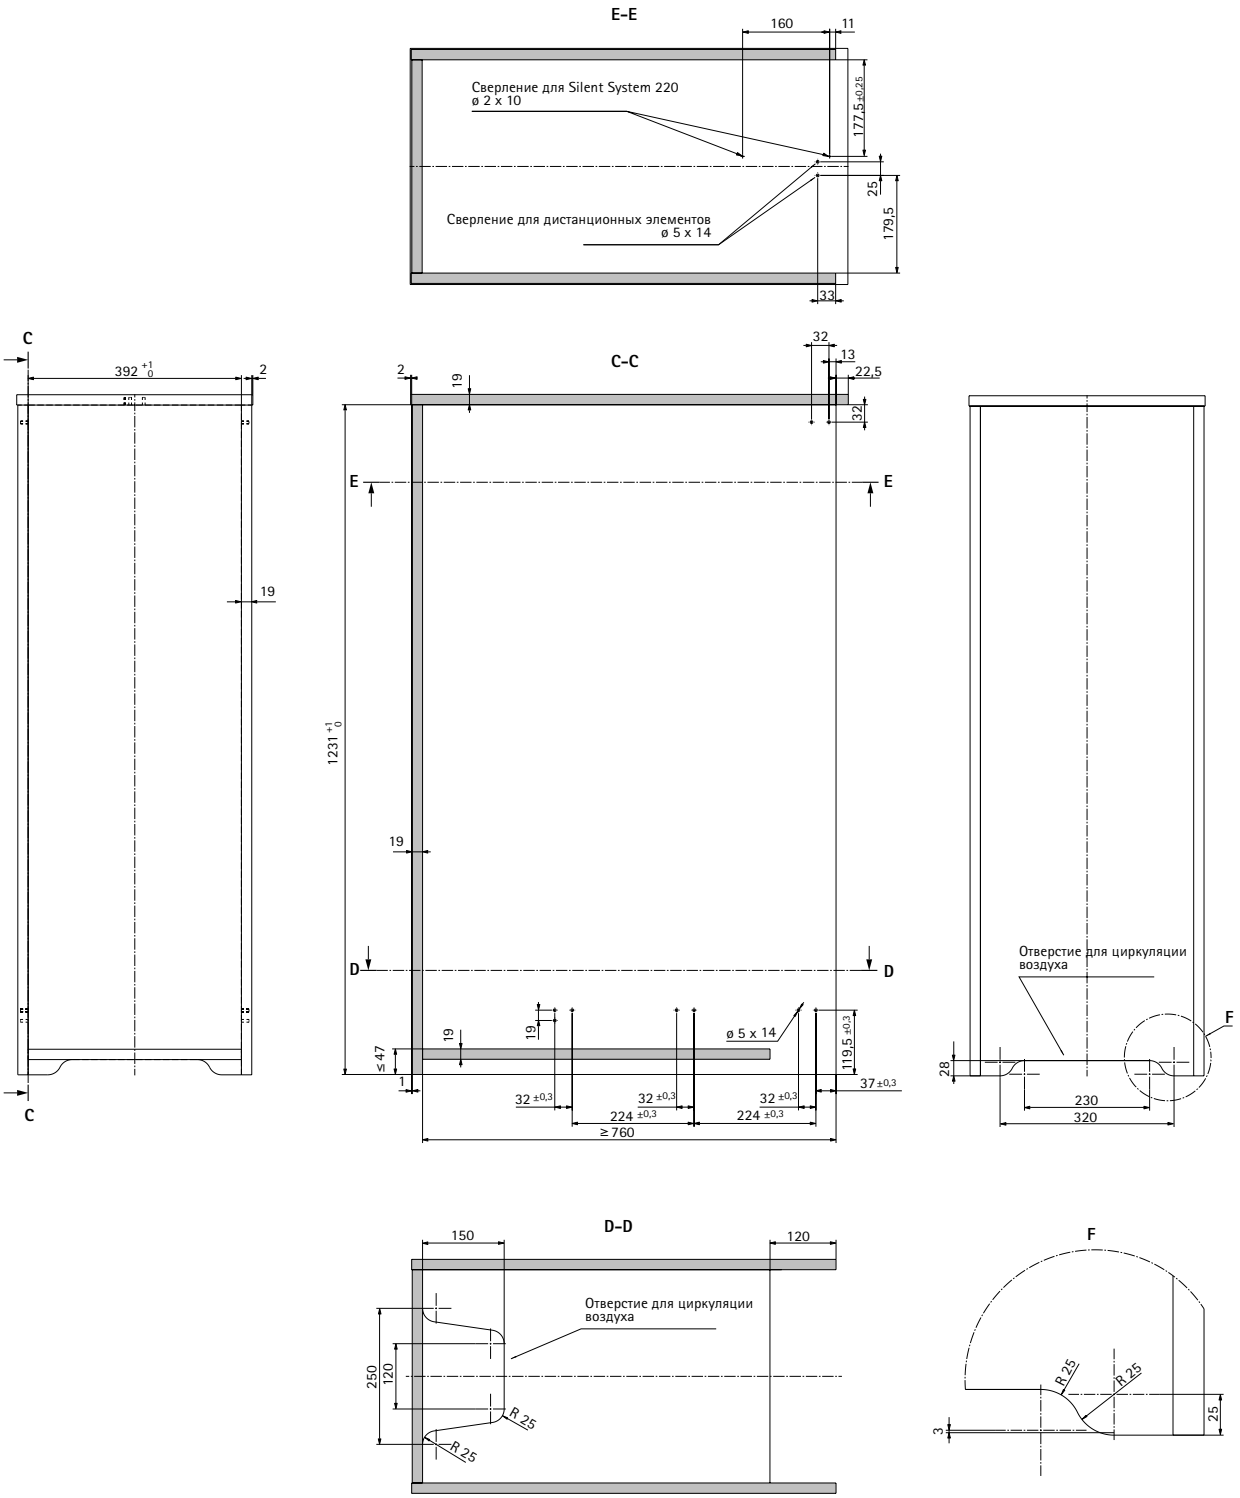


Монтажная информация

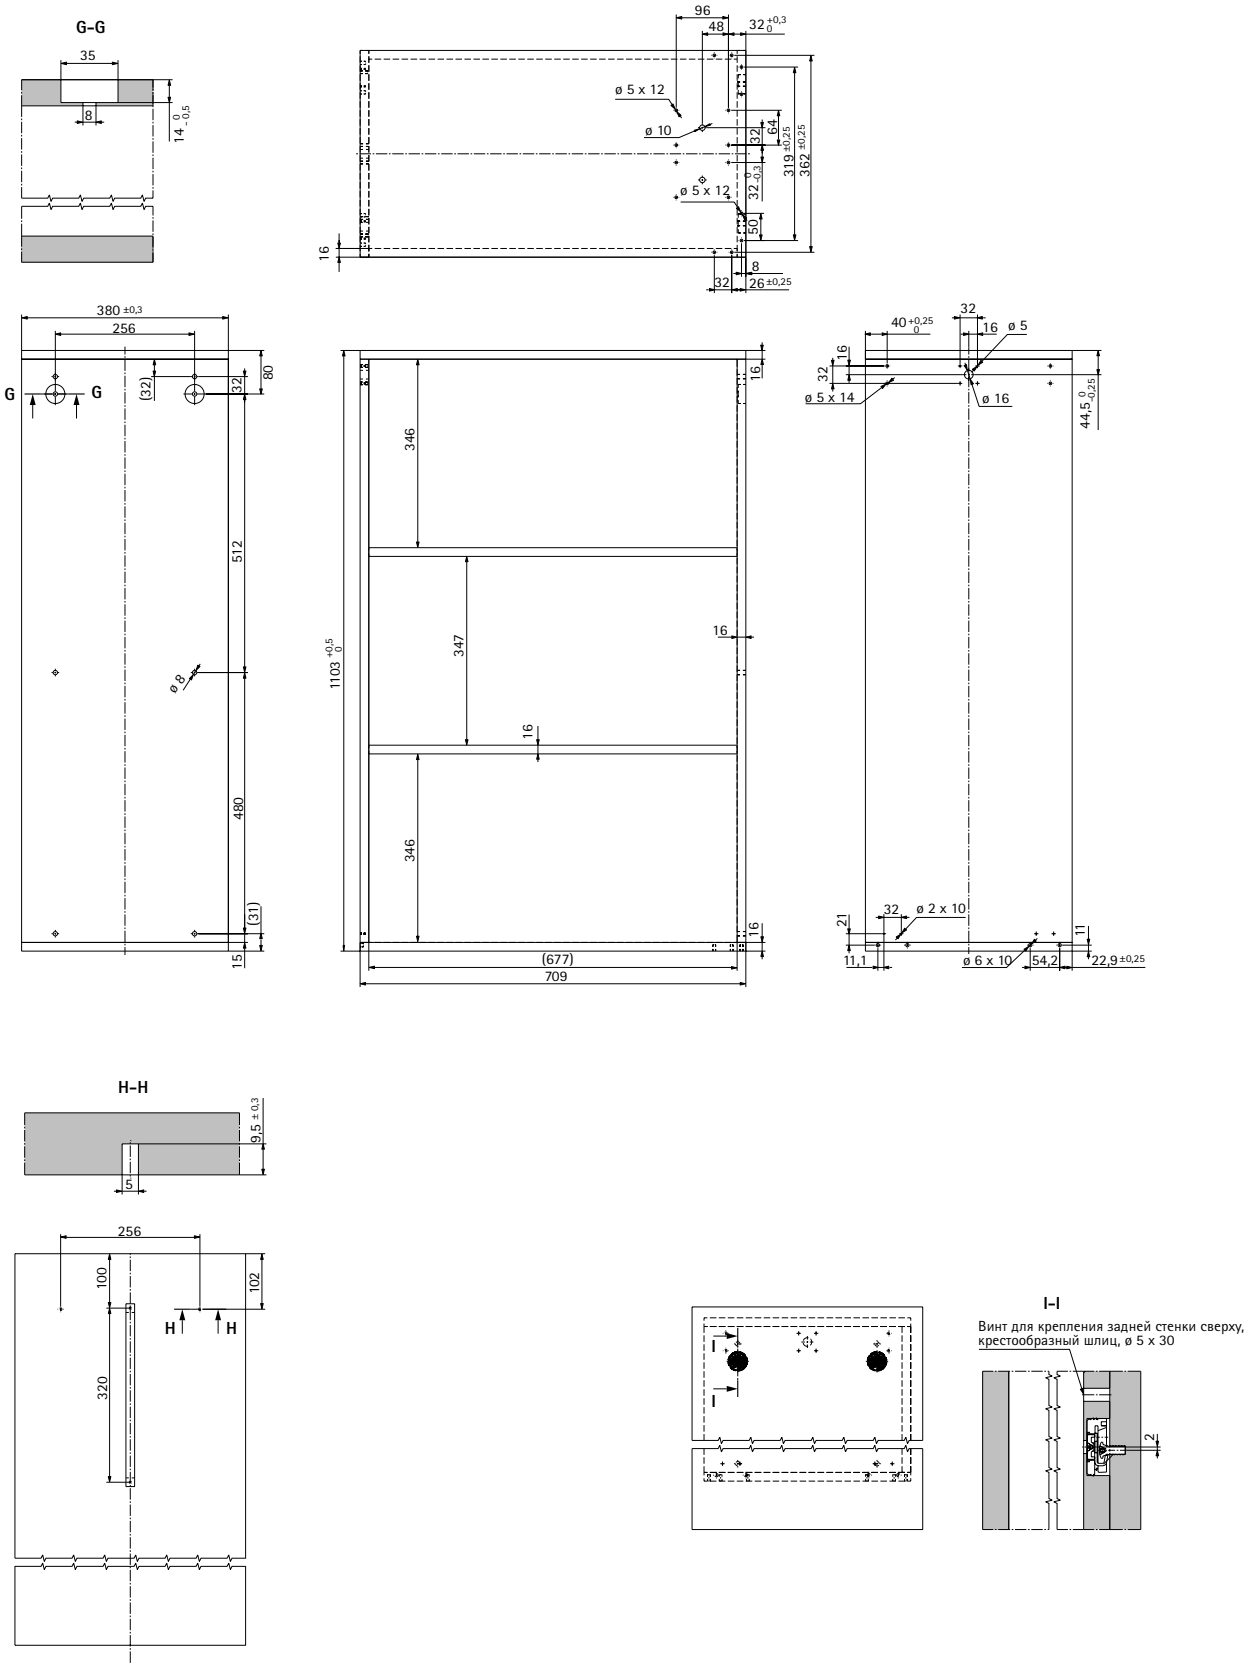


Монтажная информация, масштаб чертежа 1:1


Разбивка по высоте

19 HE
Направляющие Quadro Big Duplex полного выдвижения
Комплект направляющих надвижного монтажа
Комплект для позиционирования
Дополнительный комплект с демпфером Silent System

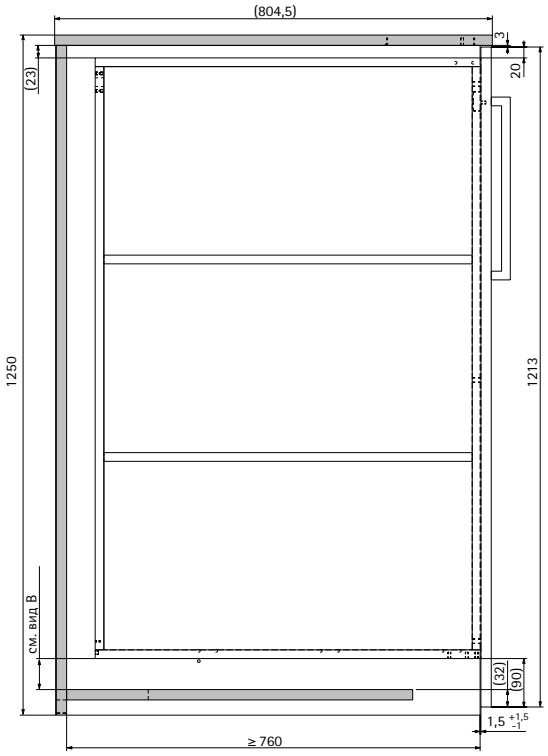

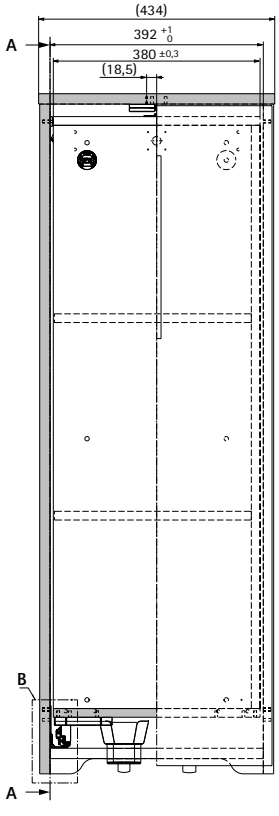


A-A

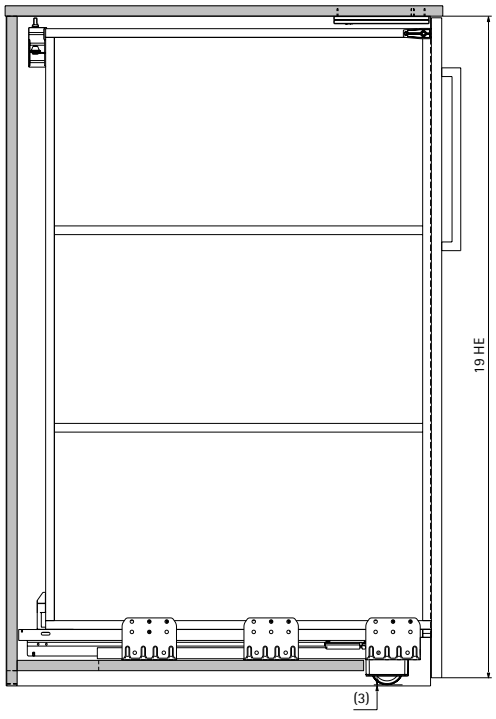


B


Примечание: :
Для Quadro Big Duplex требуется зазор мин. 2 мм = размер до нижней панели



Монтажная информация

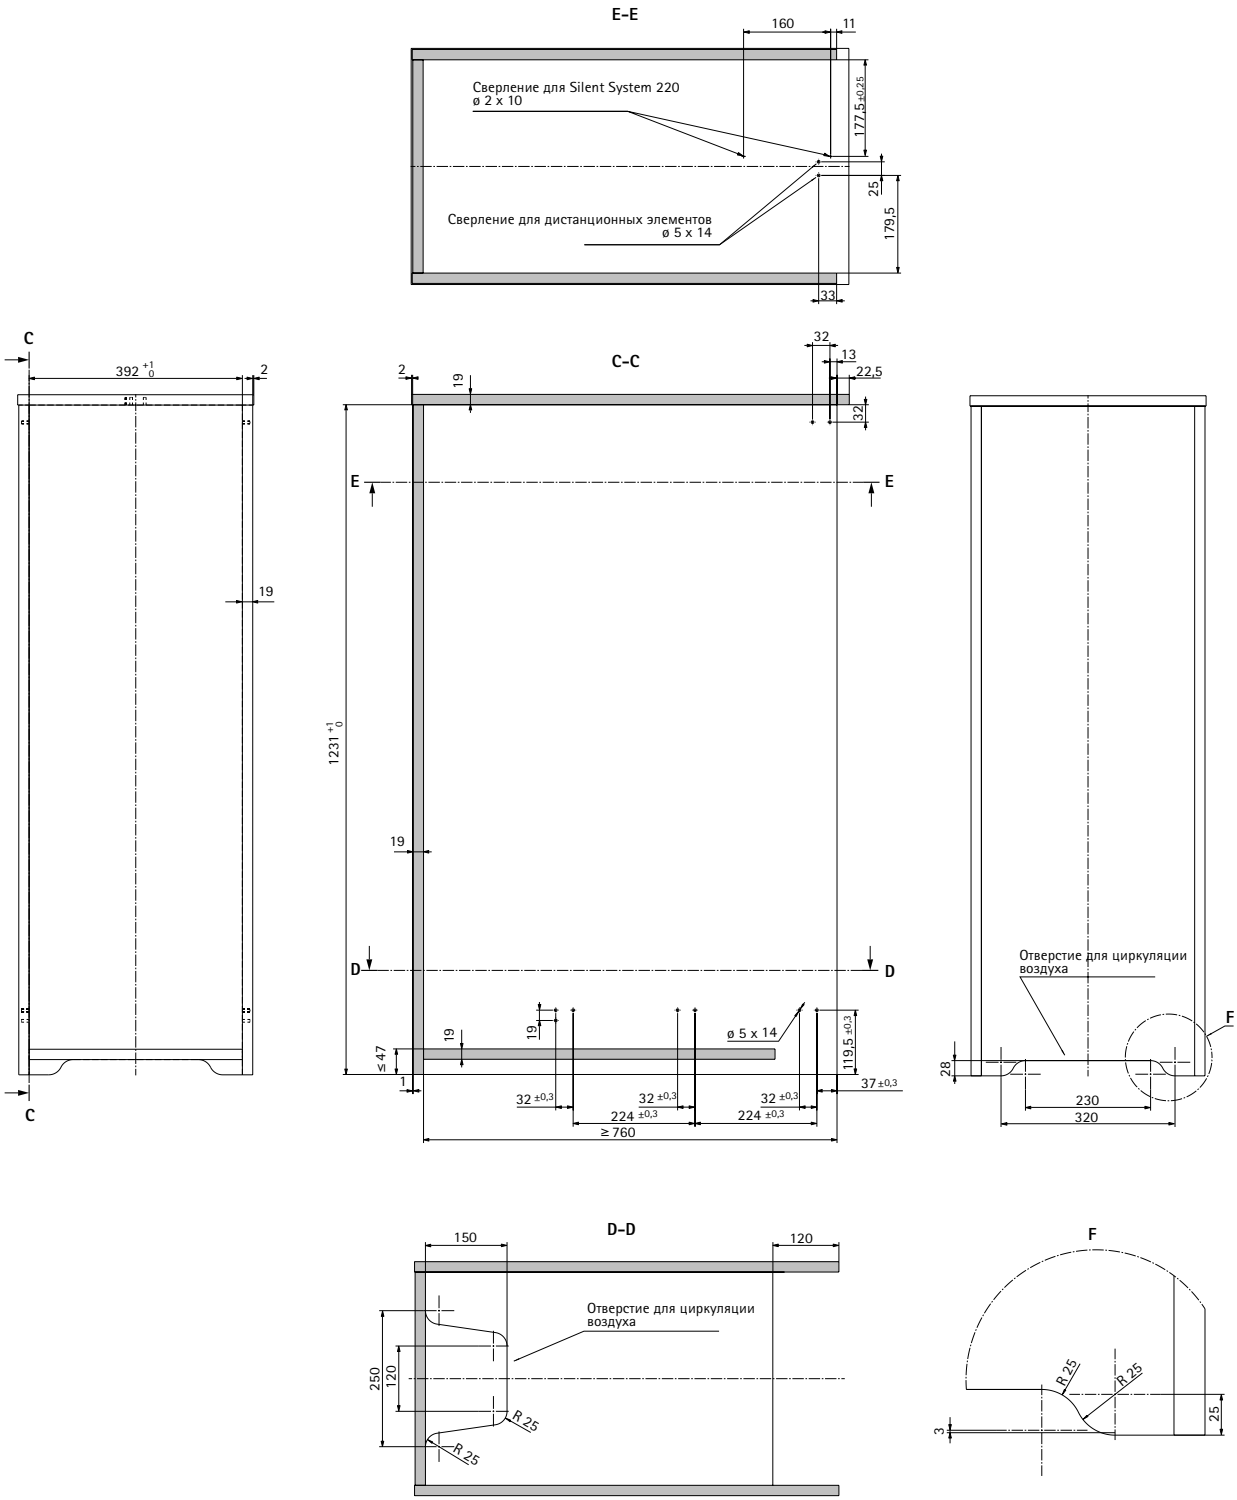

Монтажная информация

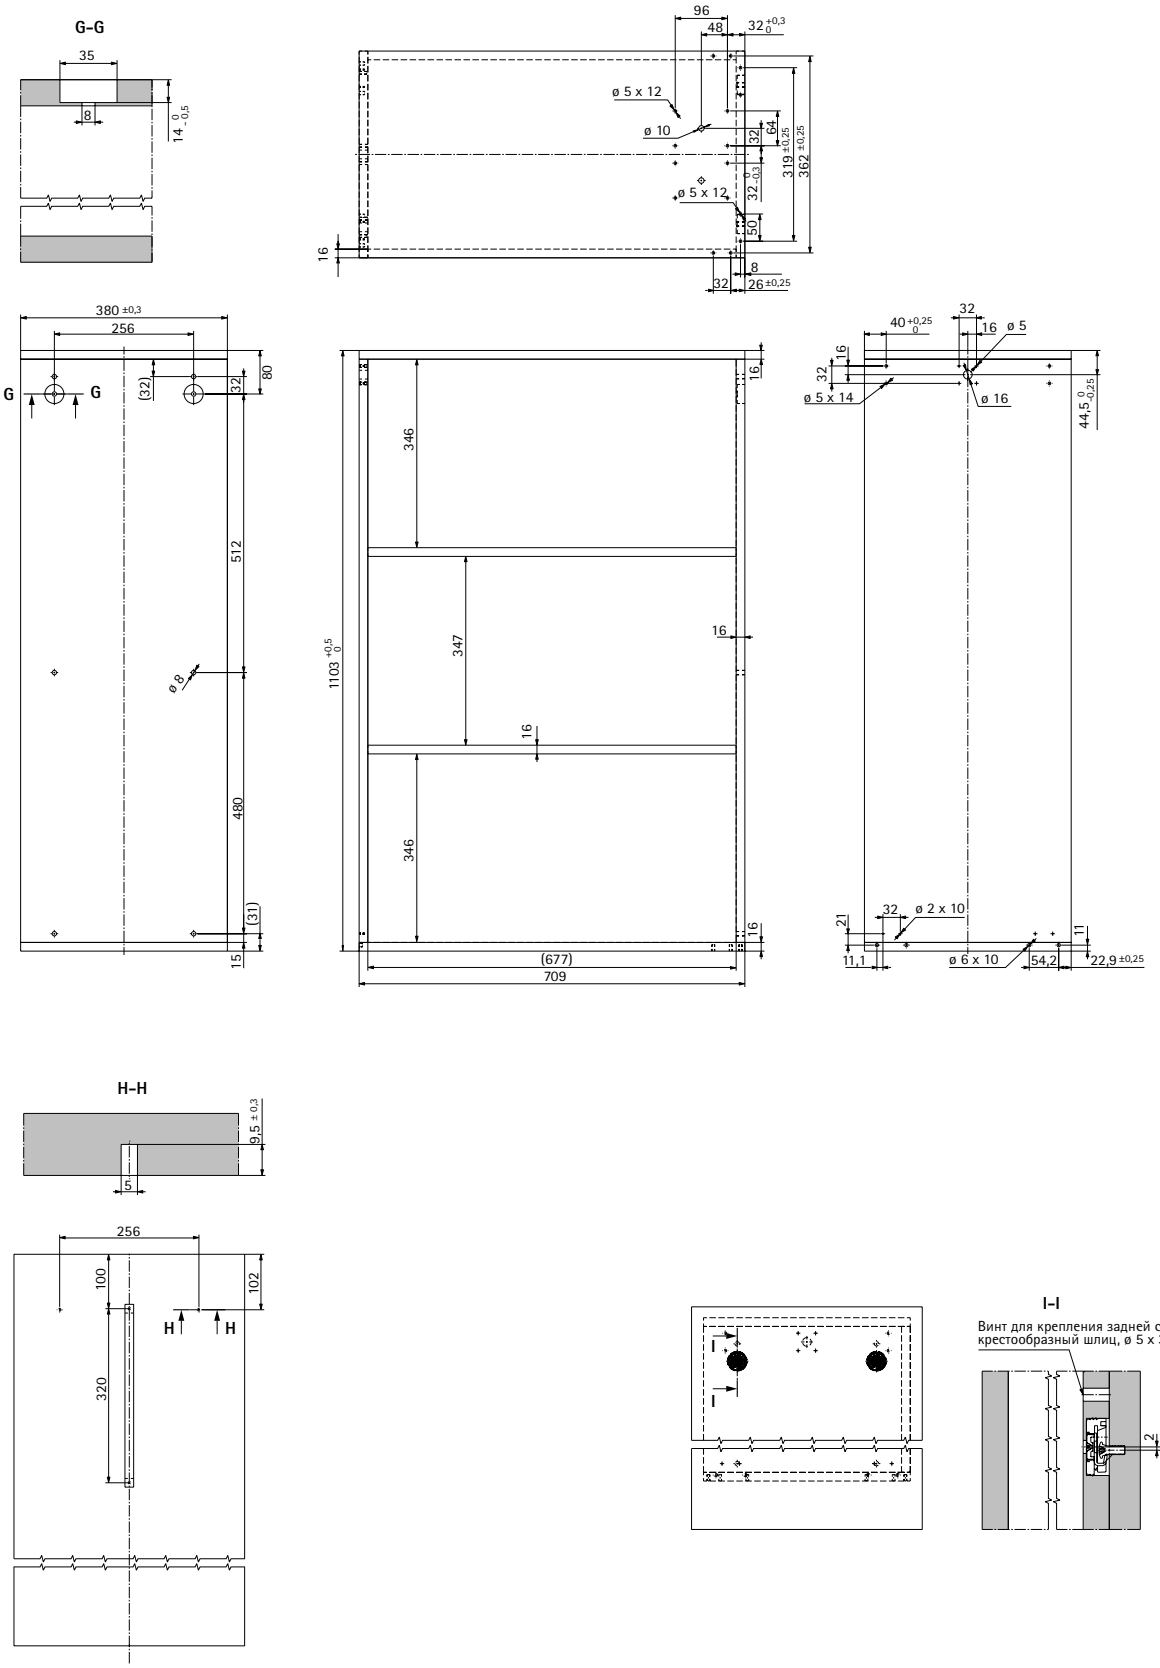

Качество, отвечающее самым высоким стандартам


Нагрузочная способность

Нагрузочная способность (в соответствии с EN 15338), указанная в каталоге, относится к чистому весу выдвижного ящика, включая переднюю панель и содержимое ящика, в кг.
Допустимая нагрузка указана на продукте.
Все системы направляющих Hettich имеют защиту от непреднамеренного выдвижения / демонтажа и удовлетворяют требованиям тестов в соответствии с DIN EN 15338.
При надлежащей установке система Big Org@Tower Wood и Office Systema Top 2000 подходит для применения в мебели согласно стандартам EN 16121 и EN 16122, а также DIN-Fachbericht 147.

Тест на коррозию

Системы направляющих Hettich отвечают требованиям к коррозийной устойчивости в соответствии с EN 15338, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно EN 6270.

Расчет нагрузочной способности

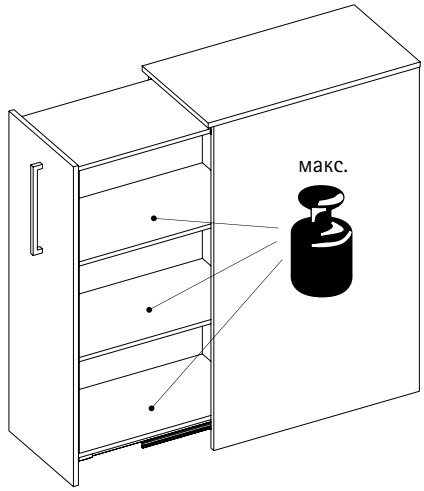


- Выбор направляющей должен осуществляться исходя из ожидаемой нагрузки.
- Нагрузочная способность (в соответствии с DIN 16121) вычисляется с учетом веса внутреннего ящика, его фасада и содержимого.

Пример: Big Org@Tower Wood 3 OH, с роликом, монтажная глубина 760 мм:

Вес внутреннего копруса, включая переднюю панель	32,5 кг
Вес содержимого	42,5 кг
Требуемая нагрузочная способность	75 кг

Примечание:
Вес возможного содержимого зависит от внутренней конструкции корпуса.

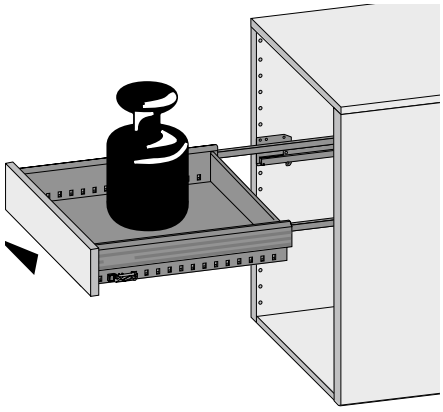

- Выбор направляющей должен осуществляться исходя из ожидаемой нагрузки.
- Под нагрузочной способностью направляющих, согласно EN 16121, понимается вес самого ящика, включая переднюю панель и содержимое ящика.

Например: ящик с подвесной рамой, монтажная глубина 730 мм:

Вес содержимого	28 кг
Вес ящика	3 кг
Вес передней панели	4 кг
Требуемая нагрузочная способность	35 кг

Quadro 25, направляющая для письменного стола





- Глубина выдвижной полки в зависимости от позиции прикручивания может составлять 378, 364, 362 или 342 мм
- Монтаж надвижением полки на задние крюки и прикручиванием через кронштейны спереди
- Фиксатор обратного хода: выдвинутая полка защищена с помощью фиксирующих элементов от непреднамеренного задвигания
- Защита от выкатывания
- Нагрузочная способность 25 кг соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией о монаже, указанной в прилагаемой инструкции!

Артикул	Кол-во
0 056 014	1 комплект

Монтажная ситуация

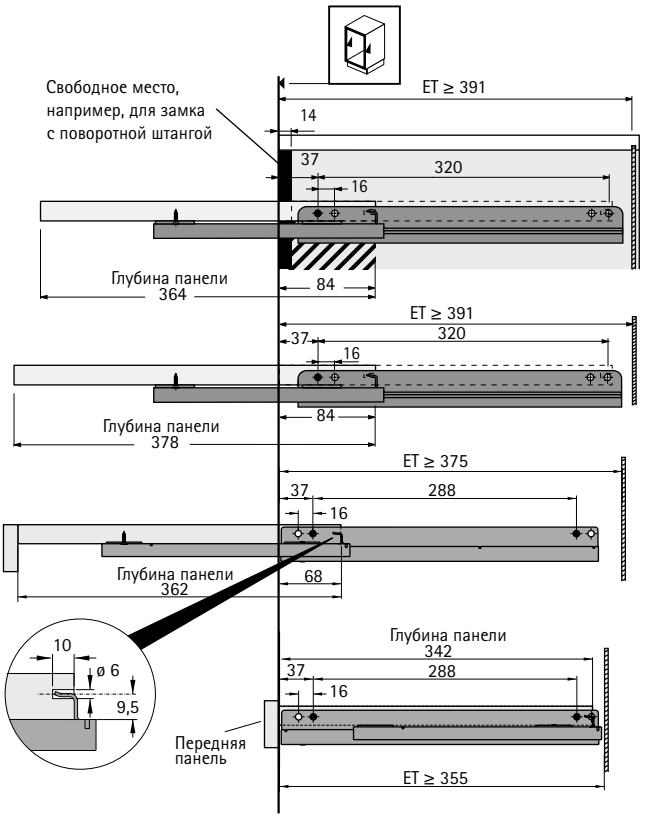

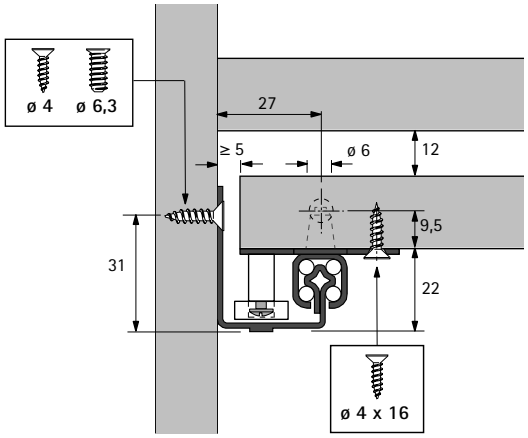

Направляющие Actro 5D
Обзор **735**



Направляющие Quadro с регулировкой в различных направлениях
Направляющие Quadro YOU
Обзор **748**



Направляющие Quadro
Обзор **773**



Направляющие Quadro Compact с повышенной устойчивостью к коррозии **802**



Шариковые направляющие KA
Обзор **805**



Принадлежности **798 – 800**




New



Превосходство в движении

Направляющие Actro 5D - это идеальный выбор для мебели с уникальным дизайном, с минимальными зазорами и массивными фасадами. Регулировка в 5 направлениях позволяет выровнять переднюю панель с высочайшей точностью. Превосходные ходовые качества и непревзойденная стабильность обеспечивают отличное качество, которое вы можете почувствовать и услышать.



Вдохновляйте стабильностью и плавностью хода:
Направляющие Actro 5D с синхронизацией.



Удивляйте идеально ровными фасадами:
Регулировка в 5 направлениях для максимально узких зазоров.



Впечатляйте стабильностью:
Нагрузочная способность до 70 кг.

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

hettich.com/short/ba9fb5



Направляющие полного выдвижения Actro 5D
с демпфером Silent System
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **737**



Направляющие полного выдвижения Actro 5D
с демпфером Silent System, для монтажа на нижнюю панель
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **737**



Механизм Push to open Silent для Actro 5D
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **737**



Монтажные приспособления **1509**



Запорные системы для систем выдвижных ящиков
Обзор **1325**

Критерии качества **801**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/cb3246

	Actro 5D с демпфером Silent System	Actro 5D, монтаж на нижнюю панель	Механизм Push to open Silent
			
Страница	738 - 739	740 - 741	742 - 743
Описание	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Опциональный механизм открывания
Функции	Silent System	Silent System	-
Монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К нижней панели корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ Монтаж без инструмента
Регулировка	▸ По высоте ▸ По ширине ▸ Регулировка наклона ▸ Радиальная регулировка	▸ По высоте ▸ По ширине ▸ Регулировка наклона ▸ Радиальная регулировка	
Класс нагрузки	▸ XS (10 кг) ▸ L (40 кг) ▸ XL (70 кг)	▸ L (40 кг)	▸ < 10 кг ▸ 8 - 20 кг ▸ 10 - 40 кг ▸ 20 - 70 кг
Длина ящика	▸ XS: 250 - 350 мм ▸ L: 250 - 600 мм ▸ XL: 450 - 750 мм	▸ L: 350 - 500 мм	▸ Для номинальной длины 250 - 750 мм
Минимальная глубина корпуса	NL + 3 мм	NL + 3 мм	
Монтажная ширина (Толщина боковины ящика)	EB21 (толщина боковины ящика ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины ящика ≤ 16 мм)	
Принадлежности	▸ Фиксаторы ▸ Механизм регулировки по глубине ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок ▸ Стопор для выдвижных полок в открытом положении	▸ Фиксаторы ▸ Механизм регулировки по глубине ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок ▸ Стопор для выдвижных полок в открытом положении	▸ Синхронизация ▸ Мультисинхронизация

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Actro 5D с Silent System, опционально с механизмом Push to open Silent**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Встроенный демпфер **Silent System**
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм, регулировка по ширине до +/- 1,5 мм, регулировка наклона до + 4 мм и радиальная регулировка до +/- 1,5 мм
- Опционально: регулировка по глубине до +/- 2 мм
- Опционально: механизм открывания Push to open Silent
- Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- Опционально: стопор для выдвижных полок в открытом положении
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
	Комплект		**левая**	**правая**	
Класс нагрузки XS (10 кг)					
250	**9 318 230**	1 компл.	**9 318 220**	**9 318 221**	10 шт.
270	**9 318 231**	1 компл.	**9 318 222**	**9 318 223**	10 шт.
300	**9 318 232**	1 компл.	**9 318 224**	**9 318 225**	10 шт.
320	**9 318 233**	1 компл.	**9 318 226**	**9 318 227**	10 шт.
350	**9 318 234**	1 компл.	**9 318 228**	**9 318 229**	10 шт.
Класс нагрузки L (40 кг)					
250	**9 318 268**	1 компл.	**9 318 235**	**9 318 236**	10 шт.
270	**9 318 269**	1 компл.	**9 318 237**	**9 318 238**	10 шт.
300	**9 318 270**	1 компл.	**9 318 239**	**9 318 240**	10 шт.
320	**9 318 281**	1 компл.	**9 318 241**	**9 318 242**	10 шт.
350	**9 318 282**	1 компл.	**9 318 243**	**9 318 244**	10 шт.
380	**9 318 283**	1 компл.	**9 318 245**	**9 318 246**	10 шт.
400	**9 318 284**	1 компл.	**9 318 247**	**9 318 248**	10 шт.
420	**9 318 285**	1 компл.	**9 318 249**	**9 318 250**	10 шт.
450	**9 318 286**	1 компл.	**9 318 251**	**9 318 252**	10 шт.
480	**9 318 287**	1 компл.	**9 318 253**	**9 318 254**	10 шт.
500	**9 318 288**	1 компл.	**9 318 256**	**9 318 258**	10 шт.
520	**9 318 289**	1 компл.	**9 318 262**	**9 318 263**	10 шт.
550	**9 318 290**	1 компл.	**9 318 264**	**9 318 265**	10 шт.
600	**9 318 291**	1 компл.	**9 318 266**	**9 318 267**	10 шт.
Класс нагрузки XL (70 кг)					
450	**9 318 310**	1 компл.	**9 318 292**	**9 318 293**	10 шт.
500	**9 318 311**	1 компл.	**9 318 294**	**9 318 295**	10 шт.
520	**9 318 312**	1 компл.	**9 318 296**	**9 318 297**	10 шт.
550	**9 318 313**	1 компл.	**9 318 298**	**9 318 299**	10 шт.
580	**9 318 314**	1 компл.	**9 318 300**	**9 318 301**	10 шт.
600	**9 318 315**	1 компл.	**9 318 302**	**9 318 303**	10 шт.
650	**9 318 316**	1 компл.	**9 318 304**	**9 318 305**	5 шт.
700	**9 318 317**	1 компл.	**9 318 306**	**9 318 307**	5 шт.
750	**9 318 318**	1 компл.	**9 318 308**	**9 318 309**	5 шт.

Рекомендации

- Механизм Push to open Silent 742 - 743
- Принадлежности 744
- Критерии качества 801

hettich.com/short/a9ab20

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Actro 5D с Silent System, опционально с механизмом Push to open Silent**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / L (40 кг) / XL (70 кг)**

New

Фиксаторы



- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по ширине до +/- 1,5 мм
- Регулировка по высоте до + 3 мм
- Пластик, цвет антрацит

Сторона монтажа	Артикул	Кол-во
левая и правая	9 320 333	1/5 компл.
левая	9 320 334	100 шт.
правая	9 320 335	100 шт.

Механизм регулировки по глубине




- Монтаж без инструмента и регулировка до +/- 2 мм
- Опционально для вкладных передних панелей
- Сталь / пластик, цвет серый

Состав комплекта:
- 2 механизма для регулировки по глубине
- 2 активатора

Артикул	Кол-во
9 257 706	1 компл.


Монтажная ситуация

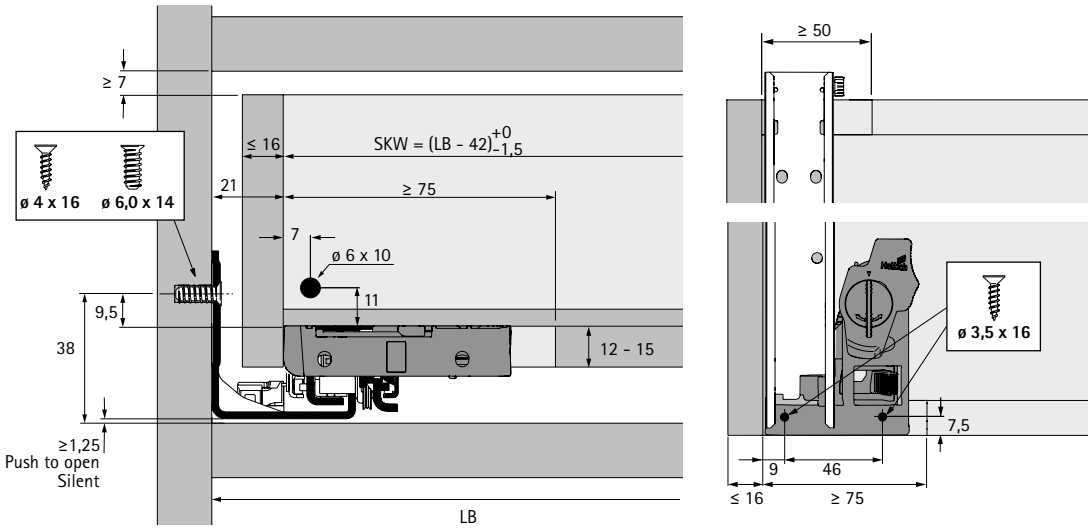

LB внутренняя ширина корпуса
SKW ширина ящика

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм	b2 мм
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

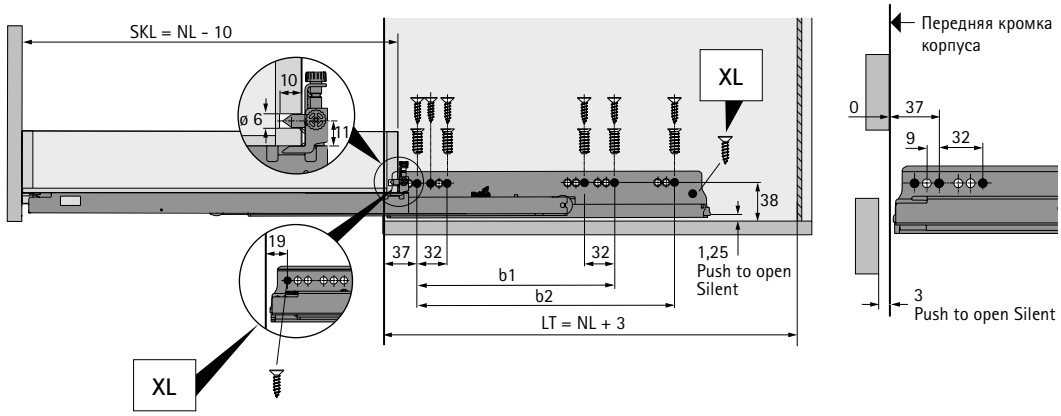

NL Номинальная длина
LT Внутренняя глубина корпуса
SKL длина ящика

Направляющие полного выдвижения Actro 5D с Silent System, опционально с механизмом Push to open Silent, для монтажа на нижнюю панель / Класс нагрузки L (40 кг)



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Встроенный демпфер **Silent System**
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм, регулировка по ширине до +/- 1,5 мм, регулировка наклона до +/- 2 мм и радиальная регулировка до +/- 1,5 мм
- Опционально: регулировка по глубине до + 4 мм
- Опционально: механизм открывания Push to open Silent
- Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- Опционально: стопор для выдвижных полок в открытом положении
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во	**Артикул / Сторона монтажа**		Кол-во
	Комплект		**левая**	**правая**	
Класс нагрузки L (40 кг)					
350	**9 318 327**	1 компл.	**9 318 319**	**9 318 320**	10 шт.
400	**9 318 328**	1 компл.	**9 318 321**	**9 318 322**	10 шт.
450	**9 318 329**	1 компл.	**9 318 323**	**9 318 324**	10 шт.
500	**9 318 330**	1 компл.	**9 318 325**	**9 318 326**	10 шт.

Рекомендации

- Механизм Push to open Silent 742 - 743
- Принадлежности 744
- Критерии качества 801

hettich.com/short/a9ab20

Направляющие полного выдвижения Actro 5D с Silent System, опционально с механизмом Push to open Silent, для монтажа на нижнюю панель / Класс нагрузки L (40 кг)

New

Фиксаторы



- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по ширине до +/- 1,5 мм
- Регулировка по высоте до + 3 мм
- Пластик, цвет антрацит

Механизм регулировки по глубине




- Монтаж без инструмента и регулировка до +/- 2 мм
- Опционально для вкладных передних панелей
- Сталь / пластик, цвет серый

Состав комплекта:
- 2 механизма для регулировки по глубине
- 2 активатора

Сторона монтажа	Артикул	Кол-во
левая и правая	9 320 333	1/5 компл.
левая	9 320 334	100 шт.
правая	9 320 335	100 шт.

Артикул	Кол-во
9 257 706	1 компл.


Монтажная ситуация

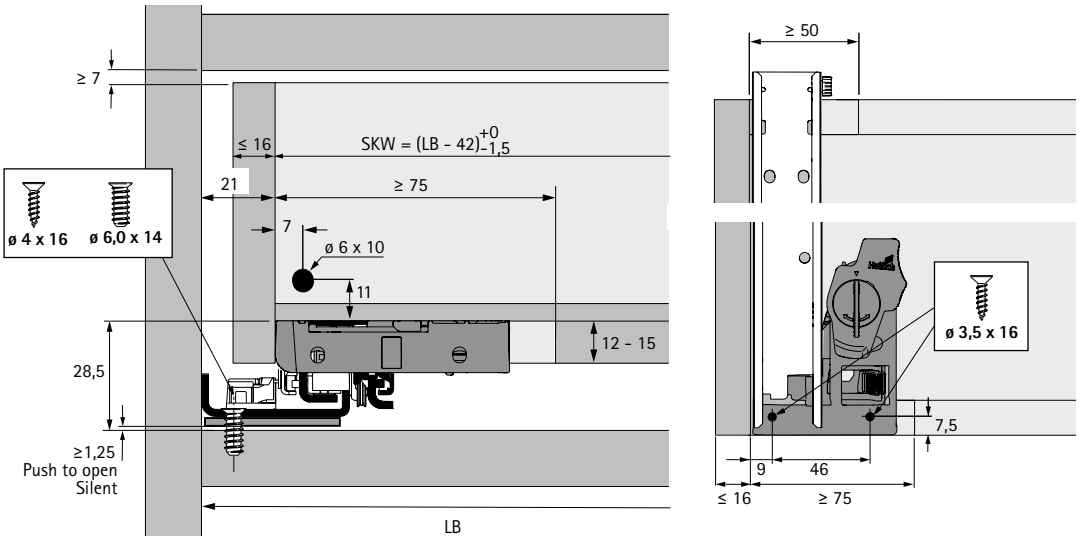

LB внутренняя ширина корпуса
SKW ширина ящика

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм
350	256
400	256
450	256
500	256

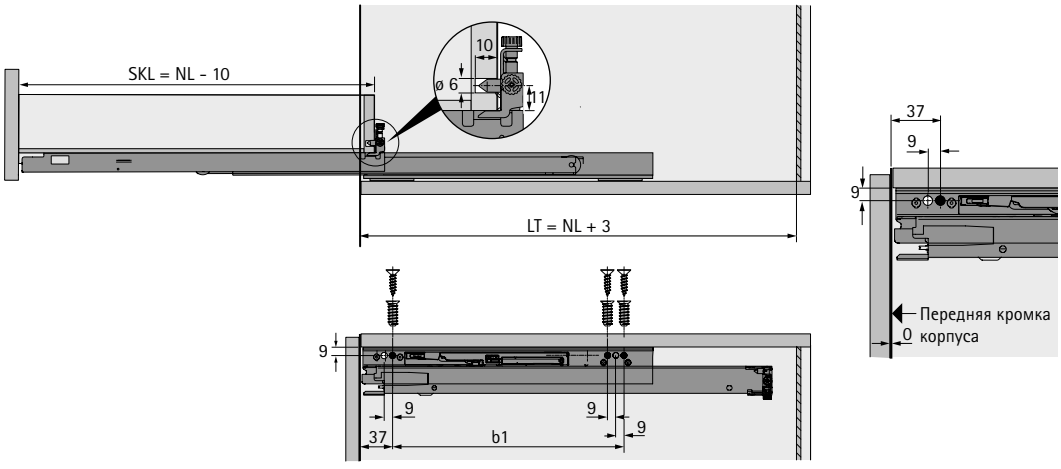

NL Номинальная длина
LT Внутренняя глубина корпуса
SKL длина ящика

Механизм открывания Push to open Silent для Actro 5D



- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 1 активатор, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Класс нагрузки Actro	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
< 10	XS (10 кг)	250 - 350	**9 257 890**	1 компл.
8 - 20	L (40 кг)	250 - 600	**9 257 891**	1 компл.
10 - 40	L (40 кг)	350 - 600	**9 257 892**	1 компл.
20 - 70	XL (70 кг)	450 - 750	**9 257 893**	1 компл.

Рекомендация для ящика (высота передней панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 750													

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													


Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, большая нагрузка, например стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380													
400 - 550													
580 - 750													

Артикул Push to open Silent: **9 257 890** | **9 257 891** | **9 257 892** | **9 257 893**

* Рекомендации по стандартному применению (передняя панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более точные рекомендации для передней панели других размеров и материалов см. в онлайн конфигураторе.

Синхронизация для механизма Push to open (опционально)

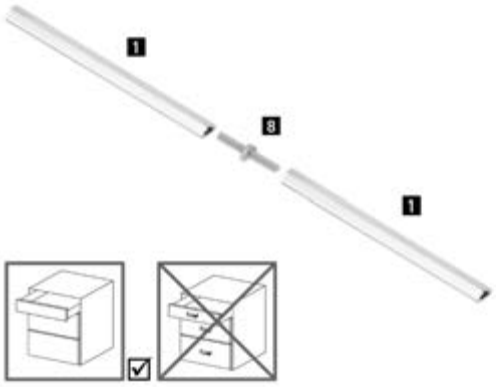


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Алюминий анодированный

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый, с возможностью окрашивания

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.


Мультисинхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)

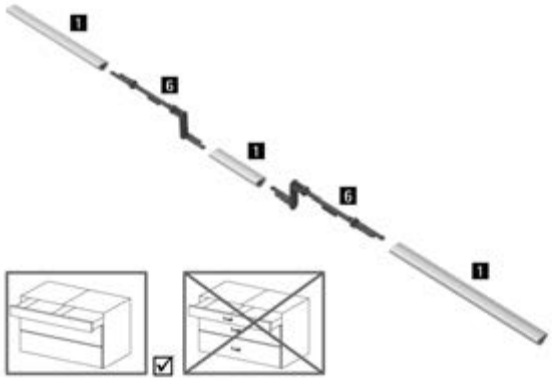

- Рекомендуется применять для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Алюминий анодированный, пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
6 Адаптер для мультисинхронизации Push to open Silent	**9 278 452**	20 шт.


Гибкий адаптер для синхронизации (опционально)

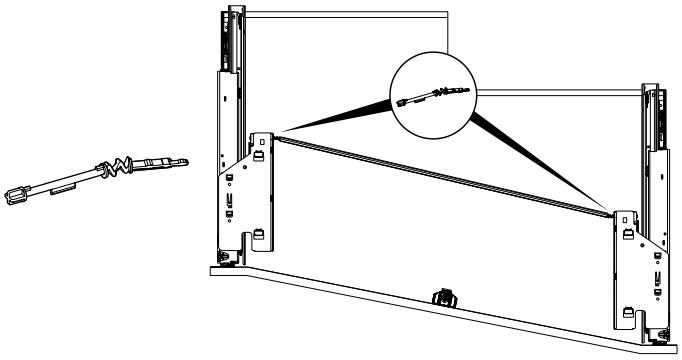

- Для установки механизма Push to open Silent на ящик с направляющими разной длины (угловой фасад)
- Максимальное смещение по глубине 150 мм
- Угол отклонения штанги для синхронизации макс. 25°
- Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

Комплект для синхронизации Push to open Silent для установки под мойку (опционально)

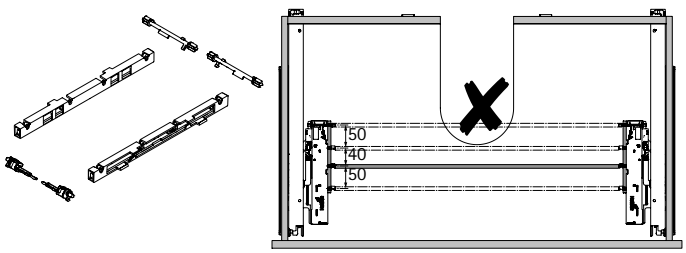

- Для установки например, на ящик под мойку
- Возможна синхронизация в 3 разных по глубине положениях

Состав комплекта:
- 2 корпуса
- 2 адаптера для механизма Push to open
- 2 адаптера для штанги для синхронизации

Артикул	Кол-во
9 278 453	1 компл.

Задний фиксатор для выдвижной полки



- Для выдвижных полок / деревянных ящиков с днищем заподлицо
- Длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 20 мм
- Пластик, цвет антрацит

Рекомендации:
- Подходит для направляющих Actro 5D, Actro YOU, Quadro V6 YOU

Артикул	Кол-во
9 257 733	1/100 компл.

Стопор для выдвижных полок в открытом положении, комплект



- Опциональные фиксаторы для выдвижных полок
- Самофиксация при полном выдвижении
- Саморазблокировка при определенной силе задвижения
- Устанавливается вместо стандартной детали крепления
- На одну выдвижную полку требуется по 1 левому и правому креплению и 2 штифта

Состав комплекта:
- 2 крепления, левое и правое
- 2 штифта

Рекомендации:
- Подходит для направляющих Actro YOU, Actro 5D, Quadro V6 YOU и Quadro V6 EB 20
- Направляющие и фиксаторы заказываются отдельно

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**9 257 725**	1 компл.
антрацит	**9 257 727**	1 компл.



Quadro – оригинал стал лучше

Мы усовершенствовали нашу классическую направляющую. Благодаря новой регулировке в различных направлениях можно создавать мебель с идеально выровненными дверцами и ящиками с минимальными зазорами. Концепция платформы позволяет выбрать любую функциональность, которая необходима. Просто, экономично и с большими возможностями для различных ценовых категорий.

Одинаковые размеры отверстий для деревянных ящиков и шкафов - стандарт для новой платформы Quadro. Какую бы направляющую вы ни выбрали - Quadro всегда была и будет лучшей в своем классе. Немецкое качество в сочетании с быстрыми цепочками поставок и максимальной надежностью во всех отношениях. Оригинал стал еще лучше.



Проверенное временем качество - экономичная направляющая частичного выдвижения Quadro 25 2D.



Чем больше ящик, тем прочнее Quadro - идеальное выравнивание фуги с направляющей полного выдвижения Quadro V6 5D.



Скрытый монтаж не нарушит элегантный монтаж ящиков.

hettich.com/short/008376

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Направляющие Quadro
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик **748 – 751**




Направляющие Quadro полного выдвижения
- **Quadro V6 5D** **752 – 754**
- **Quadro V6 YOU** **756 – 758**




Направляющие Quadro частичного выдвижения
- **Quadro 25 2D** **760 – 761**
- **Quadro 25 YOU** **762 – 763**



Направляющие Quadro специального назначения
- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 40 BM для монтажа под днищем** **764 – 765**



Механизм Push to open Silent
- **Для Quadro V6 5D** **766 – 767**
- **Для Quadro V6 YOU** **766 – 767**



Принадлежности
- **Синхронизация / мультисинхронизация** **768 – 769**
- **Стопор для выдвижных полок в открытом положении** **770**
- **Прочие принадлежности** **798 – 800**



Прочие продукты
- **Производственная техника** **1477**
- **Замочные системы** **1239**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж / Регулировка**
- **Сервис**

Критерии качества **801**

hettich.com/short/e33065

	Quadro V6 5D с демпфером Silent System	Quadro V6 5D с механизмом Push to open	Quadro V6 YOU с демпфером Silent System
			
Страница	752 - 754	752 - 754	756 - 758
Описание	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером
Функции	Silent System	Push to open	Silent System
Монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж
Регулировка	▸ По высоте ▸ По ширине ▸ По глубине ▸ Регулировка наклона ▸ Радиальная регулировка	▸ По высоте ▸ По ширине ▸ По глубине ▸ Регулировка наклона ▸ Радиальная регулировка	▸ По высоте
Класс нагрузки	▸ XS (10 кг) ▸ M (30 кг)	▸ M (30 кг)	▸ XS (10 кг) ▸ M (30 кг)
Номинальная длина (NL)	250 - 600 мм	250 - 600 мм	250 - 600 мм
Длина ящика (SKL)	240 - 590 мм (SKL = NL - 10 мм)	240 - 590 мм (SKL = NL - 10 мм)	240 - 590 мм (SKL = NL - 10 мм)
Минимальная глубина корпуса	Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм
Монтажная ширина (Толщина боковины ящика)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
Принадлежности	▸ Фиксатор 2D ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок / Стопор для выдвижных полок в открытом положении	▸ Фиксатор 2D ▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок / Стопор для выдвижных полок в открытом положении	▸ Фиксатор YOU ▸ Механизм Push to open Silent ▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок / Стопор для выдвижных полок в открытом положении

Направляющие Quadro V6 YOU с механизмом Push to open	Quadro 25 2D с депфером Silent System	Quadro 25 2D с механизмом Push to open	Quadro 25 YOU с демпфером Silent System
			
756 - 758	760 - 761	760 - 761	762 - 763
Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером
Push to open	Silent System	Push to open	Silent System
▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж
▸ По высоте	▸ По высоте ▸ По ширине	▸ По высоте ▸ По ширине	▸ По высоте
▸ M (30 кг)	▸ S (25 кг)	▸ S (25 кг)	▸ S (25 кг)
250 - 600 мм	270 - 550 мм	270 - 550 мм	270 - 550 мм
240 - 590 мм (SKL = NL - 10 мм)	260 - 540 мм (SKL = NL - 10 мм)	260 - 540 мм (SKL = NL - 10 мм)	260 - 540 мм (SKL = NL - 10 мм)
Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 3 мм
EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)
▸ Фиксатор YOU ▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок / Стопор для выдвижных полок в открытом положении	▸ Фиксатор 2D ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок	▸ Фиксатор 2D ▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок	▸ Фиксатор YOU ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок

	Quadro 25 YOU с механизмом Push to open	Quadro 40 BM	Механизм Push to open Silent
			
Страница	762 - 763	764 - 765	766 - 767
Описание	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие частичного выдвижения, для монтажа на нижнюю панель	Опционально для: ▸ Quadro V6 5D с демпфером Silent System ▸ Quadro V6 YOU с демпфером Silent System
Функции	Push to open	-	Механизм Push to open Silent
Монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К нижней панели корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ Монтаж защелкиванием без использования инструмента
Регулировка	▸ По высоте	▸ По высоте	
Класс нагрузки	▸ S (25 кг)	▸ L (40 кг)	В зависимости от направляющих и загрузки ящиков
Номинальная длина (NL)	270 - 550 мм	270 - 680 мм Различная длина ящика	
Длина ящика (SKL)	260 - 540 мм (SKL = NL - 10 мм)	270 - 680 мм	
Минимальная глубина корпуса	Номинальная длина + 3 мм	Номинальная длина + 13 мм	
Монтажная ширина (Толщина боковины ящика)	EB21 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)		
Принадлежности	▸ Фиксатор YOU ▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Задний фиксатор для выдвижных полок	▸ Деталь крепления	▸ Синхронизация / Мультисинхронизация ▸ Гибкий адаптер ▸ Комплект адаптеров для смещения штанги для синхронизации для смещения штанги для синхронизации

Синхронизация / Мультисинхронизация	Стопор для выдвижных полок в открытом положении
	
768 - 769	770
Опционально для: ▸ Push to open ▸ Push to open Silent	Опционально для: ▸ Quadro V6 5D ▸ Quadro V6 YOU
-	-
▸ Монтаж защелкиванием без использования инструмента	▸ На направляющую и выдвижную полку

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 5D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**

New



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами 2D и регулировкой по высоте, боковой регулировкой, встроенной регулировкой по глубине, регулировкой наклона, радиальной регулировкой
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксатор 2D заказывается отдельно
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм, регулировка по ширине до +/- 1,5 мм, регулировка по глубине до + 2/- 1 мм, регулировка наклона до + 4 мм и радиальная регулировка до +/- 1,5 мм
- Опционально: механизм открывания Push to open Silent (для направляющих с механизмом Silent System)
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open / Push to open Silent)
- Опционально: Задний фиксатор для выдвижных полок / стопор для выдвижных полок в открытом положении
- Допустимая нагрузка 10 или 30 кг для различных вариантов использования (см. таблицу)
- Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект в упаковке

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
Класс нагрузки XS (10 кг)			
250	9 332 697		1 компл.
270	9 332 698		1 компл.
300	9 332 699		1 компл.
320	9 332 700		1 компл.
350	9 332 701		1 компл.
Класс нагрузки M (30 кг)			
250	9 332 702	9 332 717	1 компл.
270	9 332 703		1 компл.
300	9 332 704	9 332 718	1 компл.
320	9 332 705	9 332 719	1 компл.
350	9 332 706	9 332 720	1 компл.
380	9 332 707	9 332 721	1 компл.
400	9 332 708	9 332 722	1 компл.
420	9 332 709	9 332 723	1 компл.
450	9 332 710	9 332 724	1 компл.
480	9 332 711	9 332 725	1 компл.
500	9 332 712	9 332 726	1 компл.
520	9 332 713	9 332 727	1 компл.
550	9 332 714	9 332 728	1 компл.
580	9 332 715	9 332 729	1 компл.
600	9 332 716	9 332 730	1 компл.

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 5D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**

New

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / функция				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
Класс нагрузки XS (10 кг)					
250	9 332 629	9 332 630			10 шт.
270	9 332 631	9 332 632			10 шт.
300	9 332 633	9 332 634			10 шт.
320	9 332 635	9 332 636			10 шт.
350	9 332 637	9 332 638			10 шт.
Класс нагрузки M (30 кг)					
250	9 332 639	9 332 640	9 332 669	9 332 670	10 шт.
270	9 332 641	9 332 642			10 шт.
300	9 332 643	9 332 644	9 332 671	9 332 672	10 шт.
320	9 332 645	9 332 646	9 332 673	9 332 674	10 шт.
350	9 332 647	9 332 648	9 332 675	9 332 676	10 шт.
380	9 332 649	9 332 650	9 332 677	9 332 678	10 шт.
400	9 332 651	9 332 652	9 332 679	9 332 680	10 шт.
420	9 332 653	9 332 654	9 332 681	9 332 682	10 шт.
450	9 332 655	9 332 656	9 332 683	9 332 684	10 шт.
480	9 332 657	9 332 658	9 332 685	9 332 686	10 шт.
500	9 332 659	9 332 660	9 332 687	9 332 688	10 шт.
520	9 332 661	9 332 662	9 332 689	9 332 690	10 шт.
550	9 332 663	9 332 664	9 332 691	9 332 692	10 шт.
580	9 332 665	9 332 666	9 332 693	9 332 694	10 шт.
600	9 332 667	9 332 668	9 332 695	9 332 696	10 шт.

Фиксатор 2D



- Для применения Quadro V6 5D и Quadro 25 2D с деревянными ящиками
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм и боковая регулировка до +/- 1,5 мм
- Опционально: Задний фиксатор для выдвижных полок
- Пластик, цвет антрацит

Наименование	Артикул	Кол-во
Комплект 2D фиксаторов, левый и правый	9 329 164	1/5 компл.
2D фиксатор, левый	9 329 162	100 шт.
2D фиксатор, правый	9 329 163	100 шт.


Рекомендации

- Механизм Push to open Silent 766 - 767
- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/lic2aq0

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 5D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**


Монтажная ситуация

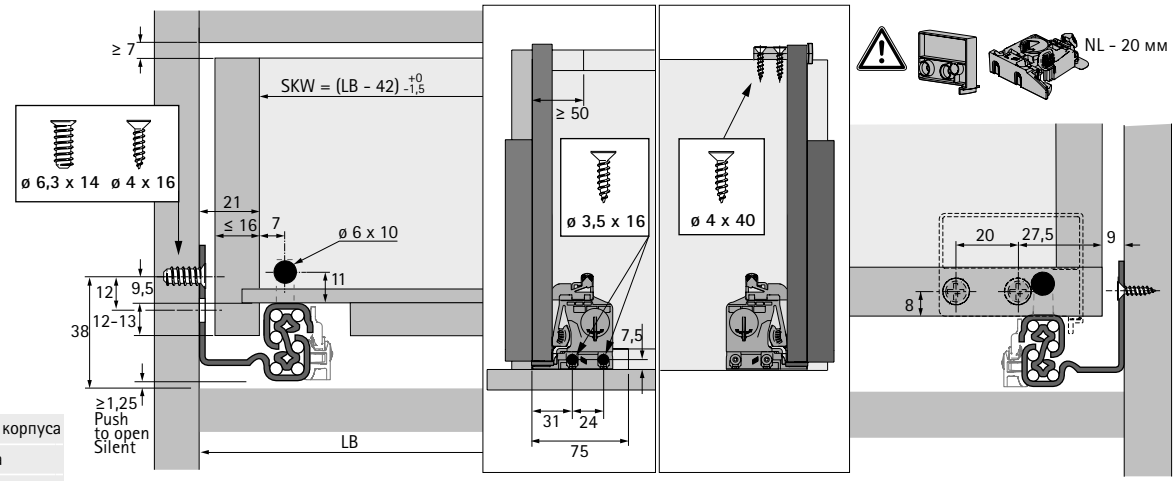

LB Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SKW Ширина ящика

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

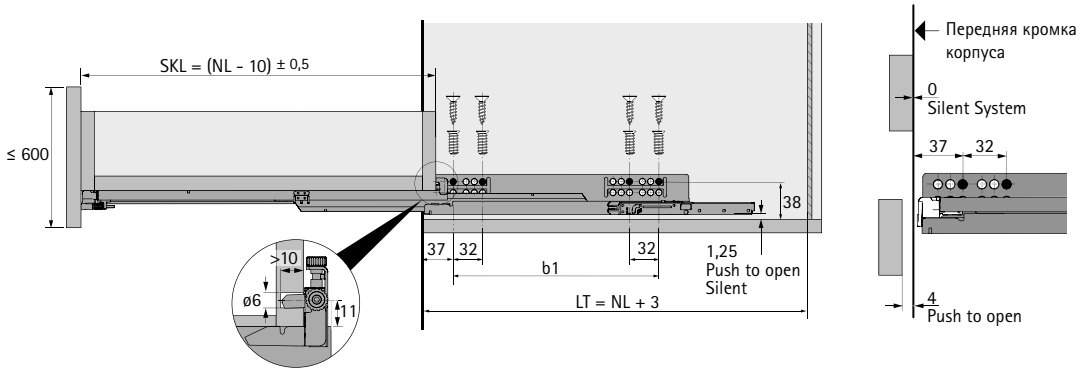

NL Номинальная длина
LT Внутренняя глубина корпуса
SKL Длина ящика

Рекомендации

- Механизм Push to open Silent 766 - 767
- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/lic2aq0

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 YOU, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**

New



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами YOU для регулировки по высоте
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксатор YOU заказывается отдельно
- Регулировка по высоте до + 3 мм без инструментов
- Опционально: механизм открывания Push to open Silent (для направляющих с механизмом Silent System)
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open / Push to open Silent)
- Опционально: Задний фиксатор для выдвижных полок / стопор для выдвижных полок в открытом положении
- Допустимая нагрузка 10 или 30 кг для различных вариантов использования (см. таблицу)
- Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект в упаковке

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
Класс нагрузки XS (10 кг)			
250	9 256 952		1 компл.
270	9 256 953		1 компл.
300	9 256 954		1 компл.
320	9 256 955		1 компл.
350	9 256 956		1 компл.
Класс нагрузки M (30 кг)			
250	9 256 882	9 256 927	1 компл.
270	9 256 883	9 256 928	1 компл.
300	9 256 884	9 256 929	1 компл.
320	9 256 885	9 256 930	1 компл.
350	9 256 886	9 256 931	1 компл.
380	9 256 887	9 256 932	1 компл.
400	9 256 888	9 256 933	1 компл.
420	9 256 889	9 256 934	1 компл.
450	9 256 890	9 256 935	1 компл.
480	9 256 891	9 256 936	1 компл.
500	9 256 892	9 256 937	1 компл.
520	9 256 893	9 256 938	1 компл.
550	9 256 894	9 256 939	1 компл.
600	9 256 896	9 256 941	1 компл.

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 YOU, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**

New

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / функция				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
Класс нагрузки XS (10 кг)					
250	9 256 942	9 256 943			20 шт.
270	9 256 944	9 256 945			20 шт.
300	9 256 946	9 256 947			20 шт.
320	9 256 948	9 256 949			20 шт.
350	9 256 950	9 256 951			20 шт.
Класс нагрузки M (30 кг)					
250	9 256 852	9 256 853	9 256 897	9 256 898	20 шт.
270	9 256 854	9 256 855	9 256 899	9 256 900	20 шт.
300	9 256 856	9 256 857	9 256 901	9 256 902	20 шт.
320	9 256 858	9 256 859	9 256 903	9 256 904	20 шт.
350	9 256 860	9 256 861	9 256 905	9 256 906	20 шт.
380	9 256 862	9 256 863	9 256 907	9 256 908	20 шт.
400	9 256 864	9 256 865	9 256 909	9 256 910	20 шт.
420	9 256 866	9 256 867	9 256 911	9 256 912	20 шт.
450	9 256 868	9 256 869	9 256 913	9 256 914	20 шт.
480	9 256 870	9 256 871	9 256 915	9 256 916	20 шт.
500	9 256 872	9 256 873	9 256 917	9 256 918	20 шт.
520	9 256 874	9 256 875	9 256 919	9 256 920	20 шт.
550	9 256 876	9 256 877	9 256 921	9 256 922	20 шт.
600	9 256 880	9 256 881	9 256 925	9 256 926	20 шт.

Фиксатор YOU



- Для применения Quadro V6 YOU с деревянными ящиками
- Детали крепления подходят для выдвижных полок, заказываются отдельно
- Регулировка по высоте до + 3 мм
- Пластик, цвет антрацит

Наименование	Артикул	Кол-во
Комплект фиксаторов YOU, левый и правый	9 257 262	1/5 компл.
Фиксатор YOU, левый	9 257 260	100 шт.
Фиксатор YOU, правый	9 257 261	100 шт.


Рекомендации

- Механизм Push to open Silent 766 - 767
- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/cf3fe9

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 YOU, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки XS (10 кг) / M (30 кг)**

Монтажная ситуация

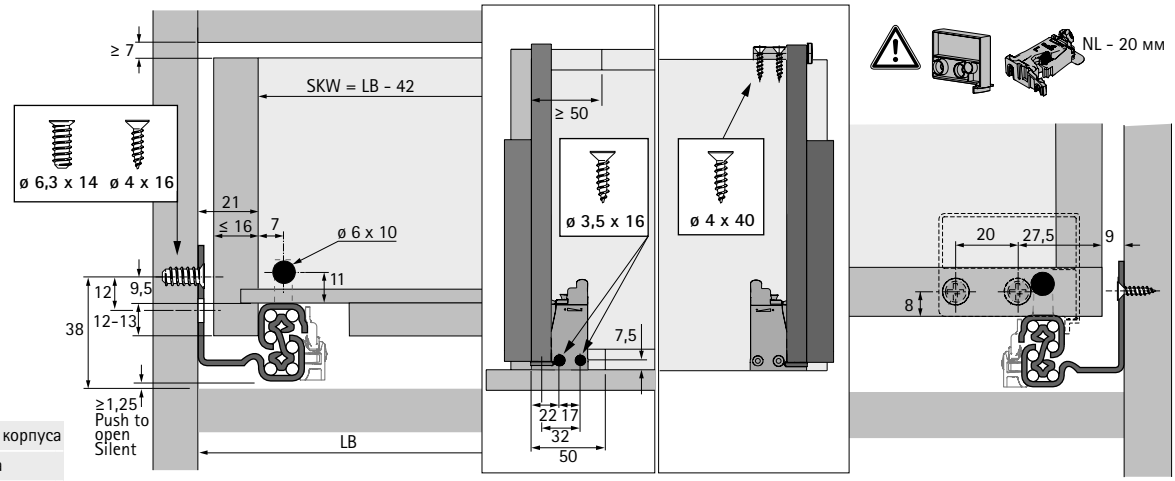


LB Внутренняя ширина корпуса
NL Номинальная длина
SKW Ширина ящика

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL Номинальная длина
LT Внутренняя глубина корпуса
SKL Длина ящика

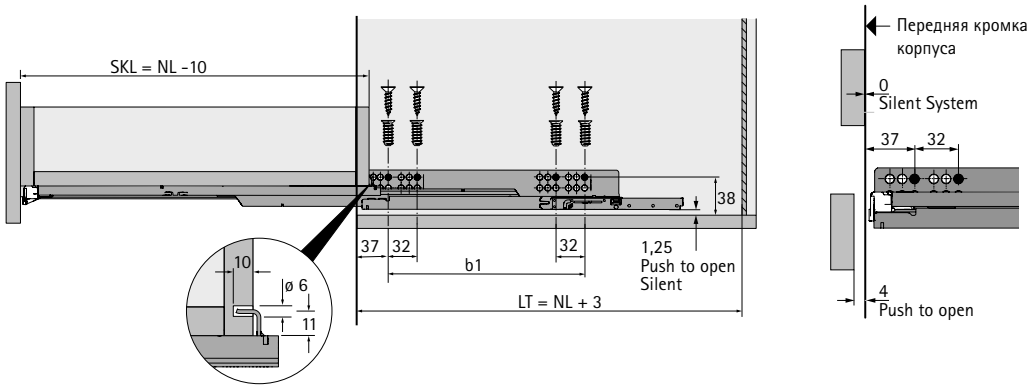

Рекомендации

- Механизм Push to open Silent 766 - 767
- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/cf3fe9

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 2D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки S (25 кг)**

New



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами 2D и регулировкой по высоте и боковой регулировкой без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксатор 2D заказывается отдельно
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм, боковая регулировка до +/- 1,5 мм
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект в упаковке

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
270	9 333 188	9 333 214	1 компл.
300	9 333 189	9 333 215	1 компл.
320	9 333 190	9 333 216	1 компл.
350	9 333 191	9 333 217	1 компл.
380	9 333 192	9 333 218	1 компл.
400	9 333 193	9 333 219	1 компл.
420	9 333 194	9 333 220	1 компл.
450	9 333 195	9 333 222	1 компл.
480	9 333 196	9 333 223	1 компл.
500	9 333 197	9 333 225	1 компл.
520	9 333 198	9 333 226	1 компл.
550	9 333 199	9 333 227	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / функция				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
270	9 318 521	9 318 522	9 319 311	9 319 312	20 шт.
300	9 318 523	9 318 524	9 319 314	9 319 315	20 шт.
320	9 318 525	9 318 526	9 319 317	9 319 318	20 шт.
350	9 318 527	9 318 528	9 319 323	9 319 324	20 шт.
380	9 318 529	9 318 530	9 319 327	9 319 328	20 шт.
400	9 318 531	9 318 532	9 319 329	9 319 330	20 шт.
420	9 318 533	9 318 534	9 319 331	9 319 332	20 шт.
450	9 318 535	9 318 536	9 319 333	9 319 334	20 шт.
480	9 318 537	9 318 538	9 319 335	9 319 336	20 шт.
500	9 318 539	9 318 540	9 319 337	9 319 338	20 шт.
520	9 318 541	9 318 542	9 319 339	9 319 340	20 шт.
550	9 318 543	9 318 544	9 319 341	9 319 342	20 шт.

Рекомендации

- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/sf4xcip

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 2D, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки S (25 кг)**

New


Фиксатор 2D



- Для применения Quadro V6 5D и Quadro 25 2D с деревянными ящиками
- Интуитивная, не требующая инструмента регулировка по высоте до + 3 мм и боковая регулировка до +/- 1,5 мм
- Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- Пластик, цвет антрацит

Наименование	Артикул	Кол-во
Комплект 2D фиксаторов, левый и правый	9 329 164	1/5 компл.
2D фиксатор, левый	9 329 162	100 шт.
2D фиксатор, правый	9 329 163	100 шт.


Монтажная ситуация

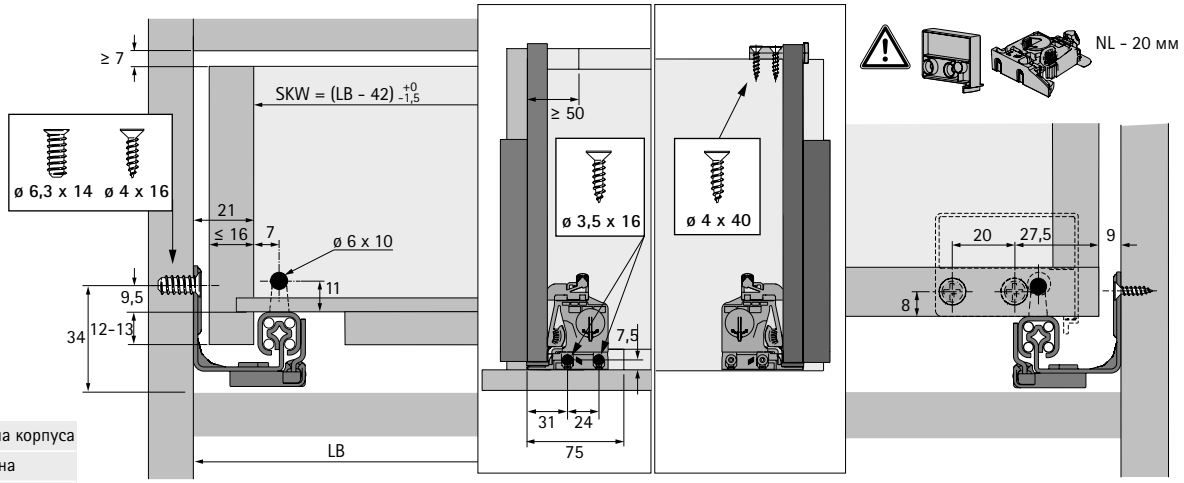

LB Внутренняя ширина корпуса	
NL Номинальная длина	
SKW Ширина ящика	

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм	EL мм
270	160	60
300	160	60
320	192	70
350	192	70
380	224	70
400	224	74
420	224	74
450	256	95
480	256	95
500	256	105
520	256	105
550	256	105

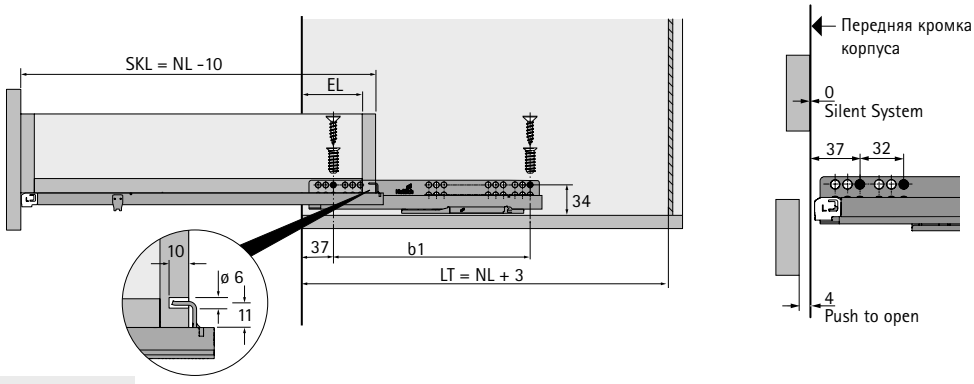

NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
LT Внутренняя глубина корпуса	EL Потеря при выдвижении корпуса

Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 YOU, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)

- **Класс нагрузки S (25 кг)**

New



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами YOU для регулировки по высоте
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксатор YOU заказывается отдельно
- Регулировка по высоте до + 3 мм без инструментов
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект в упаковке

Номинальная длина, мм	Артикул / функция		Кол-во
	Silent System	Push to open	
270	9 333 175	9 333 201	1 компл.
300	9 333 176	9 333 202	1 компл.
320	9 333 177	9 333 203	1 компл.
350	9 333 178	9 333 204	1 компл.
380	9 333 179	9 333 205	1 компл.
400	9 333 180	9 333 206	1 компл.
420	9 333 181	9 333 207	1 компл.
450	9 333 182	9 333 208	1 компл.
480	9 333 183	9 333 209	1 компл.
500	9 333 185	9 333 210	1 компл.
520	9 333 186	9 333 211	1 компл.
550	9 333 187	9 333 212	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина, мм	Артикул / функция				Кол-во
	Silent System		Push to open		
	левая	правая	левая	правая	
270	9 318 624	9 318 625	9 319 412	9 319 413	20 шт.
300	9 318 626	9 318 627	9 319 414	9 319 415	20 шт.
320	9 318 628	9 318 629	9 319 416	9 319 417	20 шт.
350	9 318 630	9 318 631	9 319 418	9 319 419	20 шт.
380	9 318 632	9 318 633	9 319 420	9 319 421	20 шт.
400	9 318 634	9 318 635	9 319 422	9 319 423	20 шт.
420	9 318 636	9 318 637	9 319 425	9 319 426	20 шт.
450	9 318 638	9 318 639	9 319 429	9 319 430	20 шт.
480	9 318 640	9 318 641	9 319 431	9 319 432	20 шт.
500	9 318 642	9 318 643	9 319 433	9 319 434	20 шт.
520	9 318 644	9 318 645	9 319 435	9 319 436	20 шт.
550	9 318 646	9 318 647	9 319 438	9 319 439	20 шт.

Рекомендации

- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 768 - 769
- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/rzd2hsi

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25 YOU, надвижной монтаж (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Класс нагрузки S (25 кг)**

New


Фиксатор YOU



- Для применения Quadro V6 YOU и Quadro 25 YOU с деревянными ящиками
- Регулировка по высоте до + 3 мм без инструментов
- Опционально: задний фиксатор для выдвижных полок
- Пластик, цвет антрацит

Наименование	Артикул	Кол-во
Комплект фиксаторов YOU, левый и правый	9 257 262	1/5 компл.
Фиксатор YOU, левый	9 257 260	100 шт.
Фиксатор YOU, правый	9 257 261	100 шт.


Монтажная ситуация

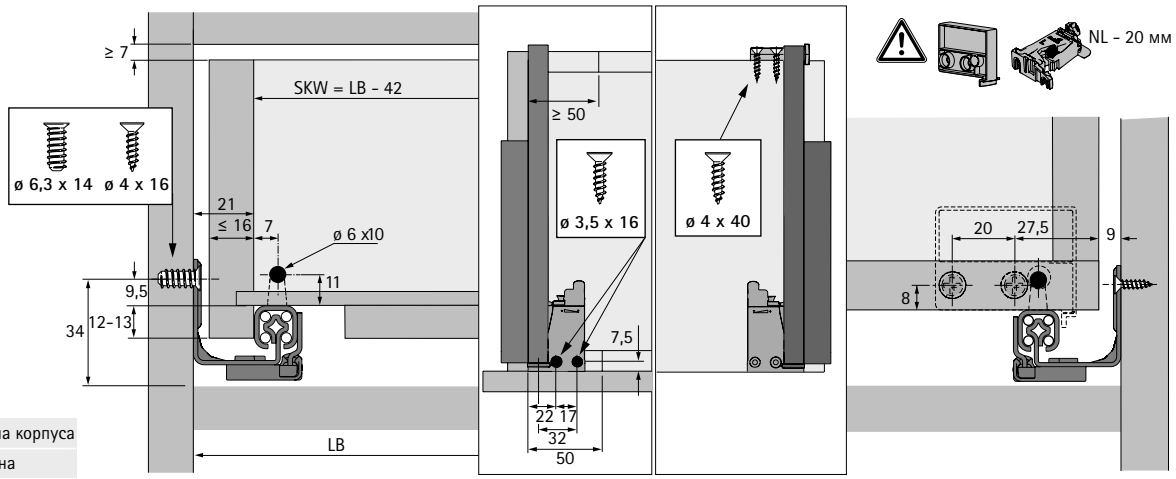

LB Внутренняя ширина корпуса	
NL Номинальная длина	
SKW Ширина ящика	

Монтажная ситуация

NL мм	b1 мм	EL мм
270	160	60
300	160	60
320	192	70
350	192	70
380	224	70
400	224	74
420	224	74
450	256	95
480	256	95
500	256	105
520	256	105
550	256	105

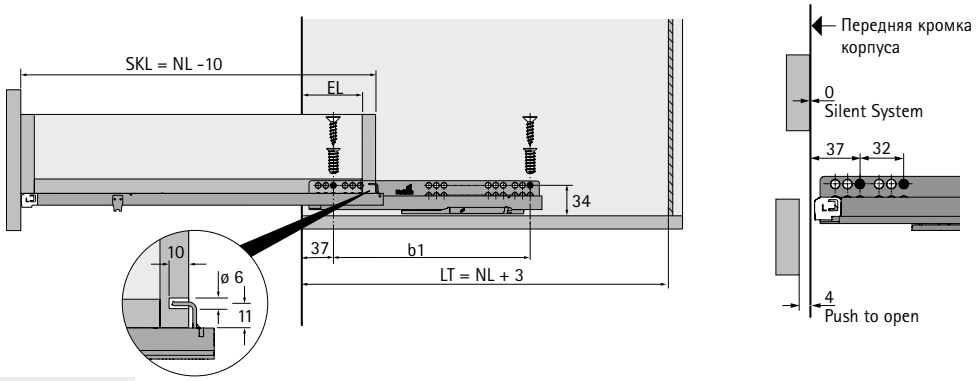

NL Номинальная длина	SKL Длина ящика
LT Внутренняя глубина корпуса	EL Потеря при выдвижении корпуса

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 40 BM (для монтажа на нижнюю панель)**
- **Нагрузочная способность 40 кг**



- **Насадной монтаж** с регулировкой по высоте без инструмента
- Детали крепления заказываются отдельно
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект в упаковке

Длина ящика SKL, мм	Артикул	Кол-во
270 - 395	**0 066 079**	1 компл.
330 - 490	**0 066 075**	1 компл.
455 - 680	**0 066 065**	1 компл.

Рекомендации

- Принадлежности 770
- Критерии качества 801

hettich.com/short/c5fb3e

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 40 BM (для монтажа на нижнюю панель))**
- **Нагрузочная способность 40 кг**


Деталь крепления



- Для ящиков с дном заподлицо и выдвижных полок
- При использовании задней детали крепления длину ящика (SKL) необходимо уменьшить на 10 мм
- Пластик

Монтаж	Цвет	**Артикул**	Кол-во
спереди	бежевый	**0 047 216**	200 шт.
сзади	белый	**0 073 213**	200 шт.


Монтажная ситуация

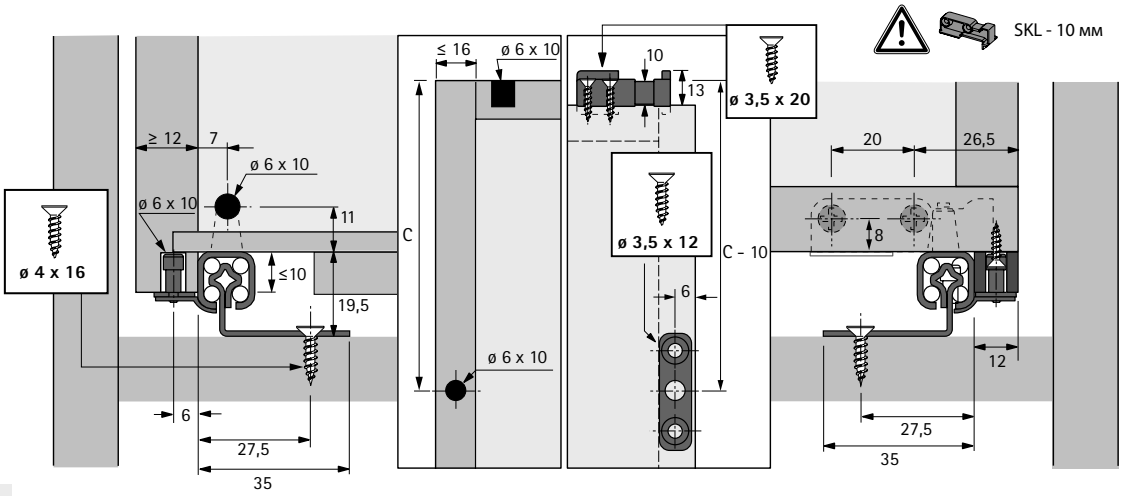

SKL Длина ящика

Монтажная ситуация

SKL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

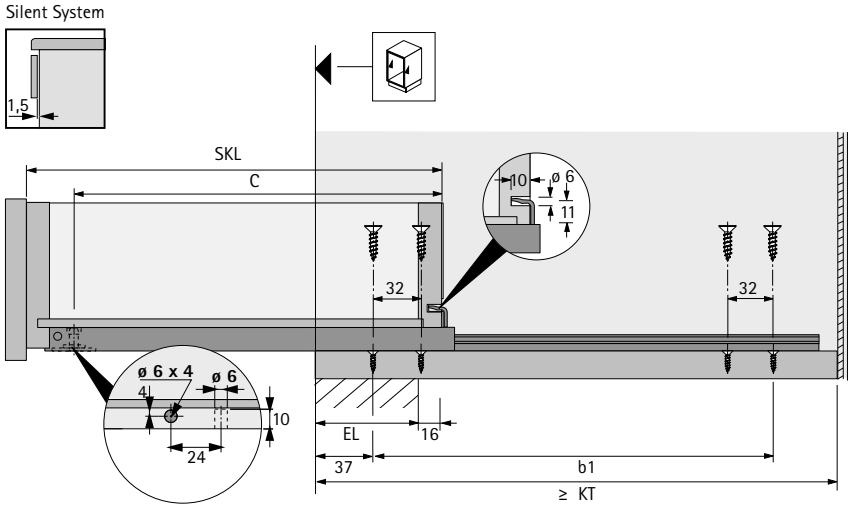

KT Глубина корпуса
EL Потеря при выдвижении корпуса
SKL Длина ящика

Механизм открывания Push to open Silent



- Для оптимальных ходовых качеств и лучшей активации механизма рекомендуется устанавливать опциональную синхронизацию

Состав комплекта:
- 2 механизма Push to open Silent, левый и правый
- 2 активатора, левый и правый
- 2 адаптера для синхронизации

Общая масса, кг	Класс нагрузки Quadro	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
< 10	XS (10 кг)	250 - 350	**9 257 894**	1 компл.
8 - 20	M (30 кг)	250 - 600	**9 257 895**	1 компл.
10 - 30	M (30 кг)	350 - 600	**9 257 896**	1 компл.

Рекомендация для ящика (высота передней панели до 150 мм)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, средняя нагрузка)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Рекомендация для короба (высота передней панели до 300 мм, большая нагрузка, например стопки тарелок)*

Номинальная длина, мм	Номинальная ширина, мм												
	275	300	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1200
250 - 300													
320 - 350													
380 - 550													
580 - 600													

Артикул Push to open Silent	**9 257 894**	**9 257 895**	**9 257 896**


* Рекомендации по стандартному применению (передняя панель из ДСП толщиной 19 мм, обычная бытовая нагрузка). Более точные рекомендации для передней панели других размеров и материалов см. в онлайн конфигураторе.

Рекомендации

Критерии качества	801

hettich.com/short/6c940e

Синхронизация для механизма Push to open (опционально)

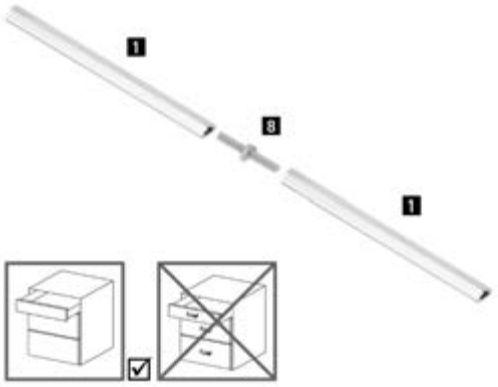


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.


Мультисинхронизация для механизма Push to open Silent (опционально)

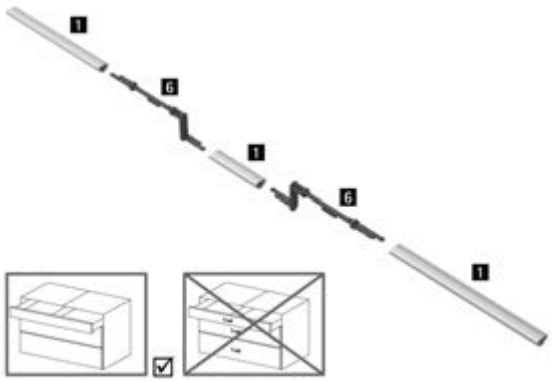

- Для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Алюминий анодированный, пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
6 Адаптер для мультисинхронизации Push to open Silent	**9 278 452**	20 шт.


Гибкий адаптер для синхронизации системы Push to open Silent

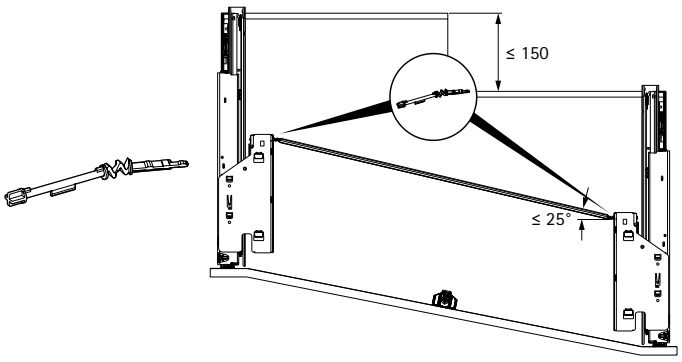

- Для ящиков с направляющими разной длины (угловой или закругленный фасад)
- Максимальное смещение по глубине 150 мм
- Угол отклонения штанги для синхронизации макс. 25°
- Применяется вместо адаптера для синхронизации в стандартном комплекте механизма Push to open Silent

Артикул	Кол-во
9 262 213	20 шт.

Комплект для смещения штанги для синхронизации механизма Push to open Silent

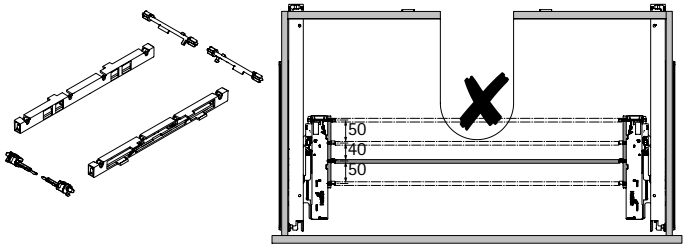


- Для установки например, на ящик под мойку
- Позволяет сместить механизм синхронизации на 50, 90 или 140 мм

Состав комплекта:
- 2 корпуса
- 2 адаптера для механизма Push to open
- 2 адаптера для штанги для синхронизации

Артикул	Кол-во
9 278 453	1 компл.

Синхронизация для Quadro V6 5D / YOU и Quadro 25 2D / YOU с механизмом Push to open

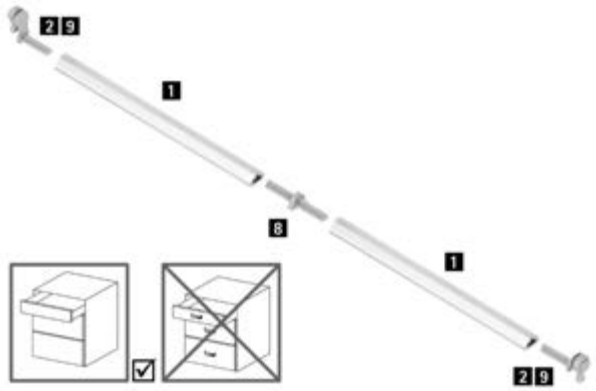


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки в размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Адаптер:
- Тип A для Quadro V6 5D / YOU
- Тип C для Quadro 25 2D / YOU
- Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.
9 Адаптер, тип C	**9 254 549**	200 шт.


Мультисинхронизация для Quadro V6 5D / YOU и Quadro 25 2D / YOU с механизмом Push to open

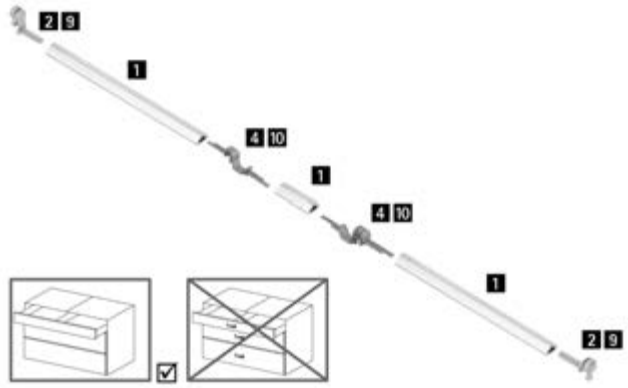

- Для двух выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Адаптер, тип A, для Quadro V6 5D / YOU
- Адаптед, тип C, для Quadro 25 2D / YOU
- Алюминий анодированный, пластик серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
4 Адаптер, двусторонний, тип A	**9 236 526**	20 шт.
9 Адаптер, тип C	**9 254 549**	200 шт.
10 Адаптер, двусторонний, тип C	**9 327 413**	20 шт.

Механизм Push to open с опциональной синхронизацией

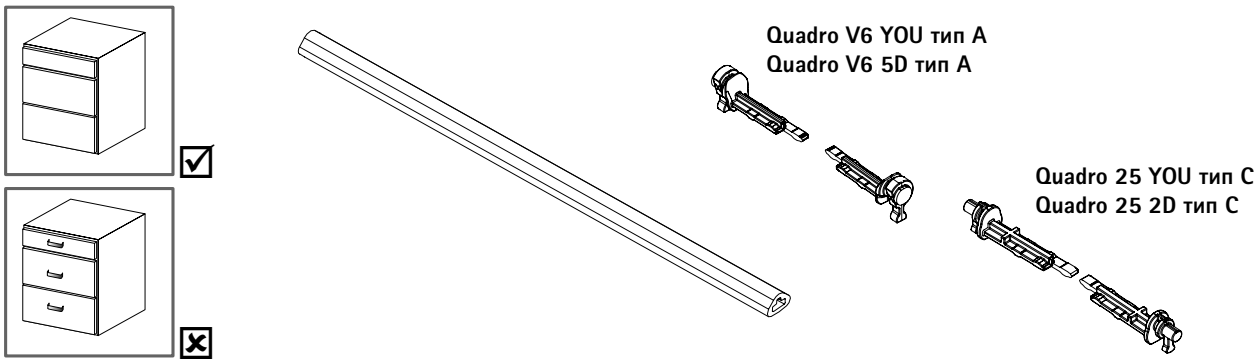



Рекомендации

- Критерии качества 801

hettich.com/short/c379e1


Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации

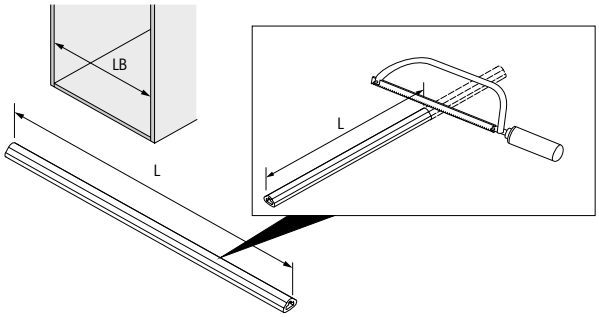

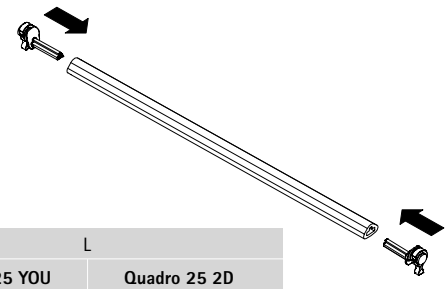


L	
Quadro 25 YOU Quadro V6 YOU	**Quadro 25 2D Quadro V6 5D**
LB - 91	LB - 95

Продольное сечение, синхронизация / мультисинхронизация

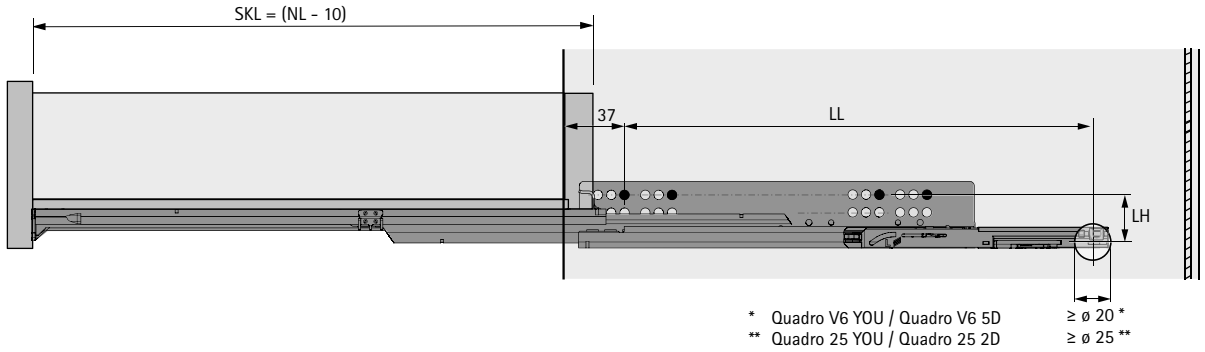

Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации





Quadro V6 YOU:
SL = KD + 36


Quadro V6 5D:
SL = KD + 40


Quadro 25 YOU:
SL = KD + 73

Quadro 25 2D:
SL = KD + 77





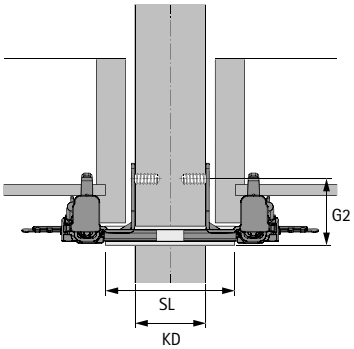

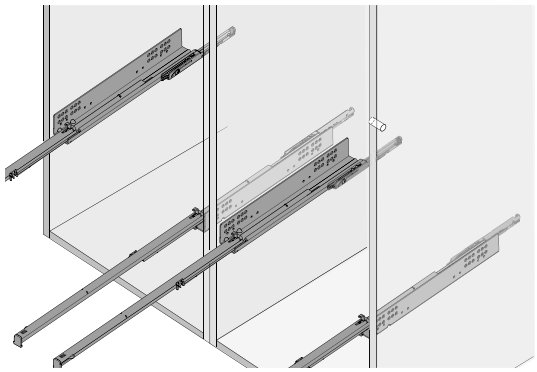

Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации

	Quadro V6 YOU / Quadro V6 5D														
NL мм	250	270	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL мм	204	204	204	247	247	322	340	346	369	369	394	394	430	437	437

	Quadro 25 YOU / Quadro 25 2D											
NL мм	270	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550
LL мм	176	176	180	180	180	180	180	180	218	218	218	218

	G2 мм
Quadro V6 YOU	40
Quadro V6 5D	40
Quadro 25 YOU	47
Quadro 25 2D	47

	LH мм
Quadro V6 YOU	33
Quadro V6 5D	33
Quadro 25 YOU	40
Quadro 25 2D	40

Задний фиксатор для выдвижных полок



- Для выдвижных полок / деревянных ящиков с дном заподлицо
- Длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 20 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 257 733	1/100 компл.

Фиксация выдвижной полки, комплект



- Опциональные фиксаторы для выдвижных полок
- Самофиксация при полном выдвижении
- Саморазблокировка при определенной силе задвижения
- Устанавливается вместо стандартной детали крепления
- На одну выдвижную полку требуется по 1 левому и правому креплению и 2 штифта

Состав комплекта:
- 2 крепления, левое и правое
- 2 штифта

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**9 257 725**	1 компл.
антрацит	**9 257 727**	1 компл.

Рекомендации

- Критерии качества 801



Лучшая направляющая в своем классе

Направляющие Quadro - это гарантия надежной работы ящиков на долгие годы. Скрытый монтаж не нарушит элегантный дизайн ящиков. Превосходная функциональность долговечна. Направляющие каналы надежно удерживают прочные стальные шарики, обеспечивая максимальную горизонтальную и вертикальную стабильность. Широкий ассортимент разнообразных удобных функций обеспечивает эффективную основу для выбора нужного сегмента мебели.



Плавное бесшумное движение ящиков:
Надежная, точная технология и непревзойденное качество скольжения.



Разнообразие вариантов применения:
Множество удобных функций, одинаковые размеры ящика и карты сверления корпуса.



Надежная фурнитура для долгого срока службы мебели:
Высококачественные шариковые направляющие - проверенное временем качество Quadro.

hettich.com/short/008376

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Направляющие полного выдвижения Quadro V6
- **Надвижной монтаж**
- **Насадной монтаж**
- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик** **774 – 775**



Направляющие частичного выдвижения Quadro 25
- **Надвижной монтаж**
- **Насадной монтаж**
- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик** **775 – 776**



Направляющие Quadro для монтажа на нижнюю панель
- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 40 BM**
- **Направляющие полного v Quadro V6 BM**
- **Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик** **777**



Принадлежности
- **Синхронизация / мультисинхронизация** **796 – 797**
- **Прочие принадлежности** **798 – 800**
- **Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик** **777**



Производственная техника **1477**



Прочие продукты
- **Электромеханическая система открывания Easys** **671**
- **Замочные системы для систем выдвижных ящиков** **1239**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/e33065

	Quadro V6 с демпфером Silent System	Quadro V6 с механизмом Push to open	Quadro V6 с демпфером Silent System
			
Страница	778 - 781	778 - 781	782 - 783
Описание	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System
Функции	Silent System	Push to open	Silent System
Монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Насадной монтаж
Регулировка	▸ По высоте	▸ По высоте	▸ По высоте
Класс нагрузки	30 кг	30 кг	30 кг
Длина ящика	250 - 600 мм	250 - 550 мм	250 - 500 мм
Минимальная глубина корпуса	NL + 13	NL + 13	NL + 13
Монтажная ширина (Толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса)
Принадлежности	▸ Фиксаторы ▸ Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки ▸ Фиксация полки в открытом положении (EB20)	▸ Фиксаторы ▸ Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки ▸ Фиксация полки в открытом положении (EB20) ▸ Синхронизация / мультисинхронизация	▸ Детали крепления для выдвижной полки ▸ Фиксация полки в открытом положении (EB20)

Quadro V6 с механизмом Push to open	Quadro 25 с функцией Stop Control	Quadro 25 с демпфером Silent System	Quadro 25 с механизмом Push to open
			
782 - 783	784 - 785	784 - 787	784 - 787
Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенной функцией самозакрывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания
Push to open	Stop Control	Silent System	Push to open
▸ К боковине корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Надвижной монтаж
▸ По высоте	▸ По высоте	▸ По высоте	▸ По высоте
30 кг	25 кг	25 кг	25 кг
250 - 500 мм	250 - 550 мм	250 - 550 мм	250 - 550 мм
NL + 13	NL + 13	NL + 13	NL + 13
▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)
▸ Детали крепления для выдвижной полки ▸ Фиксация полки в открытом положении (EB20) ▸ Синхронизация / мультисинхронизация	▸ Фиксаторы ▸ Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки	▸ Фиксаторы ▸ Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки	▸ Фиксаторы ▸ Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки ▸ Синхронизация

	Quadro 25 с функцией Stop Control	Quadro 25 с демпфером Silent System	Quadro 25 с механизмом Push to open
			
Страница	788 - 789	788 - 791	788 - 791
Описание	Направляющие частичного выдвижения со встроенной функцией самозакрывания	Направляющие частичного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Направляющие частичного выдвижения со встроенным механизмом открывания
Функции	Stop Control	Silent System	Push to open
Монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ К боковине корпуса ▸ Насадной монтаж
Регулировка	▸ По высоте	▸ По высоте	▸ По высоте
Класс нагрузки	25 кг	25 кг	25 кг
Длина ящика	250 - 550 мм	250 - 550 мм	250 - 550 мм
Минимальная глубина корпуса	NL + 13	NL + 13	NL + 13
Монтажная ширина (Толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)
Принадлежности	▸ Предохранитель от демонтажа ▸ Детали крепления для выдвижной полки	▸ Предохранитель от демонтажа ▸ Детали крепления для выдвижной полки	▸ Предохранитель от демонтажа ▸ Детали крепления для выдвижной полки ▸ Синхронизация

Quadro 40 BM	Quadro V6 BM с демпфером Silent System	Синхронизация / мультисинхронизация
		
792 - 793	794 - 795	796 - 797
Направляющие частичного выдвижения	Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером Silent System	Для Push to open, Push to open Silent
	Silent System	
▸ К нижней панели корпуса ▸ Насадной монтаж	▸ К нижней панели корпуса ▸ Надвижной монтаж	▸ Монтаж защелкиванием без использования инструмента
▸ По высоте	▸ По высоте	
40 кг	30 кг	
270 - 680 мм	350 - 500 мм	
NL + 13	NL + 13	
▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса)	▸ EB 20 (≤ 16 мм толщина боковины корпуса) ▸ EB 23 (≤ 19 мм толщина боковины корпуса)
▸ Деталь крепления	▸ Фиксаторы ▸ Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки ▸ Фиксация полки в открытом положении (EB20)	

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6, надвижной монтаж, EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Опционально: фиксаторы и детали крепления для выдвижных полок
- Фиксация полки в открытом положении
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа			
	Silent System / 20 шт.		Push to open / 20 шт.	
	левая	правая	левая	правая
250	**9 049 306**	**9 049 307**	**9 111 359**	**9 111 360**
300	**9 047 647**	**9 047 648**	**9 105 123**	**9 105 124**
350	**9 047 662**	**9 047 666**	**9 105 929**	**9 105 931**
400	**9 047 735**	**9 047 736**	**9 105 121**	**9 105 122**
450	**9 047 751**	**9 047 752**	**9 105 907**	**9 105 908**
500	**9 047 770**	**9 047 771**	**9 105 118**	**9 105 119**
550	**9 047 774**	**9 047 775**	**9 111 355**	**9 111 356**
600	**9 047 625**	**9 047 626**		

Дополнительно

- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/c78143

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6, надвижной монтаж, EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Фиксаторы



- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Сторона	Артикул	Кол-во
левая	**9 144 830**	100 шт.
правая	**9 144 841**	100 шт.
левая / правая	**9 144 597**	1/5 пар

Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки




- Для выдвижных полок толщиной > 16 мм
- Длина выдвижной полки должна быть уменьшена на 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластик, черный / белый


Состав комплекта:
- 1 фиксатор для выдвижной полки, левый
- 1 фиксатор для выдвижной полки, правый
- 2 детали крепления

Артикул	Кол-во
0 075 808	1/5 компл.

Монтажная информация

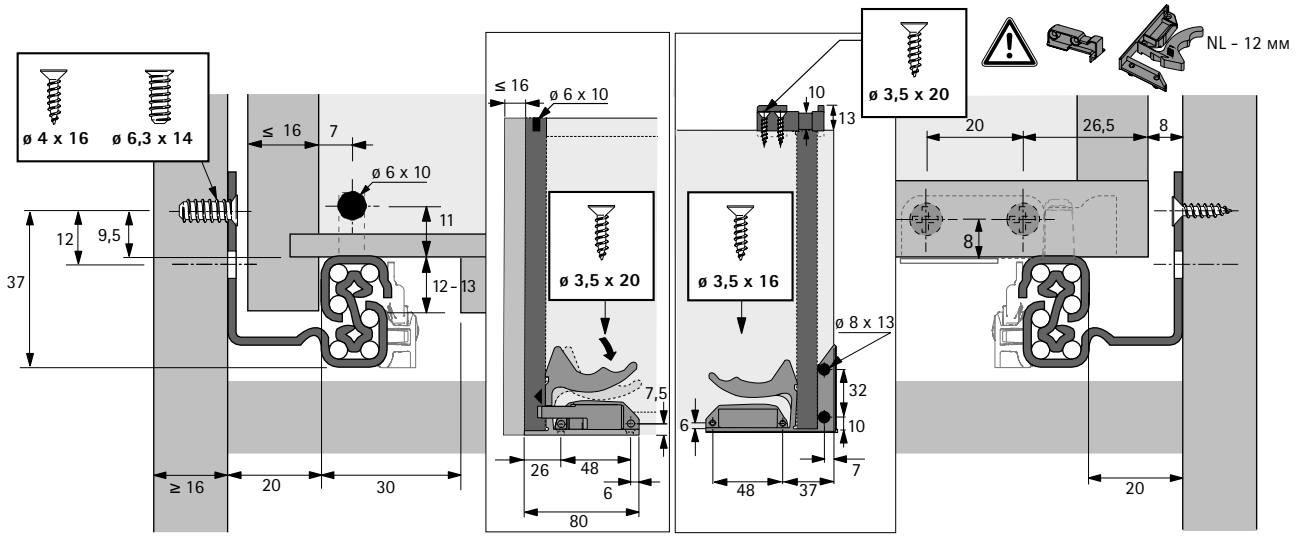

Монтажная информация

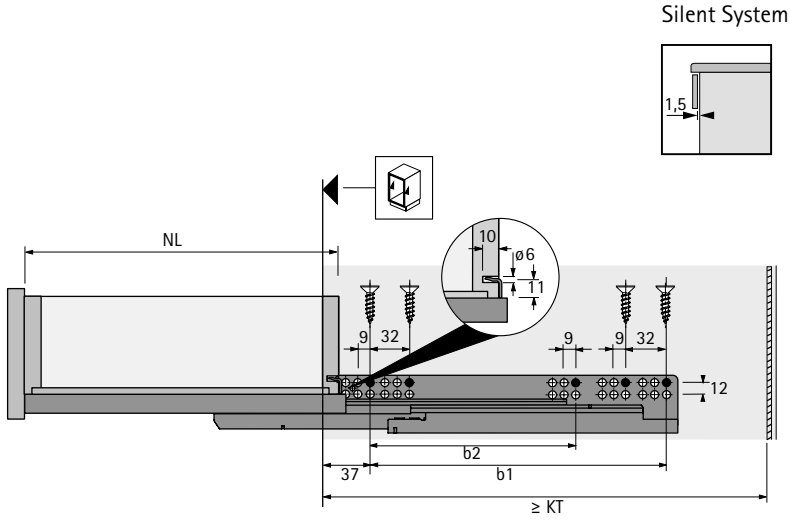

NL мм	KT мм	b1 мм	b2 мм
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

- При использовании фиксаторов / деталей крепления для выдвижных полок длину полки необходимо уменьшить на 12 мм (номинальная длина NL - 12 мм)

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6, надвижной монтаж, EB 23 (толщина боковины корпуса ≤ 19 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Опционально: фиксаторы и детали крепления для выдвижных полок
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Для ящика с толщиной боковины до 19 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа			
	Silent System / 10 шт.		Push to open / 10 шт.	
	левая	правая	левая	правая
250	**9 292 827**	**9 292 828**	**9 292 843**	**9 292 844**
300	**9 225 673**	**9 225 674**	**9 225 734**	**9 225 735**
350	**9 225 675**	**9 225 676**	**9 225 737**	**9 225 738**
400	**9 225 677**	**9 225 678**	**9 225 739**	**9 225 740**
450	**9 225 729**	**9 225 730**	**9 225 741**	**9 225 742**
500	**9 225 731**	**9 225 732**	**9 225 743**	**9 225 744**
550	**9 254 165**	**9 254 166**	**9 292 845**	**9 292 846**
600	**9 254 168**	**9 254 169**		

Дополнительно

- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/f77f26

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6, надвижной монтаж, EB 23 (толщина боковины корпуса ≤ 19 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Фиксаторы



- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Сторона	Артикул	Кол-во
левая	**9 144 830**	100 шт.
правая	**9 144 841**	100 шт.
левая / правая	**9 144 597**	1/5 пар

Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки




- Для выдвижных полок толщиной > 16 мм
- Длина выдвижной полки должна быть уменьшена на 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластик, черный / белый


Состав комплекта:
- 1 фиксатор для выдвижной полки, левый
- 1 фиксатор для выдвижной полки, правый
- 2 детали крепления

Артикул	Кол-во
0 075 808	1/5 компл.

Монтажная информация

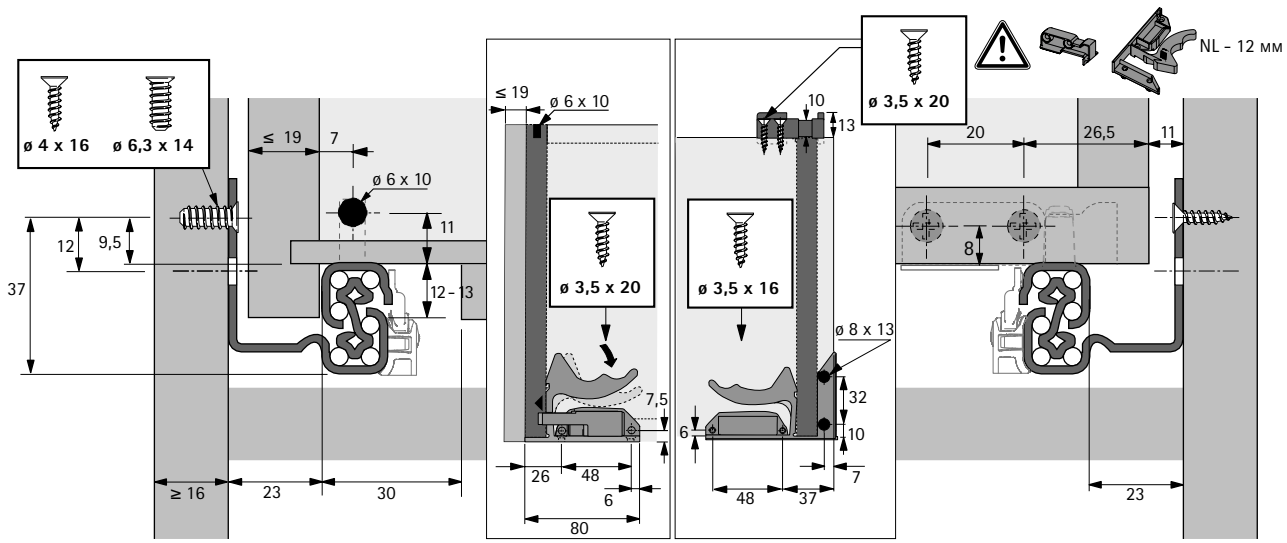


Монтажная информация

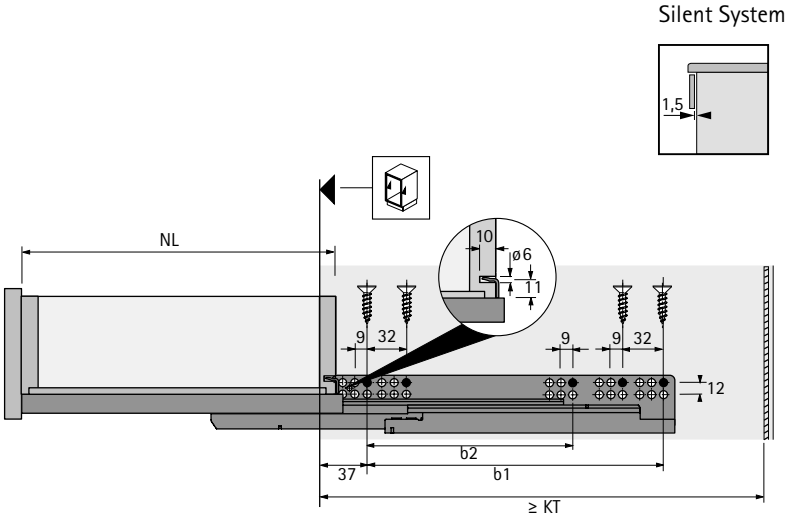

Silent System

Push to open



NL мм	KT мм	b1 мм	b2 мм
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-

- При использовании фиксаторов / деталей крепления для выдвижных полок длину полки необходимо уменьшить на 12 мм (номинальная длина NL - 12 мм)

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6, насадной монаж, EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**



- Насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Встроенный предохранитель от демонтажа
- Опционально: детали крепления для выдвижных полок
- Фиксация полки в открытом положении
- Опционально: синхронизация / мультисинхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа			
	Silent System / 20 шт.		Push to open / 20 шт.	
	левая	правая	левая	правая
250	**9 236 873**	**9 236 874**	**9 263 890**	**9 263 892**
300	**9 236 875**	**9 236 876**	**9 261 327**	**9 261 328**
350	**9 236 878**	**9 236 879**	**9 260 442**	**9 260 443**
400	**9 231 172**	**9 231 173**	**9 261 329**	**9 261 330**
450	**9 231 237**	**9 231 238**	**9 261 331**	**9 261 332**
500	**9 236 880**	**9 236 881**	**9 249 203**	**9 249 204**

Дополнительно

- Синхронизация / мультисинхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/bec5e5

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6, насадной монаж, EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**


Деталь крепления




- Для ящиков с днищем заподлицо / выдвижных полок
- Длину дна ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластик, белый / бежевый

Монтаж	Цвет	**Артикул**	Кол-во
спереди	бежевый	**0 047 216**	1/200 шт.
сзади	белый	**0 073 213**	1/200 шт.

Монтажная информация

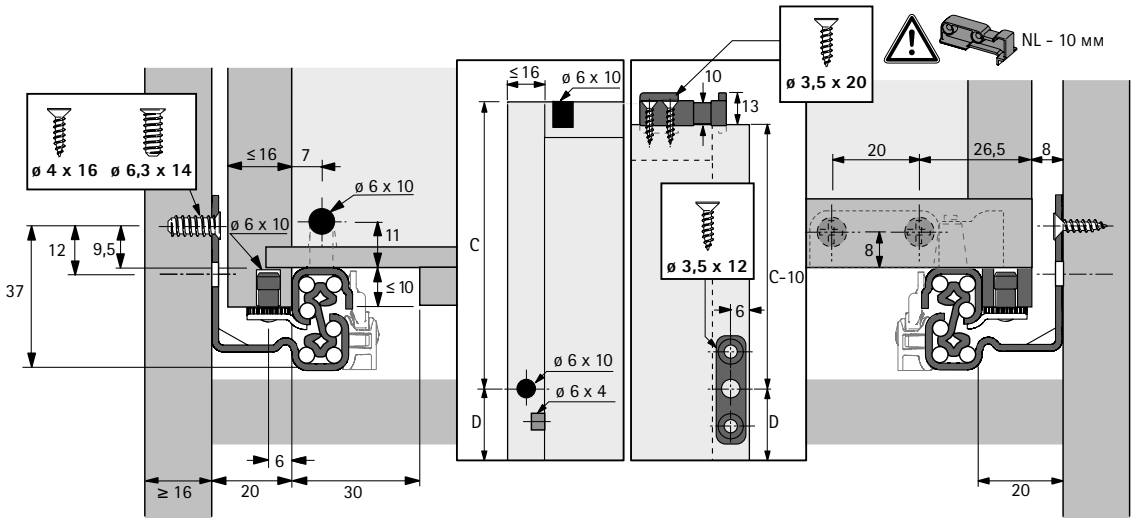


Монтажная информация

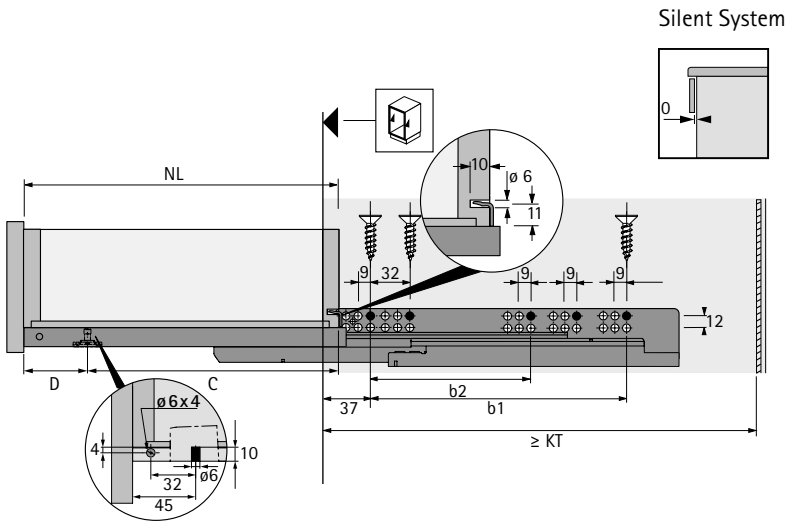

Silent System

Push to open



NL мм	KT мм	b1 мм	b2 мм	C мм	D мм
250	263	142	-	205	45
300	313	192	-	255	45
350	363	192	-	305	45
400	413	224	-	355	45
450	463	256	-	405	45
500	513	288	224	455	45
550	563	288	224	505	45

- При использовании задней детали крепления длину ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, надвижной монтаж, EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Опционально: фиксаторы и детали крепления для выдвижных полок
- Опционально: синхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа**					
	Stop Control / 30 шт.		**Silent System / 30 шт.**		**Push to open / 30 шт.**	
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**
250	**9 105 635**	**9 105 636**	**9 105 661**	**9 105 662**	**9 270 469**	**9 270 470**
300	**9 105 639**	**9 105 640**	**9 105 665**	**9 105 666**	**9 270 512**	**9 270 513**
350	**9 105 643**	**9 105 644**	**9 105 669**	**9 105 670**	**9 264 122**	**9 264 123**
400	**9 105 647**	**9 105 648**	**9 105 673**	**9 105 674**	**9 270 520**	**9 270 531**
450	**9 105 651**	**9 105 652**	**9 105 677**	**9 105 678**	**9 270 532**	**9 270 533**
500	**9 105 655**	**9 105 656**	**9 105 682**	**9 105 683**	**9 270 534**	**9 270 535**
550	**9 105 659**	**9 105 660**	**9 105 686**	**9 105 687**	**9 270 537**	**9 270 538**

Дополнительно

- Синхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/e1fccc

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, надвижной монтаж, EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Фиксаторы



- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Сторона	Артикул	Кол-во
левая	**9 144 830**	100 шт.
правая	**9 144 841**	100 шт.
левая / правая	**9 144 597**	1/5 пар

Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки




- Для выдвижных полок толщиной > 16 мм
- Длина выдвижной полки должна быть уменьшена на 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластик, черный / белый


Состав комплекта:
- 1 фиксатор для выдвижной полки, левый
- 1 фиксатор для выдвижной полки, правый
- 2 детали крепления

Артикул	Кол-во
0 075 808	1/5 компл.

Монтажная информация

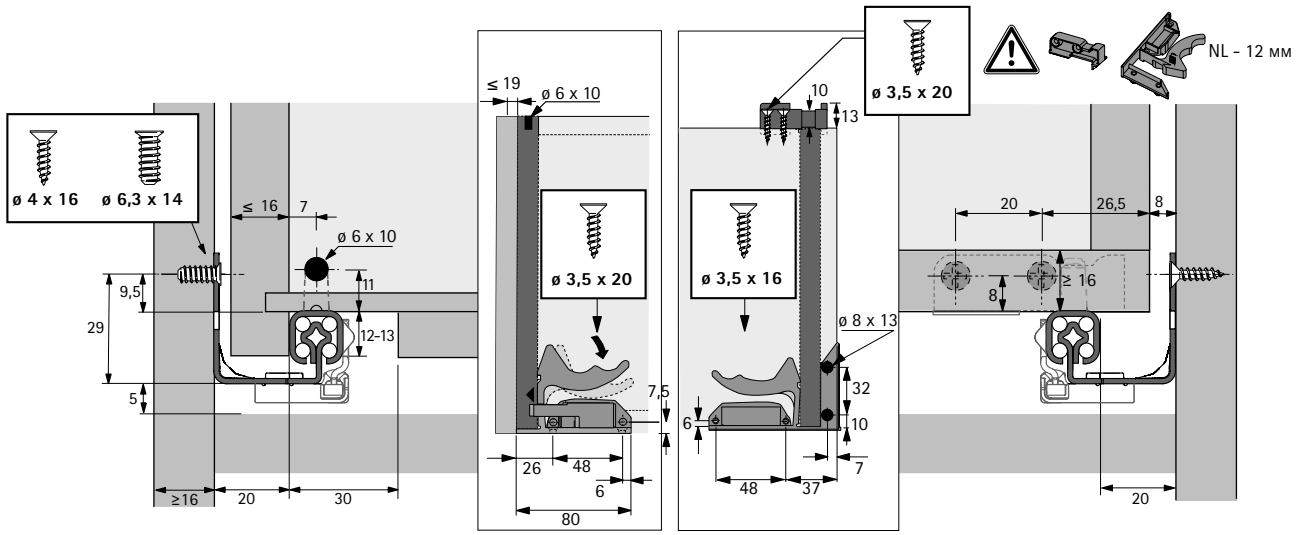

Монтажная информация

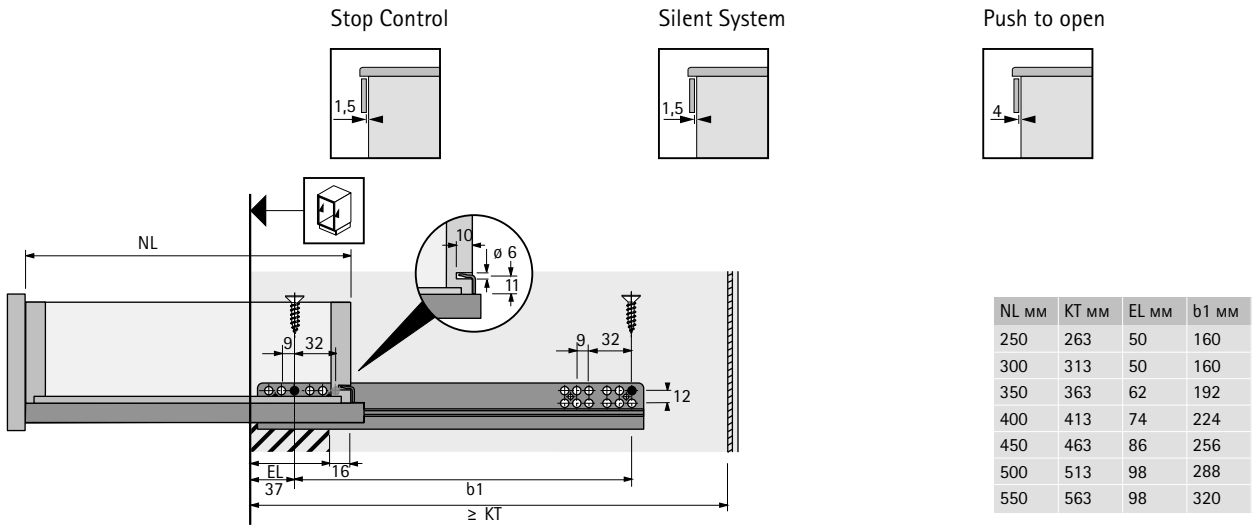

NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

- При использовании фиксаторов / деталей крепления для выдвижных полок длину полки необходимо уменьшить на 12 мм (номинальная длина NL - 12 мм)

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, надвижной монтаж, EB 23 (толщина боковины корпуса ≤ 19 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Опционально: фиксаторы и детали крепления для выдвижных полок
- Опционально: синхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Концепция единой платформы: идентичные размеры корпуса, ящика и передней панели для направляющих Quadro полного и частичного выдвижения надвижного монтажа
- Для ящика с толщиной боковины до 19 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа			
	Silent System / 20 шт.		Push to open / 20 шт.	
	левая	правая	левая	правая
250	**9 291 925**	**9 291 926**	**9 291 613**	**9 291 614**
300	**9 267 401**	**9 267 402**	**9 260 344**	**9 260 345**
350	**9 267 403**	**9 267 404**	**9 260 346**	**9 260 347**
400	**9 267 405**	**9 267 406**	**9 260 348**	**9 260 349**
450	**9 267 408**	**9 267 409**	**9 260 382**	**9 260 383**
500	**9 267 410**	**9 267 411**	**9 260 384**	**9 260 385**
550	**9 291 927**	**9 291 928**	**9 291 615**	**9 291 616**

Дополнительно

- Синхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/1b16ad

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, надвижной монтаж, EB 23 (толщина боковины корпуса ≤ 19 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Фиксаторы



- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Сторона	Артикул	Кол-во
левая	**9 144 830**	100 шт.
правая	**9 144 841**	100 шт.
левая / правая	**9 144 597**	1/5 пар

Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки




- Для выдвижных полок толщиной > 16 мм
- Длина выдвижной полки должна быть уменьшена на 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластик, черный / белый


Состав комплекта:
- 1 фиксатор для выдвижной полки, левый
- 1 фиксатор для выдвижной полки, правый
- 2 детали крепления

Артикул	Кол-во
0 075 808	1/5 компл.


Монтажная информация

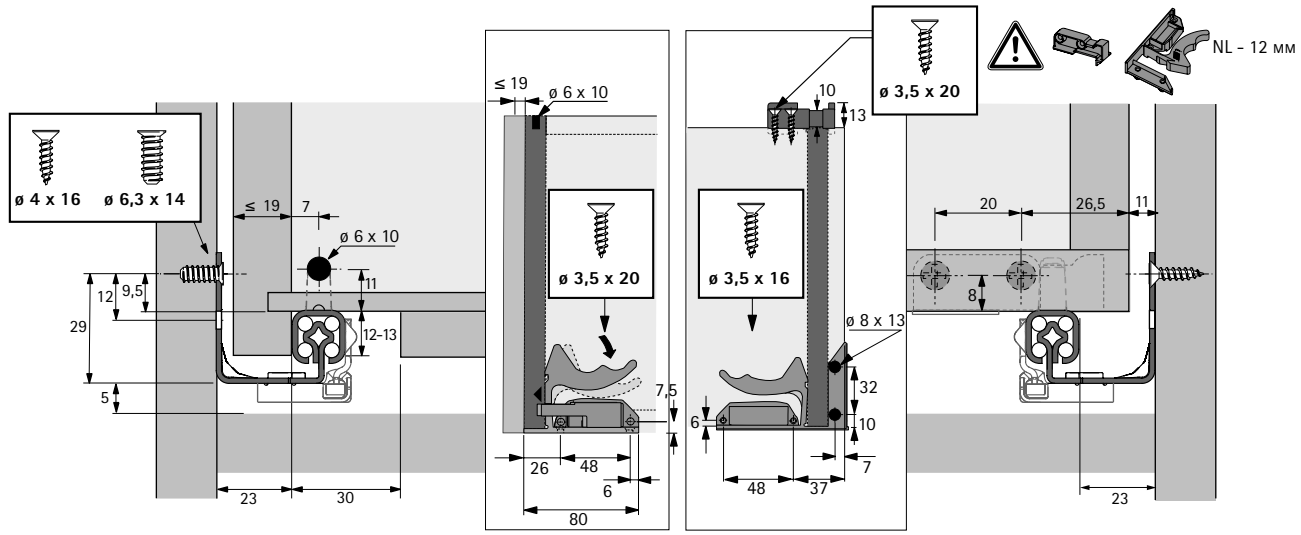


Монтажная информация

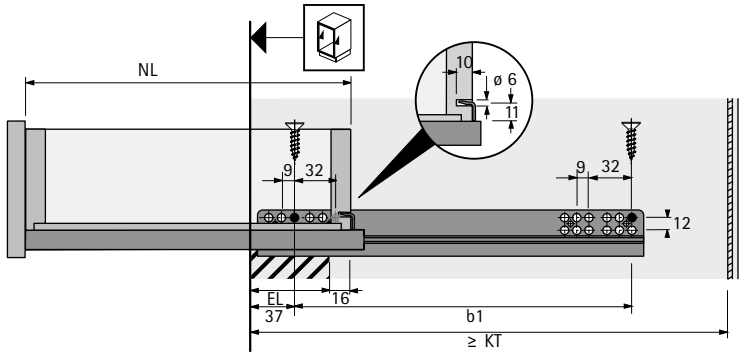

Silent System



Push to open



NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320

- При использовании фиксаторов / деталей крепления для выдвижных полок длину полки необходимо уменьшить на 12 мм (номинальная длина NL - 12 мм)

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж, EB 20 (толщина боковины ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**



- Насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Опционально: предохранитель от демонтажа / детали крепления для выдвижных полок
- Опционально: синхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа					
	Stop Control / 30 шт.		Silent System / 30 шт.		Push to open / 30 шт.	
	левая	правая	левая	правая	левая	правая
250	**9 105 599**	**9 105 600**	**9 105 617**	**9 105 618**	**9 273 032**	**9 273 033**
300	**9 105 601**	**9 105 602**	**9 105 619**	**9 105 620**	**9 273 034**	**9 273 035**
350	**9 105 605**	**9 105 606**	**9 105 623**	**9 105 624**	**9 273 038**	**9 273 039**
400	**9 105 609**	**9 105 610**	**9 105 627**	**9 105 628**	**9 273 040**	**9 273 041**
450	**9 105 611**	**9 105 612**	**9 105 629**	**9 105 630**	**9 273 042**	**9 273 043**
500	**9 105 613**	**9 105 614**	**9 105 631**	**9 105 632**	**9 273 044**	**9 273 045**
550	**9 105 615**	**9 105 616**	**9 105 633**	**9 105 634**	**9 273 046**	**9 273 047**

Дополнительно

- Синхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/f532a9

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж, EB 20 (толщина боковины ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Предохранитель от демонтажа для Quadro 25 насадного монтажа



- На деревянные ящики с направляющими насадного монтажа можно дополнительно установить предохранитель от демонтажа
- Пластик, цвет серый

Артикул		Кол-во
левая	**правая**	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 шт.


Деталь крепления




- Для ящиков с днищем заподлицо / выдвижных полок
- Длину дна ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластик, белый / бежевый

Монтаж	Цвет	Артикул	Кол-во
спереди	бежевый	**0 047 216**	1/200 шт.
сзади	белый	**0 073 213**	1/200 шт.

Монтажная информация

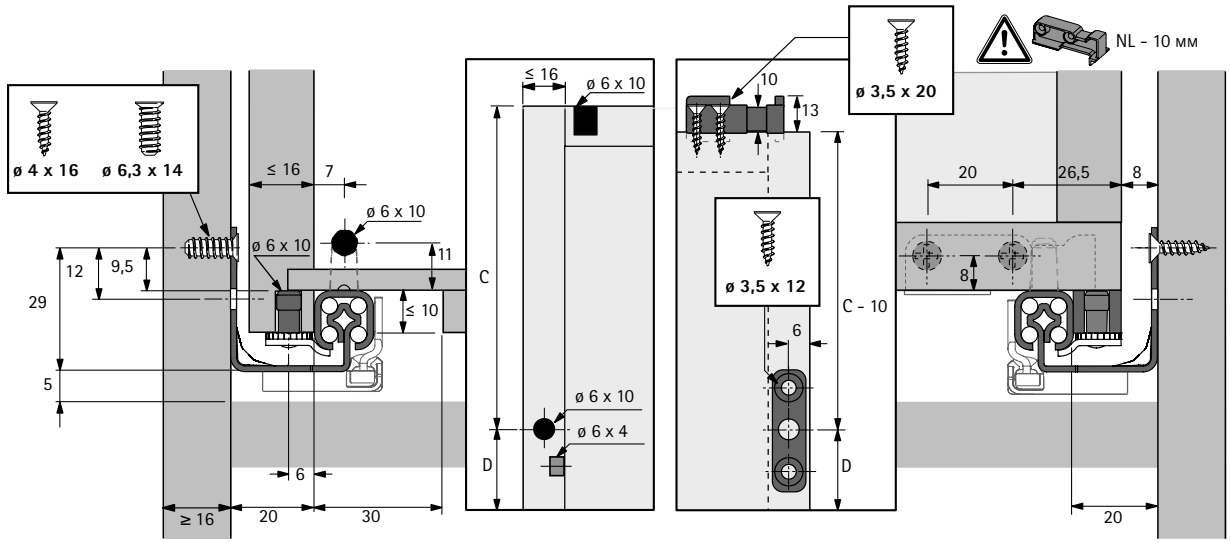

Монтажная информация

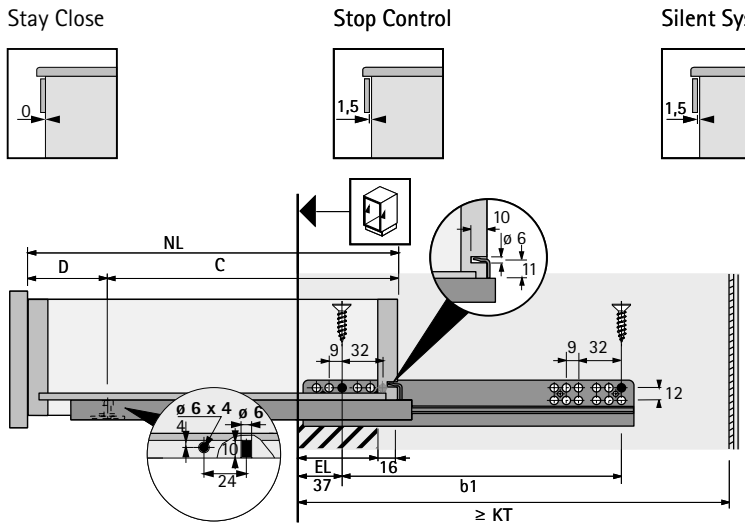

NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм	C мм	D мм
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5

- При использовании задней детали крепления длину ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж, EB 23 (толщина боковины ≤ 19 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**



- Насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Различные **функции** (см. таблицу)
- Опционально: предохранитель от демонтажа / детали крепления для выдвижных полок
- Опционально: синхронизация (для направляющих с механизмом Push to open)
- Для ящика с толщиной боковины до 19 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Упаковка россыпью

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул / Функция / Кол-во в упаковке / Сторона монтажа			
	Silent System / 20 шт.		Push to open / 20 шт.	
	левая	правая	левая	правая
250	**9 267 951**	**9 267 953**	**9 291 778**	**9 291 819**
300	**9 267 954**	**9 267 955**	**9 259 842**	**9 259 843**
350	**9 267 956**	**9 267 957**	**9 259 844**	**9 259 845**
400	**9 267 958**	**9 267 959**	**9 259 846**	**9 259 847**
450	**9 267 960**	**9 267 961**	**9 259 848**	**9 259 849**
500	**9 267 962**	**9 267 963**	**9 259 851**	**9 259 852**
550	**9 291 923**	**9 291 924**	**9 291 820**	**9 291 821**

Дополнительно

- Синхронизация для механизма Push to open 796 - 797
- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/27f4f3

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 25, насадной монтаж, EB 23 (толщина боковины ≤ 19 мм)**
- **Нагрузочная способность 25 кг**

Предохранитель от демонтажа для Quadro 25 насадного монтажа



- На деревянные ящики с направляющими насадного монтажа можно дополнительно установить предохранитель от демонтажа
- Пластик, цвет серый

Артикул		Кол-во
левая	**правая**	
9 155 280	**9 155 281**	1/200 шт.


Деталь крепления




- Для ящиков с днищем заподлицо / выдвижных полок
- Длину дна ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластик, белый / бежевый

Монтаж	Цвет	Артикул	Кол-во
спереди	бежевый	**0 047 216**	1/200 шт.
сзади	белый	**0 073 213**	1/200 шт.

Монтажная информация

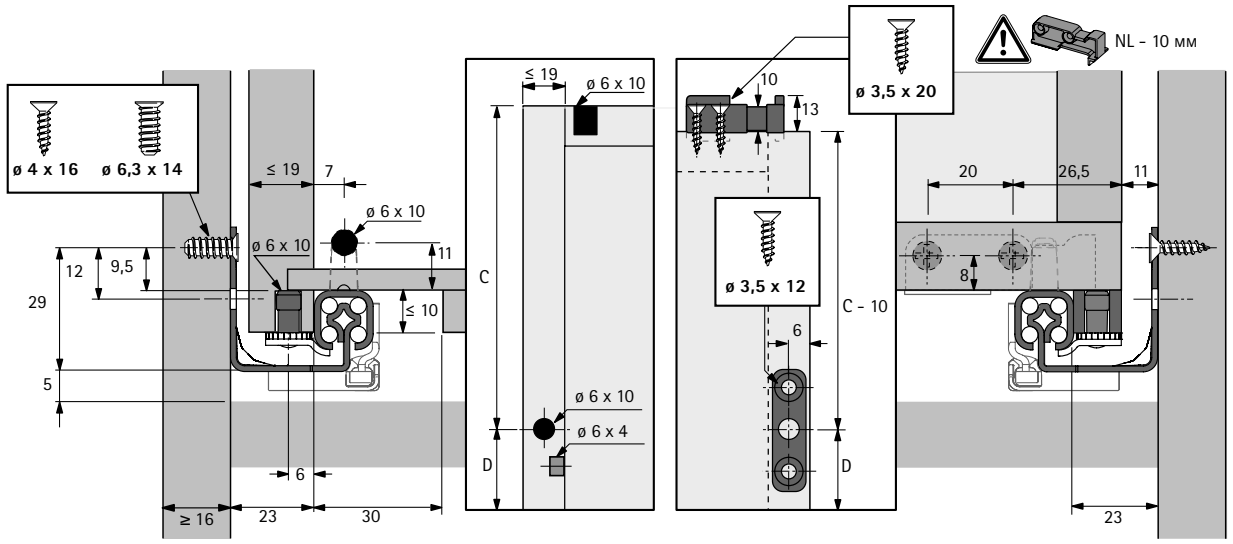

Монтажная информация

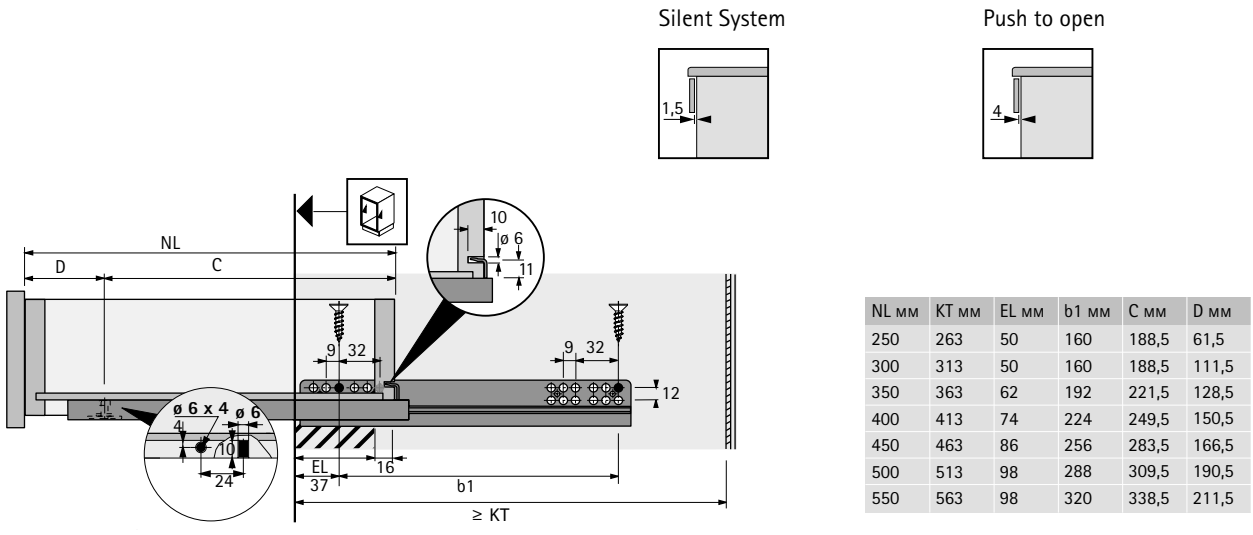

NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм	C мм	D мм
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5

- При использовании задней детали крепления длину ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 40 BM (для монтажа под днищем)**
- **Нагрузочная способность 40 кг**



- Насадной монтаж с регулировкой по высоте без инструмента
- Детали крепления заказываются отдельно
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект направляющих

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул	Кол-во
270 - 395	**0 066 079**	1 комплект
330 - 490	**0 066 075**	1 комплект
455 - 680	**0 066 065**	1 комплект

Дополнительно

- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/c5fb3e

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения Quadro 40 BM (для монтажа под днищем)**
- **Нагрузочная способность 40 кг**


Деталь крепления




- Для ящиков с днищем заподлицо / выдвижных полок
- Длину дна ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)
- Пластик, белый / бежевый

Монтаж	Цвет	**Артикул**	Кол-во
спереди	бежевый	**0 047 216**	1/200 шт.
сзади	белый	**0 073 213**	1/200 шт.

Монтажная информация

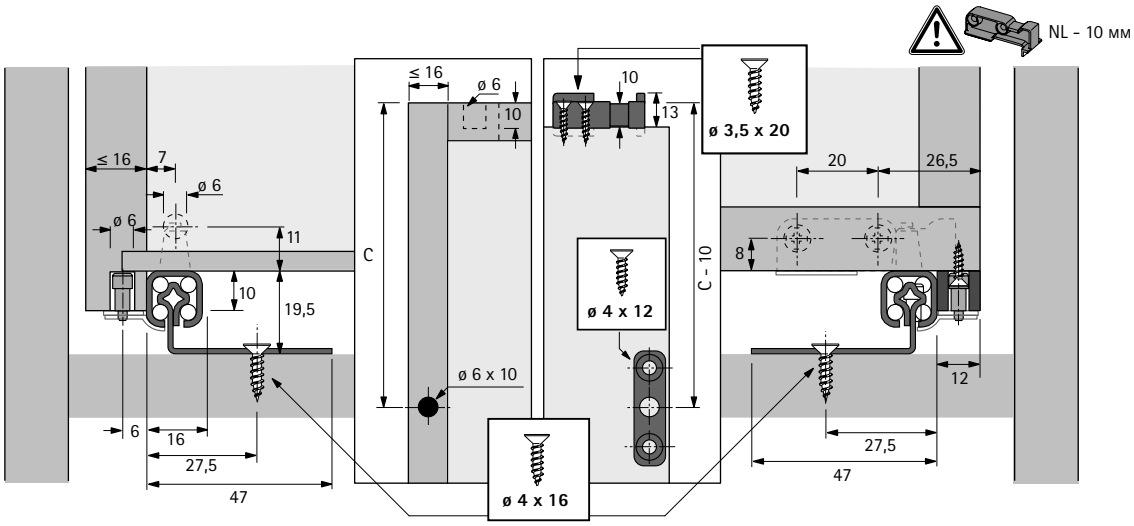

Монтажная информация

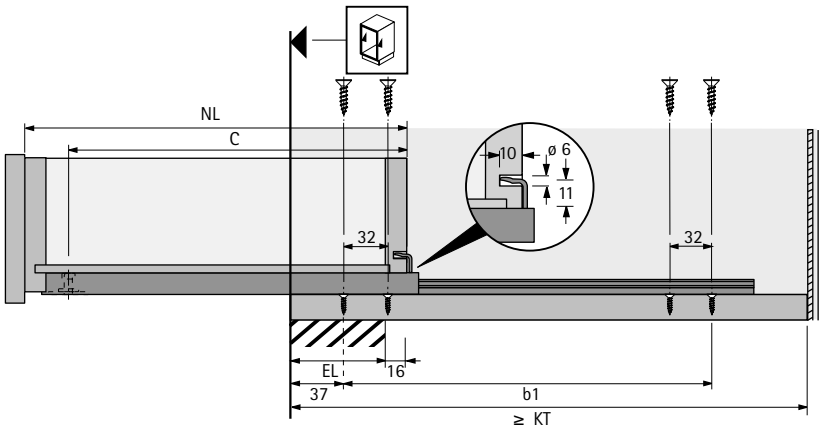

NL мм	KT мм	EL мм	b1 мм	C мм
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430

- При использовании задней детали крепления длину ящика необходимо уменьшить на 10 мм (NL - 10 мм)

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 BM (монтаж под днищем), EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**



- **Надвижной монтаж** с фиксаторами и регулировкой по высоте без инструмента
- Фиксаторы заказываются отдельно
- Встроенный демпфер **Silent System**
- Опционально: фиксаторы и детали крепления для выдвижных полок
- Для ящика с толщиной боковины до 16 мм
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Сталь оцинкованная

Комплект направляющих

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	Артикул	Кол-во
350	**9 079 486**	1 комплект
400	**9 079 523**	1 комплект
450	**9 079 437**	1 комплект
500	**9 079 454**	1 комплект

Дополнительно

- Принадлежности 798 - 800
- Критерии качества 801

hettich.com/short/c5fb3e

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения Quadro V6 BM (монтаж под днищем), EB 20 (толщина боковины корпуса ≤ 16 мм)**
- **Нагрузочная способность 30 кг**

Фиксаторы



- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Сторона	Артикул	Кол-во
левая	**9 144 830**	100 шт.
правая	**9 144 841**	100 шт.
левая / правая	**9 144 597**	1/5 пар

Фиксаторы / детали крепления для выдвижной полки




- Для выдвижных полок толщиной > 16 мм
- Длина выдвижной полки должна быть уменьшена на 12 мм (NL - 12 мм)
- Пластик, черный / белый


Состав комплекта:
- 1 фиксатор для выдвижной полки, левый
- 1 фиксатор для выдвижной полки, правый
- 2 детали крепления

Артикул	Кол-во
0 075 808	1/5 компл.

Монтажная информация

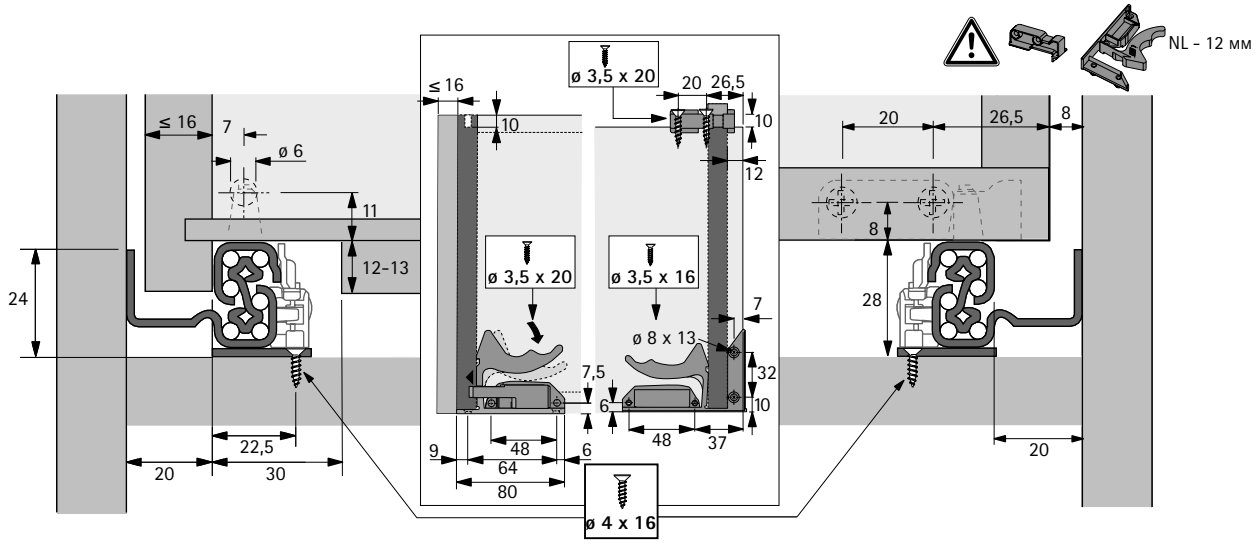


Монтажная информация

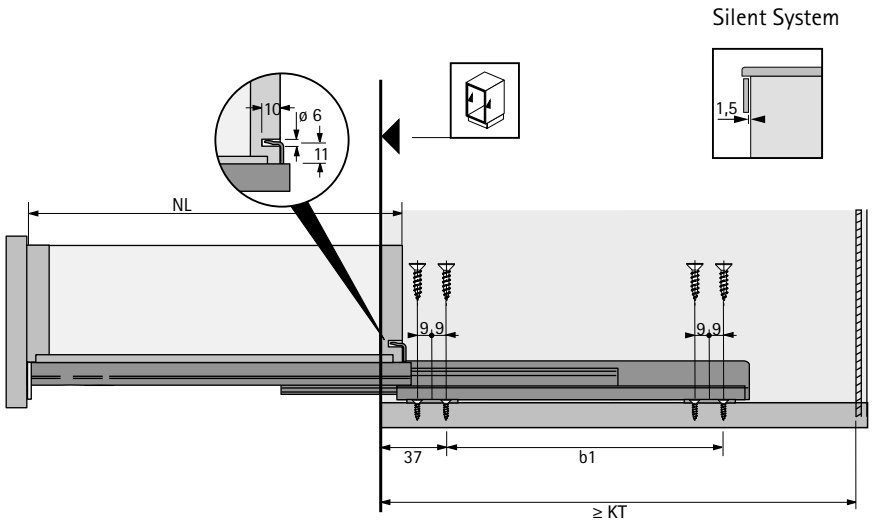

NL мм	KT мм	b1 мм
350	363	256
400	413	288
450	463	256
500	513	256

- При использовании фиксаторов / деталей крепления для выдвижных полок длину полки необходимо уменьшить на 12 мм (номинальная длина NL - 12 мм)

Синхронизация для Quadro 25 / V6 с механизмом Push to open

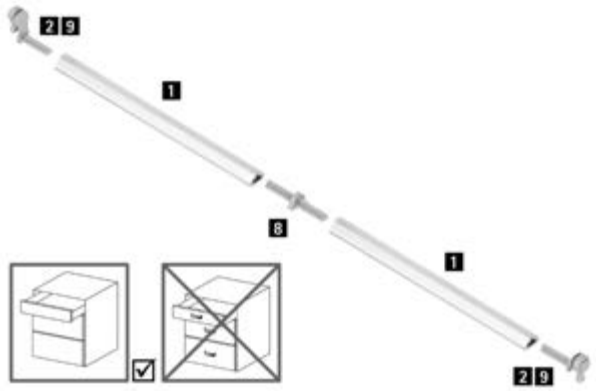


Штанга для синхронизации:
- Для нарезки под размер, длина 2000 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:
- Для соединения штанг для синхронизации между собой / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Адаптер:
- Тип A для Quadro V6
- Тип C для Quadro 25
- Пластик, цвет серый

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	1/200 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	1/20 шт.
9 Адаптер, тип C	**9 254 549**	1/200 шт.


Мультисинхронизация для Quadro V6 с механизмом Push to open

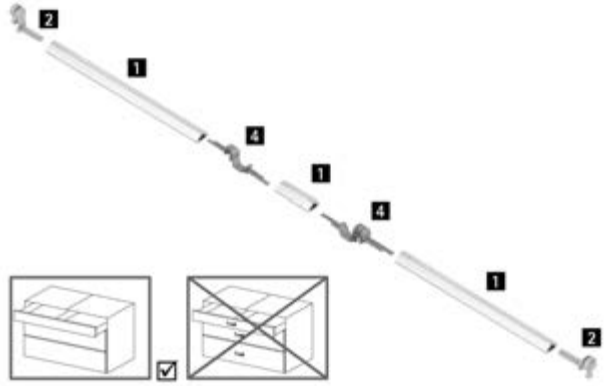


- Рекомендуется применять для двух или трех выдвижных ящиков, соединенных одним фасадом
- Не может использоваться с направляющими Quadro 25 частичного выдвижения
- Анодированный алюминий, пластик серого цвета


Наименование	Артикул	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 236 718**	1/100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	1/200 шт.
4 Адаптер, двусторонний, тип A	**9 236 526**	1/20 шт.

Механизм Push to open с опциональной синхронизацией

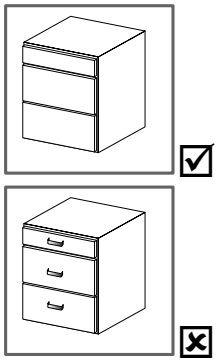


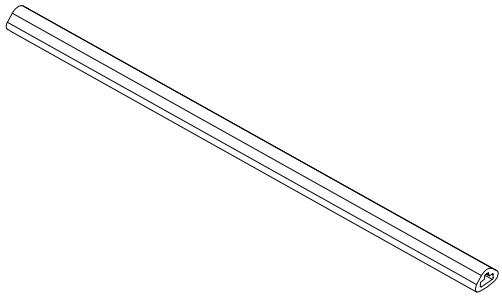

Quadro V6 тип A



Quadro 25 тип C





Дополнительно

- Критерии качества 801

hettich.com/short/7b4b34


Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации

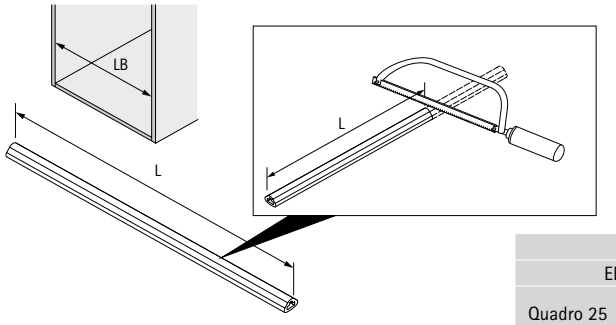

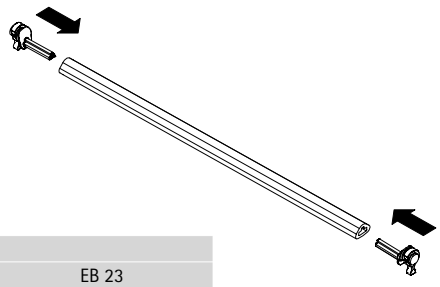


L			
EB 20		EB 23	
Quadro 25	Quadro V6	Quadro 25	Quadro V6
LB - 89	LB - 89	LB - 95	LB - 95


Продольное сечение, синхронизация / мультисинхронизация

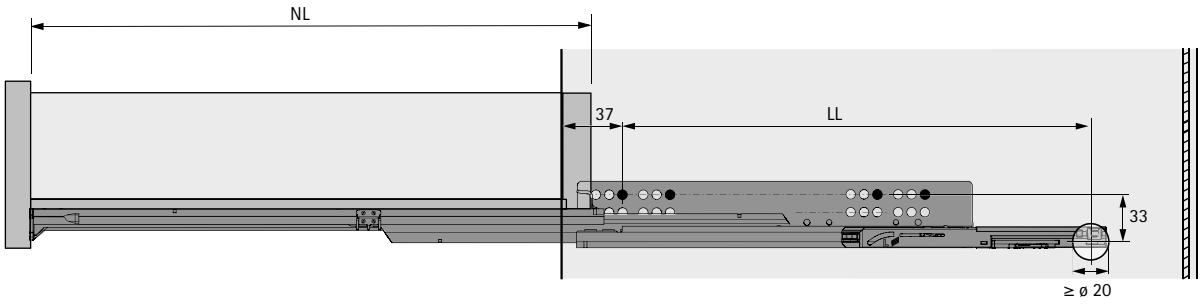



Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации




Quadro V6:
SL = KD + 2 x EB – 6





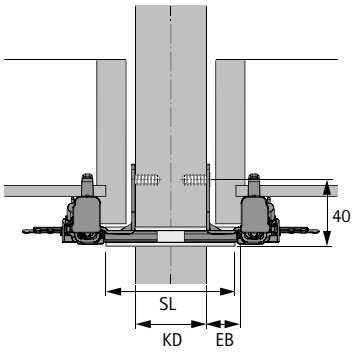

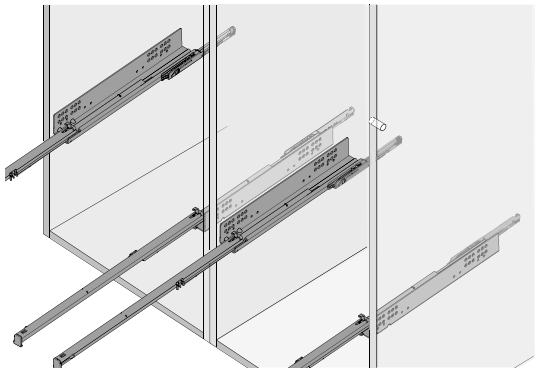

Длина штанги для синхронизации / мультисинхронизации

	Quadro V6													
NL	250	300	320	350	380	400	420	450	480	500	520	550	580	600
LL	209	257	257	302	341	341	371	371	395	395	437	437	443	443

Винт прямого крепления



- Винт с потайной головкой
- Винт с крестообразным шлицем

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 6 x 14	никелированная	**9 137 114**	200 шт.
ø 6,3 x 10,5	оцинкованная	**0 051 264**	200 шт.
ø 6,3 x 14	оцинкованная	**0 051 265**	200 шт.

Винт для ДСП / с потайной головкой



- Винт с потайной головкой
- Винт с крестообразным шлицем

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 12	никелированная	**9 079 791**	200 шт.
ø 3,5 x 16	никелированная	**0 071 925**	200 шт.
ø 3,5 x 20	никелированная	**0 071 924**	200 шт.
ø 4 x 16	никелированная	**0 010 085**	200 шт.

Винт для ДСП / с плоскоконической головкой



- С плоской головкой
- Винт с крестообразным шлицем

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 4 x 12	оцинкованная	**0 058 243**	200 шт.

Концевой винт



- M4 x 9 мм

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
M4 x 9	никелированная	**0 079 527**	200 шт.

Фиксация выдвижной полки, комплект



- Опциональные фиксаторы для выдвижных полок
- Самофиксация при полном выдвижении
- Саморазблокировка при определенной силе задвижения
- Устанавливается вместо стандартной детали крепления
- На одну выдвижную полку требуется по 1 левому и правому креплению и 2 штифта


Состав комплекта:
- 2 крепления, левое и правое
- 2 задних фиксатора со штифтом

Внимание:
- Подходит для направляющих Actro YOU, Actro 5D, Quadro YOU и Quadro V6 EB 20
- Направляющие и фиксаторы заказываются отдельно

Цвет	**Артикул**	Кол-во
белый	**9 257 725**	1 компл.
антрацит	**9 257 727**	1 компл.

Распорная шайба





- Для внутренних ящиков, размещенных за дверями
- Распорные шайбы перекрывают наложение двери
- Для увеличения дистанции можно устанавливать несколько шайб одну на другую
- Шайбы можно использовать также в качестве средства коррекции допуска
- Пластик, цвет белый

Дистанция, мм	**Артикул**	Кол-во
3	**0 033 681**	1/100 шт.
4	**0 033 682**	1/100 шт.
5	**0 033 683**	1/100 шт.

Регулятор передней панели




- Для двухсторонней регулировки передней панели 4-стороннего ящика
- Для установки в переднюю панель ящика
- Пластик, цвет белый

Артикул	Кол-во
0 071 833	1/200 шт.

Соединитель задней стенки RV 8






- Для фиксации дна ящиков и задних стенок
- Пластик, цвет белый
- Винт ø 3,5 x 20 мм, сталь оцинкованная

Артикул	Кол-во
0 079 438	1/200 шт.

Амортизатор под запрессовку






- Для отверстий ø 5 x 5,5 мм
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 079 298	1/1000 шт.

Амортизатор под запрессовку






- Для отверстий ø 6 x 7 мм
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
коричневый	**0 021 154**	1/1000 шт.
белый	**0 025 048**	1/1000 шт.
бежевый	**0 047 353**	1/1000 шт.

Амортизатор под приклеивание






- Самоклеящийся
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 072 120	50 шт.
0 046 695	1000 шт.

Дистанционный профиль





- Подходит для направляющих Quadro и роликовых направляющих FR
- Для компенсации высоты петли при использовании внутренних коробов
- Для увеличения дистанции можно устанавливать несколько профилей один на другой
- Дистанционные профили могут применяться для компенсации допусков
- Пластик, цвет белый

Ширина x глубина x высота мм	Артикул	Кол-во
25 x 486 x 50	**0 013 952**	1 шт.
12,5 x 486 x 50	**9 115 956**	1 шт.

hettich.com/short/272dd3

Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество направляющих для выдвижных ящиков — объект постоянного контроля. Фурнитура Hettich соответствует национальным и международным стандартам качества на рынках сбыта. На диаграммах ниже показаны несколько тестов качества.


Область применения
Направляющие Hettich предназначены для использования в домашней или коммерческой мебели, в жилых комнатах, спальнях, кухнях, ванных комнатах и офисах.

Нагрузочная способность и защита от выкатывания
Нагрузочная способность (в соответствии с EN 15338), указанная в каталоге, относится к чистому весу ящика, включая его содержимое, в кг. Допустимая нагрузка указана на продукте. Нагрузочная способность рассчитана для направляющей длиной 500 мм. Для направляющих другой длины нагрузочная способность может отличаться. Все системы выдвижных ящиков Hettich имеют защиту от демонтажа/опрокидывания и удовлетворяют требованиям тестов в соответствии с EN 15338. При надлежащей установке эти направляющие можно использовать в мебели для жилой комнаты, кухни и ванной комнаты в соответствии со стандартом EN 14749, а также в офисной мебели в соответствии со стандартами EN 14073 и EN 14074. Максимальная высота передней панели зависит от материала, размеров ящика и вида направляющих. В ходе тестирования использовались передние панели высотой 130 мм (для ящиков) и 300 мм (для коробов).

Тест на коррозию
Системы направляющих Hettich отвечают требованиям к коррозийной устойчивости в соответствии с EN 15338, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно EN 6270.


Тест на износостойкость

Полностью загруженный ящик подвергается определенному числу циклов открывания и закрывания с определенной скоростью при установленной нагрузке.

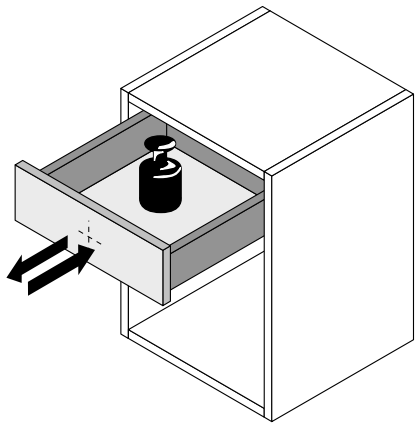


Тест на открывание с нагрузкой

Полностью загруженный ящик многократно резко открывается с определенной скоростью.

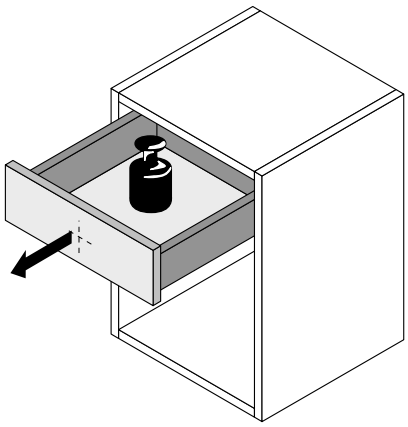


Тест на горизонтальную нагрузку

На полностью открытый нагруженный ящик воздействует дополнительная горизонтально направленная сила.

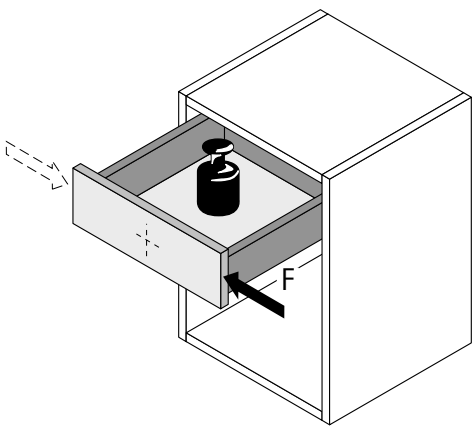

Тест на вертикальную нагрузку

На полностью открытый нагруженный ящик воздействует дополнительная вертикально направленная сила.

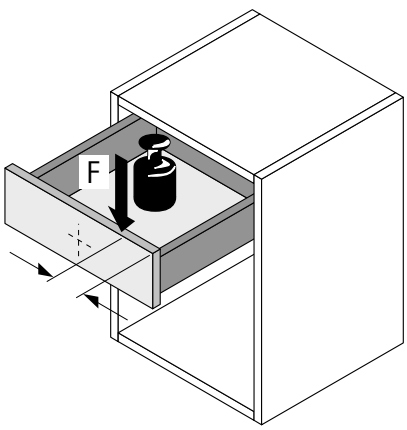

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие Quadro Compact полного выдвижения для монтажа на нижнюю панель**
- **Нагрузочная способность 40 кг**


New



- **Надвижной монтаж**
- Встроенный демпфер **Silent System**
- Монтаж на нижнюю панель
- Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Специальное покрытие
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали


Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 338 462**	1 компл.

Техническая информация / монтажная ситуация

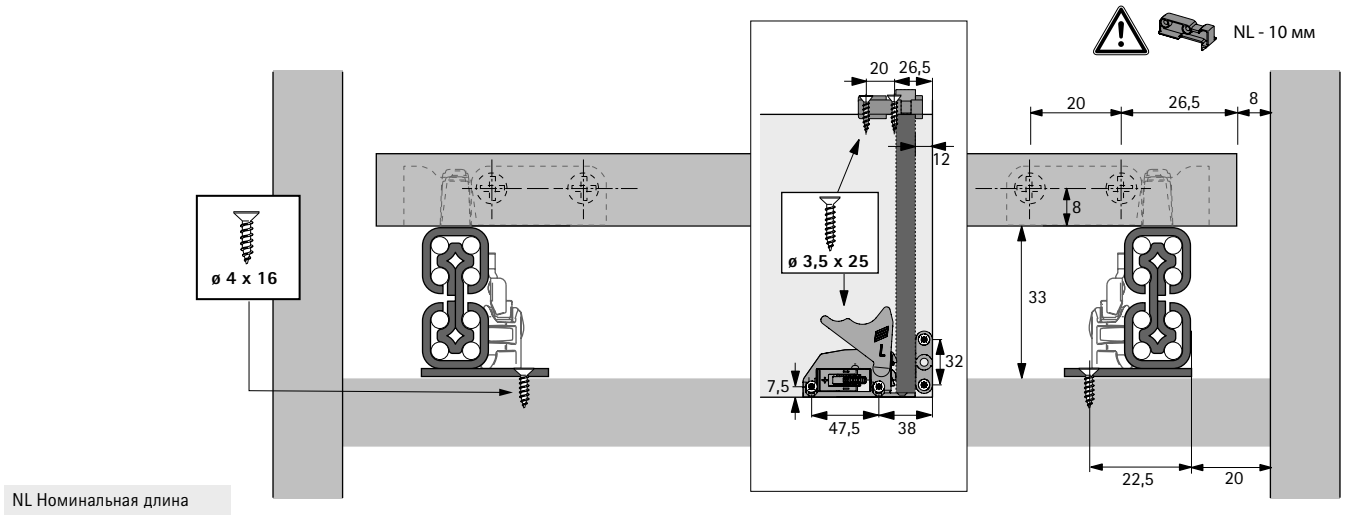

NL Номинальная длина

Монтажная ситуация

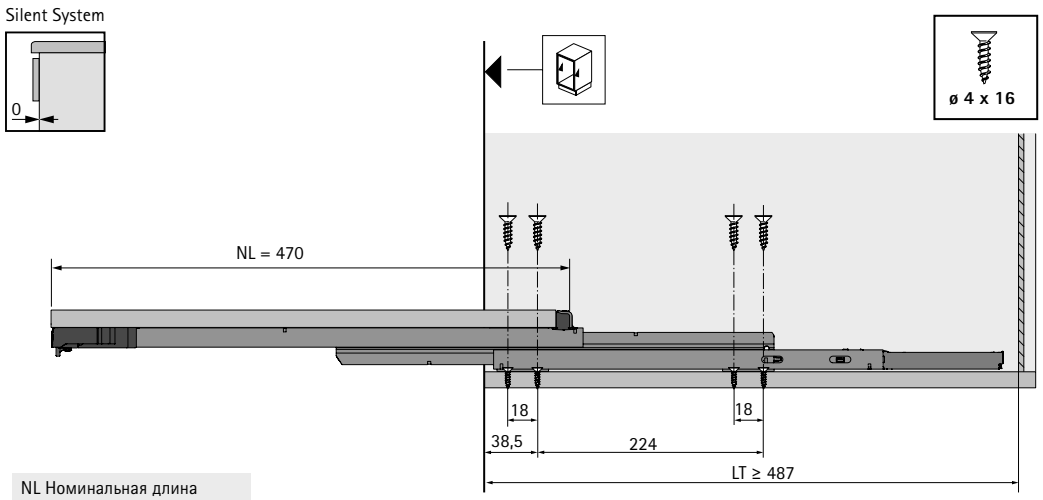

NL Номинальная длина
LT Внутренняя глубина корпуса

Рекомендации

Принадлежности	583, 799 - 800
Критерии качества	801

hettich.com/short/sxpxfcp


Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие Quadro Compact полного выдвижения для монтажа на нижнюю панель**
- **Нагрузочная способность 40 кг**

New

Фиксатор для выдвижной полки





- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Страница	Артикул	Кол-во
левая	9 117 483	100 шт.
правая	9 117 485	100 шт.
левая / правая	9 117 492	5 компл.

Деталь крепления



- Для ящиков с дном заподлицо и выдвижных полок
- При использовании задней детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм
- Пластик

Монтаж	Цвет	Артикул	Кол-во
спереди	бежевый	0 047 216	200 шт.
сзади	белый	0 073 213	200 шт.

Винты прямого крепления



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Никелированный

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 6,3 x 14	0 051 265	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 16	9 338 501	200 шт.



Умная технология – отличное качество

Шариковые направляющие от Hettich гарантируют плавное движение и боковую стабильность. Шарики из закаленной стали ровно движутся в сепараторе, изготовленном из шумопоглощающей пластмассы, обеспечивая длительную исправную работу в любой мебели. Шариковые направляющие могут быть частичного, полного и сверхполного выдвижения, соответствуя требованиям к мебели для самых разных помещений: жилой комнаты, спальни или офиса.



Плавный ход:
Качество гарантировано Hettich.



Долгий срок службы:
Прочные стальные шарики в прецизионном корпусе.



В ассортименте найдется эффективное решение для любого применения:
От частичного до сверхполного выдвижения со множеством удобных функций.

hettich.com/short/4481a9

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Шариковые направляющие для монтажа в паз
- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик** **806**



Шариковые направляющие для монтажа на боковины
- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик** **807 – 808**



Шариковые направляющие для накладного монтажа
- **Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик** **809**



Монтажные приспособления **1477**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/46d098

	KA 1730	KA 270	KA 290
			
Страница	810 - 811	812 - 813	814 - 815
Описание	Направляющие частичного выдвижения	Направляющие частичного выдвижения	Направляющие сверхполного выдвижения
Функции	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания
Монтаж	▸ Монтаж в паз	▸ Монтаж в паз	▸ Монтаж в паз
Класс нагрузки	10 кг	12 кг	20 кг
Длина ящика SL, мм	155 - 550 мм	230 - 550 мм	200 - 550 мм
Размеры (H x W)	17 x 10 мм	27 x 10 мм	27 x 19,4 мм
Поверхность	оцинкованная	оцинкованная	оцинкованная

KA 4532 Silent System	KA 4532 Push to open	KA 5632	KA 5632 Stop Control
			
816	817	818 - 819	820
Направляющие полного выдвижения	Направляющие полного выдвижения	Направляющие полного выдвижения	Направляющие полного выдвижения
▸ Silent System ▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Push to open ▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Stop Control ▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания
▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая	▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая	▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая	▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая
35 кг	35 кг	45 кг	40 кг
300 - 700 мм	300 - 700 мм	250 - 650 мм	300 - 700 мм
46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм
оцинкованная, пассивированная	оцинкованная, пассивированная	оцинкованная, пассивированная, оцинкованная, черная	оцинкованная, пассивированная

	KA 5632 Silent System	KA 4932	KA 4620
			
Страница	821 - 822	823	824
Описание	Направляющие полного выдвижения	Направляющие сверхполного выдвижения	Направляющие сверхполного выдвижения
Функции	▸ Silent System ▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания
Монтаж	▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая	▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая	▸ Монтаж на боковину ▸ Разъемная направляющая
Класс нагрузки	30 кг	60 кг	90 кг
Длина ящика SL, мм	300 - 550 мм	250 - 700 мм	300 - 700 мм
Размеры (H x W)	46 x 12,7 мм	50 x 12,7 мм	58 x 19 мм
Поверхность	оцинкованная, пассивированная, оцинкованная, черная	оцинкованная, пассивированная	оцинкованная, пассивированная

KA 4532 AM Silent System	KA 4532 AM Push to open	KA 4932 AM
		
825	826	827
Направляющие полного выдвижения	Направляющие полного выдвижения	Направляющие сверхполного выдвижения
▸ Silent System ▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Push to open ▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания	▸ Ограничитель выдвижения ▸ Защита от выкатывания
▸ Накладной монтаж ▸ Разъемная направляющая	▸ Накладной монтаж ▸ Разъемная направляющая	▸ Накладной монтаж ▸ Разъемная направляющая
35 кг	35 кг	60 кг
300 - 700 мм	300 - 700 мм	350 - 600 мм
46 x 12,7 мм	46 x 12,7 мм	50 x 12,7 мм
оцинкованная, пассивированная	оцинкованная, пассивированная	оцинкованная, пассивированная

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения KA 1730**
- **Монтаж в паз, нагрузочная способность 10 кг**







- Направляющая частичного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Направляющая и выдвижная части представляют собой комплектный неразборный элемент
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Ящики длиной ≥ 430 мм с дополнительной передней опорой
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная

Шариковая направляющая KA 1730, размеры (H x W) 17 x 10 мм

Номинальная длина, мм	Длина ящика SL, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Шина корпуса шкафа, мм	Шина боковины ящика, мм	**Артикул**	Кол-во
без передней опоры ящика								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**0 079 054**	20 компл.
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**0 079 055**	20 компл.
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**0 030 765**	20 компл.
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**0 066 933**	20 компл.
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**0 071 835**	20 компл.
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**0 071 836**	20 компл.
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**0 030 766**	20 компл.
с передней опорой яшика								
430	430	86	224	398	278	430	**0 079 056**	20 компл.
450	450	86	224	418	278	450	**0 030 767**	20 компл.
480	480	98	256	448	310	480	**0 079 057**	20 компл.
500	500	98	256	468	310	500	**0 030 768**	20 компл.
550	550	110	288	518	342	550	**0 030 769**	20 компл.

Монтажная информация

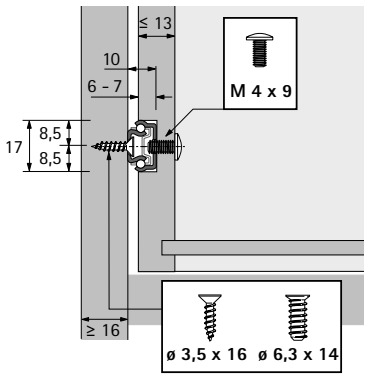

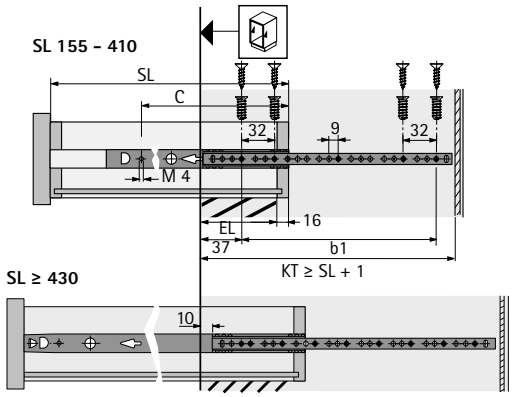

SL Длина выдвижного ящика
EL Потеря при выдвижении корпуса
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/5a6b5e

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения KA 1730**
- **Монтаж в паз, нагрузочная способность 10 кг, промышленная упаковка**







- Направляющая частичного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Направляющая и выдвижная части представляют собой комплектный неразборный элемент
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Ящики длиной ≥ 430 мм с дополнительной передней опорой
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная

Шариковая направляющая KA 1730, размеры (H x W) 17 x 10 мм

Номинальная длина, мм	Длина ящика SL, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Шина корпуса шкафа, мм	Шина боковины ящика, мм	**Артикул**	Кол-во
без передней опоры ящика								
200	155 - 210	32	96	101	150	133	**1 008 087**	100 компл.
250	185 - 260	44	128	132	182	164	**1 008 088**	100 компл.
300	185 - 305	44	128	153	182	185	**1 007 441**	100 компл.
330	220 - 340	56	160	178	214	210	**1 008 089**	100 компл.
350	220 - 355	56	160	185	214	217	**1 007 442**	100 компл.
380	250 - 390	68	192	209	246	241	**1 008 090**	100 компл.
400	250 - 410	68	192	217	246	249	**1 007 443**	100 компл.
с передней опорой яшика								
430	430	86	224	398	278	430	**1 007 431**	75 компл.
450	450	86	224	418	278	450	**1 007 432**	75 компл.
480	480	98	256	448	310	480	**1 007 433**	75 компл.
500	500	98	256	468	310	500	**1 007 434**	75 компл.
550	550	110	288	518	342	550	**1 007 435**	75 компл.

Монтажная информация

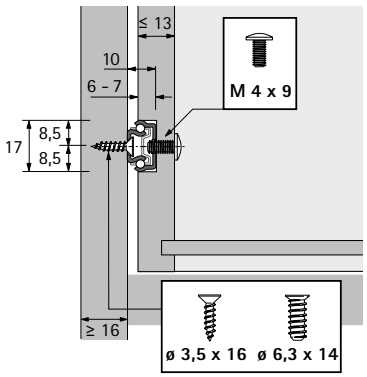

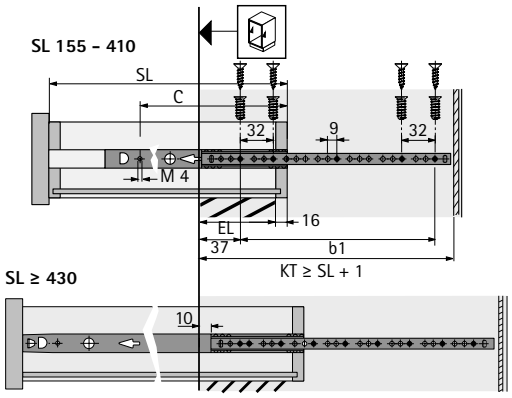

SL Длина выдвижного ящика
EL Потеря при выдвижении корпуса
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/5a6b5e

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения KA 270**
- **Монтаж в паз, нагрузочная способность 12 кг**







- Направляющая частичного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Направляющая и выдвижная части представляют собой комплектный неразборный элемент
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная

Шариковая направляющая KA 270, размеры (H x W) 27 x 10 мм

Номинальная длина, мм	Длина ящика SL, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Шина корпуса шкафа, мм	Шина боковины ящика, мм	**Артикул**	Кол-во
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**0 025 155**	10 компл.
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**0 025 156**	10 компл.

Монтажная информация

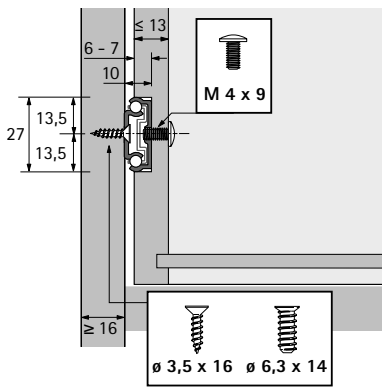

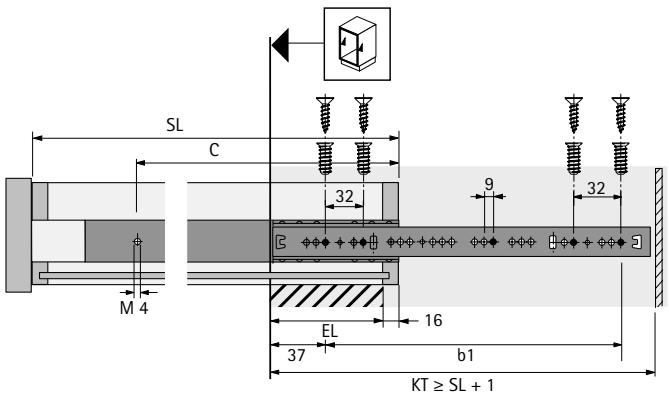

SL Длина выдвижного ящика
EL Потеря при выдвижении корпуса
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/131336

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие частичного выдвижения KA 270**
- **Монтаж в паз, нагрузочная способность 12 кг, промышленная упаковка**







- Направляющая частичного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Направляющая и выдвижная части представляют собой комплектный неразборный элемент
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- необходимо заказать 2 шт. на ящик
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная

Шариковая направляющая KA 270, размеры (H x W) 27 x 10 мм

Номинальная длина, мм	Длина ящика SL, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Шина корпуса шкафа, мм	Шина боковины ящика, мм	**Артикул**	Кол-во
300	215 - 300	55	160	165	214	197	**1 005 988**	100 шт.
350	230 - 350	56	160	190	214	222	**1 005 837**	100 шт.
400	250 - 400	55	192	215	246	247	**1 005 969**	100 шт.
450	280 - 450	67	224	246	278	278	**1 005 910**	100 шт.
500	315 - 500	67	256	271	310	303	**1 005 850**	100 шт.
550	350 - 550	80	288	296	342	328	**1 005 911**	100 шт.

Монтажная информация

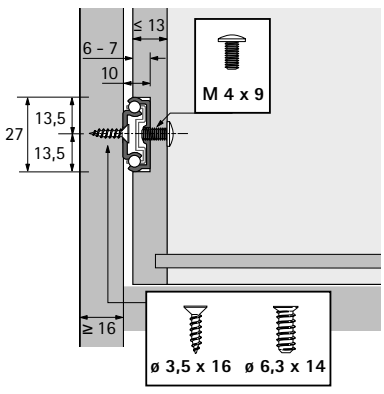

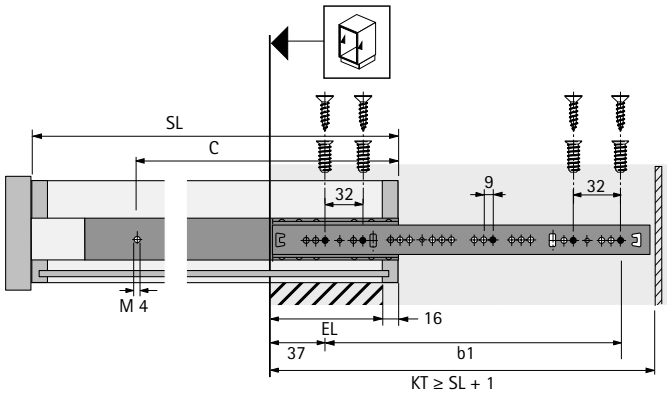

SL Длина выдвижного ящика
EL Потеря при выдвижении корпуса
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/131336

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие сверхполного выдвижения KA 290**
- **Монтаж в паз, нагрузочная способность 20 кг**







- Направляющая сверхполного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Направляющая и выдвижная части представляют собой комплектный неразборный элемент
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная

Шариковая направляющая KA 290, размеры (H x W) 27 x 19,4 мм

Номинальная длина, мм	Длина ящика SL, мм	Сверхполное выдвижение OE, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Шина корпуса шкафа, мм	Шина боковины ящика, мм	**Артикул**	Кол-во
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**0 026 561**	5 компл.
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**0 026 562**	5 компл.
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**0 026 578**	5 компл.

Монтажная информация

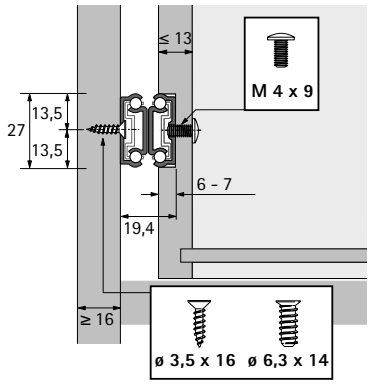

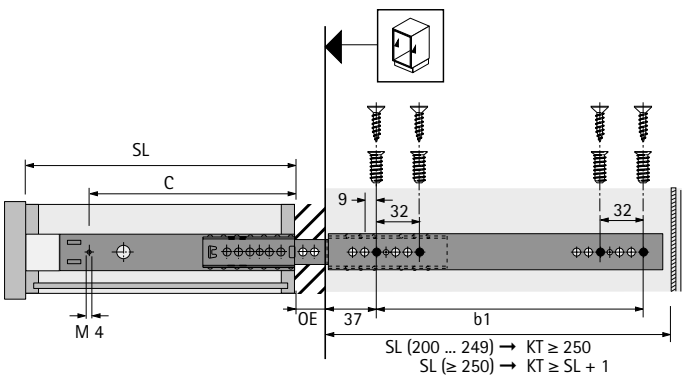

SL Длина выдвижного ящика
OE Направляющая сверхполного выдвижения
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/ce6a55

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие сверхполного выдвижения KA 290**
- **Монтаж в паз, нагрузочная способность 20 кг, промышленная упаковка**







- Направляющая сверхполного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Направляющая и выдвижная части представляют собой комплектный неразборный элемент
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- необходимо заказать 2 шт. на ящик
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная

Шариковая направляющая KA 290, размеры (H x W) 27 x 19,4 мм

Номинальная длина, мм	Длина ящика SL, мм	Сверхполное выдвижение OE, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	Шина корпуса шкафа, мм	Шина боковины ящика, мм	**Артикул**	Кол-во
250	200 - 310	24	192	165	246	197	**1 006 402**	50 шт.
310	310 - 450	24	256	271	310	303	**1 005 934**	50 шт.
450	450 - 550	40	256	296	310	328	**1 006 717**	50 шт.

Монтажная информация

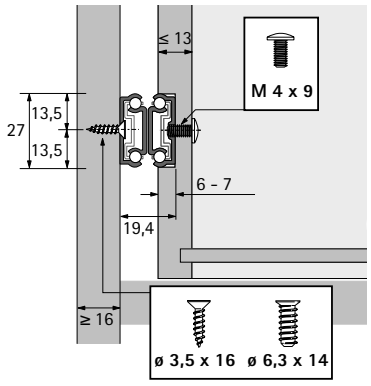

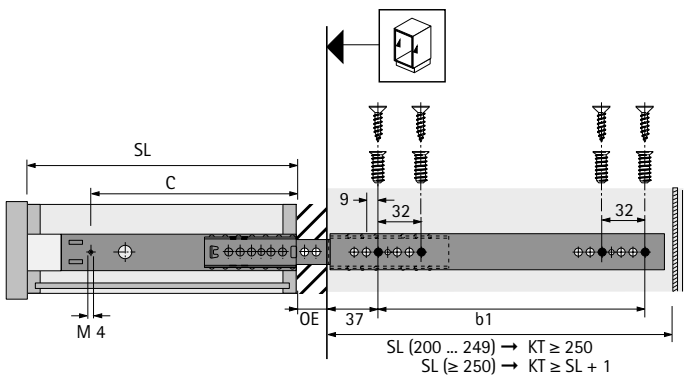

SL Длина выдвижного ящика
OE Направляющая сверхполного выдвижения
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/ce6a55

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения KA 4532 с демпфером Silent System**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 35 кг**






- Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером **Silent System**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, пассивированная
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 290 мм

Шариковая направляющая KA 4532 Silent System, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	304				171	**9 114 271**	10 компл.
350	354	64			220	**9 114 273**	10 компл.
400	404	64			254	**9 114 274**	10 компл.
450	454	96			294	**9 114 275**	10 компл.
500	504	96	64		344	**9 114 276**	10 компл.
550	554	96	128		394	**9 114 277**	10 компл.
600	604	96	160		444	**9 114 278**	10 компл.
650	654	96	128	96	494	**9 114 279**	10 компл.
700	704	96	128	128	544	**9 114 280**	10 компл.

Монтажная информация

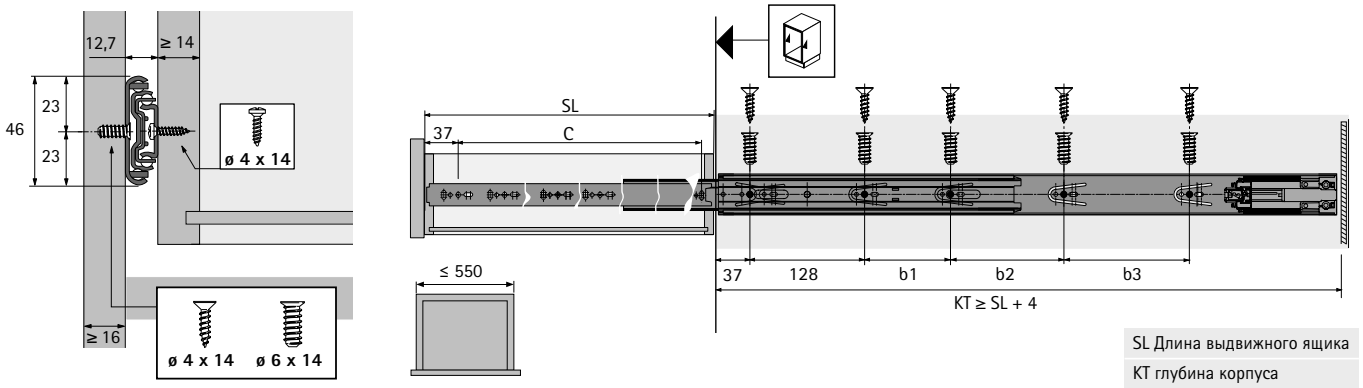

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/66fab5

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения KA 4532 с механизмом Push to open**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 35 кг**






- Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания **Push to open**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, пассивированная
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 293 мм

Шариковая направляющая KA 4532 Push to open, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	304				192	**9 114 281**	10 компл.
350	354	64			242	**9 114 282**	10 компл.
400	404	96			292	**9 114 283**	10 компл.
450	454	160			342	**9 114 284**	10 компл.
500	504	96	96		392	**9 114 285**	10 компл.
550	554	96	128		442	**9 114 286**	10 компл.
600	604	96	128	96	492	**9 114 288**	10 компл.
650	654	96	128	128	542	**9 114 289**	10 компл.
700	704	96	128	192	592	**9 114 290**	10 компл.

Монтажная информация

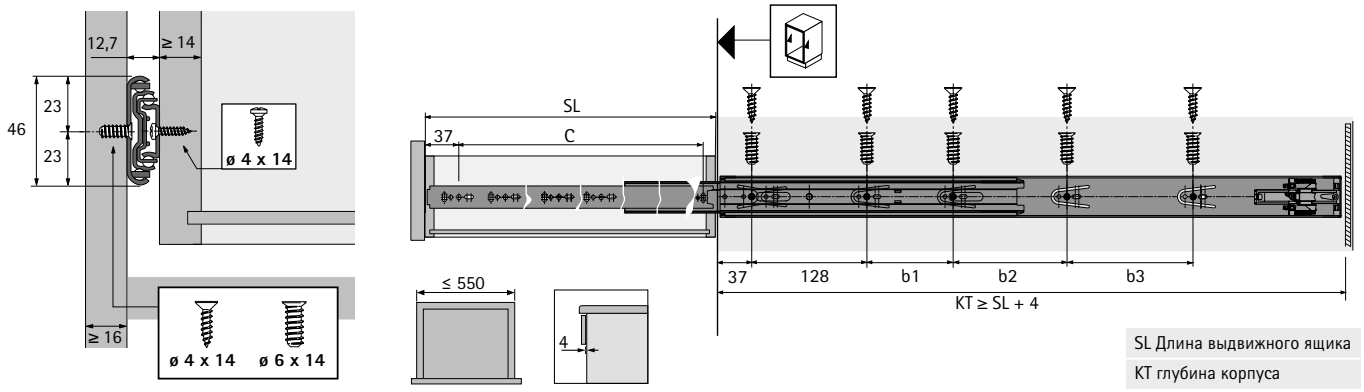

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/e62188

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения KA 5632**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 45 кг**







- Направляющая полного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или нежестким днищем
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, пассивированная

KA 5632, профиль, 46 мм x 12,7 мм (H x W)

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями b4, мм	Расстояние между отверстиями b5, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
250	254						192	**0 073 276**	1 компл.
300	304	96					242	**0 073 277**	1 компл.
350	354	96					292	**0 073 278**	1 компл.
400	404	96	96				342	**0 073 279**	1 компл.
450	454	96	128				392	**0 073 280**	1 компл.
500	504	96	128	64			442	**0 073 281**	1 компл.
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 073 282**	1 компл.
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 073 283**	1 компл.
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 073 284**	1 компл.

Монтажная информация

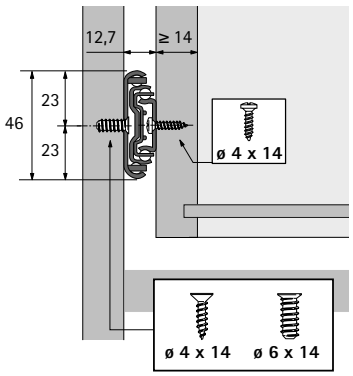

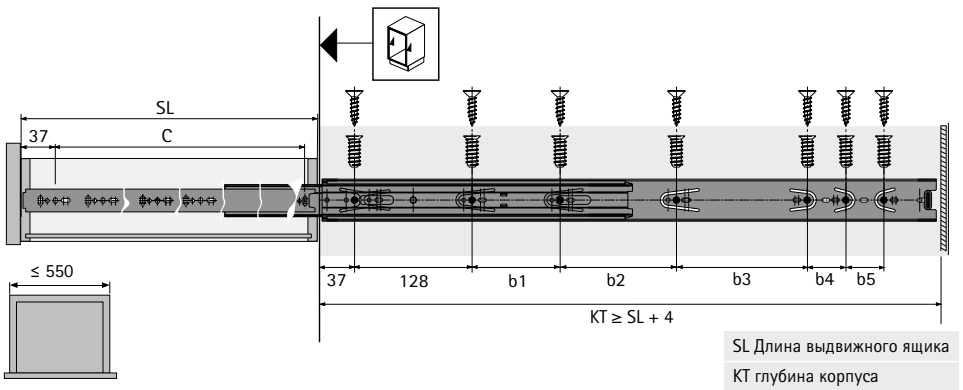

SL Длина выдвижного ящика
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/28f52a

Направляющие для деревянных ящиков

New

- **Направляющие полного выдвижения KA 5632**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 45 кг**







- Направляющая полного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, цвет черный

Шариковая направляющая KA 5632, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1 мм	Расстояние между отверстиями b2 мм	Расстояние между отверстиями b3 мм	Расстояние между отверстиями b4 мм	Расстояние между отверстиями b5 мм	Расстояние между отверстиями C мм	**Артикул**	Кол-во
250	254						192	**1 074 018**	10 компл.
300	304	96					242	**1 074 019**	10 компл.
350	354	96					292	**1 074 020**	10 компл.
400	404	96	96				342	**1 073 723**	10 компл.
450	454	96	128				392	**1 073 724**	10 компл.
500	504	96	128	64			442	**1 073 725**	10 компл.
550	554	96	128	64	32	32	492	**1 074 021**	10 компл.
600	604	96	128	96	32	32	542	**1 074 022**	10 компл.

Монтажная информация

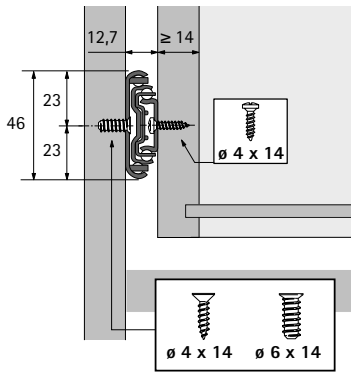

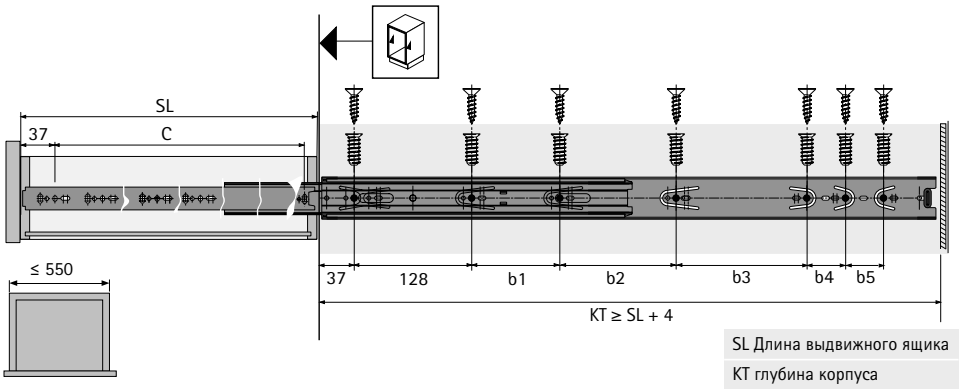

SL Длина выдвижного ящика
KT глубина корпуса

Рекомендации

Критерии качества	801
Принадлежности	798 - 800

hettich.com/short/28f52a

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения KA 5632 SC с функцией Stop Control**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 40 кг**







- Направляющие полного выдвижения со встроенной функцией самозакрывания **Stop Control**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, пассивированная
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 268 мм

Шариковая направляющая KA 5632 Stop Control, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	304				208	**9 080 470**	1 компл.
350	354				240	**9 080 471**	1 компл.
400	404	96			288	**9 080 474**	1 компл.
450	454	96			320	**9 080 475**	1 компл.
500	504	96	128		352	**9 080 476**	1 компл.
550	554	96	128		416	**9 080 478**	1 компл.
600	604	96	128	96	416	**9 080 479**	1 компл.
650	654	96	128	128	544	**9 080 480**	1 компл.
700	704	96	128	192	544	**9 080 481**	1 компл.

Монтажная информация

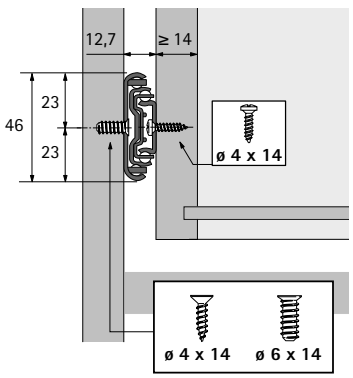

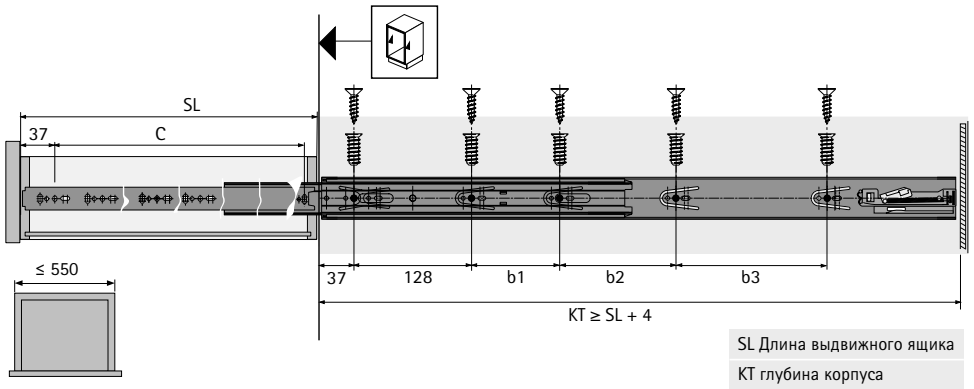

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/8551c1

Направляющие для деревянных ящиков

New

- **Направляющие полного выдвижения KA 5632 с демпфером Silent System**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 30 кг**







- Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером **Silent System**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 255 мм

Шариковая направляющая KA 5632 Silent System, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1 / b2 / b3 / b4 мм	Расстояние d мм	Расстояние между отверстиями C1 / C2 / C3 мм	**Артикул**	Кол-во
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 400**	1/10 компл.
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 467**	1/10 компл.
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 468**	1/10 компл.
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 499**	1/10 компл.
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 500**	1/10 компл.
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 503**	1/10 компл.

Монтажная информация

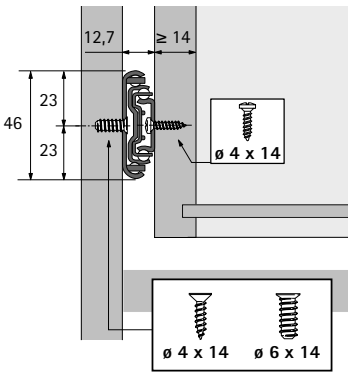

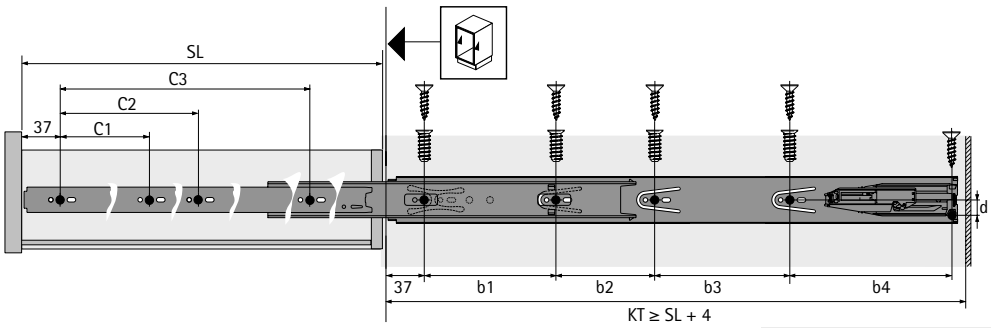

Для достижения максимальной нагрузочной способности рекомендуется использовать все основные крепежные отверстия.

SL Длина выдвижного ящика
KT глубина корпуса

Рекомендации

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/295677

Направляющие для деревянных ящиков

New

- **Направляющие полного выдвижения KA 5632 с демпфером Silent System**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 30 кг**







- Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером **Silent System**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь, цвет черный
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 255 мм

Шариковая направляющая KA 5632 Silent System, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1 / b2 / b3 / b4 мм	Расстояние d мм	Расстояние между отверстиями C1 / C2 / C3 мм	**Артикул**	Кол-во
300	304	96 / - / - / 163,3	14,5	96 / 192 / -	**9 221 513**	1/10 компл.
350	354	96 / 64 / - / 149,3	14,5	128 / 229,5 / -	**9 221 525**	1/10 компл.
400	404	128 / 64 / - / 167,3	14,5	128 / 288 / -	**9 221 526**	1/10 компл.
450	454	128 / 96 / - / 185,3	14,5	128 / 192 / 320	**9 221 527**	1/10 компл.
500	504	128 / 96 / 64 / 171,3	14,5	128 / 224 / 352	**9 221 528**	1/10 компл.
550	554	128 / 96 / 128 / 157,3	14,5	128 / 256 / 416	**9 221 539**	1/10 компл.

Монтажная информация

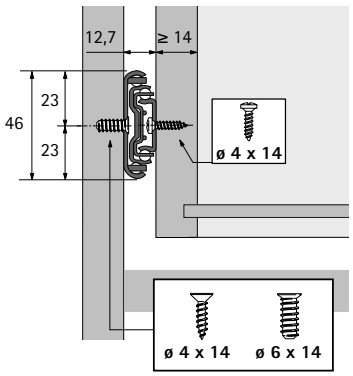

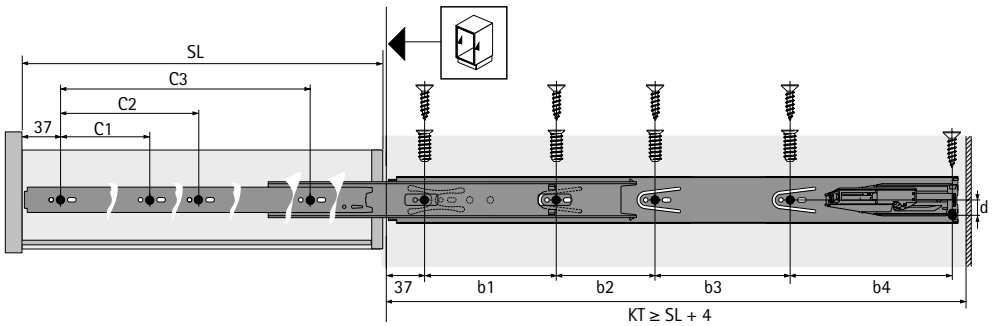

Для достижения максимальной нагрузочной способности рекомендуется использовать все основные крепежные отверстия.

SL Длина выдвижного ящика
KT глубина корпуса

Рекомендации

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/295677

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие сверхполного выдвижения KA 4932**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 60 кг**






- Направляющая сверхполного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная, пассивированная

Шариковая направляющая KA 4932, размеры (H x W) 50 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями b4, мм	Расстояние между отверстиями b5, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
250	254						192	**0 041 356**	1 компл.
300	304	96					242	**0 041 357**	1 компл.
350	354	96					292	**0 041 358**	1 компл.
400	404	96	96				342	**0 041 359**	1 компл.
450	454	96	128				392	**0 041 361**	1 компл.
500	504	96	128	64			442	**0 041 362**	1 компл.
550	554	96	128	64	32	32	492	**0 041 363**	1 компл.
600	604	96	128	96	32	32	542	**0 041 364**	1 компл.
650	654	96	128	160	32	32	592	**0 041 365**	1 компл.
700	704	96	128	192	32	32	642	**0 041 366**	1 компл.

Монтажная информация

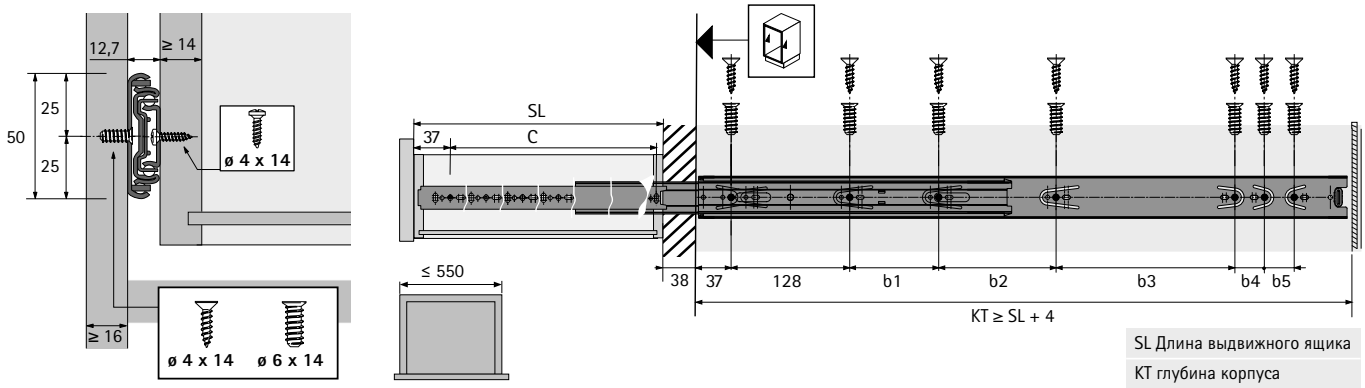

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/77ff2e

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие сверхполного выдвижения KA 4620**
- **Монтаж на боковину, нагрузочная способность 90 кг**







- Направляющая сверхполного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для ящиков с полозковым днищем, днищем с четвертью или заподлицо
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная, пассивированная

Шариковая направляющая KA 4620, размеры (H x W) 58 x 19 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	304	125		233,5	**0 041 389**	1 компл.
350	354	175		283,5	**0 041 391**	1 компл.
400	404	111	114	333,5	**0 041 392**	1 компл.
450	454	136	139	383,5	**0 041 393**	1 компл.
500	504	161	164	433,5	**0 041 394**	1 компл.
550	554	186	189	483,5	**0 041 395**	1 компл.
600	604	211	214	533,5	**0 041 396**	1 компл.
650	654	236	239	583,5	**0 041 397**	1 компл.
700	704	261	264	633,5	**0 041 398**	1 компл.

Монтажная информация

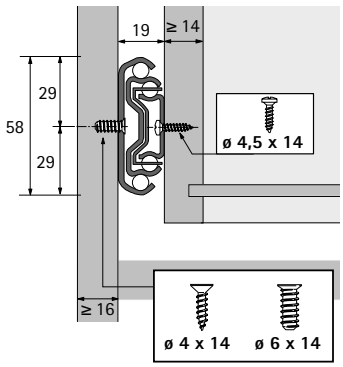

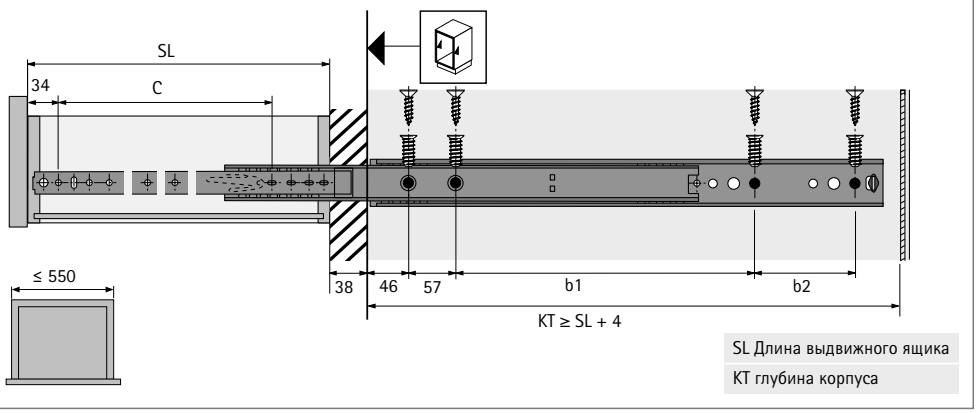

SL Длина выдвижного ящика
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/b71fd0

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения KA 4532 AM с демпфером Silent System**
- **Накладной монтаж, нагрузочная способность 35 кг**







- Направляющие полного выдвижения со встроенным демпфером **Silent System**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для деревянных выдвижных ящиков и выдвижных полок
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, пассивированная
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 290 мм

Шариковая направляющая KA 4532 AM Silent System, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	304				230	**9 114 548**	10 компл.
350	354	64			280	**9 114 553**	10 компл.
400	404	64			315	**9 114 554**	10 компл.
450	454	96			365	**9 114 555**	10 компл.
500	504	96	64		415	**9 114 557**	10 компл.
550	554	96	128		465	**9 114 558**	10 компл.
600	604	96	160		515	**9 114 559**	10 компл.
650	654	96	128	96	565	**9 114 560**	10 компл.
690	694	96	128	128	615	**9 114 561**	10 компл.

Монтажная информация

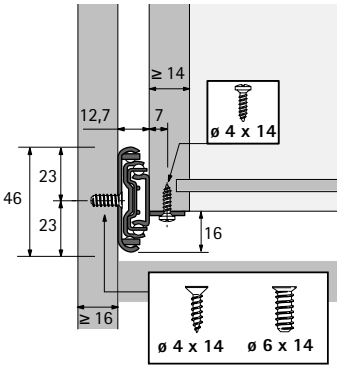

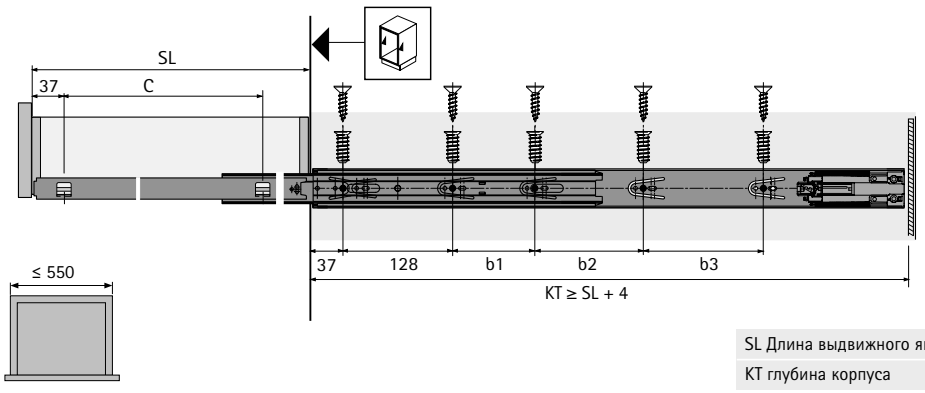

SL Длина выдвижного ящика
KT глубина корпуса

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/3b986b

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие полного выдвижения KA 4532 AM с механизмом Push to open**
- **Накладной монтаж, нагрузочная способность 35 кг**






- Направляющие полного выдвижения со встроенным механизмом открывания **Push to open**
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для деревянных выдвижных ящиков и выдвижных полок
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 2
- Сталь оцинкованная, пассивированная
- При номинальной длине 300 выдвижение ящика составляет 293 мм

Шариковая направляющая KA 4532 AM Push to open, размеры (H x W) 46 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	304				192	**9 114 562**	10 компл.
350	354	64			242	**9 114 580**	10 компл.
400	404	96			292	**9 114 581**	10 компл.
450	454	160			342	**9 114 582**	10 компл.
500	504	96	96		392	**9 114 583**	10 компл.
550	554	96	128		442	**9 114 584**	10 компл.
600	604	96	128	96	492	**9 114 585**	10 компл.
650	654	96	128	128	542	**9 114 586**	10 компл.
700	704	96	128	192	592	**9 114 587**	10 компл.

Монтажная информация

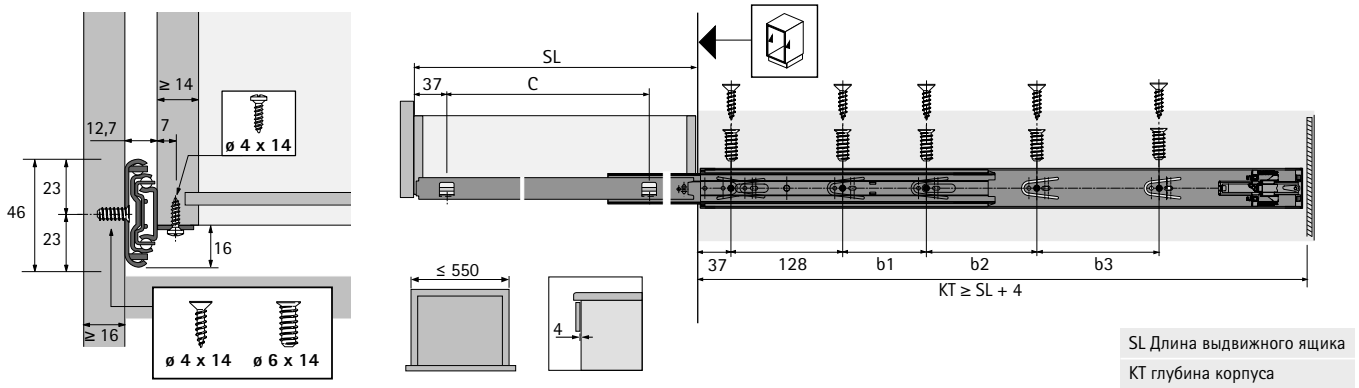

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/0b6ffd

Направляющие для деревянных ящиков

- **Направляющие сверхполного выдвижения KA 4932 AM**
- **Накладной монтаж, нагрузочная способность 60 кг**






- Направляющая сверхполного выдвижения с ограничителем выдвижения и защитой от выкатывания
- Простой демонтаж с помощью рычага разблокировки
- Легкость хода и высокая боковая стабильность благодаря точности направления движения
- Для деревянных выдвижных ящиков и выдвижных полок
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Сталь оцинкованная, пассивированная

Шариковая направляющая KA 4932 AM, размеры (H x W) 50 x 12,7 мм

Длина ящика SL, мм	Минимальная глубина корпуса KT, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями b2, мм	Расстояние между отверстиями b3, мм	Расстояние между отверстиями b4, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
350	354					283	**9 080 291**	1 компл.
400	404	96				333	**9 080 292**	1 компл.
450	454	128				383	**9 080 293**	1 компл.
500	504	128	64			433	**9 080 294**	1 компл.
550	554	128	64	32	32	483	**9 080 295**	1 компл.
600	604	128	96	32	32	533	**9 080 296**	1 компл.

Монтажная информация

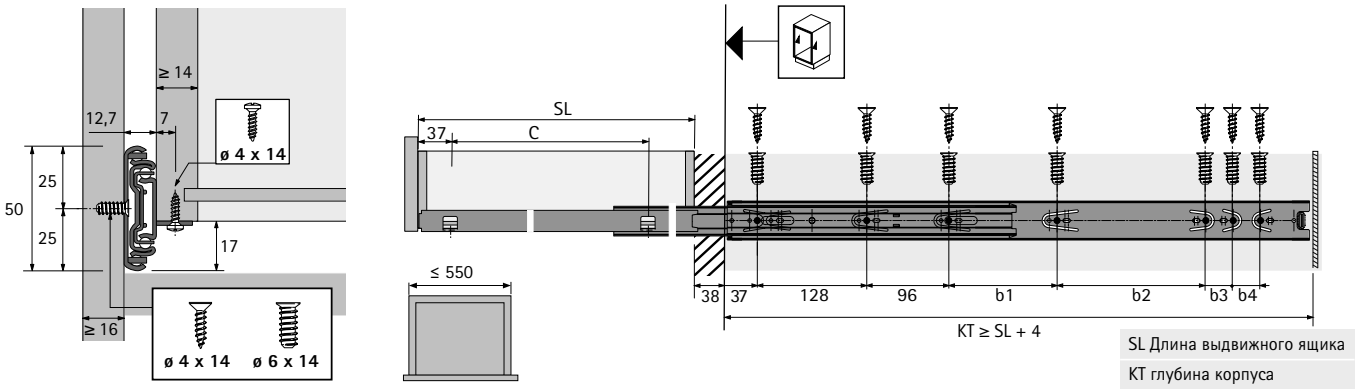

Дополнительно

- Критерии качества 801
- Принадлежности 798 - 800

hettich.com/short/83f418

Системы фурнитуры для раздвижных дверей с накладной навеской дверей
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **830 – 831**



Системы фурнитуры для раздвижных дверей с вкладной навеской дверей
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **882 – 884**




Системы фурнитуры для вертикально-раздвижных и поворотно-задвижных дверей
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **985**



Принадлежности
- **Ручки-профили, концевые профили** **1072 – 1078**
- **Фурнитура для выравнивания** **1081 – 1082**
- **Прочие принадлежности** **1079 – 1080 / 1083 – 1084**



Техническая информация
- **Критерии качества** **1085**



Прочие продукты
- **Замочная система – обзор** **1239**
- **Производственная техника – обзор** **1477**



	TopLine XL	TopLine L	TopLine L для серийного производства
			
Страница	832 - 840	842 - 849	850 - 862
Описание	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших шкафов с 2, 3 или 4 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших шкафов с 2 или 3 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для больших шкафов с 2, 3 или 4 дверями
Количество дорожек	2	2	2
Движение двери	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Положение дверей	Накладная навеска	Накладная навеска	Накладная навеска
Вес двери	Макс. 100 кг	Макс. 50 кг	Макс. 50 кг с возможностью модернизации до 70 кг
Материал двери	Дерево	Дерево	Дерево / алюминий
Ширина двери, мм	600 - 2000 мм	550 - 1500 мм	550 - 2000 мм
Высота двери, мм	Макс. 2600 мм	Макс. 2600 мм	Макс. 2600 мм
Silent System	Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания	Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания, Демпфер для защиты дверей от соударения	Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания, Демпфер для защиты дверей от соударения
Замочная система	Механическая	Механическая	Механическая

	TopLine M для серийного производства	SlideLine M, накладная навеска
		
	864 - 871	872 - 880
	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 2 или 3 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, однодорожечная
	2	1
	Горизонтально	Горизонтально
	Накладная навеска	Накладная навеска
	Макс. 40 кг	Макс. 30 кг
	Дерево / алюминий	Дерево / стекло
	500 - 1250 мм	300 - 1800 мм
	Макс. 2300 мм	Макс. 2000 мм
	Демпфер для закрывания	Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания, Демпфер для защиты дверей от соударения
	Механическая	Механическая



Инновационные технологии и лаконичный дизайн

Массивные раздвижные двери от пола до потолка выглядят элегантно в интерьере и создают особый акцент в комнате. Новое поколение системы TopLine XL - ключ к созданию шкафов с фокусом на изысканный дизайн. Благодаря профилям черного цвета система идеально вписывается в общую концепцию современной мебели темного цвета. TopLine XL устанавливает новые стандарты в эксплуатации, безопасности и легкости монтажа. Система задает новые стандарты в эксплуатации, безопасности и легкости монтажа.



Восхитительное удобство использования:
Открывается легко, закрывается бесшумно.



Темная элегантность:
Профили черного цвета идеально вписываются в общую концепцию мебели темного цвета.



Элегантный дизайн:
Шкаф от пола до потолка без видимых винтов.



Удобство в эксплуатации:
Центральная дверь интуитивно открывается вправо и влево.



Инновационная защита:
Перед навешиванием двери можно просто опустить на пол. Нижние направляющие элементы автоматически сдвигаются вверх.



Идеальная регулировка наложения:
Регулировка наложения двери в закрытом состоянии без использования инструментов – результат налицо.



Простая регулировка по высоте:
Раздвижные двери удобнее регулировать в закрытом положении. Регулировка также может осуществляться сбоку.

hettich.com/short/69f314

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Техническая характеристика 834
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 835



Компоненты системы 836 – 840



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/4514cb


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

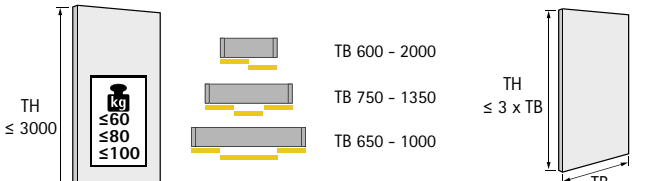


TB	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
TH ≤	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000

hettich.com/short/8681f2


Количество и положение дверей




Регулировка по высоте / наложения

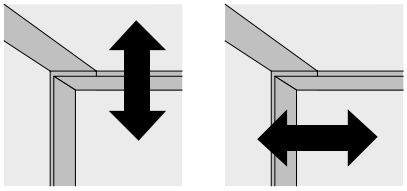


Материал двери




Silent System

	2 двери	3 двери	4 двери
Демпфер для закрывания			
Демпфер для открывания			


Монтажные размеры для 2-х дверного шкафа

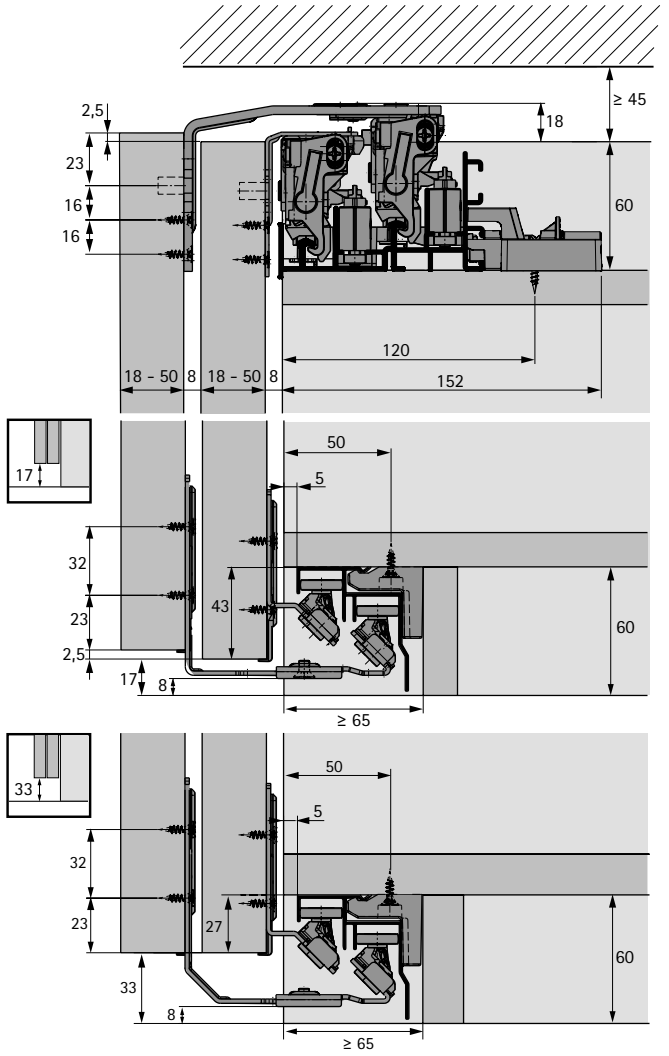


Проекция корпуса шкафа

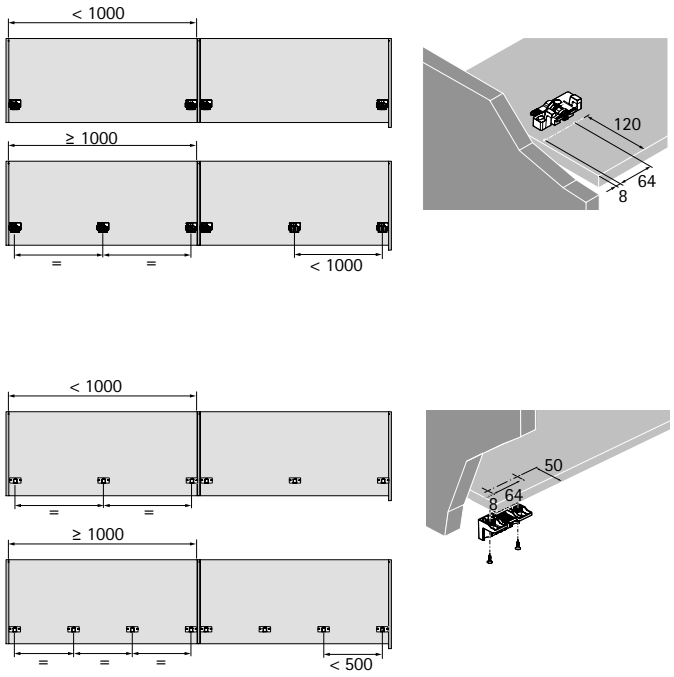


Карта сверления

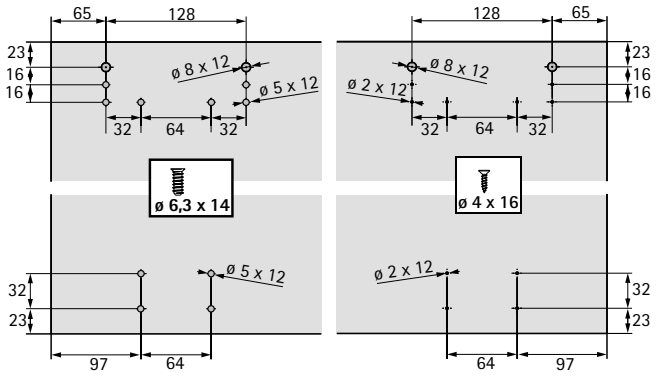

Горизонтальная проекция 2-х дверного шкафа

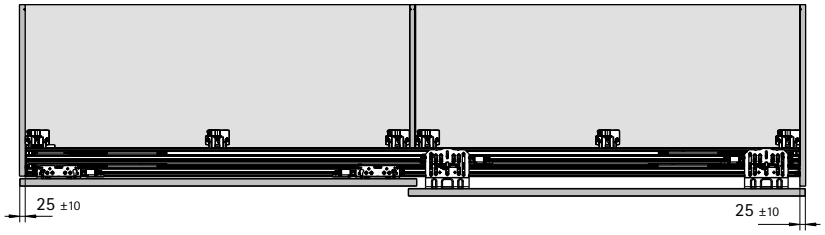

Обзор системы

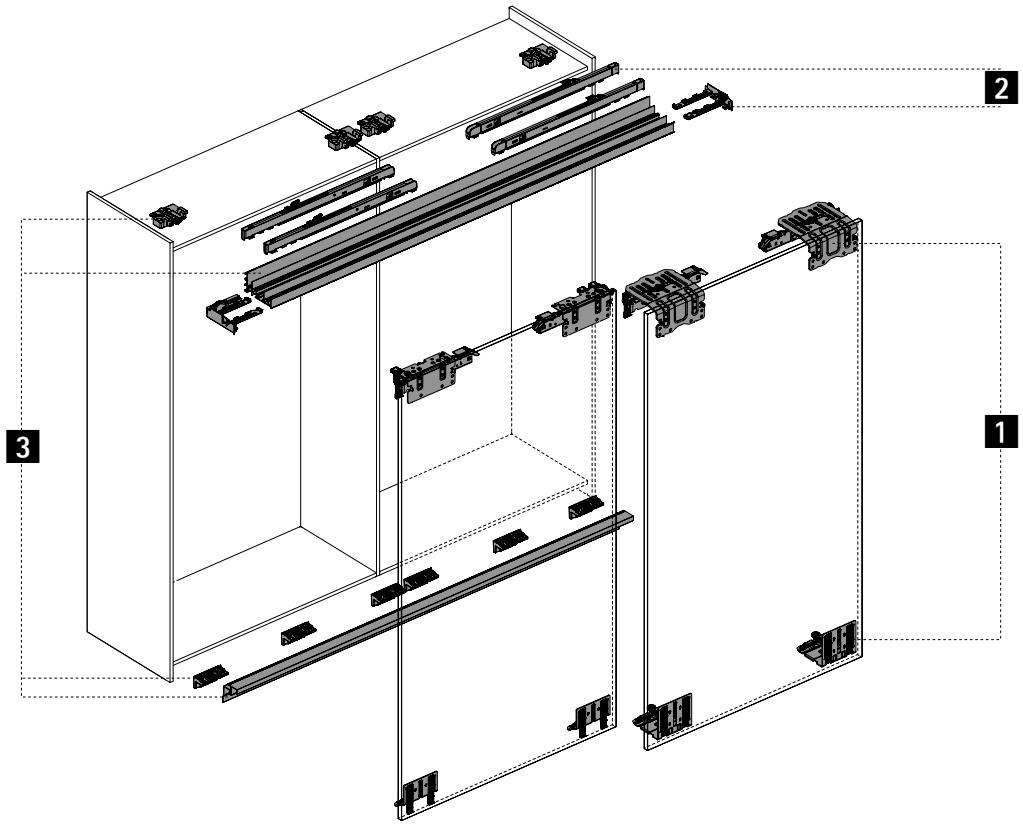

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Silent System



3 Ходовые и направляющие профили




4 Принадлежности



1 Ходовые и направляющие элементы

- В комплект входят ходовые и направляющие элементы для шкафов с 2, 3 или 4 раздвижными дверями

Изображение*	Вариант нижней направляющей системы	Макс. толщина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей 2 двери	3 двери	4 двери	Кол-во
	STB 19 17 мм	18 - 30	60	**9 275 796**	**9 275 786**	**9 278 780**	1 компл.
		22 - 30	80	**9 275 794**	**9 275 785**	**9 278 791**	1 компл.
		30 - 40	80	**9 275 793**	**9 275 784**	**9 278 792**	1 компл.
		32 - 40	100	**9 275 787**	**9 275 783**	**9 278 793**	1 компл.
		40 - 50	100	**9 275 740**	**9 275 782**		1 компл.
	STB 19 33 мм	18 - 30	60	**9 275 788**	**9 275 781**	**9 278 794**	1 компл.
		22 - 30	80	**9 275 790**	**9 275 709**	**9 278 795**	1 компл.
		30 - 40	80	**9 275 792**	**9 275 741**	**9 278 796**	1 компл.
		32 - 40	100	**9 275 708**	**9 275 707**	**9 278 797**	1 компл.
		40 - 50	100	**9 275 739**	**9 275 706**		1 компл.

2 Демпфер Silent System

Индивидуальная упаковка

- В комплект входят демпферы для закрывания и открывания, торцевые заглушки для ходового профиля
- В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери, с возможностью открывания двери влево и вправо
- В комплект для 4 дверей входят принадлежности для синхронизированного открывания передних дверей
- *Визуально сочетаются с ходовыми и направляющими профилями черного цвета, т.к. видимые после монтажа элементы также выполнены в черном цвете

Изображение	Вес двери, кг	Цвет	Артикул / кол-во дверей 2 двери	3 двери	3 двери	4 двери Synchro	Кол-во
	15 - 35	серый	**9 276 735**	**9 276 648**	**9 276 645**	**9 278 798**	1 компл.
		черный / серый*	**9 336 464**		**9 336 467**		1 компл.
	30 - 80	серый	**9 276 732**	**9 276 647**	**9 276 643**	**9 278 799**	1 компл.
		черный / серый*	**9 336 465**		**9 336 468**		1 компл.
	60 - 100	серый	**9 276 737**	**9 276 649**	**9 276 646**		1 компл.
		черный / серый*	**9 336 466**		**9 336 469**		1 компл.


Промышленная упаковка

Изображение	Описание	Вес двери, кг	Артикул	Кол-во
	Демпфер Silent System для плавного закрывания / открывания ▸ Плавное закрывание ▸ Плавное открывание	15 - 35	**9 272 696**	100 шт.
		30 - 80	**9 272 693**	100 шт.
		60 - 100	**9 272 695**	100 шт.
	Демпфер Silent System для средней двери ▸ Плавное закрывание средней двери ▸ Средняя дверь может открываться в двух направлениях	15 - 35	**9 276 482**	25 шт.
		30 - 80	**9 276 488**	25 шт.
		60 - 100	**9 276 481**	25 шт.
	Торцевая заглушка, левая		**9 273 066**	100 шт.
	Торцевая заглушка, правая		**9 269 766**	100 шт.


3 Ходовые и направляющие профили

Индивидуальная упаковка

Комплект профилей
- В комплект входят ходовой и направляющий профили для быстрого монтажа, комплект фиксаторов для быстрого монтажа
- Предустановка элементов демпфера Silent System по запросу
- Ходовые и направляющие профили: алюминий

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	2300	анодированная, цвет серебристый	**9 278 672**	1 компл.
	2300	анодированная, цвет черный	**9 338 329**	1 компл.
	4000	анодированная, цвет серебристый	**9 278 657**	1 компл.
	4000	анодированная, цвет черный	**9 336 470**	1 компл.
	индивидуальная	анодированная, цвет серебристый	**по запросу**	100 компл.



Комплект фиксаторов для быстрого монтажа
- В комплект входят фиксаторы для крепления ходового и направляющего профилей к корпусу шкафа

Изображение	Описание	Макс. ширина корпуса, мм	Артикул	Кол-во
	В комплект входят 6 фиксаторов для ходового профиля и 9 фиксаторов для направляющего профиля	3000	**9 277 708**	1 компл.
	В комплект входят 9 фиксаторов для ходового профиля и 12 фиксаторов для направляющего профиля	4000	**9 278 080**	1 компл.

Промышленная упаковка

Ходовой профиль
- Алюминий

Рекомендации:
- Типы ходовых профилей "medium" и "strong" могут применяться совместно с фиксаторами для быстрого монтажа
- Для шкафа с 3 дверями с демпфером Silent System для средней двери необходимо использовать ходовой профиль типа «strong»
- Для шкафа с 4 дверями с синхронизацией необходимо использовать ходовой профиль типа «strong»
- Индивидуальная длина и отверстия по запросу
- Ходовые профили с номерами артикулов 9 289 296 / 9 289 297 / 9 289 298 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочных артикулов 1000 мм).
  Данные артикулы **не** подлежат продаже.

Изображение	Тип профиля	Поверхность	Длина, мм	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	light	Анодированная, цвет серебристый	5300	LA 12010	**9 276 715**	4 шт.
			индивидуальная		**9 289 296**	100 шт.
	medium	Анодированная, цвет серебристый	2300	LA 11910	**9 278 127**	4 шт.
			4000		**9 277 974**	4 шт.
			5300		**9 276 716**	4 шт.
			индивидуальная		**9 289 297**	100 шт.
	heavy	Анодированная, цвет серебристый	2300	LA 11810	**9 278 099**	4 шт.
			4000		**9 277 975**	4 шт.
			5300		**9 276 717**	4 шт.
			индивидуальная		**9 289 298**	100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/185611


Промышленная упаковка

Направляющий профиль

- Алюминий

Рекомендации:


- Индивидуальная длина и отверстия по запросу
- Ходовые профили с номерами артикулов 9 289 319 / 9 289 320 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочных артикулов 1000 мм).
  Данные артикулы **не** подлежат продаже.

Изображение	Тип профиля	Поверхность	Длина, мм	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	STB 19.0 для быстрого монтажа	Анодированная, цвет серебристый	2300	LA 11770	**9 278 125**	4 шт.
			4000		**9 277 972**	4 шт.
			5300		**9 276 712**	4 шт.
			индивидуальная		**9 289 319**	100 шт.
	STB 19.1 под прикручивание в специальный паз	Анодированная, цвет серебристый	2300	LA 11849	**9 278 126**	4 шт.
			4000		**9 277 973**	4 шт.
			5300		**9 276 713**	4 шт.
			индивидуальная		**9 289 320**	100 шт.

Фиксаторы для быстрого монтажа

Изображение	Описание	**Артикул**	Кол-во
	Фиксатор для ходового профиля	**9 272 814**	200 шт.
	Фиксатор для направляющего профиля	**9 268 516**	300 шт.

Информация для заказа необходимого количества фиксаторов

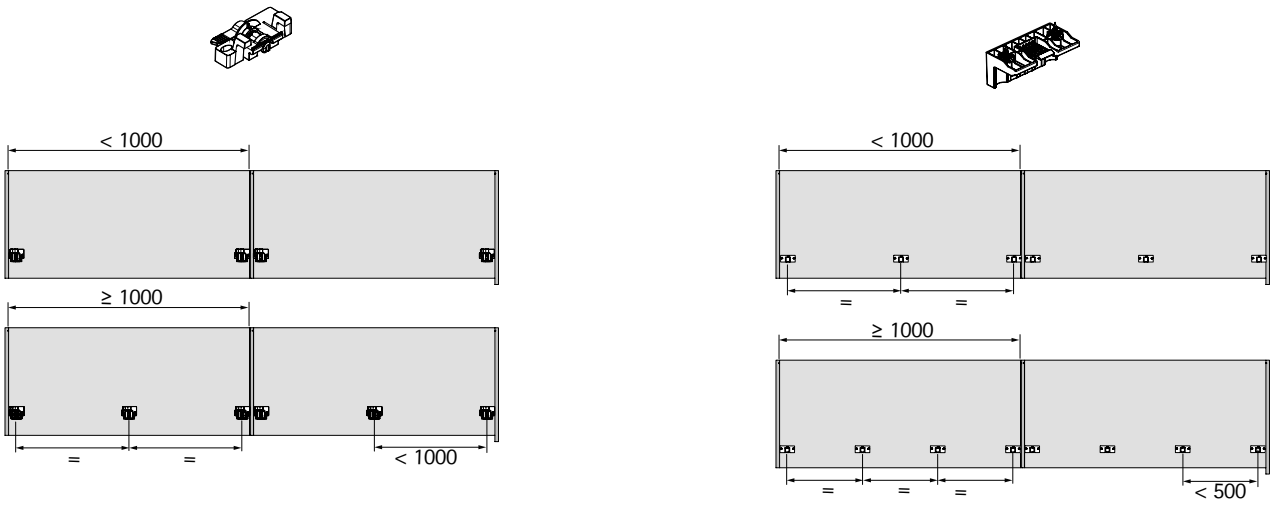

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/185611

4 Принадлежности

Декоративный профиль


Изображение	Описание	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	▸ Для закрывания расстояния между ходовыми элементами передней двери ▸ Для нарезки под размер ▸ Пластик, цвет серый, с возможностью окрашивания	2000	**9 278 801**	1 компл.
		индивидувальная	**по запросу**	100 шт.

Декоративные комплекты



- Самоклеящаяся декоративная лента для нанесения на видимую поверхность ходового профиля

Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	черный	2500	**9 209 402**	1 компл.
		4000	**9 209 403**	1 компл.
	белый	2500	**9 209 404**	1 компл.
		4000	**9 209 405**	1 компл.

Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▸ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	**9 252 651**	1 компл.

Винты для фиксации профиля с пазом для крепления

Изображение	Примечание по установке	Описание	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
		▸ Предназначены для крепления ходовых и направляющих профилей через панель корпуса шкафа ▸ Комплект содержит 20 винтов	16 - 19	**9 130 078**	1 компл.
			20 - 22	**9 180 317**	1 компл.
			22 - 25	**9 180 318**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/185611



Удобство на высоком уровне

TopLine L позволяет создавать раздвижные двери, которые радуют своим плавным движением при открывании и закрывании и абсолютно бесшумной работой благодаря демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери закрываются в абсолютной тишине. Шкафы, оснащенные системой TopLine L, предоставляют особый комфорт при эксплуатации. Полную картину превосходств системы TopLine L создает легкий и удобный монтаж без инструментов. Навесьте дверь на ходовой профиль, защелкните направляющие элементы внизу - готово!



Плавно и бесшумно:
Первоклассная работа системы и чувство роскоши от Silent System.



Мягкость и легкость, как у настоящего шелка:
Почти бесшумное и роскошное движение.



Впечатляющее удобство:
Двери открываются и закрываются без каких-либо усилий, легким движением руки .



В считанные секунды:
Демпфер Silent System легко устанавливается в ходовой профиль.



Удобная и бесступенчатая регулировка:
Регулировка наложения двери осуществляется легко и просто.




Просто и экономично:
Интуитивно понятный и безопасный монтаж двери благодаря расположению дорожек профиля одна над другой.




Экономит время:
Направляющий элемент легко защелкивается без использования инструментов.

hettich.com/short/9c876e

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Техническая характеристика 844
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей



Монтажная информация 845



Компоненты системы 846 – 849



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071



Техническая информация
- Критерии качества 1085






Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/f3573e


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

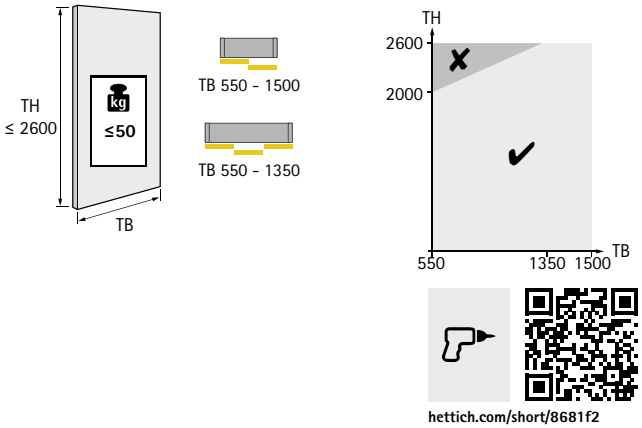


hettich.com/short/8681f2


Количество и положение дверей





Регулировка по высоте / наложения

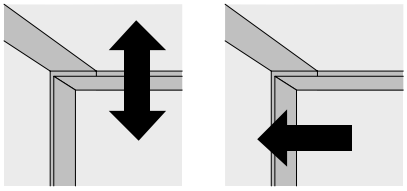


Материал двери




Silent System

	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания			
Демпфер для открывания			
Демпфер для защиты дверей от соударения			


Монтажные размеры

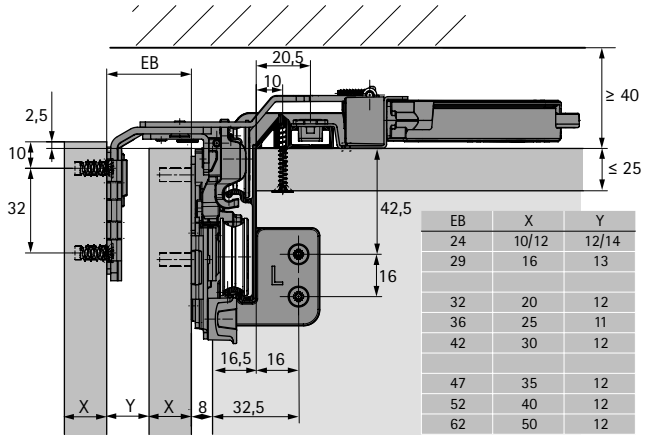


EB	X	Y
24	10/12	12/14
29	16	13
32	20	12
36	25	11
42	30	12
47	35	12
52	40	12
62	50	12

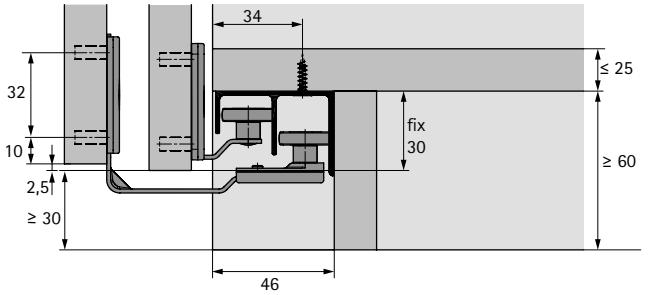



Горизонтальная проекция шкафа с 2 дверями

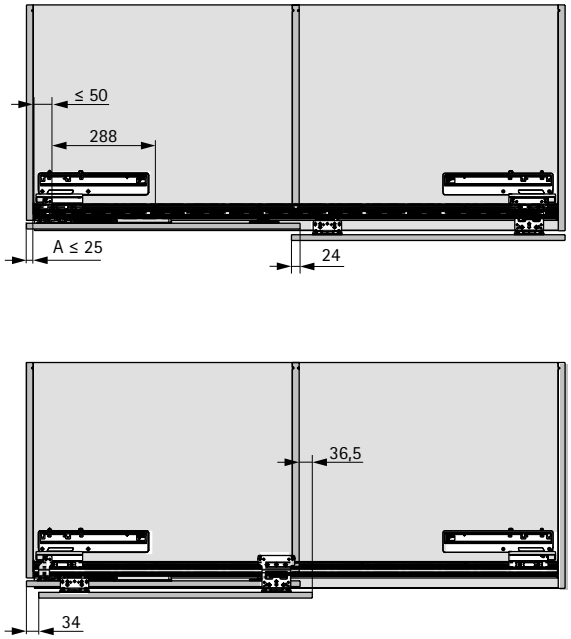


Карта сверления - ограничение хода дверей 34 мм




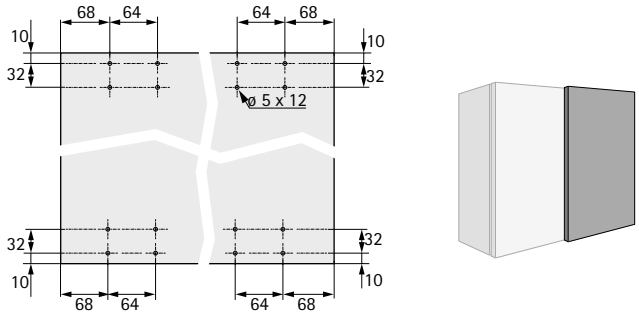


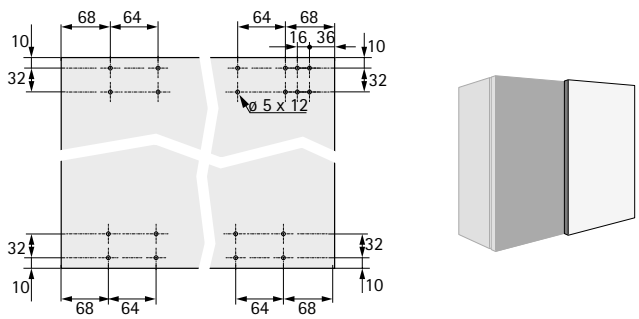


Карта сверления - ограничение хода дверей 0 мм



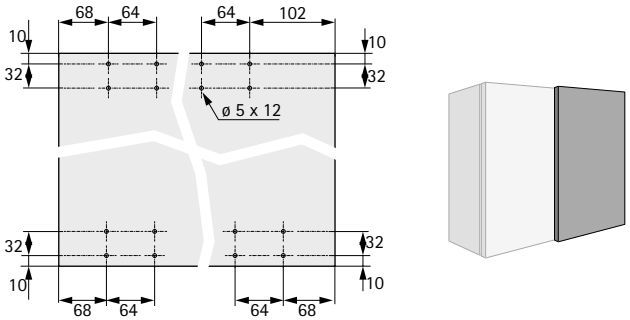

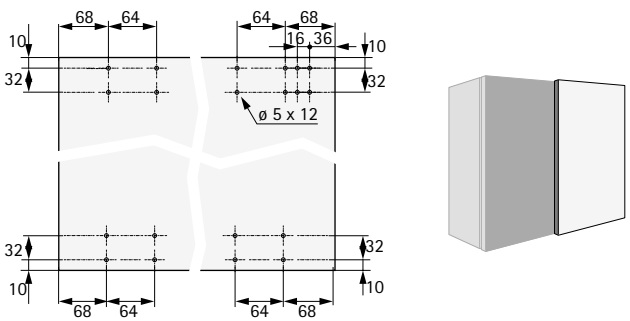

Обзор системы

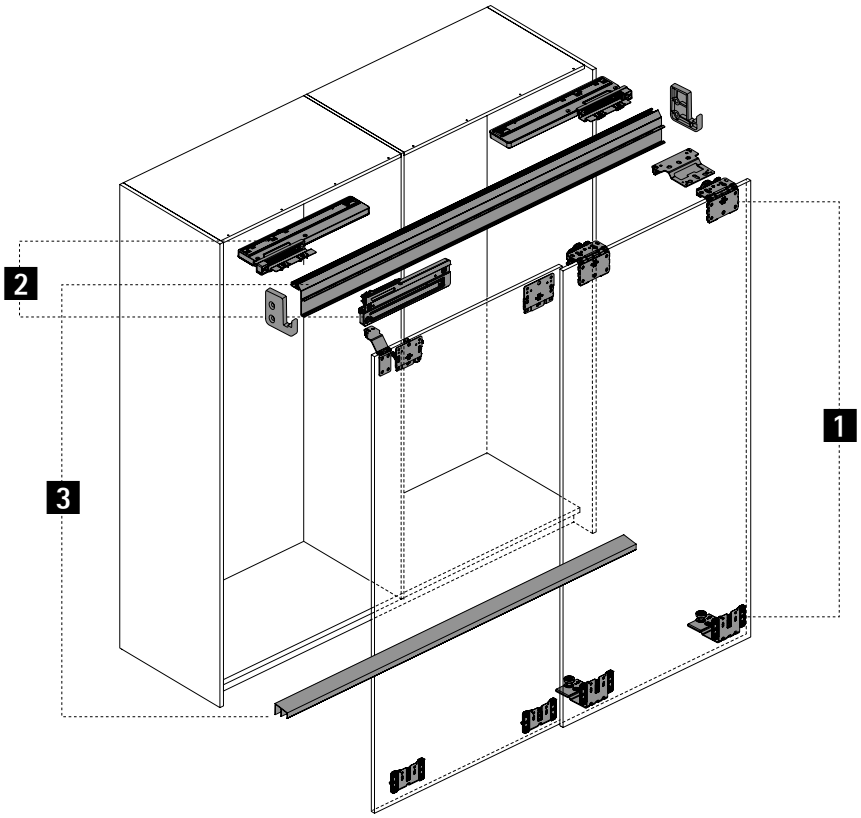

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Silent System



3 Ходовые и направляющие профили




4 Принадлежности



1 Ходовые и направляющие элементы


- В комплект входят ходовые и направляющие элементы, а также крепеж для шкафов с 2 или 3 дверями

Изображение*	Макс. толщина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
			2 двери рядом	2 двери рядом	3 двери	
	10 - 16	50	**9 242 708**	**9 242 709**	**9 242 710**	1 компл.
	18 - 30	50	**9 242 711**	**9 242 712**	**9 242 713**	1 компл.
	35 - 50	50	**9 242 714**	**9 242 715**	**9 242 718**	1 компл.

2 Демпфер Silent System

Демпфер Silent System для плавного закрывания

- В комплект входят все необходимые элементы для плавного закрывания для шкафов с 2 или 3 дверями
- В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери, с возможностью открывания двери влево и вправо


Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	50	**9 242 238**	**9 242 240**	1 компл.
	20	**9 277 096**	**9 277 098**	1 компл.

Демпфер Silent System для плавного открывания

- В комплект входят все необходимые элементы для плавного открывания для шкафов с 2 или 3 дверями

Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	50	**9 242 227**	**9 242 228**	1 компл.
	20	**9 277 151**	**9 277 152**	1 компл.

Демпфер для защиты дверей от соударения

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	Комплект состоит из демпферов для защиты от соударения для задних дверей 3-дверного шкафа	**9 254 630**	1 компл.

3 Ходовые и направляющие профили


Комплект профилей

- Комплект состоит из 1 ходового и 1 направляющего профилей
- Ходовые и направляющие профили: алюминий серебристого цвета, анодированный


Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	2300	**9 277 164**	1 компл.
	4000	**9 277 167**	1 компл.

4 Принадлежности

Декоративный профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для закрывания расстояния между ходовыми элементами передней двери ▸ Длина 1500 мм ▸ Для нарезки в размер ▸ Пластик, цвет серый, с возможностью окрашивания	**9 277 440**	1 компл.

Комплект для тонких дверей



Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят специальные муфты и винты для установки фурнитуры на двери толщиной 10 - 12 мм	**9 277 153**	1 компл.

Комплект соединительных пластин

- В комплект входят соединительные пластины и крепежные винты для фиксации двух сегментов сборной двери
- Совпадает с картой сверления TopLine

Изображение	Вариант	Артикул	Кол-во
	Частичное использование карты сверления	**9 277 155**	1 компл.
	Полное использование карты сверления	**9 277 156**	1 компл.

Винты для фиксации профиля с пазом для крепления

Изображение	Примечание по установке	Описание	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
		▸ Предназначены для крепления ходовых и направляющих профилей через панель корпуса шкафа ▸ Комплект содержит 20 винтов	16 - 19	**9 130 078**	1 компл.
			20 - 22	**9 180 317**	1 компл.
			22 - 25	**9 180 318**	1 компл.

Декоративные комплекты

- Самоклеящаяся декоративная лента для нанесения на видимую поверхность ходового профиля


Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	черный	2500	**9 209 269**	1 компл.
		4000	**9 209 271**	1 компл.
	белый	2500	**9 209 272**	1 компл.
		4000	**9 209 273**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/abad55

Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▸ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	**9 252 651**	1 компл.


Стяжка-выпрямитель для тонких дверей

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для дверей / фасадов толщиной 10 - 12 мм ▸ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▸ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	**9 280 180**	1 компл.

Дистанционный ролик

Изображение	Описание	Монтажная ширина EB, мм	Артикул	Кол-во
	▸ Для лучшей работы систем раздвижных дверей с высокими дверями, склонными к деформации ▸ EB 29 для установки на боковину корпуса ▸ EB 36 для установки на заднюю дверь ▸ Сталь оцинкованная	29	**9 265 093**	1/300 шт.
		36	**9 265 092**	1/300 шт.

Техническая информация

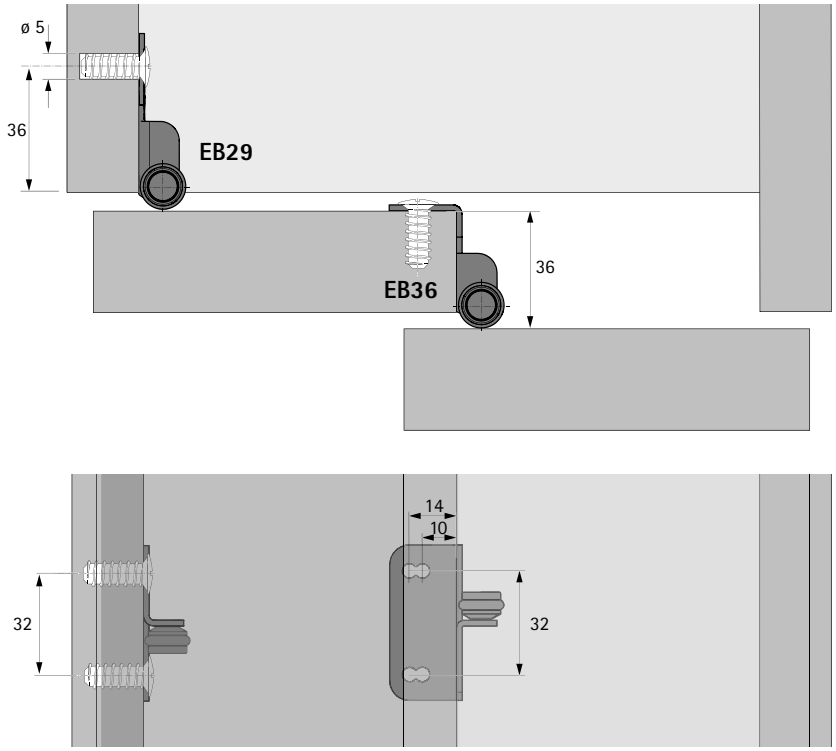

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/abad55



Удобство на высоком уровне

TopLine L позволяет создавать раздвижные двери, которые радуют своим плавным движением при открывании и закрывании и абсолютно бесшумной работой благодаря демпферу Silent System. Даже массивные, тяжелые двери весом до 70 кг закрываются в абсолютной тишине. Стыкуемые профили легче транспортировать и использовать, сохраняя при этом практическое удобство применения в мебели. Полную картину превосходств системы создает легкий и удобный монтаж без инструментов. Навесьте дверь на ходовой профиль, защелкните направляющие элементы внизу - готово!



Плавно и бесшумно: Первоклассная работа системы и чувство роскоши от Silent System.



Стыкуемые профили: привычное удобство применения в сочетании с оптимизацией транспортировки.



Впечатляющее удобство: Двери открываются и закрываются без каких-либо усилий, легким движением руки .



В считанные секунды: Демпфер Silent System легко устанавливается в ходовой профиль.



Эффективное использование пространства для хранения: Минимальный выступ открытой двери обеспечивает оптимальное использование внутреннего пространства.



Просто и экономично: Интуитивно понятный и безопасный монтаж двери благодаря расположению дорожек профиля одна над другой.



Оптимизация направляющих элементов: Только один компонент на направляющий профиль - благодаря монтажу под защелкивание легко компенсировать допуски.

hettich.com/short/02941f

Дополнительная информация: Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Техническая характеристика 852
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 853 – 854



Компоненты системы 855 – 862



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/f3573e


Принцип работы




Общая информация




Размеры дверей






hettich.com/short/aa7691

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте / наложения






± 2


Материал двери



Silent System


	2 двери	3 двери	4 двери
Демпфер для закрывания			
Демпфер для открывания			
Демпфер от защиты дверей от соударения			

Монтажные размеры

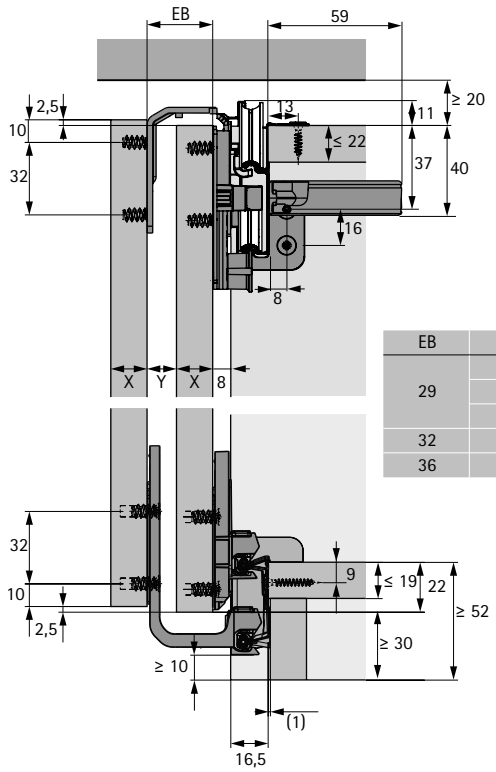



EB	X	Y
29	16	13
	18	11
	19	10
32	22	10
36	25	11

Горизонтальная проекция 2-х дверного шкафа

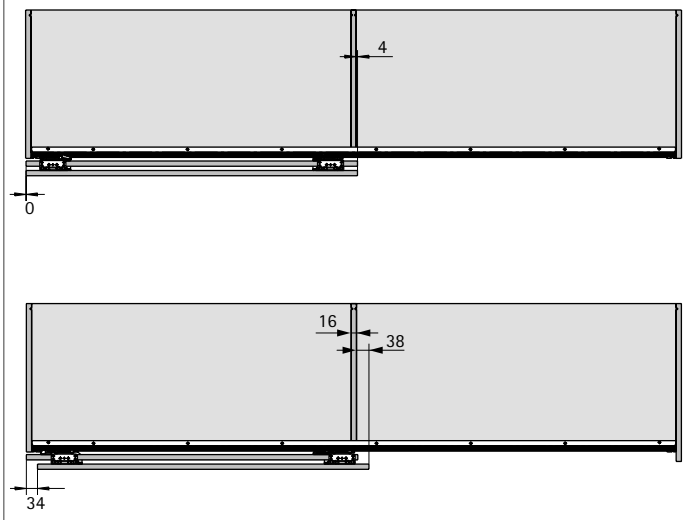


Карта сверления - ограничение хода дверей 34 мм



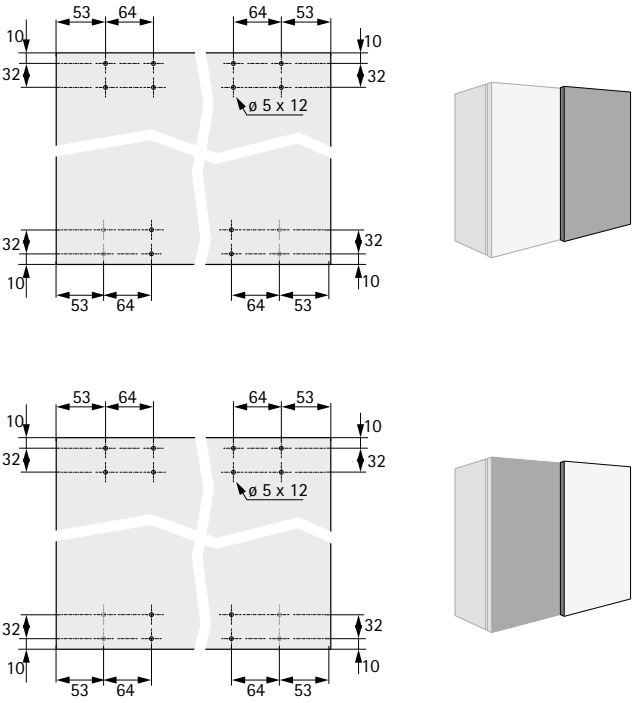


Карта сверления - ограничение хода дверей 0 мм



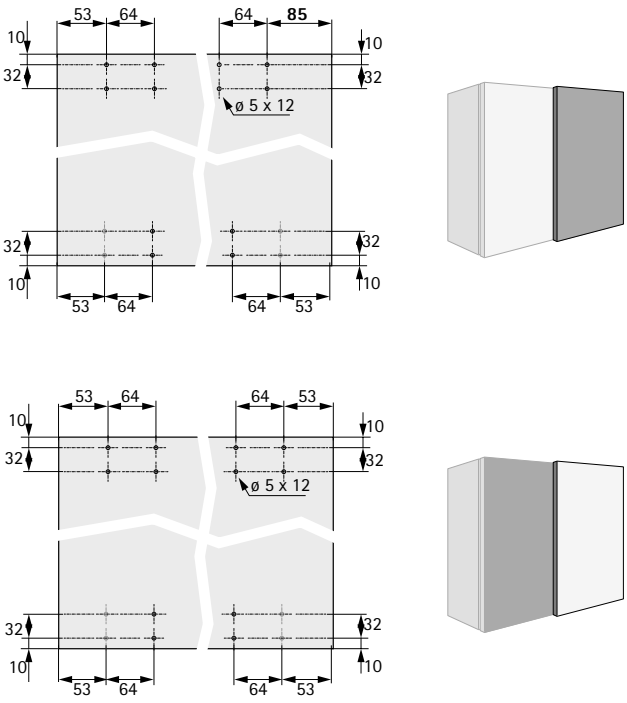


Монтажные размеры для комплекта с регулировкой по высоте

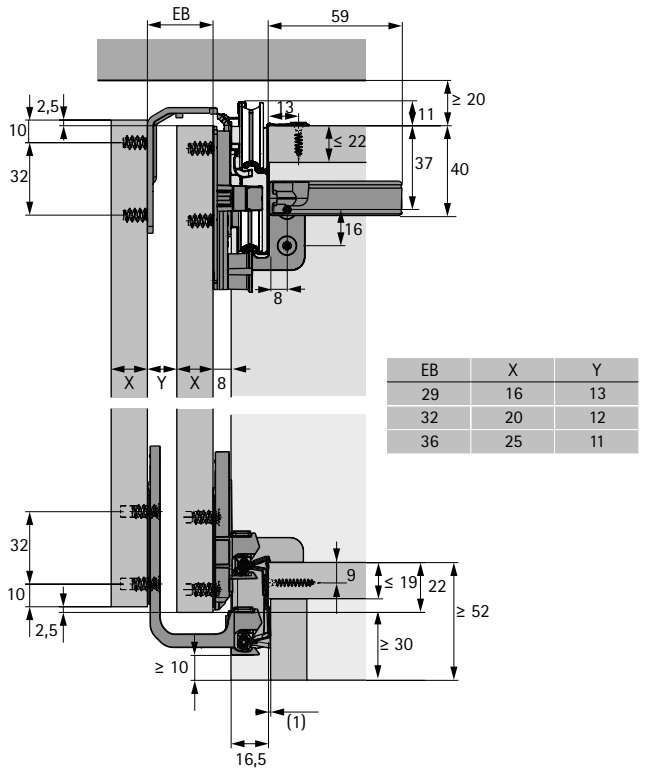



EB	X	Y
29	16	13
32	20	12
36	25	11

Горизонтальная проекция 2-х дверного шкафа

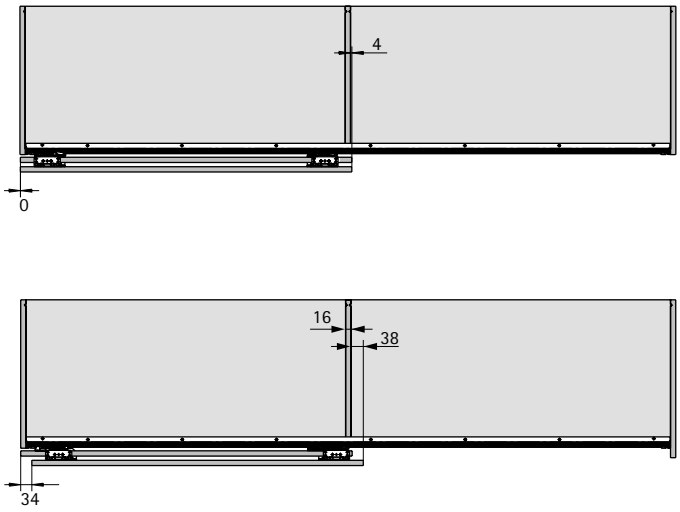


Карта сверления - ограничение хода дверей 34 мм



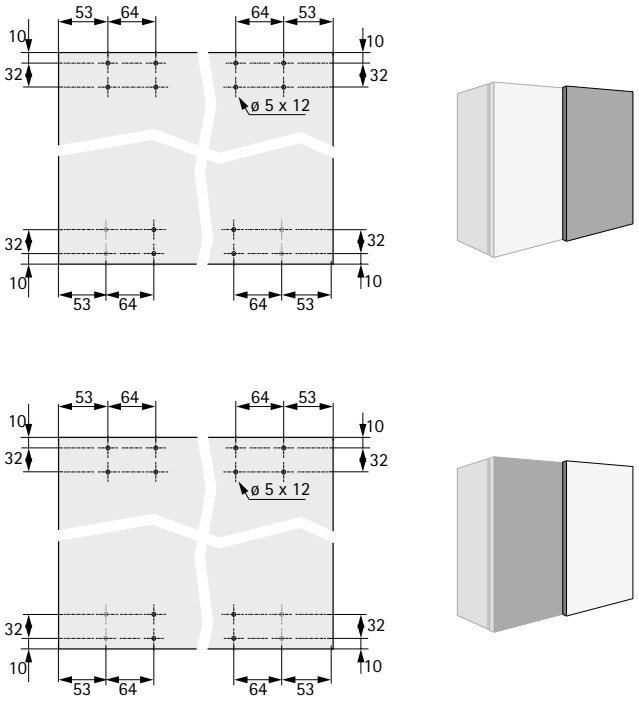


Карта сверления - ограничение хода дверей 0 мм



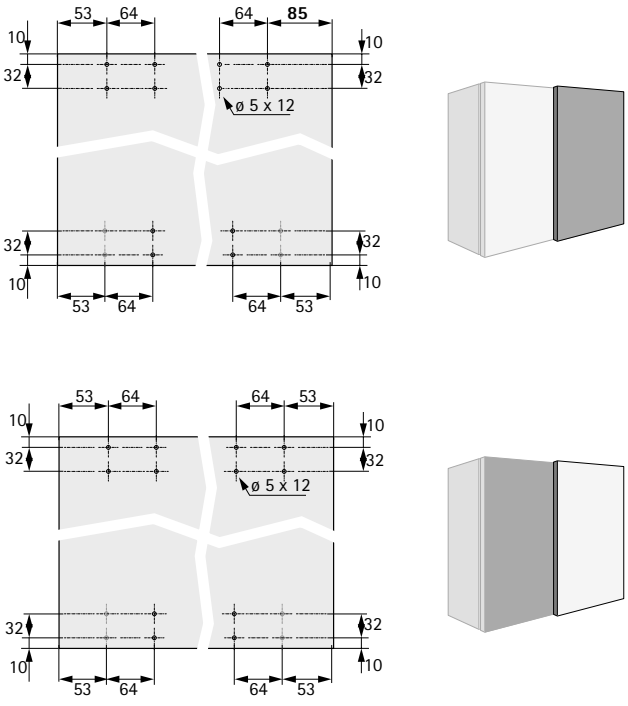

Обзор системы

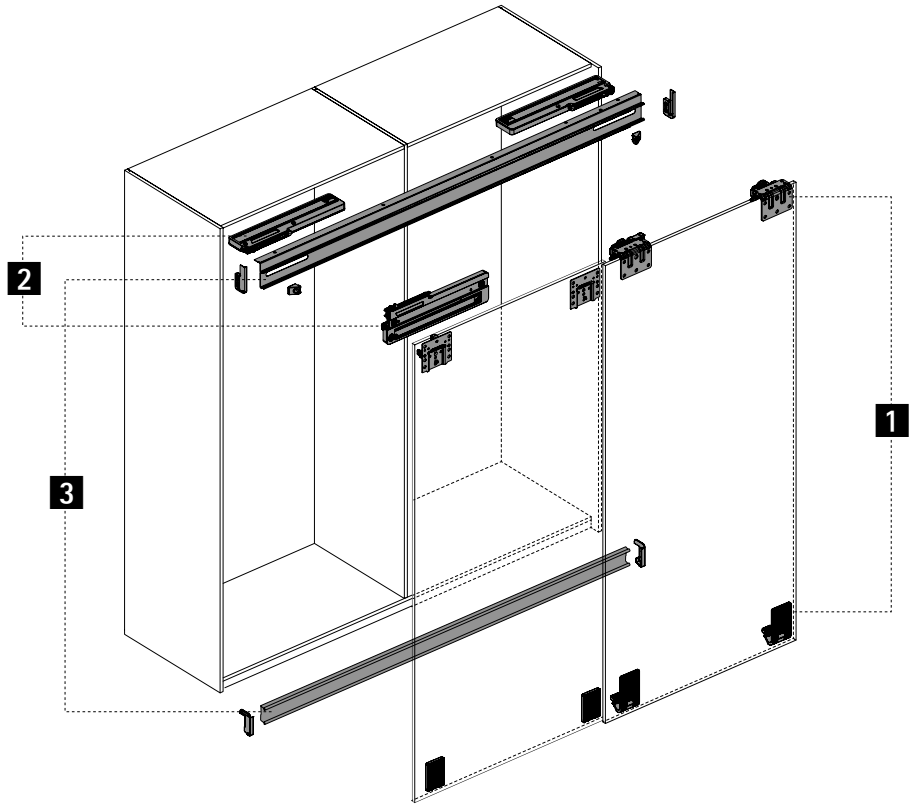

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Silent System



3 Ходовые и направляющие профили




4 Принадлежности



1 Ходовые и направляющие элементы

Ходовые и направляющие элементы

- В комплект входят ходовые и направляющие элементы, а также крепеж для шкафов с 2 или 3 дверями
- Для шкафа с 4 дверями требуется 2 комплекта 2-дверной фурнитуры с расположением передней двери слева и с раположением передней двери справа
- Для синхронного открывания дверей необходимо дополнительно использовать комплект для синхронизации

Изображение	Макс. толщина двери, мм	Регулировка по высоте	Артикул / кол-во дверей				Кол-во
			2 двери, передняя слева	2 двери, передняя справа	3 двери	4 двери	
	19	нет	**9 242 738**	**9 242 739**	**9 242 740**	**9 242 738 + 9 242 739**	1 компл.
	16	да	**9 242 750**	**9 242 751**	**9 242 752**	**9 242 750 + 9 242 751**	1 компл.
	22	нет	**9 242 742**	**9 242 743**	**9 242 744**	**9 242 742 + 9 242 743**	1 компл.
	20	да	**9 242 754**	**9 242 755**	**9 242 756**	**9 242 754 + 9 242 755**	1 компл.
	25	нет	**9 242 746**	**9 242 747**	**9 242 748**	**9 242 746 + 9 242 747**	1 компл.
	25	да	**9 242 758**	**9 242 759**	**9 242 760**	**9 242 758 + 9 242 759**	1 компл.

Комплект принадлежностей для ходового профиля, алюминий

- Принадлежности для обязательного использования в ситуации без демпфера Silent System
- В комплект входят все необходимые компоненты для монтажа на профиль для 2, 3 или 4-дверного шкафа без демпфера Silent System
- В комплект входят 2 концевых упора, 2 заглушки для перфорированных отверстий в профиле из алюминия, а также крепеж

Изображение	Артикул	Кол-во
	**9 293 054**	1 компл.

Комплект принадлежностей для ходового профиля, сталь

- Принадлежности для обязательного использования в ситуации без демпфера Silent System
- В комплект входят все необходимые компоненты для монтажа на профиль для 2, 3 или 4-дверного шкафа без демпфера Silent System
- В комплект входят 2 концевых упора, 2 заглушки для отверстий под демпфер в профиле из стали, а также крепеж

Изображение	Артикул	Кол-во
	**9 293 053**	1 компл.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

2 Демпфер Silent System

Демпфер Silent System для плавного закрывания

- В комплект входят все необходимые элементы для плавного закрывания для шкафов с 2, 3 или 4 дверями
- В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери, с возможностью открывания двери влево и вправо


Изображение	Макс. вес двери, кг	Вариант	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
			2 двери	3 двери	4 двери	
	40		**9 242 219**	**9 242 221**	**9 242 223**	1 компл.
	50 - 70		**9 242 229**	**9 242 230**	**9 242 231**	1 компл.
	50 - 70	с регулировкой усилия демпфирования и закрывания	**9 246 640**	**9 242 239**	**9 242 243**	1 компл.

Демпфер Silent System для плавного открывания

- В комплект входят все необходимые элементы для плавного открывания для шкафов с 2, 3 или 4 дверями

Изображение	Вариант	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери / 4 двери	
	без регулировки по высоте	**9 242 225**	**9 242 226**	1 компл.
	с регулировкой по высоте	**9 242 227**	**9 242 228**	1 компл.

Демпфер для защиты дверей от соударения

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	Комплект состоит из демпферов для защиты от соударения для задних дверей 3-дверного шкафа	**9 254 630**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

3 Ходовые и направляющие профили

Ходовой профиль / Ходовой профиль Synchro

- Движение двери перед верхней панелью

Описание:
- Индивидуальная длина и отверстия по запросу
- Данные артикулы ипользуются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Вариант	Материал	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	LA 11225	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 261 597**	100 шт.
	LA 11225, стыкуемый	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 306 038**	100 шт.
	LA 11225	сталь	серебристого цвета	индивидуальная	**9 261 595**	100 шт.
	LA 11125	алюминий	без покрытия	индивидуальная	**9 261 539**	100 шт.
	LA 11125	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 261 538**	100 шт.
	LA 12255, стыкуемый	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 318 334**	100 шт.

Изображение	Вариант	Материал	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	LA 11225 Synchro	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 317 992**	100 шт.
	LA 11225 Synchro	сталь	серебристого цвета	индивидуальная	**9 317 994**	100 шт.
	LA 11125 Synchro	алюминий	без покрытия	индивидуальная	**9 317 997**	100 шт.
	LA 11125 Synchro	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 318 040**	100 шт.

Направляющий профиль STB 18

- Движение двери перед нижней панелью

Описание:
- Индивидуальная длина и отверстия по запросу
- Данные артикулы ипользуются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Вариант	Материал	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	LA 11477	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 261 603**	100 шт.
	LA 11477, стыкуемый	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 306 037**	100 шт.
	LA 11477	сталь	серебристого цвета	индивидуальная	**9 261 605**	100 шт.
	LA 11177	алюминий	без покрытия	индивидуальная	**9 261 540**	100 шт.
	LA 11177	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 261 551**	100 шт.
	LA 11177, стыкуемый	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 338 330**	100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

4 Принадлежности

Необходимые принадлежности: комплект для стыковки ходовых и направляющих профилей из стали


- В комплект входят соединители профилей, монтажное приспособление и крепеж

Изображение	Описание	Вариант	Артикул	Кол-во
	▸ Компоненты для соединения и монтажа стыкуемых ходовых и направляющих профилей из стали	Крепление профиля с помощью винтов с соединительными гильзами	**9 338 326**	1 компл.
		Крепление профиля с помощью саморезов	**9 338 328**	1 компл.

Необходимые принадлежности: соединительный штифт для стыковки ходовых и направляющих профилей из алюминия


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для установки соединителя на ходовой и направляющий профили из алюминия ▸ 2 соединительных штифта требуются для каждой стыковки ходовых и направляющих профилей	**9 315 109**	200 шт.

Декоративный профиль

Изображение	Описание	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	▸ Для закрывания расстояния между ходовыми элементами передней двери ▸ Для нарезки под размер ▸ Пластик, цвет серый	1500	**9 277 440**	1 компл.
		индивидуальная	**по запросу**	100 шт.

Комплект для модернизации, 70 кг

- В комплект входятдополнительные ходовые элементы для двери весом не более 70 кг
- Не сочетается с фурнитурой с регулировкой по высоте


Изображение	Вариант	Макс. толщина двери, мм	Артикул	Кол-во
	для передних дверей	22	**9 242 696**	1 компл.
		25	**9 242 697**	1 компл.
	для задних дверей		**9 242 723**	1 компл.

Рекомендации


- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

4 Принадлежности

Комплект для синхронизации
- В комплект входят тросы, адаптеры и винты для синхронизации средних дверей в 4-дверных шкафах

Изображение	Вариант	Артикул	Кол-во
	для передних дверей	**9 242 737**	1 компл.


Комплект дистанционных пластин

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят дистанционные пластины для простой установки карнизных полок	**9 263 705**	1 компл.

Комплект заглушек для передней двери
- В комплект входят заглушки для ходовых элементов передней двери с возможностью окрашивания
- Пластик, цвет белый RAL 9003

Изображение	Артикул	Кол-во
	**9 242 727**	1 компл.

Стяжка-выпрямитель

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▸ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	**9 252 651**	1 компл.

Рекомендации


- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

4 Принадлежности

Дистанционный ролик

Изображение	Описание	Монтажная ширина EB, мм	Артикул	Кол-во
	▸ Для лучшей работы систем раздвижных дверей с высокими дверями, склонными к деформации ▸ EB 29 для установки на боковину корпуса ▸ EB 36 для установки на заднюю дверь ▸ Сталь оцинкованная	29	**9 265 093**	300 шт.
		36	**9 265 092**	300 шт.

Техническая информация

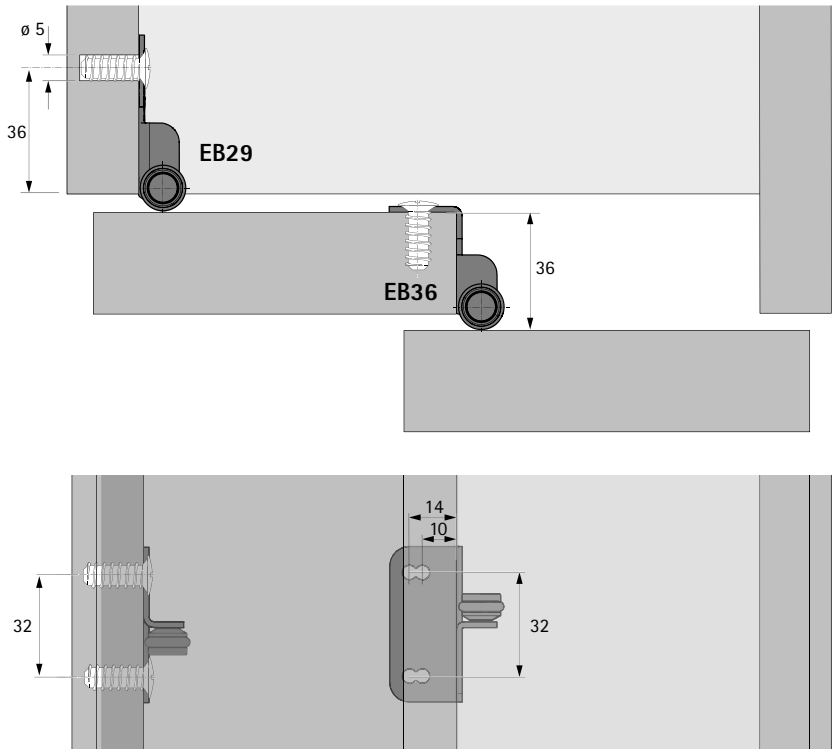

Рекомендации


▸ Замочные системы	1239
▸ Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей	1071


4 Принадлежности

Комплект соединительных пластин
- Для соединения сегментов наборных раздвижных дверей
- Совпадает с картой сверления TopLine M / TopLine L
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Описание	Артикул	Кол-во
	Частичное использование карты сверления	В комплект входят 2 соединительные пластины и 8 крепежных винтов	**9 277 155**	1 компл.
		Промышленная упаковка без крепежных винтов	**9 277 157**	780 шт.
	Полное использование карты сверления	В комплект входят 2 соединительные пластины и 16 крепежных винтов	**9 277 156**	1 компл.
		Промышленная упаковка без крепежных винтов	**9 277 158**	160 шт.

Техническая информация

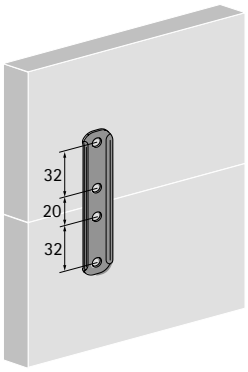

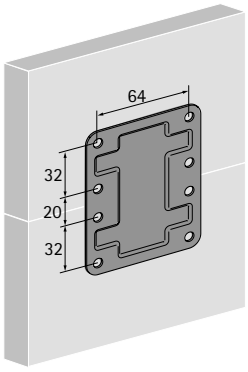

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071



Удобство на высоком уровне

TopLine M позволяет создавать раздвижные двери, которые радуют своим плавным движением при открывании и закрывании и абсолютно бесшумной работой благодаря демпферу Silent System. Шкафы, оснащенные системой TopLine M, предоставляют особый комфорт при эксплуатации. Полную картину превосходств системы TopLine M создает легкий и удобный монтаж без инструментов. Навесьте дверь на ходовой профиль, защелкните направляющие элементы внизу - готово!



Плавно и бесшумно:
Первоклассная работа системы и чувство роскоши от Silent System.



Впечатляющее удобство:
Двери открываются и закрываются без каких-либо усилий, легким движением руки .



Простой способ дифференциации:
Унифицированная карта сверления не требует дополнительных работ или затрат.



Эффективное использование пространства для хранения: Минимальный выступ открытой двери обеспечивает оптимальное использование внутреннего пространства.



Просто и экономично:
Интуитивно понятный и безопасный монтаж двери благодаря расположению дорожек профиля одна над другой.



Экономит время:
Направляющий элемент легко защелкивается без использования инструментов.



В считанные секунды:
Демпфер Silent System легко устанавливается в ходовой профиль.

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

hettich.com/short/84c1f1

Техническая характеристика 866
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 867


Компоненты системы 868 – 871


Замочные системы 1239


Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/dca4b7


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей




hettich.com/short/dca4b7


Количество и положение дверей




Материал двери



Silent System


	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания			

Монтажные размеры

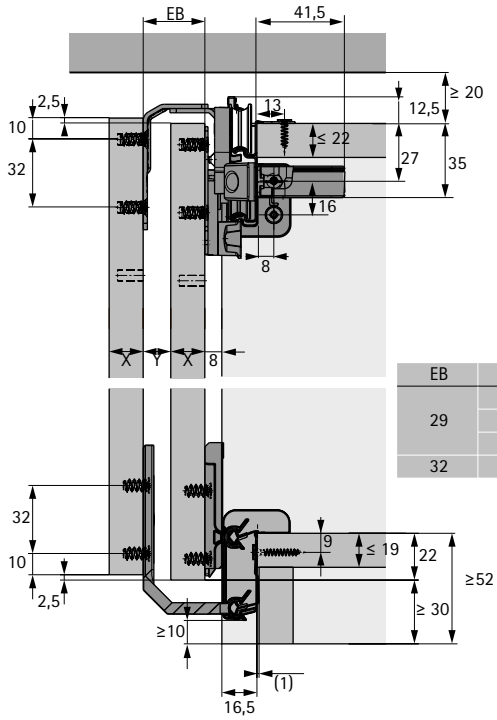


EB	X	Y
29	16	13
	18	11
	19	10
32	22	10


Горизонтальная проекция 2-х дверного шкафа

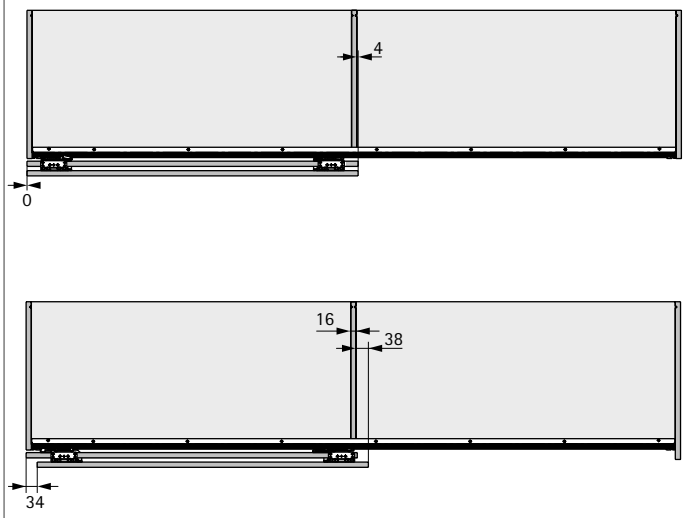


Карта сверления - ограничение хода дверей 34 мм

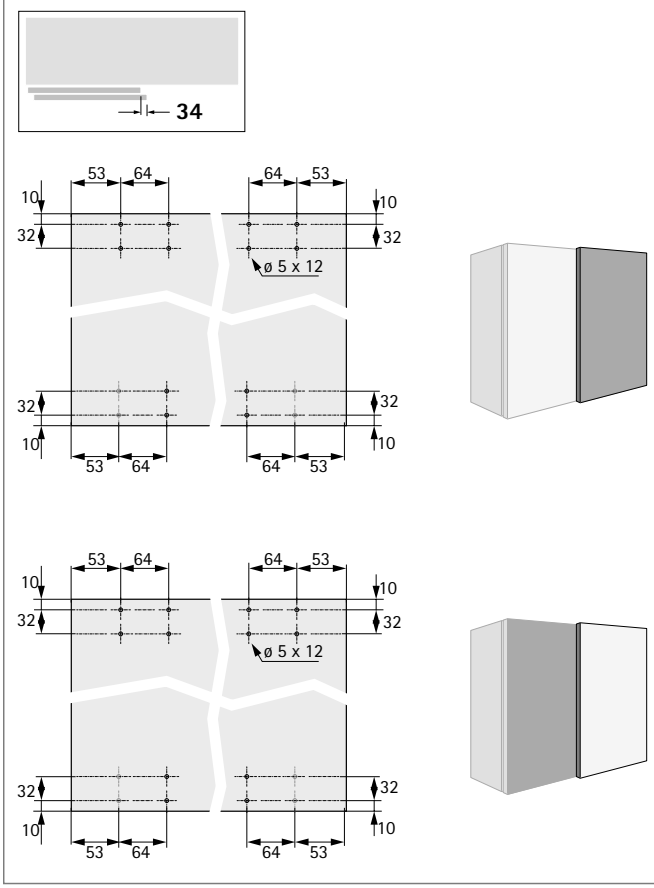


Карта сверления - ограничение хода дверей 0 мм

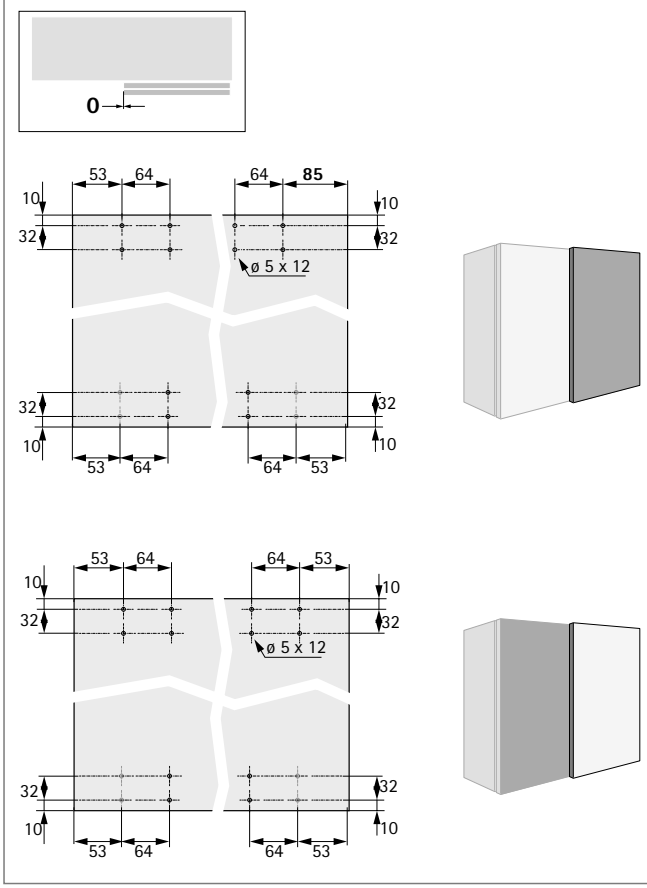

Обзор системы

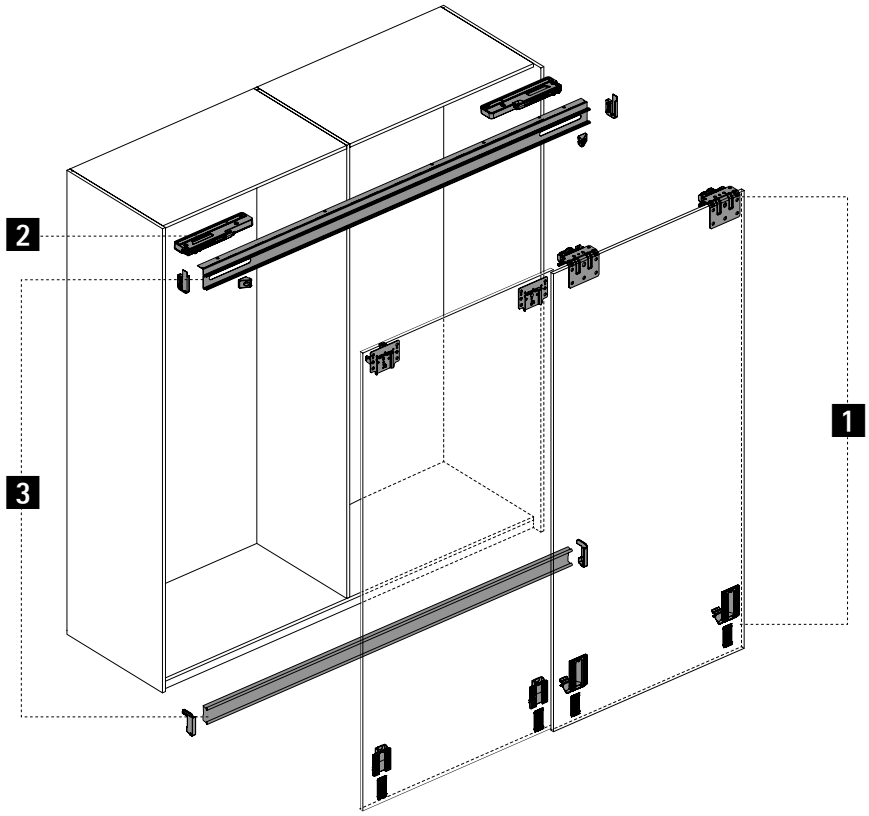

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Silent System



3 Ходовые и направляющие профили




4 Принадлежности



1 Ходовые и направляющие элементы

Ходовые и направляющие элементы

- В комплект входят ходовые и направляющие элементы, а также крепеж для шкафов с 2 или 3 дверями

Изображение	Макс. толщина двери, мм	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
		2 двери по центру	2 двери по краю	3 двери	
	19	**9 242 681**	**9 242 682**	**9 242 683**	1 компл.
	22	**9 242 684**	**9 242 685**	**9 242 686**	1 компл.

Комплект принадлежностей для ходового профиля, алюминий

- Принадлежности для обязательного использования в ситуации без демпфера Silent System
- В комплект входят все необходимые компоненты для монтажа на профиль для 2, 3 или 4-дверного шкафа без демпфера Silent System
- В комплект входят 2 концевых упора, 2 заглушки для перфорированных отверстий в профиле из алюминия, а также крепеж

Изображение	Артикул	Кол-во
	**9 293 054**	1 компл.

Комплект принадлежностей для ходового профиля, сталь

- Принадлежности для обязательного использования в ситуации без демпфера Silent System
- В комплект входят все необходимые компоненты для монтажа на профиль для 2, 3 или 4-дверного шкафа без демпфера Silent System
- В комплект входят 2 концевых упора, 2 заглушки для отверстий под демпфер в профиле из стали, а также крепеж


Изображение	Артикул	Кол-во
	**9 293 053**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

2 Демпфер Silent System для плавного закрывания

- В комплект входят все необходимые элементы для плавного закрывания для шкафов с 2 или 3 дверями
- В комплект для 3 дверей входит демпфер Silent System для средней двери, с возможностью открывания двери влево и вправо

Изображение	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	25	**9 242 213**	**9 242 215**	1 компл.
	40	**9 242 219**	**9 242 221**	1 компл.

3 Ходовые и направляющие профили

Ходовой профиль

- Движение двери перед верхней панелью

Описание:
- Индивидуальная длина и отверстия по запросу
- Данные артикулы ипользуются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Вариант	Материал	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	LA 11325	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 261 598**	100 шт.
	LA 11325	алюминий	без покрытия	индивидуальная	**9 261 600**	100 шт.
	LA 11425	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 261 602**	100 шт.

Направляющий профиль

- Движение двери перед нижней панелью

Описание:
- Индивидуальная длина и отверстия по запросу
- Данные артикулы ипользуются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм


Изображение	Вариант	Материал	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	LA 11177	алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	**9 261 551**	100 шт.
	LA 11177	алюминий	без покрытия	индивидуальная	**9 261 540**	100 шт.
	LA 11477	сталь	оцинкованная	индивидуальная	**9 261 603**	100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

4 Принадлежности

Стяжка-выпрямитель


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Может использоваться для выравнивания деформированных дверей или для предотвращения их деформации ▸ Рекомендуется устанавливать как минимум 1 комплект стяжек-выпрямителей для каждой раздвижной двери	**9 252 651**	1 компл.


Комплект соединительных пластин

- Для соединения сегментов наборных раздвижных дверей
- Совпадает с картой сверления TopLine M / TopLine L
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Описание	Артикул	Кол-во
	Частичное использование карты сверления	В комплект входят 2 соединительные пластины и 8 крепежных винтов	**9 277 155**	1 компл.
		Промышленная упаковка без крепежных винтов	**9 277 157**	780 шт.
	Полное использование карты сверления	В комплект входят 2 соединительные пластины и 16 крепежных винтов	**9 277 156**	1 компл.
		Промышленная упаковка без крепежных винтов	**9 277 158**	160 шт.

Техническая информация

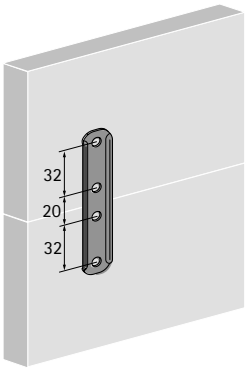

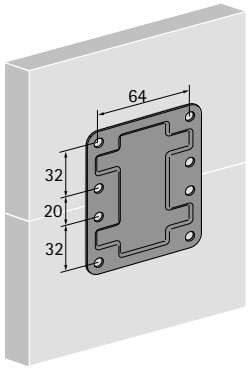

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071



Новое в дизайне мебели

SlideLine M повышает функциональность и декоративную ценность вашей мебели. Мебельных стенок и систем полок, навесных и кухонных шкафов, мебели в ванной комнате и, конечно, в офисе. Систему можно использовать для деревянных и стеклянных дверей.

В ассортименте представлены профили для панелей различной толщины. Демпфер Silent System встроен в ходовой элемент и амортизирует двери при открывании, закрывании и защищает их от соударения.



Комфорт:
Демпфер Silent System гасит энергию обоих движущихся створок, а также двери, если несколько створок работают в одном профиле. Демпфер мягко и тихо задвигает.



Быстрый монтаж без инструментов:
Раздвижные двери легко и удобно устанавливать.



Безукоризненно:
Безупречное выравнивание раздвижных дверей с помощью встроенного механизма регулировки высоты.



Быстро и с комфортом:
Монтаж профилей на собранном корпусе с помощью простых винтов.




Фокус на дизайн:
С помощью самоклеящегося декоративного профиля, доступного в двух цветах, можно сделать акцент на индивидуальность в дизайне.




Дзайн в движении:
SlideLine M предоставляет возможности для индивидуального дизайна.

hettich.com/short/b56580

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Техническая характеристика 874
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей



Монтажная информация 875 – 877



Компоненты системы 878 – 880



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071



Техническая информация
- Критерии качества 1085






Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/ece221


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

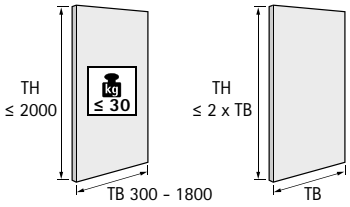


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте






± 2


Материал двери




Silent System

	1 дверь	несколько дверей
Демпфер для закрывания		
Демпфер для открывания		
Демпфер от защиты дверей от соударения		


Монтажные размеры для деревянной двери с Silent System и без

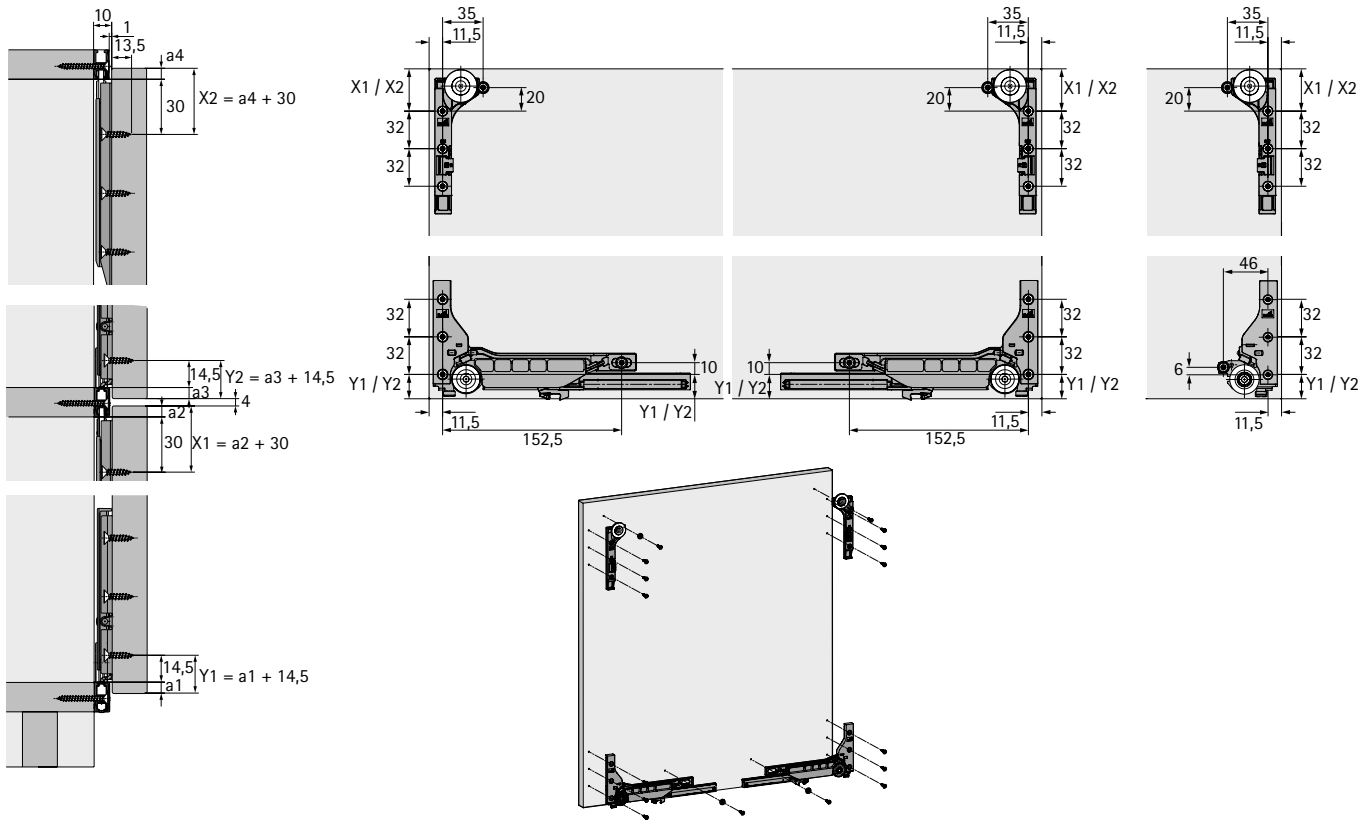

Монтажные размеры для стеклянной двери под приклеивание с Silent System

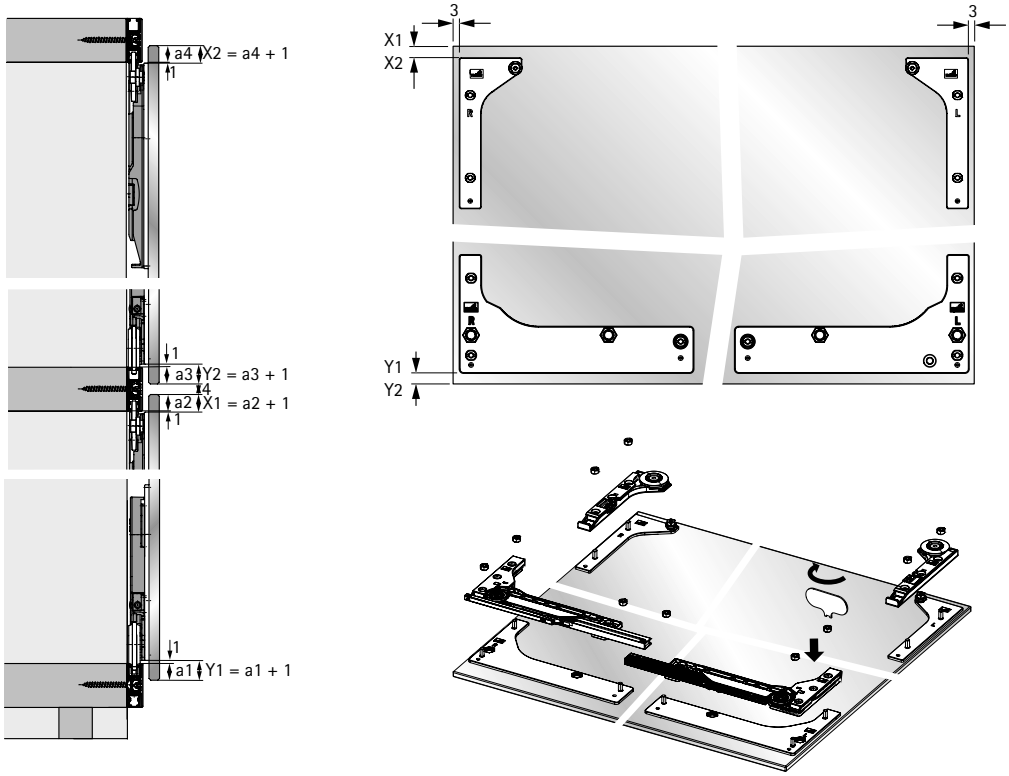


Демпфер для защиты дверей от соударения для двух или более дверей

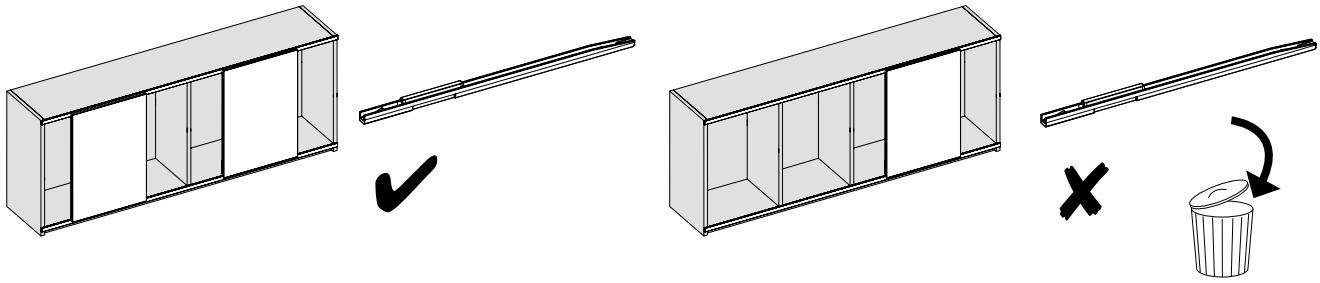


Двери, передвигаемые по одному профилю, могут быть оснащены демпфером для защиты дверей от соударения.

Монтажные размеры демпфера для защиты дверей от соударения

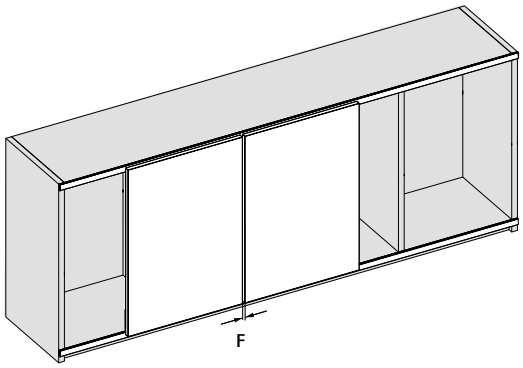


Зазор между дверями F зависит от положения отверстий B1 и B2 для монтажа ходовых и направляющих элементов.
Стандартная карта сверления обеспечивает зазор F = 10 мм.

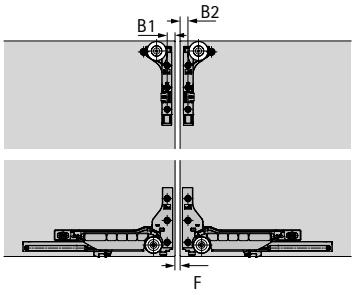

Зазор F, мм	Карта сверления B1, мм	Карта сверления B2, мм
10	11,5	11,5
8	12,5	12,5
6	13,5	13,5
4	14,5	14,5
2	15,5	15,5

При определенных соотношениях ширины, высоты и веса двери может происходить соударение верхних частей при величине зазора меньше, чем 10 мм. Поэтому для дверей из стекла рекомендуется зазор F = 10 мм.

Рекомендации по использованию

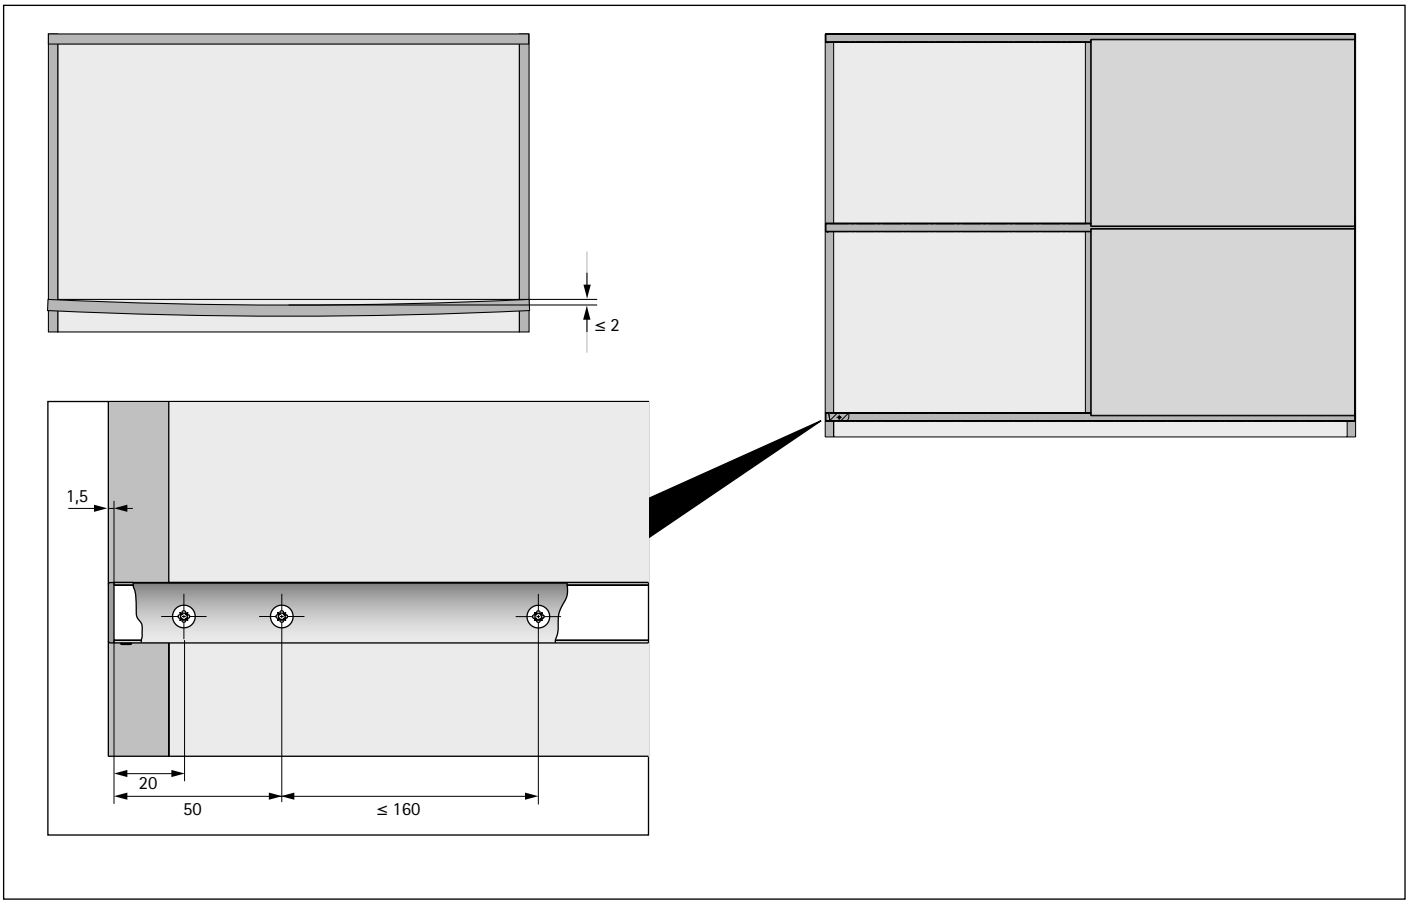

Область применения
Фурнитура SlideLine M предназначена для установки в мебель в сухих помещениях. Вариант системы с демпфером Silent System соответствует стандарту DIN EN 15706 уровень 3. Вариант системы без демпфера Silent System соответствует стандарту DIN EN 15706 уровень 1.


Техническая спецификация

Вес двери:	до 30 кг	
Размеры двери	мин.	макс.
Ширина:	300 мм	1800 мм
Высота:	300 мм	2000 мм
Макс. высота H при ширине B:	H ≤ 2 B	
Толщина полки:	15 мм, 16 мм, 18 мм, 19 мм, 22 мм, 25 мм	
Регулировка передней панели по высоте:	+/- 2,0 мм	

Оптимальная функциональность фурнитуры SlideLine M достигается при условии, что высота двери не превышает ее ширину более, чем в 2 раза.
При соблюдении данного условия фурнитура SlideLine M полностью соответствует стандартам качества, основанных на руководстве DIN EN 15706.
При превышении рекомендуемого соотношения ширина/высота двери Hettich рекомендует пробный монтаж системы.
В соответствии со стандартом DIN EN 15706 уровень 1 вариант системы без демпфера Silent System допускается к применению при условии прохождения теста на закрывание при нагрузке 2 кг. При необходимости в большей нагрузочной способности, например, для соблюдения требований, предъявляемых к мебели, производитель должен учесть необходимые условия при разработке конструкции мебели (например, вкладная навеска дверей).

Внимание
Система SlideLine M может использоваться в мебельных конструкциях только при условии параллельности верхнего и нижнего профилей (обратите особое внимание на соблюдение этого условия в случае тяжело нагруженных полок / панелей, на которые крепится профиль). Допустимое отклонение между профилями составляет +/- 1 мм. При превышении допустимого отклонения возникает риск безопасности (непреднамеренный демонтаж двери), что может привести к травмам.


Обзор системы

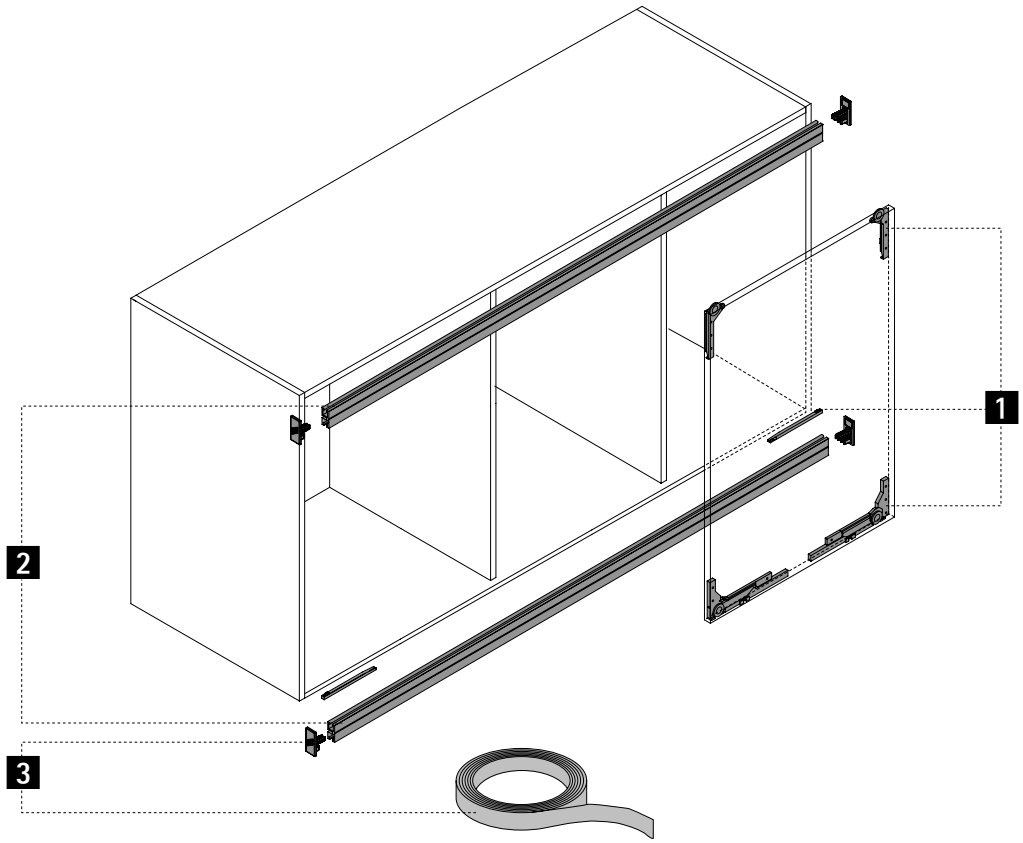

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Профили

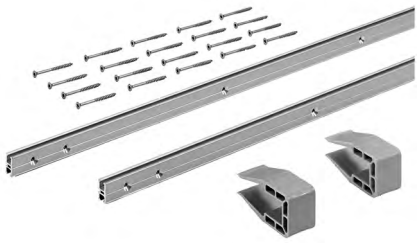

3 Декоративные комплекты




4 Принадлежности





1 Ходовые и направляющие элементы

- В комплект входят все необходимые элементы для 1 раздвижной двери из дерева

Изображение	Silent System	Макс. вес двери, кг	Мин. ширина двери, мм	**Артикул**	Кол-во
	с демпфером для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения	10	450	**9 201 921**	1 компл.
		30	450	**9 156 338**	1 компл.
	нет	30	300	**9 156 339**	1 компл.

2 Профили

- В комплект входят монтажные приспособления для простой установки профиля
- При достаточной длине профиля возможна его нарезка на две части и использование в качестве верхнего и нижнего профилей
- Алюминий серебристого цвета, анодированный

Изображение	Количество профилей	Высота профиля, мм	Толщина панели, мм	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
	Комплекты профилей: 2 профиля	16	15, 16	2500	**9 209 165**	1 компл.
				4000	**9 209 166**	1 компл.
		18	18, 19	2500	**9 209 167**	1 компл.
				4000	**9 209 218**	1 компл.
		22	22	2500	**9 209 219**	1 компл.
				4000	**9 209 220**	1 компл.
		25	25	2500	**9 209 221**	1 компл.
				4000	**9 209 222**	1 компл.
	Комплекты профилей: 1 профиль (Комплект из одного профиля используется в качестве дополнения, когда двери необходимо расположить одна над другой)	16	15, 16	2500	**9 209 223**	1 компл.
				4000	**9 209 224**	1 компл.
		18	18, 19	2500	**9 209 225**	1 компл.
				4000	**9 209 226**	1 компл.
		22	22	2500	**9 209 228**	1 компл.
				4000	**9 209 229**	1 компл.
		25	25	2500	**9 209 230**	1 компл.
				4000	**9 209 231**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/25630e


3 Декоративные комплекты

- Декоративная самоклеящаяся лента для нанесения на лицевую поверхность профиля
- В комплект входят все необходимые элементы для 1 ходового профиля
- Примечание: для комплекта из двух профилей необходимо заказывать 2 комплекта декоративного профиля

Изображение	Высота профиля, мм	Длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
			серебристый	черный	белый	
	16	2500	**9 209 232**	**9 209 269**	**9 209 272**	1 компл.
		4000	**9 209 268**	**9 209 271**	**9 209 273**	1 компл.
	18	2500	**9 209 277**	**9 209 279**	**9 209 281**	1 компл.
		4000	**9 209 278**	**9 209 280**	**9 209 283**	1 компл.
	22	2500	**9 209 286**	**9 209 308**	**9 209 310**	1 компл.
		4000	**9 209 287**	**9 209 309**	**9 209 311**	1 компл.
	25	2500	**9 209 399**	**9 209 402**	**9 209 404**	1 компл.
		4000	**9 209 400**	**9 209 403**	**9 209 405**	1 компл.



4 Принадлежности

Дополнительный комплект под приклеивание для стеклянной двери с Silent System


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	- В комплект входят все необходимые дополнительные компоненты для монтажа под приклеивание для 1 стеклянной раздвижной двери с демпфером Silent System - Для применения с 2-компонентным клеем - Клей не входит в комплект - Материал монтажного адаптера: цинковый сплав согласно DIN EN 12844-ZP5	**9 184 566**	1 компл.

Дистанционный профиль

- Для использования с полками, смещенными внутрь корпуса
- Предотвращает прогиб ходовых профилей
- Монтаж под приклеивание на полку между боковыми панелями
- Для компенсации расстояния между торцом полки и профилем
- Поставляется в рулонах по 15 м, простая нарезка под размер
- Толщина 1 мм, цвет серый

Изображение	Примечание по установке	Высота профиля, мм	Толщина панели, мм	Артикул	Кол-во
		16	16 - 19	**9 200 421**	1 шт.
		22	22 - 25	**9 200 422**	1 шт.

Регулируемый упор

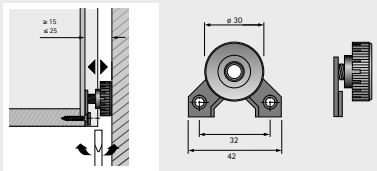Изображение	Примечание по установке	Описание	Артикул	Кол-во
		- Для выравнивания наклона подвесного корпуса в нижней части - Диапазон регулировки 15 - 25 мм - Самоклеящаяся основа для быстрого монтажа; возможно дополнительное крепление винтами	**0 020 784**	1/100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/25630e

	SlideLine M, вкладная навеска	SlideLine 55 Plus	Slide Line 55
			
Страница	886 - 892	894 - 903	904 - 911
Описание	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, одно или двухдорожечная	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная
Количество дорожек	2	2	2
Движение двери	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Положение дверей	Вкладная навеска	Накладная и вкладная навеска	Вкладная навеска
Вес двери	Макс. 30 кг	▸ Макс. 15 кг с пластиковым профилем ▸ Макс. 30 кг с алюминиевым профилем	▸ Макс. 15 кг с пластиковым профилем ▸ Макс. 30 кг с алюминиевым профилем
Материал двери	Дерево	Дерево	Дерево
Ширина двери, мм	300 - 1800 мм	400 - 2000 мм	400 - 2000 мм
Высота двери, мм	Макс. 2000 мм	700 - 1500 мм	700 - 1500 мм
Демпфер Silent System	Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания, Демпфер для защиты дверей от соударения	Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания	Демпфер для закрывания
Замочная система	▸ Механическая	▸ Механическая	▸ Механическая

Система фурнитуры для раздвижных дверей с вкладной навеской дверей

▸ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

SysLine S	TopLine 110	TopLine 25 / 27	TopLine 1
			
912 - 929	930 - 936	938 - 953	954 - 969
Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1 или 2 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1 или 2 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1, 2 или 3 дверями	Система фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым элементом для шкафов с 1, 2 или 3 дверями
1 / 2	2	1 / 2	2
Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально	Горизонтально
Вкладная навеска	Вкладная навеска	Вкладная навеска	Вкладная навеска
Макс. 15 кг	Макс. 20 кг	Макс. 25 кг	Макс. 75 кг
Дерево / алюминий	Дерево / алюминий	Дерево	Дерево
400 - 1000 мм	500 - 1500 мм	500 - 1750 мм	500 - 2000 мм
Макс. 1500 мм	Макс. 2000 мм	Макс. 2000 мм	Макс. 2500 мм
Демпфер для закрывания, Демпфер для открывания	Демпфер для закрывания	Демпфер для закрывания	Демпфер для закрывания
▸ Механическая	▸ Механическая	▸ Механическая	▸ Механическая

	SlideLine 56	SlideLine 97
		
Страница	970 - 975	976 - 984
Описание	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, двухдорожечная	Система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом для стеклянных дверей, двухдорожечная
Количество дорожек	2	2
Движение двери	Горизонтально	Горизонтально
Положение дверей	Вкладная навеска	Вкладная навеска
Вес двери	Макс. 40 кг	Макс. 50 кг
Материал двери	Дерево	Стекло
Ширина двери, мм	500 - 1000 мм	250 - 2000 мм
Высота двери, мм	700 - 2000 мм	300 - 2800 мм
Демпфер Silent System	Демпфер для закрывания	-
Замочная система	▸ Механическая	▸ Механическая



Одна система, множество применений

SlideLine M превращает в легкую детскую игру проектирование и сборку шкафов с 1, 2 или 3 дверями. Благодаря лаконичному дизайну и универсальной конструкции система для раздвижных дверей SlideLine M идеально подходит для мебели в офис или детской мебели, стеллажей, подвесных шкафов на кухне и в ванной комнате. Деревянные двери открываются и закрываются мягко и бесшумно благодаря встроенному демпферу Silent System, который эффективно смягчает движение и защищает створки от соударения. Ходовые профили могут быть установлены на различные конструкции корпусов и материалы поверхностей.



Дизайн в движении:
SlideLine M - множество вариантов современного дизайна на кухне.



Никаких рисков защемления пальцев:
SlideLine M обеспечивает надежность и безопасность.



Протестированная и проверенная временем система:
Использование стандартных комплектов фурнитуры SlideLine M.



Варианты монтажа:
Ходовые и направляющие профили могут быть под прикручивание, под приклеивание или под запрессовку.




Один профиль, две дорожки:
Невероятно широкая область применения благодаря SlideLine M с двухдорожечным профилем.




Быстрый монтаж без инструмента:
Удобный и легкий монтаж SlideLine M.

hettich.com/short/ee97b3
Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.



Техническая характеристика **888**
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей



Монтажная информация **889**



Компоненты системы **890 – 893**



Замочные системы **1239**



Принадлежности **1071**



Техническая информация
- Критерии качества **1085**






Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/3ebda5


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

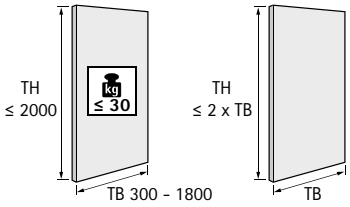


TB	300	400	500	600	700	800	900	1000	...	1800
TH ≤	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	...	2000

hettich.com/short/8681f2

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте







± 2


Материал двери




Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери	3 двери	
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				
Демпфер от защиты дверей от соударения				


Монтаж двухдорожечного ходового профиля под прикручивание / приклеивание

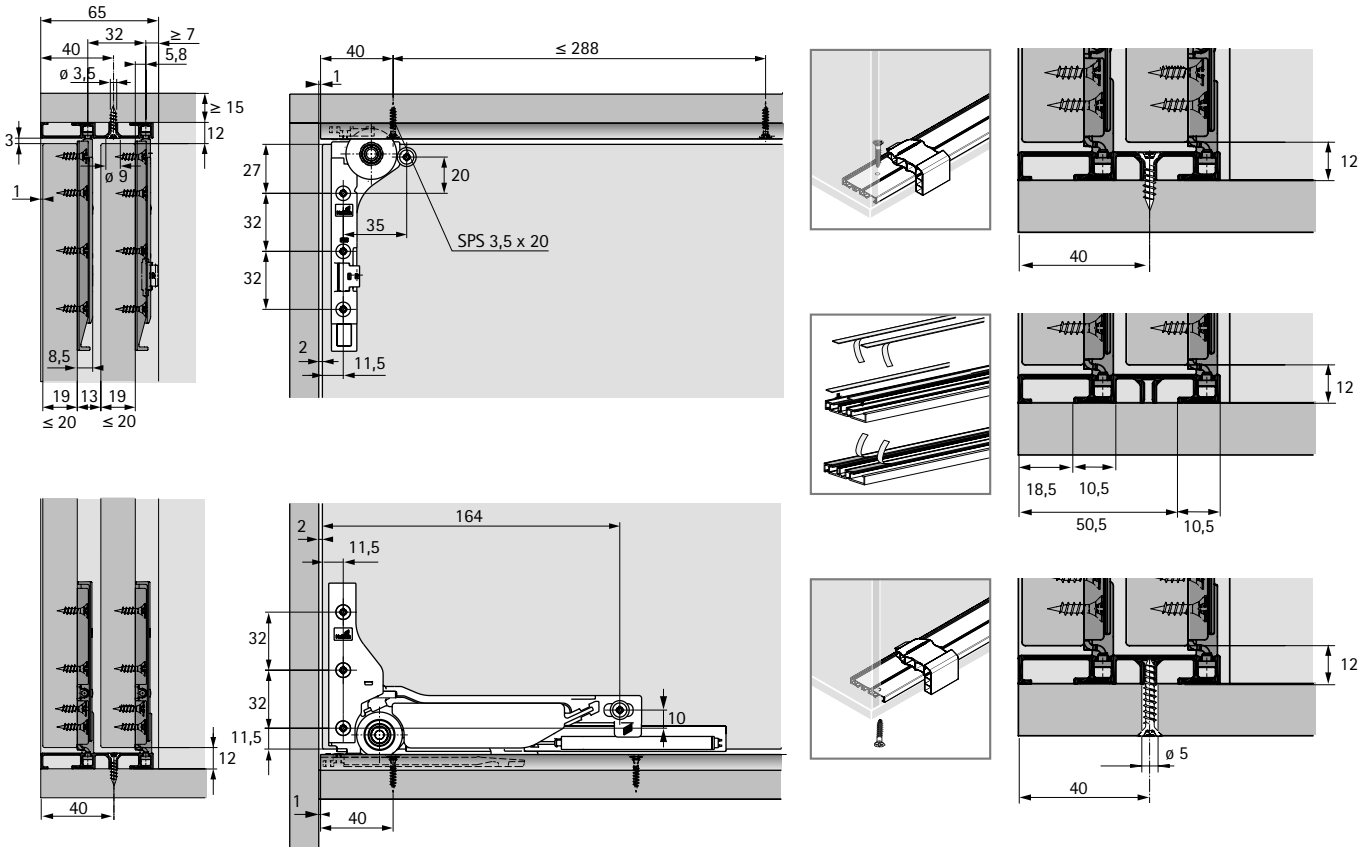


Монтаж однодорожечного ходового профиля под запрессовку

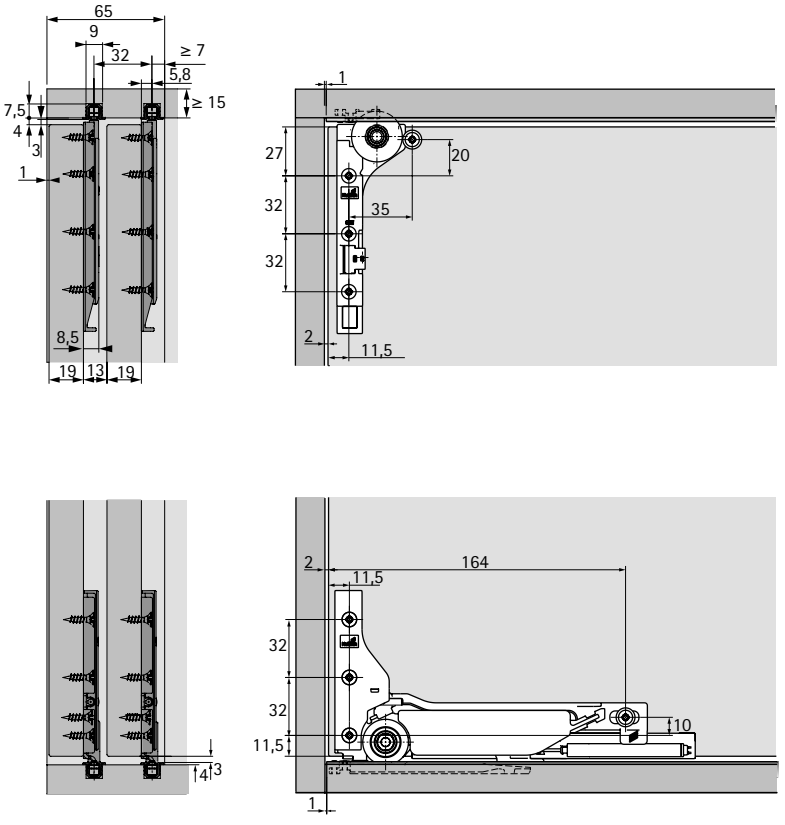

Монтаж междверного упора

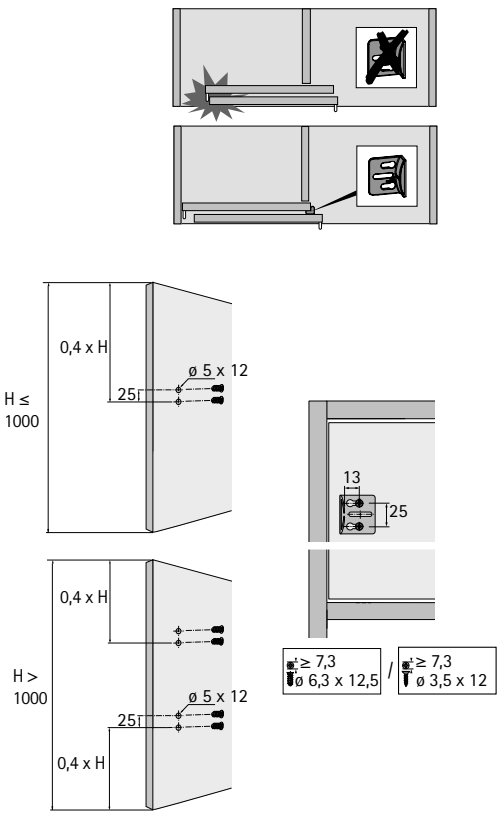

Обзор системы

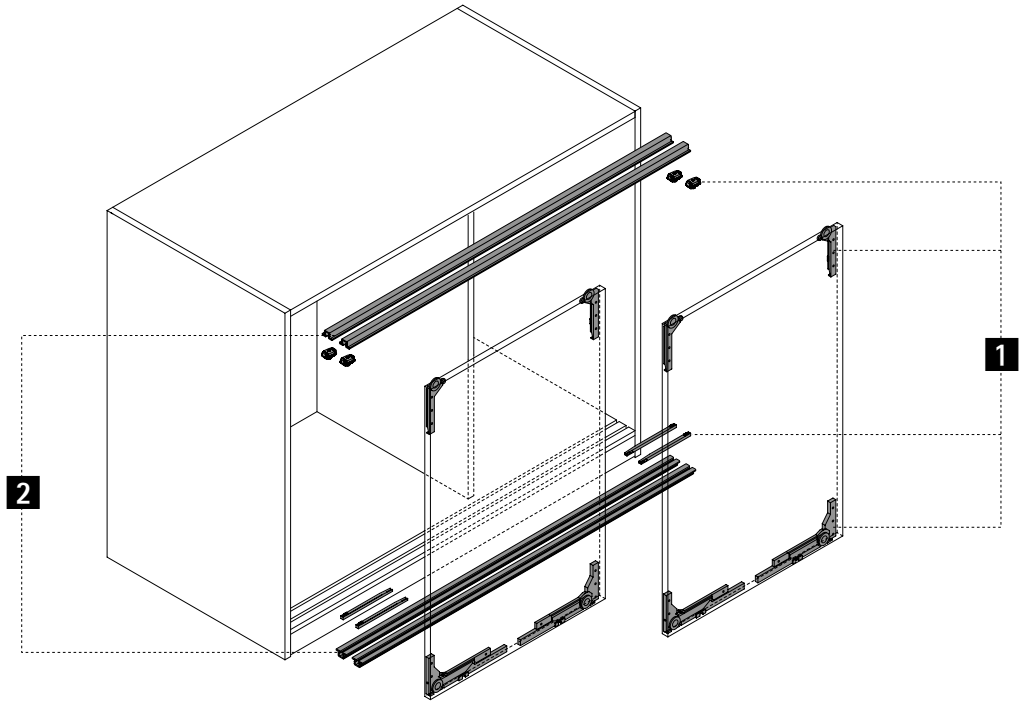

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Комплект профилей




3 Принадлежности




1 Ходовые и направляющие элементы

- В комплект входят все необходимые элементы для 1 раздвижной двери из дерева

Изображение	Демпфер Silent System	Макс. вес двери, кг	Мин. ширина двери, мм	**Артикул**	Кол-во
	с демпфером для закрывания, открывания и для защиты дверей от соударения	10	450	**9 201 921**	1 компл.
		30	450	**9 156 338**	1 компл.
	без демпфера	30	300	**9 156 339**	1 компл.

2 Комплект профилей

- В комплект входят все необходимые компоненты профиля для 1, 2 или 3-дверного шкафа
- Алюминий серебристого цвета, анодированный

Изображение	Описание	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
	▸ двухдорожечный ходовой профиль без отверстий под прикручивание, для крепления в специальный паз или под приклеивание с помощью клейкой ленты	2500	**9 227 245**	1 компл.
	▸ однодорожечный ходовой профиль под запрессовку	2500	**9 227 246**	1 компл.
	▸ двухдорожечный ходовой профиль без отверстий под прикручивание, для крепления в специальный паз или под приклеивание с помощью клейкой ленты	4000	**9 236 576**	1/100 шт.
	▸ двухдорожечный ходовой профиль с отверстиями под прикручивание	2500	**9 227 183**	1/100 шт.
	▸ однодорожечный ходовой профиль под запрессовку	4000	**9 239 329**	1/100 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/438c73

3 Принадлежности

Крепежные винты

Изображение	Описание	Толщина полки, мм	Артикул	Кол-во
	▸ Для двухдорожечного ходового профиля под прикручивание в специальный паз ▸ Один комплект винтов должен использоваться для каждого комплекта профилей	16	**9 229 240**	1 компл.
		18 - 19	**9 229 241**	1 компл.
		25	**9 229 243**	1 компл.

Клейкая лента

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Двухсторонняя клейкая лента для приклеивания двухдорожечного ходового профиля ▸ Для каждого ходового профиля длиной 2500 мм необходимо использовать 5 метров клейкой ленты ▸ Перед использованием клейкой ленты поверхность необходимо очистить ▸ Поставляется в рулонах по 25 м ▸ Простая нарезка в размер	**9 227 006**	4 шт.

Монтажное приспособление

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Двухдорожечный ходовой профиль под прикручивание или под приклеивание ▸ Для монтажа необходимо использовать два монтажных приспособления	**9 229 154**	50 шт.

Междверный упор под прикручивание

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Используется опционально для дверей с ручками ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1000 мм необходим 1 междверный упор ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1000 мм необходимы 2 междверных упора ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 216**	1/100 шт.
		9 102 993	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/438c73



Привлекательный офис

Система SlideLine 55 Plus объединяет в себе максимальный комфорт, стильный дизайн и экономичность. SlideLine 55 Plus обеспечивает плавное, бесшумное скольжение дверей, для максимального комфорта возможна установка демпфера Silent System. Точная регулировка без инструментов. В сочетании с накладными дверями эта фурнитура позволяет создавать стильную мебель с индивидуальным характером.



Эффективность:
Широко открывающиеся раздвижные двери позволяют эффективно использовать внутреннее пространство шкафа.



Скрытый монтаж:
Отсутствие потери места для хранения благодаря встроенному демпферу Silent System.




Универсальность:
Лаконичный дизайн с возможностью применения вкладных и накладных фасадов.




Эффективное использование пространства:
Раздвижные двери создают большую свободу движения на рабочем месте.

hettich.com/short/bb4a22
Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.



Техническая характеристика **896**
- **Принцип работы**
- **Общая информация**
- **Размеры дверей**



Монтажная информация **897 – 899**



Компоненты системы **900 – 903**



Замочные системы **1239**



Принадлежности **1071**



Техническая информация
- **Критерии качества** **1085**






hettich.com/short/1c0861

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**


Принцип работы



Общая информация

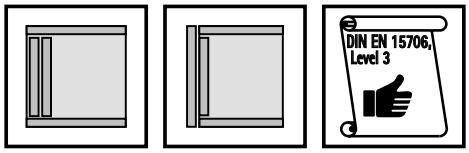


Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте




± 1,5


Материал двери




Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери		
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				


Монтажные размеры для вкладной навески дверей

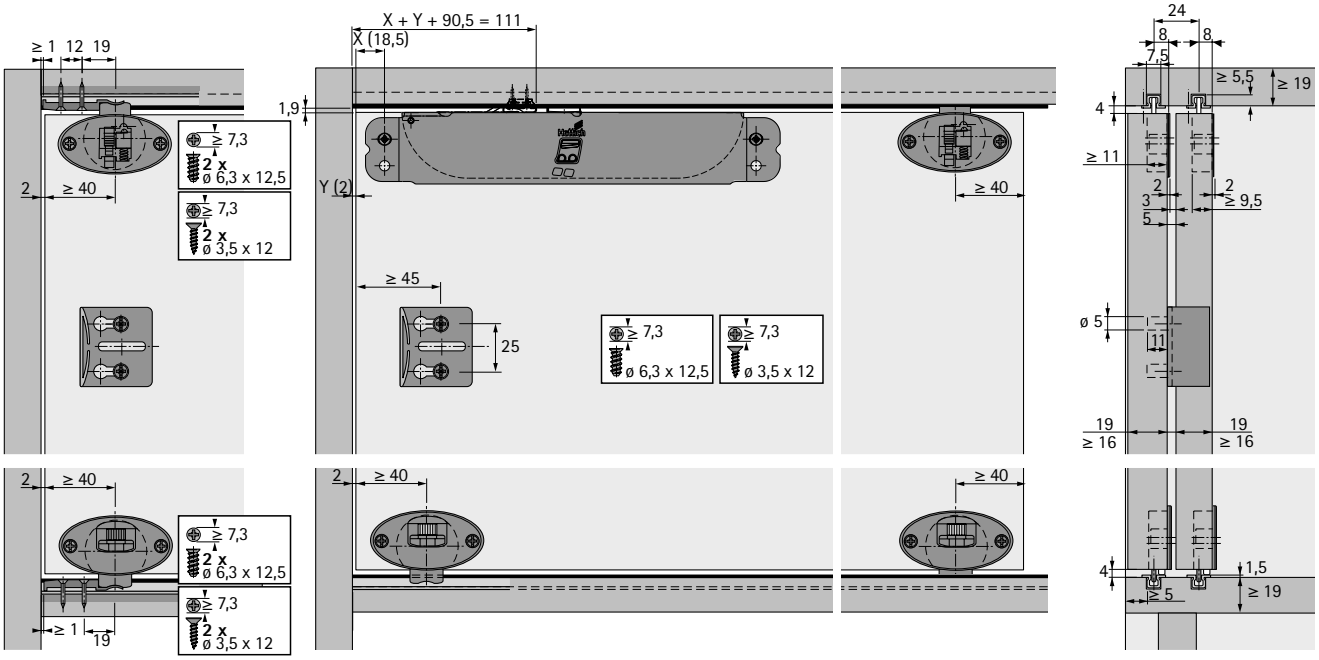


Карта сверления для вкладных дверей

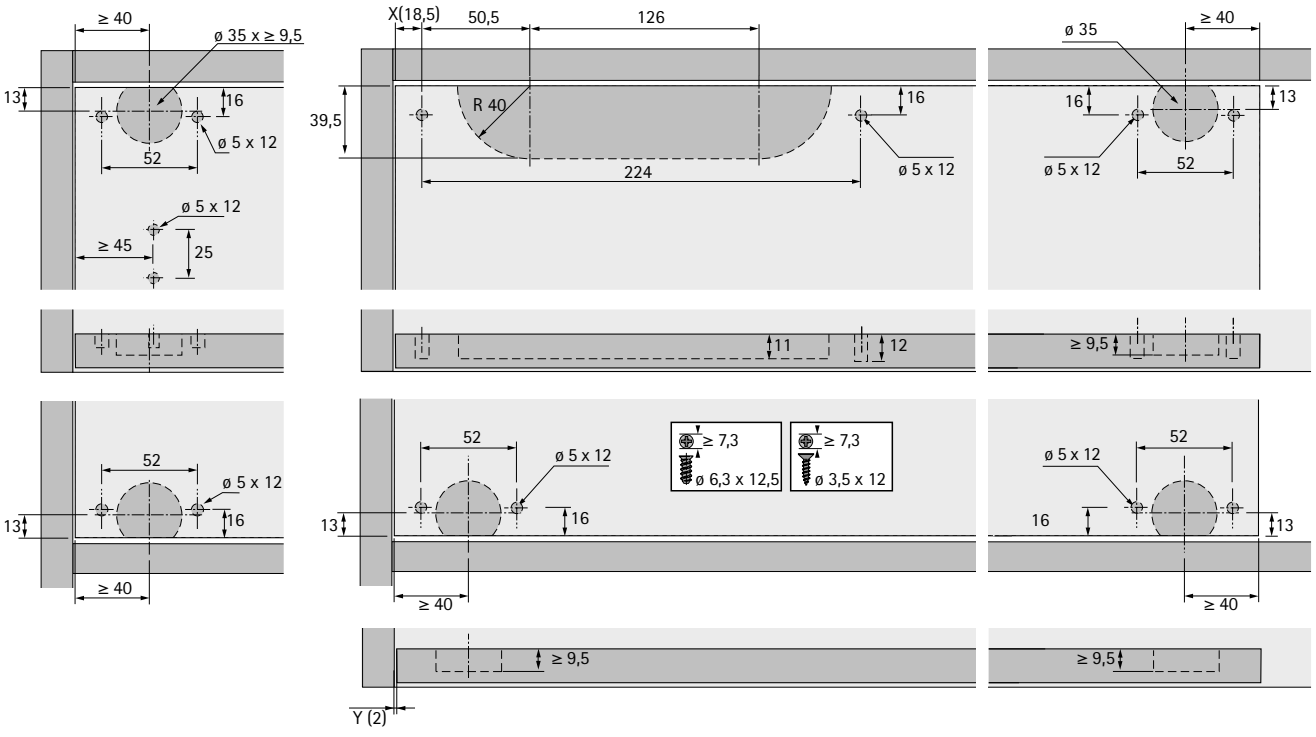


Монтажные размеры для 1 накладной и 1 вкладной двери

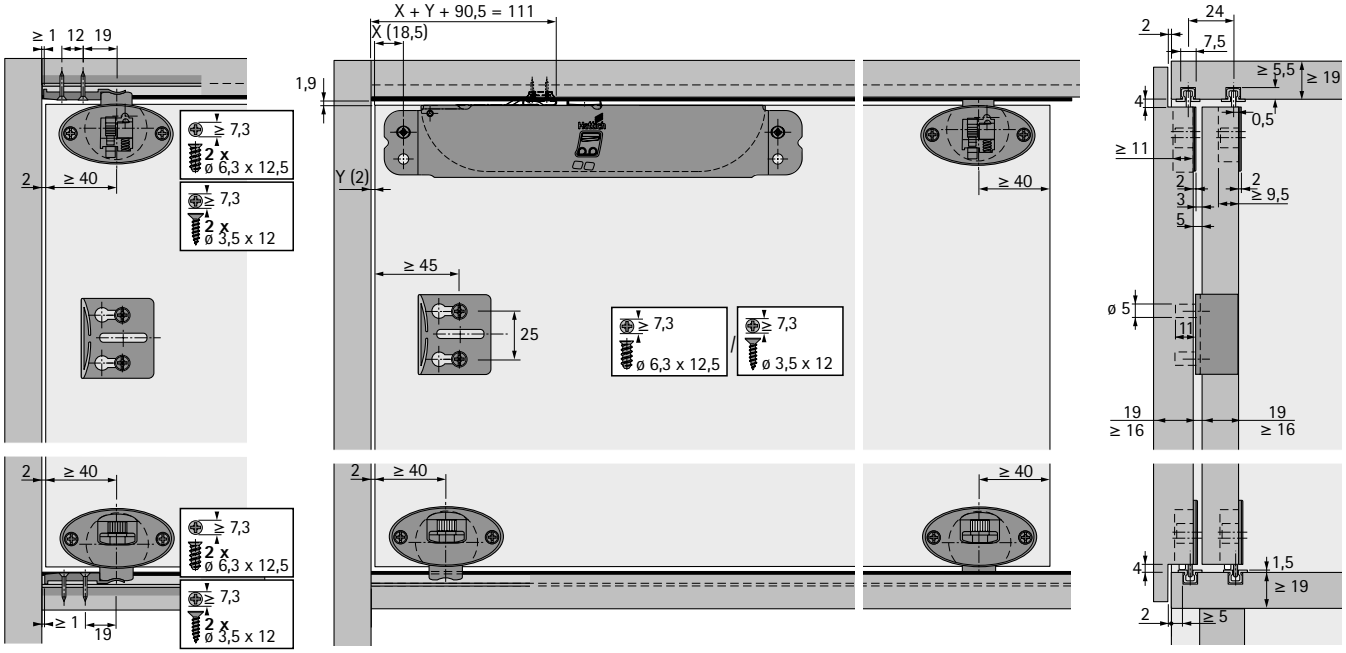


Карта сверления для 1 накладной и 1 вкладной двери

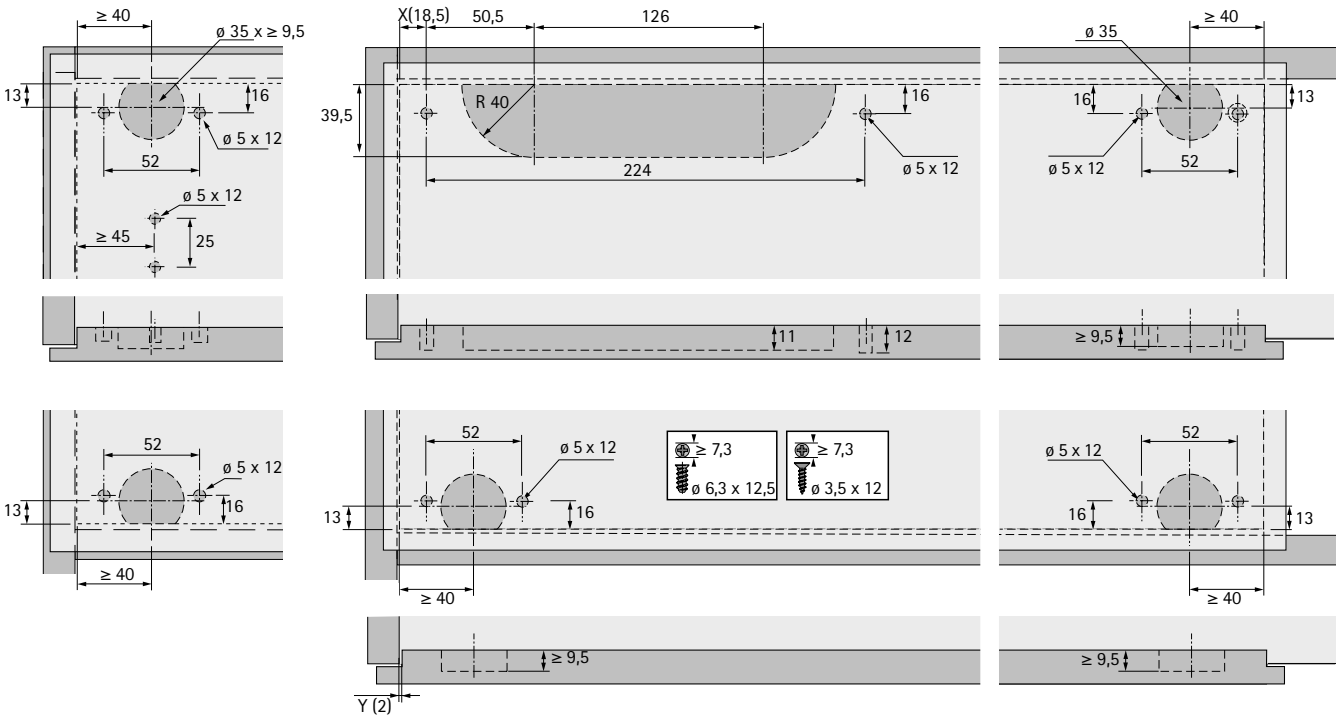


Монтаж ходовых и направляющих элементов с демпфером Silent System под прикручивание

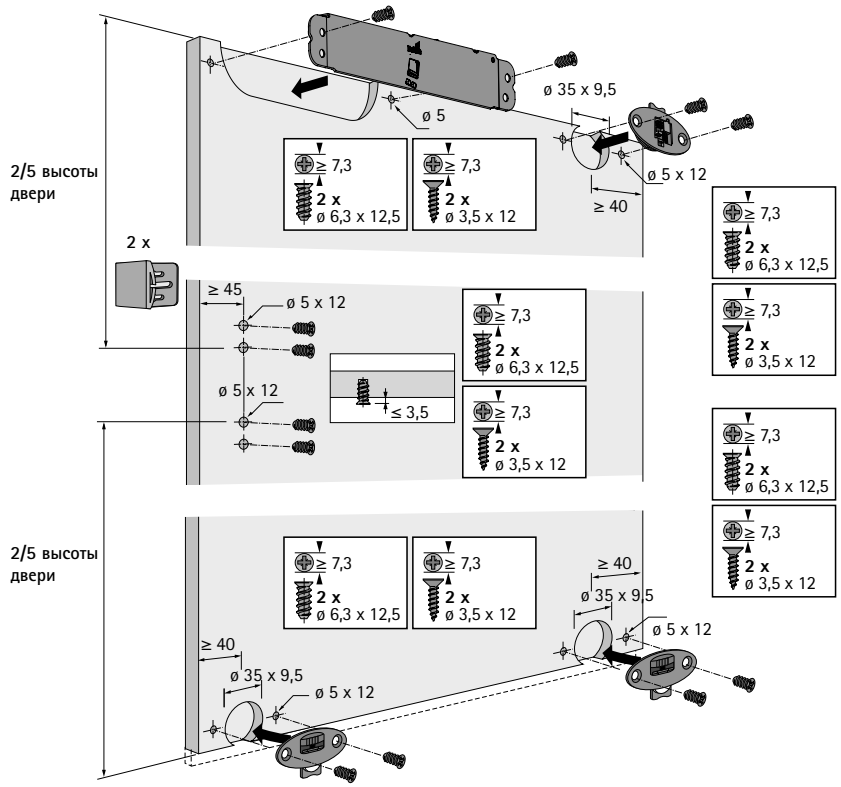


Монтаж ручек

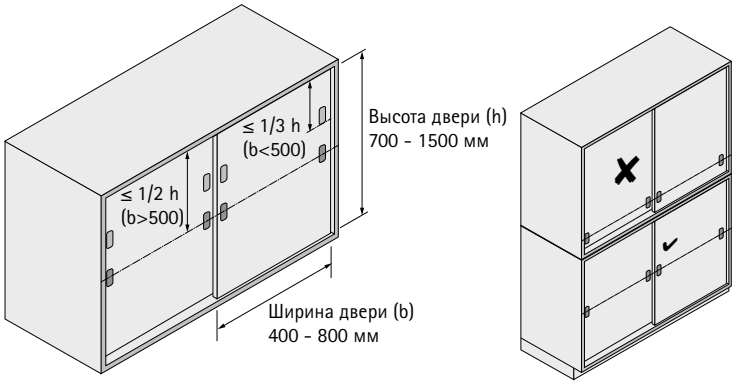

Монтаж активатора для демпфера Silent System

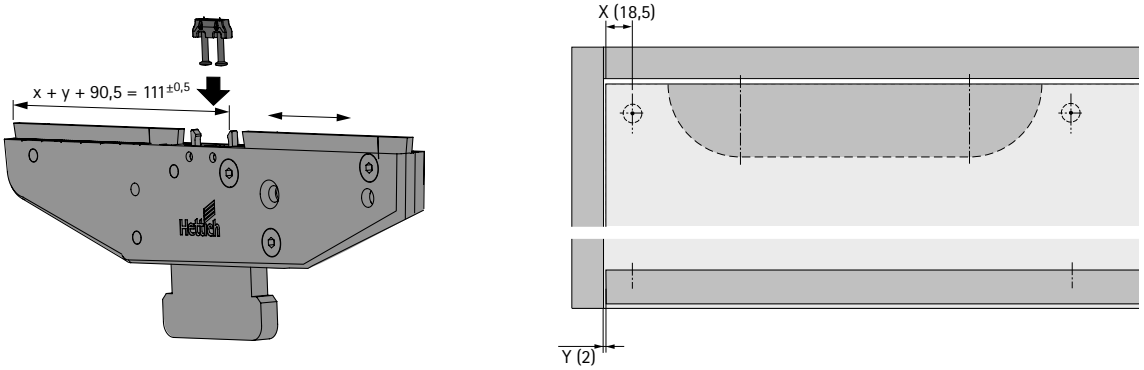

Обзор системы

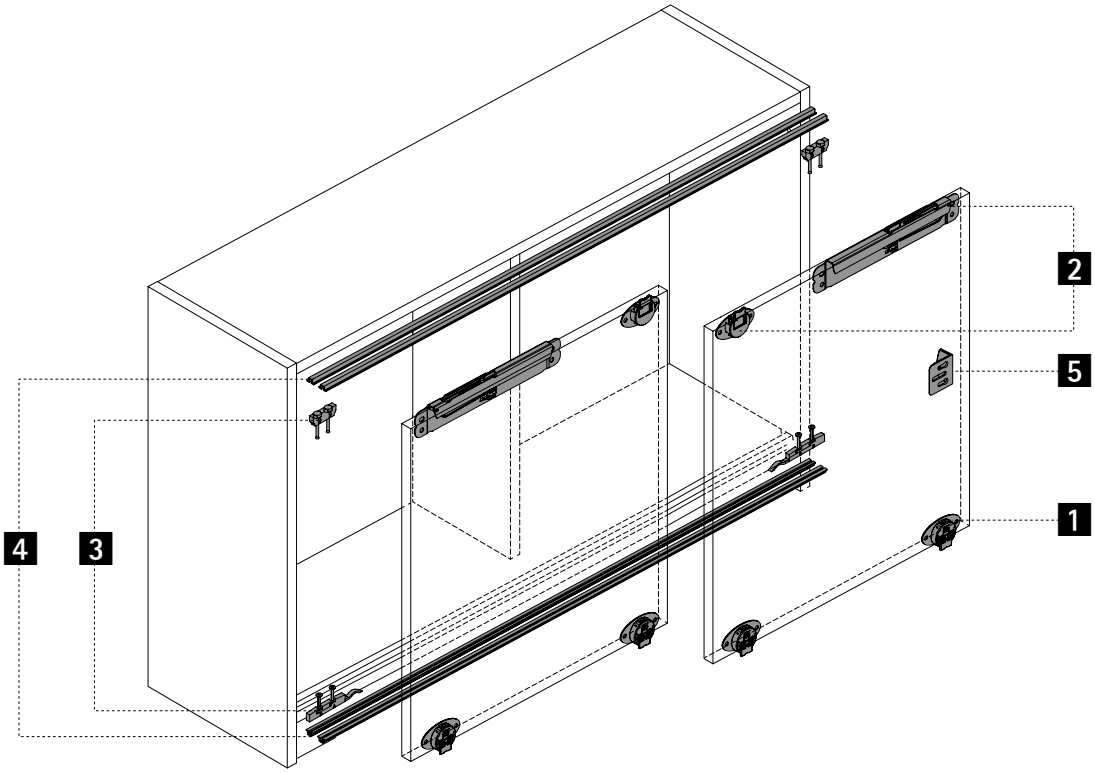

1 Ходовые элементы



2 Направляющие элементы и демпфер Silent System



3 Активатор для демпфера Silent System и концевой упор



4 Ходовые и направляющие профили



5 Принадлежности



1 Ходовые элементы

- Необходимо 2 ходовых элемента на 1 дверь
- Монтаж под прикручивание
- Регулировка по высоте ходовых элементов без инструмента +/- 1,5 мм

Изображение	Положение дверей	Артикул	Кол-во
	вкладная навеска (применяется для шкафов с вкладной конструкцией дверей)	**9 115 219**	1/100 шт.
	накладная навеска (применяется для шкафов с накладной конструкцией дверей с четвертью)	**9 115 954**	1/100 шт.

2 Направляющие элементы и демпфер Silent System

Направляющие элементы

- Монтаж под прикручивание

Изображение	Положение дверей	Артикул	Кол-во
	вкладная навеска (применяется для шкафов с вкладной конструкцией дверей)	**9 115 217**	1/100 шт.
	накладная навеска (применяется для шкафов с накладной конструкцией дверей с четвертью)	**9 115 955**	1/100 шт.

Демпфер Silent System

- Демпфер Silent System применяется вместо соответствующего направляющего элемента
- Для демпфирования 1 двери на открывание и закрывание необходимы левый и правый демпфер Silent System
- Для демпфирования 1 двери на закрывание необходим правый или левый демпфер Silent System, в зависимости от стороны закрывания
- Для монтажа под прикручивание

Изображение	Положение дверей	Артикул / позиция монтажа		Кол-во
		Слева	Справа	
	вкладная навеска (применяется для шкафов с вкладной конструкцией дверей)	**9 119 584**	**9 119 585**	1/30 шт.
	накладная навеска (применяется для шкафов с накладной конструкцией дверей с четвертью)	**9 119 587**	**9 119 586**	1/30 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/3fd13d

3 Активатор для демпфера Silent System и концевой упор

Активатор для демпфера Silent System

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Может использоваться для левой и правой двери ▸ Необходимо использовать 1 активатор для 1 демпфера Silent System ▸ Монтаж с помощью предустановленных фиксирующих элементов ▸ Пластик, цвет серый	**9 118 477**	1/300 шт.

Концевой упор


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Может использоваться для левой и правой двери ▸ Необходимо использовать 4 концевых упора на 1 дверь ▸ При использовании демпфера Silent System концевой упор не требуется ▸ Монтаж с помощью предустановленных фиксирующих элементов ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 218**	1/100 шт.

Информация для заказа активатора демпфера Silent System и концевого упора

Одна раздвижная дверь без демпфера Silent System


Одна раздвижная дверь с демпфером на закрывание

Одна раздвижная дверь с демпфером на закрывание и открывание

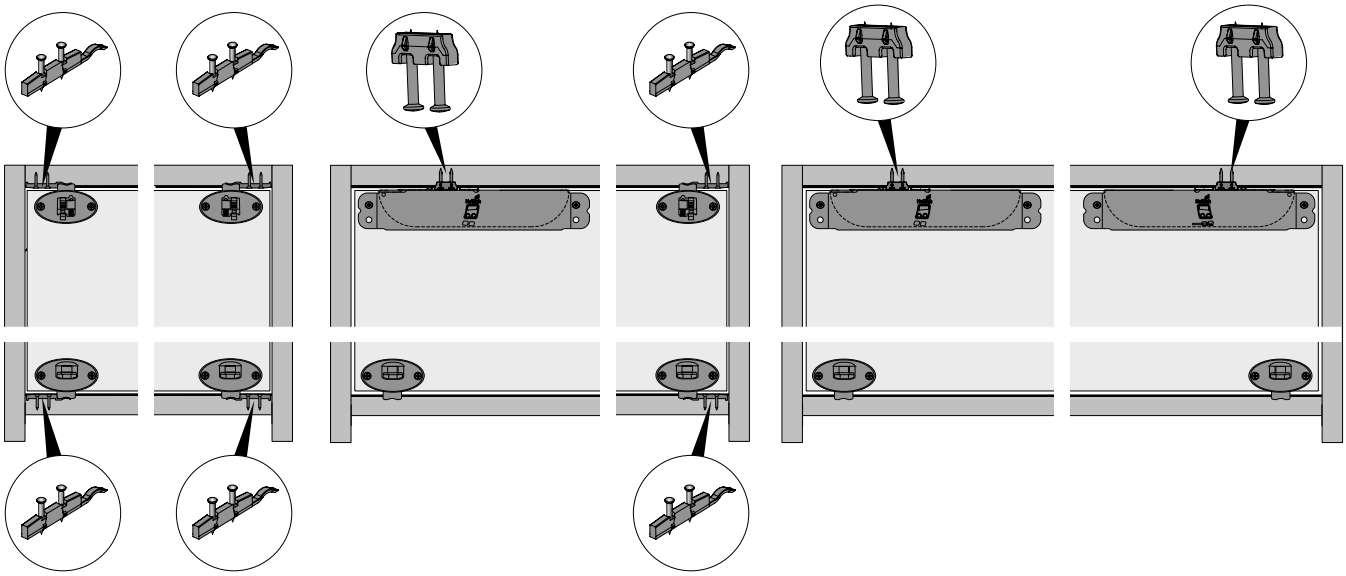


4 Ходовые и направляющие профили

- Для 2-дверного шкафа требуется 4 профиля
- Для профиля из пластика макс. вес двери 15 кг.
- Для профиля из алюминия макс. вес двери 30 кг.

Изображение	Макс. вес двери, кг	Материал	Длина, мм	Поверхность / цвет	Артикул	Кол-во
	15	Пластик	4000	белый	**0 025 120**	1/30 шт.
			4000	коричневый	**0 025 121**	1/30 шт.
			4000	бежевый	**0 025 660**	1/30 шт.
			4000	серый	**0 061 546**	1/30 шт.
			4000	черный	**0 066 900**	1/30 шт.
	30	Алюминий	4000	серебристого цвета, анодированный	**1 079 090**	1/10 шт.
			4000	темно-коричневый, анодированный	**0 070 961**	1/10 шт.

4 Справочные артикулы для ходовых и направляющих профилей в размер

- Данные артикулы используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Макс. вес двери, кг	Материал	Поверхность / цвет	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	15	Пластик	белый	LA 0777	**9 316 240**	100 шт.
			коричневый	LA 0777	**9 316 241**	100 шт.
			бежевый	LA 0777	**9 316 798**	100 шт.
			серый	LA 0777	**9 316 306**	100 шт.
			черный	LA 0777	**9 262 330**	100 шт.
	30	Алюминий	серебристого цвета, анодированный	LA 1257	**9 262 325**	100 шт.
			темно-коричневый, анодированный	LA 1257	**9 316 243**	100 шт.

5 Принадлежности


Монтажное приспособление

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для монтажа активатора демпфера Silent System в направляющий профиль	**9 136 109**	1 шт.

Междверный упор под прикручивание

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1000 мм необходим 1 междверный упор ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1000 мм необходимы 2 междверных упора ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 216**	1/100 шт.
		9 102 993	1/500 шт.

Установка междверного упора

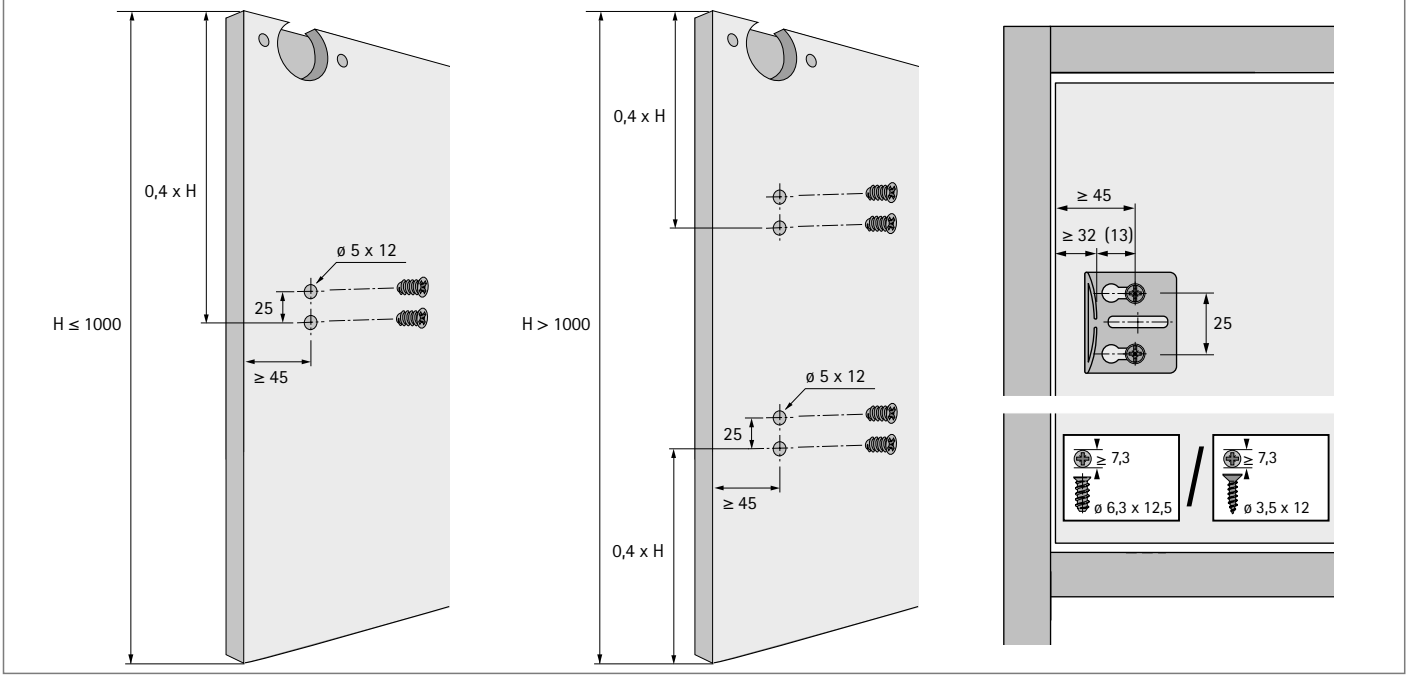

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/3fd13d




Прекрасное движение
Система фурнитуры с нижним ходовым элементом SlideLine 55 открывает новые возможности в мире раздвижных дверей по привлекательной цене. Система удобна в ежедневной эксплуатации и проста в установке. Легкие двери весом до 15 кг могут двигаться по пластиковым профилям. Алюминиевый профиль используют для тяжелых дверей весом до 30 кг.




Простой монтаж:
Вставить дверь в нижний профиль, опустить рычажок на направляющем элементе и защелкнуть в верхнем профиле и готово!

hettich.com/short/a5aeb5

Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.



Техническая характеристика 906
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей



Монтажная информация 907 – 908



Компоненты системы 909 – 911



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071




Техническая информация
- Критерии качества 1085


Принцип работы




Общая информация




Размеры дверей

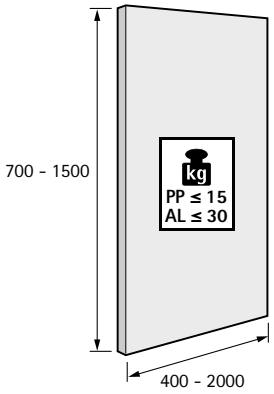


Количество и положение дверей




Регулировка по высоте




Материал двери




Монтажные размеры для ходовых и направляющих элементов

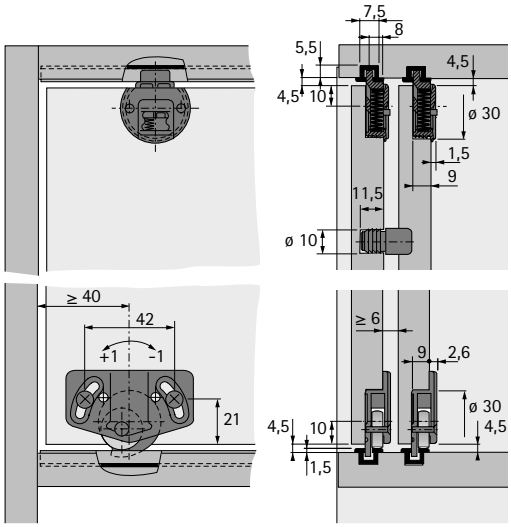


Монтаж ходового и направляющего профиля

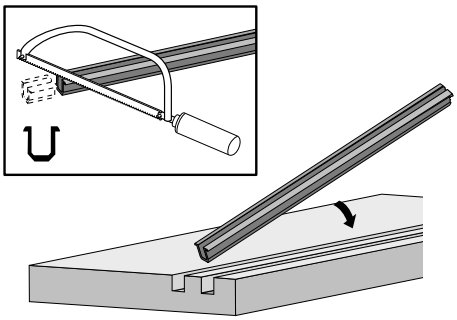


Подготовка / монтаж дверей

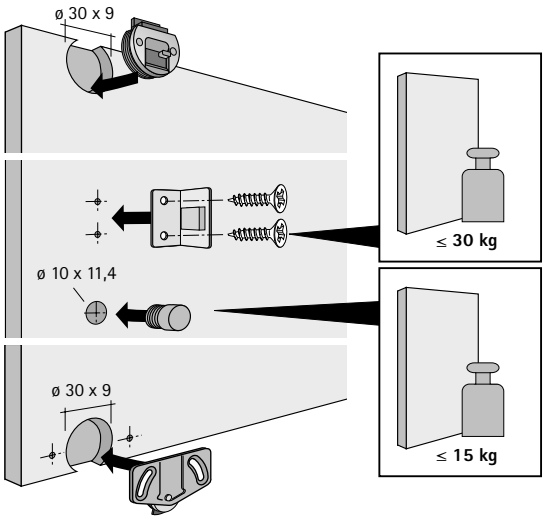


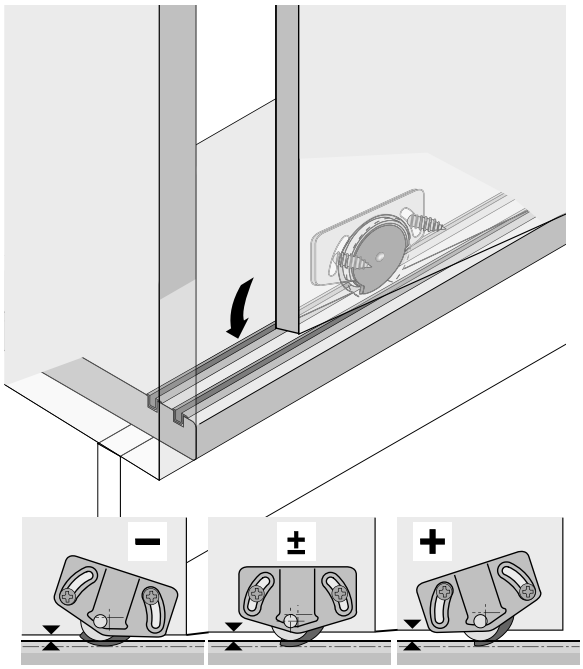


Демонтаж двери / направляющий элемент с прямым фиксатором



Демонтаж двери / направляющий элемент со скошенным фиксатором

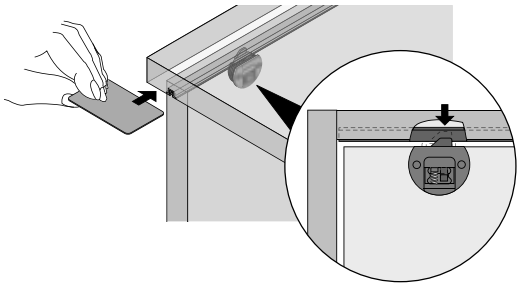

Обзор системы

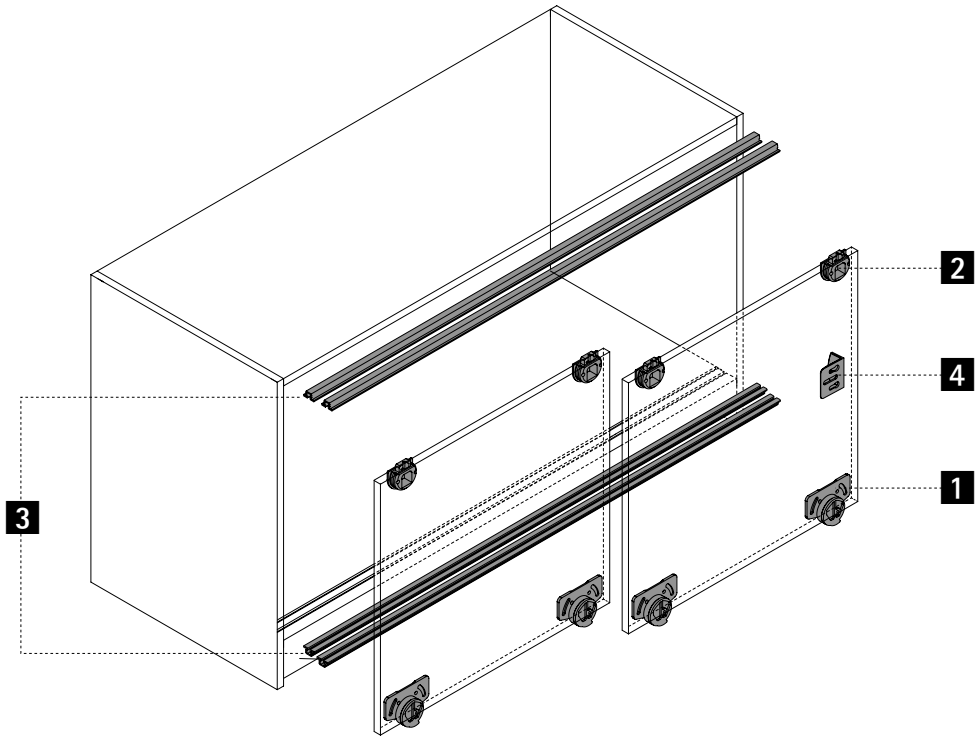

1 Ходовые элементы



2 Направляющие элементы и демпфер Silent System



3 Ходовые и направляющие профили



4 Принадлежности



1 Ходовые элементы

Ходовой элемент под прикручивание

- Необходимо 2 ходовых элемента на 1 дверь
- С возможностью регулировки по высоте
- Регулировка по высоте с помощью поворота ролика вдоль шлицевых отверстий
- Пластик, цвет коричневый

Изображение	Вес двери (макс.)	Артикул	Кол-во
	15	**0 025 122**	1/100 шт.
		1 006 347	500 шт.
	30	**0 070 962**	1/100 шт.
		1 008 560	500 шт.

Ходовой элемент под запрессовку

- Необходимо 2 ходовых элемента на 1 дверь
- Для дверей весом не более 15 кг
- Только в комбинации с пластиковым профилем
- Пластик, цвет коричневый

Изображение	Вес двери (макс.)	Артикул	Кол-во
	15	**0 046 641**	1/100 шт.
		1 006 183	1000 шт.

2 Направляющие элементы

Направляющие элементы с подпружиненным фиксатором


- Необходимо 2 направляющих элемента на 1 дверь
- Пластик

Изображение	Вариант	Цвет	Артикул	Кол-во
	Прямой фиксатор	коричневый	**0 025 123**	1/100 шт.
	Прямой фиксатор	коричневый	**1 006 263**	1000 шт.
	Скошенный фиксатор	черный	**0 043 662**	1/100 шт.
	Скошенный фиксатор	черный	**9 002 759**	1000 шт.

3 Ходовые и направляющие профили


Ходовые и направляющие профили

- Для 2-дверного шкафа требуется 4 профиля
- Для профиля из пластика макс. вес двери 15 кг.
- Для профиля из алюминия макс. вес двери 30 кг.

Изображение	Макс. вес двери, кг	Материал	Длина, мм	Поверхность / цвет	Артикул	Кол-во
	15	Пластик	4000	белый	**0 025 120**	1/30 шт.
			4000	коричневый	**0 025 121**	1/30 шт.
			4000	бежевый	**0 025 660**	1/30 шт.
			4000	серый	**0 061 546**	1/30 шт.
			4000	черный	**0 066 900**	1/30 шт.
	30	Алюминий	4000	серебристого цвета, анодированный	**1 079 090**	1/4 шт.
			4000	темно-коричневый, анодированный	**0 070 961**	1/4 шт.

Справочные артикулы для ходовых и направляющих профилей в размер

- Данные артикулы используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Макс. вес двери, кг	Материал	Поверхность / цвет	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	15	Пластик	белый	LA 0777	**9 316 240**	100 шт.
			коричневый	LA 0777	**9 316 241**	100 шт.
			бежевый	LA 0777	**9 316 798**	100 шт.
			серый	LA 0777	**9 316 306**	100 шт.
			черный	LA 0777	**9 262 330**	100 шт.
	30	Алюминий	серебристого цвета, анодированный	LA 1257	**9 262 325**	100 шт.
			темно-коричневый, анодированный	LA 1257	**9 316 243**	100 шт.

4 Принадлежности

Междверный упор под запрессовку

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	- Для 2-дверного шкафа необходим 1 междверный упор - Для дверей весом не более 15 кг - Только в комбинации с пластиковым профилем - Пластик, цвет коричневый	**0 047 392**	1/100 шт.
		1 005 706	3000 шт.

Междверный упор под прикручивание

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	- Для 2-дверного шкафа необходим 1 междверный упор - Для дверей весом не более 30 кг - Сталь оцинкованная	**0 070 963**	1/100 шт.
		1 005 632	3000 шт.



Замечательное решение для хранения

Вы предъявляете высокие требования к функциональности и качеству? Тогда система фурнитуры для раздвижных дверей SysLine S станет идеальным решением. Она позволяет открывать раздвижные двери весом до 15 кг легким касанием и оптимально задействовать свободное пространство.

Дополнительный уровень комфорта обеспечивает демпфер Silent System: высококачественное решение, полностью скрытое от глаз. Самый изысканный дизайн. Системе не нужен нижний профиль, что обеспечивает аккуратный внешний вид и удобный доступ к содержимому шкафа.



Больше тишины в помещении:
Дополнительный демпфер Silent System для открывания и закрывания.



Стильный дизайн и комфорт:
Системе не нужен нижний профиль, что обеспечивает аккуратный внешний вид и удобный доступ к содержимому шкафа.



Почти незаметны:
Ходовой профиль встраивается в верхнюю панель.




Экономия времени:
Быстрый монтаж и регулировка двери по высоте без инструмента.



Работать эффективнее:
Раздвижные двери обеспечивают больше свободного пространства на рабочем месте.



Оптимальное использование места для хранения:
SysLine S открывает двери без ограничения хода.



Меньше затрат на материалы благодаря единой толщине панелей:
Возможно использование верхних панелей толщиной от 16 мм.

hettich.com/short/2be66d
Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Техническая характеристика 914
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 915 – 917


Компоненты системы 918 – 929


Замочные системы 1239


Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/a6846e


Принцип работы



Общая информация

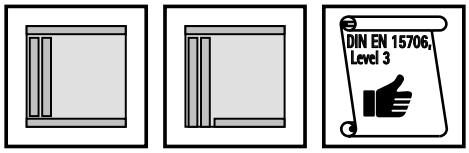


Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2


Количество и положение дверей



Регулировка по высоте




Материал двери




Демпфер Silent System

	1 дверь	2 двери		
Демпфер для закрывания				
Демпфер для открывания				


Монтажная информация для деревянных дверей толщиной 19 мм

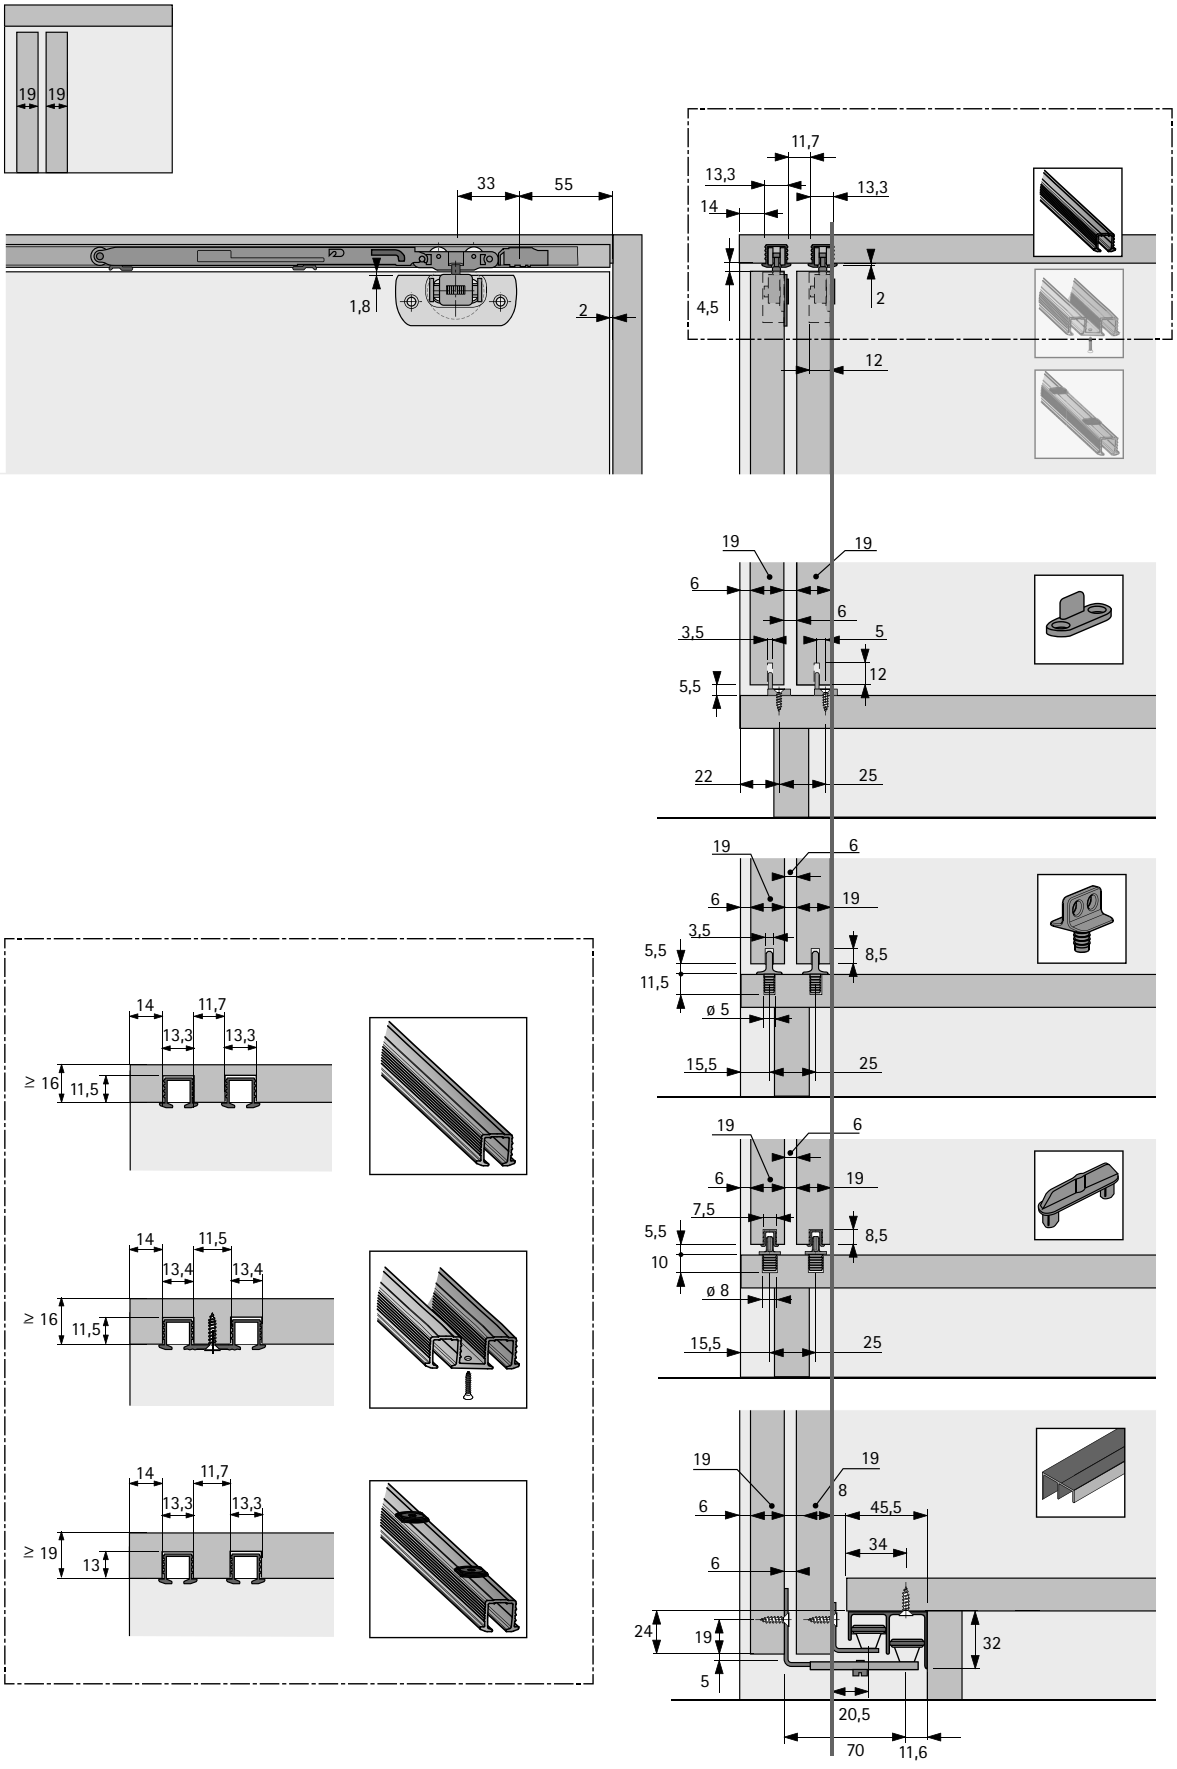


Карта сверления для деревянных дверей

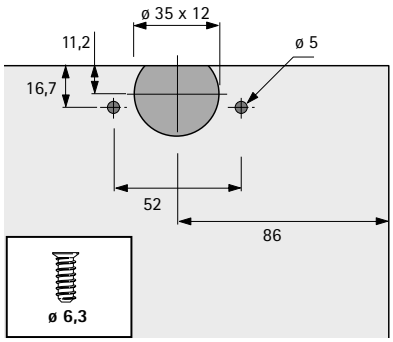

Адаптер для деревянных дверей под прикручивание

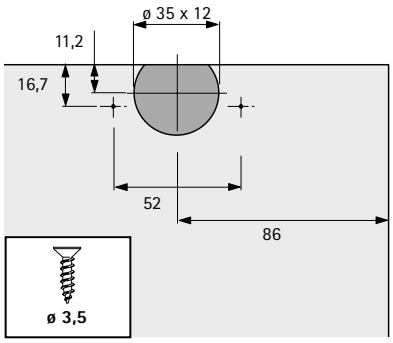



Адаптер для деревянных дверей под прикручивание

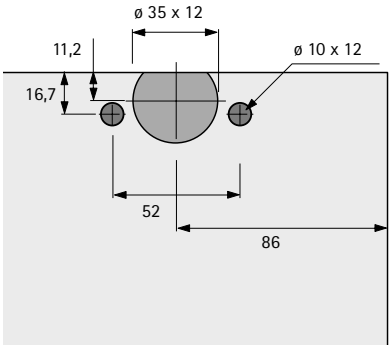



Адаптер для деревянных дверей для монтажа под запрессовку


Монтажная информация для дверей с алюминиевой рамой шириной 19 мм

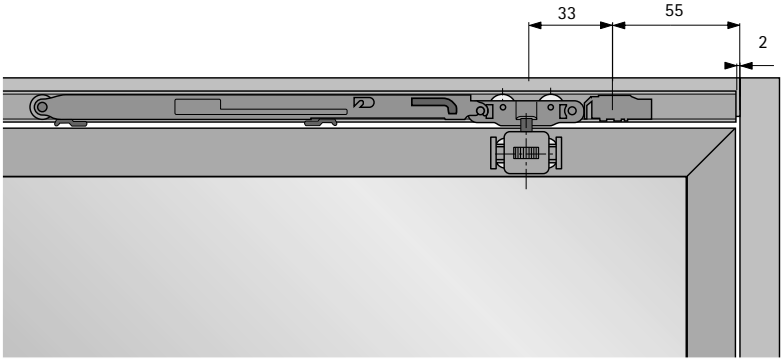

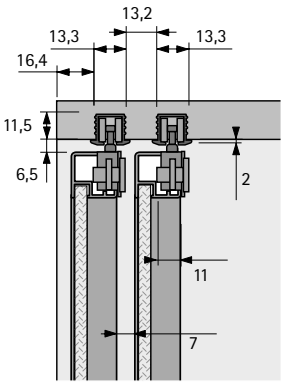


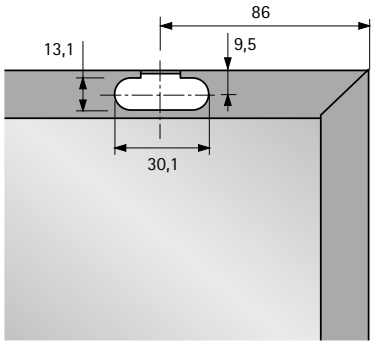







Минимальная ширина двери

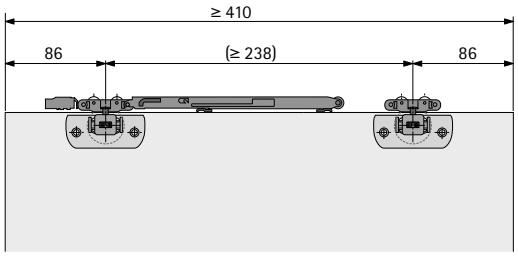


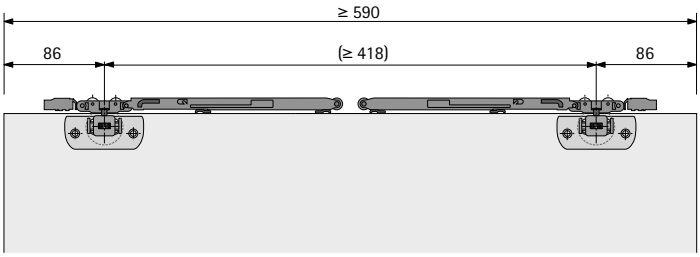


Монтаж упора и активатора для открывания без ограничения хода

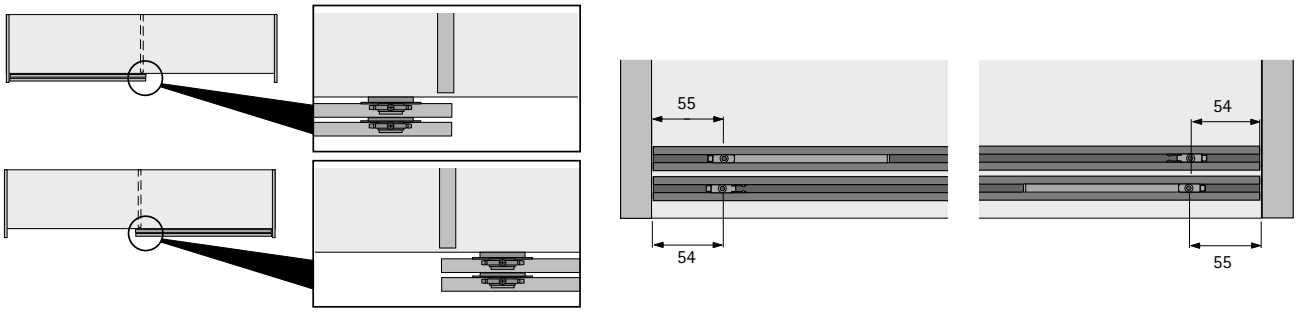


Монтаж упора и активатора для открывания с ограничением хода

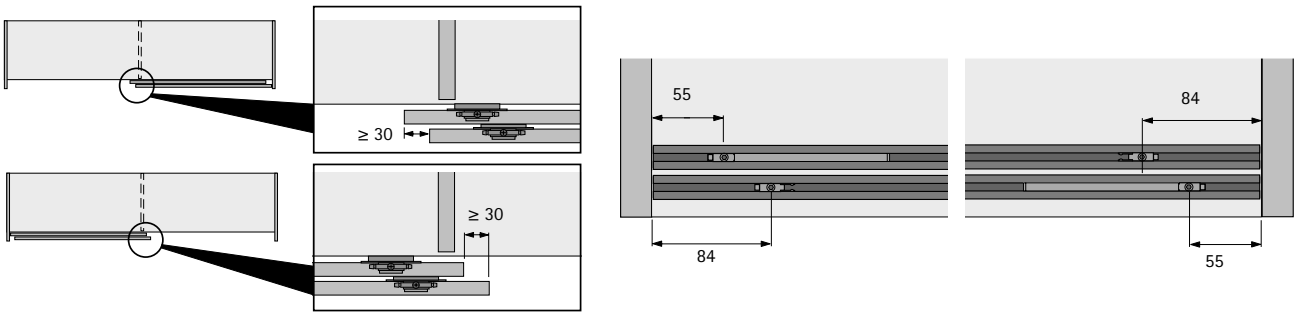

Карта сверления для междверного упора

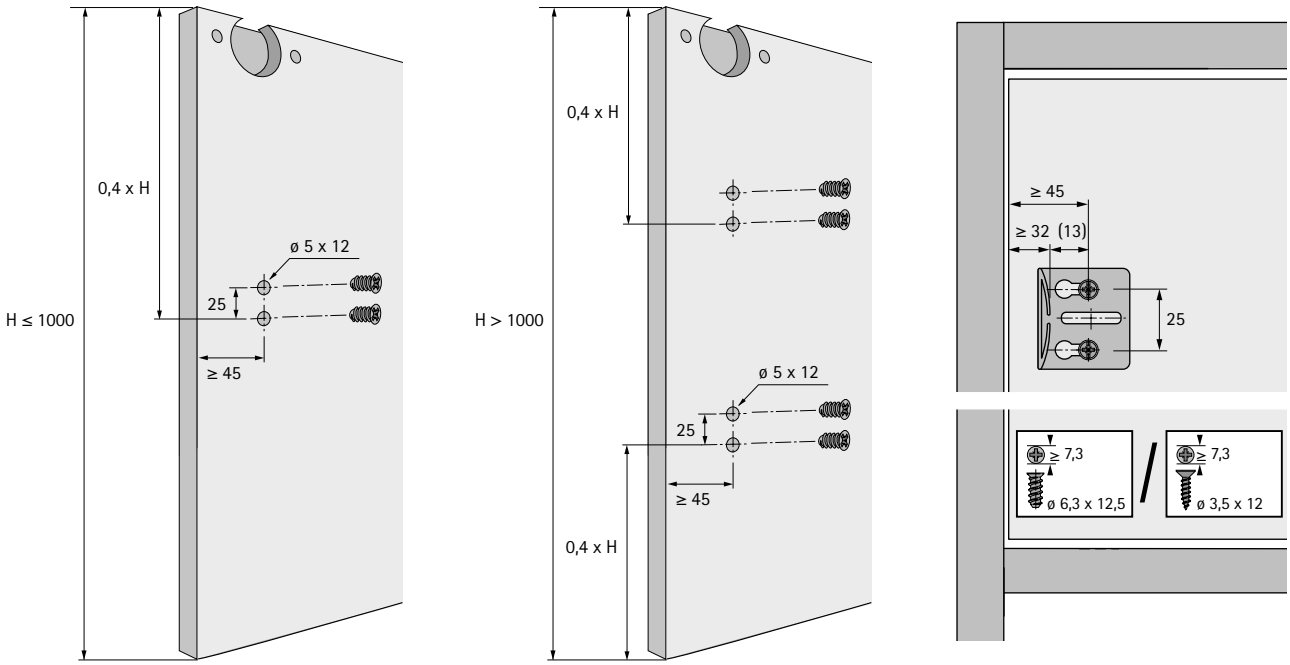

Обзор системы

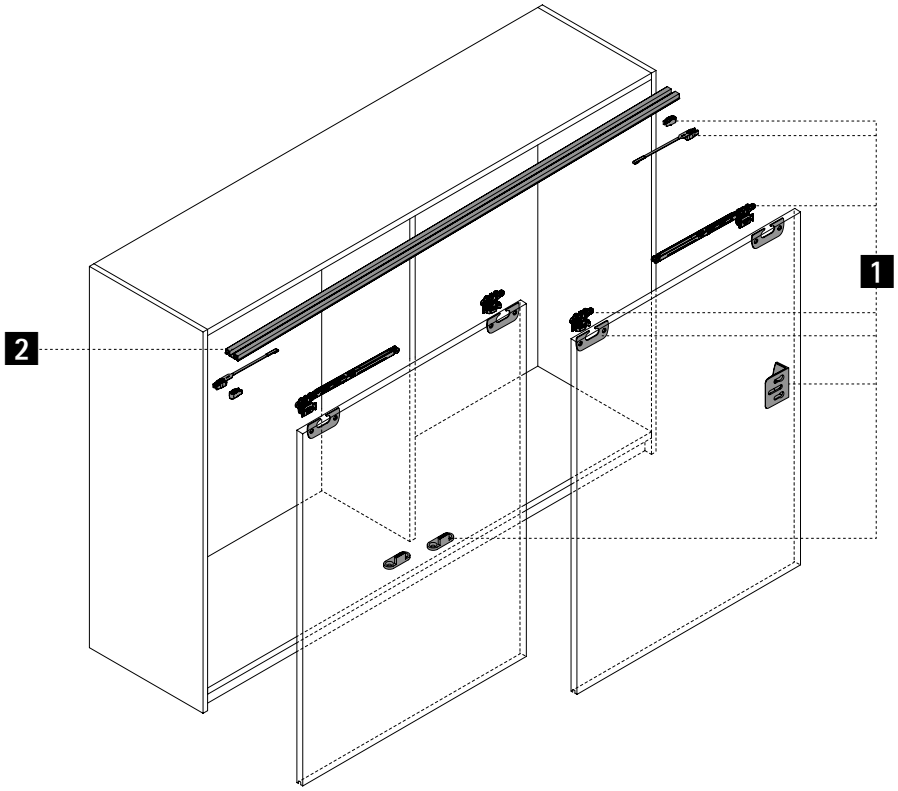

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Ходовые профили





3 Опциональная направляющая система



1 Ходовые и направляющие элементы

Комплекты

- В комплект входят все необходимые ходовые элементы, адаптеры для деревянных дверей, концевые упоры / активаторы демпфера, направляющие элементы и междверные упоры для 2-х дверного шкафа

Изображение	Демпфер Silent System	Мин. ширина двери, мм	**Артикул**	Кол-во
	с демпфером для закрывания и открывания	590	**9 208 511**	1 компл.
	с демпфером для закрывания	410	**9 134 311**	1 компл.
	без демпфера	400	**9 136 103**	1 компл.

Промышленная упаковка

- Со встроенной регулировкой по высоте без инструментов
- Пластик, цвет серый

Изображение	Демпфер Silent System	Вариант	**Артикул**	Кол-во
	без демпфера Silent System	▸ Со встроенной регулировкой по высоте без инструментов ▸ Пластик, цвет серый	**9 136 343**	400 шт.
	с демпфером Silent System	▸ Демпфирование при закрывании для правой двери или демпфирование при открывании для левой двери	**9 136 344**	200 шт.
		▸ Демпфирование при закрывании для левой двери или демпфирование при открывании для правой двери	**9 136 345**	200 шт.
	с демпфером Silent System и сниженным усилием при открывании для дверей весом до 7 кг	▸ Демпфирование при закрывании для правой двери или демпфирование при открывании для левой двери	**9 238 147**	200 шт.
		▸ Демпфирование при закрывании для левой двери или демпфирование при открывании для правой двери	**9 238 239**	200 шт.

1 Ходовые и направляющие элементы

Промышленная упаковка

Концевой упор

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Пластик, цвет серый	**9 136 346**	1000 шт.

Активатор для демпфера Silent System

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Стопорный винт с шестигранной головкой	**9 136 347**	200 шт.

1 Ходовые и направляющие элементы


Промышленная упаковка

Адаптеры для деревянных дверей / сталь никелированная

Изображение	Вариант	Тип монтажа	Количество для 2 дверей	**Артикул**	Кол-во
	▸ Изогнутый	под прикручивание	4	**9 045 954**	400 шт.
		под запрессовку	4	**9 153 524**	500 шт.
	▸ Прямой	под прикручивание	4	**9 036 905**	400 шт.
		под запрессовку	4	**9 153 523**	500 шт.


Адаптер для деревянных дверей, изогнутый

Рекомендации:
- Данная версия адаптера более предпочтительна для основных монтажных ситуаций.

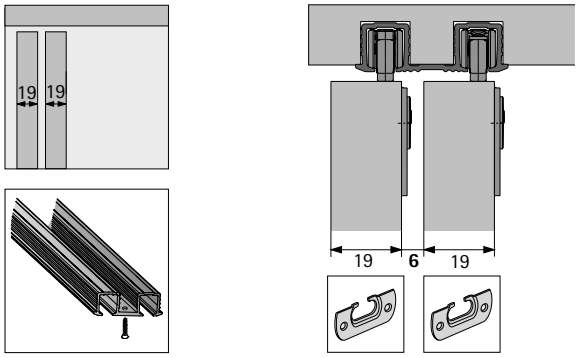

Адаптер для деревянных дверей, прямой

Рекомендации:
- Расстояние между дверями можно изменять, комбинируя прямой и изогнутый адаптеры. Удобно при использовании двойного профиля и дверей толщиной 16 мм.

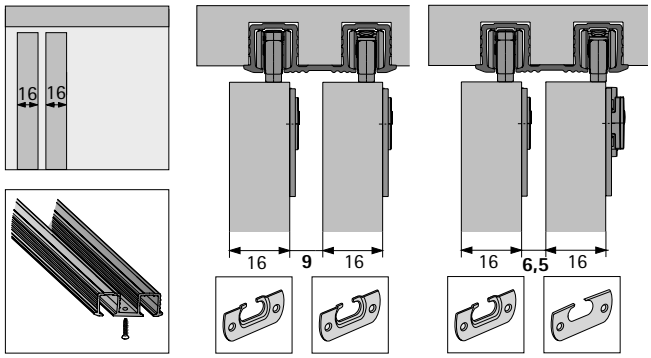


1 Ходовые и направляющие элементы

Промышленная упаковка

Направляющие элементы

- Пластик, цвет серый

Изображение	Материал двери	Тип монтажа	Кол-во для 2-дверного шкафа	**Артикул**	Кол-во
	Деревянные двери	▸ под прикручивание	2	**9 037 212**	500 шт.
	Деревянные двери	▸ под запрессовку	2	**9 060 567**	500 шт.
	Деревянные двери (толщина двери 19 мм) и двери с алюминиевой рамой	▸ под прикручивание	2	**9 036 903**	400 шт.

Междверный упор под прикручивание


Изображение	Описание	**Артикул**	Кол-во
	▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1000 мм необходим 1 междверный упор ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1000 мм необходимы 2 междверных упора ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 216**	1/100 шт.
		9 102 993	1/500 шт.


2 Ходовые профили

Комплекты

- Длина 2000 мм
- Алюминий без покрытия


Изображение	Тип монтажа	Рекомендации	Артикул	Кол-во
	под прикручивание	▸ Толщина верхней панели мин. 16 мм ▸ Толщина двери макс. 19 мм ▸ После обрезки профиля по длине необходимо просверлить дополнительное отверстие на расстоянии 50 мм, если последнее просверленное отверстие не расположено на расстоянии 30 - 70 мм от конца профиля	**9 136 105**	1 шт.






- Длина 2000 мм
- Алюминий без покрытия


Изображение	Тип монтажа	Рекомендации	Артикул	Кол-во
	под приклеивание	▸ Толщина верхней панели мин. 16 мм	**9 145 851**	1 шт.






- Длина 2000 мм
- Алюминий без покрытия

Изображение	Тип монтажа	Рекомендации	Артикул	Кол-во
	с креплением для быстрого монтажа	▸ Толщина верхней панели мин. 19 мм ▸ Не предназначен для твердых пород дерева и МДФ *	**9 136 106**	1 шт.







* Расстояние между последним фиксатором для быстрого монтажа и концом профиля должно быть не менее 40 мм и не более 100 мм. Данную рекомендацию следует учитывать при обрезке профиля.

Промышленная упаковка

- Алюминий без покрытия
- Ходовой профиль с артикулом 9 262 329 используется только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данный артикул **не** подлежит продаже.


Изображение	Тип монтажа	Рекомендации	Длина	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	под прикручивание	▸ Толщина верхней панели мин. 16 мм ▸ Толщина двери макс. 19 мм	2000	LA 10550	**9 143 682**	100 шт.
			индивидуальная	LA 10550	**9 262 329**	100 шт.






- Алюминий без покрытия
- Ходовой профиль с артикулом 9 262 328 используется только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данный артикул **не** подлежит продаже.


Изображение	Тип монтажа	Рекомендации	Длина, мм	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	под приклеивание	▸ Толщина верхней панели мин. 16 мм	2000	LA 10540	**9 134 513**	100 шт.
			индивидуальная	LA 10540	**9 262 328**	100 шт.






- Алюминий без покрытия
- Ходовой профиль с артикулом 9 262 369 используется только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данный артикул **не** подлежит продаже.

Изображение	Тип монтажа	Рекомендации	Длина, мм	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	с креплением для быстрого монтажа	▸ Толщина верхней панели мин. 19 мм ▸ Не предназначен для твердых пород дерева и МДФ *	2000	LA 11540	**9 143 679**	100 шт.
			индивидуальная	LA 11540	**9 262 369**	100 шт.






* Расстояние между последним фиксатором для быстрого монтажа и концом профиля должно быть не менее 40 мм и не более 100 мм. Данную рекомендацию следует учитывать при обрезке профиля.


3 Опциональная направляющая система


3a Направляющая система STB 11


Комплекты

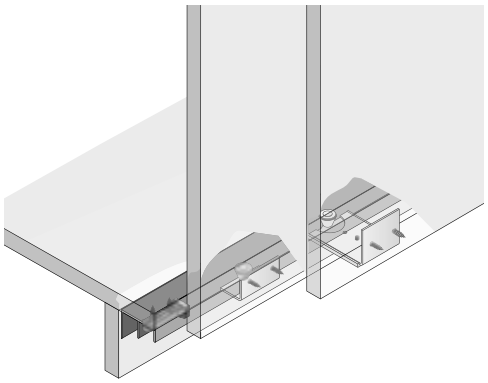

- Монтаж под нижней панелью
- Бесшумное движение благодаря пластиковым направляющим роликам с резиновым кольцом
- Необходимая глубина цоколя 46 мм
- Высота цоколя не менее 70 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



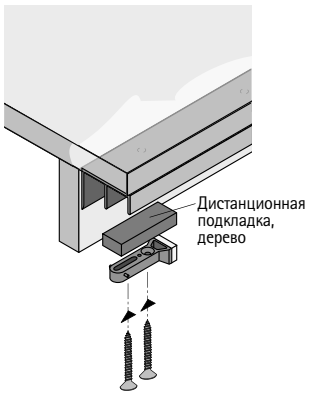


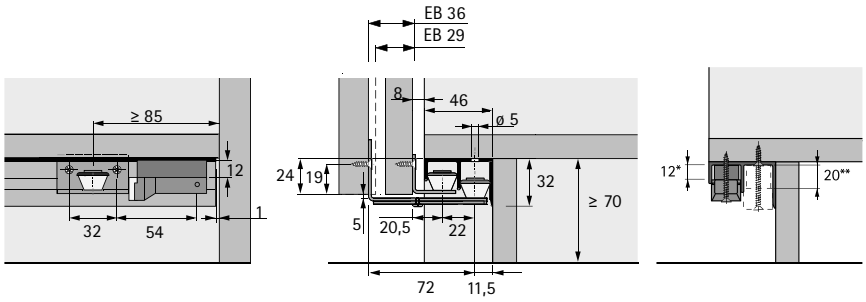

* Дистанционная подкладка, дерево (размер 12 x 50 x 15 мм) для стопоров задней двери

** Дистанционная подкладка, дерево (размер 20 x 50 x 15 мм) для стопоров передней двери

Комплект направляющих элементов STB 11

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей 2 двери	3 двери	Кол-во
	▸ В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 080**	**0 045 081**	1 компл.

Направляющий профиль STB 11

▸ Алюминий без покрытия

Изображение	Длина, мм	Вариант	Артикул	Кол-во
	3000	без перфорации	**0 071 117**	1/4 шт.
	6000		**0 046 419**	1/4 шт.

3 Опциональная направляющая система

3a Направляющая система STB 11

Промышленная упаковка

Направляющие элементы

- Сталь оцинкованная
- Ролик направляющего элемента из пластика
- С уплотнительным кольцом на ролике
- Регулируемый

Изображение	Вариант	Кол-во, шт. 1 дверь	2 двери	3 двери	**Артикул**	Кол-во
	Передняя дверь	2	2	2	**1 006 706**	50 шт.
	Задняя дверь	2	2	4	**1 005 380**	200 шт.

Концевой упор

- Пластик, цвет серый

Изображение	Кол-во, шт. 1 дверь	2 двери	3 двери	**Артикул**	Кол-во
	2	2	2	**1 005 193**	500 шт.

Направляющий профиль

- Алюминий


Рекомендации:
- Возможна нарезка в размер
- Отверстия и предустановка концевых упоров - по запросу
- Направляющие профили с артикулами 9 261 270 / 9 261 281 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочных артикулов 1000 мм). Данные артикулы **не** подлежат продаже.

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Вариант	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	2100	анодированная, цвет	с перфорацией для крепления	LA 00619	**9 127 432**	100 шт.
	2500				**9 127 433**	100 шт.
	3000				**9 184 615**	100 шт.
	4000				**9 127 434**	100 шт.
	6000				**9 203 059**	100 шт.
	индивидуальная	без покрытия	индивидуальный	LA 00619	**9 261 270**	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый			**9 261 281**	100 шт.


3 Опциональная направляющая система


3b Направляющая система STB 35


Комплекты

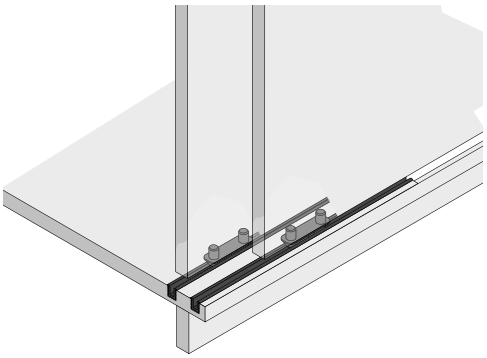



- Для вкладных дверей
- Пластиковые направляющие профили, монтаж под запрессовку в нижней панели
- Также направляющие профили могут устанавливаться в нижний торец раздвижной двери. Направляющие элементы в этом случае устанавливаются на нижнюю панель.












Комплект направляющих элементов STB 35

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для вкладной навески дверей ▸ В комплект входят 2 направляющих элемента ▸ Пластик, цвет коричневый	**0 025 119**	1/100 компл.

Направляющий профиль STB 35

- Пластик

Изображение	Цвет	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	белый	3500	**0 046 789**	1/25 шт.
	коричневый	3500	**0 046 790**	1/25 шт.
	сосна	3500	**0 046 791**	1/25 шт.

3 Опциональная направляющая система

3b Направляющая система STB 35

Промышленная упаковка

Направляющий элемент
- Для вкладной навески дверей
- Пластик

Примечание:
Профили заказываются отдельно

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для вкладной навески дверей ▸ В комплект входят 2 направляющих элемента ▸ Пластик, цвет коричневый	**1 005 650**	1000 шт.

Направляющий профиль
- Пластик
- Эти артикулы используются только для ориентирования по стоимости. Данные артикулы **не** подлежат продаже.
- Эталонная длина 1000 мм

Изображение	Цвет	Длина, мм	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	белый	индивидуальная	LA 00489	**9 316 244**	250 шт.
	коричневый			**9 316 307**	
	сосна			**9 261 643**	
	черный			**9 316 811**	
	серый			**9 316 308**	



Стабильность в движении

Система TopLine 110 отлично зарекомендовала себя на мебельном рынке. Она с легкостью перемещает вкладные двери весом до 20 кг и высотой до 2000 мм.

Система практически полностью спрятана от глаз и предоставляет полную свободу для дизайна офисной и жилой мебели.



Стильный дизайн и комфорт:
Отсутствие нижнего профиля обеспечивает аккуратный внешний вид и удобный доступ к содержимому шкафа.



Почти незаметна:
Ходовой профиль встраивается в верхнюю панель.



Экономия времени:
Быстрый монтаж и регулировка двери по высоте без инструмента.

hettich.com/short/952716
Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Техническая характеристика 932
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 933


Компоненты системы 934 – 936


Замочные системы 1239


Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/db5c2e


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте




± 2


Материал двери




Монтажные размеры для деревянной двери

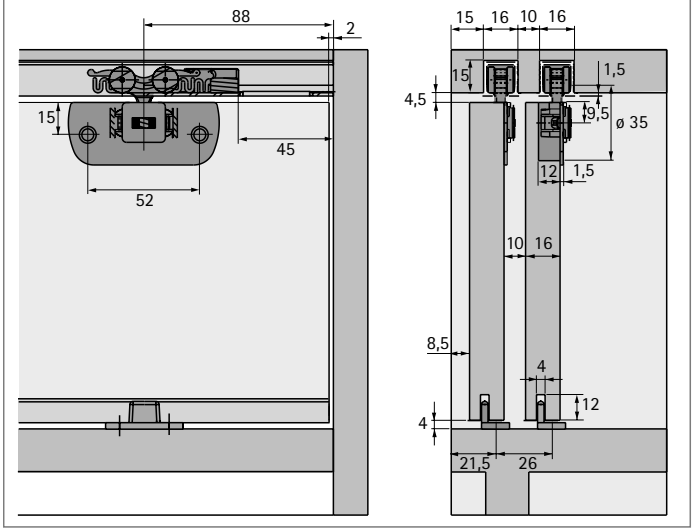


Монтажные размеры для двери с алюминиевой рамой

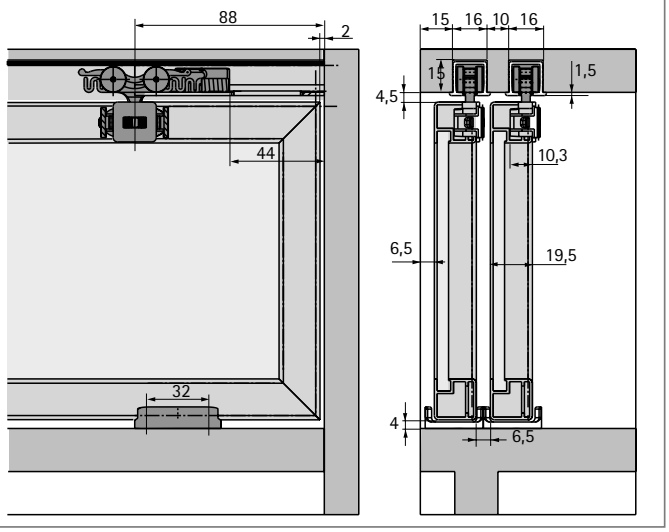


Карта сверления для деревянных дверей

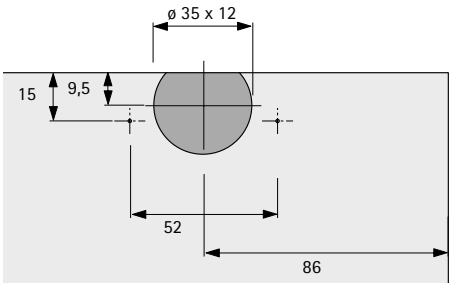

Карта сверления для дверей с алюминиевой рамой

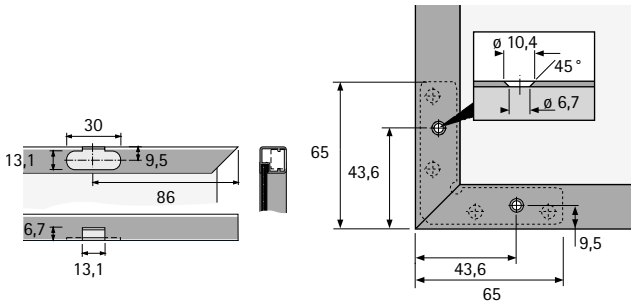

Обзор системы

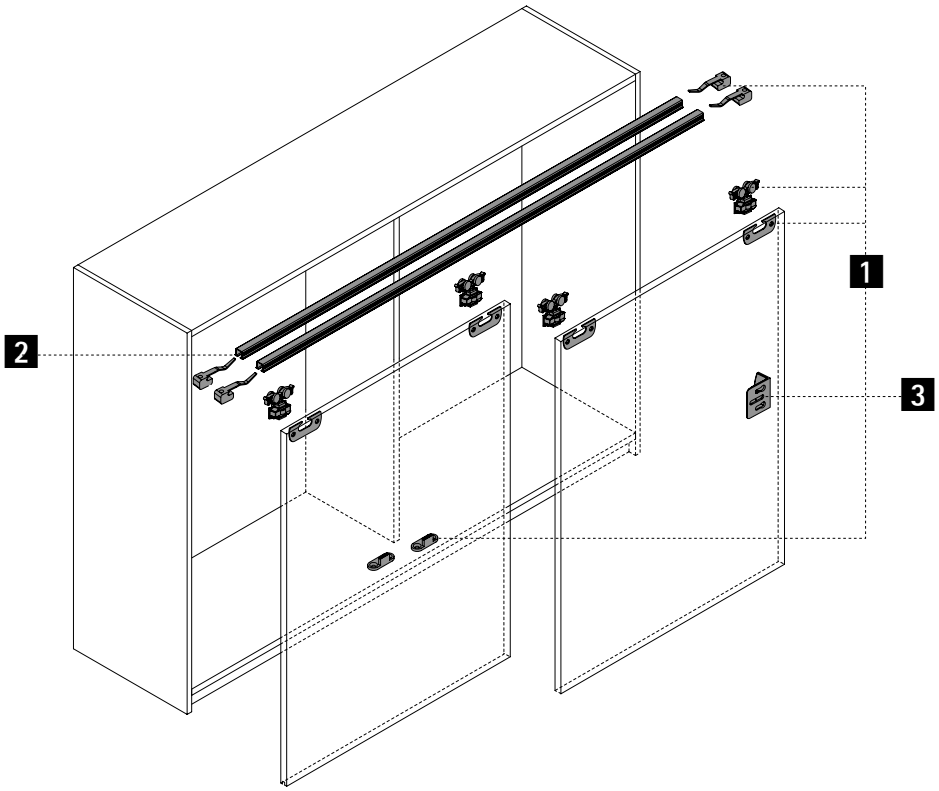

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Ходовой профиль




3 Принадлежности



1 Ходовые и направляющие элементы

Комплекты

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят все необходимые ходовые элементы, адаптеры для деревянных дверей, концевые упоры и направляющие элементы для 2-х дверного шкафа	**0 045 317**	1 компл.

Промышленная упаковка

Ходовой элемент

Изображение	Описание	Количество для 2 дверей	Артикул	Кол-во
	▸ Встроенная регулировка по высоте без инструментов ± 2 мм ▸ Пластик, цвет серый	4	**9 036 901**	400 шт.


Концевой упор

Изображение	Описание	Количество для 2 дверей	Артикул	Кол-во
	▸ Пластик, цвет серый	4	**9 036 904**	400 шт.

Адаптер для деревянных дверей, прямой

Изображение	Описание	Тип монтажа	Количество для 2 дверей	Артикул	Кол-во
	▸ Никелированная сталь	под прикручивание	4	**9 036 905**	400 шт.
		под запрессовку	4	**9 153 523**	500 шт.

Нижние направляющие

Изображение	Описание	Количество для 2 дверей	Артикул	Кол-во
	▸ Под прикручивание ▸ Для деревянных дверей ▸ Пластик, цвет серый	2	**9 037 212**	500 шт.
	▸ Под прикручивание ▸ Подходит для дверей с алюминиевым рамами, так как не требуется изготовление направляющих пазов ▸ Толщина двери 19 мм ▸ Пластик, цвет серый	2	**9 036 903**	400 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071


hettich.com/short/ae0ab2

2 Ходовой профиль

Комплекты

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Под приклеивание ▸ Длина 3000 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**9 040 230**	1/4 шт.

Промышленная упаковка

Изображение	Описание	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	▸ Под приклеивание ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный ▸ Данный артикул используется для ориентирования по стоимости. **Не подлежит продаже.** ▸ Длина справочного артикула 1000 мм	LA 2585	**9 261 410**	100 шт.

3 Принадлежности

Междверный упор под прикручивание

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1000 мм необходим 1 междверный упор ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1000 мм необходимы 2 междверных упора ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 216**	1/100 шт.
		9 102 993	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/ae0ab2



Классическое решение для шкафов


TopLine 25 / 27 - это хорошо зарекомендовавшая себя экономичная система для раздвижных дверей вкладной навески весом до 25 кг. Одно- или двухдорожечные ходовые профили легко крепятся на верхней панели. Систему фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым профилем можно комбинировать с направляющими системами, предназначенными для различных вариантов цоколя шкафа, таким образом подстраиваясь под любой дизайн.



Совсем бесшумно:
Опциональный демпфер Silent System для плавного закрывания.



Точное выравнивание фуги:
Регулировка двери по высоте за счет шлицевых отверстий.



Любой вариант цоколя:
Опциональная направляющая система на ваш выбор.



Для небольших бюджетов:
Экономичное решение для шкафов.

hettich.com/short/802f17

Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Техническая характеристика **940**
- **Принцип работы**
- **Общая информация**
- **Размеры дверей**

Монтажная информация **941**



Компоненты системы **942 – 947**



Замочные системы **1239**



Принадлежности **1071**

Техническая информация
- **Критерии качества** **1085**


Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/729678


Принцип работы



Общая информация

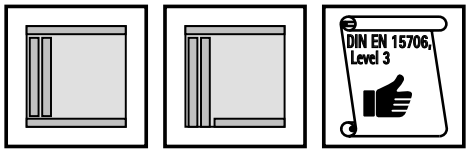


Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте



± 2

Материал двери




Демпфер Silent System


	2 двери			
Демпфер для закрывания				

Карта сверления


TopLine 25 / 27

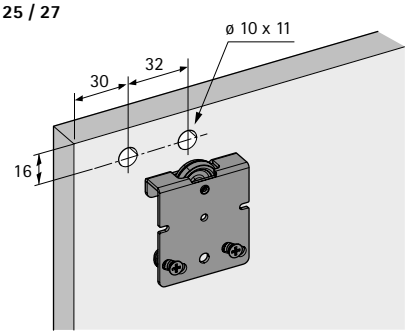


TopLine 27 с демпфером Silent System

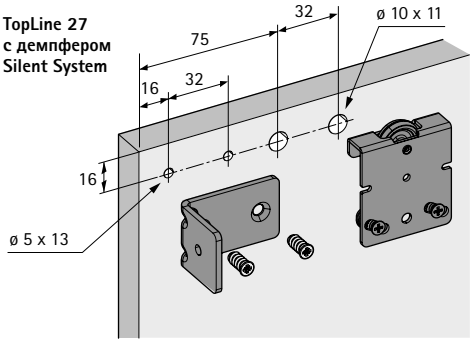

Монтаж ходового профиля




TopLine 25




TopLine 27

Защита от самопроизвольного демонтажа




TopLine 25




TopLine 27

Монтажные размеры

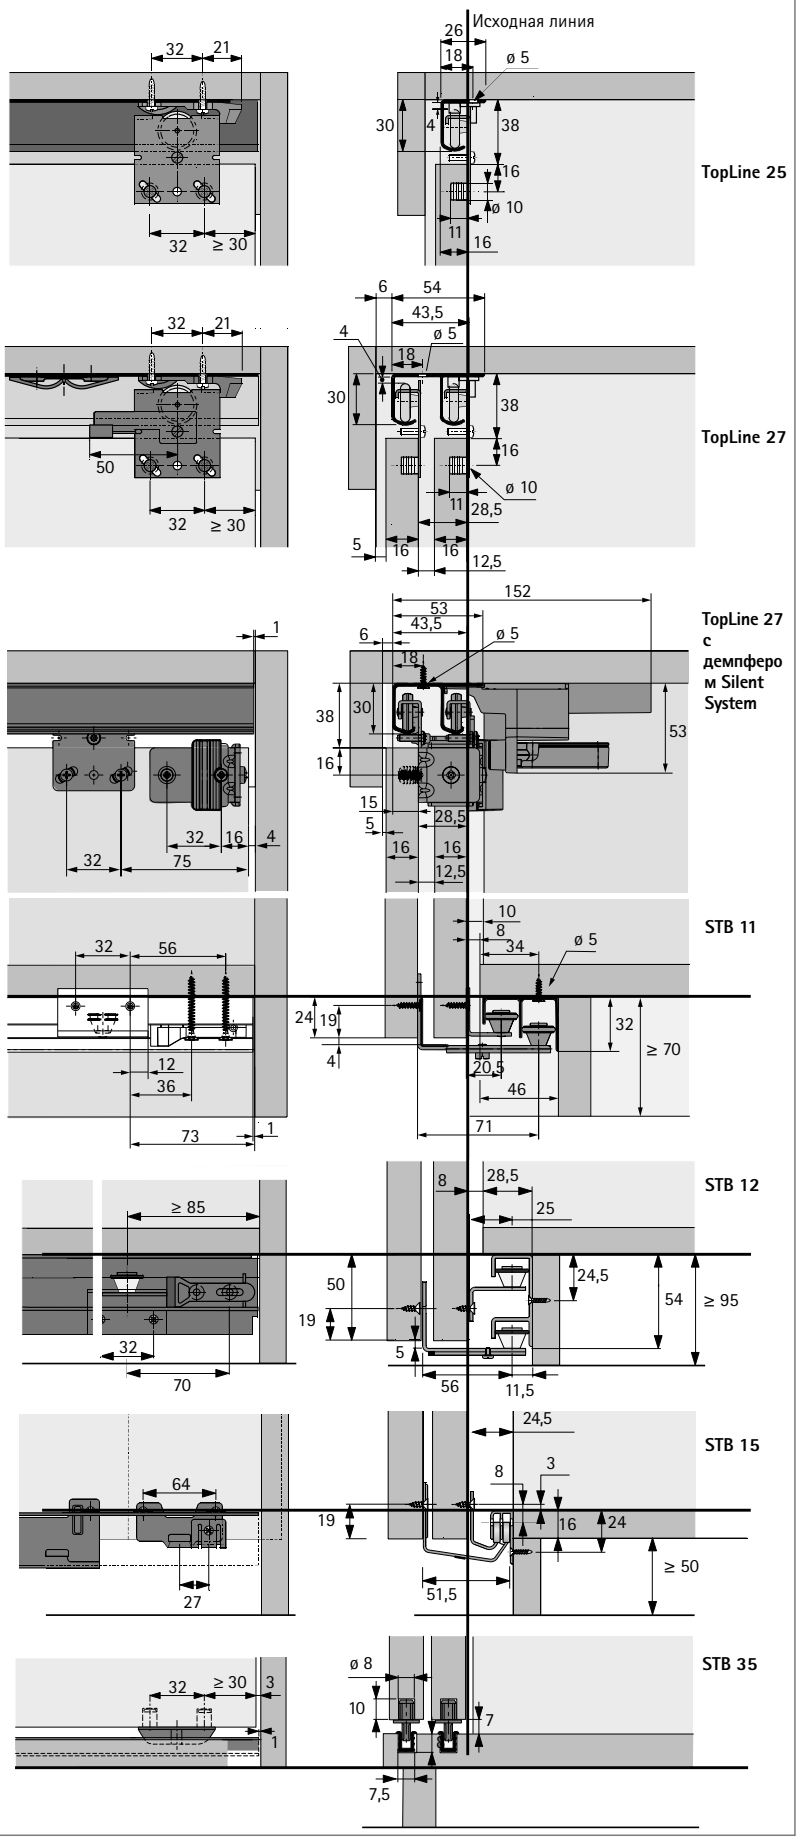


Обзор системы

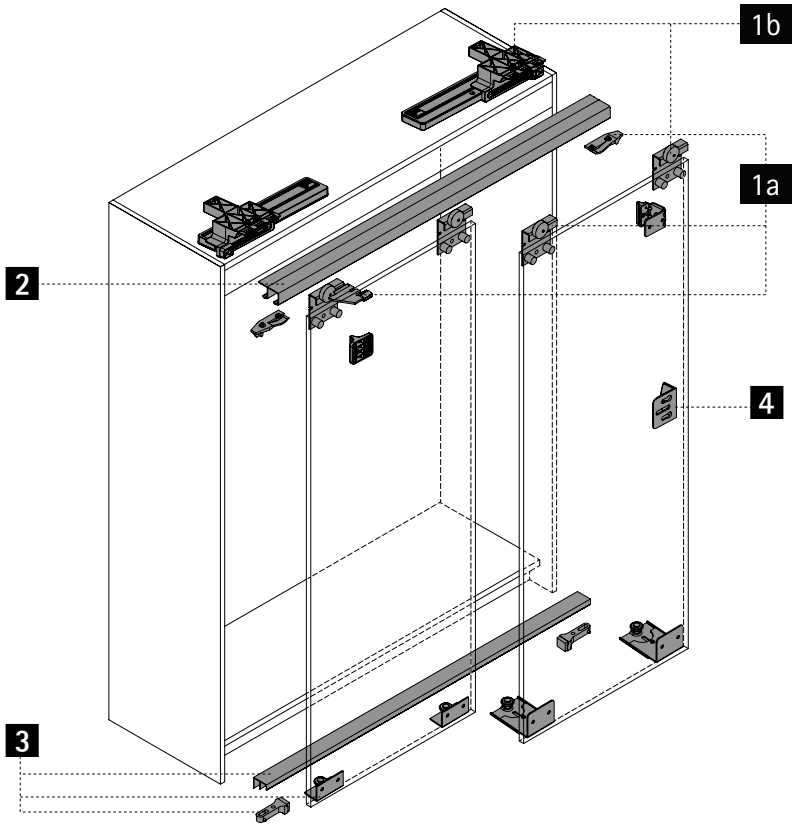

1a Ходовые элементы



1b Ходовые элементы с демпфером Silent System

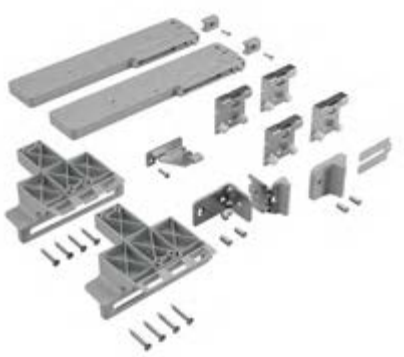

2 Ходовые профили



3 Направляющая система



4 Принадлежности



1a Ходовые элементы


Комплекты

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей			Кол-во
		1 дверь (TopLine 25)	**2 двери (TopLine 27)**	**3 двери (TopLine 27)**	
	▸ В комплект входят все необходимые верхние элементы для 1, 2 или 3-х дверного шкафа ▸ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 1,5 мм ▸ Макс. вес двери 25 кг	**0 026 081**	**0 026 082**	**0 026 083**	1 компл.

Промышленная упаковка

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во:			**Артикул**	Кол-во
		1 дверь	2 двери	3 двери		
	под запрессовку	2	4	6	**1 005 796**	200 шт.
	под прикручивание	2	4	6	**1 005 803**	300 шт.
	Смещение двери 75 мм (макс. вес двери, 40 кг)	2	4	6	**1 023 921**	100 шт.
	Смещение двери 60 мм (макс. вес двери, 40 кг)	2	4	6	**1 075 878**	100 шт.

Концевой упор для ходового профиля
- Для фиксации двери в закрытом положении
- Пластик, цвет белый

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во:			**Артикул**	Кол-во
		1 дверь	2 двери	3 двери		
	Правый	1	1	1	**1 005 537**	500 шт.
	Левый	1	1	1	**1 005 528**	500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/21c901

1a Ходовые элементы

Промышленная упаковка

Средний стопор для передней двери

Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 3 двери	Артикул	Кол-во
	▸ Для 3-х дверного шкафа ▸ Пластик, цвет белый	1	**3 107 800**	1000 шт.

Междверный упор с амортизатором


Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 1 дверь	2 двери	3 двери	Артикул	Кол-во
	▸ Для 2 и 3-х дверного шкафа ▸ Сталь оцинкованная	0	1	2	**9 021 207**	300 шт.

Предохранительный винт от самопроизвольного демонтажа

Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 1 дверь	2 двери	3 двери	Артикул	Кол-во
	▸ M4 x 14 мм ▸ Сталь оцинкованная	2	4	6	**1 006 053**	1000 шт.

1b Ходовые элементы TopLine 27 для 2-х дверного шкафа с демпфером Silent System

Комплекты

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят все необходимые верхние элементы и демпферы на закрывание для 2-х дверного шкафа ▸ Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 1,5 мм ▸ Профили заказываются отдельно	**9 323 120**	1 компл.

Рекомендации


- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/21c901

2 Ходовые профили


Индивидуальная упаковка

- Длина 3500 мм
- Алюминий без покрытия

Изображение	Вариант / описание	Артикул	Кол-во
	TopLine 25 ▸ 1-дорожечный ходовой профиль для 1-дверного шкафа	**0 046 416**	1/4 шт.
	TopLine 27 ▸ 2-дорожечный ходовой профиль для 2 или 3-дверного шкафа	**0 046 417**	1/4 шт.

Промышленная упаковка

- 2-дорожечный ходовой профиль для 2 или 3-дверного шкафа
- Монтаж под верхней панелью
- Направляющие профили с номерами артикулов 9 261 273 / 9 262 336 используются только для ориентирования по стоимости (эталонная длина 1000 мм). Данные артикулы **не** подлежат продаже.

Изображение	Длина, мм	Материал	Поверхность	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	2000	сталь	оцинкованная	LA 01027	**1 014 039**	100 шт.
	2500				**1 026 913**	100 шт.
	3000				**1 014 040**	100 шт.
	индивидуальная				**9 261 273**	100 шт.
	индивидуальная	алюминий	без покрытия	LA 00527	**9 262 336**	100 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071


hettich.com/short/21c901


3 Направляющая система


3a Направляющая система STB 11

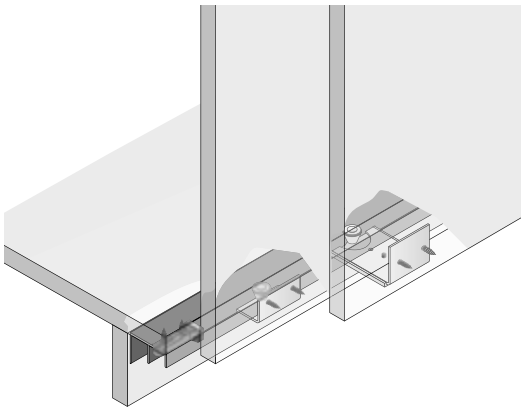

- Монтаж под нижней панелью
- Бесшумное движение благодаря пластиковым направляющим роликам с резиновым кольцом
- Необходимая глубина цоколя 46 мм
- Высота цоколя не менее 70 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



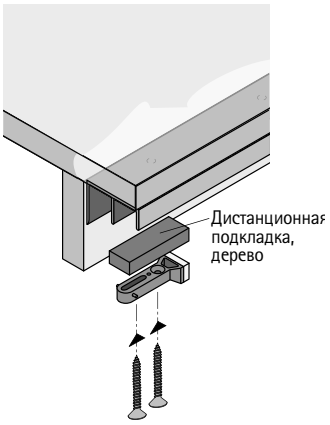

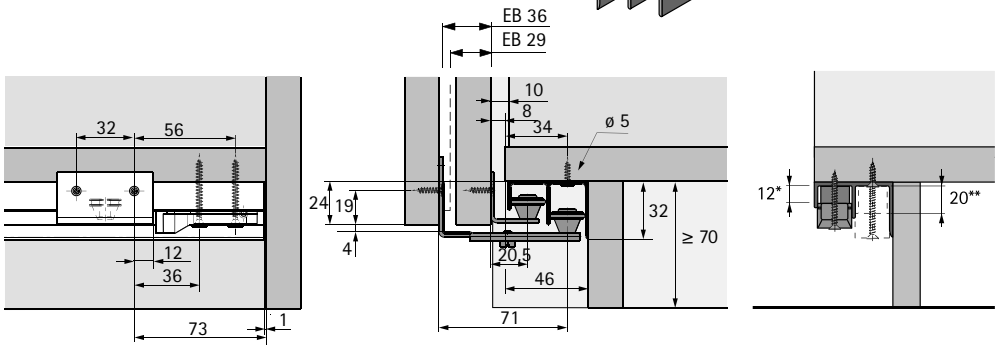


* Дистанционная подкладка, дерево (размер 12 x 50 x 15 мм) для стопоров задней двери

** Дистанционная подкладка, дерево (размер 20 x 50 x 15 мм) для стопоров передней двери

Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 11

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 080**	**0 045 081**	**1 компл.**

Направляющий профиль STB 11

- Без перфорации
- Алюминий без покрытия


Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	3000	**0 071 117**	1/4 шт.
	6000	**0 046 419**	1/4 шт.

3 Направляющая система

3a Направляющая система STB 11

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Ролик направляющего элемента из пластика
- С уплотнительным кольцом на ролике
- Регулируемый
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во:			Артикул	Кол-во
		1 дверь	2 двери	3 двери		
	Передняя дверь	2	2	2	**1 006 706**	50 шт.
	Задняя дверь	2	2	4	**1 005 380**	200 шт.

Концевой упор
- Пластик, цвет серый

Изображение	Необходимое кол-во:			Артикул	Кол-во
	1 дверь	2 двери	3 двери		
	2	2	2	**1 005 193**	500 шт.

Направляющий профиль
- Алюминий

Рекомендации:
- Нарезка в размер, отверстия и предустановка торцевых упоров - по запросу
- Направляющие профили с номерами артикулов 9 261 270 / 9 261 281 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данные артикулы **не** подлежат продаже.

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Вариант	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	2100	анодированная, цвет	с перфорацией для крепления	LA 00619	**9 127 432**	100 шт.
	2500				**9 127 433**	100 шт.
	3000				**9 184 615**	100 шт.
	4000				**9 127 434**	100 шт.
	6000				**9 203 059**	100 шт.
	индивидуальная	без покрытия	индивидуальный	LA 00619	**9 261 270**	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый			**9 261 281**	100 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071


hettich.com/short/21c901


3 Направляющая система


3b Направляющая система STB 12

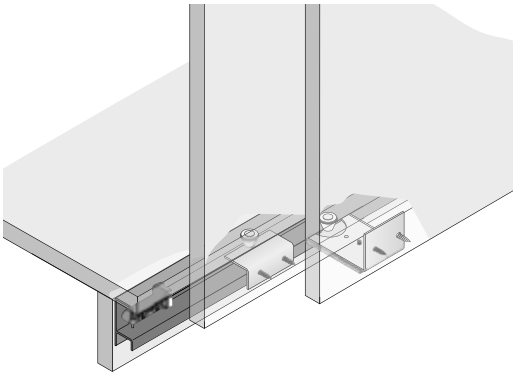



- Монтаж под нижней панелью
- Бесшумное движение благодаря пластиковым направляющим роликам с резиновым кольцом
- Необходимая глубина цоколя 28,5 мм
- Высота цоколя не менее 95 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



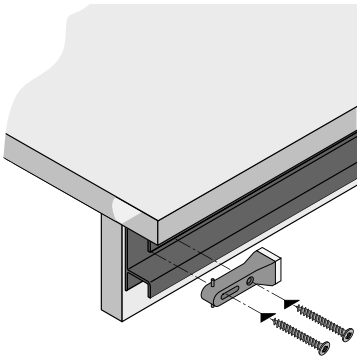



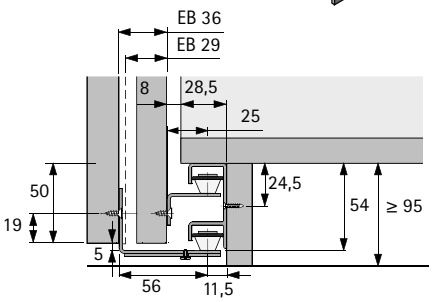



Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 12

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	**3 двери**	
	В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 082**	**0 045 083**	1 компл.

Направляющий профиль STB 12

- Алюминий без покрытия

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	3000	**0 071 116**	1/4 шт.
	6000	**0 046 420**	1/4 шт.

3 Направляющая система

3b Направляющая система STB 12

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Ролик направляющего элемента из пластика
- С уплотнительным кольцом на ролике
- Регулируемый
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	Передняя дверь	2	2	**1 009 204**	50 шт.
	Задняя дверь	2	4	**1 005 252**	200 шт.

Концевой упор
- Пластик, цвет серый

Изображение	Необходимое кол-во: 1 дверь	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	2	2	2	**1 005 193**	500 шт.

Направляющий профиль
- Алюминий

Рекомендации:
- Возможна нарезка в размер
- Данный артикул используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежит продаже.**
- Длина справочного артикула 1000 мм

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	индивидуальная	без покрытия	LA 00610	**9 316 245**	100 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071


hettich.com/short/21c901


3 Направляющая система


3c Направляющая система STB 15

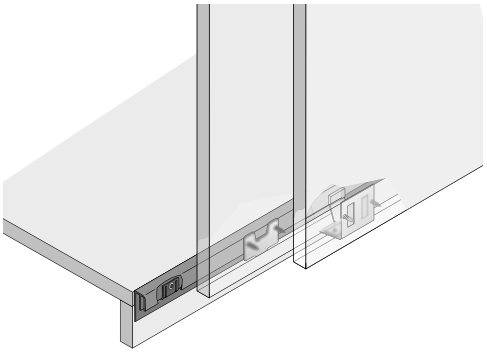


- Монтаж перед нижней панелью
- Смещение цоколя не требуется
- Высота цоколя не менее 50 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



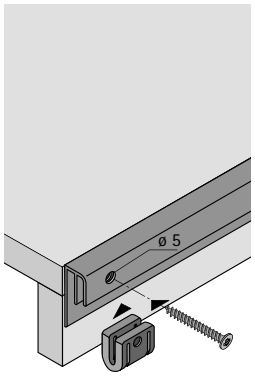


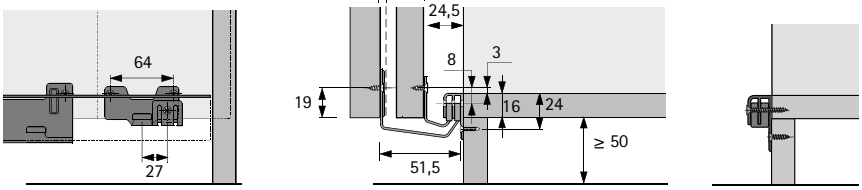



Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 15

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 199**	**0 045 200**	1 компл.

Направляющий профиль STB 15
- Алюминий серебристого цвета, анодированный

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	3000	**0 071 115**	1/4 шт.
	6000	**0 045 201**	1/4 шт.

3 Направляющая система

3c Направляющая система STB 15

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Направляющий наконечник из пластика
- Регулируемый
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	Передняя дверь - регулируемая	2	2	**1 010 552**	1 шт.
	Передняя дверь	2	2	**1 009 063**	50 шт.
	Задняя дверь	2	4	**1 009 011**	50 шт.

Концевой упор

Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	▸ Крепление винтами с плоской головкой, 4,5 мм ø x 25 мм ▸ Пластик, цвет серый	2	2	**9 112 511**	1000 шт.

Крепление концевого упора

Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	▸ Винт с потайной головкой, 4,5 мм ø x 25 мм	2	2	**1 997 315**	1000 шт.


Направляющий профиль
- Система направляющих перед нижней панелью STB 15

Рекомендации:
- Нарезка в размер, отверстия и предустановка торцевых упоров - по запросу
- Направляющие профили с номерами артикулов 9 261 301 / 9 261 302 / 9 261 519 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данные артикулы **не** подлежат продаже.


Изображение	Длина, мм	Поверхность	Вариант	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	2100	анодированная, цвет серебристый	с перфорацией для крепления	LA 01171	**9 127 435**	100 шт.
	2500				**9 127 436**	100 шт.
	3000				**9 210 946**	100 шт.
	4000				**9 127 437**	100 шт.
	6000				**9 203 060**	100 шт.
	индивидуальная	без покрытия	индивидуальный	LA 01171	**9 261 301**	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый		LA 01171	**9 261 302**	100 шт.
		серая		LA 10495	**9 261 519**	100 шт.


3 Направляющая система


3d Направляющая система STB 35

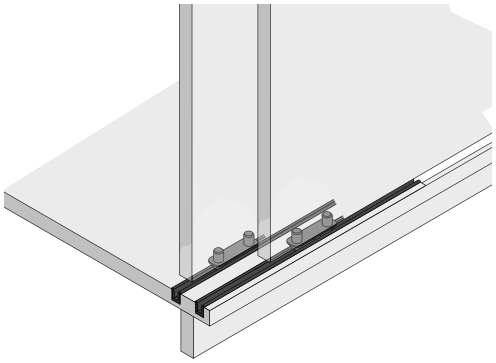



- Для вкладных дверей
- Пластиковые направляющие профили, монтаж под запрессовку в нижней панели
- Также направляющие профили могут устанавливаться в нижний торец раздвижной двери. Направляющие элементы в этом случае устанавливаются на нижнюю панель.







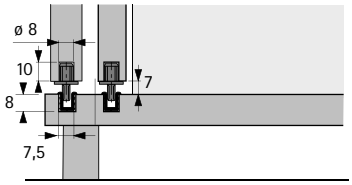



Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 35

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для вкладной навески дверей ▸ В комплект входят 2 направляющих элемента ▸ Пластик, цвет коричневый	**0 025 119**	1/100 компл.

Направляющий профиль STB 35

- Длина 3500 мм
- Пластик

Изображение	Цвет	Артикул	Кол-во
	белый	**0 046 789**	1/25 шт.
	коричневый	**0 046 790**	1/25 шт.
	сосна	**0 046 791**	1/25 шт.

3 Направляющая система

3d Направляющая система STB 35

Промышленная упаковка

Направляющий элемент

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для вкладной навески дверей ▸ Пластик, цвет коричневый Рекомендации: ▸ Профили заказываются отдельно	**1 005 650**	1000 шт.

Направляющий профиль
- Пластик
- Данные артикулы используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Цвет	Длина, мм	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	белый	индивидуальная	LA 00489	**9 316 244**	250 шт.
	коричневый			**9 316 307**	
	сосна			**9 261 643**	
	черный			**9 316 811**	
	серый			**9 316 308**	

4 Принадлежности

Междверный упор под прикручивание

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1000 мм необходим 1 междверный упор ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1000 мм необходимы 2 междверных упора ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 216**	1/100 шт.
		9 102 993	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/21c901



Проверено временем

С TopLine 1 вы можете устанавливать тяжелые вкладные двери. Данная система легко справляется с дверями шкафа весом до 75 кг. Ходовой профиль легко закрепить к верхней панели и скрыть с помощью лицевой накладки. Систему фурнитуры для раздвижных дверей с верхним ходовым профилем можно комбинировать с направляющими системами, что позволяет использовать любую конструкцию цоколя.




Бесшумный и легкий ход:
Ходовые ролики на шарикоподшипниках большого диаметра.



Совсем бесшумно:
Опциональный демпфер Silent System для плавного закрывания.



Точное выравнивание фуги:
Дополнительная регулировка по высоте для безупречного результата.



Любой вариант цоколя:
Опциональная направляющая система на ваш выбор.

hettich.com/short/14b925

Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Техническая характеристика 956
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 957


Компоненты системы 958 – 969


Замочные системы 1239


Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/a54b42


Принцип работы



Общая информация

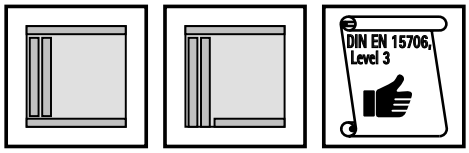


Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2

Количество и положение дверей




Регулировка по высоте



± 2

Материал двери




Демпфер Silent System


	2 двери			
Демпфер для закрывания				

Карта сверления


TopLine 1

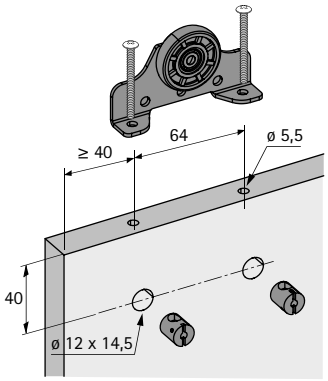


TopLine 1 с демпфером Silent System

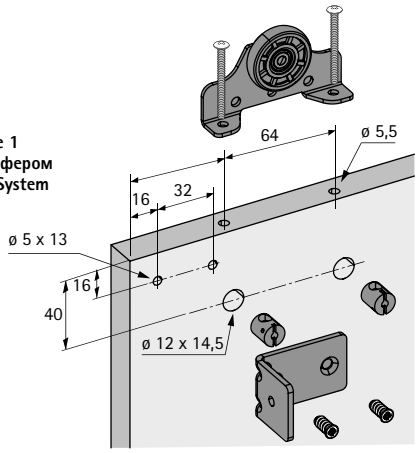


Монтаж ходового профиля

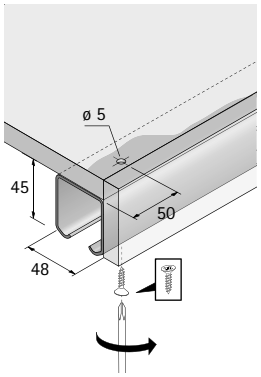


Монтаж ходовых элементов / упора

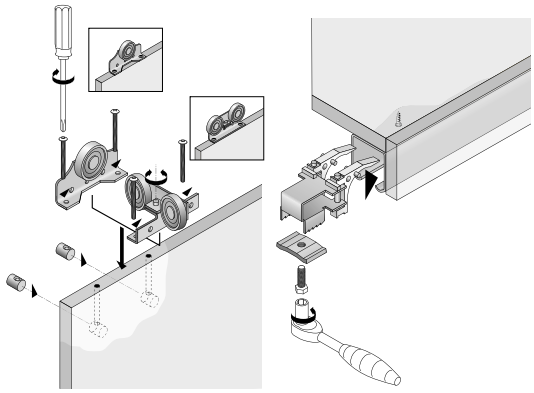

Монтажные размеры

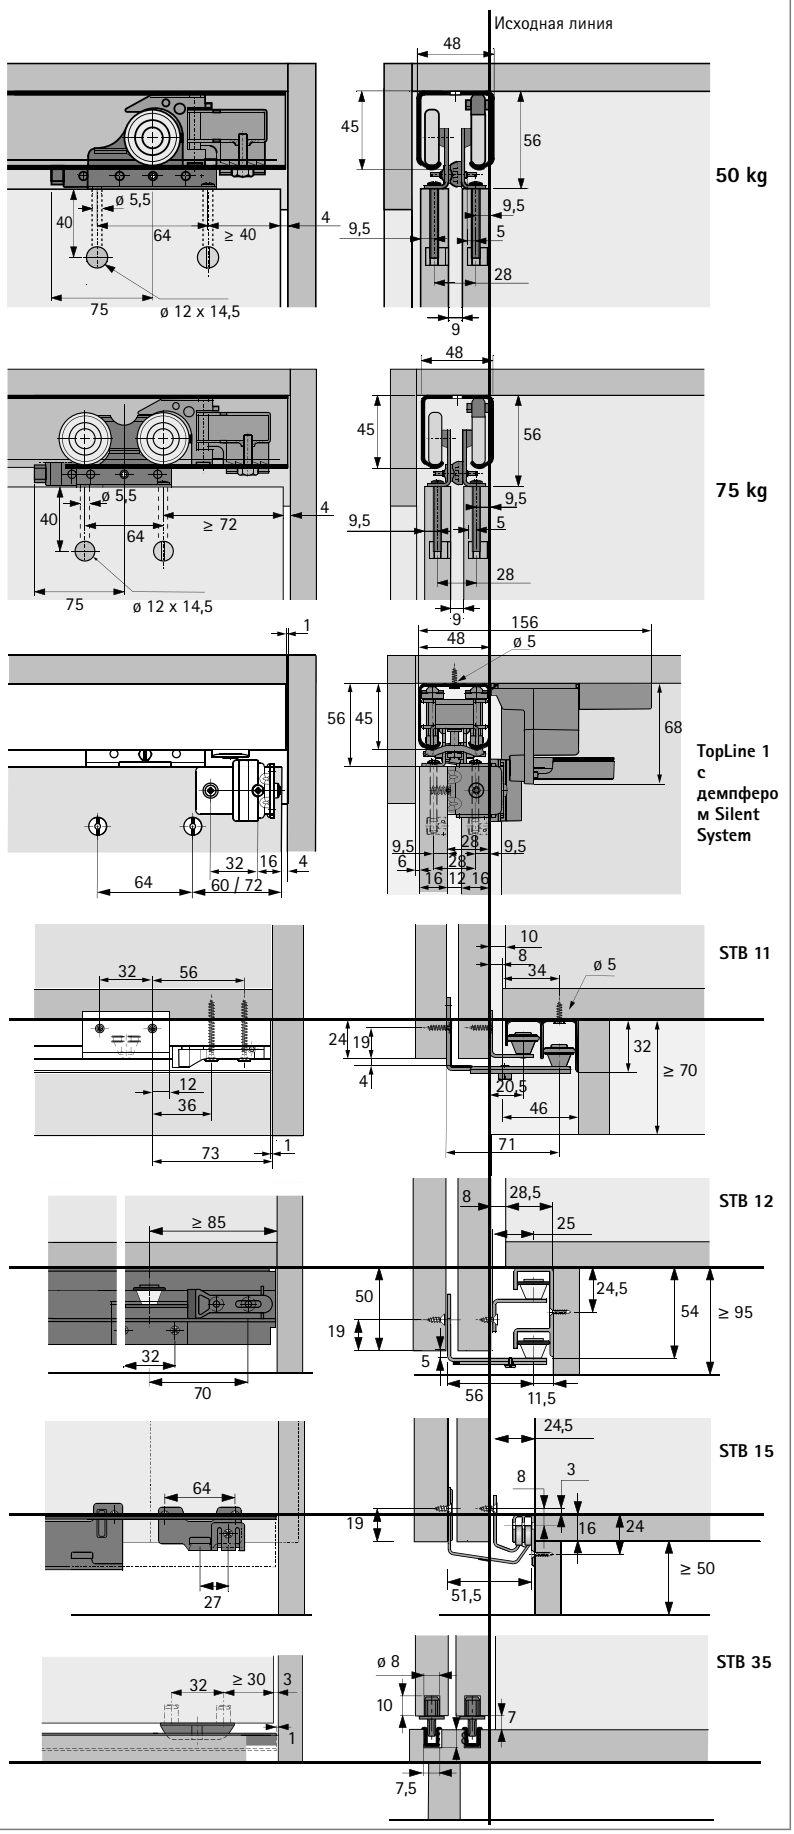


Обзор системы

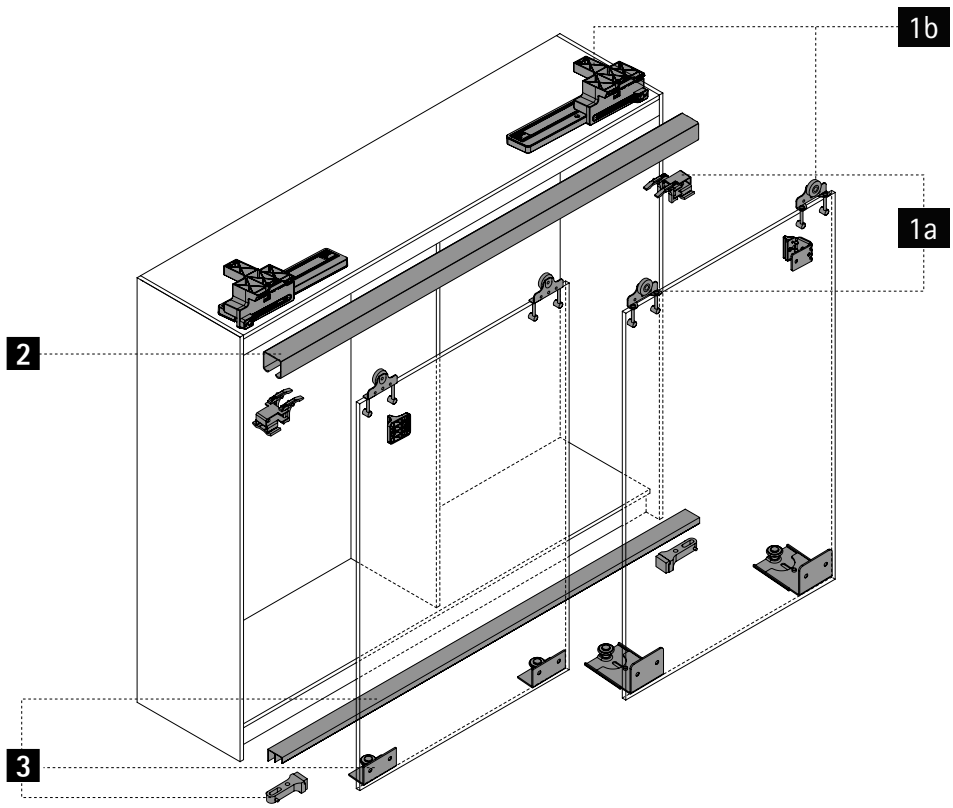

1a Ходовые элементы



1b Ходовые элементы с демпфером Silent System

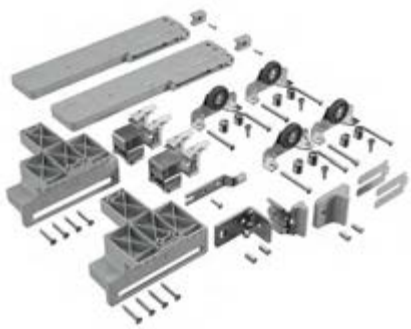

2 Ходовые профили





3 Направляющая система




1a Ходовые элементы

Комплекты

Комплект ходовых элементов



Изображение	Описание	Макс. вес двери, кг	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
			2 двери	3 двери	
	▸ В комплект входят все необходимые верхние элементы для 2 или 3-х дверного шкафа	50	**0 045 076**	**0 045 077**	1 компл.
		75	**0 045 078**	**0 045 079**	1 компл.

Крепление для ходовых элементов с возможностью регулировки по высоте

Изображение	Примечание по установке	Описание	Артикул	Кол-во
		▸ Требуемое количество: 2 комплекта на ходовой элемент	**0 023 994**	1/50 шт.

1a Ходовые элементы для 2-х дверного шкафа с демпфером Silent System

Комплекты

Изображение	Описание	Макс. вес двери, кг	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят все необходимые верхние элементы и демпферы на закрывание для 2-х дверного шкафа	50	**9 323 131**	1 компл.
		75	**9 323 130**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/5572dd

2 Ходовые профили

Комплекты

- Алюминий без покрытия

Изображение	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
	3000	**0 071 113**	1/4 шт.
	6000	**0 045 097**	1/4 шт.


Промышленная упаковка

- Алюминий без покрытия
- Данный артикул используется для ориентирования по стоимости. **Не подлежит продаже.**
- Длина справочного артикула 1000 мм


Изображение	Длина, мм	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	индивидуальная	LA 00603	**9 316 803**	100 шт.


3 Направляющая система


3a Направляющая система STB 11

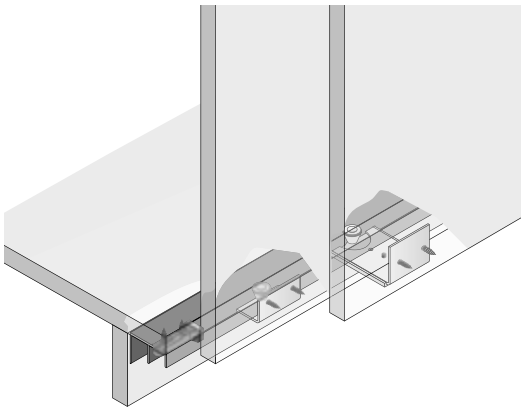

- Монтаж под нижней панелью
- Бесшумное движение благодаря пластиковым направляющим роликам с резиновым кольцом
- Необходимая глубина цоколя 46 мм
- Высота цоколя не менее 70 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



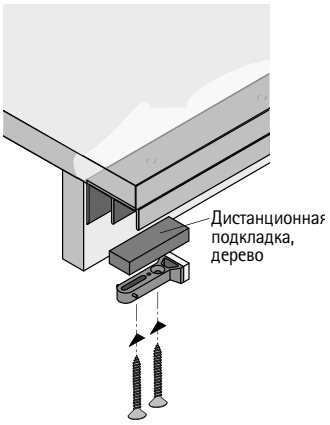

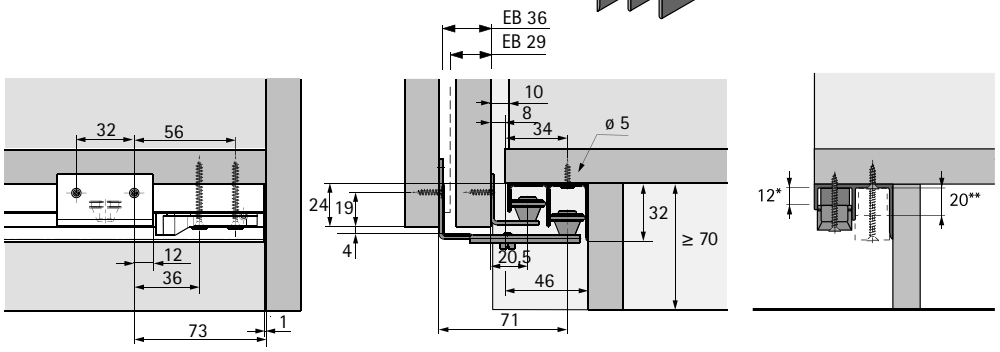


* Дистанционная подкладка, дерево (размер 12 x 50 x 15 мм) для стопоров задней двери

** Дистанционная подкладка, дерево (размер 20 x 50 x 15 мм) для стопоров передней двери

Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 11

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	**3 двери**	
	В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 080**	**0 045 081**	1 компл.

Направляющий профиль STB 11

- Без перфорации
- Алюминий без покрытия


Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	3000	**0 071 117**	1/4 шт.
	6000	**0 046 419**	1/4 шт.

3 Направляющая система

3a Направляющая система STB 11

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Ролик направляющего элемента из пластика
- С уплотнительным кольцом на ролике
- Регулируемый
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во:			Артикул	Кол-во
		1 дверь	2 двери	3 двери		
	Передняя дверь	2	2	2	**1 006 706**	50 шт.
	Задняя дверь	2	2	4	**1 005 380**	200 шт.

Концевой упор
- Пластик, цвет серый

Изображение	Необходимое кол-во:			Артикул	Кол-во
	1 дверь	2 двери	3 двери		
	2	2	2	**1 005 193**	500 шт.

Направляющий профиль
- Алюминий

Рекомендации:
- Нарезка в размер, отверстия и предустановка торцевых упоров - по запросу
- Направляющие профили с артикулами 9 261 270 / 9 261 281 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данные артикулы **не** подлежат продаже.

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Вариант	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	2100	анодированная, цвет серебристыйированная	с перфорацией для крепления	LA 00619	**9 127 432**	100 шт.
	2500				**9 127 433**	100 шт.
	3000				**9 184 615**	100 шт.
	4000				**9 127 434**	100 шт.
	6000				**9 203 059**	100 шт.
	индивидуальная	без покрытия	индивидуальный	LA 00619	**9 261 270**	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый			**9 261 281**	100 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071


hettich.com/short/5572dd


3 Направляющая система


3b Направляющая система STB 12

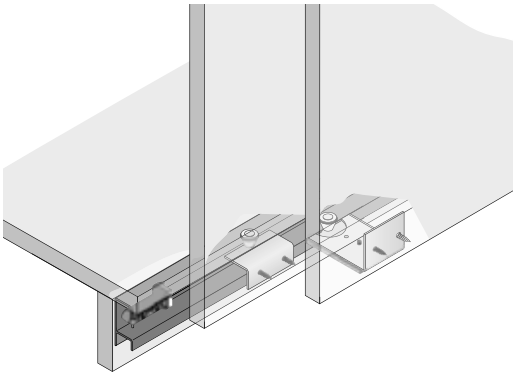



- Монтаж под нижней панелью
- Бесшумное движение благодаря пластиковым направляющим роликам с резиновым кольцом
- Необходимая глубина цоколя 28,5 мм
- Высота цоколя не менее 95 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



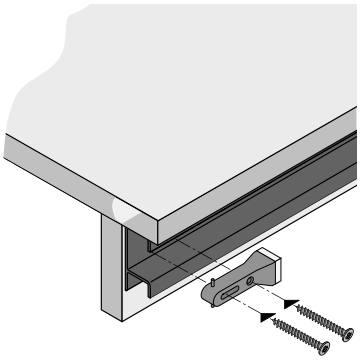



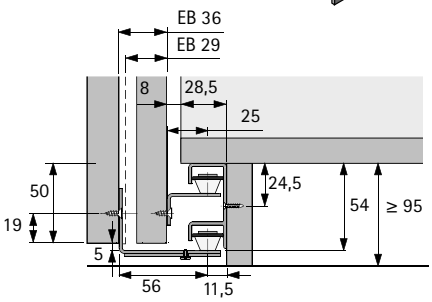



Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 12

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	**3 двери**	
	В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 082**	**0 045 083**	1 компл.

Направляющий профиль STB 12

- Алюминий без покрытия

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	3000	**0 071 116**	1/4 шт.
	6000	**0 046 420**	1/4 шт.

3 Направляющая система

3b Направляющая система STB 12

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Ролик направляющего элемента из пластика
- С уплотнительным кольцом на ролике
- Регулируемый
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	Передняя дверь	2	2	**1 009 204**	50 шт.
	Задняя дверь	2	4	**1 005 252**	200 шт.

Концевой упор
- Пластик, цвет серый

Изображение	Необходимое кол-во: 1 дверь	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	2	2	2	**1 005 193**	500 шт.

Направляющий профиль
- Алюминий

Рекомендации:
- Возможна нарезка в размер
- Данный артикул используется для ориентирования по стоимости. **Не подлежит продаже.**
- Длина справочного артикула 1000 мм

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	индивидуальная	без покрытия	LA 00610	**9 316 245**	100 шт.


Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071


hettich.com/short/5572dd


3 Направляющая система


3c Направляющая система STB 15

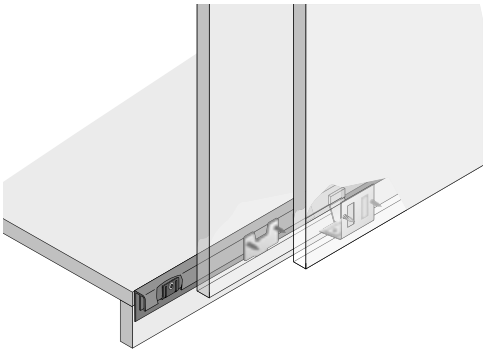


- Монтаж перед нижней панелью
- Смещение цоколя не требуется
- Высота цоколя не менее 50 мм
- Регулируемая монтажная ширина позволяет использовать двери толщиной 16 – 19 мм



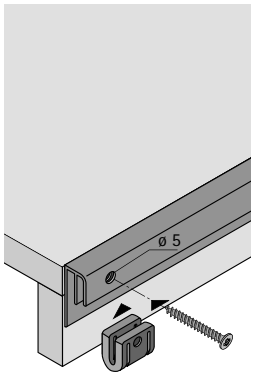


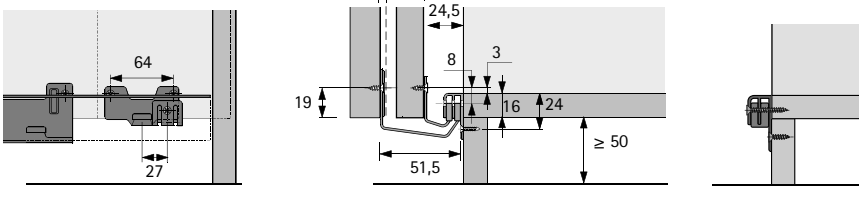



Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 15

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей		Кол-во
		2 двери	3 двери	
	В комплект входят все необходимые направляющие элементы и концевые упоры для 2 или 3-дверного шкафа	**0 045 199**	**0 045 200**	1 компл.

Направляющий профиль STB 15
- Алюминий серебристого цвета, анодированный

Изображение	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	3000	**0 071 115**	1/4 шт.
	6000	**0 045 201**	1/4 шт.

3 Направляющая система

3c Направляющая система STB 15

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Направляющий наконечник из пластика
- Регулируемый
- Сталь оцинкованная

Изображение	Вариант	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	Передняя дверь - регулируемая	2	2	**1 010 552**	1 шт.
	Передняя дверь	2	2	**1 009 063**	50 шт.
	Задняя дверь	2	4	**1 009 011**	50 шт.

Концевой упор

Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	▸ Крепление винтами с плоской головкой, 4,5 мм ø x 25 мм ▸ Пластик, цвет серый	2	2	**9 112 511**	1000 шт.

Крепление концевого упора

Изображение	Описание	Необходимое кол-во: 2 двери	Необходимое кол-во: 3 двери	**Артикул**	Кол-во
	▸ Винт с потайной головкой, 4,5 мм ø x 25 мм	2	2	**1 997 315**	1000 шт.


Направляющий профиль
- Система направляющих перед нижней панелью STB 15

Рекомендации:
- Нарезка в размер, отверстия и предустановка торцевых упоров - по запросу
- Направляющие профили с номерами артикулов 9 261 301 / 9 261 302 / 9 261 519 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Данные артикулы **не** подлежат продаже.


Изображение	Длина, мм	Поверхность	Вариант	Сечение профиля	**Артикул**	Кол-во
	2100	анодированная, цвет серебристый	с перфорацией для крепления	LA 01171	**9 127 435**	100 шт.
	2500				**9 127 436**	100 шт.
	3000				**9 210 946**	100 шт.
	4000				**9 127 437**	100 шт.
	6000				**9 203 060**	100 шт.
	индивидуальная	без покрытия	индивидуальный	LA 01171	**9 261 301**	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый		LA 01171	**9 261 302**	100 шт.
		серый		LA 10495	**9 261 519**	100 шт.


3 Направляющая система


3d Направляющая система STB 35

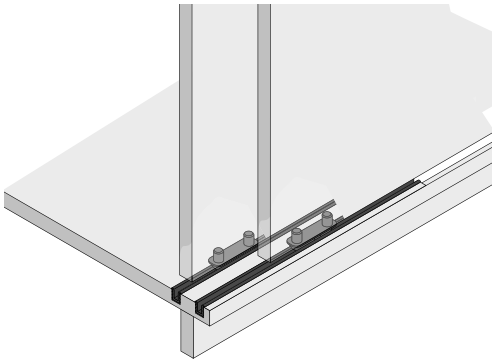



- Для вкладных дверей
- Пластиковые направляющие профили, монтаж под запрессовку в нижней панели
- Также направляющие профили могут устанавливаться в нижний торец раздвижной двери. Направляющие элементы в этом случае устанавливаются на нижнюю панель.







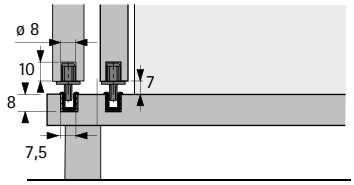



Комплекты

Комплект направляющих элементов STB 35

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для вкладной навески дверей ▸ В комплект входят 2 направляющих элемента ▸ Пластик, цвет коричневый	**0 025 119**	1/100 компл.

Направляющий профиль STB 35

- Длина 3500 мм
- Пластик

Изображение	Цвет	Артикул	Кол-во
	белый	**0 046 789**	1/25 шт.
	коричневый	**0 046 790**	1/25 шт.
	сосна	**0 046 791**	1/25 шт.

3 Направляющая система

3d Направляющая система STB 35

Промышленная упаковка

Направляющий элемент

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для вкладной навески дверей ▸ Пластик, цвет коричневый Рекомендации: ▸ Профили заказываются отдельно	**1 005 650**	1000 шт.

Направляющий профиль
- Пластик
- Данные артикулы используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм

Изображение	Цвет	Длина, мм	Сечение профиля	Артикул	Кол-во
	белый	индивидуальная	LA 00489	**9 316 244**	250 шт.
	коричневый			**9 316 307**	
	сосна			**9 261 643**	
	черный			**9 316 811**	
	серый			**9 316 308**	

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/5572dd



Большие возможности

Универсальность в использовании. Несложная технология. SlideLine 56 - это система фурнитуры для раздвижных дверей с нижним ходовым элементом, которая предоставляет много возможностей при проектировании мебели. Система рассчитана для дверей высотой до 2000 мм и весом до 40 кг, отличное решение не только для комодов, но и для небольших платяных шкафов. Невероятная простота монтажа: в верхней панели и в днище шкафа фразерируются по два паза, в которые запрессовываются ходовые и направляющие профили. Готово!



Быстрый монтаж:
Нарезанные в размер профили запрессовываются в два идентично фрезерованных паза в верхней и нижней панелях.



Простая установка:
Ходовые элементы устанавливаются в отверстие под чашку при помощи шурупов.




Надежность во всем
Удобный монтаж двери на нижний ходовой профиль.




Проще не бывает:
Выдвинуть направляющий элемент вверх, зафиксировать в направляющем профиле: готово!

hettich.com/short/dfdf13
Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.



Техническая характеристика 972
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей



Монтажная информация 973



Компоненты системы 974 – 975



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071



Техническая информация
- Критерии качества 1085






Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/93b60f


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2


Количество и положение дверей




Материал двери



Монтажные размеры

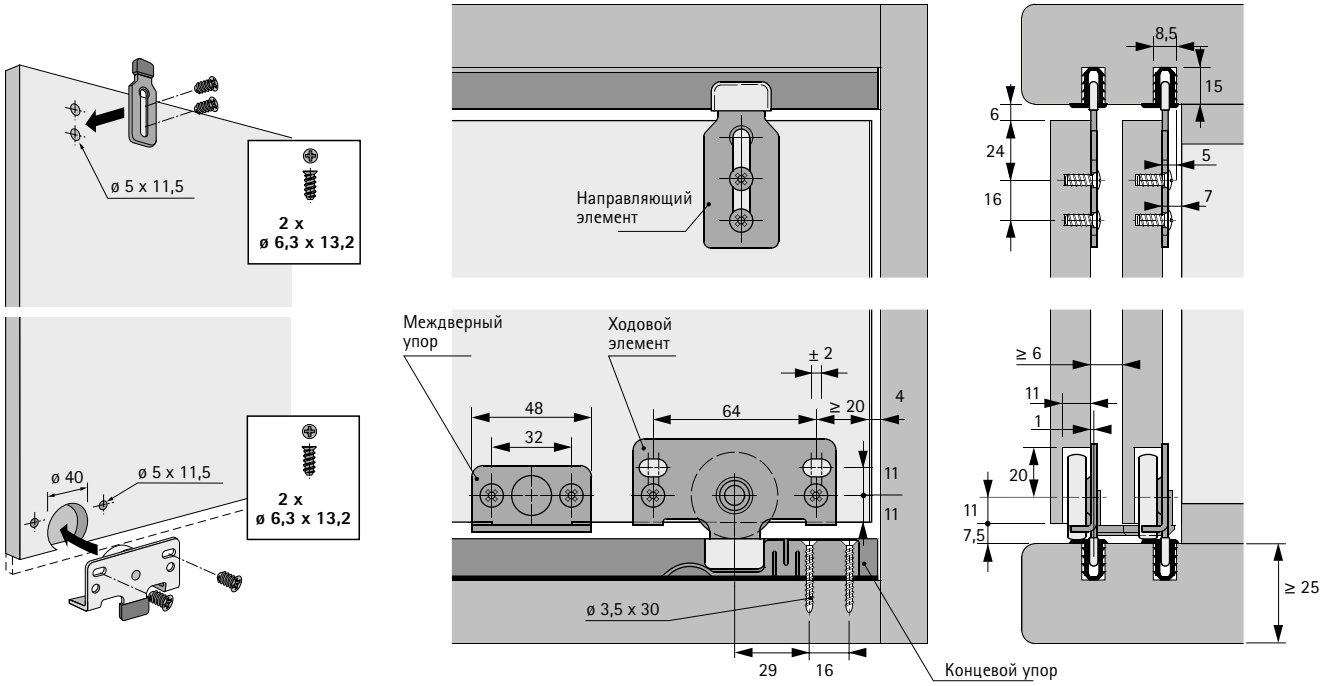

Обзор системы

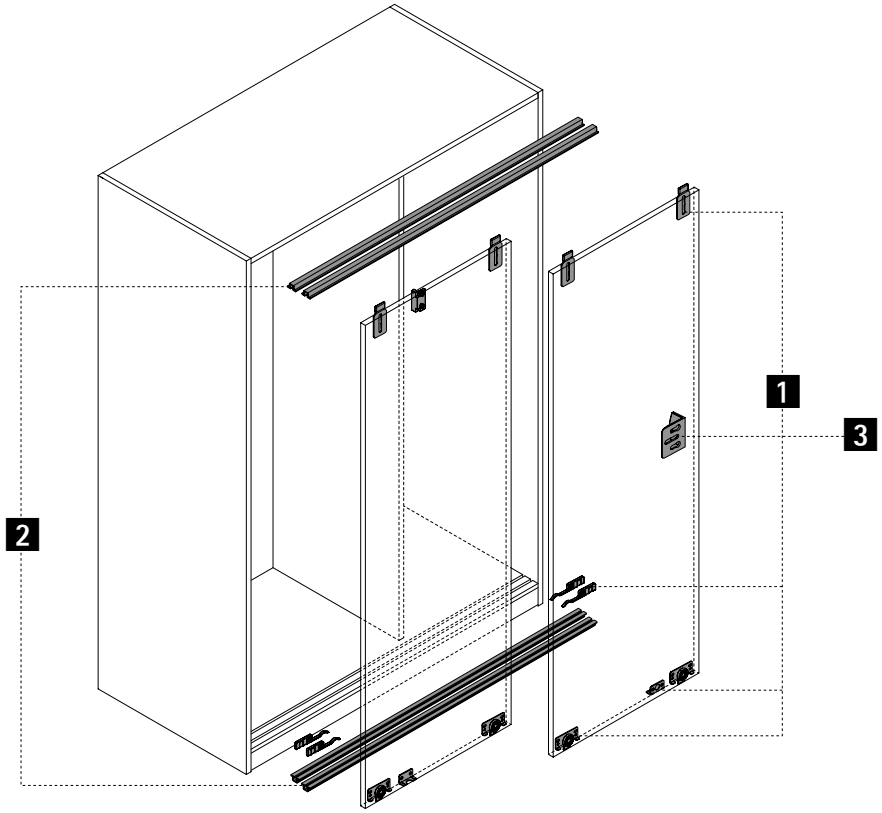

1 Ходовые и направляющие элементы




2 Ходовые и направляющие профили



3 Принадлежности



1 Ходовые и направляющие элементы

Изображение	Описание	Артикул / кол-во дверей 2 двери	Артикул / кол-во дверей 3 двери	Кол-во
	▸ В комплект входят все необходимые ходовые и направляющие элементы, концевые и междверные упоры для одного шкафа	**0 045 234**	**0 045 235**	1 компл.

2 Ходовые и направляющие профили

- Для 2-дверного шкафа требуется 4 профиля
- Алюминий

Изображение	Поверхность	Длина, мм	Артикул	Кол-во
	анодированная, цвет серебристый	3000	**0 071 110**	1/4 шт.
		6000	**0 046 788**	1/4 шт.
	анодированная, цвет темно-коричневый	3000	**0 071 109**	1/4 шт.
		6000	**0 047 221**	1/4 шт.

3 Принадлежности

Междверный упор под прикручивание

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери < 1000 мм необходим 1 междверный упор ▸ Для 2-дверного шкафа с высотой двери > 1000 мм необходимы 2 междверных упора ▸ Пластик, цвет серый	**9 115 216**	1/100 шт.
		9 102 993	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/79789e



Блестящее использование стекла

С помощью фурнитуры для стеклянных раздвижных дверей SlideLine 97 можно создавать великолепные стеклянные витрины. Стеклянные двери двигаются по изогнутым специальным профилям - точно и надежно. Следует отдать должное и комфорту: шарикоподшипники со стальной наружной обоймой и пластиковое покрытие для снижения уровня шума надолго гарантируют легкий и тихий ход дверей. Для стекла толщиной 5, 6 или 8 мм и веса двери до 25 или 50 кг.



Прочно и надежно:
SlideLine 97 для стеклянных раздвижных дверей вкладной навески с нижним ходовым элементом.



Быстро и под любой запрос:
Модульная система для экономичных решений.



Скрыто от посторонних:
Нажимной цилиндрический замок Prestige 2000.

hettich.com/short/560539

Дополнительная информация:
Узнать больше о продукте вы можете на нашем сайте.

Техническая характеристика 978
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 979



Компоненты системы 980 – 984



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/dfad0d


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей




hettich.com/short/8681f2


Количество и положение дверей




Материал двери



Монтажные размеры

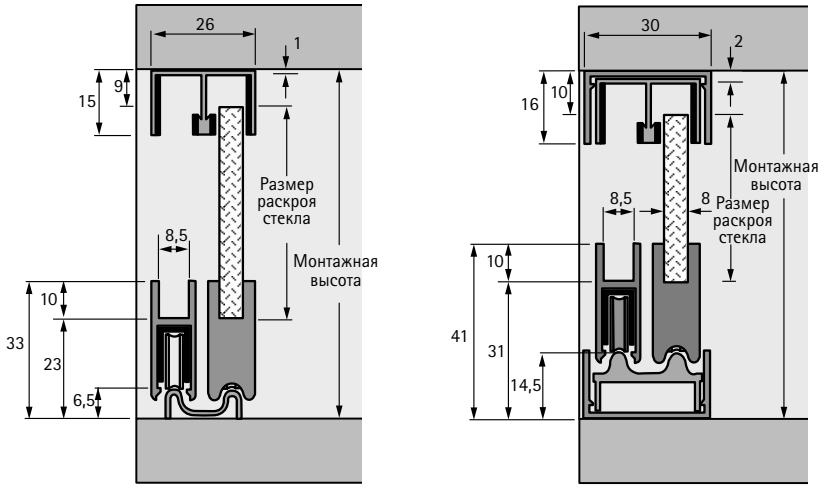


Базовая конструкция

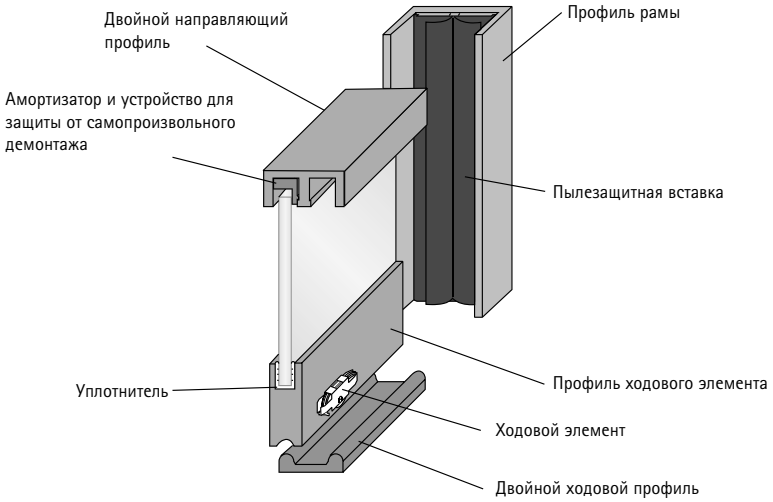

Размер раскроя стекла без уплотнителя:
монтажная высота – 32 мм
Размер раскроя стекла с уплотнителем (0 076 473):
монтажная высота – 34 мм
Размер раскроя стекла с уплотнителем (0 076 474):
монтажная высота – 33,5 мм

Максимальная нагрузка на каждую дверь:
25 кг при 2 ходовых элементах
50 кг при 4 ходовых элементах


Конструкция с рамой из профиля по периметру

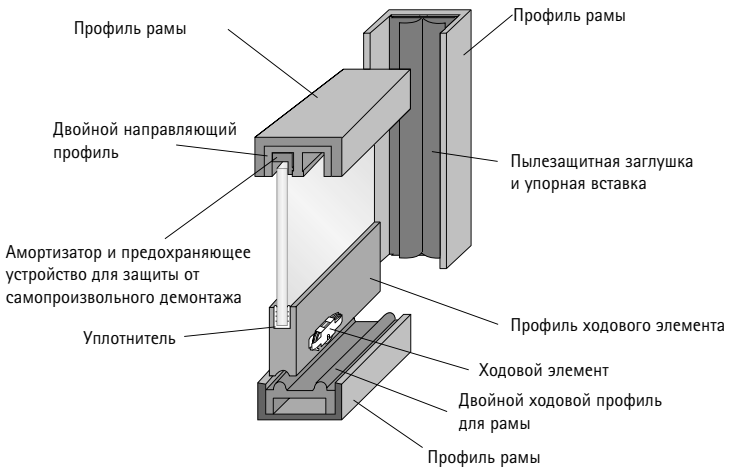


Размер раскроя стекла без уплотнителя:
монтажная высота – 41 мм
Размер раскроя стекла с уплотнителем (0 076 473):
монтажная высота – 43 мм
Размер раскроя стекла с уплотнителем (0 076 474):
монтажная высота – 42,5 мм

Максимальная нагрузка на каждую дверь:
25 кг при 2 ходовых элементах
50 кг при 4 ходовых элементах

Базовая конструкция

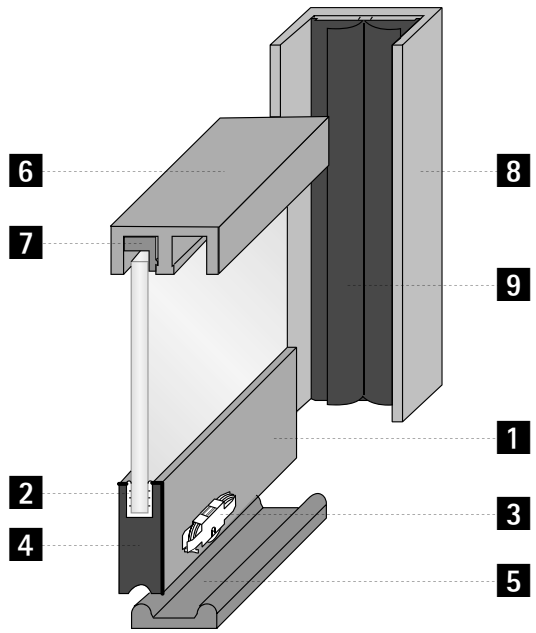

Конструкция с рамой из профиля по периметру

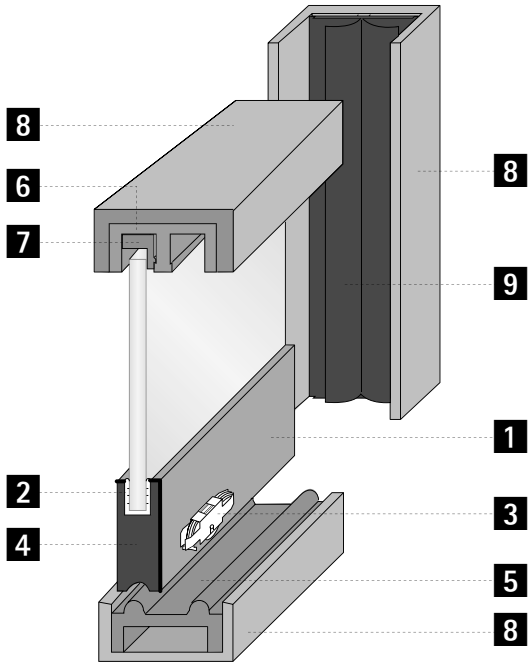

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/f88c70


1 Профиль ходового элемента

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Длина 5000 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**0 076 471**	1/4 шт.

2 Уплотнитель

Изображение	Описание	Толщина стекла, мм	Артикул	Кол-во
	▸ Длина 5000 мм ▸ При толщине стекла 8 мм уплотнитель не требуется ▸ Пластик, прозрачный	5	**0 076 473**	1/4 шт.
		6	**0 076 474**	1/4 шт.

Информация к заказу уплотнителя

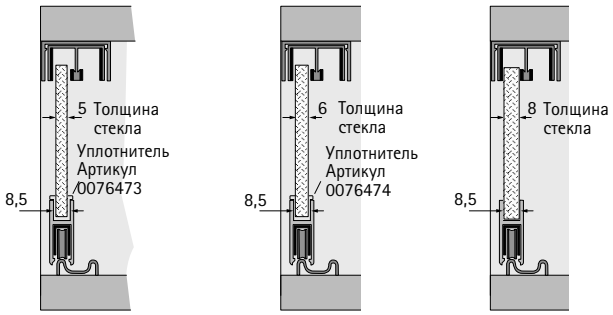

3 Ходовой элемент

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Максимальная нагрузка на каждую дверь: - 25 кг при двух ходовых элементах - 50 кг при четырех ходовых элементах ▸ Ходовой ролик из пластика с шарикоподшипником ▸ Корпус из пружинной стали, оцинкованный	**0 076 472**	1/4 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/f88c70


4 Комплектующие для профиля ходового элемента

Изображение	Наименование	Описание	Артикул	Кол-во
	Торцевая заглушка	▸ Пластик хромированный	**0 076 480**	1/10 шт.
	Ручка для профиля ходового элемента	▸ Может устанавливаться слева и справа ▸ Пластик хромированный	**0 076 481**	1/10 шт.
	Адаптер для нажимного цилиндрического замка	▸ Может устанавливаться слева и справа ▸ Цинк хромированный	**0 076 482**	1 шт.
	Нажимной цилиндрический замок	▸ Может устанавливаться слева и справа ▸ Цинк хромированный ▸ Внутренний цилиндр Z 23 заказывается отдельно	**0 076 483**	1 шт.

Информация к заказу комплектующих для профиля ходового элемента

Вариант монтажа с торцевыми заглушками 0 076 480




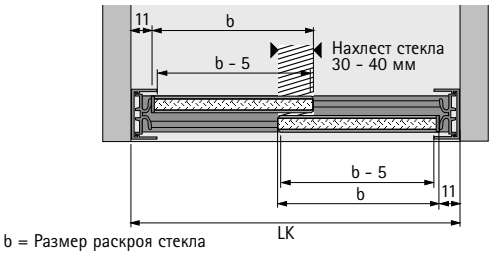

b = Размер раскроя стекла

Вариант монтажа с ручкой для профиля ходового элемента 0 076 481 и концевой пластиной 0 076 480




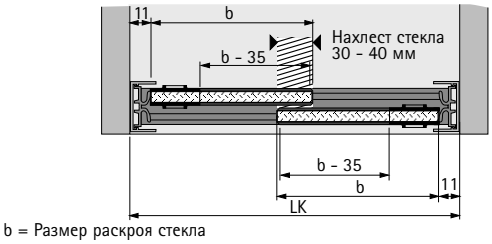

b = Размер раскроя стекла

Вариант монтажа с адаптером 0 076 482 и нажимным цилиндрическим замком 0 076 483



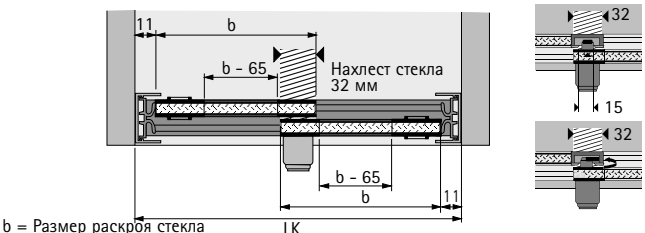


b = Размер раскроя стекла
Если размер корпуса в свету представляет собой нечетное число, его следует округлить до следующего четного значения.


5 Ходовой профиль

Изображение	Наименование	Описание	**Артикул**	Кол-во
	Двойной ходовой профиль	▸ С двухсторонней клейкой лентой для быстрого монтажа ▸ Длина 5000 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**0 076 478**	1/4 шт.
	Ходовой профиль для рамы	▸ Для установки в профиль рамы ▸ Длина 5000 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**0 076 479**	1/4 шт.

6 Двойной направляющий профиль

Изображение	Описание	**Артикул**	Кол-во
	▸ Покрытие флоком ▸ Длина 5000 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**0 076 470**	1/4 шт.

7 Амортизатор и устройство для защиты от самопроизвольного демонтажа

Изображение	Примечание по установке	Описание	**Артикул**	Кол-во
		▸ Пластик, прозрачный	**0 076 475**	1/10 шт.

8 Профиль рамы

Изображение	Описание	**Артикул**	Кол-во
	▸ Длина 5000 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**0 076 476**	1/4 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/f88c70

9 Пылезащитная вставка для профиля рамы


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Длина 5000 мм ▸ Пластик, прозрачный	**0 076 477**	1/4 шт.

10 Приспособление для установки ходового элемента


Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Сталь оцинкованная / пластик	**0 076 484**	1 шт.

Монтаж ходового элемента


1. Насаживание



2. Вставка



3. Снятие



Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/f88c70

▸ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	VerticoSynchro	KA 5740
		
Страница	986 - 991	992 - 999
Описание	Система фурнитуры для вертикально-раздвижных дверей с синхронным перемещением двух створок	Система фурнитуры для поворотно-задвижных дверей
Количество дорожек	1	-
Движение двери	Вертикально	Горизонтально
Положение дверей	Накладная и вкладная навеска	Вкладная навеска
Вес двери	макс. 15 кг	макс. 8 кг
Материал двери	Дерево / алюминий	Дерево
Ширина двери, мм	макс. 1500 мм	300 - 600 мм
Высота двери, мм	300 - 600 мм	макс. 1500 мм
Замочная система	▸ Механическая	▸ Механическая



Вертикальное синхронное движение

VerticoSynchro - однодорожечная система, которая синхронно перемещает 2 двери одновременно вверх и вниз. Двери весом до 15 кг движутся по накладному или вкладному алюминиевому профилю. Механизм синхронизации уже смонтирован в профиле.



Вертикально-раздвижные фасады:
Индивидуальное решение для любой ситуации.



Раздвижные двери как элемент дизайна:
Увлекательное взаимодействие между открытыми и закрытыми поверхностями.



Практично и привлекательно:
Достаточно одного движения, чтобы открыть доступ к двум зонам хранения.

hettich.com/short/6bbcde

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Техническая характеристика 988
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 989


Компоненты системы 990 – 991


Замочные системы 1239


Принадлежности 1071

Hettich Technical Assistant
- Критерии качества 1085


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/0ca1b0


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

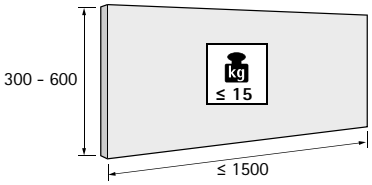


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок




Материал двери




Монтажные размеры для деревянной двери / двери с алюминиевой рамой


Деревянная дверь

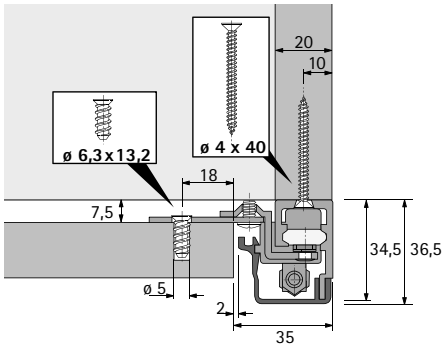


Дверь с алюминиевой рамой, ширина 19 мм

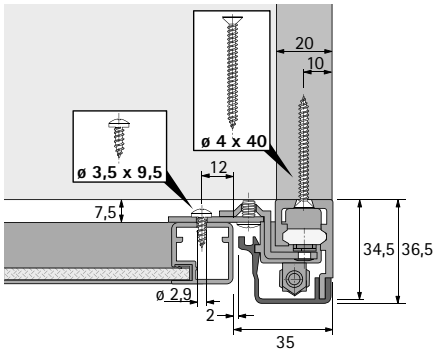



Дверь с алюминиевой рамой, ширина 55 мм

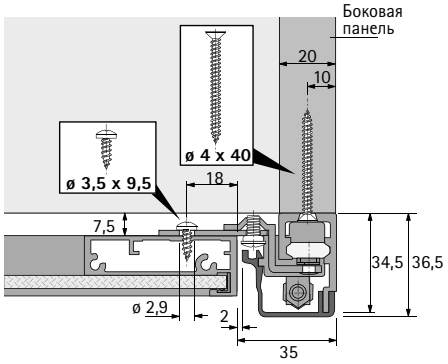

Монтажные размеры для крепежных пластин

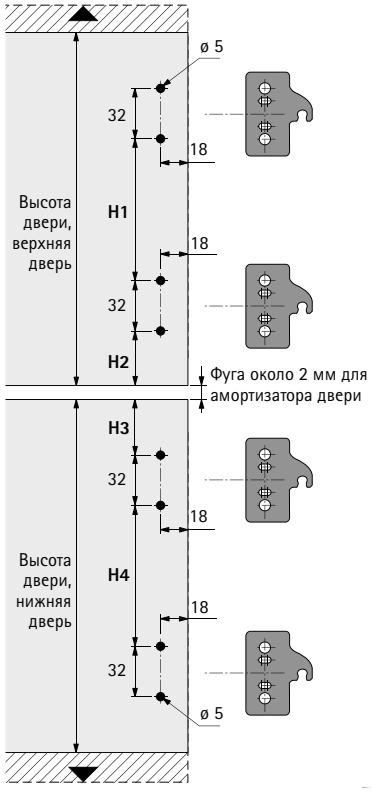

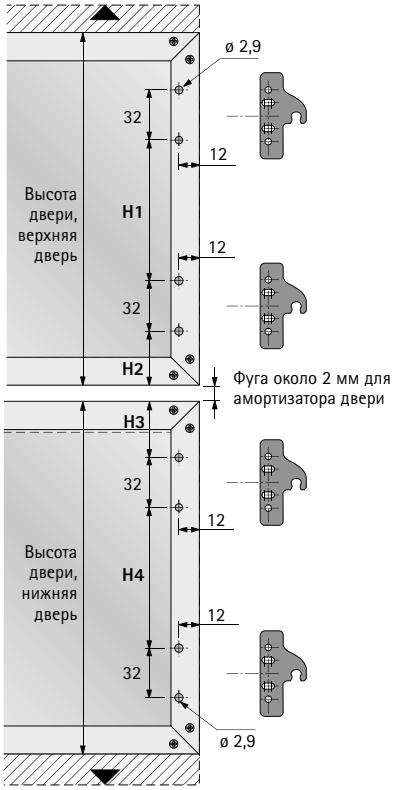


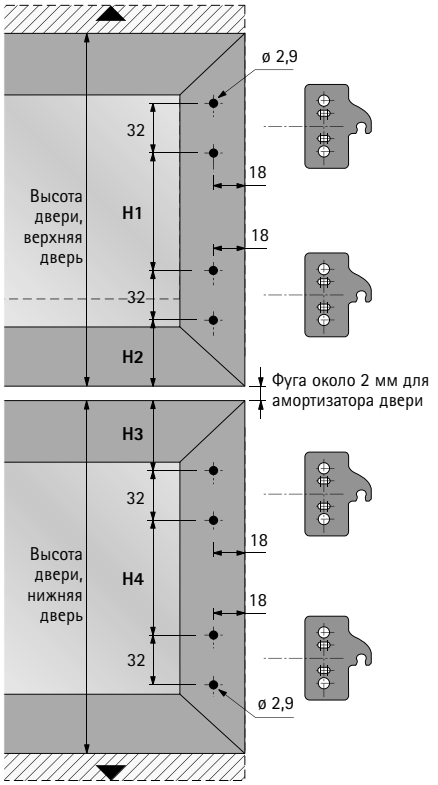

Расстояние до отверстий для крепежных пластин

Высота двери мм	**Длина хода мм**	H1 мм	H2 мм	H3 мм	H4 мм
300 – 400	300	128	54	54	128
350 – 400	350	128	54	54	128
400 – 600	400	224	54	54	224
450 – 600	450	224	54	54	224
500 – 600	500	224	54	54	224

Обзор системы

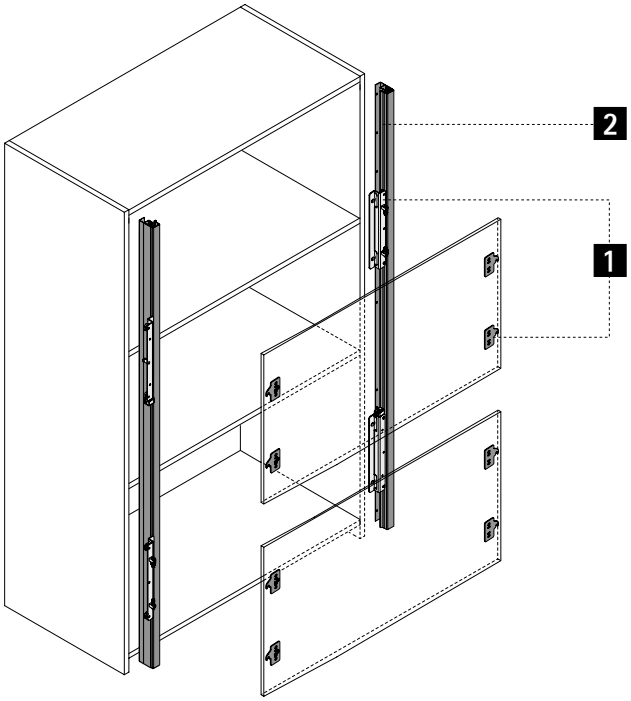

1 Комплект фурнитуры



2 Декоративный профиль



1 Комплект фурнитуры


- В комплект входят все необходимые элементы для вертикального синхронного перемещения 2 раздвижных дверей из дерева или алюминиевой рамы
- В комплект входят ходовые профили
- Длина 2500 мм
- Возможна нарезка ходовых профилей в размер в зависимости от высоты и длины хода двери

Рекомендации:
- Верхняя дверь действует как противовес нижней двери
- Вес дверей должен быть одинаковым


Изображение	Высота двери, мм	Длина хода, мм	Длина ходового профиля, мм		Артикул / Вариант навески двери		Кол-во
			мин.	макс.	вкладная навеска	накладная навеска	
	300 - 400	300	1200	2500	**0 020 392**	**0 020 383**	1 компл.
	350 - 400	350	1400	2500	**0 020 393**	**0 020 384**	1 компл.
	400 - 600	400	1600	2500	**0 020 395**	**0 020 386**	1 компл.
	450 - 600	450	1800	2500	**0 020 396**	**0 020 387**	1 компл.
	500 - 600	500	2000	2500	**0 020 397**	**0 020 388**	1 компл.

Информация к заказу


Накладная навеска дверей с декоративным профилем

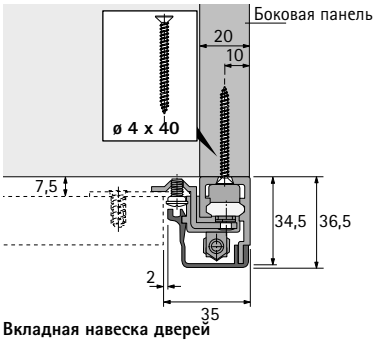


Вкладная навеска дверей с декоративной деревянной панелью

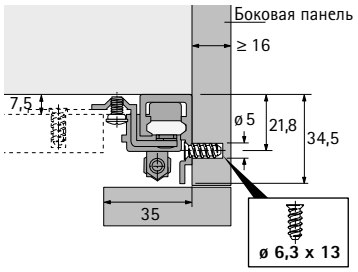


Вкладная навеска дверей с декоративным профилем

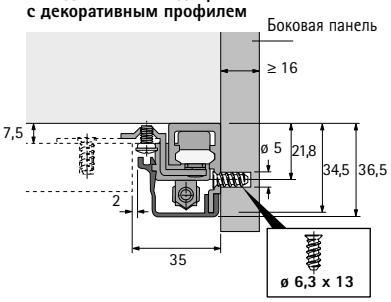

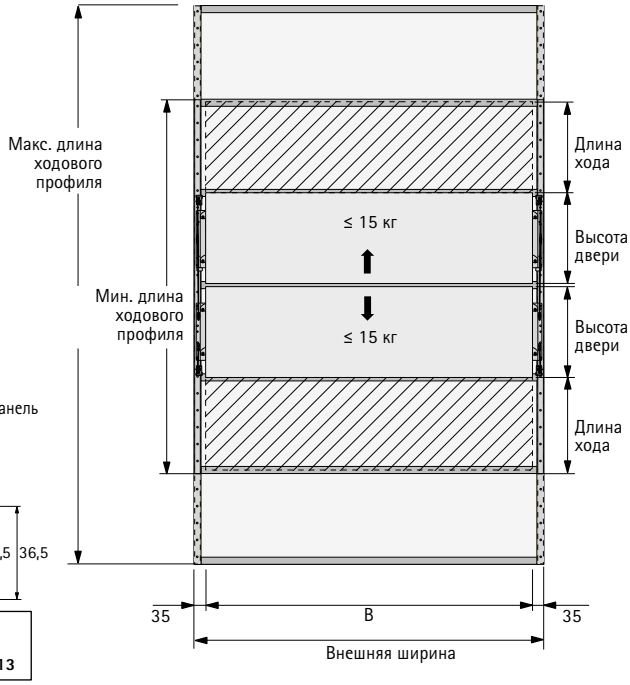

2 Декоративный профиль для ходового профиля

Изображение	Примечание по установке	Описание	Артикул	Кол-во
		▸ Длина 2500 мм ▸ Алюминий серебристого цвета, анодированный	**0 020 400**	1 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/f71df5



Гениальная идея

Двери с поворотно-задвижной фурнитурой KA 5740 после открывания задвигаются в боковую часть корпуса - великолепное решение для тумбы под телевизор и аудиоаппаратуру или для кладовой. Стиральная и сушильная машины появляются одним движением руки и так же быстро скрываются за дверьми после использования. Все механизмы оснащены стопором от выкатывания.



Универсальность в мебели:
Все на виду в считанные секунды: аккуратно и быстро доступно.



Добавление пространства:
Система KA 5740 прячет двери полностью в корпусе шкафа после их открытия.



Рабочие зоны скрыты от глаз:
Крупную бытовую технику можно спрятать за поворотно-задвижными дверями.

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

hettich.com/short/684bd6

Техническая характеристика 994
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 995 – 997



Компоненты системы 998 – 999



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071

Hettich Technical Assistant
- Критерии качества 1085

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/b8af11


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

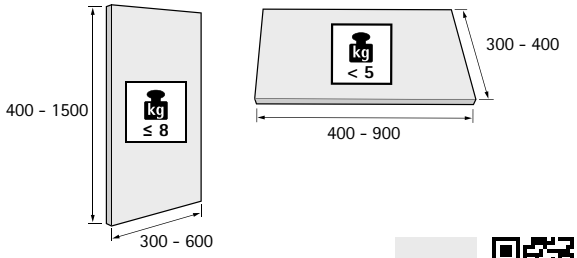


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок





Материал двери




Варианты конструкции


Конструкция дверей:
выступающая из корпуса

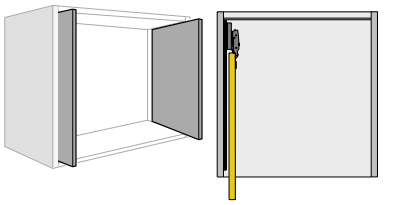

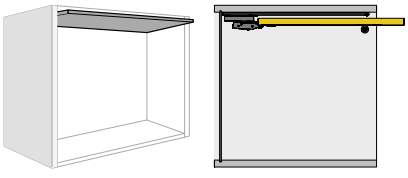


Конструкция дверей:
полностью скрытая в корпусе

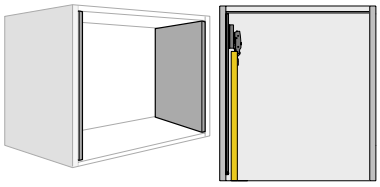


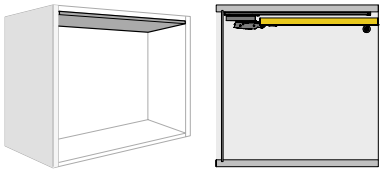


Монтажные размеры

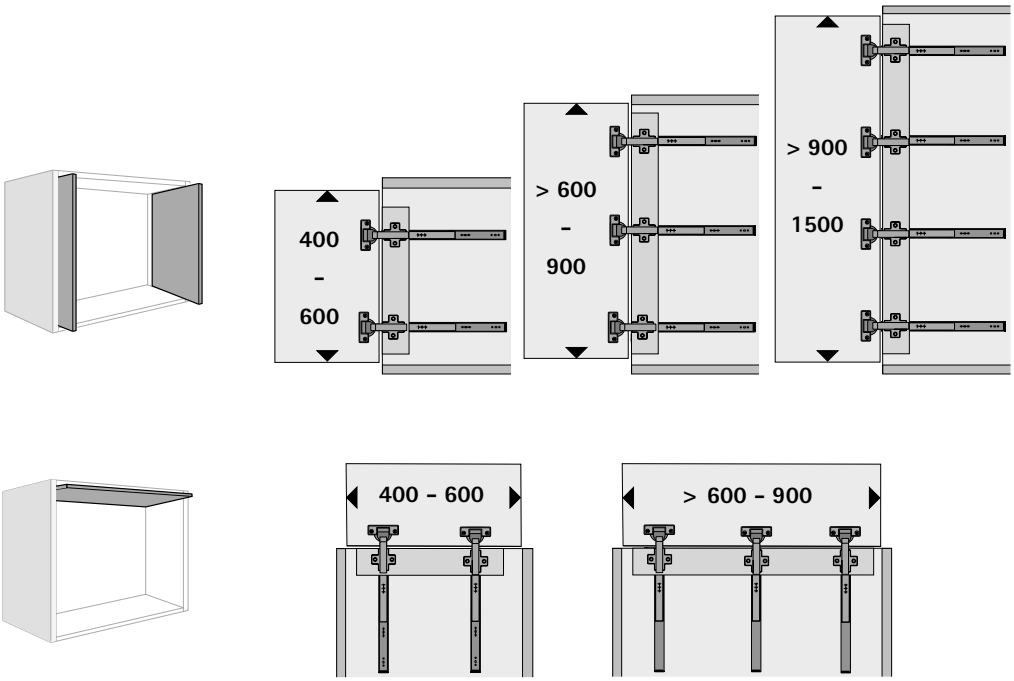


Sensys 8631i (B12,5)

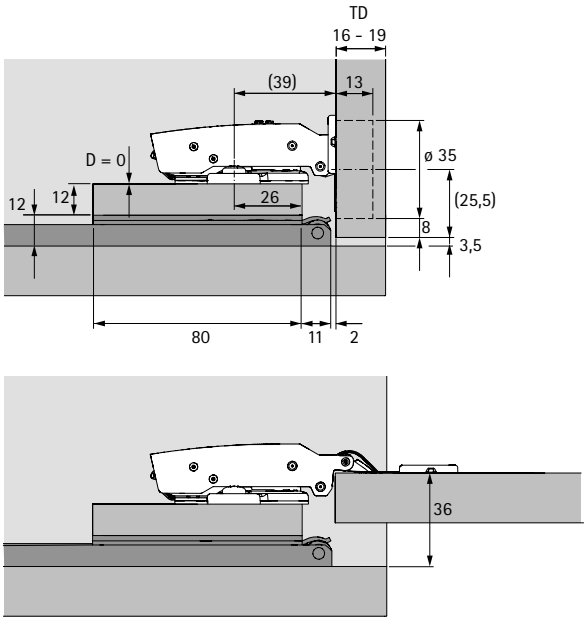



Intermat 9936 (B12,5)

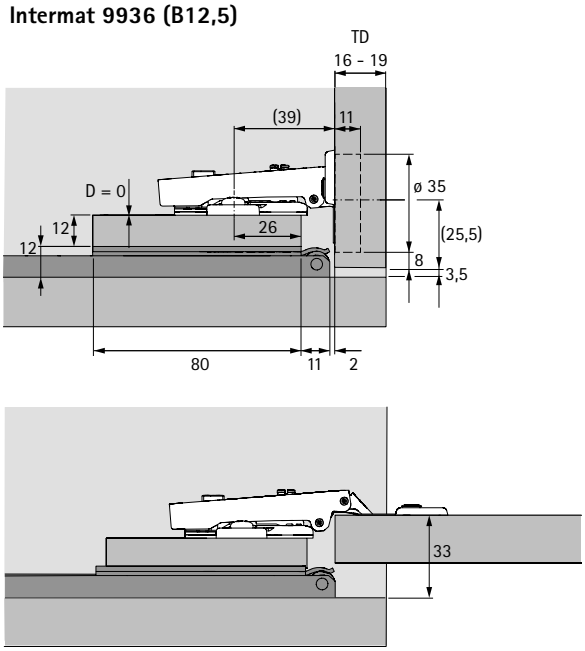


Монтажные размеры

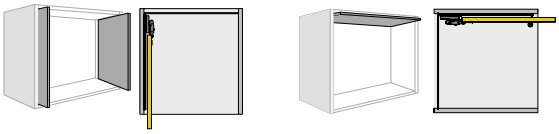


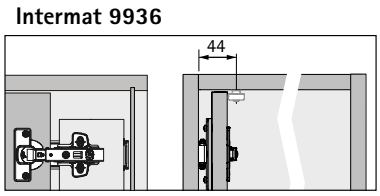

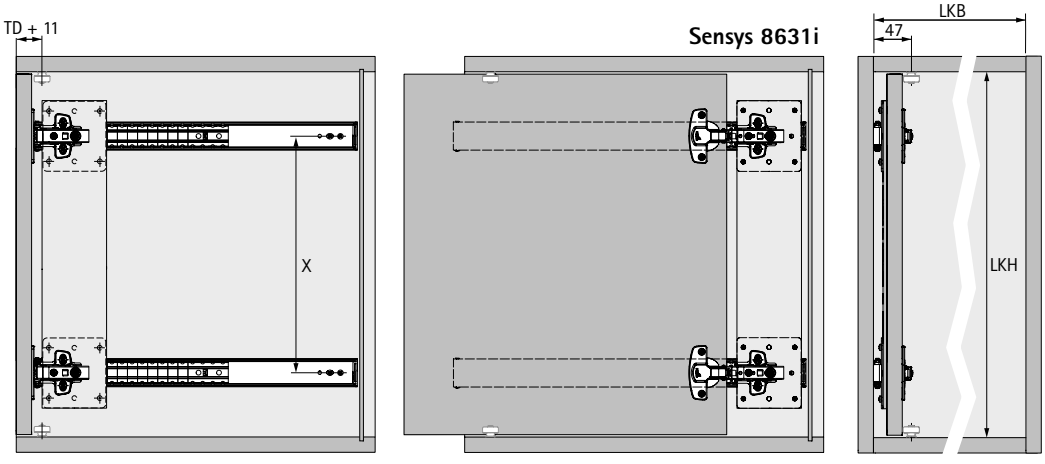


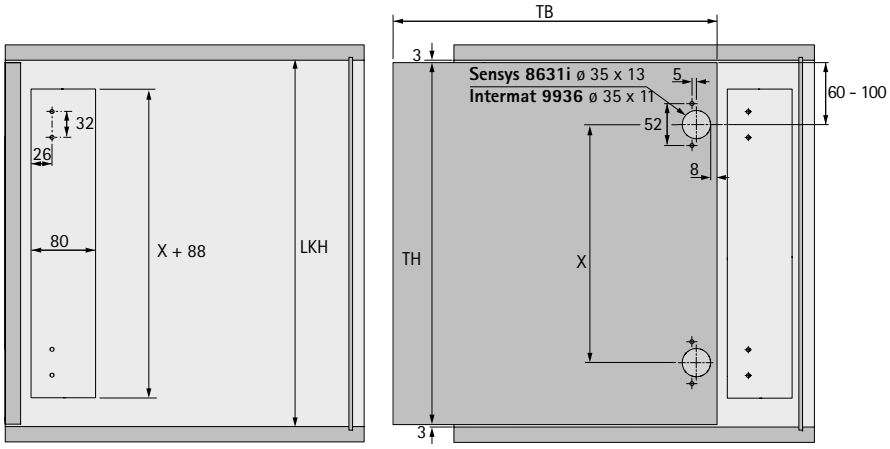

TH = LKH - 6
TB = LKB - 7

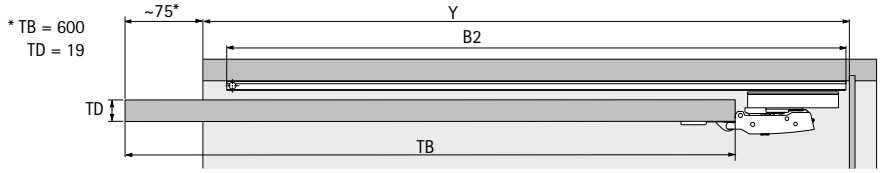

B = TD + 2 + 48
Y = TD + 2 + B2 + (≥ 3)

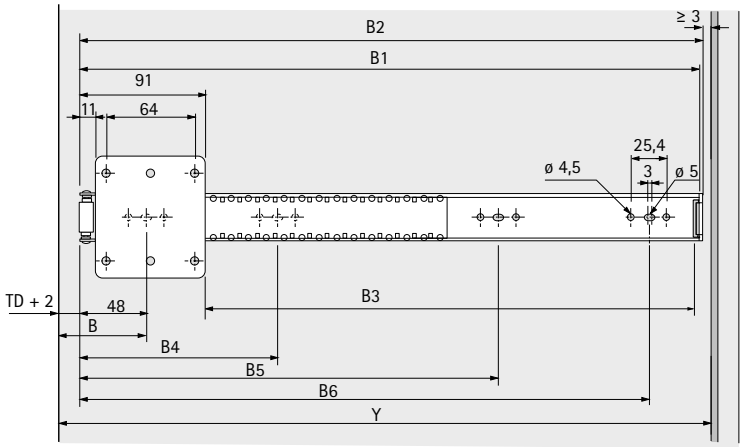



	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/300	300	302	206	272	-	-	326	300
KA 5740/350	350	352	256	304	-	-	376	350
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	400
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	450
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	500
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	550
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	600

** TD = 19

Монтажные размеры


Конструкция дверей:
полностью скрытая в корпусе



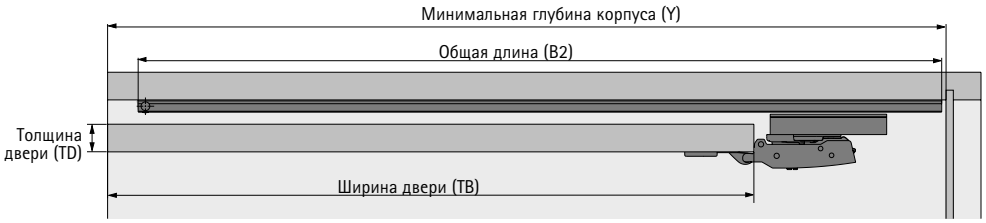

Пример расчета
- Толщина двери (TD): 19 мм
- Ширина двери (TB): 600 мм
- Общая длина (B2): 702 мм
- Расстояние до задней стенки: 3 мм
- **Расчетная минимальная глубина корпуса (Y): 726 мм**


Глубина позиционирования = толщина двери (TD) + 2 + 48
Минимальная глубина корпуса (Y) = толщина двери (TD) + 2 + Общая длина (B2) + мин. 3 мм

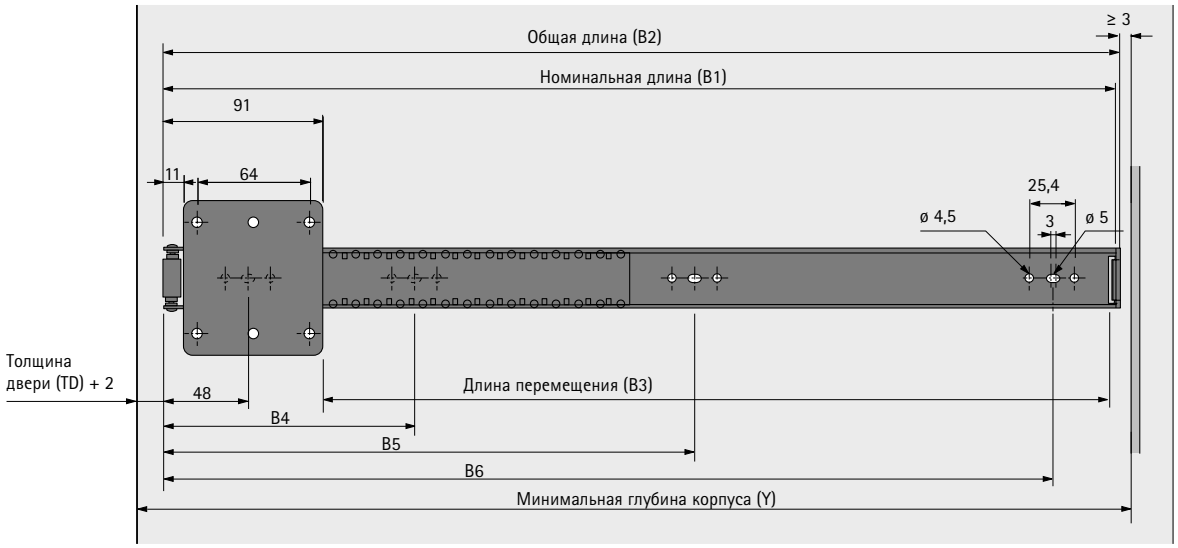

Товар	Размеры B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y**	TB
KA 5740/400	400	402	306	368	-	-	426	300
KA 5740/450	450	452	356	144	304	400	476	350
KA 5740/500	500	502	406	176	336	464	526	400
KA 5740/550	550	552	456	208	368	528	576	450
KA 5740/600	600	602	506	240	400	560	626	500
KA 5740/650	650	652	556	272	432	624	676	550
KA 5740/700	700	702	606	304	464	656	726	600

** для TD 19 мм

Обзор системы

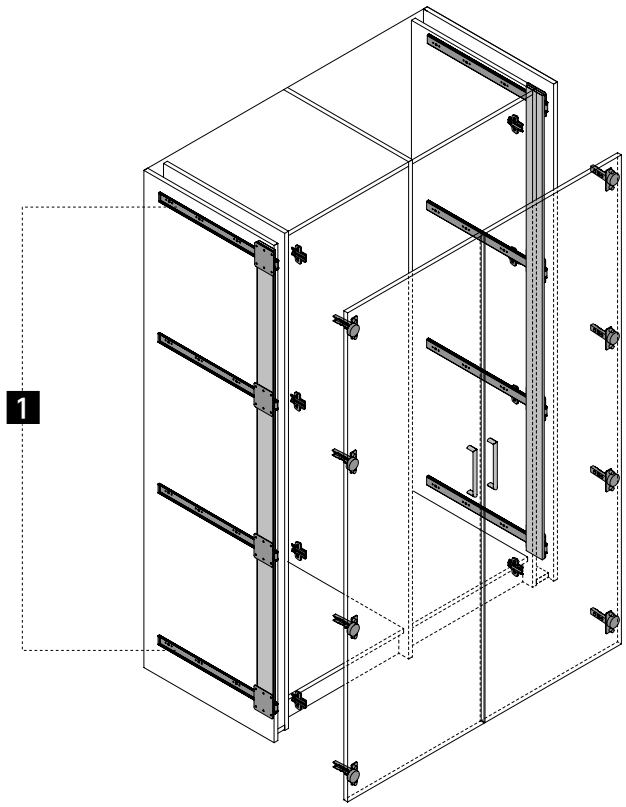

1 Комплект фурнитуры



2 Принадлежности



1 Комплект фурнитуры

- В комплект входят 2 шариковые направляющие
- Количество комплектов шариковых направляющих на дверь следует рассчитывать в зависимости от высоты двери
- Подбор шариковых направляющих осуществляется в зависимости от ширины двери
- В соответствии с техническими характеристиками петель макс. ширина двери не должна превышать 600 мм
- Дверь шириной 600 мм можно полностью задвинуть в корпус при использовании комплекта фурнитуры с номинальной длиной 700 мм
- В зависимости от варианта конструкции дверей необходимо правильно подобрать тип ручки (накладная или врезная)
- Скрытые петли быстрого монтажа и монтажные планки заказываются отдельно

Изображение	Номинальная длина, мм	**Артикул**	Кол-во
	300	**0 041 371**	1 компл.
	350	**0 041 372**	1 компл.
	400	**0 041 373**	1 компл.
	450	**0 041 374**	1 компл.
	500	**0 041 375**	1 компл.
	550	**0 041 376**	1 компл.
	600	**0 041 377**	1 компл.
	650	**0 041 378**	1 компл.
	700	**0 041 379**	1 компл.

2 Комплект принадлежностей

Изображение	Описание	**Артикул**	Кол-во
	▸ В комплект входят дверные упоры, опорные ролики, заклепки и крепеж для 2 створок ▸ Комплект принадлежностей позволяет задвигать откидные створки в верхнюю часть корпуса ▸ Комплект принадлежностей способствует фиксации створки и удерживает ее в горизонтальном положении	**9 079 526**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/a9036d


Системы фурнитуры для складных дверей
Обзор ассортимента /
сравнение технических характеристик **1002 – 1003**



Принадлежности
- **Ручки-профили, концевые профили** **1072 – 1078**
- **Фурнитура для выравнивания** **1081 – 1082**
- **Прочие принадлежности** **1079 – 1080 / 1083 – 1084**



Техническая информация
- **Критерии качества** **1086**



Прочие продукты
- **Замочная система – обзор** **1239**
- **Производственная техника – обзор** **1477**



	WingLine L	WingLine S	WingLine 220
			
Страница	1004 - 1026	1028 - 1042	1044 - 1049
Описание	Система фурнитуры для складных дверей с креплением к боковине шкафа, с верхним ходовым профилем и нижним направляющим профилем	Система фурнитуры для складных дверей с креплением к боковине шкафа, с верхним направляющим профилем, без ходового профиля	Система фурнитуры для складных дверей с креплением к боковине шкафа, с верхним ходовым профилем и нижним направляющим профилем со скрытыми элементами системы
Количество дверных створок	2	2	2
Вес створки двери	Макс. 25 кг	< 5 кг	Макс. 25 кг
Монтаж к боковине	Да	Да	Да
Материал двери	Дерево	Дерево	Дерево
Ширина створки двери, мм	Макс. 600 мм	Макс. 450 мм	Макс. 500 мм
Высота створки двери, мм	Макс. 2600 мм	Макс. 1000 мм	Макс. 2400 мм
Механизм для комфортного открывания	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	▸ Pull to move Silent ▸ Push to move ▸ Pull to move	-
Принцип закрывания	▸ Механический	▸ Механический	▸ Механический

	WingLine 230	WingLine 77	Wing 77
			
	1050 - 1057	1058 - 1063	1064 - 1070
	Система фурнитуры для широкоформатных складных дверей с креплением к боковине шкафа, с верхним ходовым профилем	Система фурнитуры для массивных складных дверей с креплением к боковине шкафа, с верхним ходовым профилем и нижним направляющим профилем	Система фурнитуры для складных дверей без крепления створок к боковине шкафа, с верхним ходовым профилем и нижним направляющим профилем для свободного перемещения дверей вдоль шкафа
	2	2	2 или 4
	20 - 25 кг	Макс. 25 кг	Макс. 25 кг для 2 створок Макс. 20 кг для 4 створок
	Да	Да	Нет
	Дерево	Дерево	Дерево
	Макс. 600 мм	Макс. 500 мм	Макс. 500 мм для 2 створок, макс. 400 мм для 4 створок
	Макс. 3000 мм	Макс. 2400 мм	Макс. 2400 мм
	▸ Pull to move Silent	-	-
	▸ Механический	▸ Механический	▸ Механический



Складные двери в новом исполнении

Система фурнитуры для складных дверей WingLine L предоставляет еще больший комфорт. Инновационная технология открывания Push to move / Pull to move / Pull to move Silent позволяет открывать дверцы шкафа всего одним движением руки. Впечатляющий панорамный эффект!

Улучшенные характеристики хода, демпфирование при открывании и закрывании, монтаж без использования инструментов, а также максимальное складывание двери для рациональной внутренней организации. Универсальное решение для спален, кухонь и офисов.



Панорамный обзор:
Прекрасный вид и полный доступ к содержимому шкафа площадью 6 кв. м.



Легкое и плавное открывание:
Первоклассный комфорт в использовании благодаря механизмам Push to move / Pull to move / Pull to move Silent.



Оптимальное использование пространства:
Максимальное складывание двери и ее надежная фиксация в открытом положении.



Пуристический дизайн и удобство при эксплуатации:
Возможность скрытого монтажа нижнего профиля.



Без ручек:
Полное открывание двери с помощью механизма Push to move.



Универсальность:
WingLine L подходит для всех часто используемых размеров створок.



Просто и экономично:
Легкая установка одним человеком.

hettich.com/short/41ad0f

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.

Техническая характеристика 1006
- Принцип работы
- Размеры дверей
- Общая информация


Информация по подбору и монтажная информация 1007 – 1013



Компоненты системы 1014 – 1026



Замочные системы 1239




Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1086


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/d7b7fb


Принцип работы

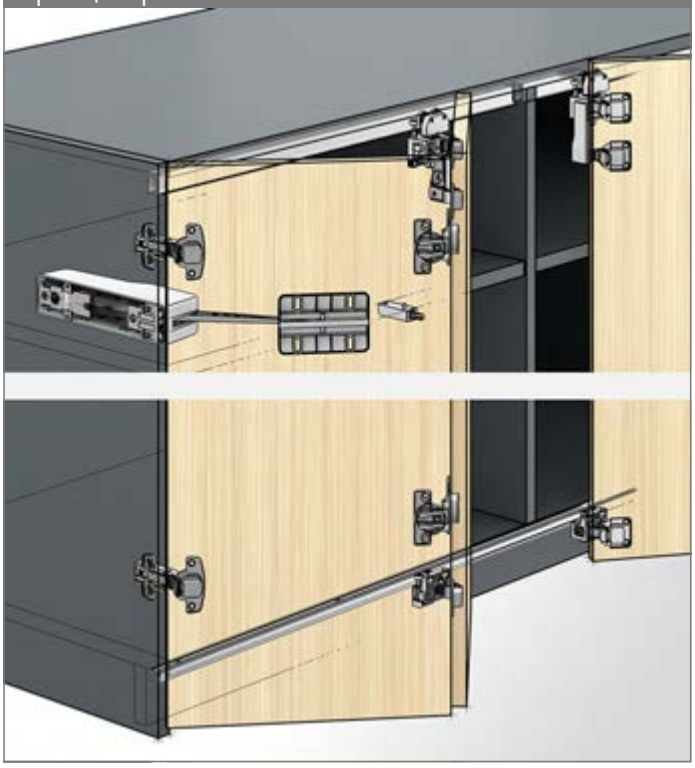

Общая информация




Размеры дверей

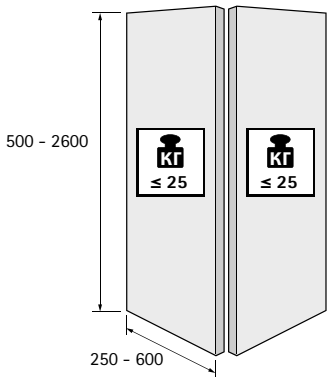


hettich.com/short/8681f2


Количество дверных створок



Параметры регулировки

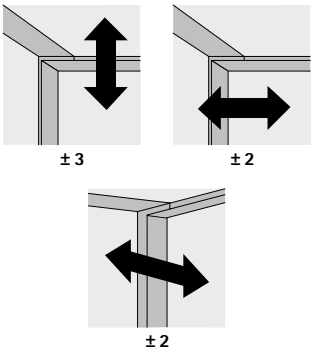


Материал двери




Автоматическое открывание

Створки двери открываются полностью
...если нажать на фасад

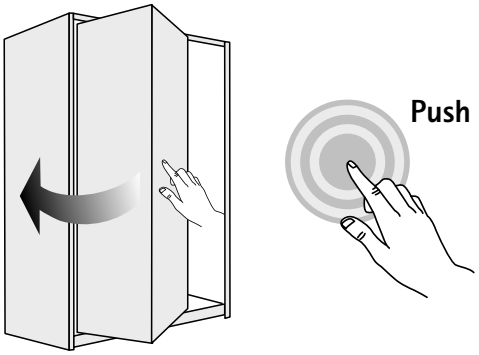

дверь без ручек


...если потянуть за ручку

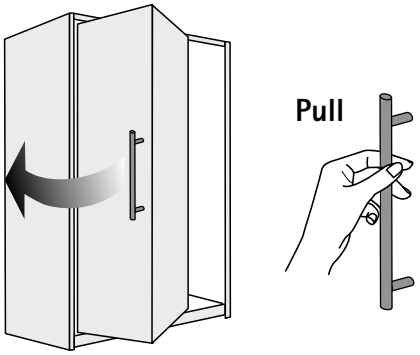




дверь с ручкой

Обзор системы







1 Ходовые и направляющие элементы
2 Ходовые и направляющие профили
3 Средние петли для складных дверей
4 Механизмы для комфортного открывания
5 Фиксация в закрытом положении

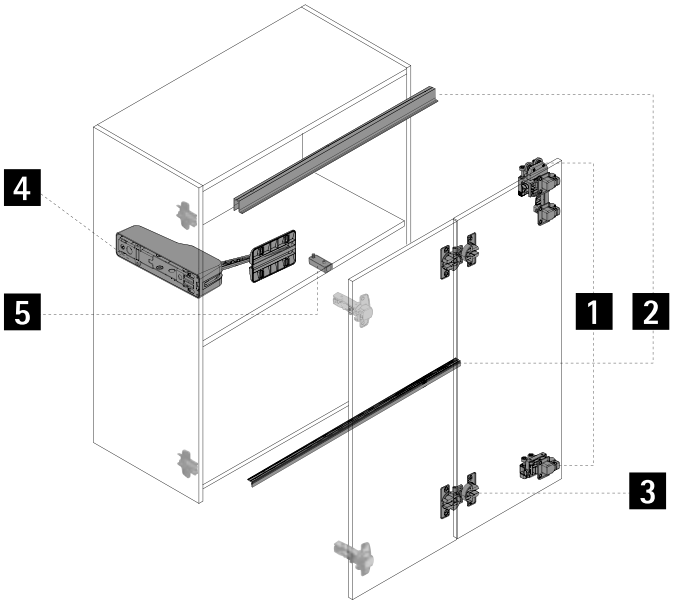

1 2 Подбор ходовых и направляющих элементов / ходовых и направляющих профилей

Изображение			
Вариант	heavy	medium	light
Вес створки двери	≤ 25 кг	≤ 12 кг	≤ 12 кг
Высота двери	≤ 2600 мм	≤ 2400 мм	≤ 1700 мм
Ширина двери	250 - 600 мм	250 - 600 мм	250 - 600 мм
Ходовой элемент, верхний	С 2 петлями	С 1 петлей	С 2 петлями
Ходовой профиль, верхний	требуется	требуется	требуется
Направляющий элемент, нижний	требуется	требуется	не предусмотрено
Направляющий профиль, нижний	требуется	требуется	не предусмотрено
Положение направляющего элемента / направляющего профиля	для установки под нижней панелью для установки на нижней панели	для установки под нижней панелью для установки на нижней панели	не предусмотрено
Смещение нижней панели по глубине относительно передней кромки корпуса	макс. 16 мм	макс. 16 мм	мин. 5 мм


3 Подбор средних петель

Изображение			
Вариант	Средняя петля с чашкой, регулируемая	Средняя петля быстрого монтажа, регулируемая	Средняя петля быстрого монтажа, стандартная
Материал	Цинковое литье	Пластик / сталь	Пластик / сталь
Тип монтажа	Прикручивание Под запрессовку	Прикручивание	Прикручивание
Регулировка фуги	± 2 мм	± 1 мм	не предусмотрено
Регулировка по высоте	не предусмотрено	± 2 мм	не предусмотрено
Регулировка смещения оси вращения для складных дверей с креплением к боковине корпуса	0 мм (не предусмотрено) 3 мм (допустимо) 6 мм (рекомендуется)	не предусмотрено	не предусмотрено
Положение оси	 **Смещение оси вращения**	 **Смещение оси вращения**	 **Смещение оси вращения**

Рекомендуемое число петель для складных дверей


Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.

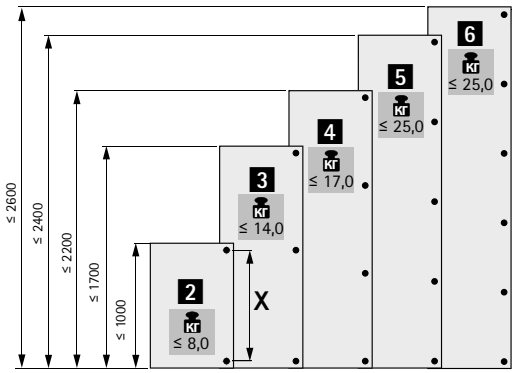


Положение ручки / смещение оси вращения


Размещение ручки	Ручку рекомендуется устанавливать на створке, соединенной с боковиной, также возможна установка на створке с ходовым элементом
Расстояние до центрального зазора	Рекомендуется минимальное расстояние
Смещение оси вращения	0 мм = недопустимо для складных дверей с креплением к боковине 3 мм = допустимо для складных дверей с креплением к боковине 6 мм = рекомендуется для складных дверей с креплением к боковине

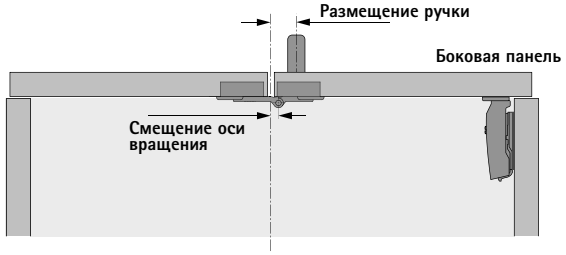

Корпусные петли / выступ двери


Выступ двери для рекомендуемой конфигурации с петлями Sensys 110° для накладной навески или навески на среднюю стенку







Выступ двери за корпусом: для подробной информации перейдите по QR коду

hettich.com/short/k6p32sa







1 2 3 Монтажные размеры для ходовых и направляющих элементов / ходовых и направляющих профилей / средних петель

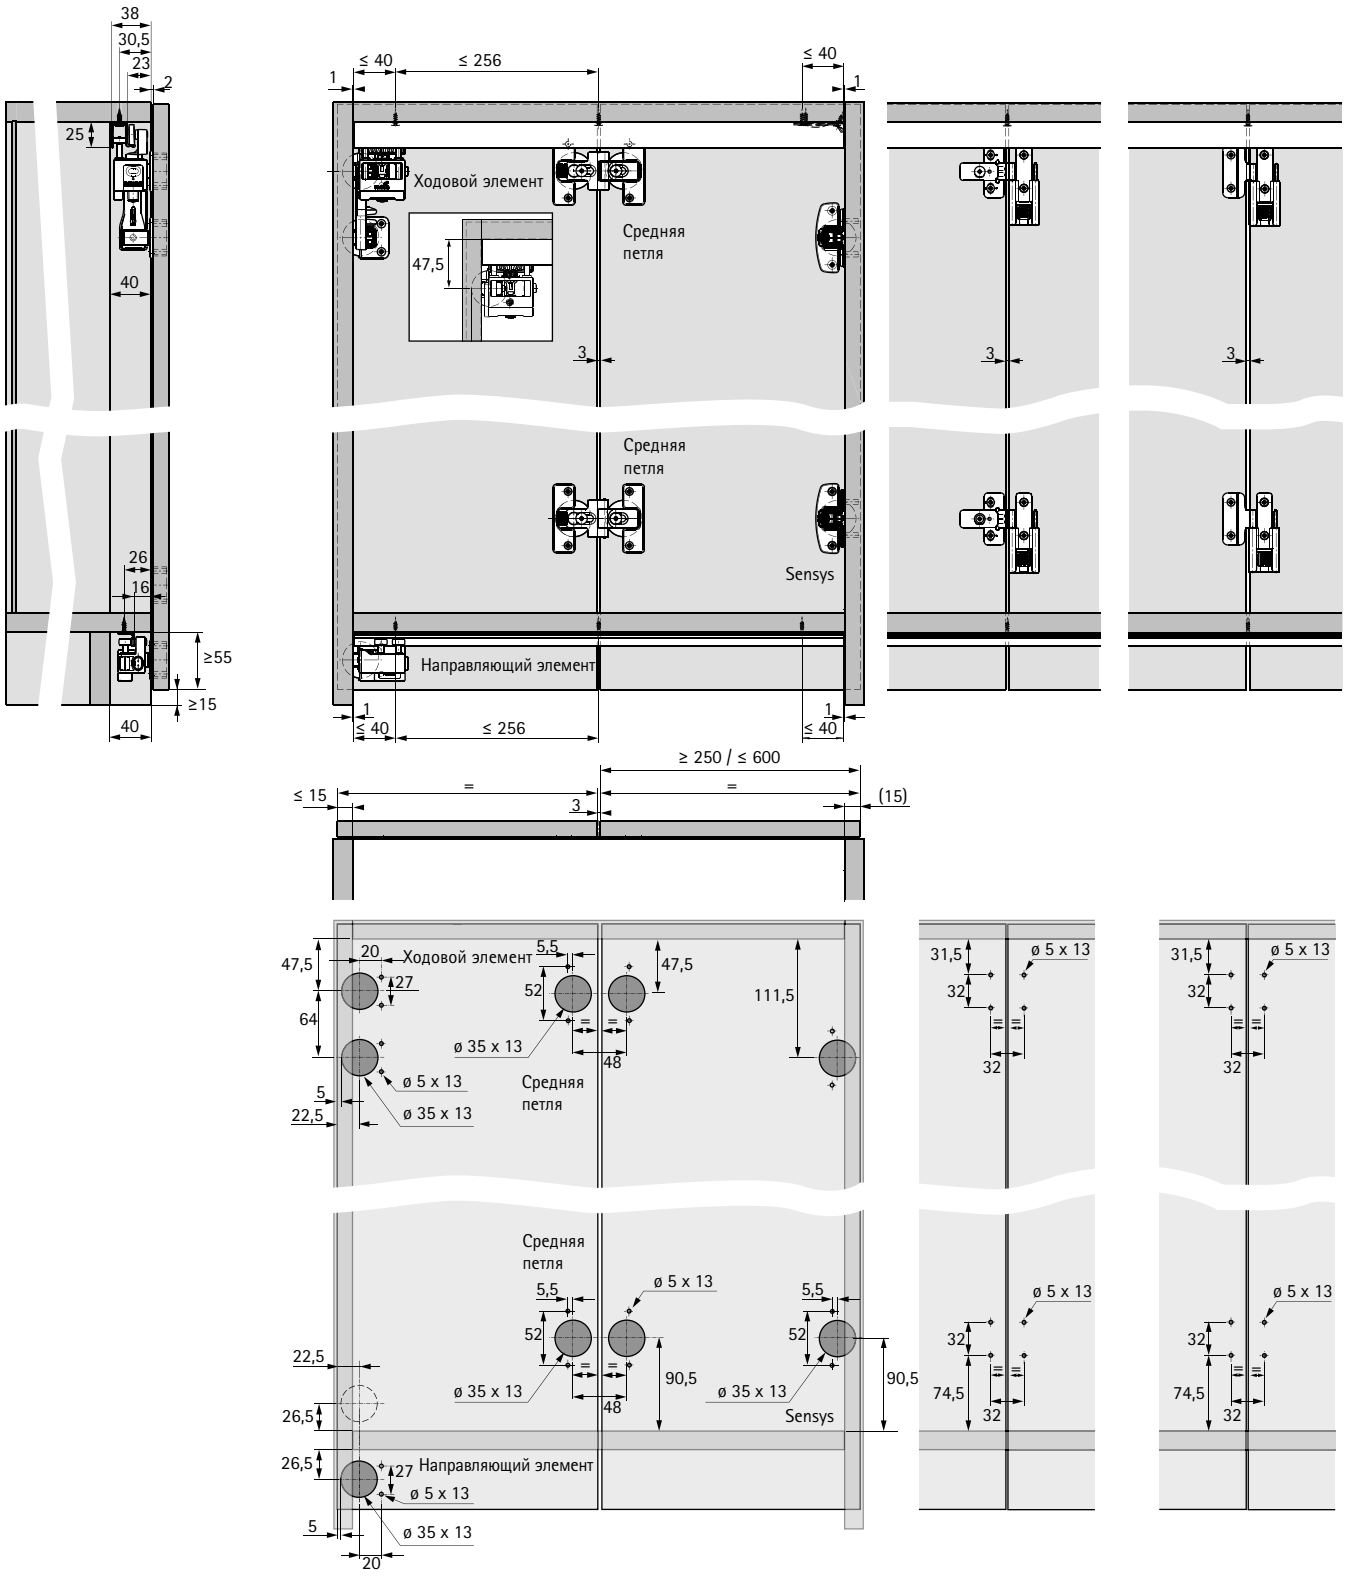

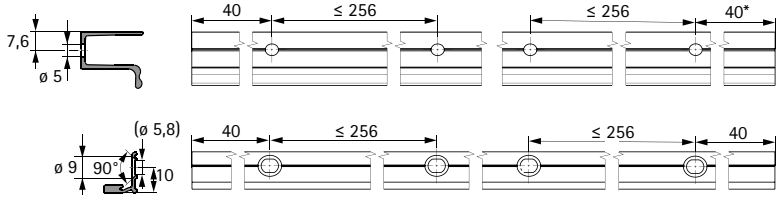


* При расположении первого отверстия для крепления профиля более, чем 40 мм от края рекомендуется применение опоры профиля.

4 Подбор механизмов для комфортного открывания

Дверь	дверь без ручек	дверь с ручкой		
	Push 	Pull 		
Механизмы для комфортного открывания	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Без механизма открывания**
Принцип работы **Автоматический** **Ручной**				
Принцип работы	Дверь автоматически открывается в ответ на легкое нажатие на створку и закрывается вручную.	Дверь открывается автоматически если слегка потянуть за ручку, и вручную возвращается в закрытое положение.	Дверь открывается автоматически если слегка потянуть за ручку и вручную возвращается в закрытое положение с плавным движением.	Дверь открывается и закрывается вручную
Корпусные петли, ходовые и направляющие элементы с функцией самозакрывания	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	требуется
Стопор для Использование стопора для удерживания дверей в открытом положении	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	требуется
Фиксатор для удерживания дверей в закрытом положении	требуется	требуется	не предусмотрено	не предусмотрено
Дополнительная информация	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Подбор класса нагрузки

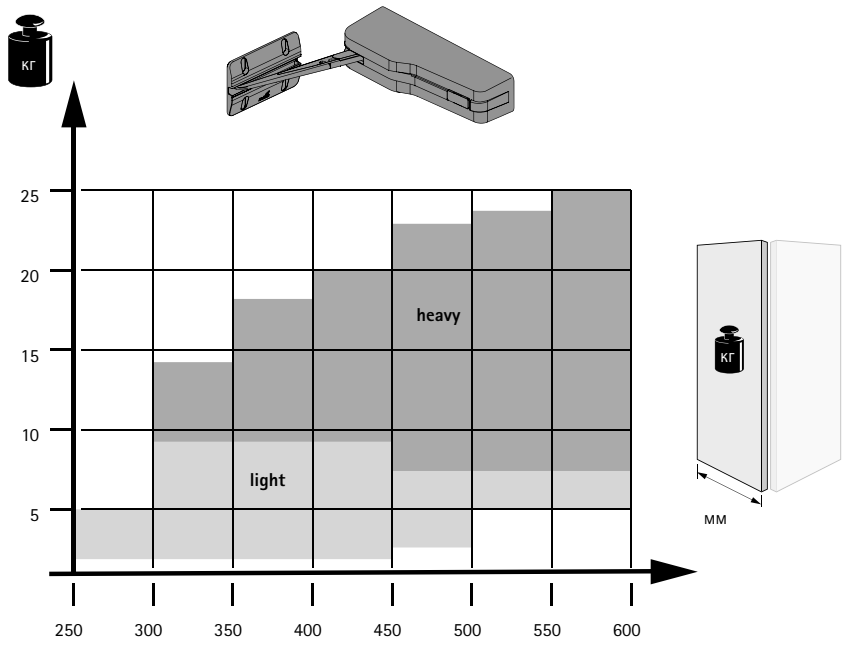

Возможны различные варианты класса нагрузки для безупречной работы механизмов открывания Push to move, Pull to move и Pull to move Silent с дверьми любого размера и веса.


Technical Assistant быстро и легко поможет подобрать необходимую версию механизма для вашего конкретного случая. Выбрать необходимый комплект можно перейдя по указанной ниже ссылке или с помощью QR кода.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. По этой причине мы рекомендуем выполнить пробный монтаж.







Примеры
Вариант heavy:
Подходит для больших складных дверей в гардеробах, мебели для прихожих и скрытых кухнях
Вариант light
Применим в случае маленьких дверей, например для навесных шкафов, тумб и буфетов

https://www.hettich.com/short/674f44

4 Монтажные размеры для механизмов для комфортного открывания

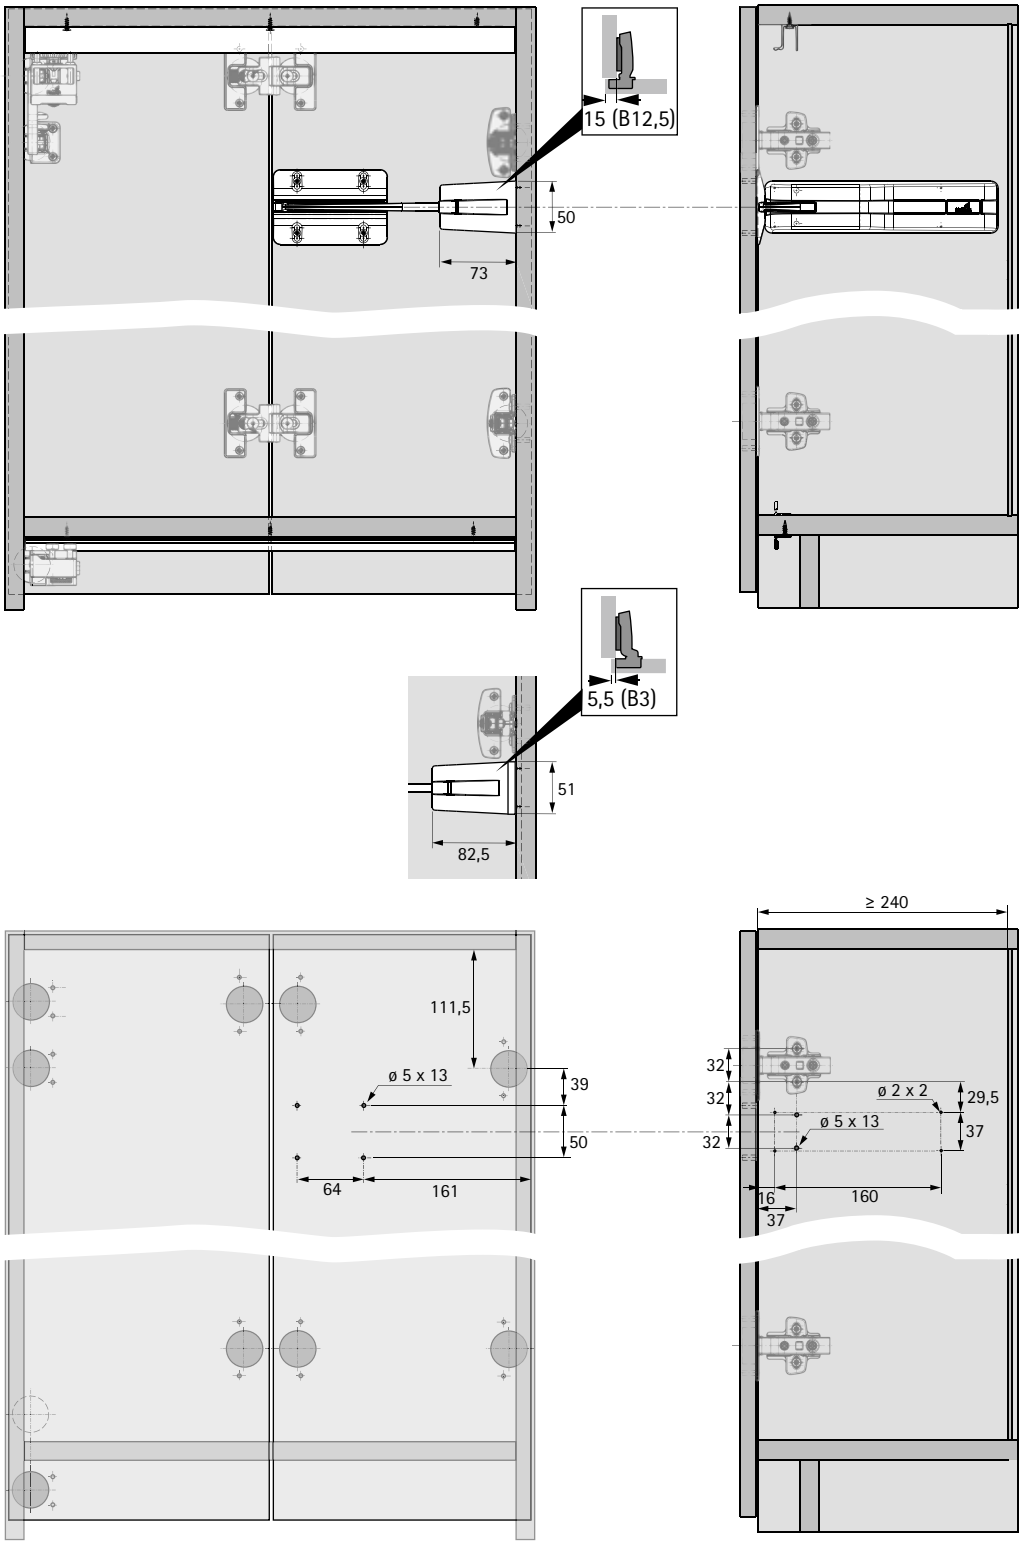


5 Подбор фиксатора


Дверь	дверь без ручек 			дверь с ручкой 			
Механизмы для комфортного открывания	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Без механизма открывания**
Принцип работы	Штифт удерживает дверь в закрытом положении, дверь открывается в ответ на легкое нажатие	Магнит удерживает дверь в закрытом положении, дверь открывается в ответ на легкое нажатие		Магнит удерживает дверь в закрытом положении, дверь открывается, если потянуть за ручку двери		Применение фиксатора не требуется	
Фиксатор	Механический фиксатор с толкателем	Магнитный фиксатор с толкателем, стандартная версия	Магнитный фиксатор с толкателем, дизайн-версия	Магнитный фиксатор, стандартная версия	Магнитный фиксатор, дизайн-версия		
Монтаж	На поверхности полки	В торец полки	В торец полки	В торец полки	В торец полки		
Смещение полки по глубине	3 мм	13 мм	8 мм	13 мм	8 мм		
Изображение	A 	B 	C 	D 	E 		

Позиционирование фиксаторов для механизма Push to move

Механический фиксатор

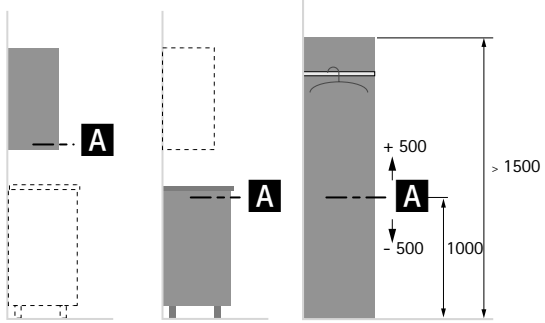


Магнитный фиксатор для механизма Push to move (стандартная и дизайн-версия)

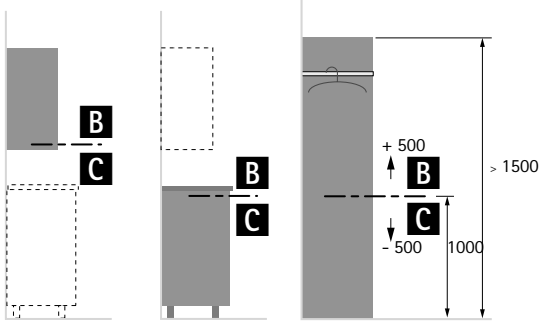

Позиционирование фиксаторов для механизма Pull to move


Магнитный фиксатор для механизма Push to move (стандартная и дизайн-версия)

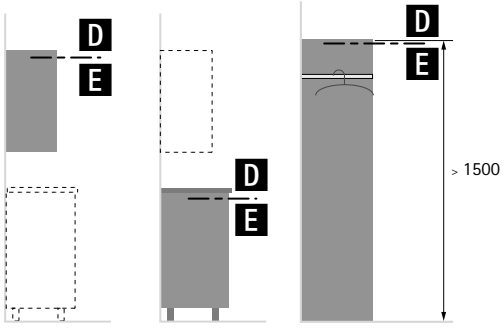



5 Монтажные размеры для фиксаторов для механизма Push to move

A




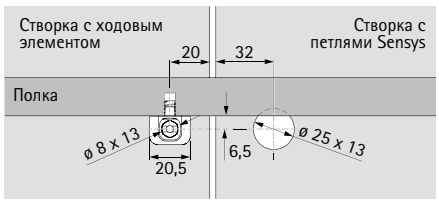







B




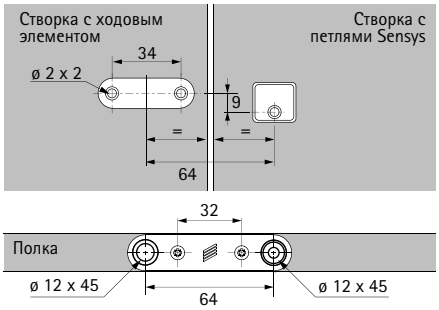




C




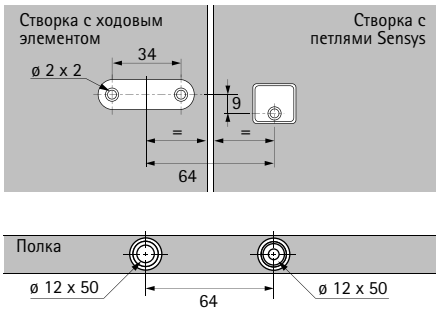





5 Монтажные размеры для фиксаторов для механизма Pull to move


D




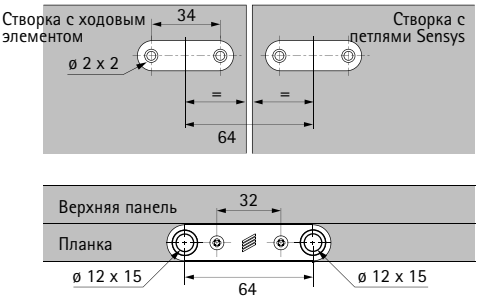





E



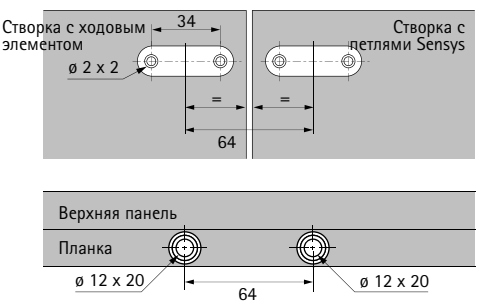



Обзор системы

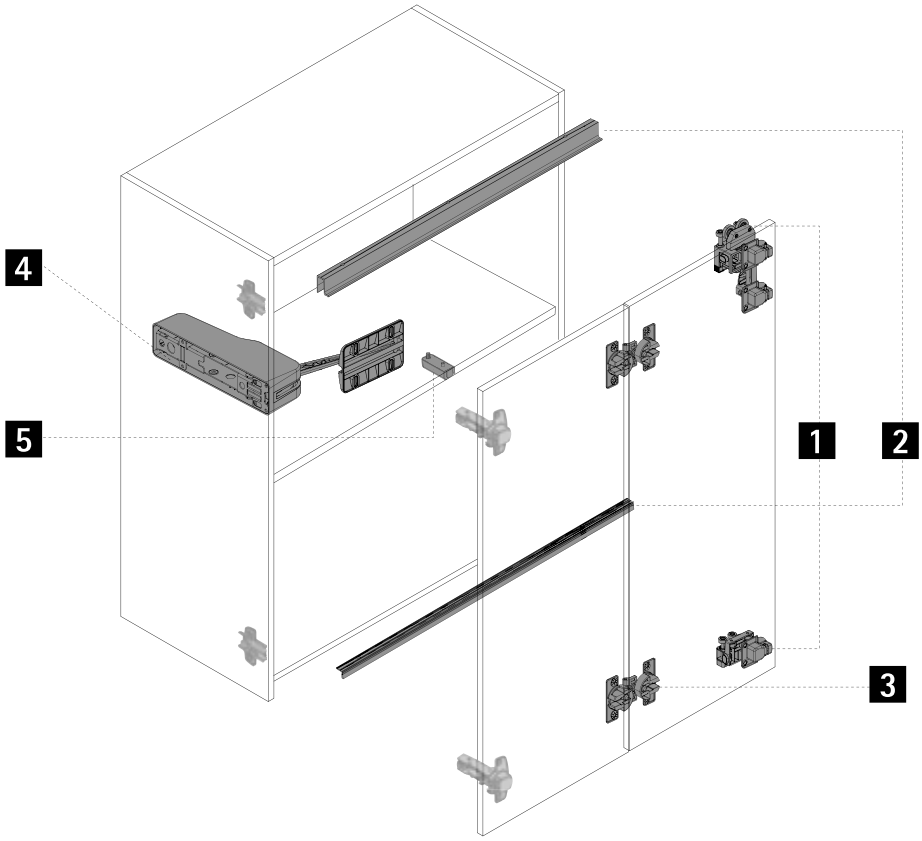

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Ходовые и направляющие профили



3 Средние петли для складных дверей



4 Механизмы для комфортного открывания



5 Фиксация в закрытом положении



1 Ходовые и направляющие элементы

Комплект в упаковке

Комплект фурнитуры heavy с нижним направляющим элементом
- В комплект входят необходимые компоненты для одной складной двери с 2 створками, включая ходовой элемент с двумя петлями, направляющий элемент, заглушку и крепеж
- Средние петли заказываются отдельно

Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	25 кг	серый	9 339 352	9 339 344	1 компл.
			белый	9 339 354	9 339 346	1 компл.
			антрацит	9 339 356	9 339 347	1 компл.
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	25 кг	серый	9 339 357	9 339 348	1 компл.
			белый	9 339 363	9 339 349	1 компл.
			антрацит	9 339 364	9 339 350	1 компл.

Комплект фурнитуры medium с нижним направляющим элементом
- В комплект входят необходимые компоненты для одной складной двери с 2 створками, включая ходовой элемент с одной петлей, направляющий элемент, заглушку и крепеж
- Средние петли заказываются отдельно

Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	12 кг	серый	9 339 382	9 339 366	1 компл.
			белый	9 339 383	9 339 367	1 компл.
			антрацит	9 339 384	9 339 368	1 компл.
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	12 кг	серый	9 339 386	9 339 369	1 компл.
			белый	9 339 387	9 339 370	1 компл.
			антрацит	9 339 388	9 339 381	1 компл.

Комплект фурнитуры light без нижнего направляющего элемента
- В комплект входят необходимые компоненты для одной складной двери с 2 створками, включая ходовой элемент с двумя петлями, заглушку и крепеж
- Средние петли заказываются отдельно

Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	12 кг	серый	9 339 477	9 339 389	1 компл.
			белый	9 339 478	9 339 390	1 компл.
			антрацит	9 339 479	9 339 391	1 компл.
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	12 кг	серый	9 339 481	9 339 392	1 компл.
			белый	9 339 482	9 339 393	1 компл.
			антрацит	9 339 483	9 339 394	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

1 Ходовые и направляющие элементы

Промышленная упаковка

Ходовые элементы с двумя петлями

- Улучшенная конструкция роликов с подпружиненным креплением обеспечивает превосходные ходовые качества
- Амортизатор и заглушка заказываются отдельно

Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	25 кг	серый	9 338 564	9 338 842	1/50 шт.
			белый	9 338 565	9 338 909	1/50 шт.
			антрацит	9 338 566	9 338 910	1/50 шт.
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	25 кг	серый	9 338 567	9 338 941	1/50 шт.
			белый	9 338 568	9 338 942	1/50 шт.
			антрацит	9 338 626	9 338 943	1/50 шт.

Заглушка для ходового элемента с двумя петлями

Изображение	Описание	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
			левая	правая	
	▸ Пластик	серый	9 329 806	9 329 760	1/500 шт.
		белый	9 329 805	9 329 759	1/500 шт.
		антрацит	9 329 807	9 329 821	1/500 шт.

Ходовые элементы с одной петлей

- Улучшенная конструкция роликов с подпружиненным креплением обеспечивает превосходные ходовые качества
- Амортизатор и заглушка заказываются отдельно

Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	12 кг	серый	9 338 653	9 338 945	1/50 шт.
			белый	9 338 654	9 338 946	1/50 шт.
			антрацит	9 338 655	9 338 947	1/50 шт.
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	12 кг	серый	9 338 656	9 338 950	1/50 шт.
			белый	9 338 657	9 338 971	1/50 шт.
			антрацит	9 338 658	9 338 976	1/50 шт.

Заглушка для ходового элемента с одной петлей

Изображение	Описание	Цвет	Артикул	Кол-во
	▸ Пластик	серый	9 329 803	1/500 шт.
		белый	9 329 802	1/500 шт.
		антрацит	9 329 804	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

1 Ходовые и направляющие элементы


Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Улучшенная конструкция роликов с подпружиненным креплением обеспечивает превосходные ходовые качества
- Амортизатор заказывается отдельно


Изображение	Описание	Монтаж	Цвет	Артикул / элемент / сторона навески		Кол-во
				1 левая	**2 правая**	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	На цоколе	серый	**9 338 659**	**9 338 977**	1/10 шт.
				9 338 687	**9 338 978**	100 шт.
			белый	**9 338 688**	**9 338 979**	1/10 шт.
				9 338 689	**9 338 980**	100 шт.
			антрацит	**9 338 690**	**9 339 051**	1/10 шт.
				9 338 701	**9 339 053**	100 шт.
				2 левая	**1 правая**	
		Под цоколем	серый	**9 338 977**	**9 338 659**	1/10 шт.
				9 338 978	**9 338 687**	100 шт.
			белый	**9 338 979**	**9 338 688**	1/10 шт.
				9 338 980	**9 338 689**	100 шт.
			антрацит	**9 339 051**	**9 338 690**	1/10 шт.
				9 339 053	**9 338 701**	100 шт.
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	На цоколе		**1 левая**	**2 правая**	
			серый	**9 338 702**	**9 339 054**	1/10 шт.
				9 338 703	**9 339 056**	100 шт.
			белый	**9 338 704**	**9 339 057**	1/10 шт.
				9 338 705	**9 339 058**	100 шт.
			антрацит	**9 338 706**	**9 339 059**	1/10 шт.
				9 338 707	**9 339 061**	100 шт.
				2 левая	**1 правая**	
		Под цоколем	серый	**9 339 054**	**9 338 702**	1/10 шт.
				9 339 056	**9 338 703**	100 шт.
			белый	**9 339 057**	**9 338 704**	1/10 шт.
				9 339 058	**9 338 705**	100 шт.
			антрацит	**9 339 059**	**9 338 706**	1/10 шт.
				9 339 061	**9 338 707**	100 шт.

Информация для заказа направляющих элементов

Сторона навески – левая



Сторона навески – правая



1 Ходовые и направляющие элементы

Промышленная упаковка

Ходовые элементы с двумя петлями
- Для оптимизации производственных затрат
- Амортизатор и заглушка заказываются отдельно

Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	25 кг	серый	**9 237 492**	**9 237 493**	1/50 шт.


Заглушка для ходового элемента с двумя петлями

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Пластик, цвет серый	**9 227 326**	1/500 шт.

Ходовые элементы с одной петлей
- Для оптимизации производственных затрат
- Амортизатор заказывается отдельно


Изображение	Описание	Макс. вес створки двери	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
				левая	правая	
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	12 кг	серый	**9 237 488**	**9 237 484**	1/50 шт.

Направляющие элементы
- Для оптимизации производственных затрат
- Амортизатор заказывается отдельно


Изображение	Описание	Монтаж	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	На цоколе		**1 левая**	**2 правая**	1/100 шт.
			серый	**9 237 431**	**9 237 432**	
		Под цоколем		**2 левая**	**1 правая**	1/100 шт.
			серый	**9 237 432**	**9 237 431**	

Информация для заказа направляющих элементов

Сторона навески – левая



Сторона навески – правая



1 Принадлежности для ходовых и направляющих элементов

Промышленная упаковка

Демпфер

Изображение	Рекомендации	Цвет	Артикул	Кол-во
	▸ Один демпфер должен быть установлен для каждого ходового и направляющего элемента ▸ При необходимости может быть укорочен (в зависимости от наложения двери)	серый	**9 283 265**	1/10 шт.
			9 236 926	500 шт.
		белый	**9 283 267**	1/10 шт.
			9 277 489	500 шт.
		антрацит	**9 339 594**	1/10 шт.
			9 329 906	500 шт.

Элемент для фиксации в открытом положении

Изображение	Описание	Цвет	Артикул / сторона навески		Кол-во
			левая	правая	
	▸ Надежно удерживает дверь в открытом положении ▸ Предотвращает отпружинивание двери при открывании ▸ Один элемент для фиксации в открытом положении необходимо использовать для одной складной двери ▸ Не может применяться совместно с механизмами для комфортного открывания	серый	**9 237 710**	**9 237 711**	1/500 шт.
		белый	**9 276 579**	**9 276 611**	1/500 шт.
		антрацит	**9 339 596**	**9 339 648**	1/500 шт.

Направляющий упор для защиты от столкновения

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Предотвращает столкновение прогибающейся двери с боковой или средней стенками корпуса при закрывании ▸ Подходит для монтажа в ряд отверстий со смещением 37 и 28 мм ▸ Пластик, цвет серый	**9 236 460**	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

2 Ходовые и направляющие профили

Комплект в упаковке

Комплект профилей heavy с нижним направляющим профилем
- В комплект входят один ходовой и один направляющий профиль с перфорацией для крепления, крепеж и монтажные приспособления
- При расположении первого отверстия для крепления профиля более, чем 40 мм от края, рекомендуется применение опоры профиля
- Алюминий

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	1200	анодированная, цвет серебристый	9 339 500	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 168	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 502	1 компл.
	2400	анодированная, цвет серебристый	9 339 503	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 169	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 505	1 компл.

Комплект профилей light без нижнего направляющего профиля
- В комплект входят один ходовой профиль с перфорацией для крепления, крепеж и монтажные приспособления
- При расположении первого отверстия для крепления профиля более, чем 40 мм от края, рекомендуется применение опоры профиля
- Алюминий

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	1200	анодированная, цвет серебристый	9 339 507	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 166	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 509	1 компл.
	2400	анодированная, цвет серебристый	9 339 510	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 170	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 512	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca


2 Ходовые и направляющие профили

Промышленная упаковка


Ходовой профиль
- С перфорацией для крепления
- При расположении первого отверстия для крепления профиля более, чем 40 мм от края, рекомендуется применение опоры профиля
- Алюминий

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	1200	без покрытия	9 339 601	1/100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 339 602	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 058	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 603	1/100 шт.
	2400	без покрытия	9 339 604	1/100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 339 605	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 059	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 606	1/100 шт.

Направляющий профиль
- С перфорацией для крепления
- Алюминий

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	1200	без покрытия	9 237 987	1/100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 237 989	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 057	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 607	1/100 шт.
	2400	без покрытия	9 237 988	1/100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 237 990	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 060	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 608	1/100 шт.

Справочные артикулы для направляющих профилей в размер
- Данные артикулы используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм
- Алюминий

Изображение	сечение профиля	Поверхность	Артикул	Кол-во
	LA 12070	без покрытия	9 339 609	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 339 610	100 шт.
	LA 22070	с порошковым покрытием, цвет белый	9 284 937	100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 611	100 шт.
	LA 12130	без покрытия	9 261 648	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 261 647	100 шт.
	LA 22130	с порошковым покрытием, цвет белый	9 284 971	100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 612	100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

2 Ходовые и направляющие профили

Промышленная упаковка

Опора профиля

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Поддерживает ходовой профиль в крайних положениях ▸ Рекомендуется использовать, если последнее крепежное отверстие профиля не может быть использовано по конструктивным причинам ▸ Пластик, цвет серый	**9 236 461**	1/500 шт.

Монтажное приспособление для профиля

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Приспособление для монтажа ходового и направляющего профилей ▸ Позволяет легко осуществить монтаж профилей одним человеком ▸ Пластик, цвет черный	**9 298 326**	1/100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

3 Средние петли для складных дверей

Комплект в упаковке

Комплект средних петель с чашками
- Комплект содержит средние петли с возможностью регулировки фуги и смещения оси вращения для складных дверей с 2 створками и крепеж

Изображение	Описание	Тип	Артикул	Кол-во
	2 средние петли с чашками	под прикручивание	9 278 694	1 компл.
		под запрессовку	9 278 788	1 компл.
	3 средние петли с чашками	под прикручивание	9 278 742	1 компл.
		под запрессовку	9 278 787	1 компл.

Комплект средних петель быстрого монтажа с регулировкой
- Комплект содержит средние петли с точной регулировкой по высоте и регулировкой фуги для складных дверей с 2 створками, крепеж и монтажный шаблон

Изображение	Описание	Цвет	Артикул	Кол-во
	2 средние петли, с регулировкой	серый	9 339 492	1 компл.
		белый	9 339 493	1 компл.
		антрацит	9 339 494	1 компл.
	3 средние петли, с регулировкой	серый	9 339 496	1 компл.
		белый	9 339 498	1 компл.
		антрацит	9 339 499	1 компл.

Комплект средних петель быстрого монтажа без регулировки
- Комплект содержит средние петли для складных дверей с 2 створками, крепеж и сверлильный шаблон

Изображение	Описание	Цвет	Артикул	Кол-во
	2 средние петли, без регулировки	серый	9 339 480	1 компл.
		белый	9 339 484	1 компл.
		антрацит	9 339 485	1 компл.
	3 средние петли, без регулировки	серый	9 339 486	1 компл.
		белый	9 339 487	1 компл.
		антрацит	9 339 491	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

3 Средние петли для складных дверей

Промышленная упаковка

Средняя петля с чашками

Изображение	Описание	Тип	Артикул	Кол-во
	Комплект средних петель с возможностью регулировки смещения оси вращения	под прикручивание	**0 046 787**	1/10 шт.
			1 004 126	100 шт.
		под запрессовку	**0 052 095**	1/10 шт.
			1 001 955	100 шт.

Средняя петля для быстрого монтажа под прикручивание

Изображение	Наименование	Поверхность / цвет	Артикул	Кол-во
	1 Элемент петли	серый	**9 330 193**	1/500 шт.
		белый	**9 330 194**	1/500 шт.
		антрацит	**9 330 191**	1/500 шт.
	2 A Элемент петли без регулировки	никелированная	**9 236 605**	1/500 шт.
	2 B Элемент петли с вертикальной регулировкой и регулировкой фуги	никелированная	**9 332 361**	1/500 шт.

Разметочный шаблон для средних петель быстрого монтажа

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Монтажное приспособление для средних петель быстрого монтажа под прикручивание ▸ Пластик, цвет черный	**9 237 039**	1/300 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

4 Механизмы для комфортного открывания

Комплект Pull to move Silent

- Второе поколение с оптимизированной конструкцией для комфортного открывания и новыми возможностями регулировки
- В комплект входят механизм открывания, заглушка, направляющий элемент, крепеж и сверлильный шаблон
- Фиксатор не требуется

Изображение	Вариант	Цвет	Артикул	Кол-во
	heavy ▸ Подходит для больших складных дверей в гардеробах, мебели для прихожих и скрытых кухнях ▸ Подобрать механизм можно с помощью таблицы с рекомендациями	серый	9 339 585	1 компл.
		белый	9 339 586	1 компл.
		антрацит	9 339 587	1 компл.
	light ▸ Подходит для маленьких складных дверей, например для навесных шкафов, тумб и буфетов ▸ Подобрать механизм можно с помощью таблицы с рекомендациями	серый	9 339 523	1 компл.
		белый	9 339 583	1 компл.
		антрацит	9 339 584	1 компл.

Комплекты Push to move и Pull to move

- Второе поколение с оптимизированной конструкцией для комфортного открывания и новыми возможностями регулировки
- В комплект входят механизм открывания, заглушка, направляющий элемент, крепеж и сверлильный шаблон
- Фиксатор для механизма заказывается отдельно

Изображение	Вариант	Цвет	Артикул	Кол-во
	heavy ▸ Подходит для больших складных дверей в гардеробах, мебели для прихожих и скрытых кухнях ▸ Подобрать механизм можно с помощью таблицы с рекомендациями	серый	9 339 520	1 компл.
		белый	9 339 521	1 компл.
		антрацит	9 339 522	1 компл.
	light ▸ Подходит для маленьких складных дверей, например для навесных шкафов, тумб и буфетов ▸ Подобрать механизм можно с помощью таблицы с рекомендациями	серый	9 339 516	1 компл.
		белый	9 339 517	1 компл.
		антрацит	9 339 518	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

5 Фиксация в закрытом положении

Фиксатор для механизма Push to move

- Обязательные принадлежности для комплекта Push to move
- В комплект входят фиксатор и крепеж

Изображение	Тип	Цвет	Артикул	Кол-во
	Механический фиксатор ▸ Для монтажа под прикручивание на поверхности полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 3 мм	серый	**9 282 527**	1/10 компл.
			9 264 191	50 компл.
		белый	**9 282 600**	1/10 компл.
			9 264 170	50 компл.
		черный	**9 282 601**	1/10 компл.
			9 264 192	50 компл.
	Магнитный фиксатор, стандартная версия ▸ Для монтажа под прикручивание в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 13 мм	серый	**9 282 900**	1/10 компл.
			9 266 220	50 компл.
	Магнитный фиксатор, дизайн версия ▸ Для запрессовки в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 8 мм	белый	**9 282 901**	1/10 компл.
			9 266 242	50 компл.
		антрацит	**9 282 902**	1/10 компл.
			9 266 241	50 компл.

Фиксатор для механизма Pull to move

- Обязательные принадлежности для комплекта Pull to move
- В комплект входят фиксатор и крепеж

Изображение	Тип	Цвет	Артикул	Кол-во
	Магнитный фиксатор, стандартная версия ▸ Для монтажа под прикручивание в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 13 мм	серый	**9 266 219**	1/50 компл.
	Магнитный фиксатор, дизайн версия ▸ Для запрессовки в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 8 мм	белый	**9 266 244**	1/50 компл.
		антрацит	**9 266 243**	1/50 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/1b88ca

New



Просто и экономично

Впечатляющий панорамный эффект при небольших затратах. Одним движением руки открывается полный обзор содержимого шкафа и удобный доступ к нему. Система фурнитуры для складных дверей WingLine S обходится без нижнего направляющего профиля - оптимальное решение для небольших фасадов. А также огромное преимущество с точки зрения экономической эффективности и простоты монтажа. WingLine S - просто и экономично.



Простой способ дифференциации:
Модульный принцип облегчает модернизацию навесных шкафов с распашными дверями.



Плавное открывание, бесшумное закрывание:
Еще больше комфорта с системой WingLine S с механизмами Push to move, Pull to move и Pull to move Silent.



Безупречное решение для мебели без ручек:
Элегантное решение для высококачественного дизайна шкафов и гардеробов.

hettich.com/short/08b89f

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.

Техническая характеристика **1030**
- **Принцип работы**
- **Размеры дверей**
- **Общая информация**

Информация по подбору и монтажная информация **1031 – 1037**



Компоненты системы **1038 – 1042**



Замочные системы **1239**



Принадлежности **1071**

Техническая информация
- **Критерии качества** **1086**


Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/b46cf2


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

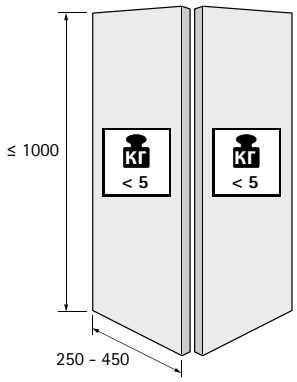


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок




Материал двери




Автоматическое открывание

Створки двери открываются полностью
...если нажать на фасад

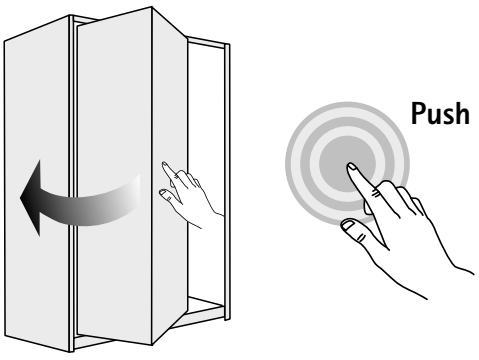

дверь без ручек


...если потянуть за ручку

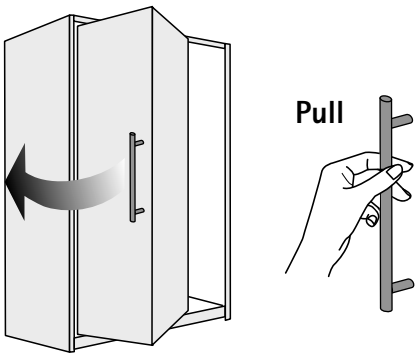


дверь с ручкой

Обзор системы



1. **Направляющий элемент**
2. **Направляющий профиль**
3. **Средние петли для складных дверей**
4. **Механизмы для комфортного открывания**
5. **Фиксация в закрытом положении**

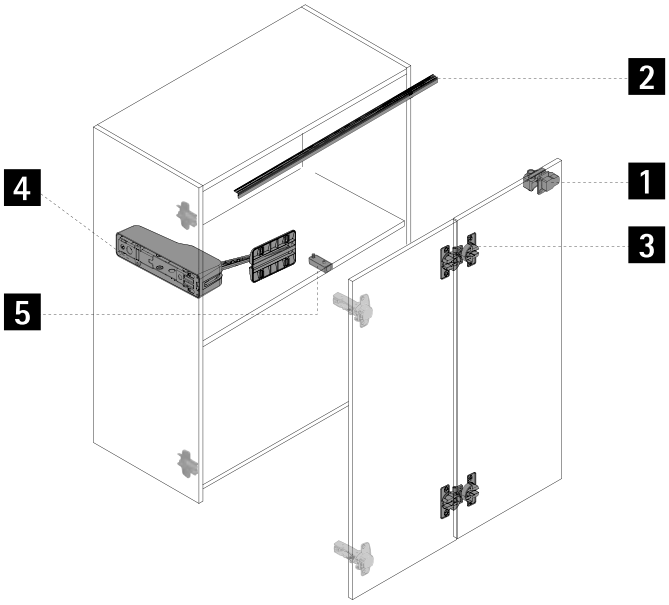

1 2 Применение направляющих элементов / направляющих профилей

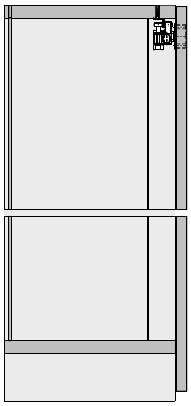Вариант	
Вес створки двери	< 5 кг
Высота двери	≤ 1000 мм
Ширина двери	250 - 450 мм
Направляющий элемент, верхний	требуется
Направляющий профиль, верхний	требуется


3 Применение средних петель

Изображение	
Вариант	Средняя петля с чашкой, регулируемая
Материал	Цинковое литье
Тип монтажа	Прикручивание Под запрессовку
Регулировка фуги	± 2 мм
Регулировка по высоте	не предусмотрено
Регулировка смещения оси вращения для складных дверей с креплением к боковине корпуса	0 мм (не предусмотрено) 3 мм (допустимо) 6 мм (рекомендуется)
Положение оси	

Рекомендуемое число петель для складных дверей


Количество петель, необходимых для установки двери, зависит от ширины, высоты, веса и материала двери.

В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. Поэтому число петель, указанных в диаграмме, является справочным. В случае сомнений рекомендуется самостоятельно определить необходимое количество петель с помощью пробной навески. Для обеспечения устойчивости расстояние X между петлями должно быть максимально возможным. Расстояние X должно быть не менее 280 мм.




Положение ручки / смещение оси вращения

Размещение ручки	Ручку рекомендуется устанавливать на створке, соединенной с боковиной, также возможна установка на створке с ходовым элементом
Расстояние до центрального зазора	Рекомендуется минимальное расстояние
Смещение оси вращения	0 мм = недопустимо для складных дверей с креплением к боковине 3 мм = допустимо для складных дверей с креплением к боковине 6 мм = рекомендуется для складных дверей с креплением к боковине

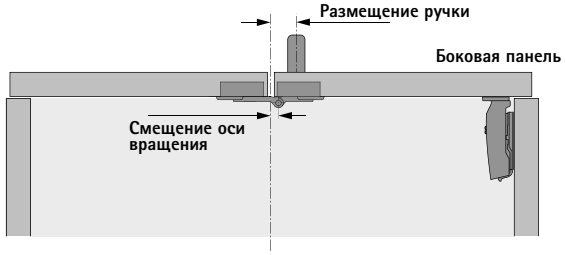


Корпусные петли / выступ двери

Выступ двери для рекомендуемой конфигурации с петлями Sensys 110° для накладной навески или навески на среднюю стенку

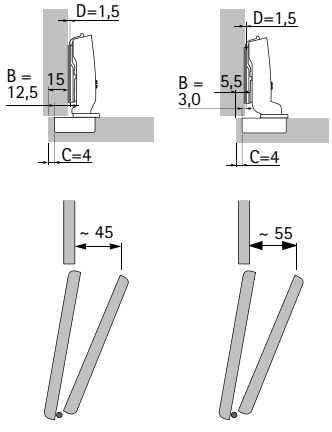



Выступ двери за корпусом: для подробной информации перейдите по QR коду


hettich.com/short/k6p32sa





1 2 3 Монтажные размеры для направляющих элементов / направляющих профилей / средних петель

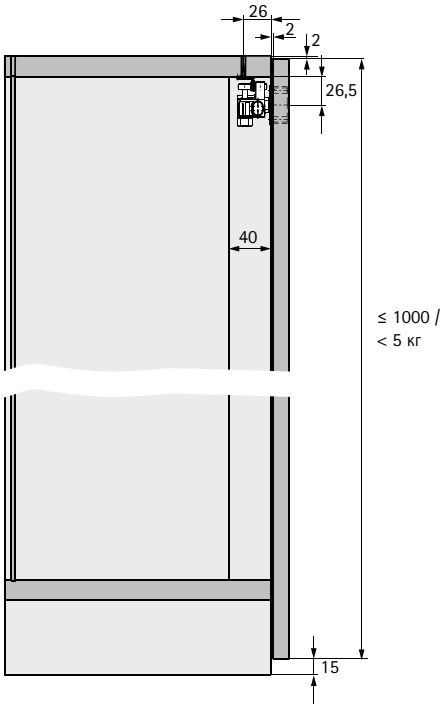



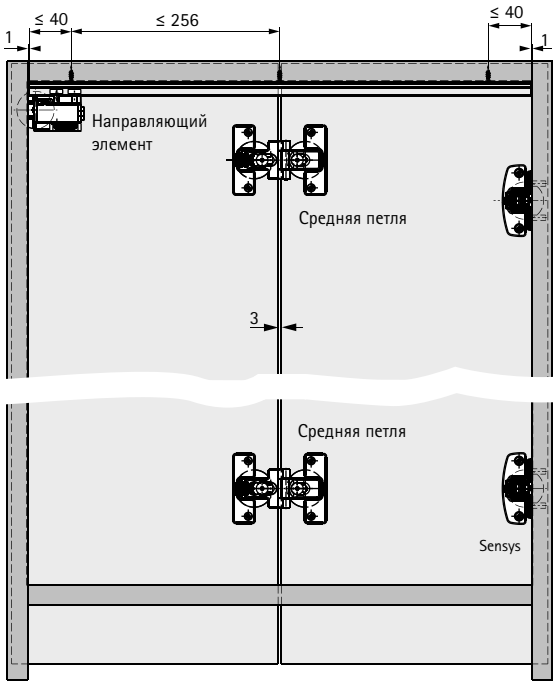


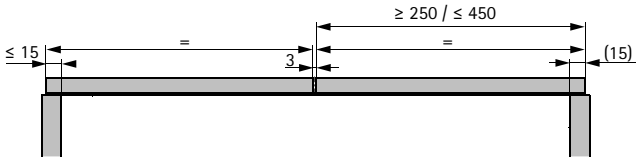

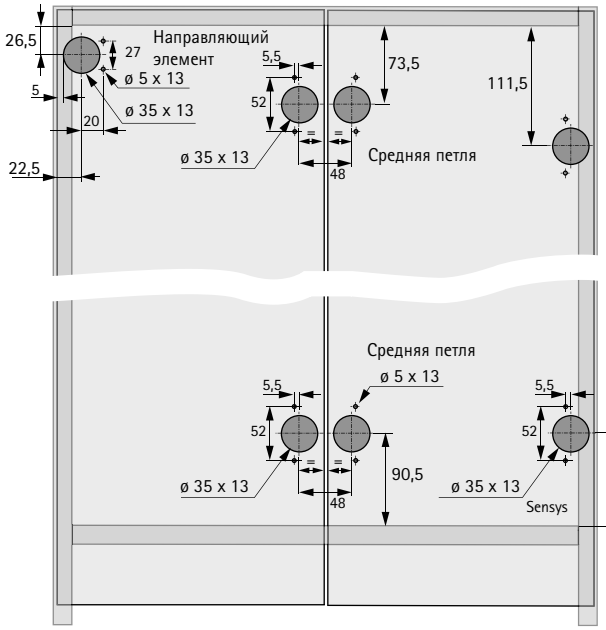




4 Подбор механизмов для комфортного открывания


Дверь	дверь без ручек	дверь с ручкой		
	Push 	Pull 		
Механизмы для комфортного открывания	**Push to move**	**Pull to move**	**Pull to move Silent**	**Без механизма открывания**
Принцип работы **Автоматический** **Ручной**				
Использование корпусных петель (накладная навеска или навеска на среднюю стенку)	Sensys 110°, тип 8675	Sensys 110°, тип 8675	Sensys 110°, тип 8675	Sensys 110°, тип 8645i
Принцип работы	Дверь автоматически открывается в ответ на легкое нажатие на створку и закрывается вручную.	Дверь открывается автоматически если слегка потянуть за ручку, и вручную возвращается в закрытое положение.	Дверь открывается автоматически если слегка потянуть за ручку и вручную возвращается в закрытое положение с плавным движением.	Дверь открывается и закрывается вручную
Корпусные петли и направляющие элементы с функцией самозакрывания	не предусмотрено	не предусмотрено	не предусмотрено	требуется
Фиксатор для удерживания дверей в закрытом положении	требуется	требуется	не предусмотрено	не предусмотрено
Дополнительная информация	www.hettich.com/short/ayxce5w	www.hettich.com/short/xbqvp8y	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Подбор класса нагрузки





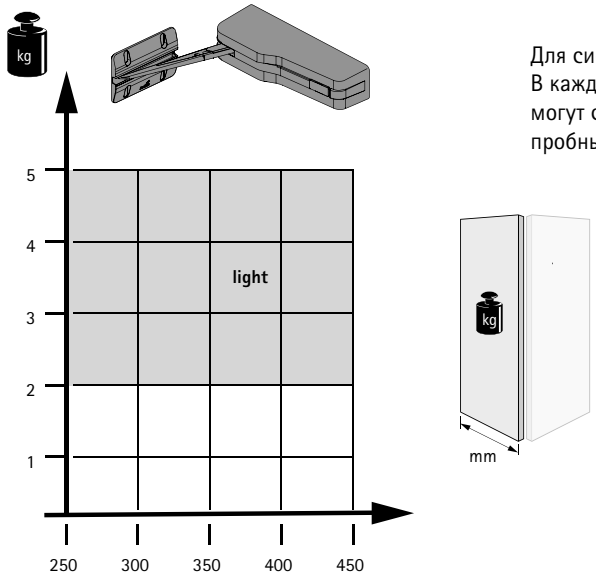


Для системы WingLine S применяется механизм открывания версии **light**. В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. По этой причине мы рекомендуем выполнить пробный монтаж.

4 Монтажные размеры для механизмов для комфортного открывания

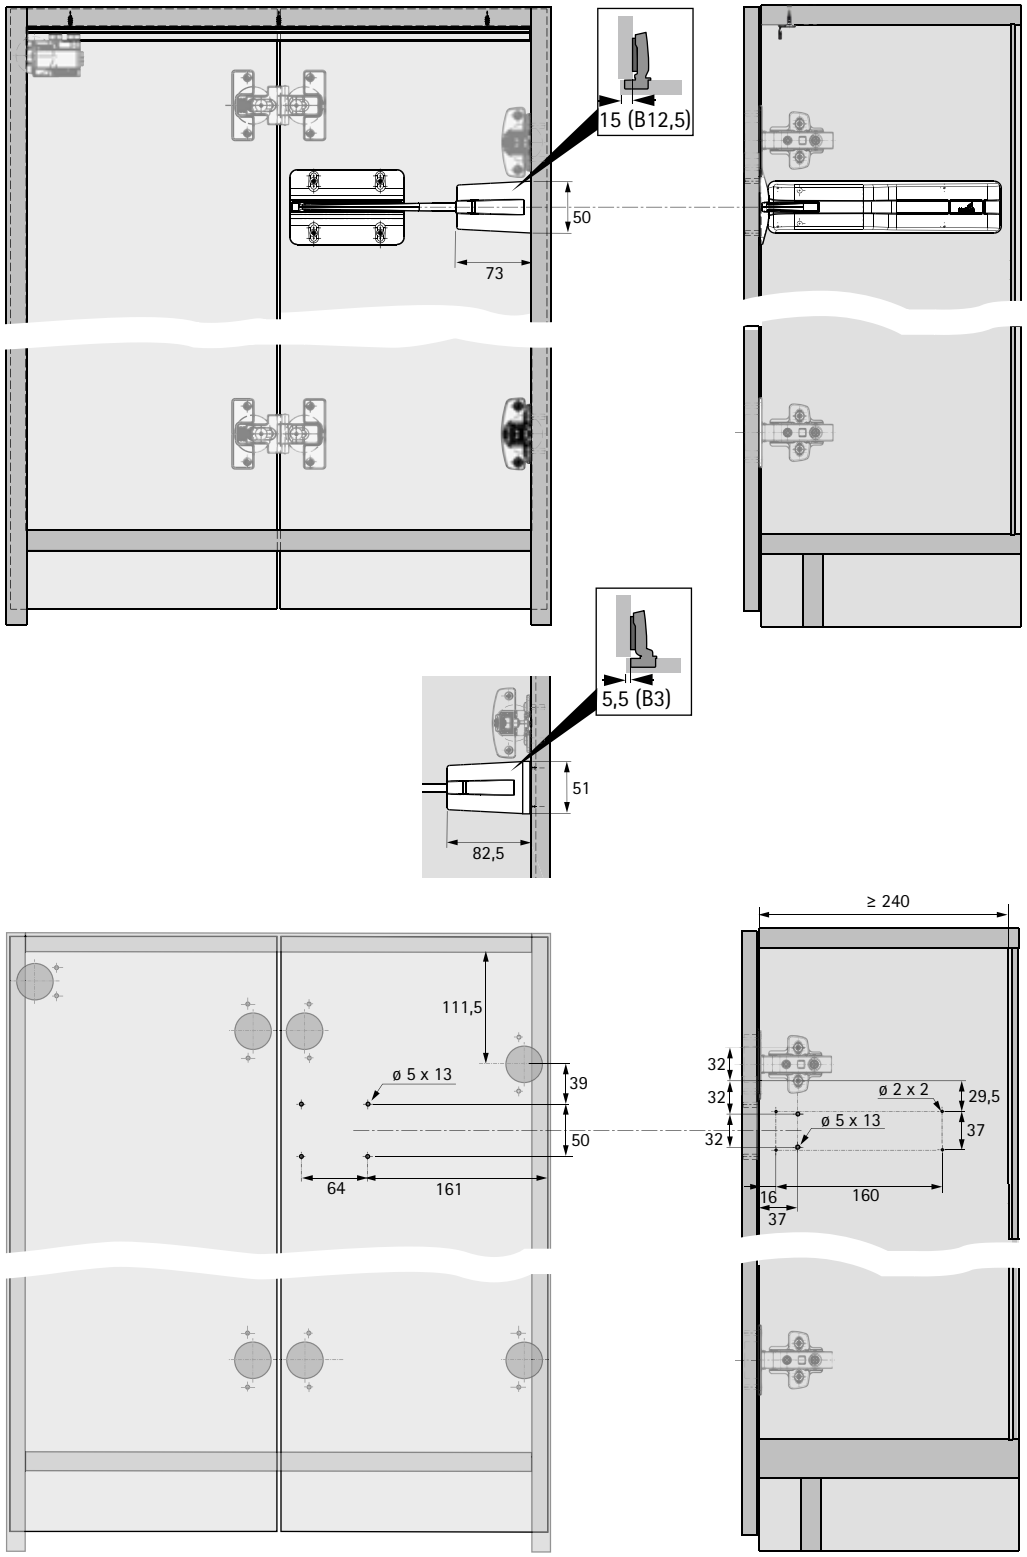


5 Подбор фиксатора


Дверь	дверь без ручек 			дверь с ручкой 			
Механизмы для комфортного открывания	**Push to move**			**Pull to move**		**Pull to move Silent**	**Без механизма открывания**
Принцип работы	Штифт удерживает дверь в закрытом положении, дверь открывается в ответ на легкое нажатие	Магнит удерживает дверь в закрытом положении, дверь открывается в ответ на легкое нажатие		Магнит удерживает дверь в закрытом положении, дверь открывается, если потянуть за ручку двери		использование недопустимо	
Фиксатор	Механический фиксатор с толкателем	Магнитный фиксатор с толкателем, стандартная версия	Магнитный фиксатор с толкателем, дизайн-версия	Магнитный фиксатор, стандартная версия	Магнитный фиксатор, дизайн-версия		
Монтаж	На поверхности полки	В торец полки	В торец полки	В торец полки	В торец полки		
Смещение полки по глубине	3 мм	13 мм	8 мм	13 мм	8 мм		
Изображение	**A** 	**B** 	**C** 	**D** 	**E** 		

Позиционирование фиксаторов для механизма Push to move

Механический фиксатор




Магнитный фиксатор для механизма Push to move (стандартная и дизайн-версия)




Позиционирование фиксаторов для механизма Pull to move


Магнитный фиксатор для механизма Push to move (стандартная и дизайн-версия)





5 Монтажные размеры для фиксаторов для механизма Push to move

A




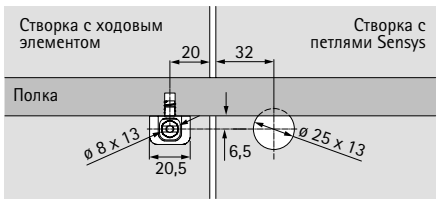








B




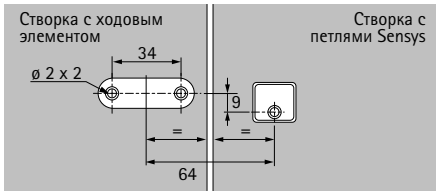








C



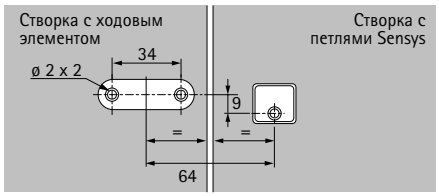








5 Монтажные размеры для фиксаторов для механизма Pull to move

D




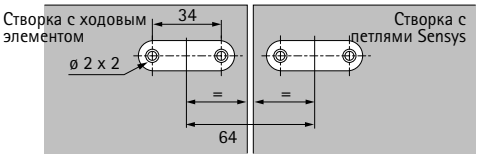








E




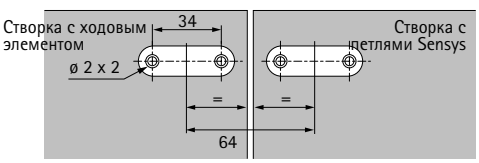





Обзор системы

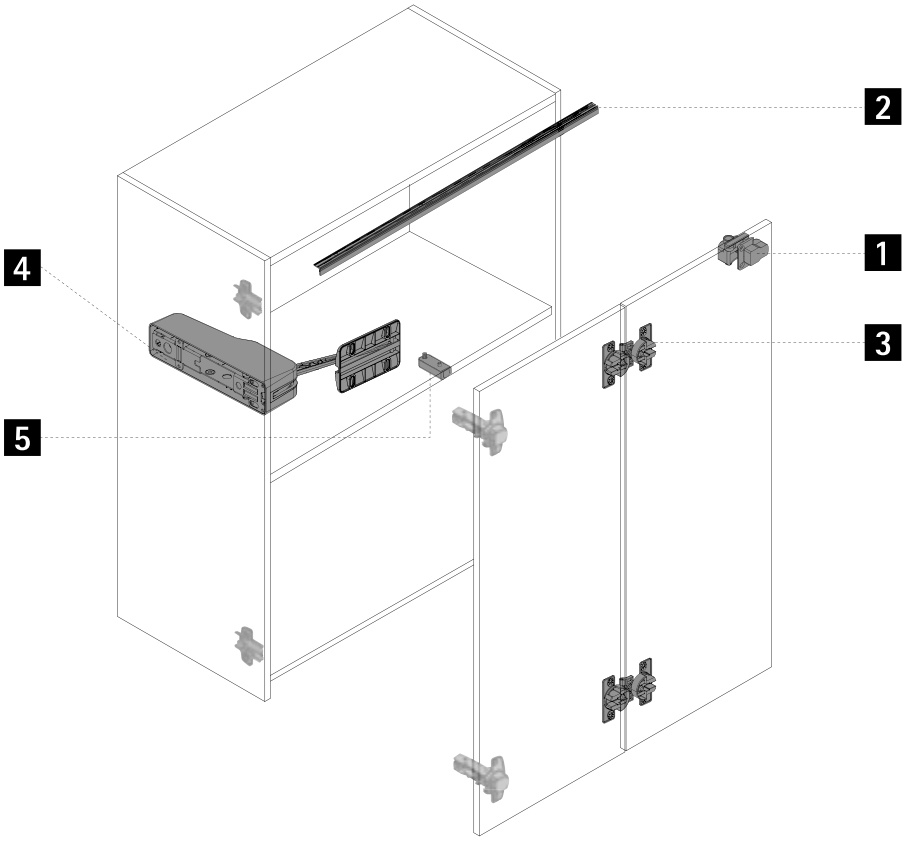

1 Направляющие элементы



2 Направляющие профили



3 Средние петли для складных дверей



4 Механизмы для комфортного открывания



5 Фиксация в закрытом положении



1 Направляющие элементы

Промышленная упаковка

Направляющие элементы
- Улучшенная конструкция роликов с подпружиненным креплением обеспечивает превосходные ходовые качества
- Амортизатор заказывается отдельно

Изображение	Описание	Цвет	Артикул / элемент / сторона навески		Кол-во
			левая	**правая**	
 	▸ С функцией самозакрывания ▸ Для использования без механизма для комфортного открывания	серый	**9 338 977**	**9 338 659**	1/10 шт.
			9 338 978	**9 338 687**	100 шт.
		белый	**9 338 979**	**9 338 688**	1/10 шт.
			9 338 980	**9 338 689**	100 шт.
		антрацит	**9 339 051**	**9 338 690**	1/10 шт.
			9 339 053	**9 338 701**	100 шт.
			левая	**правая**	
	▸ Без функции самозакрывания ▸ Для использования с механизмом для комфортного открывания	серый	**9 339 054**	**9 338 702**	1/10 шт.
			9 339 056	**9 338 703**	100 шт.
		белый	**9 339 057**	**9 338 704**	1/10 шт.
			9 339 058	**9 338 705**	100 шт.
		антрацит	**9 339 059**	**9 338 706**	1/10 шт.
			9 339 061	**9 338 707**	100 шт.

1 Принадлежности для ходовых элементов

Промышленная упаковка

Демпфер

Изображение	Рекомендации	Цвет	Артикул	Кол-во
	▸ Один демпфер должен быть установлен для каждого ходового и направляющего элемента ▸ При необходимости может быть укорочен (в зависимости от наложения двери)	серый	**9 283 265**	1/10 шт.
			9 236 926	500 шт.
		белый	**9 283 267**	1/10 шт.
			9 277 489	500 шт.
		антрацит	**9 339 594**	1/10 шт.
			9 329 906	500 шт.

Направляющий упор для защиты от столкновения

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Предотвращает столкновение прогибающейся двери с боковой или средней стенками корпуса при закрывании ▸ Подходит для монтажа в ряд отверстий со смещением 37 и 28 мм ▸ Пластик, цвет серый	**9 236 460**	1/500 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/c58da7

2 Направляющие профили


Комплект в упаковке

Профили
- В комплект входят один ходовой профиль с перфорацией для крепления, крепеж и монтажные приспособления
- Алюминий


Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	1200	анодированная, цвет серебристый	9 279 130	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 167	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 513	1 компл.
	2400	анодированная, цвет серебристый	9 279 162	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 181	1 компл.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 514	1 компл.

Промышленная упаковка

Направляющий профиль
- С перфорацией для крепления
- Алюминий

Изображение	Длина, мм	Поверхность	Артикул	Кол-во
	1200	без покрытия	9 237 987	1/100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 237 989	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 057	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 607	1/100 шт.
	2400	без покрытия	9 237 988	1/100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 237 990	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет белый	9 279 060	1/100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 608	1/100 шт.

Справочные артикулы для направляющих профилей в размер
- Данные артикулы используются для ориентирования по стоимости. **Не подлежат продаже.**
- Длина справочных артикулов 1000 мм
- Алюминий

Изображение	сечение профиля	Поверхность	Артикул	Кол-во
	LA 12130	без покрытия	9 261 648	100 шт.
		анодированная, цвет серебристый	9 261 647	100 шт.
	LA 22130	с порошковым покрытием, цвет белый	9 284 971	100 шт.
		с порошковым покрытием, цвет антрацит	9 339 612	100 шт.

Монтажное приспособление для профиля

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Приспособление для монтажа ходового и направляющего профилей ▸ Позволяет легко осуществить монтаж профилей одним человеком ▸ Пластик, цвет черный	9 298 326	1/100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/c58da7

3 Средние петли для складных дверей

Комплект в упаковке

Комплект средних петель с чашками

- Комплект содержит средние петли с возможностью регулировки фуги и смещения оси вращения для складных дверей с 2 створками и крепеж

Изображение	Описание	Тип	Артикул	Кол-во
	2 средние петли с чашками	под прикручивание	**9 278 694**	1 компл.
		под запрессовку	**9 278 788**	1 компл.
	3 средние петли с чашками	под прикручивание	**9 278 742**	1 компл.
		под запрессовку	**9 278 787**	1 компл.

Промышленная упаковка

Средняя петля с чашками

Изображение	Описание	Тип	Артикул	Кол-во
	Комплект средних петель с возможностью регулировки смещения оси вращения	под прикручивание	**0 046 787**	1/10 шт.
			1 004 126	100 шт.
		под запрессовку	**0 052 095**	1/10 шт.
			1 001 955	100 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/c58da7

4 Механизмы для комфортного открывания

Комплект Pull to move Silent

- Второе поколение с оптимизированной конструкцией для комфортного открывания и новыми возможностями регулировки
- В комплект входят механизм открывания, заглушка, направляющий элемент, крепеж и сверлильный шаблон
- Фиксатор не требуется

Изображение	Вариант	Цвет	Артикул	Кол-во
	light ▸ Подходит для маленьких складных дверей, например для навесных шкафов, тумб и буфетов ▸ Подобрать механизм можно с помощью таблицы с рекомендациями	серый	9 339 523	1 компл.
		белый	9 339 583	1 компл.
		антрацит	9 339 584	1 компл.

Комплекты Push to move и Pull to move

- Второе поколение с оптимизированной конструкцией для комфортного открывания и новыми возможностями регулировки
- В комплект входят механизм открывания, заглушка, направляющий элемент, крепеж и сверлильный шаблон
- Фиксатор для механизма заказывается отдельно

Изображение	Вариант	Цвет	Артикул	Кол-во
	light ▸ Подходит для маленьких складных дверей, например для навесных шкафов, тумб и буфетов ▸ Подобрать механизм можно с помощью таблицы с рекомендациями	серый	9 339 516	1 компл.
		белый	9 339 517	1 компл.
		антрацит	9 339 518	1 компл.

5 Фиксация в закрытом положении

Фиксатор для механизма Push to move

- Обязательные принадлежности для комплекта Push to move
- В комплект входят фиксатор и крепеж

Изображение	Тип	Цвет	Артикул	Кол-во
	Механический фиксатор ▸ Для монтажа под прикручивание на поверхности полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 3 мм	серый	9 282 527	1/10 компл.
			9 264 191	50 компл.
		белый	9 282 600	1/10 компл.
			9 264 170	50 компл.
		черный	9 282 601	1/10 компл.
			9 264 192	50 компл.
	Магнитный фиксатор, стандартная версия ▸ Для монтажа под прикручивание в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 13 мм	серый	9 282 900	1/10 компл.
			9 266 220	50 компл.
	Магнитный фиксатор, дизайн версия ▸ Для запрессовки в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 8 мм	белый	9 282 901	1/10 компл.
			9 266 242	50 компл.
		антрацит	9 282 902	1/10 компл.
			9 266 241	50 компл.

Фиксатор для механизма Pull to move

- Обязательные принадлежности для комплекта Pull to move
- В комплект входят фиксатор и крепеж

Изображение	Тип	Цвет	Артикул	Кол-во
	Магнитный фиксатор, стандартная версия ▸ Для монтажа под прикручивание в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 13 мм	серый	9 266 219	1/50 компл.
	Магнитный фиксатор, дизайн версия ▸ Для запрессовки в торцевую часть полки ▸ Требуется смещение полки по глубине 8 мм	белый	9 266 244	1/50 компл.
		антрацит	9 266 243	1/50 компл.



Впечатляет
Ваши клиенты будут восхищены прочной системой WingLine 220: система фурнитуры для складных дверей с верхним ходовым элементом и креплением к боковине шкафа позволяет легко и комфортно передвигать даже тяжелые и высокие двери. Створки двери весом до 25 кг Ходовой профиль, смонтированный на верхней панели шкафа, элегантно скрыт за дверями. Внутреннее пространство шкафа используется оптимально и открывается полностью.




Высококачественный дизайн мебели:
Благодаря ходовому профилю, установленному в верхней части фасада.




Больше свободного пространства в шкафу:
Фурнитура или профили внутри шкафа не видны. Направляющая под нижней панелью для низкого цоколя.

hettich.com/short/d11cf7

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.



Техническая характеристика 1046
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей



Монтажная информация 1047



Компоненты системы 1048 – 1049



Замочные системы 1239



Принадлежности 1071



Техническая информация
- Критерии качества 1086






Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/0c15df


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

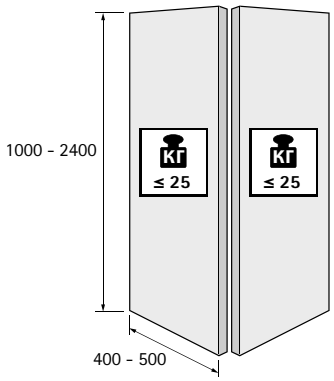


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок




Регулировка по высоте




± 5


Материал двери




Принцип работы

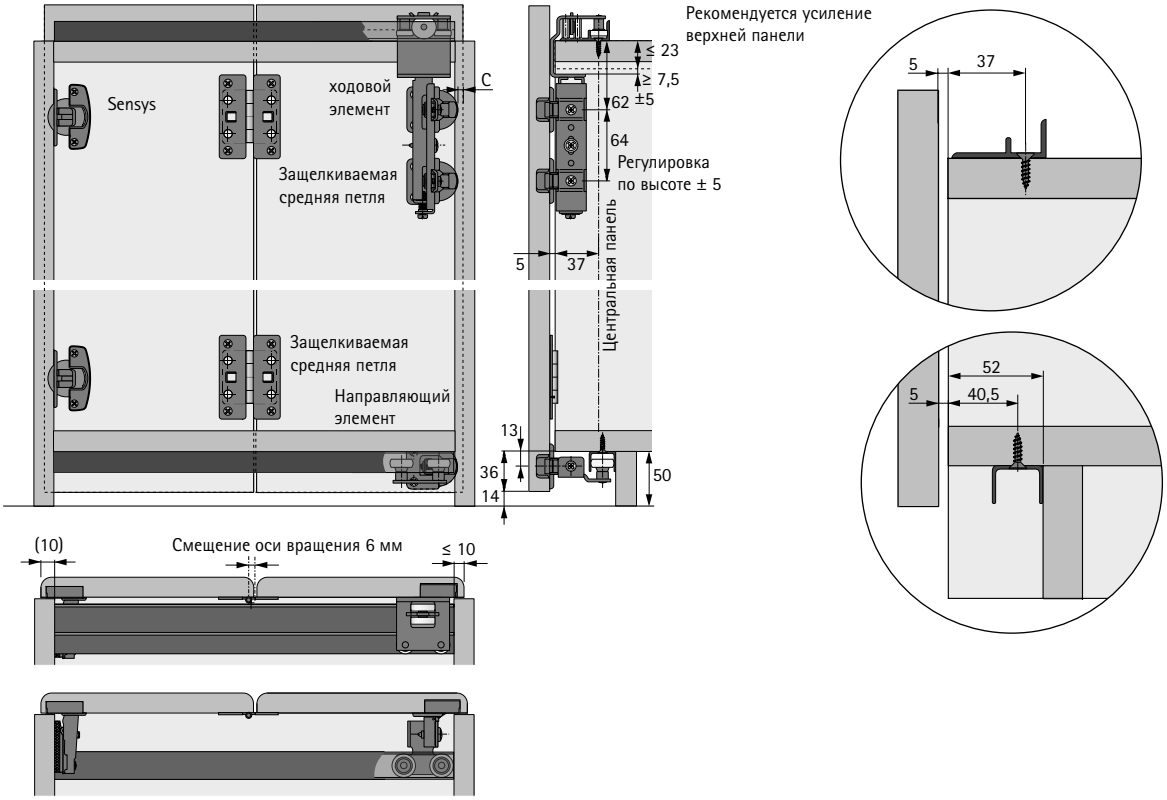

Монтажная информация




Карта сверления

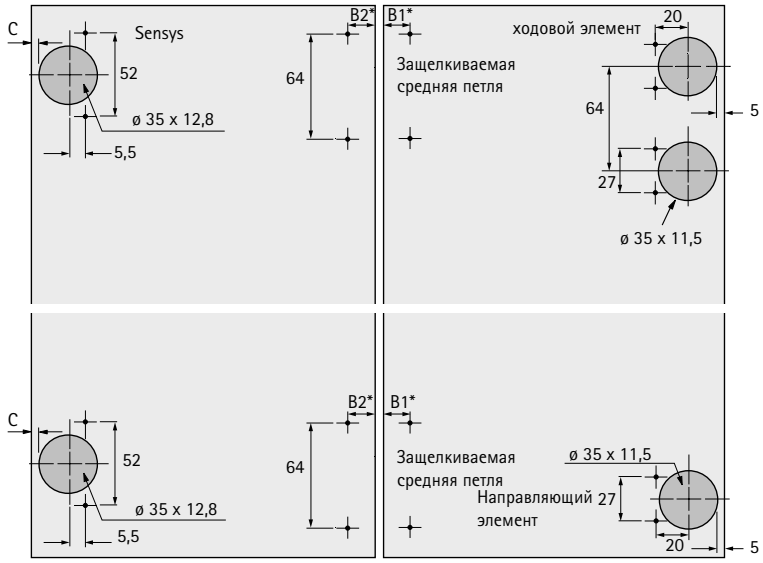

Расстояние до отверстий мм					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
Фуга мм	5	4	3	2	1

Примечание: расстояние до чашки C определяется наложением створки на боковину корпуса и высотой монтажной планки (см. раздел каталога "Петли")

Обзор системы

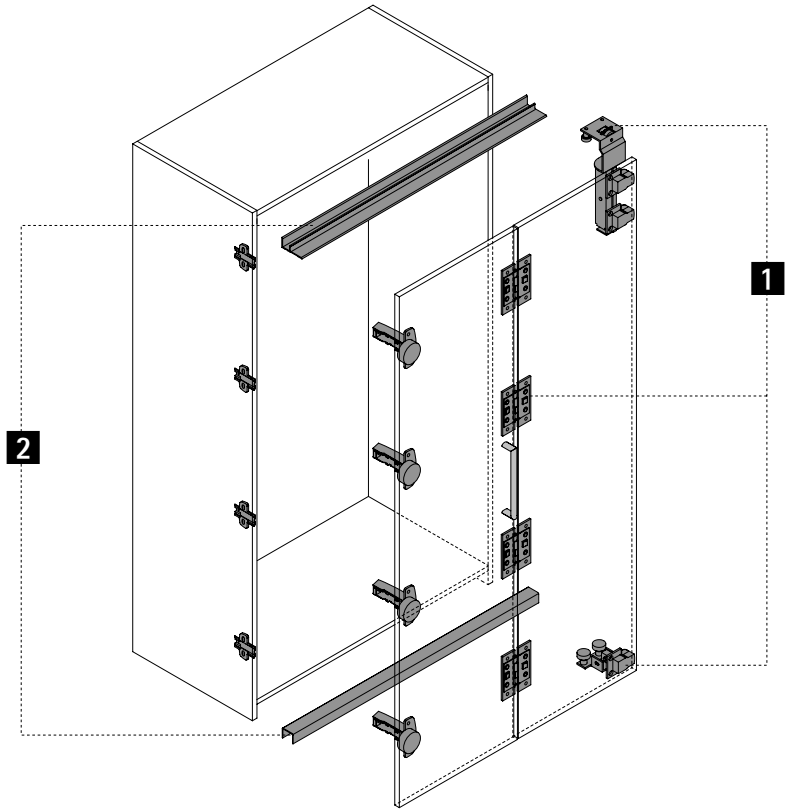


1 Ходовые и направляющие элементы



2 Ходовые и направляющие профили



1 Ходовые и направляющие элементы

Изображение	Описание	Артикул / сторона навески		Кол-во
		левая	правая	
	В комплект входят необходимые ходовые / направляющие элементы, средние петли для одной складной двери с 2 створками	**0 041 248**	**0 041 247**	1 компл.

2 Ходовые и направляющие профили

Ходовой профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Под прикручивание ▸ Длина 2000 мм ▸ Алюминий анодированный, цвет серебристый	**0 041 249**	1/4 шт.

Направляющий профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Под прикручивание ▸ Длина 2000 мм ▸ Алюминий анодированный, цвет серебристый	**0 041 251**	1/4 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/fa6cb1

New



Для масштабных задач

WingLine 230 - оптимальное решение для больших дверей: открывает полный доступ к площади более 6 квадратных метров. Идеально для крупных шкафов, например в офисе или кладовой. А также для дверей межкомнатной перегородки, например, для гардеробной комнаты. WingLine 230 легко справляется с тяжелыми дверями с весом створки 20-25 кг.

Надежно: монтаж на боковине с помощью скрытой петли быстрого монтажа Sensys 8645i. WingLine 230 не требует ни средней стенки, ни нижней направляющей.



Универсальная система:
Может применяться для дверей шкафа или в качестве межкомнатной перегородки.




Никаких препятствий:
Даже большие тяжелые двери открываются легко без нижней направляющей.




Легкое и плавное открывание:
Первоклассный комфорт в использовании благодаря механизмам Pull to move.

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.

hettich.com/short/06f7bd



Техническая характеристика **1052**
- **Принцип работы**
- **Общая информация**
- **Размеры дверей**



Монтажная информация **1053 – 1055**



Компоненты системы **1056 – 1057**



Замочные системы **1239**



Принадлежности **1071**



Техническая информация
- **Критерии качества** **1086**






hettich.com/short/71afe6

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**


Принцип работы



Общая информация




Размеры дверей

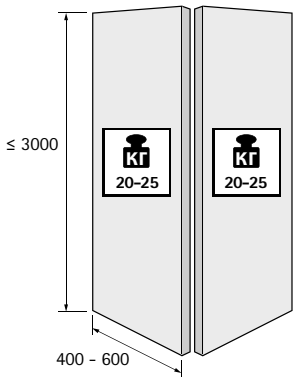


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок





Материал двери



Автоматическое открывание


Створки двери открываются полностью
...если потянуть за ручку

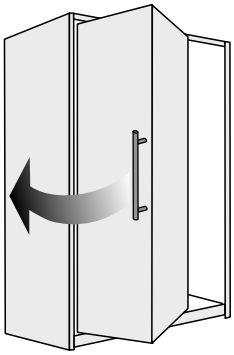




дверь с ручкой


Принцип работы

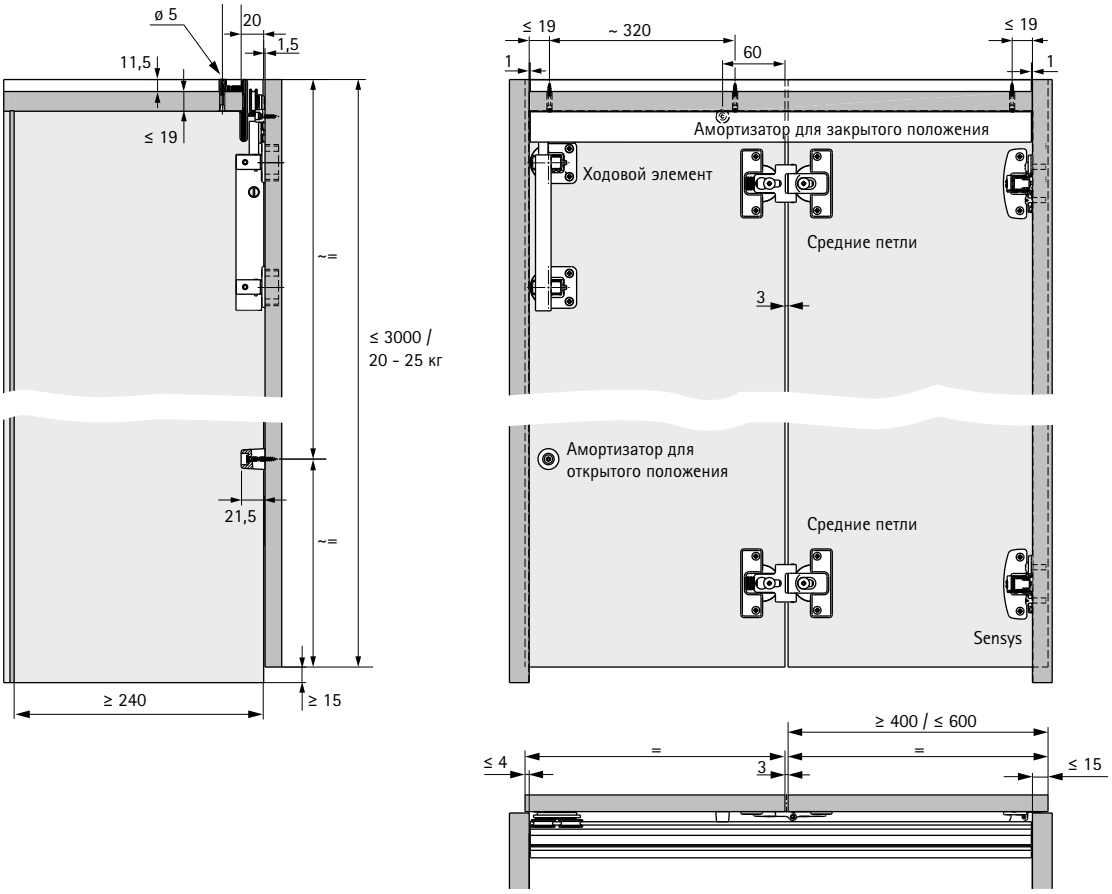




Монтажная информация

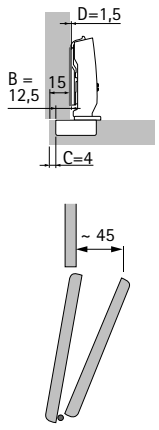


Карта сверления

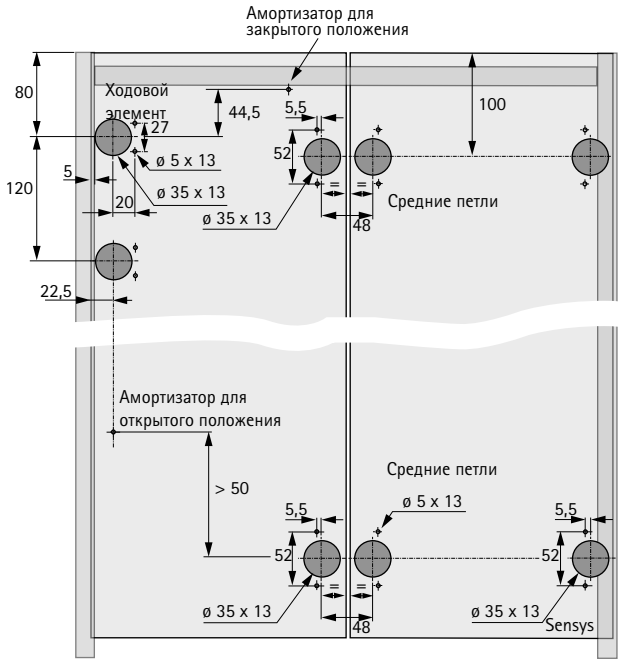


Подбор механизмов для комфортного открывания

Дверь	**дверь с ручкой** **Pull** 	
Механизмы для комфортного открывания	**Pull to move Silent**	**Без механизма открывания**
Принцип работы **Автоматический** **Ручной**		
Принцип работы	Дверь открывается автоматически если слегка потянуть за ручку и вручную возвращается в закрытое положение с плавным движением.	Дверь открывается и закрывается вручную
Ходовые элементы с функцией самозакрывания	использование допустимо	использование допустимо
Корпусные петли с функцией самозакрывания	не предусмотрено	требуется
Фиксатор для удерживания дверей в закрытом положении	не предусмотрено	не предусмотрено
Дополнительная информация	www.hettich.com/short/t9k10cz	www.hettich.com/short/p3jxl9u

Подбор класса нагрузки

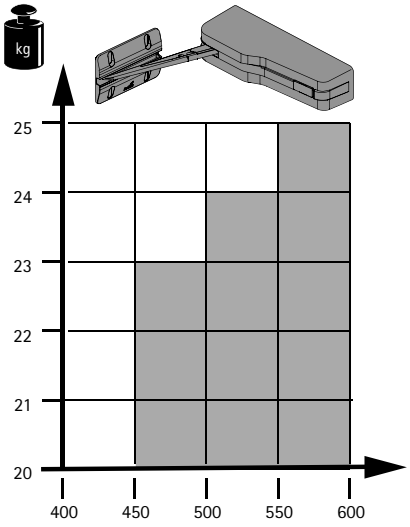





Для системы WingLine 230 применяется механизм открывания версии **heavy**. В каждом конкретном случае факторы, которые необходимо учесть, могут сильно различаться. По этой причине мы рекомендуем выполнить пробный монтаж.

Примеры
Вариант heavy:
Подходит для больших складных дверей в гардеробах, мебели для прихожих и скрытых кухнях

Монтажные размеры

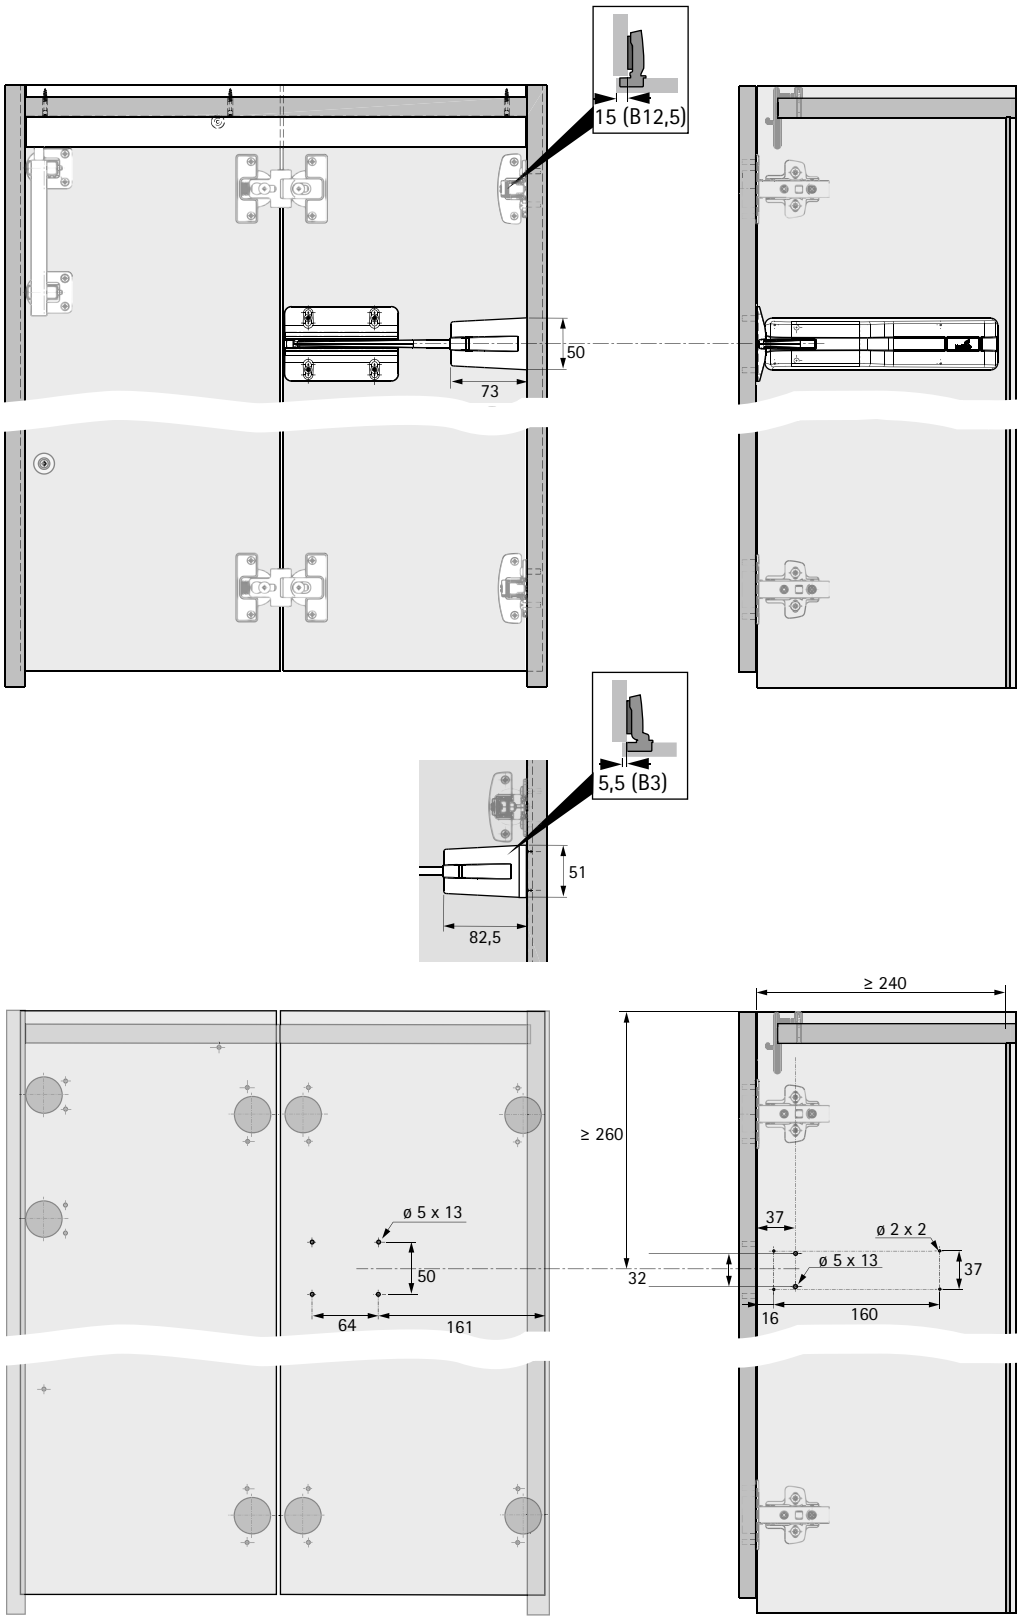

Обзор системы

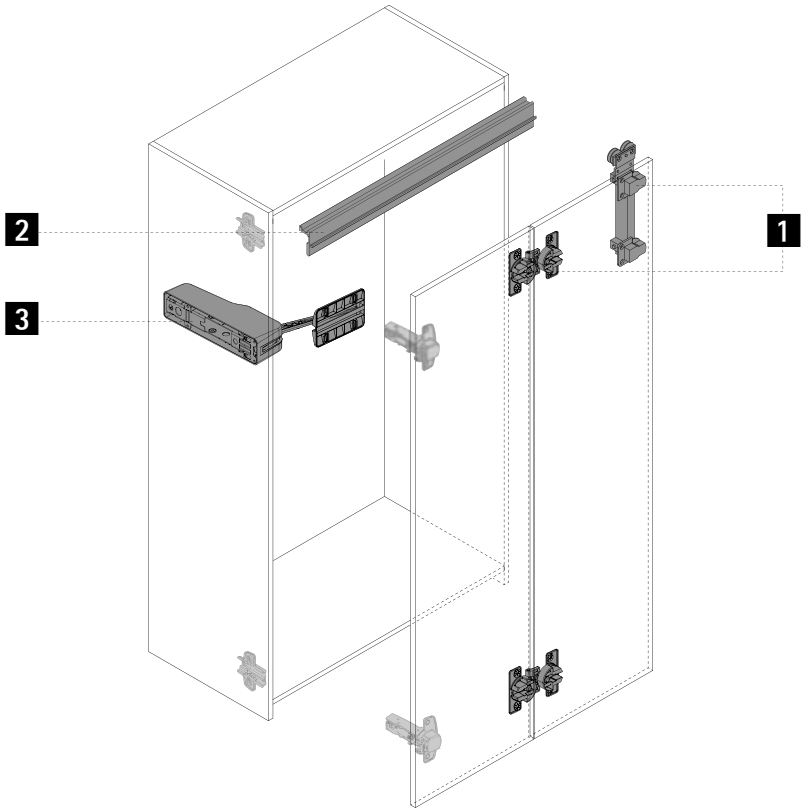

1 Ходовые элементы



2 Ходовой профиль




3 Механизмы для комфортного открывания



New

1 Ходовые элементы

Изображение	Описание	Артикул / сторона навески			Кол-во
		левая	**правая**	**комплект**	
	В комплект входят ходовые элементы, средние петли и упоры, необходимые для 1 складной двери с 2 створками, навеска слева или справа, или для 2 складных дверей с 2 створками, навеска слева и справа	**0 010 083**	**0 010 084**	**0 079 015**	1 компл.

2 Ходовой профиль

Изображение	Описание	Цвет	Артикул	Кол-во
	▸ Для верхней панели 19 мм ▸ Под прикручивание ▸ Длина 2400 мм ▸ Алюминий	с порошковым покрытием, цвет белый	**0 079 013**	1/4 шт.
		анодированный, цвет черный	**0 079 014**	1/4 шт.

3 Механизмы для комфортного открывания

Комплект Pull to move Silent

- В комплект входят механизм открывания, крепеж и сверлильный шаблон

Изображение	Вариант	Цвет	Артикул	Кол-во
	heavy	серый	**9 339 585**	1 компл.
		белый	**9 339 586**	1 компл.
		антрацит	**9 339 587**	1 компл.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/da9535



Весомые возможности
Устанавливаемая на боковине корпуса система фурнитуры WingLine 77 обеспечивает легкое движение складных дверей весом до 25 кг. Надежное и плавное движение. Дополнительно: монтаж на боковине с помощью скрытой петли быстрого монтажа Sensys 8645i.



Без каких-либо усилий:
Высокие двери перемещаются с легкостью.




Широкий диапазон применения:
Система фурнитуры для складных дверей WingLine 77 универсальна в использовании.




Легкий способ дифференциации:
Переоборудуйте дверные шкафы на петлях без конструктивных изменений и дополнительных затрат.

hettich.com/short/a7be29

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.



Техническая характеристика **1060**
- **Принцип работы**
- **Общая информация**
- **Размеры дверей**



Монтажная информация **1061**



Компоненты системы **1062 – 1063**



Замочные системы **1239**



Принадлежности **1071**



Техническая информация
- **Критерии качества** **1086**







Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/3bc458


Принцип работы

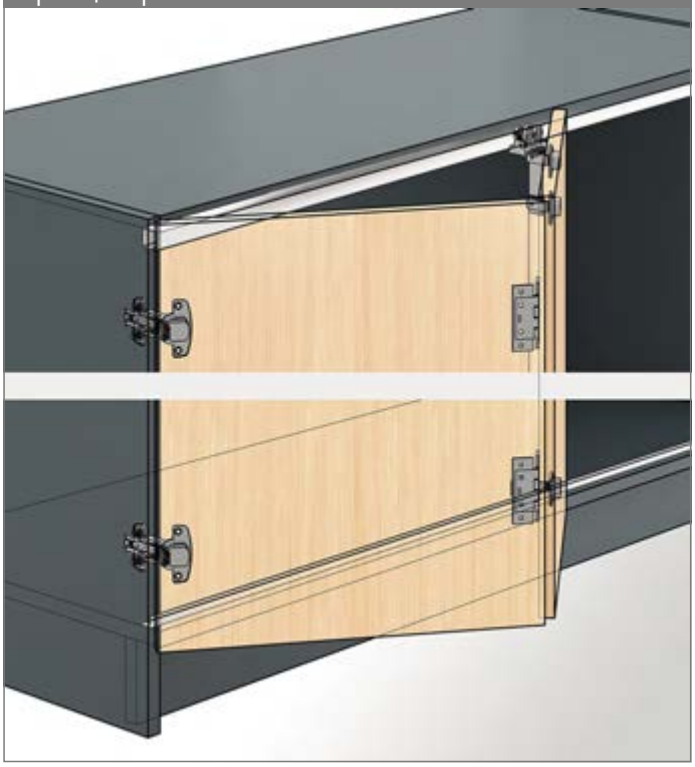

Общая информация




Размеры дверей

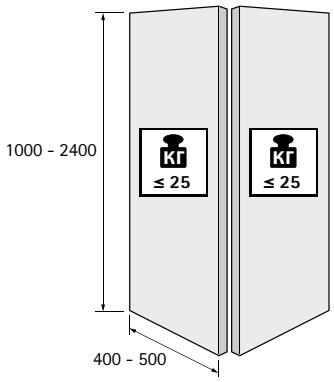


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок




Регулировка по высоте




± 3


Материал двери




Принцип работы

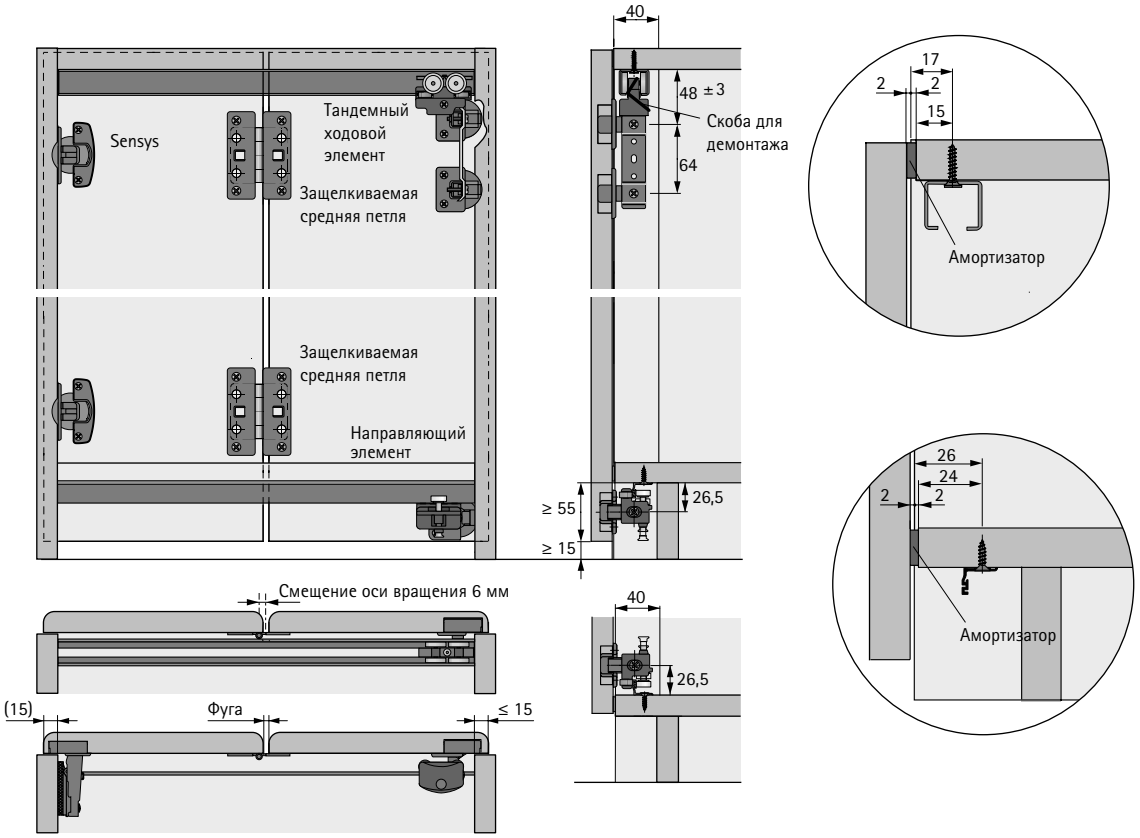

Монтажная информация




Карта сверления

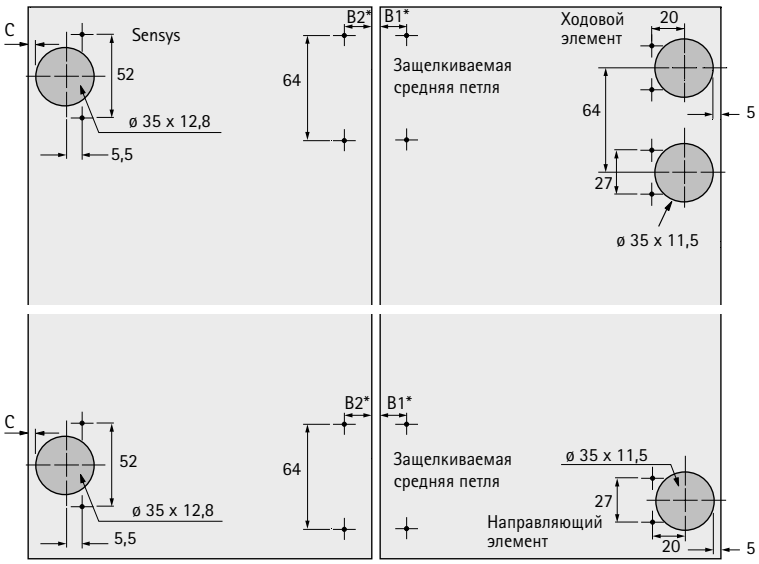

Расстояние до отверстий мм					
B1*	10,5	11	11,5	12	12,5
B2*	22,5	23	23,5	24	24,5
Фуга mm	5	4	3	2	1

Примечание: расстояние до чашки C определяется наложением створки на боковину корпуса и высотой монтажной планки (см. раздел каталога "Петли")

Обзор системы

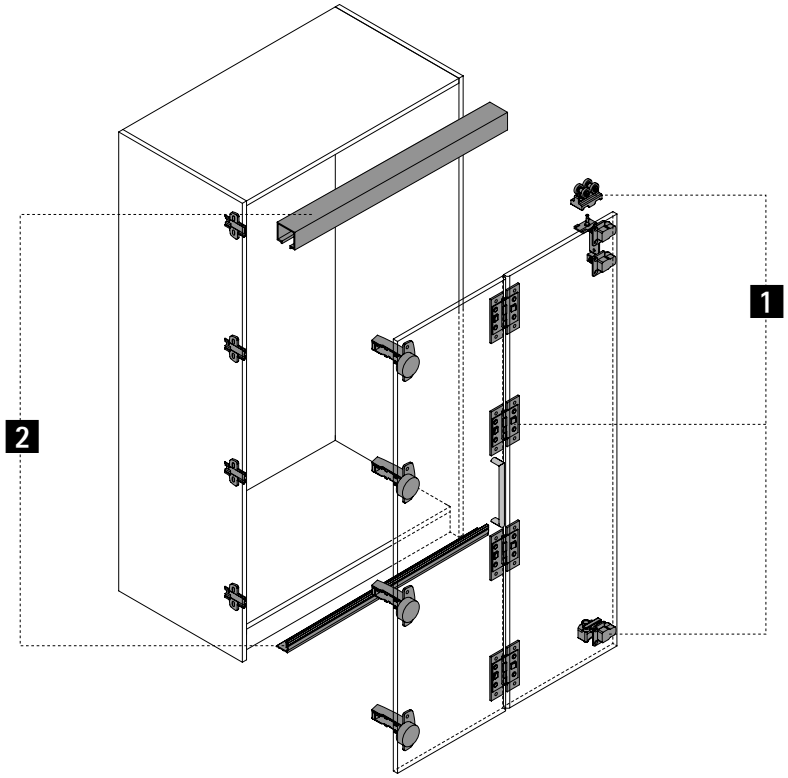

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Ходовые и направляющие профили



1 Ходовые и направляющие элементы

Изображение	Описание	Артикул / сторона навески		Кол-во
		левая	правая	
	В комплект входят необходимые ходовые / направляющие элементы, средние петли, кронштейн для ходового элемента с регулировкой по высоте для одной складной двери с 2 створками	**0 070 983**	**0 070 984**	1 компл.

2 Ходовые и направляющие профили

Ходовой профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Монтаж под прикручивание, с перфорацией для крепления ▸ Длина 2000 мм ▸ Алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 193 573**	1/4 шт.

Направляющий профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Монтаж под прикручивание, с перфорацией для крепления ▸ Длина 2000 мм ▸ Алюминий анодированный, цвет серебристый	**0 072 919**	1/4 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/a08589



Абсолютная свобода
Система Wing 77 позволяет установить складные двери шкафа с двумя створками (не более 25 кг каждая) или четырьмя створками (не более 20 кг каждая). Основное преимущество: весь дверной пакет может свободно перемещаться вдоль корпуса! Пакеты дверей также можно соединить друг с другом. Удивите своих клиентов неожиданными индивидуальными решениями для спальни или офиса с использованием складных дверей. Wing 77 не ограничивает свободу вашего творчества.



Приятное впечатление:
многообразие вариантов, в том числе с 4 створками. Без крепления к боковине корпуса.



Проверено временем:
прочные верхний ходовой и нижний направляющий профили.

hettich.com/short/a5e4fd

Дополнительная информация:
На нашем сайте вы сможете найти идеи для вдохновения и дополнительную информацию о продукции.

Техническая характеристика 1066
- Принцип работы
- Общая информация
- Размеры дверей

Монтажная информация 1067 – 1068



Компоненты системы 1069 – 1070



Замочные системы 1239




Принадлежности 1071

Техническая информация
- Критерии качества 1086


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/75ab41


Принцип работы

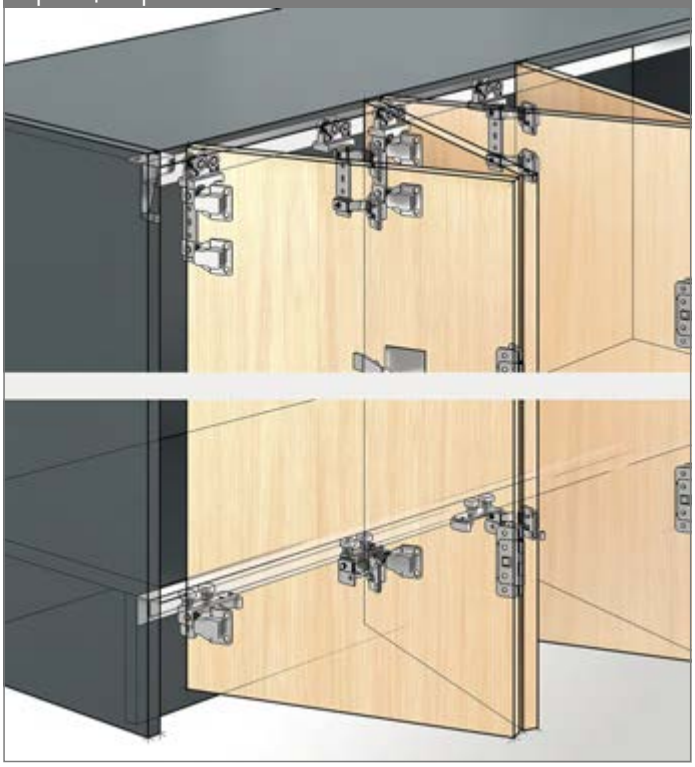

Общая информация




Размеры дверей

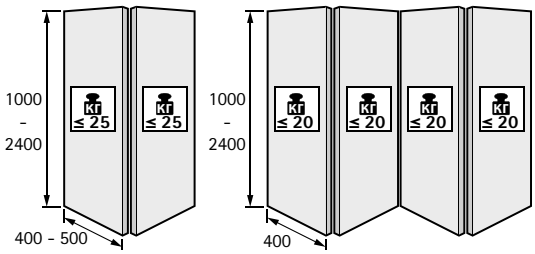


hettich.com/short/8681f2

Количество дверных створок

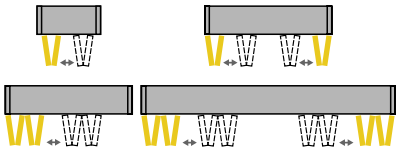


Регулировка по высоте




± 3


Материал двери




Принцип работы

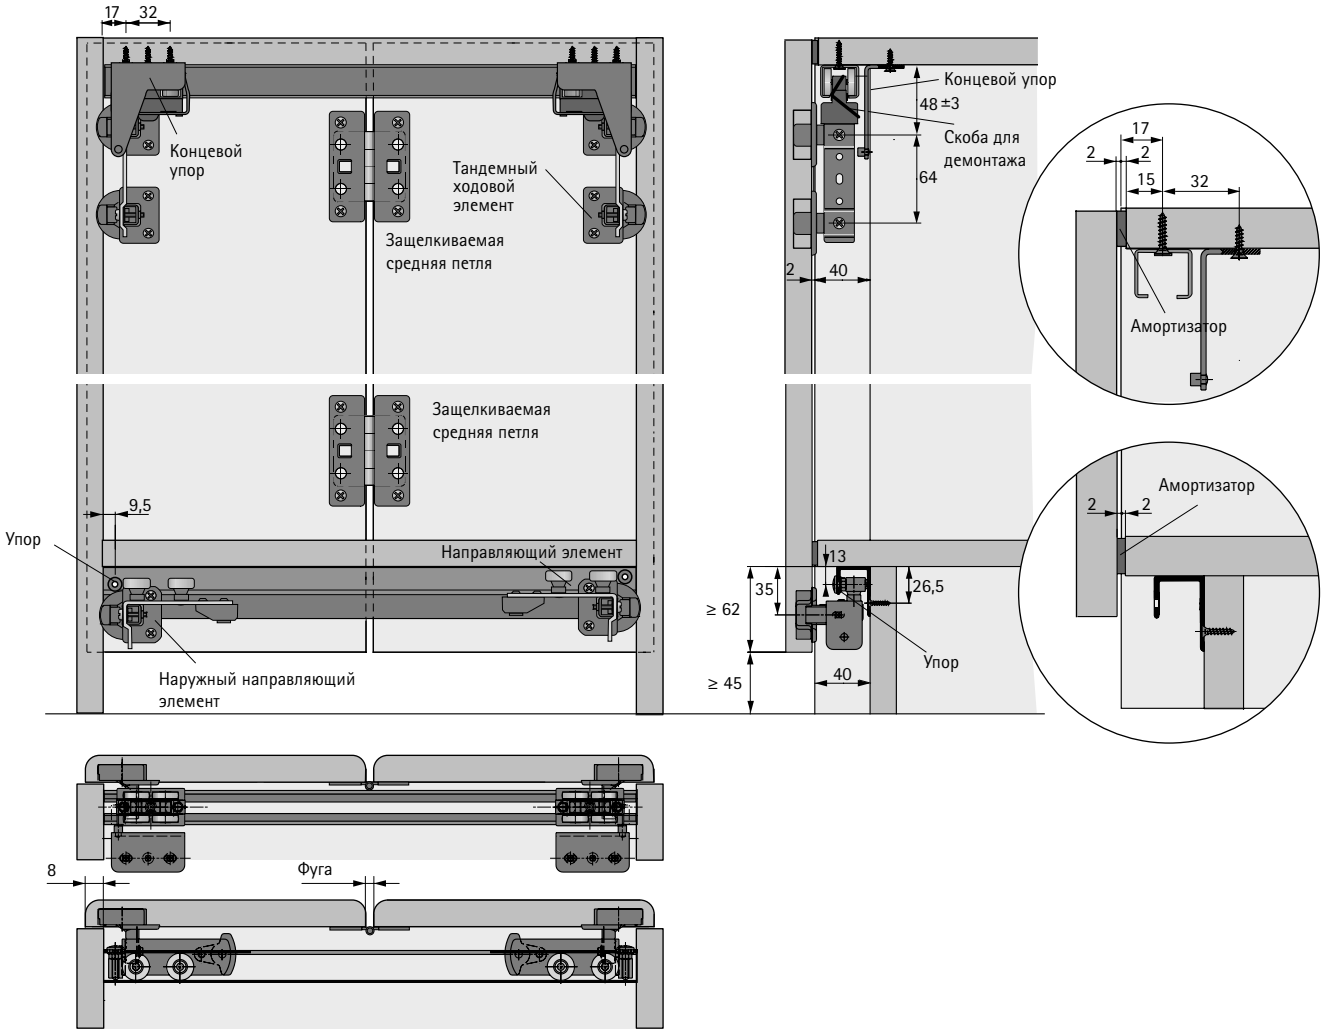

Монтажная информация




Карта сверления

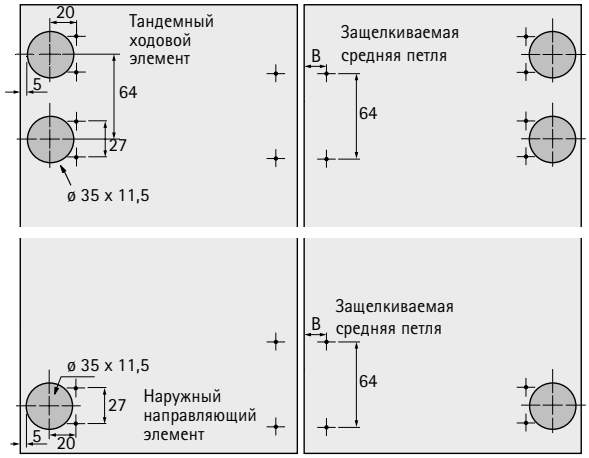


B mm	16,5	17	17,5	18	18,5
Фуга мм	5	4	3	2	1


Принцип работы

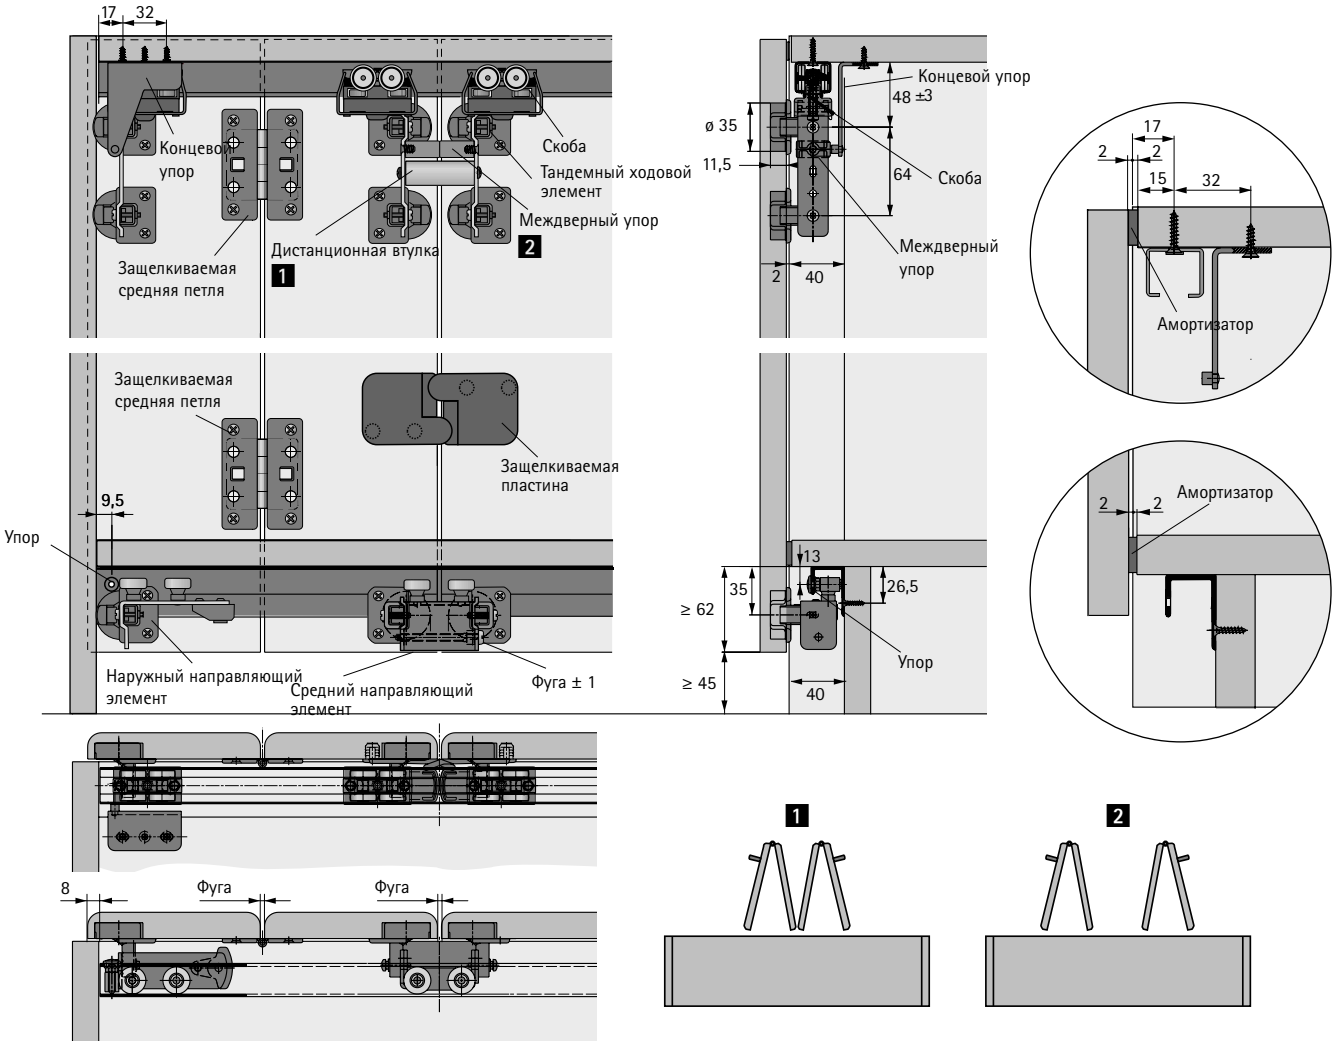

Монтажная информация

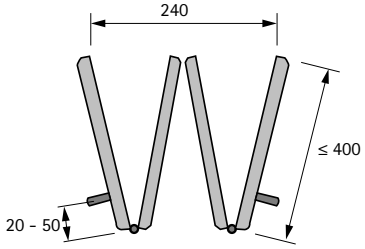


Карта сверления

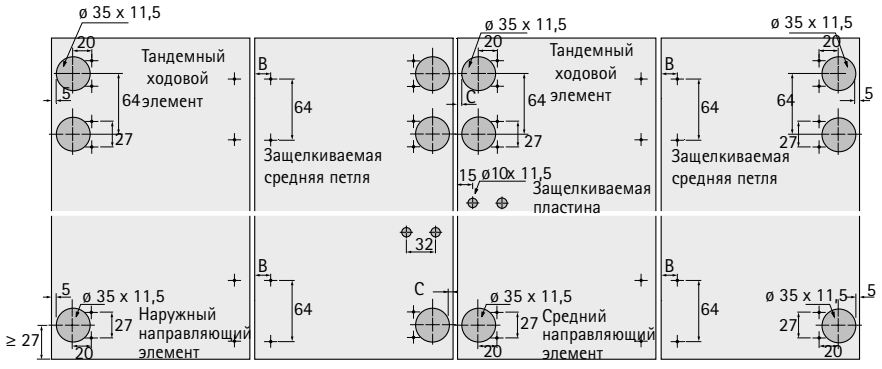

B	16,5	17	17,5	18	18,5
C	4	4,5	5	5,5	6
Фуга мм	5	4	3	2	1

Обзор системы

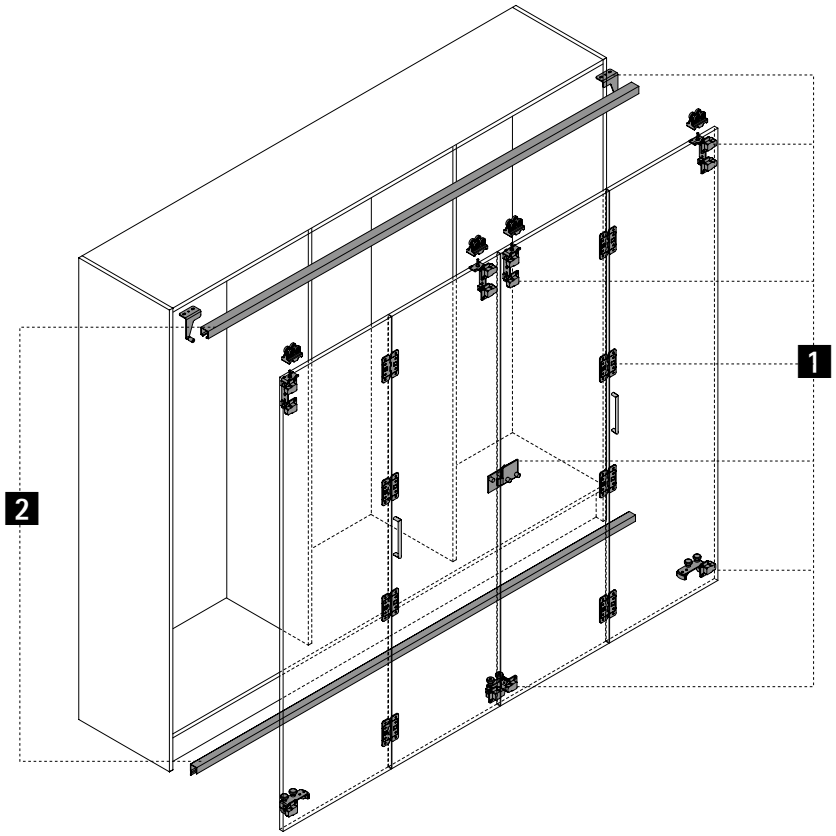

1 Ходовые и направляющие элементы



2 Ходовые и направляющие профили



1 Ходовые и направляющие элементы

Wing 77 / Комплект 1

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят необходимые ходовые / направляющие элементы, средние петли, междверные упоры, крепеж, упоры для одной двери с 2 створками ▸ Внутренняя ширина между боковыми панелями не должна превышать 800 мм. Конструкция верхней панели должна быть рассчитана таким образом, чтобы прогиб верхней панели под нагрузкой сложенных дверей составлял не более 1,5 мм	**0 070 986**	1 компл.

Wing 77 / Комплект 2

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ В комплект входят необходимые ходовые / направляющие элементы, дистанционная втулка, защелки,центральные петли, упоры, междверные упоры и крепеж для одной складной двери с 4 створками ▸ Внутренняя ширина между боковыми панелями не должна превышать 800 мм. Конструкция верхней панели должна быть рассчитана таким образом, чтобы прогиб верхней панели под нагрузкой сложенных дверей составлял не более 1,5 мм	**0 070 987**	1 компл.

2 Ходовые и направляющие профили

Ходовой профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Монтаж под прикручивание, с перфорацией для крепления ▸ Длина 3200 мм ▸ Алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 193 574**	1/4 шт.

Направляющий профиль

Изображение	Описание	Артикул	Кол-во
	▸ Монтаж под прикручивание, с перфорацией для крепления ▸ Длина 3200 мм ▸ Алюминий анодированный, цвет серебристый	**0 070 985**	1/4 шт.

Рекомендации

- Замочные системы 1239
- Принадлежности для систем фурнитуры для раздвижных и складных дверей 1071

hettich.com/short/342ea2

New



Принадлежности 1072 – 1084



Замочные системы 1239

Hettich eShop

hettich.com/short/5c22e3

New


Ручка-профиль




- С перфорацией для крепления
- Для двери толщиной 15 - 16 мм
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Профили с артикулами 9 261 689 / 9 339 559 / 9 339 558 / 9 261 683 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 2 дверей	Количество для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
сталь	с покрытием, цвет серебристый	индивидуальная	3	4	**9 261 689**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет черный	индивидуальная	3	4	**9 339 559**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет белый	индивидуальная	3	4	**9 339 558**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет серебристый	2500	3	4	**9 206 249**	1/1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	3	4	**9 261 683**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	3	4	**9 130 038**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

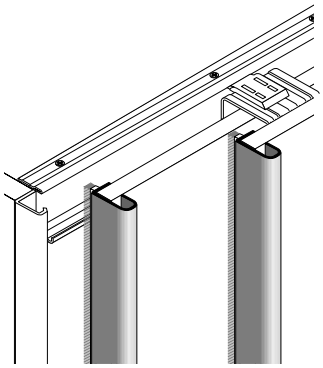

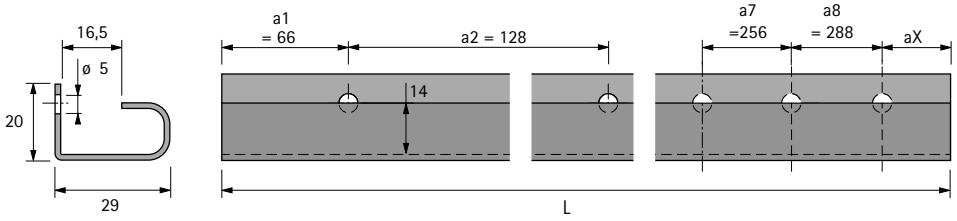

New


Ручка-профиль




- С перфорацией для крепления
- Для двери толщиной 18 - 19 мм
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Профили с артикулами 9 261 776 / 9 339 557 / 9 339 556 / 9 261 681 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 2 дверей	Количество для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
сталь	с покрытием, цвет серебристый	индивидуальная	3	4	**9 261 776**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет черный	индивидуальная	3	4	**9 339 557**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет белый	индивидуальная	3	4	**9 339 556**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет серебристый	2500	3	4	**9 206 250**	1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	3	4	**9 261 681**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	3	4	**9 136 121**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

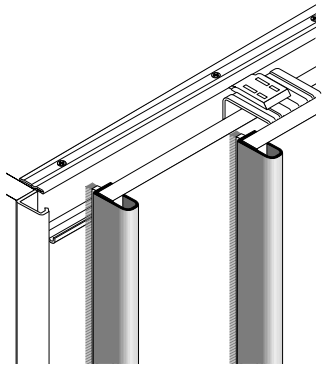

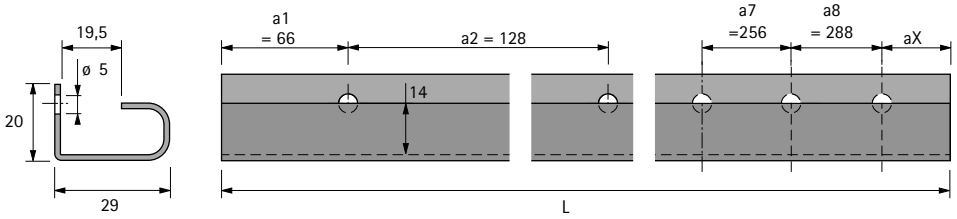


L-образный концевой профиль двери




- С перфорацией для крепления
- Для двери толщиной 15 - 16 мм
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Концевые профили двери с артикулами 9 261 696 / 9 261 686 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 2 дверей	**Артикул**	Кол-во
сталь	оцинкованная	индивидуальная	1	**9 261 696**	100 шт.
сталь	оцинкованная	2500	1	**9 206 307**	1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	1	**9 261 686**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	1	**9 136 123**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

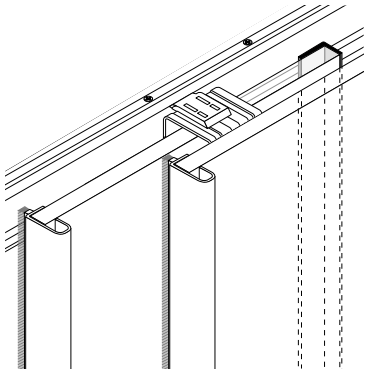

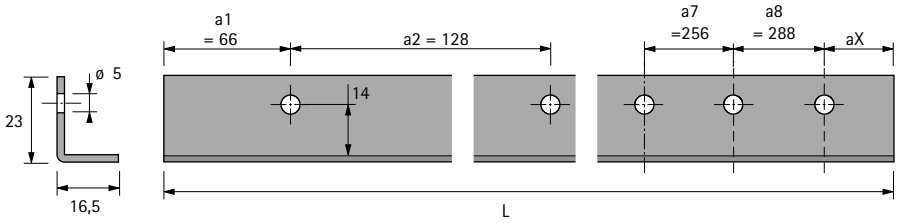

New


U-образный концевой профиль двери



- С перфорацией для крепления
- Для двери толщиной 15 - 16 мм
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Концевые профили двери с артикулами 9 261 694 / 9 339 555 / 9 339 554 / 9 261 670 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
сталь	оцинкованная	индивидуальная	2	**9 261 694**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет черный	индивидуальная	2	**9 339 555**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет белый	индивидуальная	2	**9 339 554**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет серебристый	2500	2	**9 206 252**	1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	2	**9 261 670**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	2	**9 130 062**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

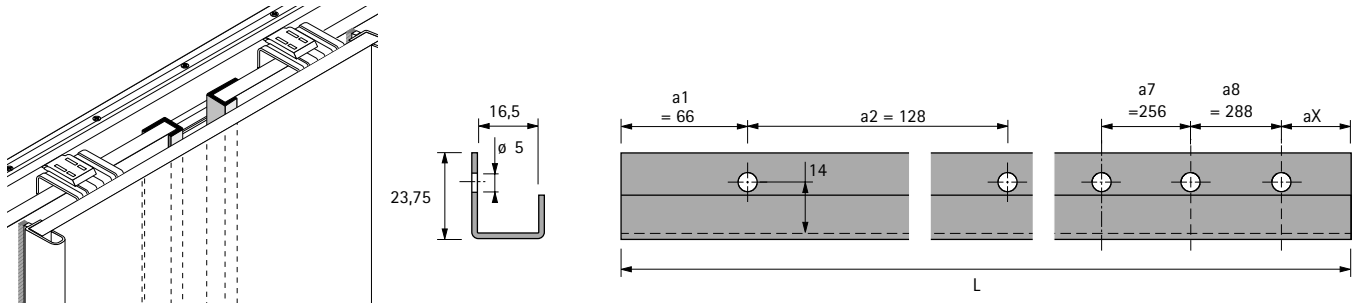

New


U-образный концевой профиль двери





- С перфорацией для крепления
- Для двери толщиной 18 - 19 мм
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Концевые профили двери с артикулами 9 261 691 / 9 339 540 / 9 339 539 / 9 261 682 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
сталь	оцинкованная	индивидуальная	2	**9 261 691**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет черный	индивидуальная	2	**9 339 540**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет белый	индивидуальная	2	**9 339 539**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет серебристый	2500	2	**9 206 284**	1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	2	**9 261 682**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	2	**9 136 122**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

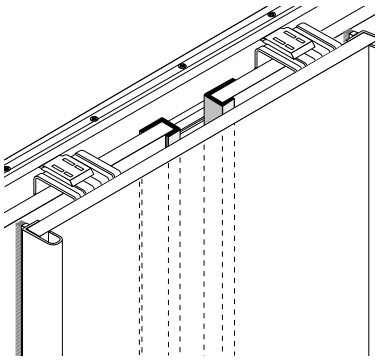



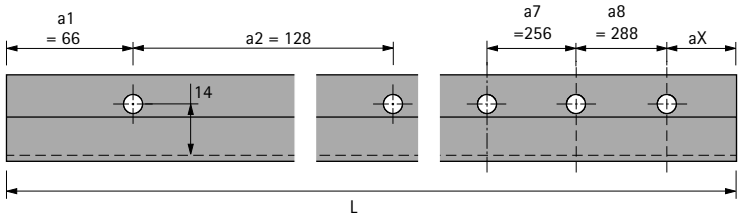

New


Концевой профиль шкафа для задней двери




- С перфорацией для крепления
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Концевые профили шкафа с артикулами 9 261 692 / 9 339 552 / 9 339 551 / 9 261 685 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 2 дверей	Количество для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
сталь	с покрытием, цвет серебристый	индивидуальная	1	2	**9 261 692**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет черный	индивидуальная	1	2	**9 339 552**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет белый	индивидуальная	1	2	**9 339 551**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет серебристый	2500	1	2	**9 206 283**	1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	1	2	**9 261 685**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	1	2	**9 146 622**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

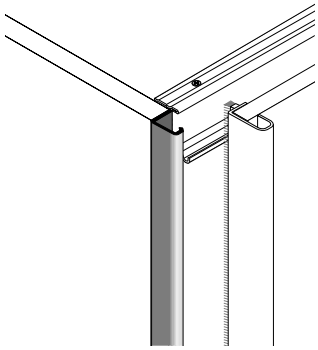

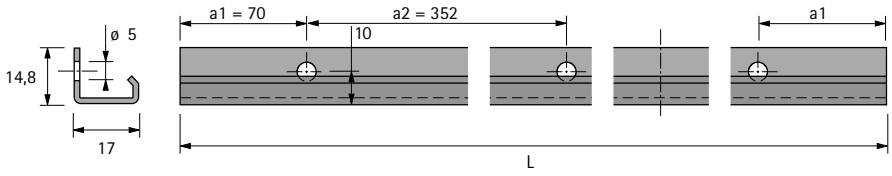

New


Концевой профиль шкафа для передней двери



- С перфорацией для крепления
- Возможна нарезка в размер
- Минимальное количество к заказу одной длины: 100 шт.
- Концевые профили шкафа с артикулами 9 261 690 / 9 339 538 / 9 339 537 / 9 261 684 используются только для ориентирования по стоимости (длина справочного артикула 1000 мм). Не подлежат продаже.

Материал	Поверхность	Длина, мм	Количество для 2 дверей	Артикул	Кол-во
сталь	с покрытием, цвет серебристый	индивидуальная	1	**9 261 690**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет черный	индивидуальная	1	**9 339 538**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет белый	индивидуальная	1	**9 339 537**	100 шт.
сталь	с покрытием, цвет серебристый	2500	1	**9 206 282**	1 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	индивидуальная	1	**9 261 684**	100 шт.
алюминий	анодированная, цвет серебристый	2500	1	**9 146 624**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

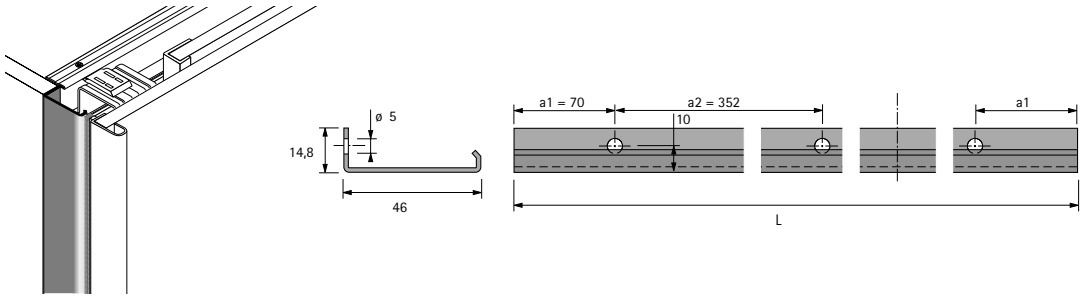


Адаптер для ручки для раздвижных / складных дверей



- Адаптер используется для всех типов накладных ручек с диаметром основания под прикручивание более 12 мм и максимальной толщиной двери 20 мм

Поверхность	Артикул	Кол-во
хромированная, матовая	**0 115 365**	1/100 шт.
никелированная, матовая	**0 115 366**	1/100 шт.

Техническая информация

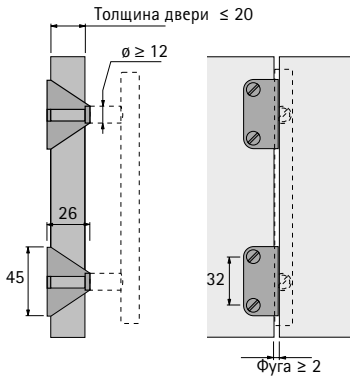


Щеточный уплотнитель




- Для защиты от пыли
- Длина 2500 мм
- Самоклеящийся
- Серая

Высота, мм	Количество для 2 дверей	Количество для 3 дверей	**Артикул**	Кол-во
6	3	4	**9 193 423**	1 шт.
8	3	4	**9 200 386**	1 шт.
10	3	4	**9 200 387**	1 шт.

Схема монтажа / чертеж

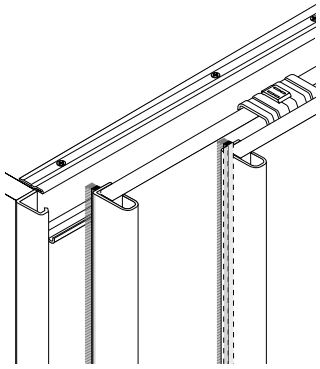

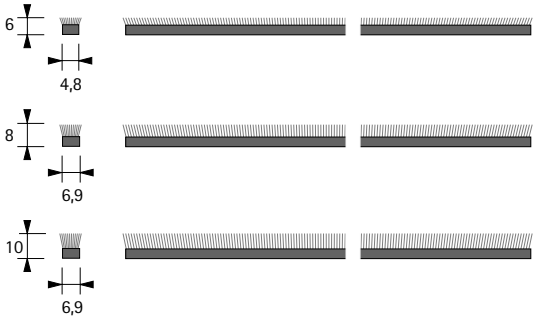


Щеточный уплотнитель



- Для защиты от пыли
- Длина 2500 мм
- Высота 27 мм
- Пластик, цвет коричневый

Артикул	Кол-во
0 026 453	1/40 шт.

Техническая информация

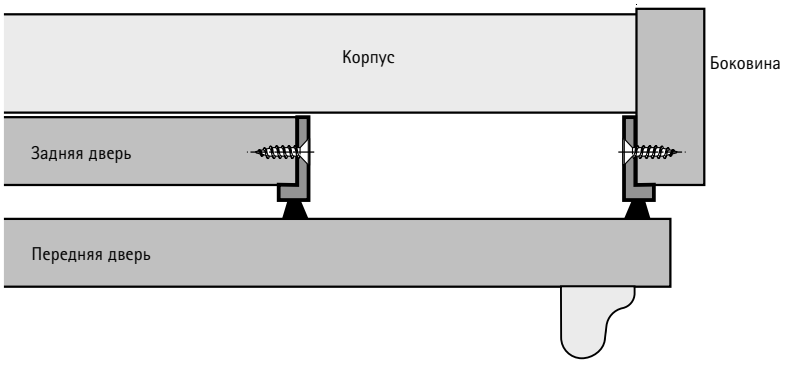

Соединительная пластина, малая




- Для соединения сегментов наборных раздвижных дверей
- Совпадает с картой сверления TopLine M / TopLine L
- Сталь оцинкованная

Состав комплекта:
- 2 соединительные пластины
- 8 винтов

Артикул	Кол-во
9 277 155	1 компл.
9 277 157	780 шт.

Техническая информация

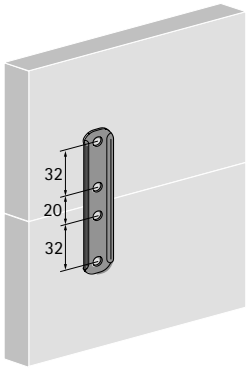

Соединительная пластина, большая




- Для соединения сегментов наборных раздвижных дверей
- Совпадает с картой сверления TopLine M / TopLine L
- Сталь оцинкованная

Состав комплекта:
- 2 соединительные пластины
- 16 винтов

Артикул	Кол-во
9 277 156	1 компл.
9 277 158	160 шт.

Техническая информация

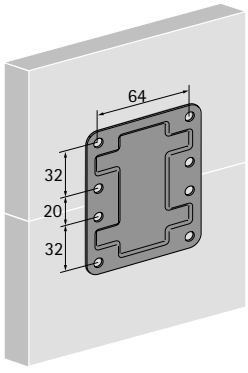

Стяжка-выпрямитель, алюминий




- Для выравнивания деформированных дверей
- Можно использовать для предотвращения деформации
- Для дверей / фасадов толщиной 18 - 30 мм
- Максимальная высота двери / фасада 2600 мм
- Длина резьбовой штанги 1990 мм, возможна нарезка в размер
- Бесшумное движение двери / фасада
- Удобная регулировка одной рукой в нижней части стяжки-выпрямителя
- Крепежные элементы стяжки-выпрямителя, пластик, цвет черный
- Линейный профиль для крепления резьбовой штанги, алюминий, анодированный
- Крепежные клипсы, пластик, цвет черный
- Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
- Рекомендуется устанавливать 2 стяжки-выпрямителя вертикально рядом с наружными кромками двери. Для больших широких дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 2 стяжки-выпрямителя горизонтально.

Состав комплекта:
- Стяжка-выпрямитель, 2 шт.

Артикул	Кол-во
9 252 651	1 компл.

Техническая информация

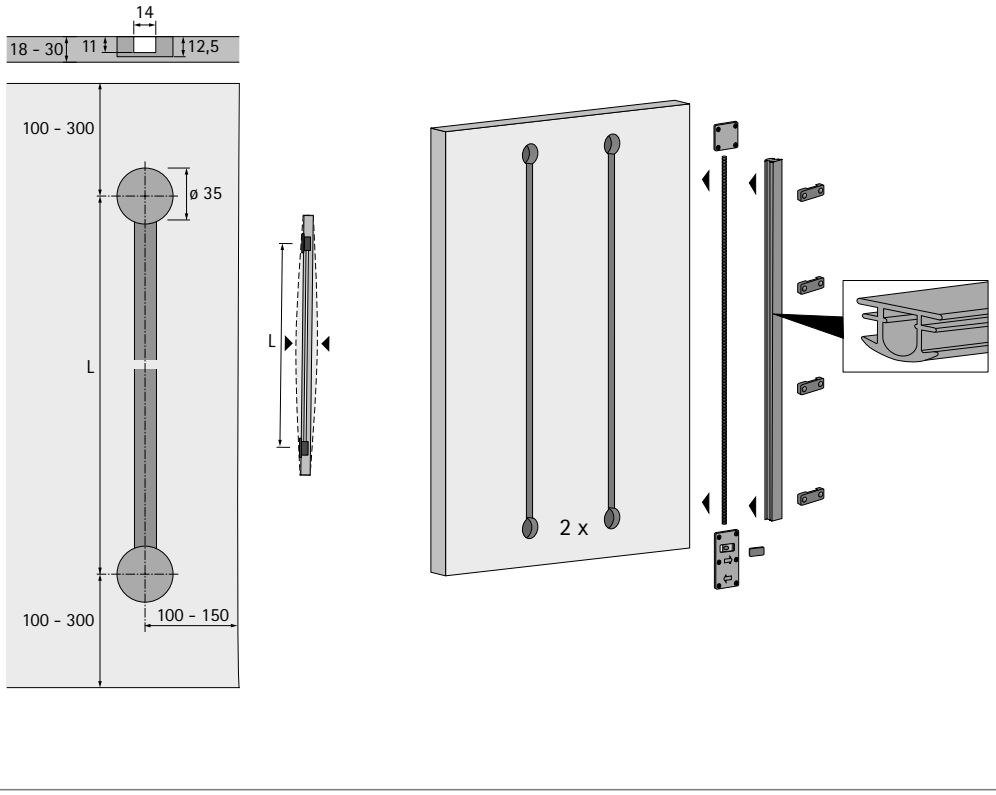

Стяжка-выпрямитель, пластик





- Для выравнивания деформированных дверей
- Можно использовать для предотвращения деформации
- Для дверей / фасадов толщиной от 16 мм
- Максимальная высота двери / фасада 2600 мм
- Простая установка: две штанги, с правой и левой резьбой, вкручиваются в гильзу с внутренней резьбой
- Кроме того, каждая штанга закрепляется в корпусе в отверстиях 35 мм
- Вращение гильзы создает усилие растяжения или сжатия, которое воздействует на деформированную дверь
- Защитные накладки предотвратят повреждение содержимого шкафа
- Стяжки-выпрямители можно устанавливать горизонтально
- Рекомендуется устанавливать 2 стяжки-выпрямителя вертикально рядом с наружными кромками двери. Для больших широких дверей вместо этого или дополнительно можно устанавливать 2 стяжки-выпрямителя горизонтально.
- Для одной двери требуется 2 комплекта стяжки-выпрямителя


Состав комплекта:
- 1 корпус со штангой с правой резьбой
- 1 корпус со штангой с левой резьбой
- 1 зажимная гильза
- 1 защитная накладка, пластик
- 2 заглушки, пластик
- 2 держателя для заглушки


Артикул	Кол-во
0 045 198	2 компл.
0 073 347	50 компл.

Техническая информация

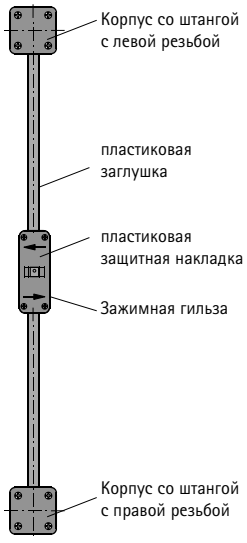

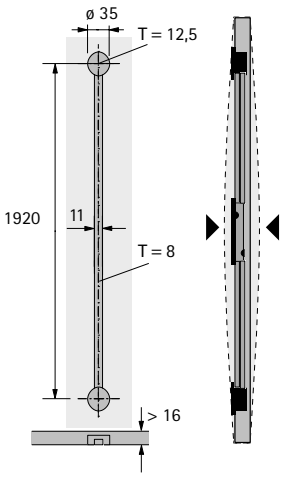

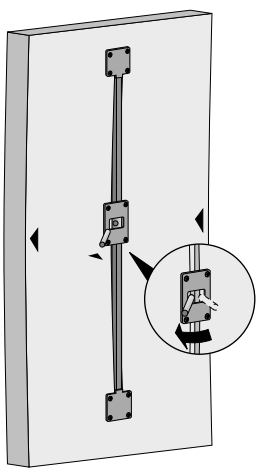

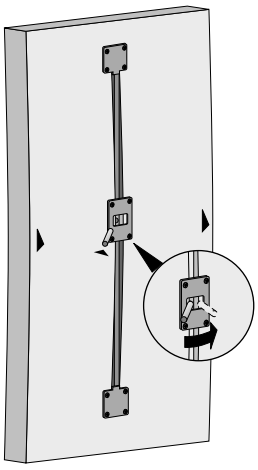


Дистанционный ролик



- Для лучшей работы высоких раздвижных дверей, склонных к деформации
- Сталь оцинкованная

Артикул	Кол-во
0 027 740	1/10 шт.

Техническая информация

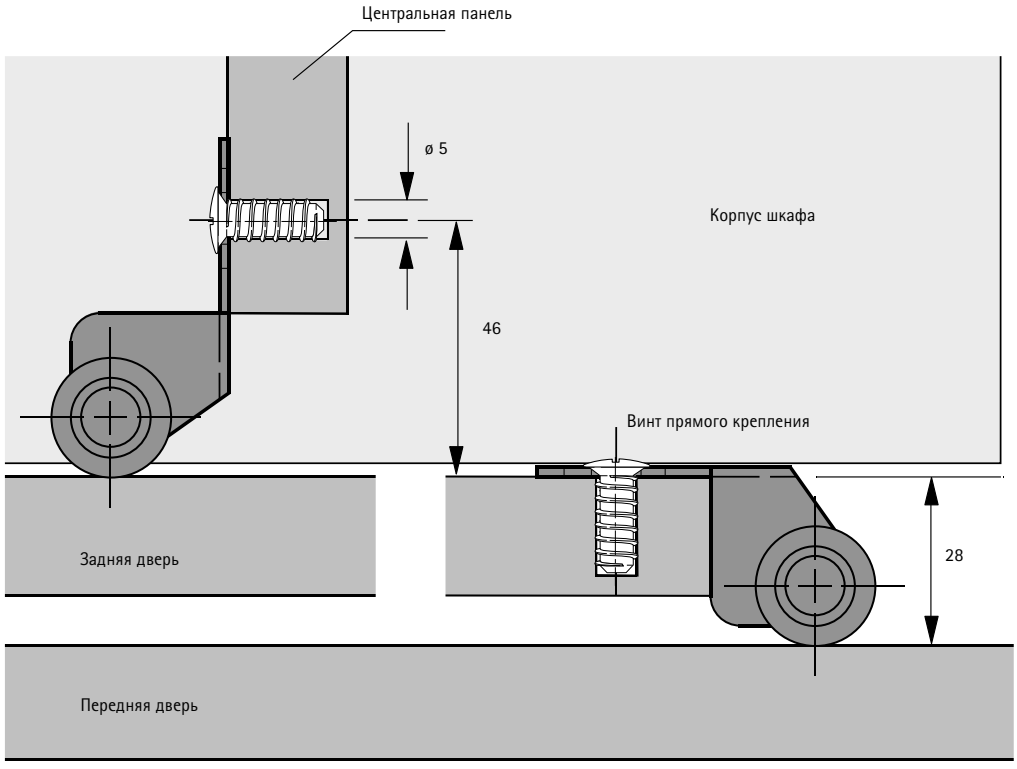

Адаптер для наклонной поверхности




- Для углов наклона 19° - 59°
- Нагрузочная способность 50 кг
- Высота 125 мм
- Глубина 94 мм
- Ширина 57 мм
- Пластик, цвет белый

Состав комплекта:
- 2 адаптера для наклонной поверхности

Артикул	Кол-во
0 045 319	1/5 компл.

Техническая информация

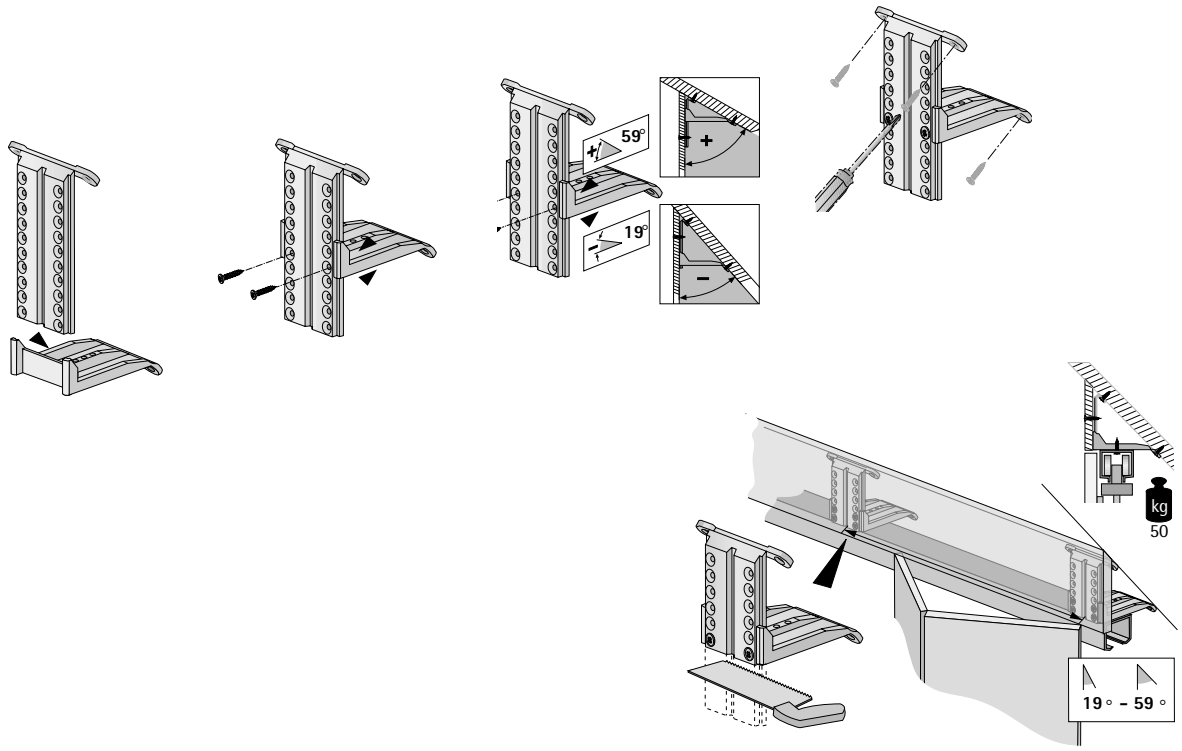

Качество, отвечающее самым высоким стандартам


Системы фурнитуры для раздвижных дверей постоянно подвергаются тщательному контролю качества. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На схемах, представленных ниже, показаны примеры тестирования продуктов Hettich.

Нагрузочная способность
Значения, указанные в данном каталоге, основаны на допустимом весе и размере дверей. Все системы фурнитуры Hettich для раздвижных дверей тестированы в соответствии с нормами EN 15706. Системы фурнитуры для раздвижных дверей, смонтированные должным образом, могут устанавливаться в мебель, соответствующую стандартам EN 14749.

Испытание на коррозию
Системы направляющих и выдвижных ящиков Hettich удовлетворяют требованиям стандарта EN 15706, испытание в водном конденсате в течение 72 часов согласно EN 6270.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному количеству циклов открывания с определенной скоростью.

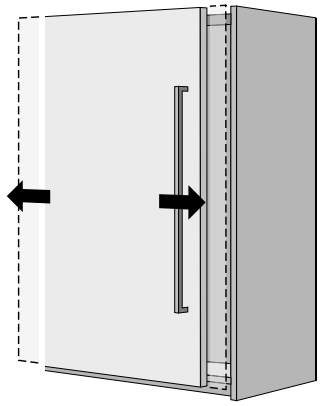


Тест на самопроизвольный демонтаж*

Дверь пытаются снять с определенной силой и под определенным углом. Дверь при этом не должна подниматься и соскакивать с места.
*Не относится к тестированию BHMA, BIFMA

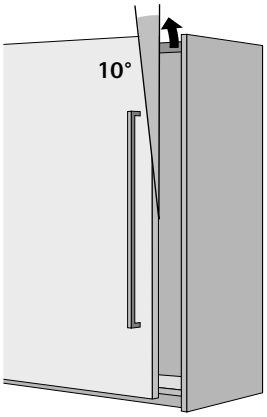


Тест на закрывание*

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания и закрывния при дополнительной нагрузке.*
*Не относится к тестированию BHMA

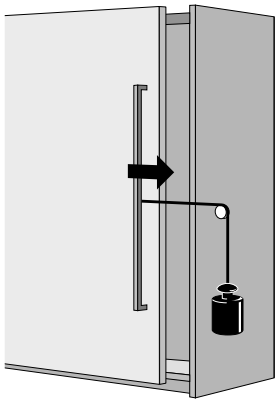

Тест на горизонтальную устойчивость*

На центр дверного полотна оказывается давление определенной силы. Дверь не должна отрываться или соскакивать с места.
*Не относится к тестированию BHMA, BIFMA

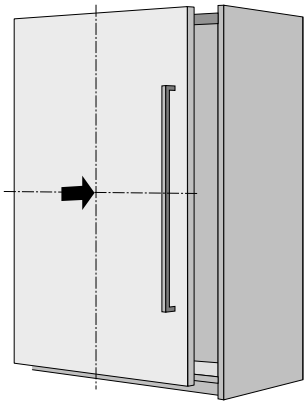


Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Системы фурнитуры для складных дверей постоянно подвергаются тщательному контролю качества. Вся продукция Hettich соответствует внутренним и международным стандартам качества в странах, где она реализуется. На схемах, представленных ниже, показаны примеры тестирования продуктов Hettich.


Тест на износостойкость

Дверь подвергается определенному количеству циклов открывания с определенной скоростью.

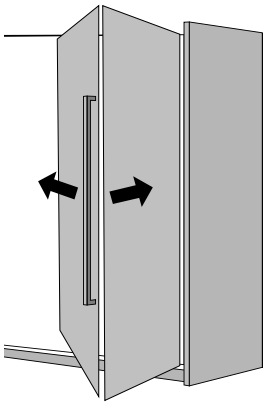

Тест на закрывание / складывание

Дверь подвергается определенному числу циклов открывания при дополнительной нагрузке.

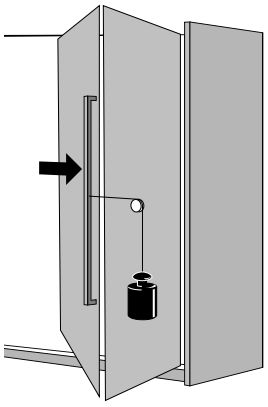

Основания для письменного стола
▸ **Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик** 1089
▸ **LegaDrive Systems** 1090
▸ **Steelforce** 1118



Принадлежности для письменных столов и офисов
Обзор ассортимента 1160



Кабель-менеджмент
Обзор 1198



	LegaDrive Systems	Steelforce
		
Страница	1090 - 1117	1118 - 1158
Привод	В зависимости от выбранной подъемной колонны: ▸ Электропривод ▸ Ручной привод	В зависимости от выбранной подъемной колонны: ▸ Электропривод ▸ Ручной привод
Конструкция	▸ двойная телескопическая (регулировка с электроприводом) ▸ одинарная телескопическая (ручная регулировка)	В зависимости от выбранной подъемной колонны: ▸ двойная телескопическая (напр., 670 SLS, 470 SLS) ▸ одинарная телескопическая (напр., 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim, 310 HC slim)
Высота подъема	▸ 675 мм (регулировка с электроприводом) ▸ 140 мм (ручная регулировка)	В зависимости от выбранной подъемной колонны: ▸ 660 мм (регулировка с электроприводом, напр., 670 SLS, 470 SLS) ▸ 490 мм (регулировка с электроприводом, напр., 570 SLS, 370 SLS, 300, 300 slim) ▸ 480 мм (ручная регулировка, напр., 310 HC slim)
Грузоподъемность	▸ 120 кг	В зависимости от выбранной подъемной колонны: ▸ 150 кг (регулировка с электроприводом, напр., 671 SLS, 673 SLS) ▸ 120 кг (регулировка с электроприводом, напр., 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 100 кг (регулировка с электроприводом, напр., 300, 300 slim) ▸ 60 кг (ручная регулировка, напр., 310 HC slim)
Геометрия опорной рамы	▸ Прямоугольный стол ▸ Угловой стол, угол 90° ▸ Угловой стол, угол 135° ▸ Стол с двумя рабочими местами (Бенч-система)	▸ Прямоугольный стол ▸ Угловой стол, угол 90° / 135° ▸ Стол с двумя рабочими местами (Бенч-система) ▸ Мобильные столы на роликах ▸ Столы в жилом помещении
Цвет фиксатора	▸ Компоненты опорной рамы: серый графит, белый ▸ Подъемные колонны: серебристый, белый, антрацит	▸ Серебристый, черный, белый (напр., 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ Черный, белый (напр., 300, 300 slim, 310 HC slim)
Для ширины столешницы	▸ 1200 - 2000 мм ▸ Значение для угловых вариантов и индивидуальных решений отличается	▸ 1200 - 2000 мм (напр., 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 1100 - 1800 мм (напр., 300, 300 slim) ▸ 1100 - 1600 мм (напр., 310 HC slim) ▸ Значение для угловых вариантов и бенч-системы отличается
Для глубины столешницы	▸ 800 - 1000 мм ▸ Значение для угловых вариантов и индивидуальных решений отличается	▸ 750 - 900 мм (напр., 670 SLS, 570 SLS, 470 SLS, 370 SLS) ▸ 750 - 800 мм (напр., 300) ▸ 600 - 700 мм (напр., 300 slim, 310 HC slim) ▸ Значение для угловых вариантов и бенч-системы отличается
Количество штук в упаковке	Универсальная модульная система также позволяет создавать индивидуальные решения с нестандартными размерами столов, например столы для переговоров с подъемными колоннами в количестве до 12 шт.	Комплекты, включая все компоненты, необходимые для выбранной конструкции



Более здоровый и эффективный способ работы
с основанием для письменного стола LegaDrive Systems. Регулируемые по высоте столы становятся все более популярными в офисной обстановке. Мнигие работодатели знают: эргономичные рабочие места помогают сохранить здоровье сотрудников и повысить производительность труда в долгосрочной перспективе.

Для производительности на самом высоком уровне: основания для письменного стола LegaDrive Systems. Чередование работы в положении сидя и стоя - это эффективный способ для предотвращения болей в спине и позвоночнике. Поэтому основания для письменного стола LegaDrive Systems играют существенную роль в поддержании хорошего здоровья.



Прочная, надежная, крепкая:
Подъемная колонна LegaDrive имеет двойную телескопическую конструкцию.



Угловой стол 90 градусов:
Идеально подходит для совещаний и работы в команде.



Эргономичный, просторный, стильный:
Кабинет руководителя с угловым столом 135 градусов.



Оперативные совещания:
Основание для письменного стола LegaDrive Systems для конференц-столов.



Правильное состояние позвоночника в положении сидя:
Благодаря механической регулировке высоты.



Идеально подходит для столов на едином основании (Бенч-система):
Основание для письменного стола LegaDrive Systems с единым опорным элементом.




Современный дизайн и понятное управление:
Простая регулировка высоты.

hettich.com/short/937efc

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Комплекты основания для письменного стола 1094 – 1097



Опорные рамы 1098 – 1099



Колонны 1100 – 1103



Электронные модули 1104



Компоненты 1105 – 1112



Монтажная информация 1113 – 1116



Критерии качества 1117






hettich.com/short/6d297c

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис



Модуль / Комплект →			Комплект основания для письменного стола Basic		Комплект основания для письменного стола, угол 90°		Комплект основания для письменного стола, угол 135°	
↓	**Цвет поверхности**		Белый	Серый графит	Белый	Серый графит	Белый	Серый графит
		Артикул	**9 193 253**	**9 193 251**	**9 193 256**	**9 193 255**	**9 193 258**	**9 193 257**
Опорная рама Basic 	Белый	**9 186 404**	1 x		1 x		1 x	
	Серый графит	**9 186 405**		1 x		1 x		1 x
Угловая опорная рама 90° 	Белый	**9 186 406**			1 x			
	Серый графит	**9 186 407**				1 x		
Угловая опорная рама 135° 	Белый	**9 186 408**					1 x	
	Серый графит	**9 186 409**						1 x
Опорная рама Bench 	Белый	**9 243 052**						
	Серый графит	**9 243 051**						
Подъемная колонна LegaDrive 	Белый	**9 186 413**	2 x		3 x		3 x	
	Серебристый	**9 186 412**		2 x		3 x		3 x
Колонна LegaDrive с ручной регулировкой высоты 	Белый	**9 243 046**						
	Серебристый	**9 243 045**						
Электронный модуль 	Черный	**9 190 608**	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x
Электронный модуль 	Черный	**9 190 609**						
Каскадный кабель 	Черный	**9 188 864**						

Все показанные примеры конфигураций могут быть изготовлены с использованием телескопических колонн с электроприводом или ручной

Обзор / конфигурация







Комплект основания для письменного стола Bench		П-образное основание для письменного стола		Конфкренц-стол круглый		Конфкренц-стол квадратный		Основание для письменного стола с ручной регулировкой	
Белый	Серый графит	Белый	Серый графит	Белый	Серый графит	Белый	Серый графит	Белый	Серый графит
9 243 970	**9 243 969**	-	-	-	-	-	-	-	-
		1 x						1 x	
			1 x						1 x
		2 x				4 x			
			2 x				4 x		
		1 x		8 x					
			1 x		8 x				
1 x									
	1 x								
4 x		5 x		8 x		4 x			
	4 x		5 x		8 x		4 x		
								2 x	
									2 x
2 x	2 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x	1 x		
		1 x	1 x	2 x	2 x	1 x	1 x		
		2 x	2 x	3 x	3 x	2 x	2 x		

регулировкой, либо с колоннами фиксированной высоты (подробнее см. на стр. 1046 - 1050)

Комплект основания для письменного стола Basic





- Для столешниц различных размеров
  - Глубина 800 - 1000 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Опорная рама столешницы регулируется по ширине с шагом 50 мм
- Регулировка высоты с помощью электропривода от 620 до 1295 мм
- Высота подъема 675 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм/сек
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:
- 2 телескопические подъемные колонны с электроприводом LegaDrive
- 2 опорных элемента для колонны, длина 720 мм
- 1 комплект опорной рамы для столешницы, с регулировкой по ширине
- 1 электронный блок управления
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- Кнопка управления Basic
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	Артикул	Кол-во
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет серый графит; подъемные колонны, алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 193 251**	1 компл.
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет белый; подъемные колонны, с порошковым покрытием, цвет белый	**9 193 253**	1 компл.

Пример планирования

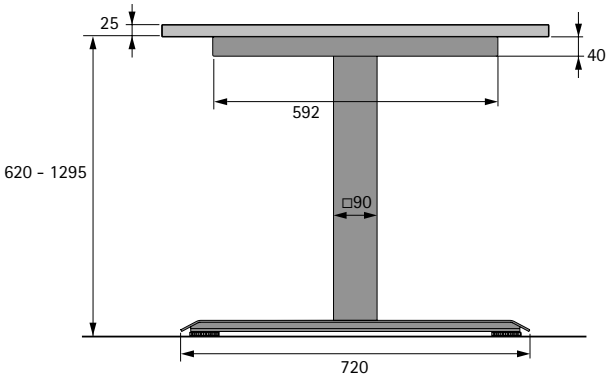

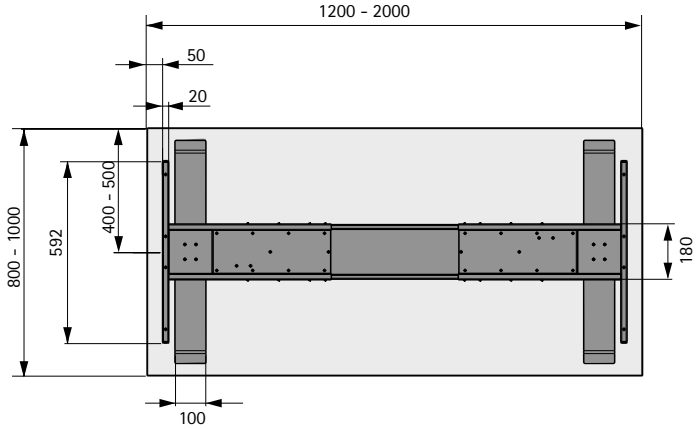

Рекомендации

- Принадлежности 1160 - 1208

hettich.com/short/b85bef

Комплект основания для письменного стола, угол 90°





- Для столешниц различных размеров
- Опорная рама столешницы регулируется по ширине с шагом 50 мм
- Регулировка высоты с помощью электропривода от 620 до 1295 мм
- Высота подъема 675 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм/сек
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:
- 3 телескопические подъемные колонны с электроприводом LegaDrive
- 2 опорных элемента для колонны, длина 720 мм
- 1 опорный элемент для колонны, длина 520 мм
- 1 комплект опорной рамы для столешницы, с регулировкой по ширине, угол 90°
- 1 электронный блок управления
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- Кабель-удлинитель для двигателя
- Кнопка управления Basic
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	Артикул	Кол-во
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет серый графит; подъемные колонны, алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 193 255**	1 компл.
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет белый; подъемные колонны, с порошковым покрытием, цвет белый	**9 193 256**	1 компл.

Пример планирования

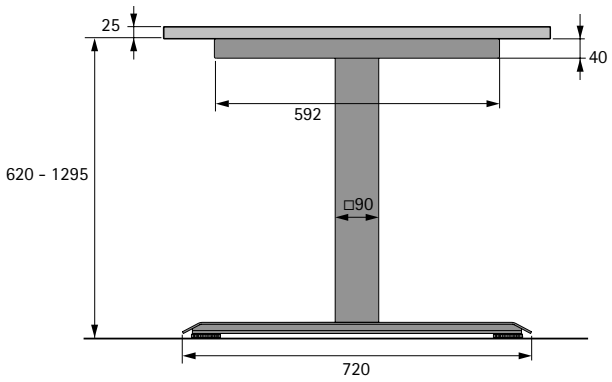

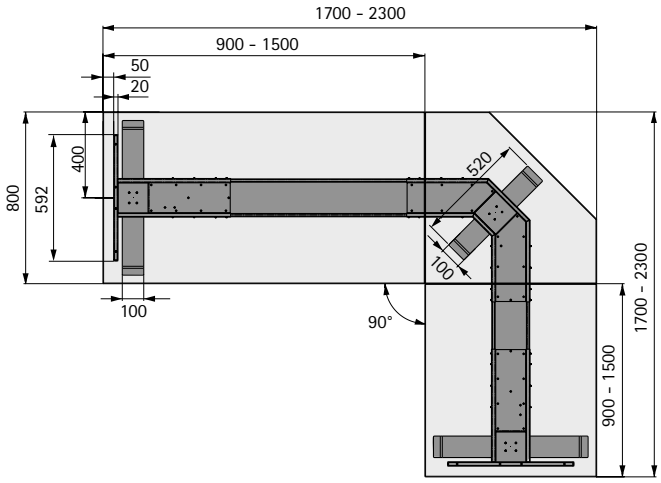

Рекомендации


Принадлежности	1160 - 1208

hettich.com/short/702360

Основание для письменного стола LegaDrive Systems

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола, угол 135°

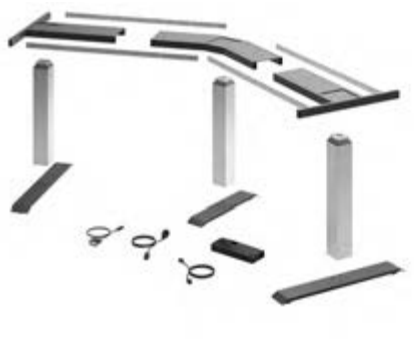


- Для столешниц различных размеров
- Опорная рама столешницы регулируется по ширине с шагом 50 мм
- Регулировка высоты с помощью электропривода от 620 до 1295 мм
- Высота подъема 675 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм/сек
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:

- 3 телескопические подъемные колонны с электроприводом LegaDrive
- 2 опорных элемента для колонны, длина 720 мм
- 1 опорный элемент для колонны, длина 520 мм
- 1 комплект опорной рамы для столешницы, с регулировкой по ширине, угол 135°
- 1 электронный блок управления
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- Кабель-удлинитель для двигателя
- Кнопка управления Basic
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	Артикул	Кол-во
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет серый графит; подъемные колонны, алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 193 257**	1 компл.
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет белый; подъемные колонны, с порошковым покрытием, цвет белый	**9 193 258**	1 компл.

Пример планирования

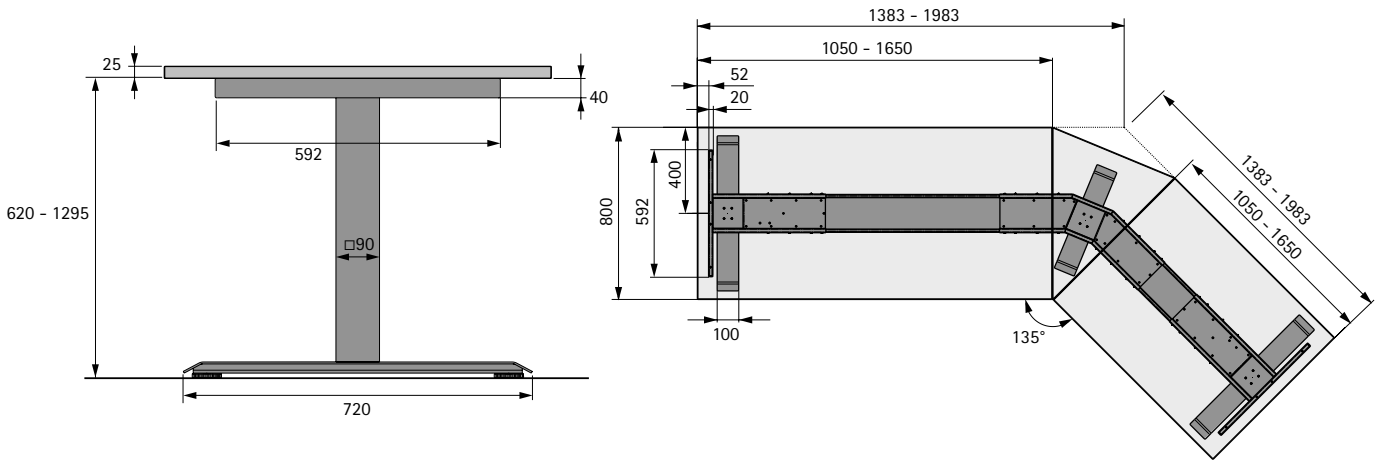

Рекомендации

- Принадлежности 1160 - 1208

hettich.com/short/fe4588

Комплект основания для письменного стола Bench





- Комплект основания для письменного стола с едиными опорными элементами для двух рабочих мест расположенных друг напротив друга
- Для столешниц различных размеров
  - Глубина 600 - 850 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Опорная рама столешницы регулируется по ширине с шагом 50 мм
- Регулировка высоты с помощью электропривода от 620 до 1295 мм
- Высота подъема 675 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм/сек
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:
- 4 телескопические подъемные колонны с электроприводом LegaDrive
- 2 опорных элемента для колонны, длина 1360 мм
- 2 комплекта опорной рамы для столешницы, с регулировкой по ширине
- 2 электронных блока управления
- 2 кабеля подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- 2 кнопки управления Basic
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	Артикул	Кол-во
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет серый графит; подъемные колонны, алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 243 969**	1 компл.
Компоненты опорной рамы, с порошковым покрытием, цвет белый; подъемные колонны, с порошковым покрытием, цвет белый	**9 243 970**	1 компл.

Пример планирования

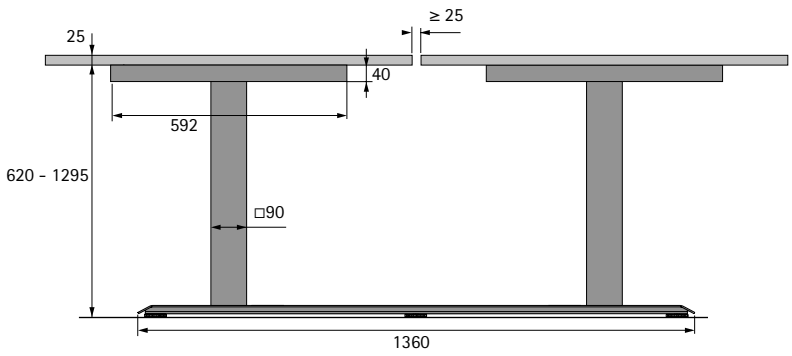

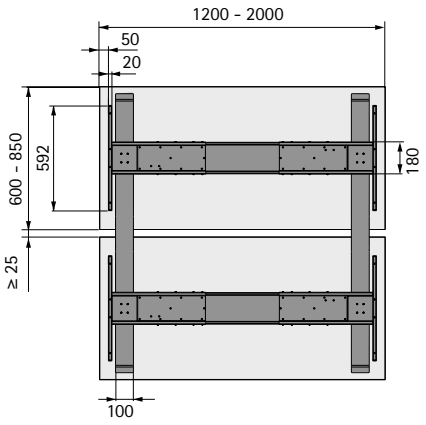

Рекомендации

- Принадлежности 1160 - 1208

hettich.com/short/b96bf7

Опорная рама Basic



- Для столешниц различных размеров
  - Глубина 800 - 1000 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по ширине с шагом 50 мм
- Подъемные колонны и электрические компоненты заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 опорных элемента для столешницы
- 2 соединительных профиля
- 2 опорных элемента для колонны, длина 720 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	**Артикул**	Кол-во
С порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 186 405**	1 компл.
С порошковым покрытием, цвет белый	**9 186 404**	1 компл.

Угловая опорная рама 90°



- Для столешниц различных размеров
- Регулировка по ширине с шагом 50 мм
- Подъемные колонны и электрические компоненты заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 1 угловой опорный элемент для столешницы, угол 90°
- 2 соединительных профиля
- 1 опорный элемент для колонны, длина 520 мм
- Кабель-удлинитель для двигателя
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	**Артикул**	Кол-во
С порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 186 407**	1 компл.
С порошковым покрытием, цвет белый	**9 186 406**	1 компл.

Угловая опорная рама 135°



- Для столешниц различных размеров
- Регулировка по ширине с шагом 50 мм
- Подъемные колонны и электрические компоненты заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 1 угловой опорный элемент для столешницы, угол 135°
- 2 соединительных профиля
- 1 опорный элемент для колонны, длина 520 мм
- Кабель-удлинитель для двигателя
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	**Артикул**	Кол-во
С порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 186 409**	1 компл.
С порошковым покрытием, цвет белый	**9 186 408**	1 компл.

Двойная опорная рама Bench



- Опорная рама с едиными опорными элементами для двух рабочих мест расположенных друг напротив друга
- Для столешниц различных размеров
  - Глубина 600 - 850 мм
  - Ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по ширине с шагом 50 мм
- Подъемные колонны и электрические компоненты заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 4 опорных элемента для столешницы
- 4 соединительных профиля
- 2 опорных элемента для колонны, длина 1360 мм, каждый из которых включает 3 винта для регулировки высоты
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	**Артикул**	Кол-во
С порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 243 051**	1 компл.
С порошковым покрытием, цвет белый	**9 243 052**	1 компл.

Рекомендации

- Размеры столешниц 1113 - 1116
- Подъемные колонны и электрические компоненты 1100 - 1109

hettich.com/short/cb8e4c

Подъемная колонна LegaDrive




- Телескопическая подъемная колонна с электроприводом, квадратное сечение 90 x 90 мм
- Регулировка высоты с помощью электропривода от 575 до 1250 мм
- Высота подъема 675 мм
- Регулировка высоты основания для письменного стола от 620 до 1295 мм
- Высота стола от 645 до 1320 мм при использовании столешницы 25 мм
- Динамическая грузоподъемность 80 кг для одной подъемной колонны
- Динамическая грузоподъемность, интегрированная в стол с 2-3 подъемными колоннами: 120 кг при равномерной загрузке столешницы (40 кг на каждую последующую подъемную колонну)
- Скорость регулировки прибл. 40 мм / с
- Длина кабеля прибл. 1400 мм

Рекомендации:
- Другие варианты покрытия по запросу
- Подъемная колонна с сертификатом UL по запросу

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 186 412**	1 шт.
Алюминий с порошковым покрытием, цвет белый	**9 186 413**	1 шт.
Алюминий с порошковым покрытием, цвет антрацит	**9 207 442**	1 шт.

Размеры

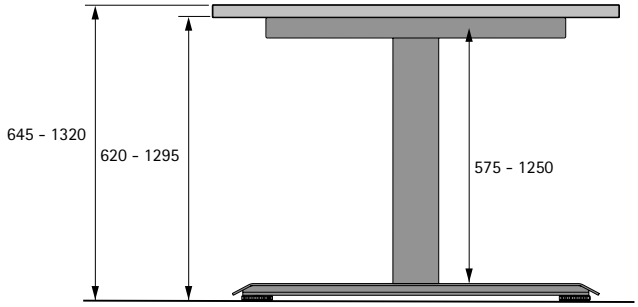

hettich.com/short/848436


Колонна LegaDrive с ручной регулировкой высоты



- Колонна с ручной регулировкой высоты для использования в основании для письменного стола LegaDrive Systems
- Позволяет изготавливать столы с ручной регулировкой высоты в стиле LegaDrive Systems
- Колонна квадратного сечения 90 x 90 мм
- Высота подъема 140 мм
- Диапазон регулировки высоты колонны от 610 до 750 мм соответствует высоте основания для письменного стола от 655 до 795 мм
- Высота стола от 680 до 820 мм при использовании столешницы 25 мм
- Шкала для удобного выравнивания высоты стола


Вариант	**Артикул**	Кол-во
Алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 243 045**	1 шт.
Алюминий с порошковым покрытием, цвет белый	**9 243 046**	1 шт.

Размеры

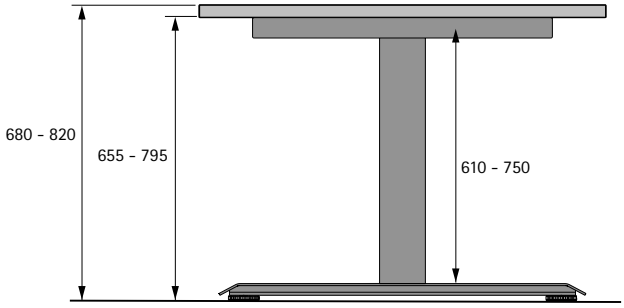

hettich.com/short/bc1b2f

Колонна с фиксированной высотой

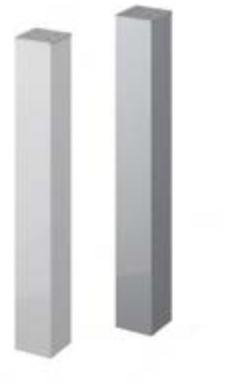


- Простая колонна для использования в основании для письменного стола LegaDrive Systems
- Позволяет изготавливать столы без регулировки высоты в стиле LegaDrive Systems
- Колонна квадратного сечения 90 x 90 мм
- Фиксированная высота 670 мм соответствует высоте основания для письменного стола 715 мм
- Высота стола 740 мм при использовании столешницы 25 мм


Ссылка на страницу
- Монтаж, см. стр. 1103


Вариант	**Артикул**	Кол-во
Алюминий анодированный, цвет серебристый	**9 243 005**	1 шт.
Алюминий с порошковым покрытием, цвет белый	**9 242 992**	1 шт.


Размеры

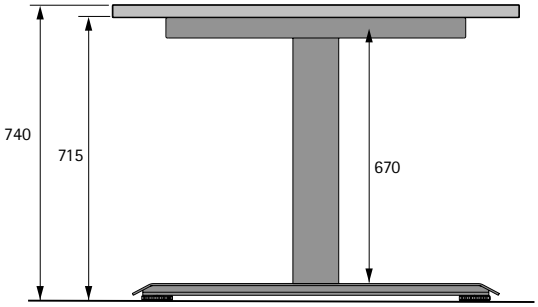

Монтаж

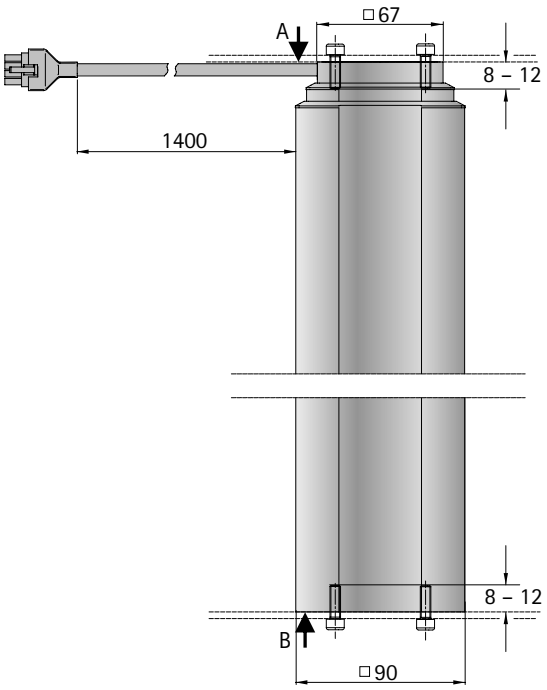

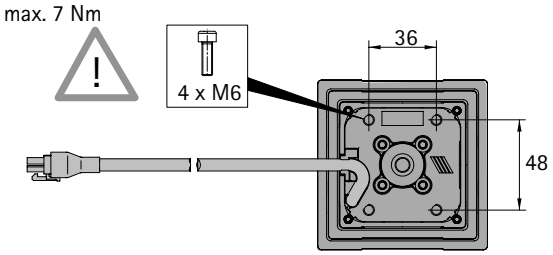

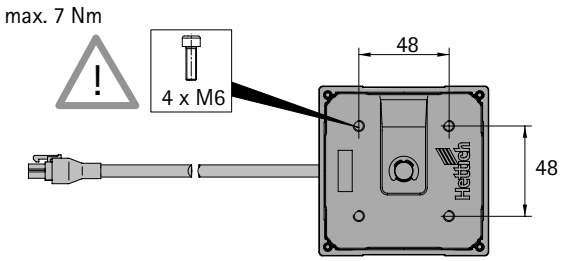

hettich.com/short/411aad

Электронный модуль



- Электронный модуль для использования со столами включающими до 3 подъемных колонн
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм/сек
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:
- 1 электронный блок управления Compact-e-3 для 3 подъемных колонн
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- Кнопка управления Basic
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 190 608	1 компл.

Электронный модуль



- Электронный модуль для использования со столами включающими более 3 подъемных колонн
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм/сек
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:
- 1 электронный блок управления Compact-e-3 для 3 подъемных колонн
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- Крепеж

Артикул	Кол-во
9 190 609	1 компл.

hettich.com/short/6d4aa4


Блок управления Compact-e-3



- Электронный блок управления на основе импульсного источника питания
- Управляет и синхронизирует работу от 1 до 3 подъемных колонн
- Обнаружение столкновений для уменьшения повреждений системы (без индивидуальной защиты)
- Подъемная колонна плавно запускается и останавливается
- Потребляемая мощность в режиме ожидания макс. 0,3 Вт
- Пластик, цвет черный

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Compact-e-3, EU, 230 В / 50 Гц	**9 142 062**	1/25 шт.

Блок управления Compact-e-2 и Compact-e-3

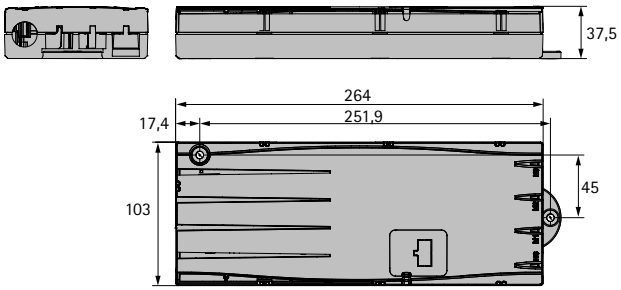

hettich.com/short/3de6c0

Сетевой кабель



- Сетевой кабель, длина прибл. 3000 мм

Рекомендации:
- * Может использоваться в Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Испании, Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии.
- Другие страны по запросу.

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Тип E и F, вилка "Schuko" с заземлением*.	**9 147 928**	1/50 шт.
Тип J, Швейцария	**9 147 930**	1/25 шт.

hettich.com/short/c53696


Кнопка управления Basic



- С кнопкой вверх/вниз
- Для монтажа под столешницей
- Пластик черного цвета, поверхность управления серого цвета

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Кнопка управления Basic	**9 142 067**	1/50 шт.

Монтажные размеры для кнопки управления Basic

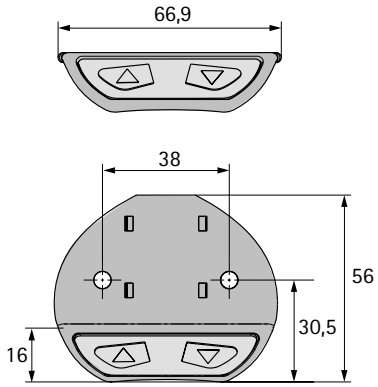


Кнопка управления Comfort



- С кнопкой вверх/вниз
- Высота стола отображается на цифровом дисплее (см или дюймы)
- Функция памяти на 4 положения
- Для монтажа под столешницей
- Пластик, цвет черный

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Кнопка управления Comfort	**9 277 919**	1/25 шт.

Размеры для установки кнопки управления Touch Comfort

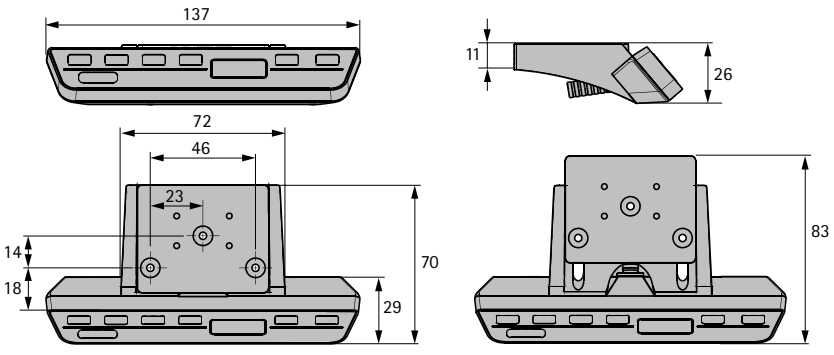


Кнопка управления Easy2move



- Сдержанный, практичный дизайн
- Эргономичное управление
- Понятная регулировка высоты путем нажатия на корпус переключателя вверх/вниз
- Для монтажа под столешницей
- Пластик, цвет черный

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Кнопка управления Easy2move	**9 277 920**	1/50 шт.

Размеры для установки кнопки управления Easy2move

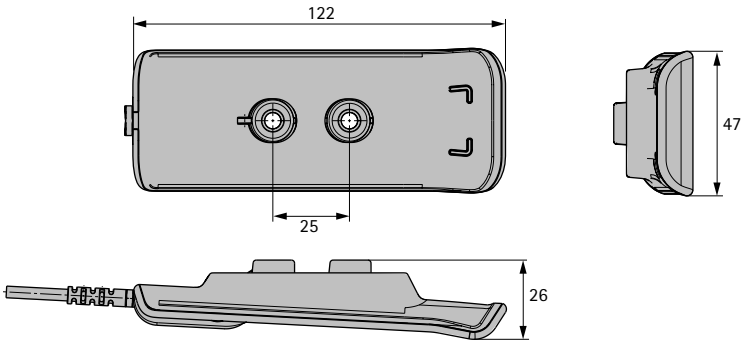


Кнопка управления Touch Basic



- С высококачественным сенсорным дизайном
- С кнопкой вверх/вниз
- Для монтажа под столешницей
- Пластик, цвет черный

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Кнопка управления Touch Basic	**9 155 200**	1/25 шт.

Монтажные размеры для кнопки управления Touch Basic

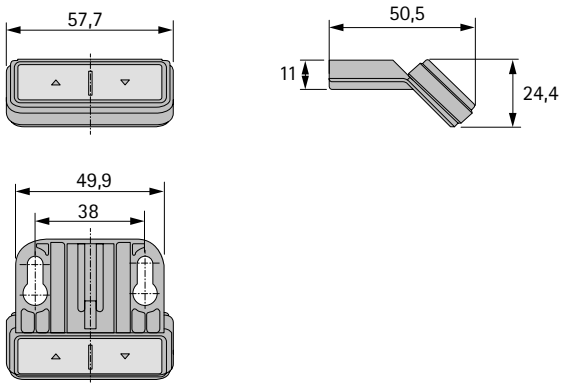


Кнопка управления Touch Basic Inlay



- С высококачественным сенсорным дизайном
- С кнопкой вверх/вниз
- Легкий монтаж резиновой втулки / крепления в столешнице (без прикручивания)
- Пластик, цвет черный

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Кнопка управления Touch Basic Inlay	**9 243 921**	1/25 шт.

Монтажные размеры для кнопки управления Touch Basic Inlay

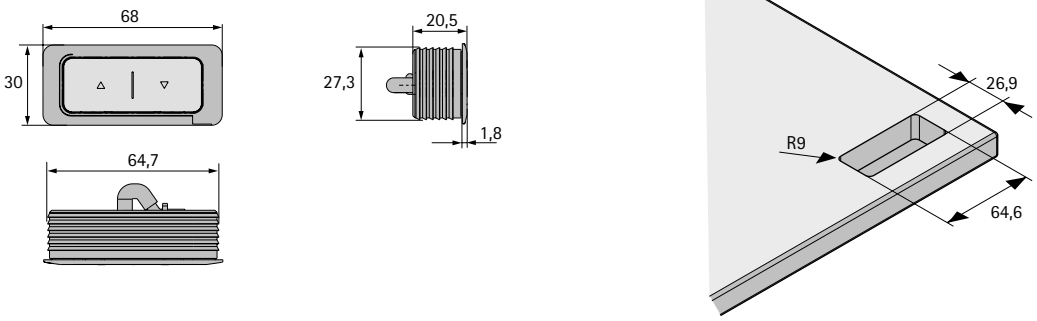


Кнопка управления Touch Inlay



- Сенсорная поверхность высокого качества
- С кнопкой вверх/вниз
- Высота стола отображается на цифровом дисплее (см или дюймы)
- Функция памяти на 2 положения
- Легкий монтаж резиновой втулки / крепления в столешнице (без прикручивания)
- Пластик, цвет черный

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Кнопка управления Touch Inlay	**9 155 201**	1/25 шт.

Монтажные размеры для кнопки управления Touch Inlay

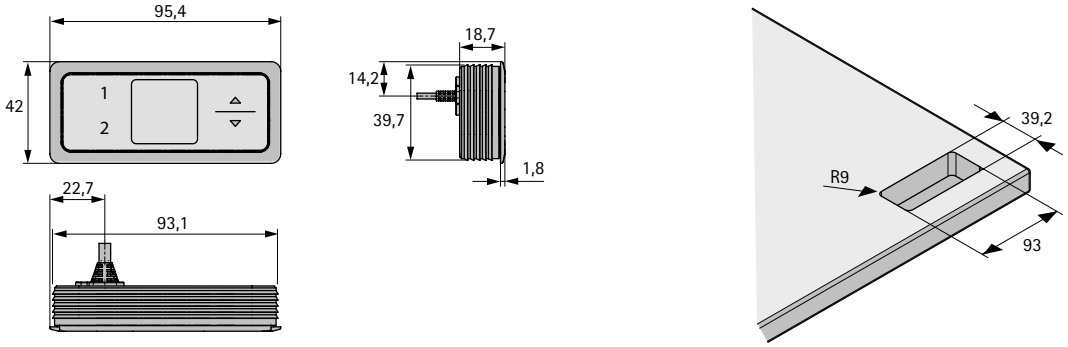

Кабель-удлинитель для двигателя



- Кабель-удлинитель для подключения подъемной колонны к блоку управления
- Длина 1200 мм

Артикул	Кол-во
9 180 608	1/25 шт.


Каскадный кабель



- Каскадный кабель для подключения блоков управления LegaDrive
- Для каждого блока управления требуется 1 каскадный кабель
- Длина 1500 мм
- Инструкция

Артикул	Кол-во
9 188 864	1 шт.

Каскадный кабель, короткий

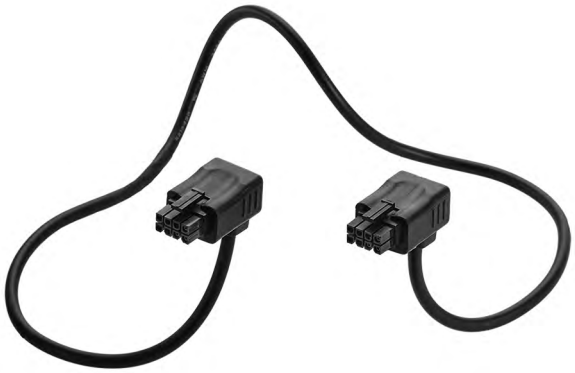

- Короткий каскадный кабель для подключения блоков управления LegaDrive
- 1 каскадный кабель соединяет 2 блока управления
- Длина 500 мм
- Инструкция

Артикул	Кол-во
9 203 988	1 шт.

hettich.com/short/b9ea61

Опорный элемент



- Опорный элемент используется с колоннами из ассортимента LegaDrive Systems
- Позволяет производить столы без опорных элементов для телескопических колонн
- Крепится к основанию колонн LegaDrive
- Квадратной формы 90 x 90 мм
- Одинаковая высота с опорными элементами для телескопических колонн предоставляет возможность комбинирования
- Встроенный регулировочный винт (+ 10 мм)

Состав комплекта:
- Опорный элемент
- Регулировочный винт
- 4 винта для крепления к подъемной колонне

Вариант	**Артикул**	Кол-во
С порошковым покрытием, цвет белый	**9 243 048**	1 шт.
С порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 243 047**	1 шт.

Фланец для крепления опоры




- Фланец для крепления опоры используется с колоннами из ассортимента LegaDrive Systems
- Позволяет производить столы без опорного элемента для столешницы
- Крепится непосредственно под столешницей в ряде отверстий 32 мм
- Гибкая схема отверстий для соединения с верхней частью колонн LegaDrive
- Квадратной формы 170 x 170 мм
- Одинаковая высота с опорным элементом столешницы предоставляет возможность комбинирования

Состав комплекта:
- Фланец для крепления опоры
- 4 винта для крепления к подъемной колонне
- 12 винтов для крепления к столешнице стола

Вариант	**Артикул**	Кол-во
С порошковым покрытием, цвет белый	**9 243 050**	1 шт.
С порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 243 049**	1 шт.

Инструкция по монтажу соединителя ножек стола


Опоры для стола с фланцем для крепления подходят для установки под сборные столешницы с отверстиями System 32

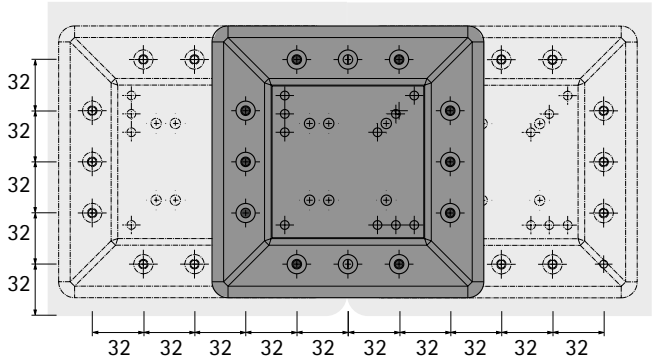

hettich.com/short/3d27b2

Соединительная пластина для угловых решений





- Сталь с порошковым покрытием под алюминий

Артикул	Кол-во
0 048 443	1/2 шт.


Держатели кабелей



- Для горизонтальной прокладки кабеля
- Пластик, цвет серый


Вариант	Артикул	Кол-во
Одинарный	**0 045 968**	1/5 шт.
Двойной	**0 045 969**	1/5 шт.

Монтажная информация

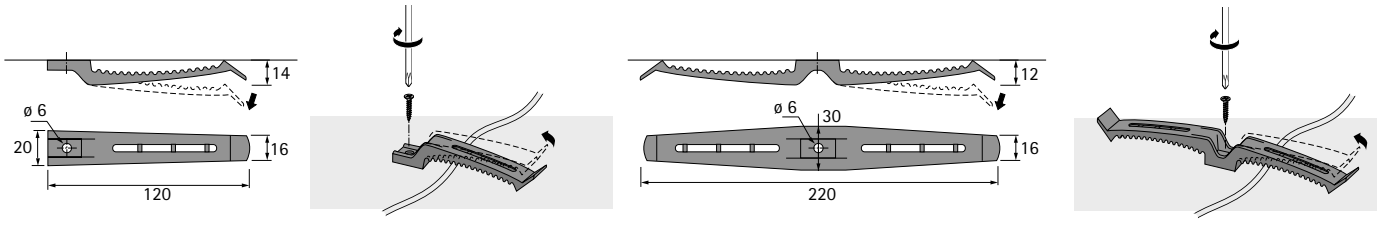

Кабель-канал






- Горизонтальный кабель-канал для использования с основаниями для письменного стола LegaDrive Systems
- Для установки на опорную раму стола или под столешницу
- Переменная ширина от 1040 до 1840 мм
- Регулировка по ширине с шагом 50 мм
- Кабель-канал можно открыть вперед или назад
- Соединение для вертикального кабельного канала

Состав комплекта:
- Кабель-канал (2 половины)
- 6 пластиковых заклепок
- 2 кронштейна
- 4 винта для крепления к опорной раме стола
- 4 винтов для крепления к столешнице стола
- 2 винта для крепления дополнительного кабельного захвата
- Инструкция по монтажу

Вариант	Артикул	Кол-во
Сталь с порошковым покрытием, цвет белый	**9 243 064**	1 шт.
Сталь с порошковым покрытием, цвет серый графит	**9 243 053**	1 шт.

Зажим кабеля



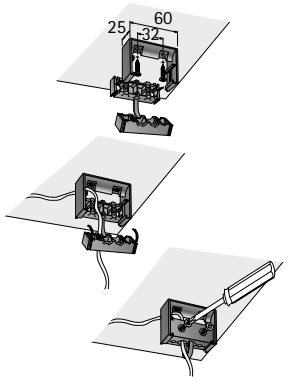


- Зажим кабеля, под прикручивание, для крепления до 4 кабелей
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 046 053	1 шт.

hettich.com/short/7bc326

Держатель панели






- Накладной монтаж на торце столешницы, зажимной тип
- Для столешниц толщиной 15 - 34 мм
- Пластик, цвет черный


Артикул	Кол-во
0 046 840	1/2 шт.

hettich.com/short/290141


Пример планирования: комплект основания для письменного стола Basic

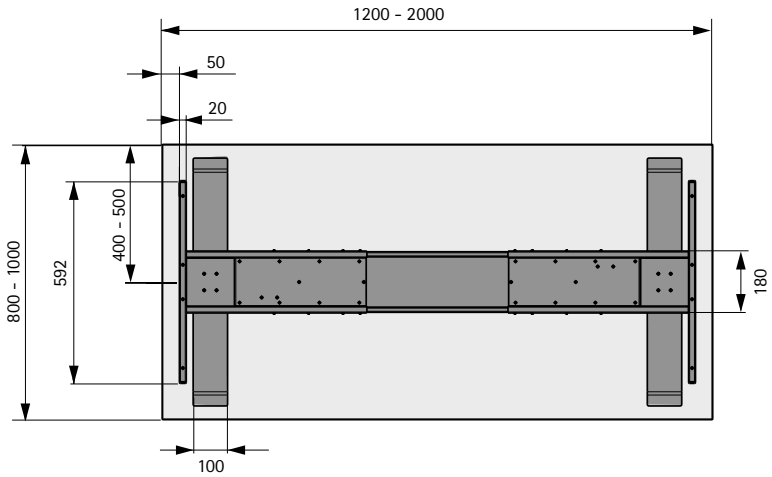


Пример планирования: комплект основания для письменного стола, угол 90°

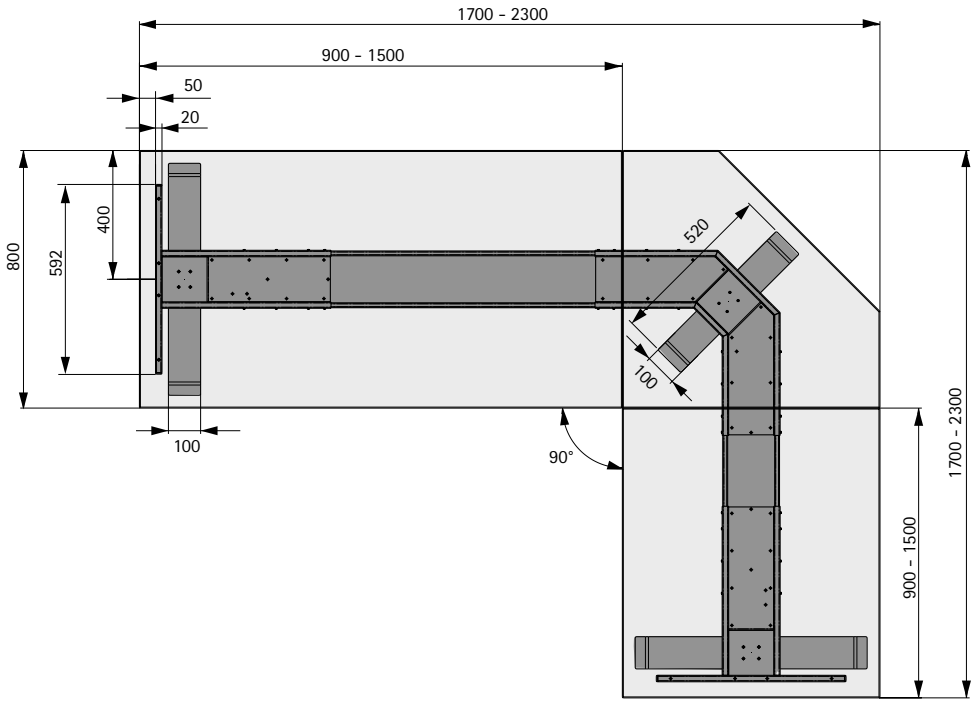


Пример планирования: комплект основания для письменного стола, угол 135°

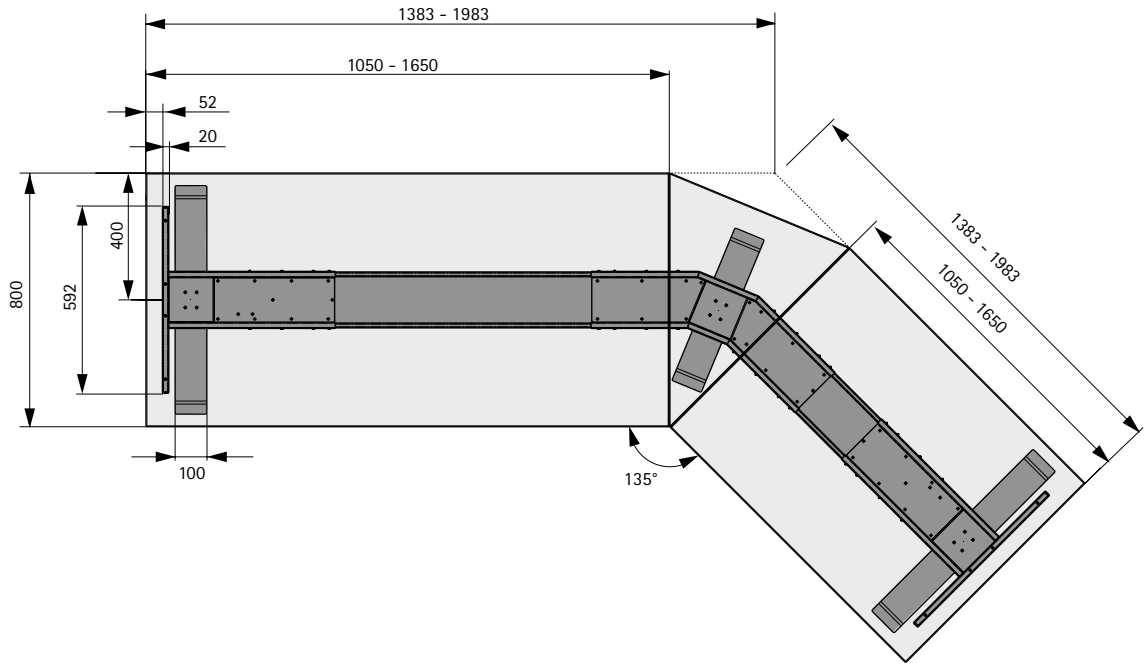


Пример планирования: комплект основания для письменного стола Bench

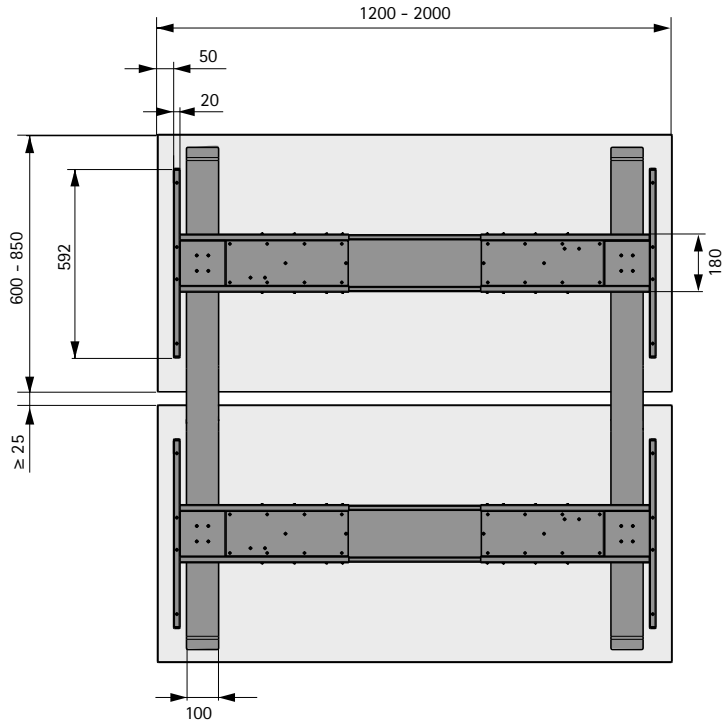


Пример планирования: П-образное основание для письменного стола

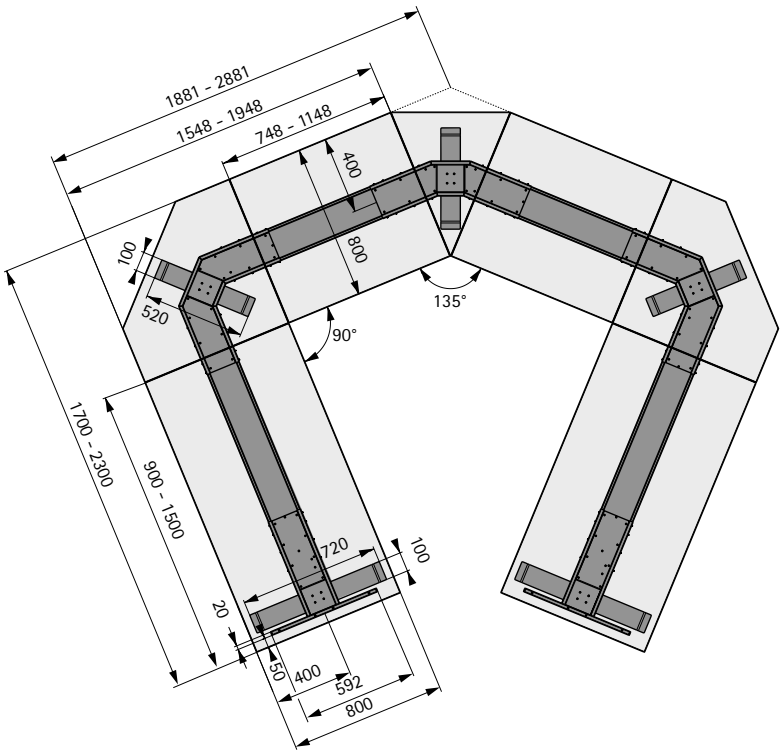


Пример планирования: конференц-стол, круглый

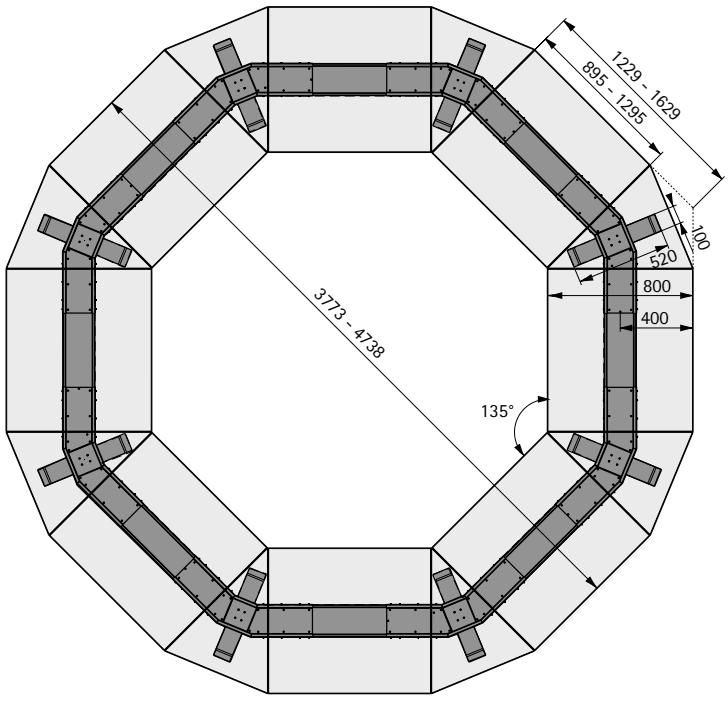


Пример планирования: конференц-стол, квадратный

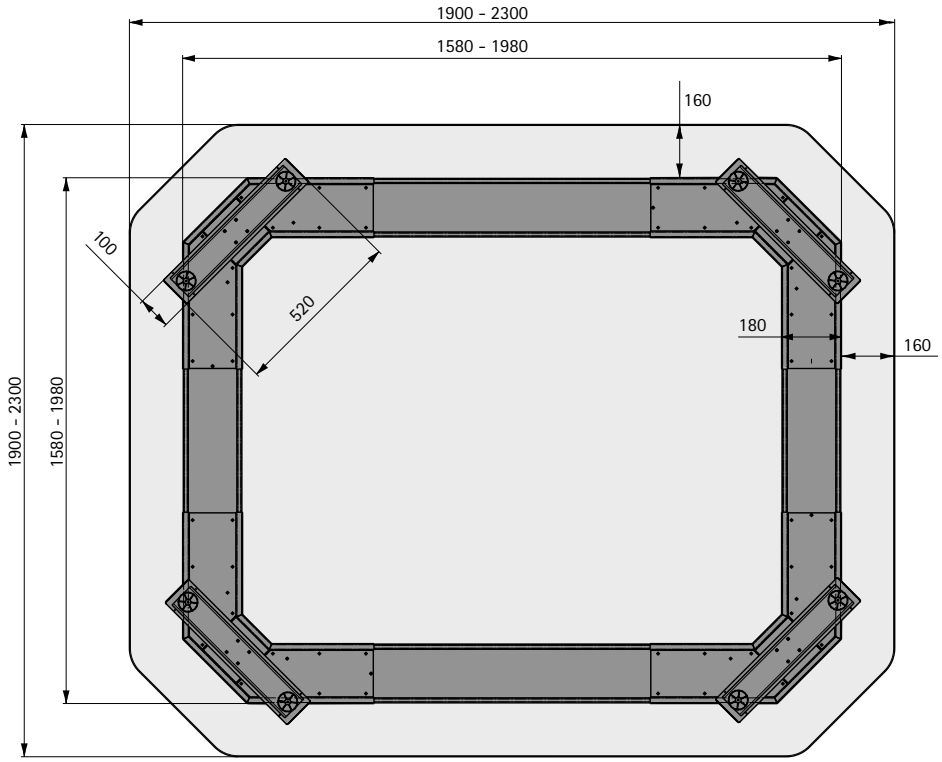

Примеры планирования: приставной столик, квадратный и круглый

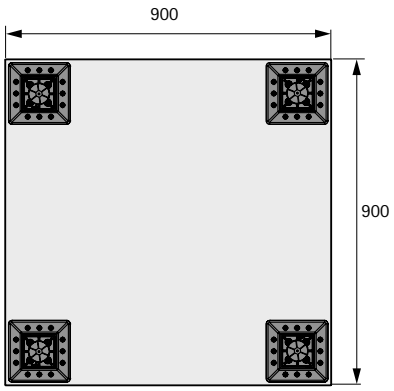


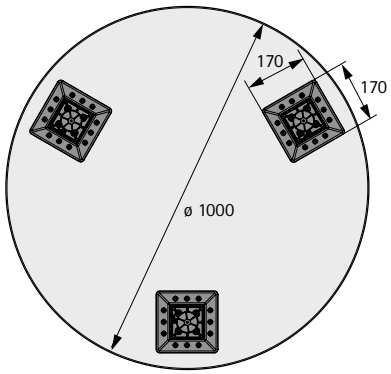

Критерии качества

- Испытания на статическую и динамическую нагрузку
- Тесты на износостойкость
- Подъемная опора проходит 100% тестирование
- Основание для письменного стола прошло типовые испытания TÜV

Тест столешницы на износостойкость

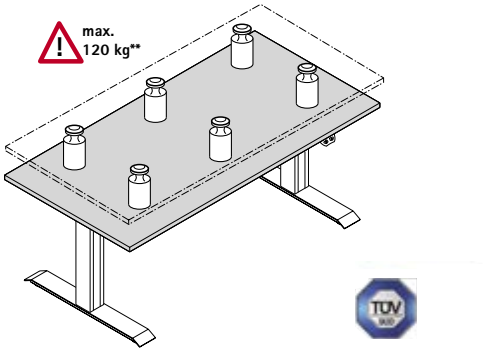

Установленная на столе с нагрузкой 120 кг**, подъемная колонна циклически перемещается вверх и вниз.

** включая вес основания письменного стола и столешницы

Стандарты и рекомендации

1. Декларация ЕС о регистрации LegaDrive была подготовлена на основе следующих директив:

   2006 / 42 / EC Директива по машиностроению
   2014 / 35 / EU Директива по низковольтному оборудованию
   2014 / 30 / EU Директива EMC

   Также были применены следующие европейские гармонизированные стандарты:

   EN ISO 12100 Безопасность оборудования
   Общие принципы проектирования, оценки рисков и их снижения

   EN 13845 Безопасность техники Минимальные расстояния для предотвращения повреждения частей тела человека

   EN ISO 13857 Безопасность техники
   Безопасные расстояния для предотвращения попадания в опасные зоны рук и ног человека

   DIN EN 60335-1 Безопасность электроприборов
   и аналогичных электрических приборов - Часть 1: Общие требования

   EN 61000-6-2
   EN 61000-6-3
   EN 61000-3-2
   EN 61000-3-3

   EN 62479 Электромагнитные поля (ЭМП)

2. В дополнение к стандартам и директивам, которые должны быть соблюдены для получения декларации ЕС, система LegaDrive соответствует следующим нормам и предельным значениям:

   DIN EN ISO 13849-1 Категория B, Уровень эффективности b

   2011 / 65 / EU RoHS

   REACH

   DIN EN 527-1 / DIN EN 527-2 /
   AfPS GS 2014 : 01 PAK / EK5/AK3 13-01

3. Система LegaDrive со столешницей соответствует требованиям GS.

4. После производства подъемные колонны LegaDrive проходят 100% тестирование.

5. Система LegaDrive имеет низкое потребление в режиме ожидания - ≤ 0,3 Вт.

6. При производстве компонентов системы уделяется внимание минимальному использованию ресурсов, необходимых для производства (в частности, энергии).

7. Важное значение придается выбору материалов, которые возможно максимально переработать по окончании срока службы.


8. Система LegaDrive проходит серьезные испытания на выносливость для обеспечения надежной работы в течение многих лет.

New



Более здоровый и эффективный способ работы

Регулируемые по высоте основания для письменного стола Steelforce добавят динамики в офисную повседневность. Они позволят сохранить здоровье, улучшить концентрацию и увеличить работоспособность. Дома тесно? Наши основания для небольших письменных столов позволяют улучшить комфорт и эргономику. Шумное открытое пространство в офисе? Специальные акустические экраны являются профессиональным решением в случае, если столы расположены рядом и людям необходимо сосредоточиться на работе. Широкий ассортимент систем для хранения и для кабель-менеджмента позволяют организовать уютное, приятное пространство для каждого рабочего места. Дома или в офисе - наши системы отличаются легким монтажом, качественным покрытием и надежностью и безопасностью применения.



Усовершенствование работы дома: Эргономичная и экономичная серия Steelforce Pro, с ручным или электрическим приводом.



Идеальная работа в офисе: Серия Steelforce Pro SLS впечатляет высоким уровнем стабильности и дизайном.



Привлекательные варианты дизайна и применения: Дизайнерские ножки стола из бамбука или любого другого выбранного материала станут ярким акцентом.

hettich.com/short/cfafbd

Узнайте больше: Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Основание письменного стола Steelforce

▸ **Обзор**




Комплекты основания для письменного стола
▸ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик **1120 – 1121**



Компоненты опорной рамы стола **1132 – 1135**



Кабель-менеджмент **1136 – 1144**




Решения для хранения **1145 – 1152**



Принадлежности **1153 – 1154**



Электронные принадлежности **1155 – 1157**



Критерии качества **1158**

Hettich Technical Assistant
▸ Монтаж
▸ Регулировка
▸ Сервис

hettich.com/short/eju6gv3

Основание для письменного стола Steelforce

▸ Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	670 / 671 / 673 / 670 Bench	570	470
			
Страница	1122 - 1125	1126	1127
Привод	▸ Электропривод	▸ Электропривод	▸ Электропривод
Конструкция	▸ Двойная телескопическая	▸ Одинарная телескопическая	▸ Двойная телескопическая
Высота подъема	▸ 660 мм	▸ 490 мм	▸ 660 мм
Регулировка высоты	▸ 625 - 1285 мм	▸ 700 - 1190 мм	▸ 617 - 1277 мм
Грузоподъемность	▸ 120 кг ▸ Угловые варианты: 150 кг	▸ 120 кг	▸ 120 кг
Геометрия опорной рамы	▸ Прямоугольная столешница ▸ Угловой стол, угол 90° ▸ Угловой стол, угол 135° ▸ Стол с двумя рабочими местами (Бенч-система)	▸ Прямоугольный стол	▸ Прямоугольная столешница
Цвет фиксатора	▸ Серебристый ▸ Черный ▸ белая	▸ Серебристый ▸ Черный ▸ белая	▸ Серебристый ▸ Черный ▸ Белый
Сечение подъемной колонны	▸ 60 x 90 мм	▸ 60 x 90 мм	▸ 70 x 70 мм
Для ширины столешницы	▸ 1200 - 2000 мм (прочие угловые решения)	▸ 1200 - 2000 мм	▸ 1200 - 2000 мм
Для глубины столешницы	▸ 750 - 900 мм (прочие решения для бенч-системы)	▸ 750 - 900 мм	▸ 750 - 900 мм

Основание для письменного стола Steelforce

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

370	300 / 300 slim / 310 HC slim
	
1128	1129 - 1131
▸ Электропривод	▸ Ручной привод ▸ Электропривод
▸ Одинарная телескопическая	▸ Одинарная телескопическая
▸ 490 мм	▸ Ручной привод: 480 мм ▸ Электропривод: 490 мм
▸ 692 - 1182 мм	▸ Ручной привод: 700 - 1180 мм ▸ Электропривод: 690 - 1180 мм
▸ 120 кг	▸ Ручной привод: 60 кг ▸ Электропривод: 100 кг
▸ Прямоугольный стол	▸ Прямоугольный стол
▸ Серебристый ▸ Черный ▸ Белый	▸ Черный ▸ Белый
▸ 70 x 70 мм	▸ Ручной привод: 64 x 64 мм ▸ Электропривод: 60 x 60 мм
▸ 1200 - 2000 мм	▸ Ручной привод: 1100 - 1600 мм ▸ Электропривод: 1100 - 1800 мм
▸ 750 - 900 мм	▸ 750 - 800 мм ▸ Вариант Slim: 600 - 700 мм

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 670 SLS Highline





- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом
- Двойные телескопические подъемные колонны, 60 x 90 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 900 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 625 - 1285 мм
- Высота подъема 660 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 подъемные колонны
- 2 опорных элемента для колонны, Highline, 736 мм
- 2 опоры для столешницы, Highline, 600 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 760**	1 компл.
черный	**9 309 761**	1 компл.
белый	**9 309 762**	1 компл.

Пример планирования

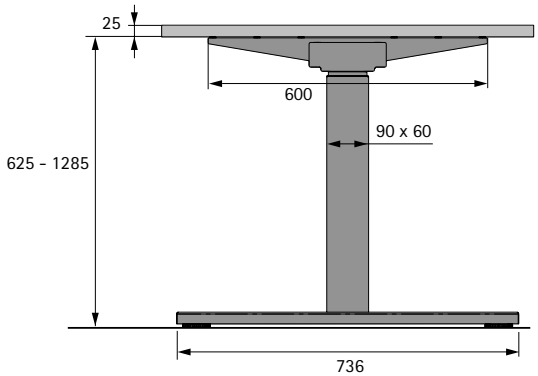

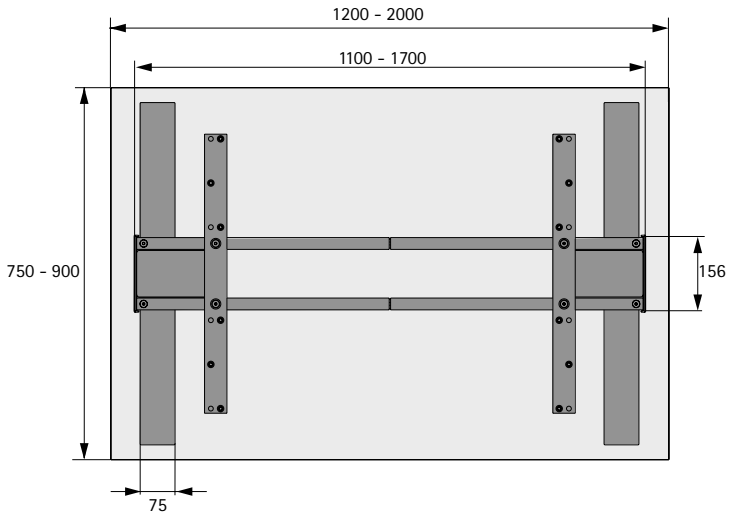

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/5i2qwec

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 671 SLS Highline XL, угол 90°




- Регулируемое по высоте основание для углового письменного стола с электроприводом
- Двойные телескопические подъемные колонны, 60 x 90 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 900 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм / 1400 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 625 - 1285 мм
- Высота подъема 660 мм
- Макс. грузоподъемность 150 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 3 подъемные колонны
- 2 опорных элемента для колонны, Highline, длина 736 мм
- 1 опорный элемент для колонны, Highline, длина 584 мм
- 3 опоры для столешницы, Highline, длина 600 мм
- 4 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания, длина 1800 мм, с заземлением (разъем Schuko)
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 311 358**	1 компл.
черный	**9 311 391**	1 компл.
белый	**9 311 392**	1 компл.

Пример планирования

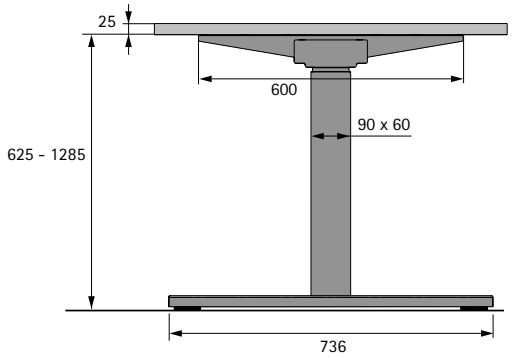

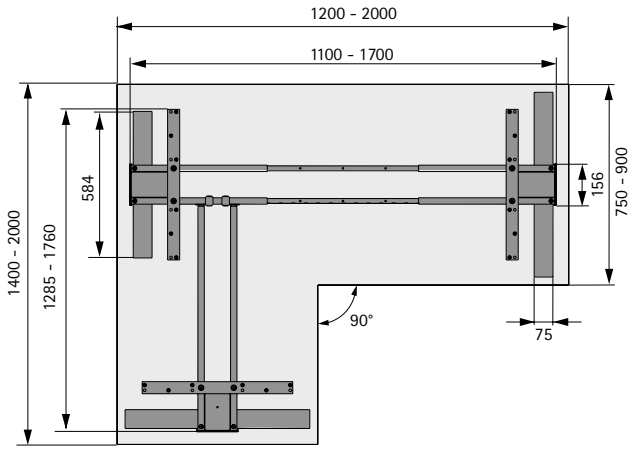

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/587rcdx

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 673 SLS Highline XL, угол 135°





- Регулируемое по высоте основание для углового письменного стола с электроприводом
- Двойные телескопические подъемные колонны, 60 x 90 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 900 мм
  - ширина 1325 - 2000 мм / 1290 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 625 - 1285 мм
- Высота подъема 660 мм
- Макс. грузоподъемность 150 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 3 подъемные колонны
- 2 опорных элемента для колонны, Highline, 736 мм
- 1 опорный элемент для колонны, Highline, 584 мм
- 2 опоры для столешницы, Highline, длина 600 мм
- 2 опоры для столешницы, Highline, длина 400 мм
- 4 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания, длина 1800 мм, с заземлением (разъем Schuko)
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 311 393**	1 компл.
черный	**9 311 394**	1 компл.
белый	**9 311 395**	1 компл.

Пример планирования

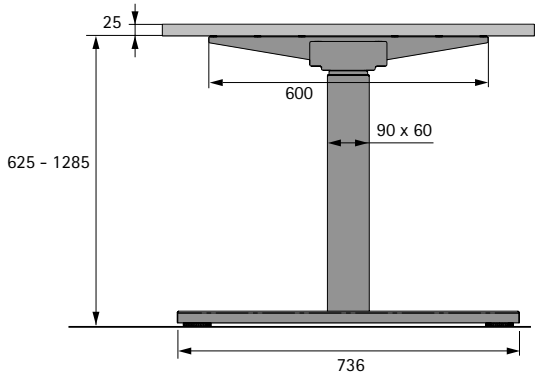

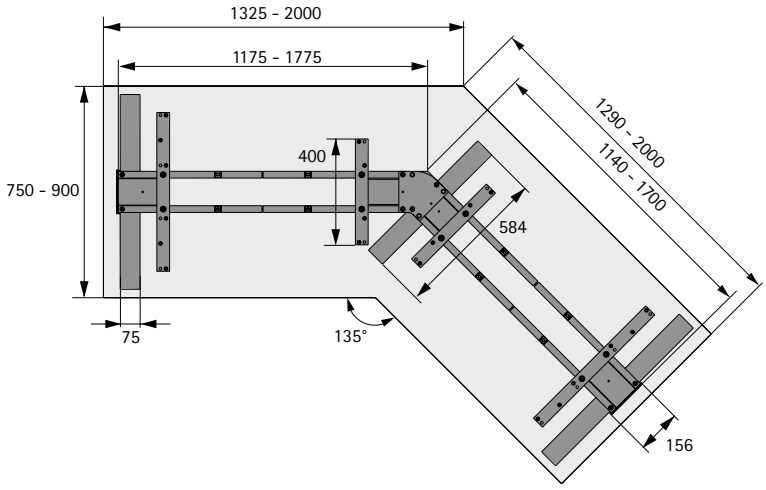

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/n0wnuy2

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 670 SLS Highline Bench




- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом для двух рабочих мест, расположенных друг напротив друга
- Двойные телескопические подъемные колонны, 60 x 90 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 650 - 800 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 625 - 1285 мм
- Высота подъема 660 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой) на одно рабочее место
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт) на одно рабочее место
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 4 регулируемые подъемные колонны
- 4 опоры для столешницы, Highline, 600 мм
- 4 телескопических поперечных элемента
- 2 поперечных элемента
- 2 электронных блока управления
- 2 ручных выключателя
- 2 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 311 397**	1 компл.
черный	**9 311 398**	1 компл.
белый	**9 311 400**	1 компл.

Пример планирования

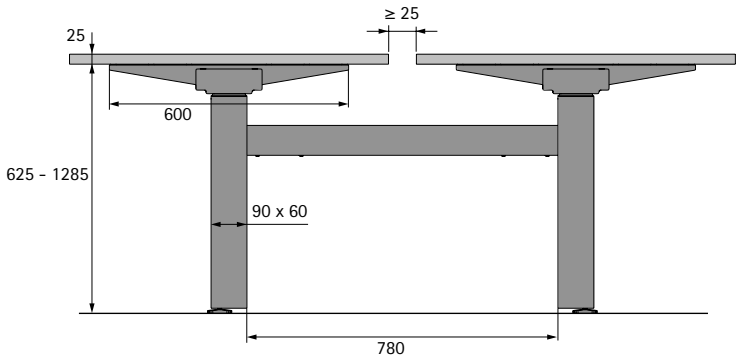

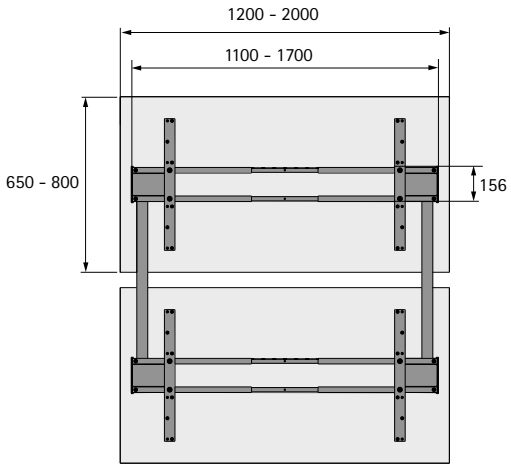

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/hqz98mz

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 570 SLS Highline





- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом
- Одинарные телескопические подъемные колонны, 60 x 90 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 900 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 700 - 1190 мм
- Высота подъема 490 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 2 подъемные колонны
- 2 опорных элемента для колонны, Highline, 736 мм
- 2 опоры для столешницы, Highline, 600 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 757**	1 компл.
черный	**9 309 758**	1 компл.
белый	**9 309 759**	1 компл.

Пример планирования

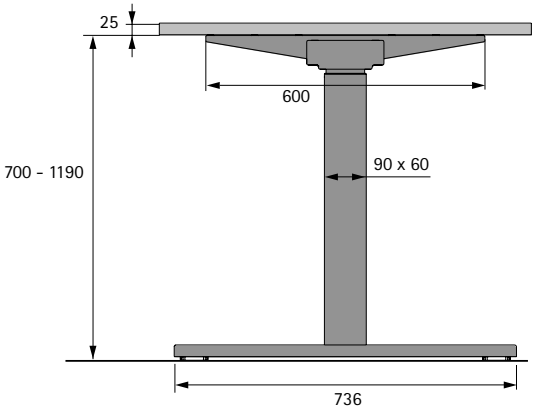

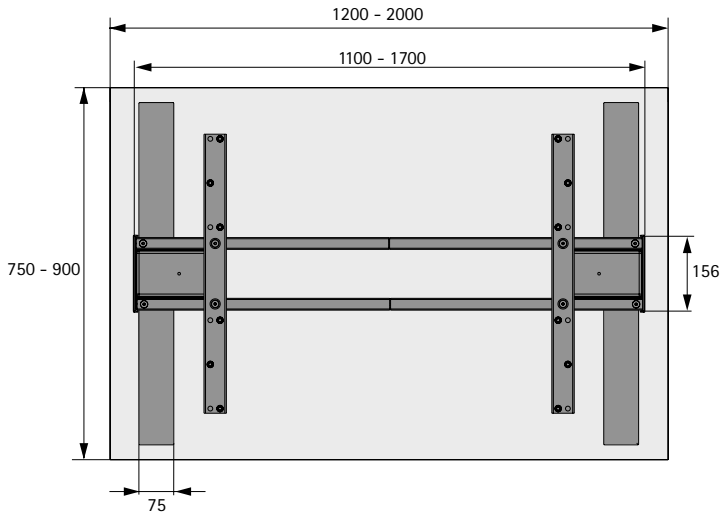

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/epzrk24

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 470 SLS




- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом
- Двойные телескопические подъемные колонны, 70 x 70 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 900 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 617 - 1277 мм
- Высота подъема 660 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 2 подъемные колонны
- 2 удлинителя ножек, 750 мм
- 2 опоры для столешницы, 600 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 754**	1 компл.
черный	**9 309 755**	1 компл.
белый	**9 309 756**	1 компл.

Пример планирования

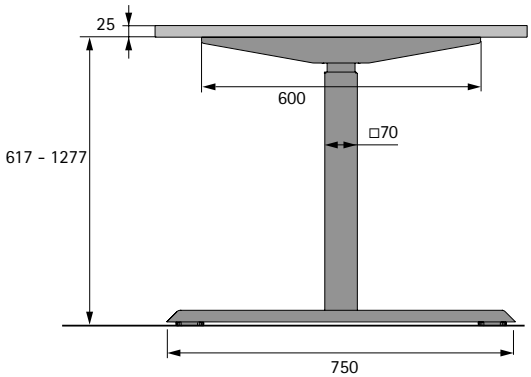

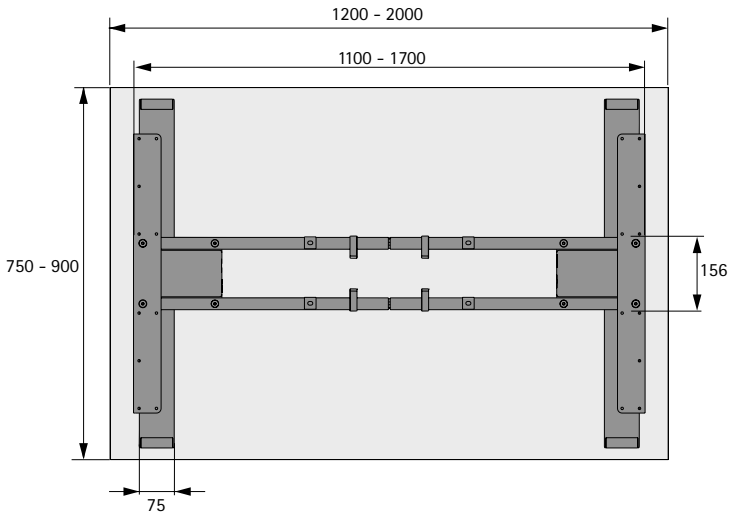

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/ot3kuxy

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 370 SLS




- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом
- Одинарные телескопические подъемные колонны, 70 x 70 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 900 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Регулировка по высоте 692 - 1182 мм
- Высота подъема 490 мм
- Макс. грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 2 подъемные колонны
- 2 удлинителя ножек, 750 мм
- 2 опоры для столешницы, 600 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 751**	1 компл.
черный	**9 309 752**	1 компл.
белый	**9 309 753**	1 компл.

Пример планирования

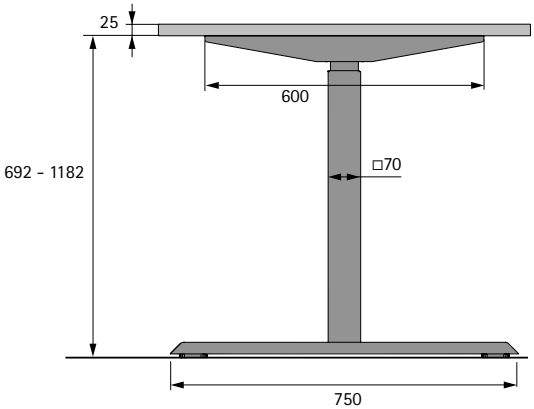

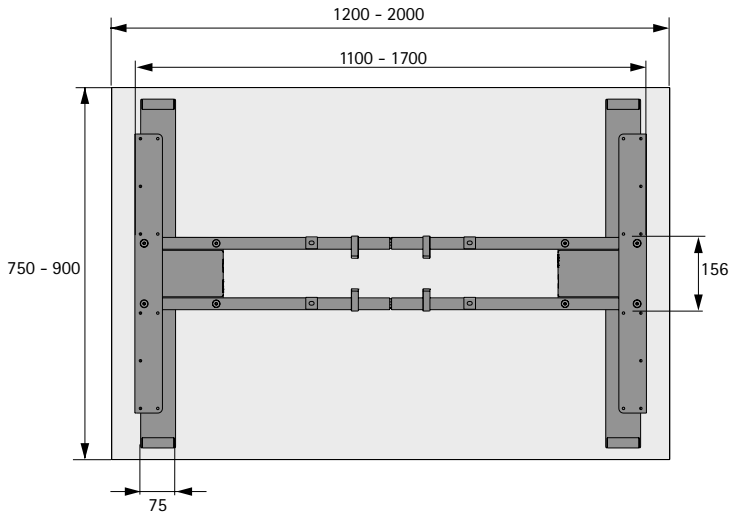

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/qkqplmm

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 300




- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом
- Одинарные телескопические подъемные колонны, 60 x 60 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 750 - 800 мм
  - ширина 1100 - 1800 мм
- Регулировка по высоте 690 - 1180 мм
- Высота подъема 490 мм
- Макс. грузоподъемность 100 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 2 подъемные колонны
- 2 удлинителя ножек, 750 мм
- 2 опоры для столешницы, 600 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
черный	**9 309 791**	1 компл.
белый	**9 309 792**	1 компл.

Пример планирования

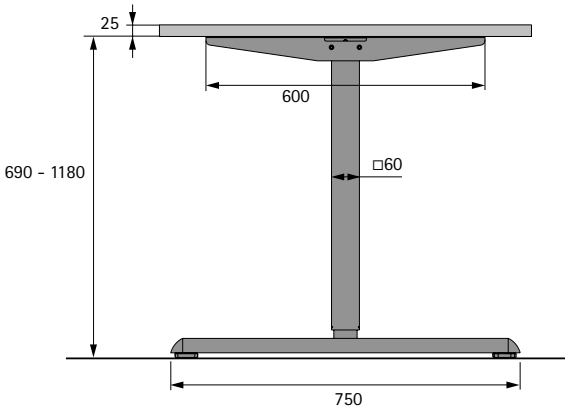

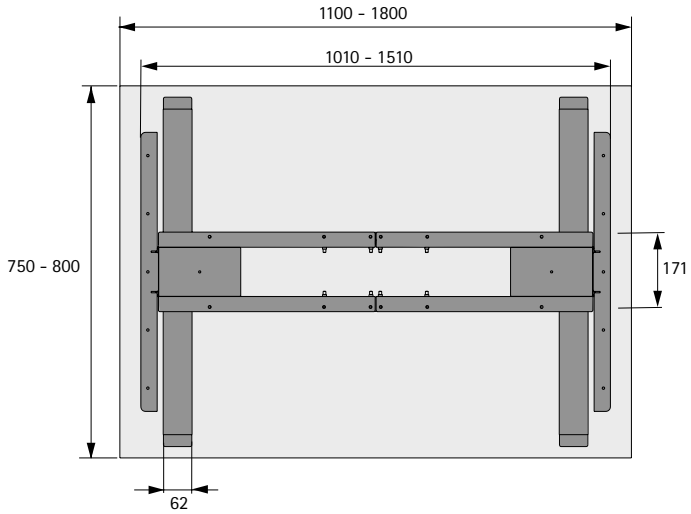

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/aqqyw2v

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Регулировка высоты с электроприводом**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 300 slim




- Регулируемое по высоте основание письменного стола с электроприводом
- Одинарные телескопические подъемные колонны, 60 x 60 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 600 - 700 мм
  - ширина 1100 - 1800 мм
- Регулировка по высоте 690 - 1180 мм
- Высота подъема 490 мм
- Макс. грузоподъемность 100 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 100 - 240 В / 50 - 60 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания 0,3 Вт)
- Скорость регулировки 39 мм/с
- С защитой от столкновения (без индивидуальной защиты)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 2 подъемные колонны
- 2 удлинителя ножек, 600 мм
- 2 опоры для столешницы, 447 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 электронный блок управления
- 1 ручной выключатель
- 1 кабель подключения питания с разъемом EC, длина 1800 мм
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
черный	**9 309 793**	1 компл.
белый	**9 309 794**	1 компл.

Пример планирования

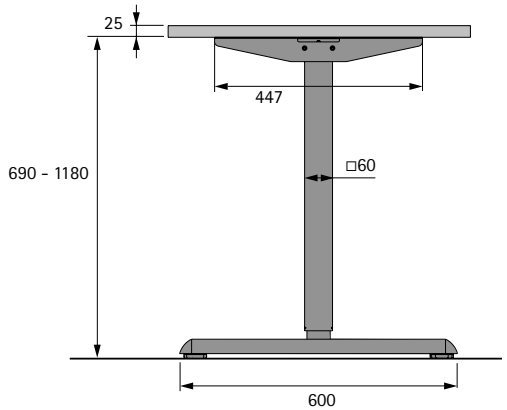

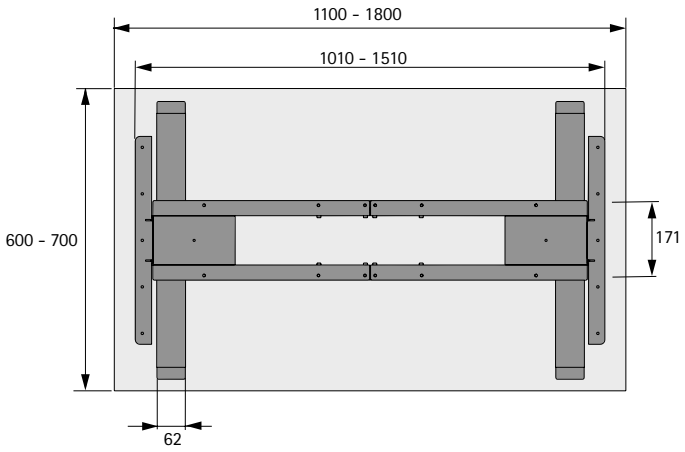

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/b54me7m

Основание письменного стола Steelforce

- **Комплекты основания для письменного стола**
- **Ручная регулировка высоты**

Комплект основания для письменного стола Steelforce Pro 310 HC slim




- Регулируемое по высоте основание письменного стола с ручным приводом
- Одинарные телескопические подъемные колонны, 64 x 64 мм
- Для столешниц различных размеров:
  - глубина 600 - 700 мм
  - ширина 1100 - 1600 мм
- Регулировка по высоте 700 - 1180 мм
- Высота подъема 480 мм
- Макс. грузоподъемность 60 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:

- 2 подъемные колонны
- 2 удлинителя ножек, длина 600 мм
- 2 опоры для столешницы, длина 490 мм
- 2 телескопических поперечных элемента
- 1 ручной привод
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
черный	**9 309 795**	1 компл.
белый	**9 309 796**	1 компл.

Пример планирования

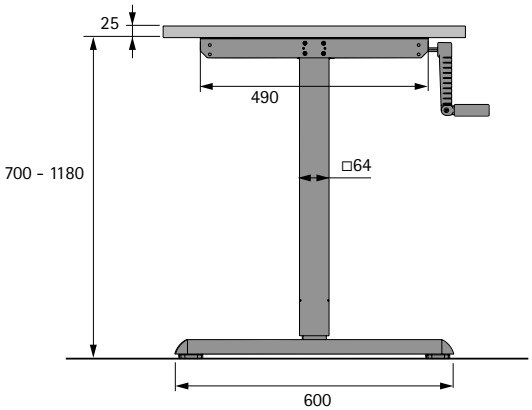

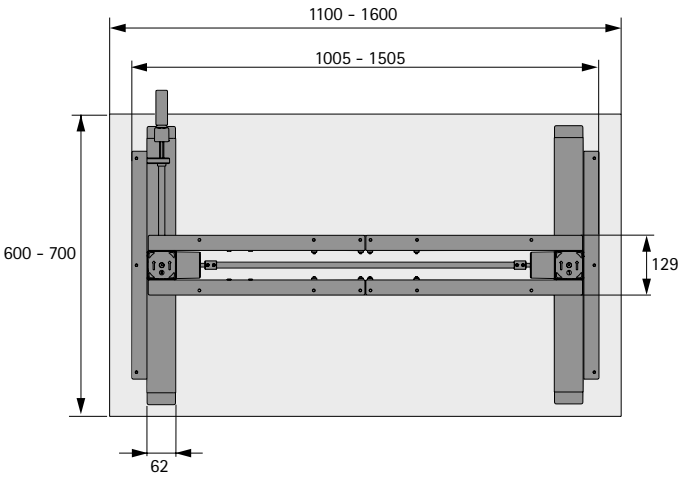

Рекомендации

- Кабель-менеджмент 1136 - 1144
- Решения для хранения 1145 - 1152
- Принадлежности 1153 - 1154
- Электронные принадлежности 1155 - 1157

hettich.com/short/7ngz24

Опора стола, форма A, дизайн-версия




- Опора для основания письменного стола Steelforce
- Заменяет опорные элементы, входящие в комплекты основания для письменного стола Pro 570 SLS или Pro 670 SLS
- Для столешниц различных размеров
  - глубина 800 - 1000 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Максимальная грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке стола (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Материал бамбук, покрытие маслом


Состав комплекта:
- 2 бамбуковых элемента
- 1 монтажный комплект


Вариант	Артикул	Кол-во
черный	9 353 856	1 компл.
белый	9 353 858	1 компл.

Размеры

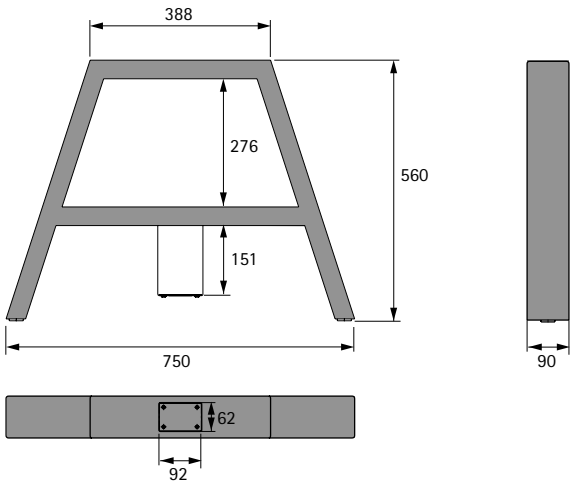

Планирование

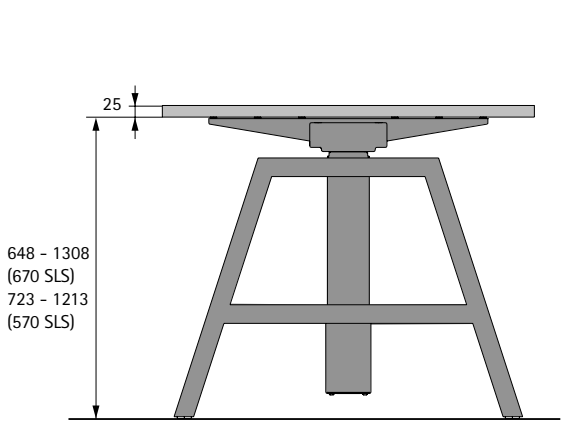

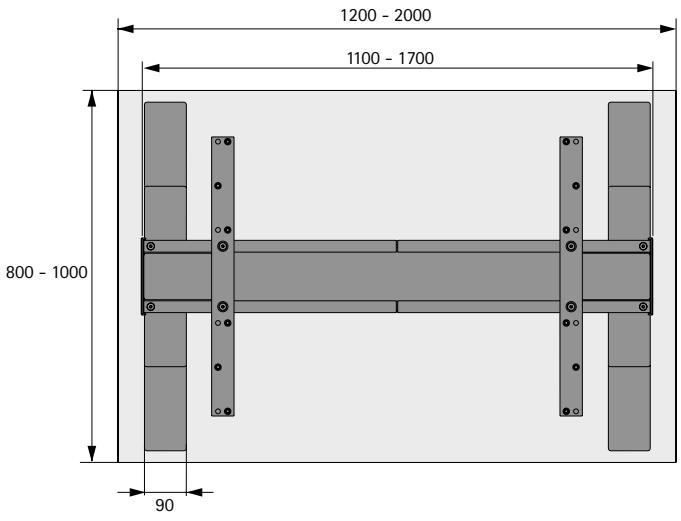

New

Монтажный комплект для опоры стола дизайн-версии




- Монтажный комплект для опоры стола дизайн-версии для Steelforce
- Также можно использовать для создания индивидуальных решений для оснований письменного стола.
- Подходит для подъемных колонн Steelforce Pro 570 SLS и Pro 670 SLS
- Для столешниц различных размеров
  - глубина 800 - 1000 мм
  - ширина 1200 - 2000 мм
- Максимальная грузоподъемность 120 кг при равномерной загрузке стола (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)

Состав комплекта:
- 2 монтажных кронштейна, сталь с порошковым покрытием
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Вариант	Артикул	Кол-во
черный	9 353 854	1 компл.
белый	9 353 855	1 компл.

Размеры

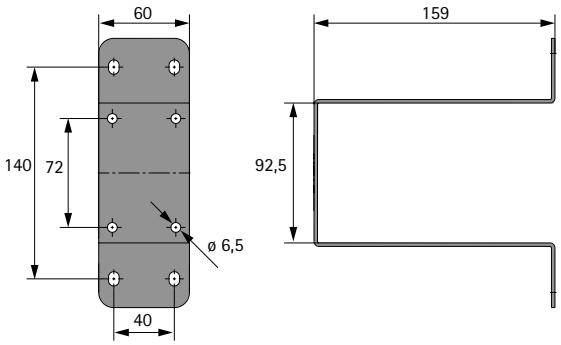

Колеса для опорных рам письменного стола Steelforce




- Набор колес для опорных рам стола Steelforce
- Колеса черного цвета, дизайн-версия
- Для передвижных столов с опорной рамой
- Устанавливается вместо регулировочного винта
- Вариант с резьбой M8 подходит для опорных рам Steelforce Pro 300 и Pro 310
- Вариант с резьбой M10 подходит для опорных рам Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS

Состав комплекта:
- 4 колеса с резьбовым штифтом
- 2 из них со стопором
- 2 из них без стопора

Вариант	Артикул	Кол-во
с резьбой M8	9 353 309	1 компл.
с резьбой M10	9 353 307	1 компл.

Размеры

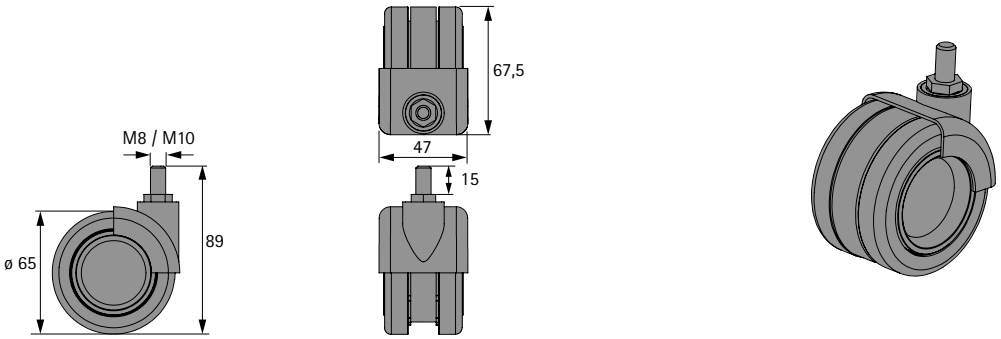

New

Траверсы фиксированной длины для опорных рам стола Steelforce SLS




- Траверсы для специальных решений
- Траверсы фиксированной длины для создания широких столов
- Устанавливается вместо телескопических траверс, входящих в комплекты опорных рам письменного стола Steelforce SLS
- Подходит для опорных рам письменного стола Steelforce Pro 370 SLS, Pro 470 SLS, Pro 570 SLS, Pro 670 SLS
- Сталь с порошковым покрытием, цвет черный

Состав комплекта:
- 2 траверсы фиксированной длины

Вариант	**Артикул**	Кол-во
для столешницы шириной 2000 мм	**9 353 305**	1 компл.
для столешницы шириной 2200 мм	**9 353 306**	1 компл.

Размеры

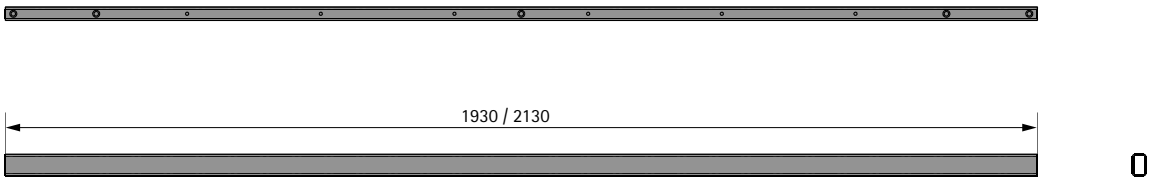

Фиксированный кабельный лоток




- Горизонтальный кабельный лоток
- Для установки под столешницей
- Ширина 1100 мм
- Высота 150 мм
- Глубина 85 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 797**	1 компл.
черный	**9 309 798**	1 компл.
белый	**9 309 799**	1 компл.

Размеры

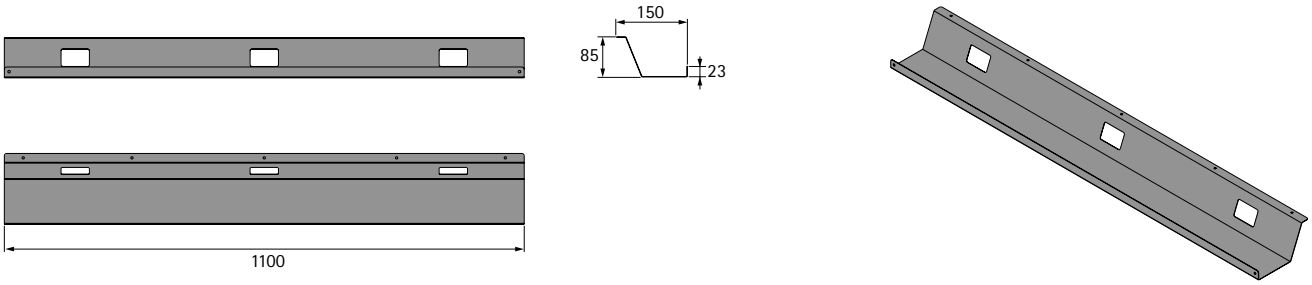

hettich.com/short/uyjp6fk

Кабельный лоток 1200




- Горизонтальный кабельный локток, складной, регулируемый по высоте
- Для установки под столешницей
- Ширина 1264 мм
- Высота 92 - 128 мм
- Глубина 152 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- 2 держателя
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 800**	1 компл.
черный	**9 309 801**	1 компл.
белый	**9 309 802**	1 компл.

Размеры

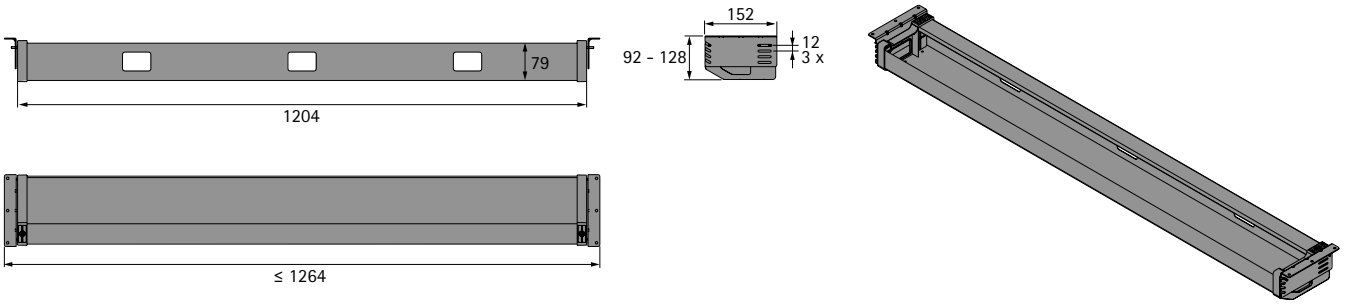

hettich.com/short/uyjp6fk

Простой кабельный лоток





- Горизонтальный кабельный лоток
- Для установки под столешницей
- Ширина 1100 мм
- Высота 135 мм
- Глубина 205 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 803**	1 компл.
черный	**9 309 804**	1 компл.
белый	**9 309 805**	1 компл.

Размеры

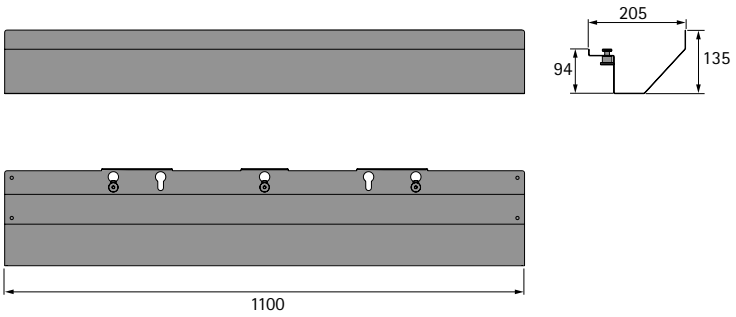

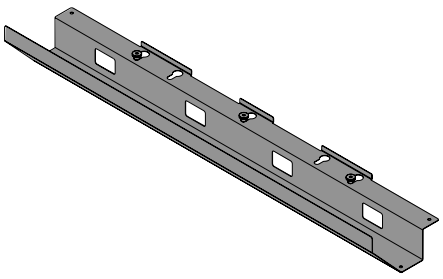

hettich.com/short/uyjp6fk

Гибкий кабельный лоток




- Горизонтальный кабельный лоток
- Подойдет для любой ситуации, например, для прокладывания проводки по контуру столешницы
- Для установки под столешницей
- Ширина 1470 мм
- Высота 62 мм
- Глубина 82 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
черный	**9 309 806**	1 компл.
белый	**9 309 807**	1 компл.

Размеры

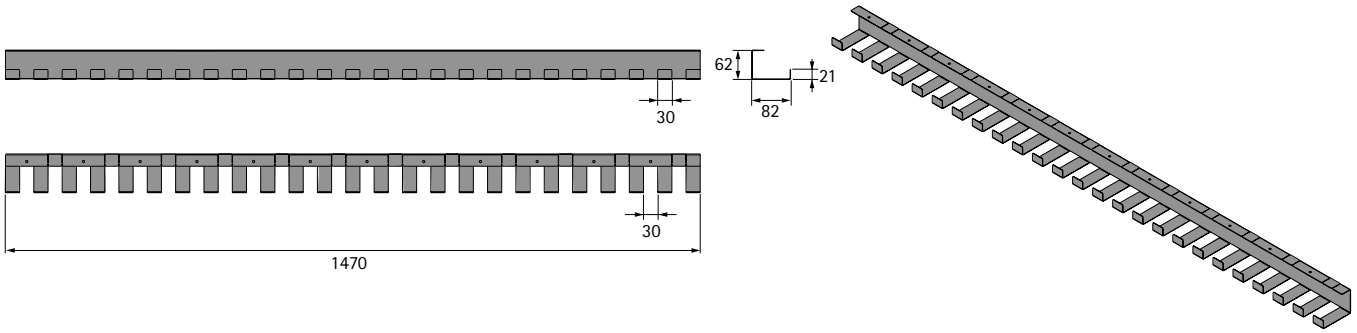

hettich.com/short/uyjp6fk

Защелкиваемый кабельный лоток





- Горизонтальный кабельный лоток, легкий доступ
- Для установки под столешницей
- Ширина 1200 мм
- Высота 96 мм
- Глубина 190 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 808**	1 компл.
черный	**9 309 809**	1 компл.
белый	**9 309 810**	1 компл.

Размеры

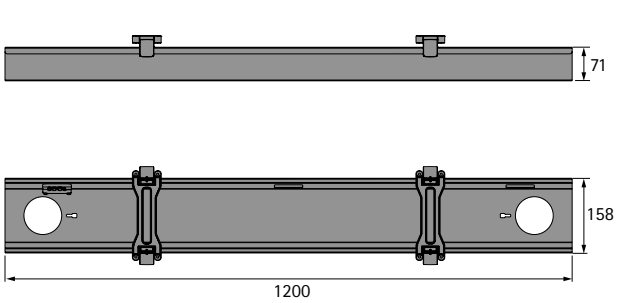

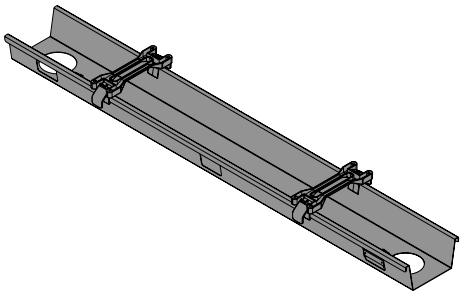

hettich.com/short/uyjp6fk

Бамбуковый кабельный лоток





- Горизонтальный кабельный лоток
- Для установки под столешницей
- Ширина 1150 мм
- Высота 85 мм
- Глубина 150 мм
- Бамбук


Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 309 811	1 компл.

Размеры

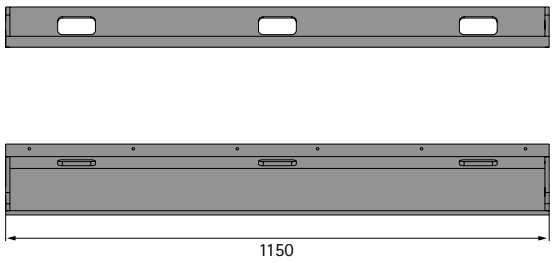



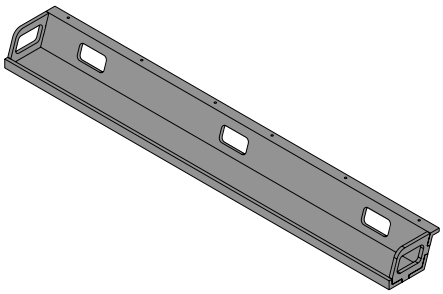

hettich.com/short/uyjp6fk

Гибкий вертикальный кабель-канал Slim




- Вертикальный кабель-канал
- Защищает кабель по всей длине от напольной розетки до края стола
- Длина 1310 мм
- Размер 56 x 26 мм
- Пластик

Состав комплекта:
- 1 кабель-канал
- 1 адаптер для столешницы
- 1 основание
- Крепеж

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 812**	1 компл.
черный	**9 309 813**	1 компл.
белый	**9 309 814**	1 компл.

Размеры

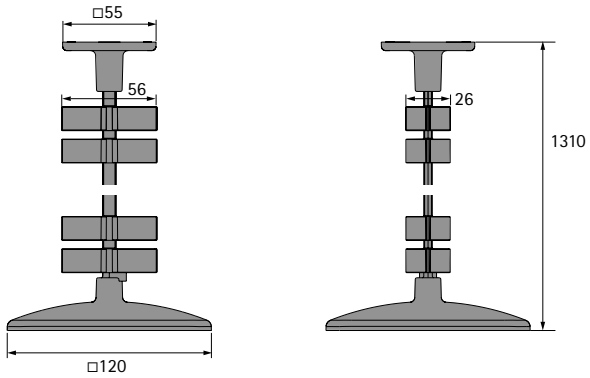

hettich.com/short/uyjp6fk

Магнит для гибкого вертикального кабель-канала Slim





- Магнитный элемент для прокладывания гибкого вертикального кабель-канала
- За счет магнита проводит кабель-канал по стальной ножке стола
- Длина 52 мм
- Размер 56 x 26 мм
- Пластик со встроенным магнитом

Состав комплекта:
- 1 магнитный элемент

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 815**	1 компл.
черный	**9 309 816**	1 компл.
белый	**9 309 817**	1 компл.

Размеры

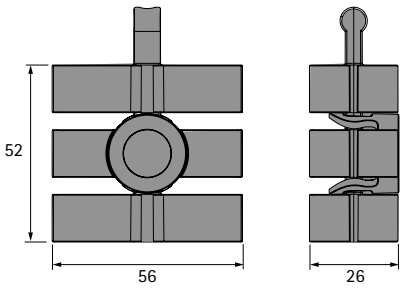



hettich.com/short/uyjp6fk

Зажим кабеля




- Кабельный зажим на 3 кабеля
- Ширина 60 мм
- Размер 22 x 19 мм
- Пластик, цвет серебристый

Состав комплекта:
- 1 кабельный зажим

Артикул	Кол-во
9 309 818	1 компл.

Размеры

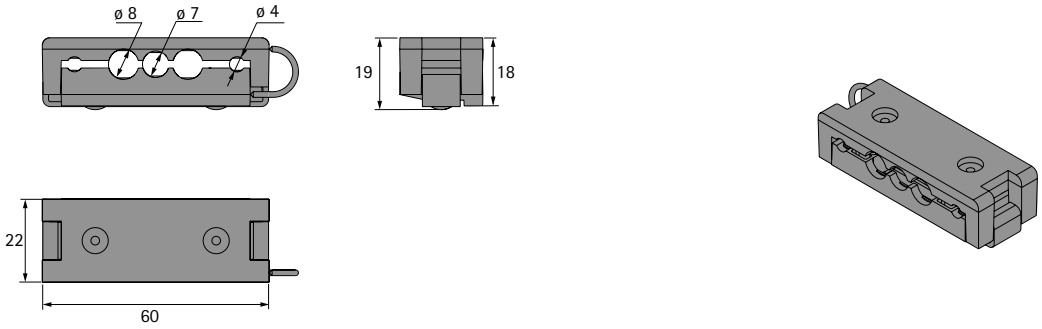

hettich.com/short/uyjp6fk

Ящик SN Grip





- Ящик для легкого доступа под столешницей
- Ширина 425 мм
- Глубина 265 мм
- Высота 39 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 ящик
- 1 организационный элемент, бамбук
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 819**	1 компл.
черный	**9 309 820**	1 компл.
белый	**9 309 821**	1 компл.

Размеры

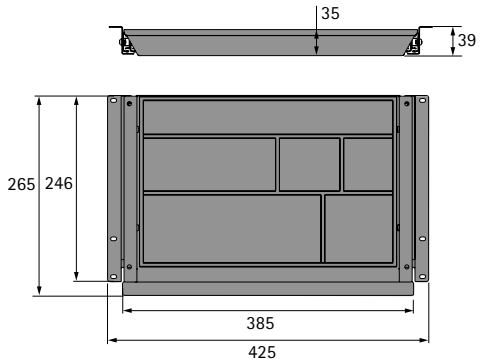

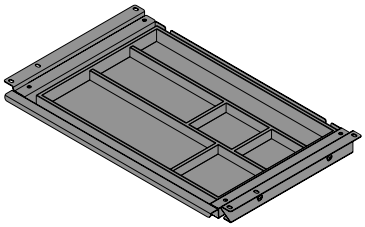

hettich.com/short/yitr0p7

Ящик SL Grip





- Широкий ящик для легкого доступа под столешницей
- Ширина 760 мм
- Глубина 265 мм
- Высота 39 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 ящик
- 1 организационный элемент, бамбук
- 1 фетровый коврик
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 822**	1 компл.
черный	**9 309 823**	1 компл.
белый	**9 309 824**	1 компл.

Размеры

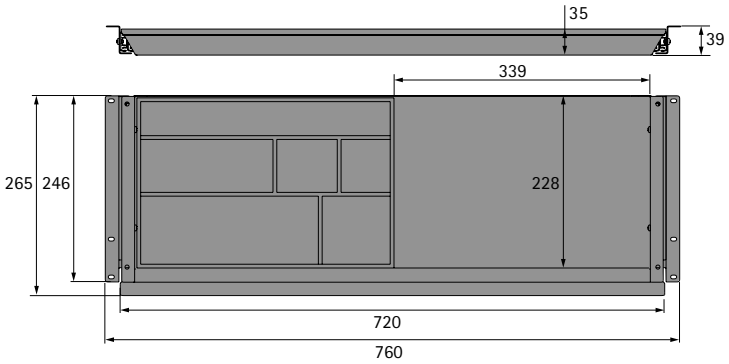

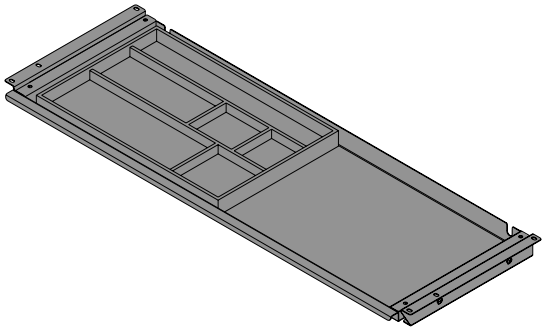

hettich.com/short/yitr0p7

Бамбуковый ящик





- Ящик для легкого доступа под столешницей
- Ширина 580 мм
- Глубина 247 мм
- Высота 41 мм
- Бамбук

Состав комплекта:
- 1 ящик
- 1 фетровый коврик
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 309 825	1 компл.

Размеры

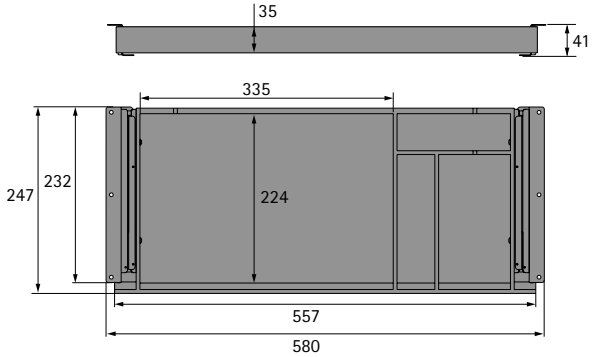

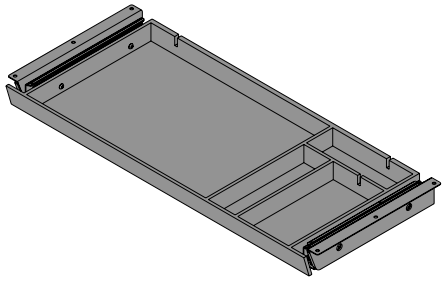

hettich.com/short/yitr0p7

Комплект ящиков Tri Grip




- Ящики для легкого доступа под столешницей
- 3 выдвижных ящика
- Ширина 306 мм
- Глубина 360 мм
- Высота 127 мм
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:
- 1 комплект с ящиками
- 1 организационный элемент, бамбук
- 2 фетровых коврика
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 826**	1 компл.
черный	**9 309 827**	1 компл.
белый	**9 309 828**	1 компл.

Размеры

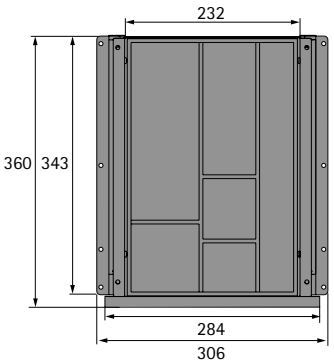



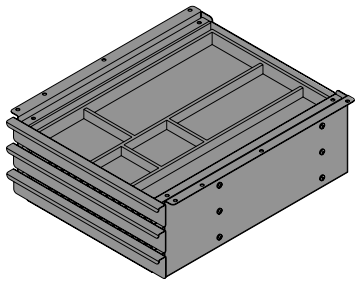

hettich.com/short/yitr0p7

Комплект ящиков Duo Grip




- Ящики для легкого доступа под столешницей
- 2 выдвижных ящика
- Наружняя панель, защелкиваемая
- Ширина 287 мм
- Глубина 370 мм
- Высота 141 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 комплект с ящиками
- 1 организационный элемент, бамбук
- 1 фетровый коврик
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 829**	1 компл.
черный	**9 309 830**	1 компл.
белый	**9 309 831**	1 компл.

Размеры

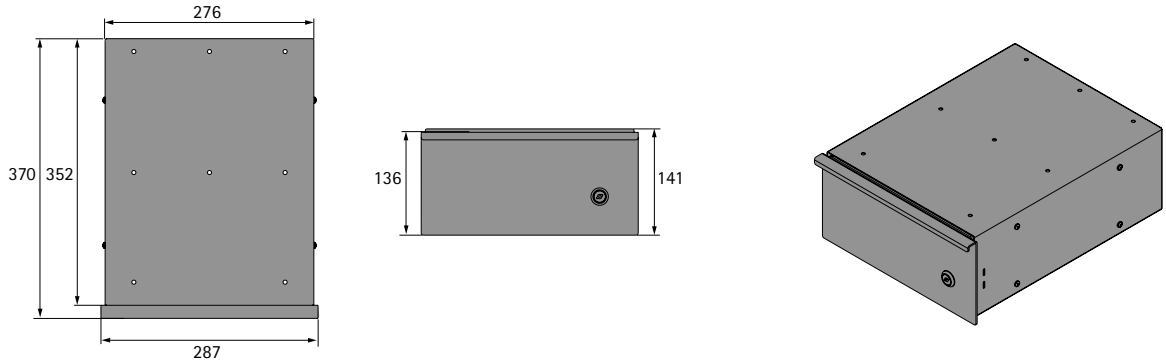

hettich.com/short/yitr0p7

Multibox S





- Органайзер для легкого доступа на столешнице
- Крепление к краю столешницы
- Ширина 308 мм
- Глубина 122 мм
- Высота 105 мм
- Сталь с порошковым покрытием


Состав комплекта:
- 1 органайзер Multibox
- 1 крышка для Multibox
- 2 крепежных уголка
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	**Артикул**	Кол-во
серебристый	**9 309 832**	1 компл.
черный	**9 309 833**	1 компл.
белый	**9 309 834**	1 компл.

Размеры

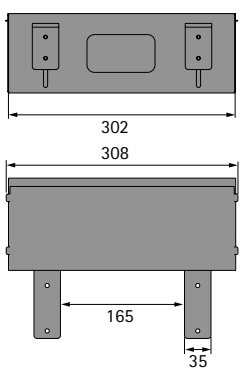





hettich.com/short/yitr0p7

Multibox L




- Органайзер для легкого доступа на столешнице
- Крепление к краю столешницы
- Ширина 605 мм
- Глубина 122 мм
- Высота 105 мм
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 органайзер Multibox
- 1 крышка для Multibox
- 2 крепежных уголка
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Цвет	Артикул	Кол-во
серебристый	**9 309 835**	1 компл.
черный	**9 309 836**	1 компл.
белый	**9 309 837**	1 компл.

Размеры

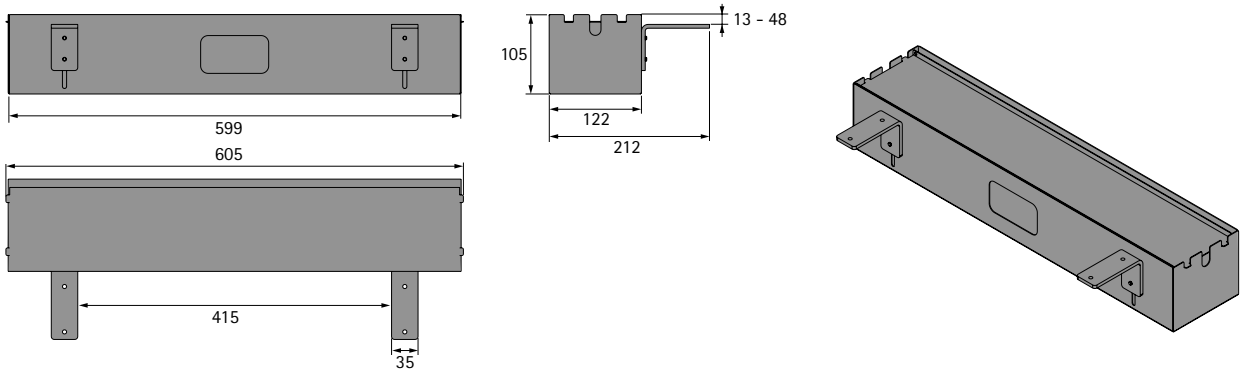

Цветочный горшок для Multibox



- Вставка для цветов и растений
- Для применения с Multibox S или L
- Ширина 300 мм
- Высота 110 мм
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 309 838	1 шт.

hettich.com/short/yitr0p7

Крючок ActiHook





- Крючок для портфелей, сумок, рюкзаков и т.д.
- Для установки под столешницей
- Поворотный на 360°
- Размеры 187 x 120 x 39 mm
- Алюминий

Состав комплекта:
- 1 крючок ActiHook
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 309 839	1 компл.

Размеры

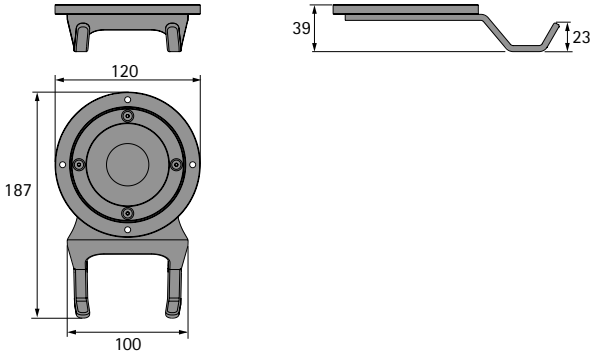



hettich.com/short/yitr0p7

Держатель экрана




- Держатель для крепления акустического экрана
- Легко приклеивается на столешницу
- Размеры 100 / 150 x 40 мм
- Диапазон зажима 5 - 8 мм
- Нержавеющая сталь

Состав комплекта:
- 2 держателя экрана, включая материал для приклеивания

Артикул	Кол-во
9 309 840	1 компл.

Размеры

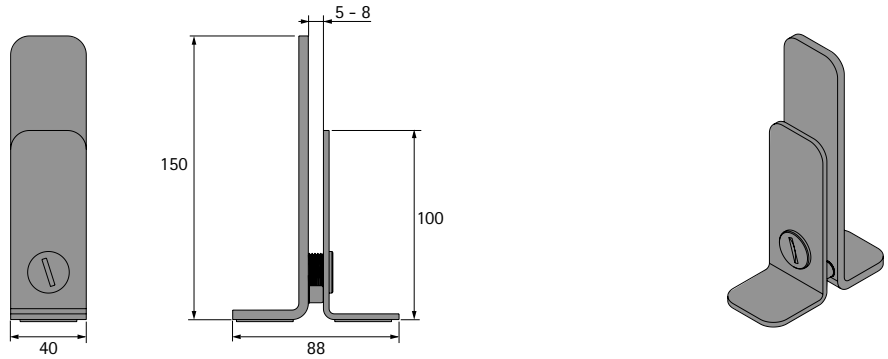


Акустический экран



- Акустический экран
- Простой монтаж с помощью держателей (заказываются отдельно)
- Высота 400 мм
- Толщина 8 мм
- Нетканый материал серого цвета

Наименование	Артикул	Кол-во
Ширина 750 мм	**9 309 841**	1 шт.
Ширина 1500 мм	**9 309 842**	1 шт.

Размеры

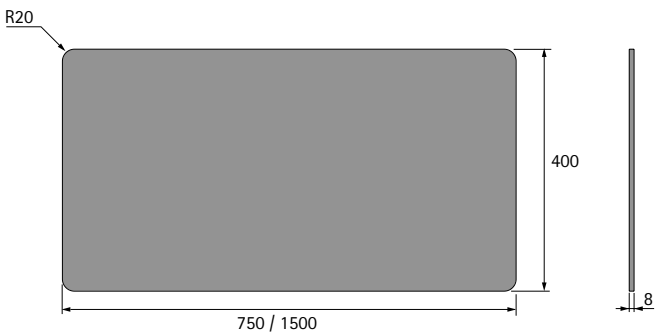

New

Табурет-опора Activity 2.0 для работы сидя/стоя




- Табурет-опора для улучшения эргономики работы в положении сидя/стоя за столом с регулируемой высотой
- Круглая форма основания для активного сидения
- Регулировка высоты от 610 до 870 мм
- Вес: приблизительно 5,8 кг
- Диаметр сидения 339 мм
- Диаметр основания 360 мм
- Цвет обивки и основания черный

Состав комплекта:
- 1 табурет-опора Activity 2.0
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 335 877	1 компл.

Размеры



Ручной выключатель ActiSwitch Pro-Memory




- Ручной выключатель для удобного управления основанием письменного стола Steelforce
- Высота стола отображается на цифровом дисплее
- Функция памяти на 3 положения
- Bluetooth
- Разъем RJ11
- Пластик, цвет черный

Состав комплекта:
- 1 ручной выключатель
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 309 938	1 компл.

Размеры

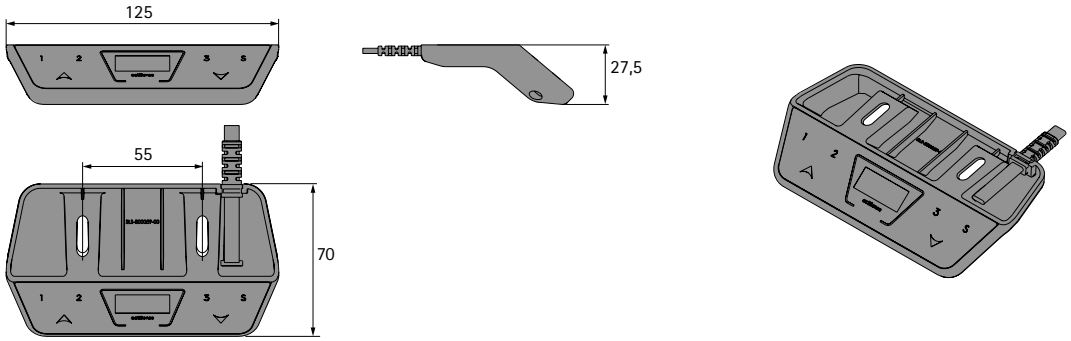

Ручной выключатель ActiSwitch Eco-Memory




- Ручной выключатель для удобного управления основанием письменного стола Steelforce
- Высота стола отображается на цифровом дисплее
- Функция памяти на 3 положения
- Разъем RJ11
- Пластик, цвет черный

Состав комплекта:
- 1 ручной выключатель
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 309 939	1 компл.

Размеры

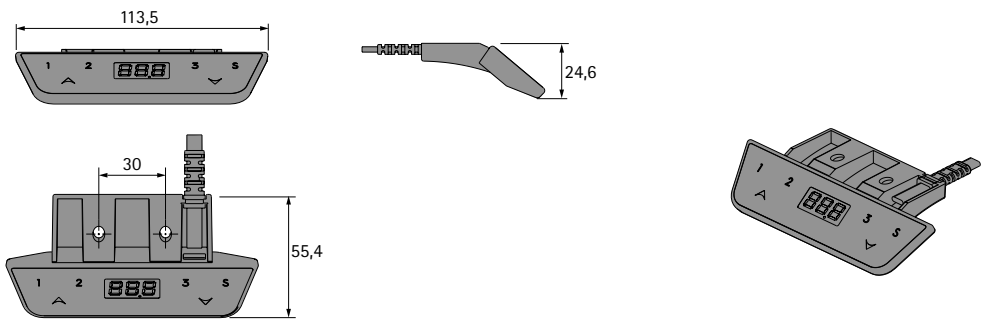


Ручной выключатель ActiSwitch Pro-Basic




- Ручной выключатель для удобного управления основанием письменного стола Steelforce
- Разъем RJ11
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 309 937	1 шт.

Размеры

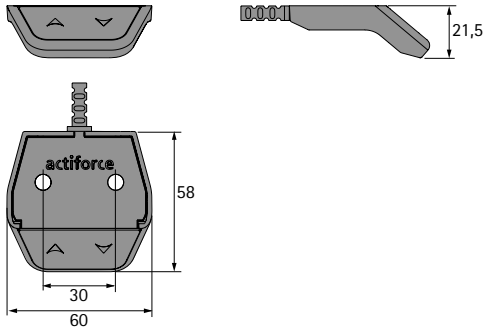




Ручной выключатель ActiSwitch Classic Slide




- Ручной выключатель для удобного управления основанием письменного стола Steelforce
- Для монтажа под столешницей
- Разъем RJ11
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 309 936	1 шт.

Размеры

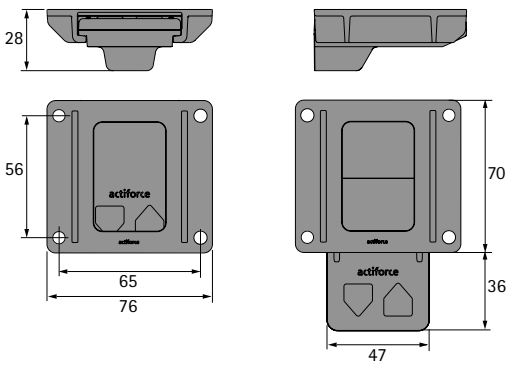



2 соединительных кабеля ControlForce



- Сетевой кабель длиной около 1800 мм
- Для применения с 2 блоками управления ControlForce и основанием письменного стола Steelforce Pro 670, 670 Bench, 570, 470, 370, 300

Наименование	Артикул	Кол-во
Евро	**9 309 943**	1 шт.
Великобритания	**9 309 945**	1 шт.

3 соединительных кабеля ControlForce



- Сетевой кабель длиной около 1800 мм
- Для применения с 3 блоками управления ControlForce и основанием письменного стола Steelforce Pro 671, 673

Наименование	Артикул	Кол-во
Евро	**9 315 556**	1 шт.
Швейцария	**9 315 557**	1 шт.
Великобритания	**9 315 558**	1 шт.

hettich.com/short/bvuhhbj

Критерии качества

Стандарты и рекомендации

Декларация о соответствии опорной рамы стола была подготовлена на основе следующих требований:

- Директива по оборудованию 2006 / 42 / EC
- Директива EMC 2014 / 30 / EU
- Директива RoHS 2011 / 65 / EU

Были применены следующие стандарты и другие технические нормативы:

- EN 60335-1

- EN55014-1
- EN55014-2

- EN61000-3-2
- EN61000-3-3

- EN 62233

- UL 962
- 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B

Опорная рама стола была разработана в соответствии со следующими стандартами:

- EN 527-2

Сертификат

Сертификат безопасности TÜV GS:
- Опорные рамы стола Steelforce Pro 670 SLS
- Опорные рамы для верстака Steelforce Pro 670 SLS

Сертификат TÜV:
- Опорные рамы стола Steelforce Pro 671 SLS
- Опорные рамы стола Steelforce Pro 673 SLS
- Опорные рамы стола Steelforce Pro 570 SLS



Стойка для ПК Lock

1161



Шариковые направляющие, KA 3434, для выдвижения клавиатуры

1162



Выдвижная полка для клавиатуры с ковриком для мыши

1162



OrgaStripe

1163



Org@Wall

1164 - 1167



Система стальных лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray

1168 - 1181



Система лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray Felt

1182 - 1187



Пластиковый лоток для канцелярских принадлежностей SmarTray

1188 - 1197

Стойка для ПК Lock






- Просто прикручивается под поверхность стола или к плоской поверхности боковины
- Макс. Максимальные размеры корпуса ПК:
  Высота 370 - 630 мм
  Ширина 85 - 230 мм
- Замок доступен в качестве опции и должен заказываться яотдельно (см. ниже)
- Сталь с порошковым покрытием

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Черный	**0 048 305**	1 шт.
Под алюминий	**0 048 306**	1 шт.

Монтаж

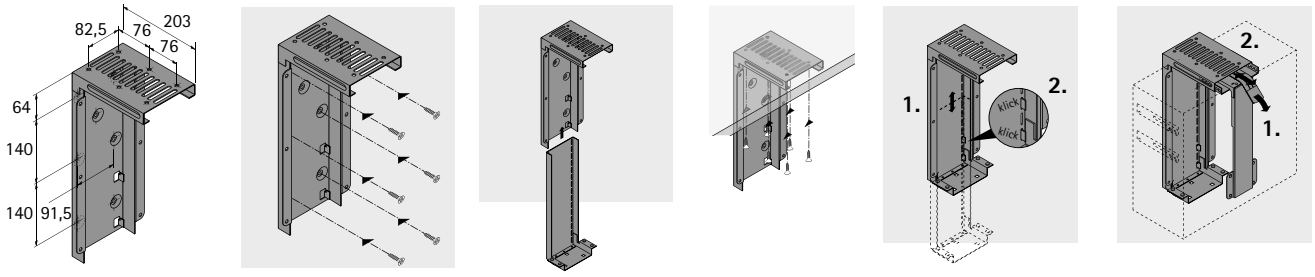

- **Выдвижная полка для клавиатуры**
- **Шариковая направляющая KA 3434, выдвижная полка для клавиатуры с ковриком для мыши**

Шариковые направляющие KA 3434, нагрузочная способность 20 кг



- Прецизионная направляющая частичного выдвижения с фиксацией в открытом положении и защитой от выкатывания
- Для полок под клавиатуру, ящиков и выдвижных элементов
- Различная монтажная высота от 62,5 до 105,5 мм при помощи 5 положений гнезд
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 1
- Оцинкованная и пассивированная сталь

Номинальная длина, мм	Потеря выдвижения EL, мм	Расстояние между отверстиями b1, мм	Расстояние между отверстиями C, мм	**Артикул**	Кол-во
300	103	213	108	**0 077 800**	1 компл.
350	116	263,5	158,5	**0 077 801**	1 компл.
400	128	314,5	184	**0 077 802**	1 компл.
450	141	365	209,5	**0 077 803**	1 компл.
500	154	416	260,5	**0 077 804**	1 компл.
550	167	416	311	**0 077 805**	1 компл.


Выдвижная полка для клавиатуры с ковриком для мыши



- Монтаж под столешницу
- 3 положения регулировки высоты от 93,2 до 115,6 мм
- Максимальная ширина клавиатуры 555 мм
- Вес клавиатуры 20 кг
- Клавиатура при использовании фиксируется
- Лоток для канцелярских принадлежностей
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Черный	**0 070 284**	1 шт.
Серый	**0 070 289**	1 шт.

Монтаж

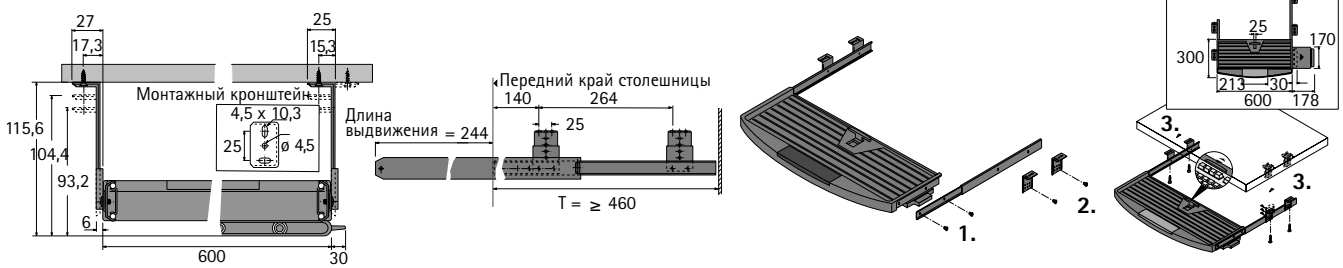



- Универсальная организация внутреннего пространства
- Самоклеящиеся профили можно использовать почти во всех ящиках
- Рекомендуется использовать на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Разделители толщиной 4 мм обеспечивают индивидуальный дизайн
- Размер отсека можно изменять простым перемещением поперечных перегородок и разделителей

Профиль OrgaStripe



- Под приклеивание на древесные материалы с покрытием, сталь и алюминий
- Длина 1100 мм
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Черный	**9 203 254**	1/30 шт.
Антрацит	**9 217 559**	1/30 шт.
Серый	**9 203 466**	1/30 шт.
Белый	**9 203 465**	1/30 шт.

Фиксатор OrgaClip



- Для монтажа в профиль OrgaStripe
- Для разделителя толщиной 4 мм
- Материал разделителя по выбору
- Свободное расположение в профиле
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Черный	**9 203 467**	1/60 шт.
Антрацит	**9 217 556**	1/60 шт.
Серый	**9 203 469**	1/60 шт.
Белый	**9 203 468**	1/60 шт.

hettich.com/short/57e359



Простой способ поддерживать чистоту и порядок:
Org@Wall поддерживает порядок на рабочем столе, занимая совсем мало места. Универсальные профили из высококачественного алюминия можно использовать для различных целей и комбинировать с лотками для документов и посуды. Org@Wall легко установить. Org@Wall очень практичен, особенно в сочетании с защитными экранами для обеспечения звуковых барьеров. Различные варианты обеспечивают широкие возможности для организации офисов в соответствии с индивидуальными потребностями. Благодаря этому работа в офисе становится намного проще и понятнее.



Организуйте быстрый доступ к бумагам:
Универсальный держатель для хранения подвесных файлов.



Ручки, карандаши и принадлежности под рукой:
В лотке все аккуратно лежит на своих местах.



Универсальный и практичный:
Профиль Org@Wall для монтажа под прикручивание.

hettich.com/short/a57bd7

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Универсальные профили **1166**



Лотки для документов **1167**



Лотки **1167**



Универсальные держатели **1167**

hettich.com/short/4263ee


Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис


Универсальный профиль Org@Wall под запрессовку



- Под запрессовку
- Для деревянных панелей толщиной более 16 мм
- Для нарезки под размер
- Алюминий анодированный
- Одобрено для нагрузки до 10 кг / 30 см (например, 10 кг на лоток формата A4)

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
1800	**9 011 869**	1 шт.








Универсальный профиль Org@Wall под прикручивание



- Для деревянных панелей (толщиной от 16 мм), а также для стен из стали и бетона
- Для нарезки под размер
- Алюминий анодированный
- Необходимо просверлить отверстия под винты (паз для предварительного позиционирования сверла)
- Через каждые 25 см необходимо установить винт
- Одобрено для нагрузки до 10 кг / 30 см (например, 10 кг на лоток формата A4)








Рекомендуемые винты:
- Для деревянных панелей, с помощью 6 x 14 мм прямых крепежных винтов, либо 4 x 16 мм винтов для ДСП

Рекомендации:
- В качестве опции можно использовать профиль Org@Stripe чтобы скрыть винты
- Для стен из стали или бетона необходимо выбрать другой крепеж

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
1800	**9 241 396**	1 шт.

Держатель панели





- Накладной монтаж на торце столешницы, зажимной тип
- Для столешниц толщиной 15 - 34 мм
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 046 840	1/2 шт.

Рекомендации

Профиль Org@Stripe	1166


hettich.com/short/ac7eb4


Лоток для документов A4, поперечный



- Для крепления на универсальный профиль Org@Wall
- Макс. Нагрузка 5 кг
- Сталь с порошковым покрытием под алюминий

Артикул	Кол-во
0 047 116	1 шт.





Лотки

- Пластик, прозрачный
- Глубина 100 мм
- Высота 50 мм

Ширина, мм	Артикул	Кол-во
98	**0 013 174**	1 шт.
148	**0 013 173**	1 шт.
198	**0 013 172**	1 шт.


Универсальные кронштейны




- Предотвращает выпадение предметов различных размеров
- Для подвешивания любых файлов стандартных размеров

Состав комплекта:
- Комплект многофункциональных держателей, прозрачный пластик
- 2 алюминиевых ограничителя

Наименование	Артикул	Кол-во
Универсальные кронштейны	**0 013 382**	1 компл.


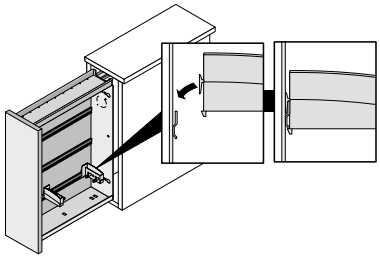




hettich.com/short/a771bf

	Сталь 50 (в корпусе) Сталь 75 (в корпусе)	Steel Laptop (в корпусе)	Steel
			
Страница	1172 - 1175	1176 - 1179	1180
Материал / поверхность	Сталь с порошковым покрытием	Сталь с порошковым покрытием	Сталь с порошковым покрытием
Монтаж	▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей ▸ Для установки на верхних панелях / столешницах	▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей	▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей
Минимальные монтажные размеры (ширина x глубина x высота)	**Под верхними панелями / столешницами** ▸ **Сталь 50:** 380 x 237 x 50 мм ▸ **Сталь 75**: 380 x 350 x 75 мм	**Под верхними панелями / столешницами** ▸ 380 x 450 x 75 мм	**Под верхними панелями / столешницами** ▸ 380 x 350 x 60 мм
Цвет	▸ Антрацит ▸ белая	▸ Антрацит ▸ белая	▸ Антрацит ▸ белая
Направляющие	Направляющие полного выдвижения Quadro	Направляющие полного выдвижения Quadro	-
Принципы работы	▸ Демпфер Silent System для плавного закрывания	▸ Демпфер Silent System для плавного закрывания	-
Встроенный цилиндрический эксцентриковый замок	▸ **Индивидуальная упаковка:** с цилиндром замка и ключом ▸ **Промышленная упаковка:** без цилиндрического замка и ключа	▸ **Индивидуальная упаковка:** с цилиндром замка и ключом ▸ **Промышленная упаковка:** по запросу	-
Загрузка	6 кг	8 кг	6 кг
Принадлежности	▸ Комплект крышек ▸ Комплект соединительных элементов	▸ Комплект соединительных элементов	▸ Комплект соединительных элементов
Другие продукты	▸ Вентиляция и кабельный ввод для безопасной подзарядки электрических устройств ▸ Включая вставку из войлока	▸ Вентиляция и кабельный ввод для безопасной подзарядки электрических устройств ▸ Включая вставку из войлока	▸ Включая вставку из войлока
Возможность установки	▸ Соединительный комплект позволяет установить до двух стальных лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray или лотков для документов один над другим	▸ Соединительный комплект позволяет установить до двух стальных лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray или лотков для документов один над другим	▸ Соединительный комплект позволяет установить до двух стальных лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray или лотков для документов один над другим

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

SmarTray короб из войлока с замком	Короб из войлока без замка	Пластик 40	Пластик 60
			
1184	1184 - 1186	1190	1190
фетр	фетр	Пластик	Пластик
▸ Для установки на верхних панелях / столешницах ▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей	▸ Для установки на верхних панелях / столешницах ▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей	▸ К внутренней боковине корпуса ▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей	▸ К внутренней боковине корпуса ▸ В корпусе и под верхними панелями ▸ Под столешницей
Установка на столешницу / верхнюю панель ▸ 370 x 340 x 137 мм **под верхними панелями / столешницами** ▸ **Адаптер для короба из войлока:** 380 x 348 x 87,5 мм	**Установка на столешницу / верхнюю панель** ▸ 370 x 340 x 137 мм **под верхними панелями / столешницами** ▸ **Адаптер для короба из войлока:** 380 x 348 x 87,5 мм	**к внутренней боковине корпуса** ▸ 392 x 360 x 51,5 мм **под верхними панелями / столешницами** ▸ 398 x 360 x 51,5 мм	**к внутренней боковине корпуса** ▸ 392 x 360 x 76 мм **под верхними панелями / столешницами** ▸ 398 x 360 x 76 мм
▸ Антрацит	▸ Антрацит	▸ Под алюминий ▸ Черный ▸ белая	▸ Под алюминий ▸ Черный ▸ белая
Адаптер для короба из войлока	Адаптер для короба из войлока	Направляющие частичного выдвижения Quadro 12	Направляющие частичного выдвижения Quadro 12
-	-	▸ Функция самозакрывания ▸ Демпфер Silent System для плавного закрывания ▸ Push to open	▸ Функция самозакрывания ▸ Демпфер Silent System для плавного закрывания ▸ Push to open
▸ Для использования с цилиндром Z23	-	-	-
5 кг	5 кг	6 кг	6 кг
▸ Адаптер для короба из войлока - антрацит / белый ▸ Разделительная планка ▸ Верхний лоток ▸ Крышка	▸ Адаптер для короба из войлока - антрацит / белый ▸ Разделительная планка ▸ Верхний лоток ▸ Крышка	-	-
▸ Лоток с разделителями	▸ Лоток с разделителями	▸ Лоток с разделителями	▸ Лоток с разделителями
		▸ При монтаже на внутренней стороне корпуса шкафа можно установить несколько лотков один над другим	▸ При монтаже на внутренней стороне корпуса шкафа можно установить несколько лотков один над другим

- **Система лотков для канцелярских принадлежностей SmarTray Steel с направляющими Quadro полного выдвижения**
- **Монтаж под верхними панелями / столешницами**



Безопасное хранение:
Защитите ценности, личные вещи или конфиденциальную информацию от посторонних глаз - с помощью стильного лотка для канцелярских принадлежностей SmarTray. В офисе или дома: надежная система хранения со встроенным замком обеспечивает достаточно места для документов формата A4, смартфона, планшета, ноутбука и многого другого. Встроенный вход для кабеля позволяет заряжать электроприборы. Элегантный лоток для канцелярских принадлежностей SmarTray - это больше, чем просто миниатюрный сейф: встроенная выдвижная направляющая с системой Silent System очаровывает великолепными функциями открывания и закрывания. Лоток SmarTray прекрасно выглядит как в шкафах, так и под столешницей и даже на столе.



Незаметный и безопасный:
Идеальное место для хранения ценных вещей и конфиденциальной информации.



Также дома:
Защищенное, компактное место для хранения, которое можно разместить где угодно.



Организованность на рабочем месте: SmarTray - это небольшой, безопасный лоток для хранения на рабочем месте.



Два лучше чем один:
Два лотка SmarTray обеспечивают еще больше мест хранения и скрывают поперечную штангу.



Идеально подходит для работы:
Лоток SmarTray - надежное место для хранения ноутбуков.



Двойная выгода: Система замков SmarTray обеспечивает практичное пространство для хранения и дополняет открытый SmarTray.




Маленький лоток – большая организация:
Всегда найдется место для самого необходимого.

hettich.com/short/f71ef0

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Лоток SmarTray Steel, 50 мм, в корпусе с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System 1172 – 1174
Лоток SmarTray Steel, 75 мм, в корпусе с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System 1172 – 1174




Крышки для лотка SmarTray Steel, 50 мм, в корпусе 1175
Крышки для лотка SmarTray Steel, 75 мм, в корпусе 1175



Лоток SmarTray Laptop, в корпусе с направляющими Quadro полного выдвижения с демпфером Silent System 1176 – 1177



Соединительный комплект для лотка SmarTray Steel, в корпусе 1178



Лоток SmarTray Steel 1180

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/61d2f1

Лоток SmarTray Steel, 50 мм, в корпусе (индивидуальная упаковка)



- Лоток с направляющими полного выдвижения Quadro и демпфером Silent System
- Сталь с порошковым покрытием
- Запираемый
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 379,50 мм x 235 мм x 50 мм
- Внутренние размеры (ширина x глубина x высота) 310 мм x 212 мм x 38 мм
- Нагрузочная способность 6 кг
- Монтаж под столешницей / верхней панелью (или для установки на столешнице / верхней панели)
- Комплект крышек для установки на столешнице / верхних панелях поставляются отдельно
- Соединительный комплект позволяет установить до двух лотков для канцелярских принадлежностей или лотков для документов один над другим

Состав комплекта:
- Предварительно собранный лоток в корпусе
- Рычажный замок **с цилиндром замка и ключом**
- Со встроенной звукопоглощающей войлочной вставкой цвета антрацит
- 4 винта для установки под столешницей / верхней панелью
- Инструкции по монтажу с шаблоном для сверления

Ссылка на страницу
- Комплект крышек, см. стр. 1175
- Соединительный комплект, см. стр. 1178
- Монтаж лотков SmarTray Steel в корпусе, см. стр. 1174

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 208 294**	1 компл.
Белый	**9 208 293**	1 компл.

Лоток SmarTray Steel, 75 мм, в корпусе (индивидуальная упаковка)



- Лоток с направляющими полного выдвижения Quadro и демпфером Silent System
- Сталь с порошковым покрытием
- Запираемый
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 379,5 мм x 348 мм x 75 мм
- Внутренние размеры (ширина x глубина x высота) 310 мм x 323 мм x 63 мм
- Нагрузочная способность 6 кг
- Монтаж под столешницей / верхней панелью (или для установки на столешнице / верхней панели)
- Комплект крышек для установки на столешнице / верхних панелях поставляются отдельно
- Соединительный комплект позволяет установить до двух лотков для канцелярских принадлежностей или лотков для документов один над другим

Состав комплекта:
- Предварительно собранный лоток в корпусе
- Рычажный замок **с цилиндром замка и ключом**
- Со встроенной звукопоглощающей войлочной вставкой цвета антрацит
- 4 винта для установки под столешницей / верхней панелью
- Инструкции по монтажу с шаблоном для сверления

Ссылка на страницу
- Комплект крышек, см. стр. 1175
- Соединительный комплект, см. стр. 1178
- Монтаж лотков SmarTray Steel в корпусе, см. стр. 1174

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 208 297**	1 компл.
Белый	**9 208 296**	1 компл.

Лоток SmarTray Steel, 50 мм, в корпусе (промышленная упаковка)



- Лоток с направляющими полного выдвижения Quadro и демпфером Silent System
- Сталь с порошковым покрытием
- Запираемый
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 379,5 мм x 235 мм x 50 мм
- Внутренние размеры (ширина x глубина x высота) 310 мм x 212 мм x 38 мм
- Нагрузочная способность 6 кг
- Монтаж под столешницей / верхней панелью (или для установки на столешнице / верхней панели)
- Комплект крышек для установки на столешнице / верхних панелях поставляются отдельно
- Соединительный комплект позволяет установить до двух лотков для канцелярских принадлежностей или лотков для документов один над другим

Состав комплекта:
- Предварительно собранные лотки в корпусе
- Рычажные замки **без цилиндра и ключа**
- Со встроенной звукопоглощающей войлочной вставкой цвета антрацит
- Монтажный материал / инструкции по монтажу

Рекомендации:
- Срок поставки: 6 недель с момента подтверждения заказа

Ссылка на страницу
- Комплект крышек, см. стр. 1175
- Соединительный комплект, см. стр. 1178
- Монтаж лотков SmarTray Steel в корпусе, см. стр. 1174

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 208 889**	90 компл.
Белый	**9 208 888**	90 компл.

Лоток SmarTray Steel, 75 мм, в корпусе (промышленная упаковка)



- Лоток с направляющими полного выдвижения Quadro и демпфером Silent System
- Сталь с порошковым покрытием
- Запираемый
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 379,5 мм x 348 мм x 75 мм
- Внутренние размеры (ширина x глубина x высота) 310 мм x 323 мм x 63 мм
- Нагрузочная способность 6 кг
- Монтаж под столешницей / верхней панелью (или для установки на столешнице / верхней панели)
- Комплект крышек для установки на столешнице / верхних панелях поставляются отдельно
- Соединительный комплект позволяет установить до двух лотков для канцелярских принадлежностей или лотков для документов один над другим

Состав комплекта:
- Предварительно собранные лотки в корпусе
- Рычажные замки **без цилиндра и ключа**
- Со встроенной звукопоглощающей войлочной вставкой цвета антрацит
- Монтажный материал / инструкции по монтажу


Рекомендации:
- Срок поставки: 6 недель с момента подтверждения заказа

Ссылка на страницу
- Комплект крышек, см. стр. 1175
- Соединительный комплект, см. стр. 1178
- Монтаж лотков SmarTray Steel в корпусе, см. стр. 1174


Цвет	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 208 891**	40 компл.
Белый	**9 208 890**	40 компл.

Монтаж лотков SmarTray Steel, 50 / 75 мм, в корпусе


9 208 312




Обратите внимание:
При использовании соединительного комплекта предварительно соберите соединительные зажимы




SmarTray 50 / 75

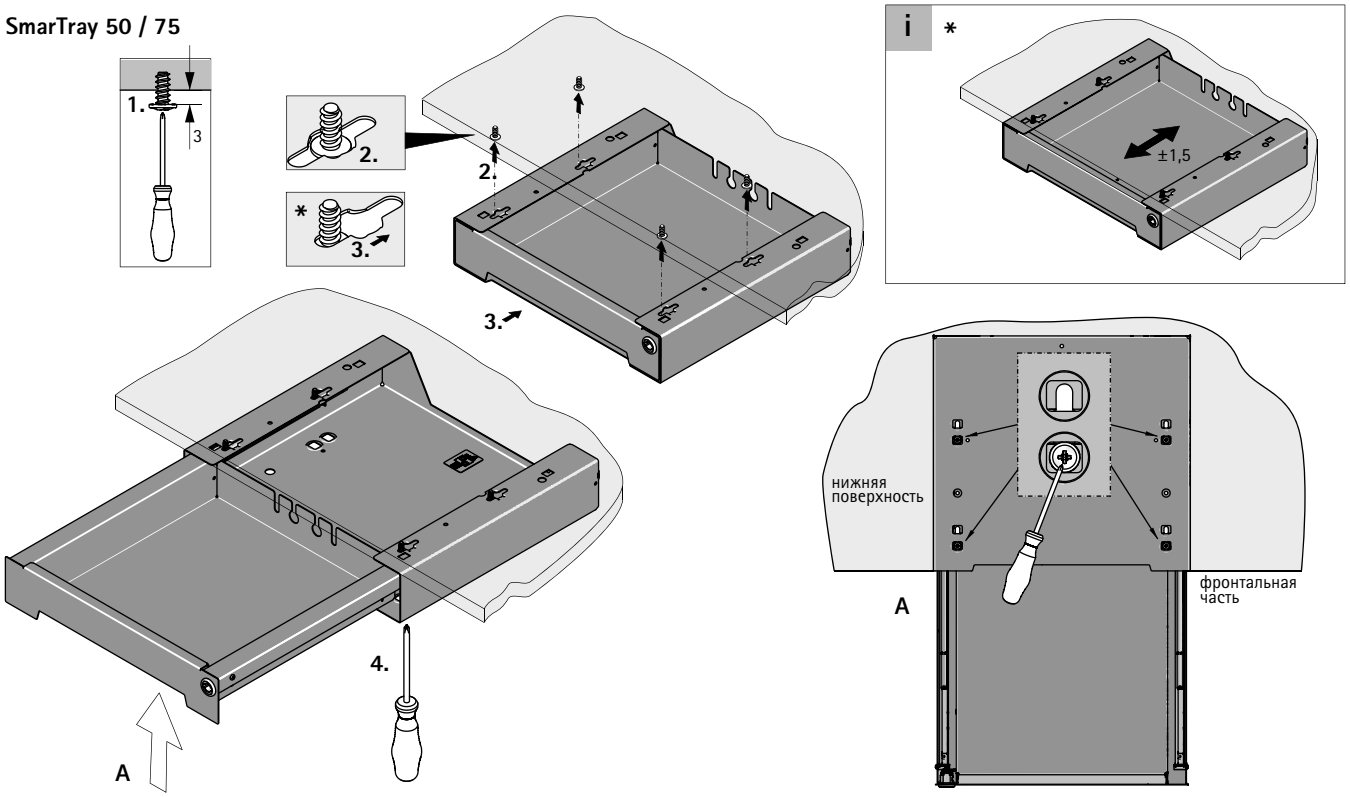


SmarTray 50

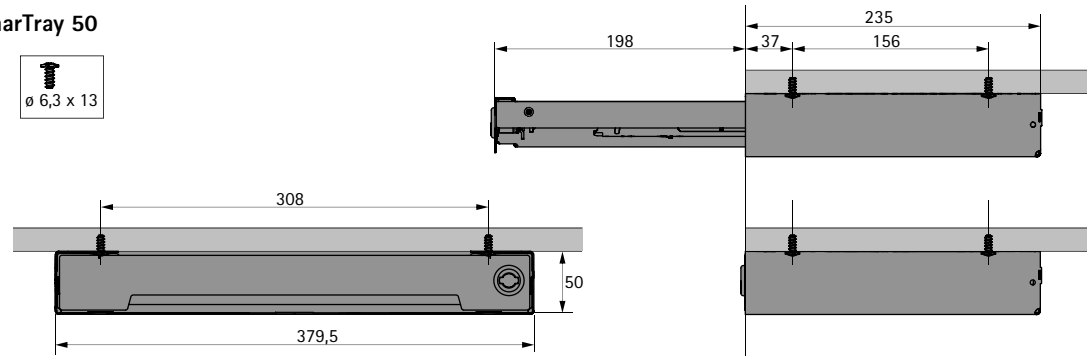

SmarTray 75

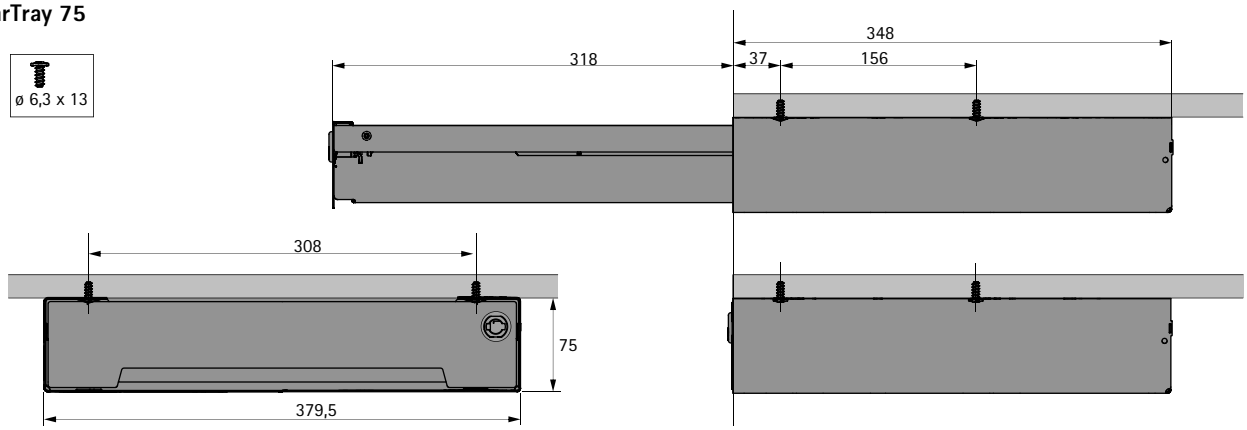

Крышка для лотка SmarTray, 50 мм, в корпусе

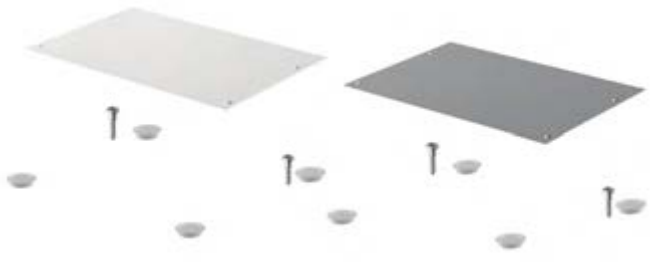

- Комплект с крышкой и ножками для лотка SmarTray Steel 50 в корпусе установленного на столешнице / верхней панели
- Крышка устанавливается простым надвиганием
- Самоклеящиеся ножки для легкой установки под корпусом
- Мягкие резиновые ножки предотвращают скольжение по столешнице / верхней панели

Состав комплекта:
- Стальная крышка с крючком
- 4 самоклеящиеся ножки из мягкой резины
- 2 крепежных винта для крепления к столешнице / верхней панели
- Инструкция по монтажу

Рекомендации:
- Крышку можно использовать только на SmarTray Steel **в корпусе**

Ссылка на страницу
- Информацию об установке крышки для SmarTray Steel см. стр. 1174

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Белый	**9 208 308**	1 компл.
Антрацит	**9 208 309**	1 компл.

Крышка для лотка SmarTray, 75 мм, в корпусе



- Комплект с крышкой и ножками для лотка SmarTray Steel 75 в корпусе установленного на столешнице / верхней панели
- Крышка устанавливается простым надвиганием
- Самоклеящиеся ножки для легкой установки под корпусом
- Мягкие резиновые ножки предотвращают скольжение по столешнице / верхней панели

Состав комплекта:
- Стальная крышка с крючком
- 4 самоклеящиеся ножки из мягкой резины
- 2 крепежных винта для крепления к столешнице / верхней панели
- Инструкция по монтажу

Рекомендации:
- Крышку можно использовать только на SmarTray Steel **в корпусе**

Ссылка на страницу
- Информацию об установке крышки для SmarTray Steel см. стр. 1174

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Белый	**9 208 310**	1 компл.
Антрацит	**9 208 311**	1 компл.

Лоток SmarTray Steel LapTop (индивидуальная упаковка)



- Лоток с направляющими полного выдвижения Quadro и демпфером Silent System
- Сталь с порошковым покрытием
- Запираемый
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 379,5 мм x 448 мм x 75 мм
- Внутренние размеры (ширина x глубина x высота) 310 мм x 423 мм x 63 мм
- Нагрузочная способность 8 кг
- Монтаж под столешницей / верхней панелью
- Соединительный комплект позволяет установить до двух лотков для канцелярских принадлежностей или лотков для документов один над другим

Состав комплекта:
- Предварительно собранный лоток в корпусе
- Рычажный замок **с цилиндром замка и ключом**
- Со встроенной звукопоглощающей войлочной вставкой цвета антрацит
- 4 винта для установки под столешницей / верхней панелью
- Инструкции по монтажу с шаблоном для сверления

Ссылка на страницу
- Соединительный комплект, см. стр. 1178
- Монтаж крышки на лоток SmarTray LapTop, см. стр. 1177


Цвет	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 236 934**	1 компл.
Белый	**9 236 949**	1 компл.


Монтаж лотка SmarTray Steel Laptop


9 208 312





Обратите внимание:
При использовании соединительного комплекта предварительно соберите соединительные зажимы




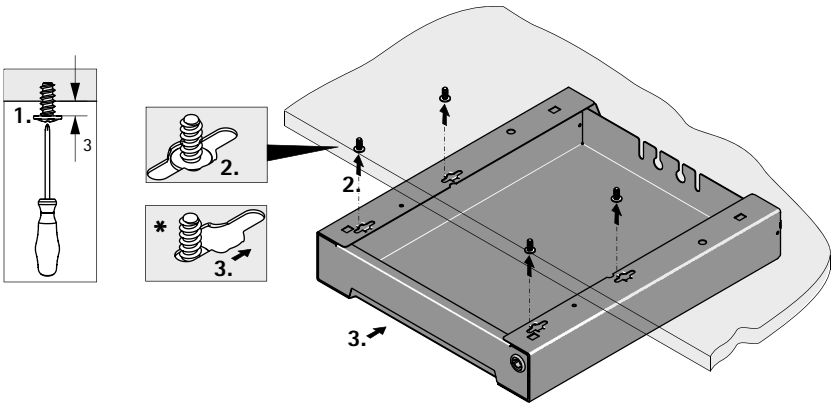

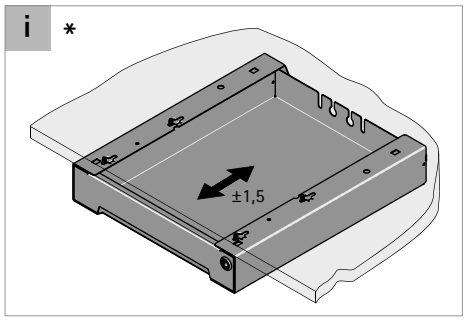

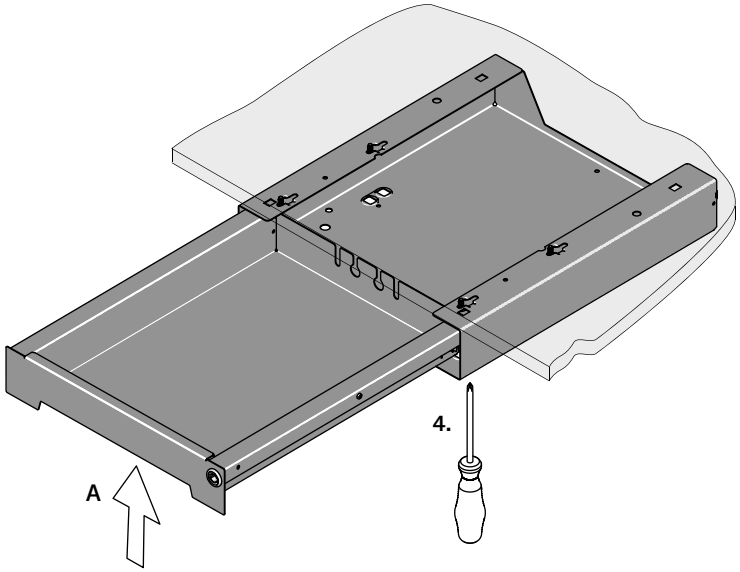

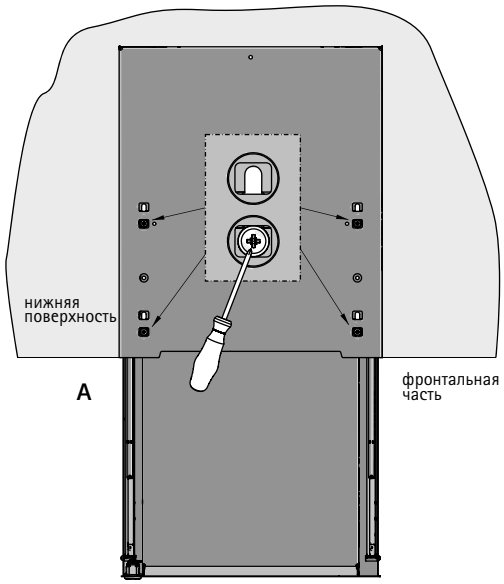

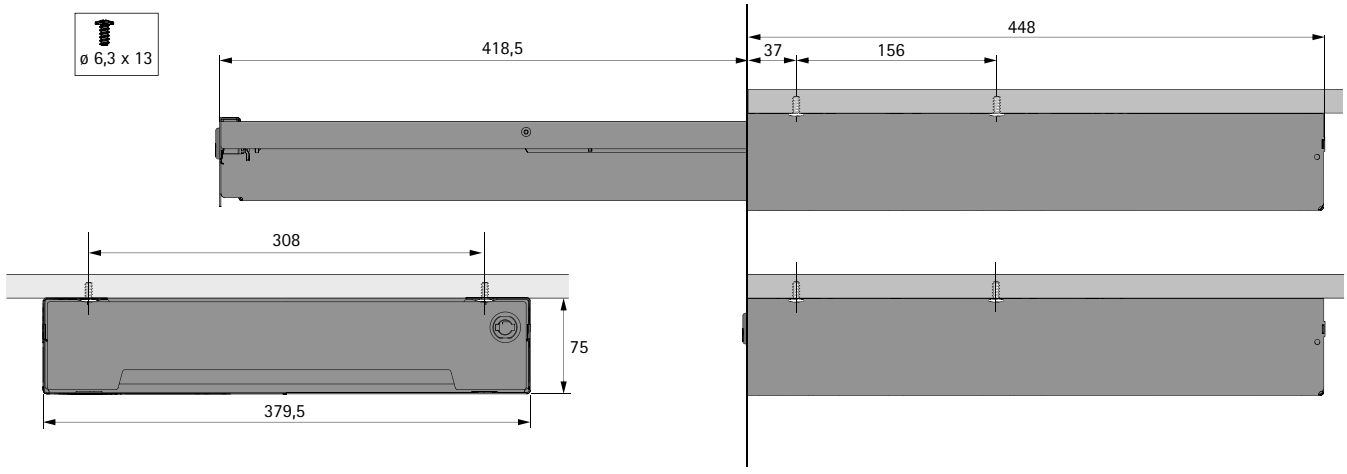

Соединительный комплект для лотка SmarTray Steel в корпусе или лотка для документов



- Для надежного соединения двух лотков SmarTray Steel или лотков для документов один под другим
- Монтаж простым защелкиванием и последующим прикручиванием


Состав комплекта:
- 4 соединительных зажима со встроенной гайкой
- 4 винта с овальной головкой
- Инструкция по монтажу

Рекомендации:
- Соединительный комплект можно использовать только с лотком SmarTray Steel **в корпусе или лотком для документов**


Ссылка на страницу
- Монтаж соединительного комплекта для лотка SmarTray Steel в корпусе, см. стр. 1179

Артикул	Кол-во
9 208 312	1 компл.

Монтаж соединительного комплекта для лотка SmarTray Steel в корпусе

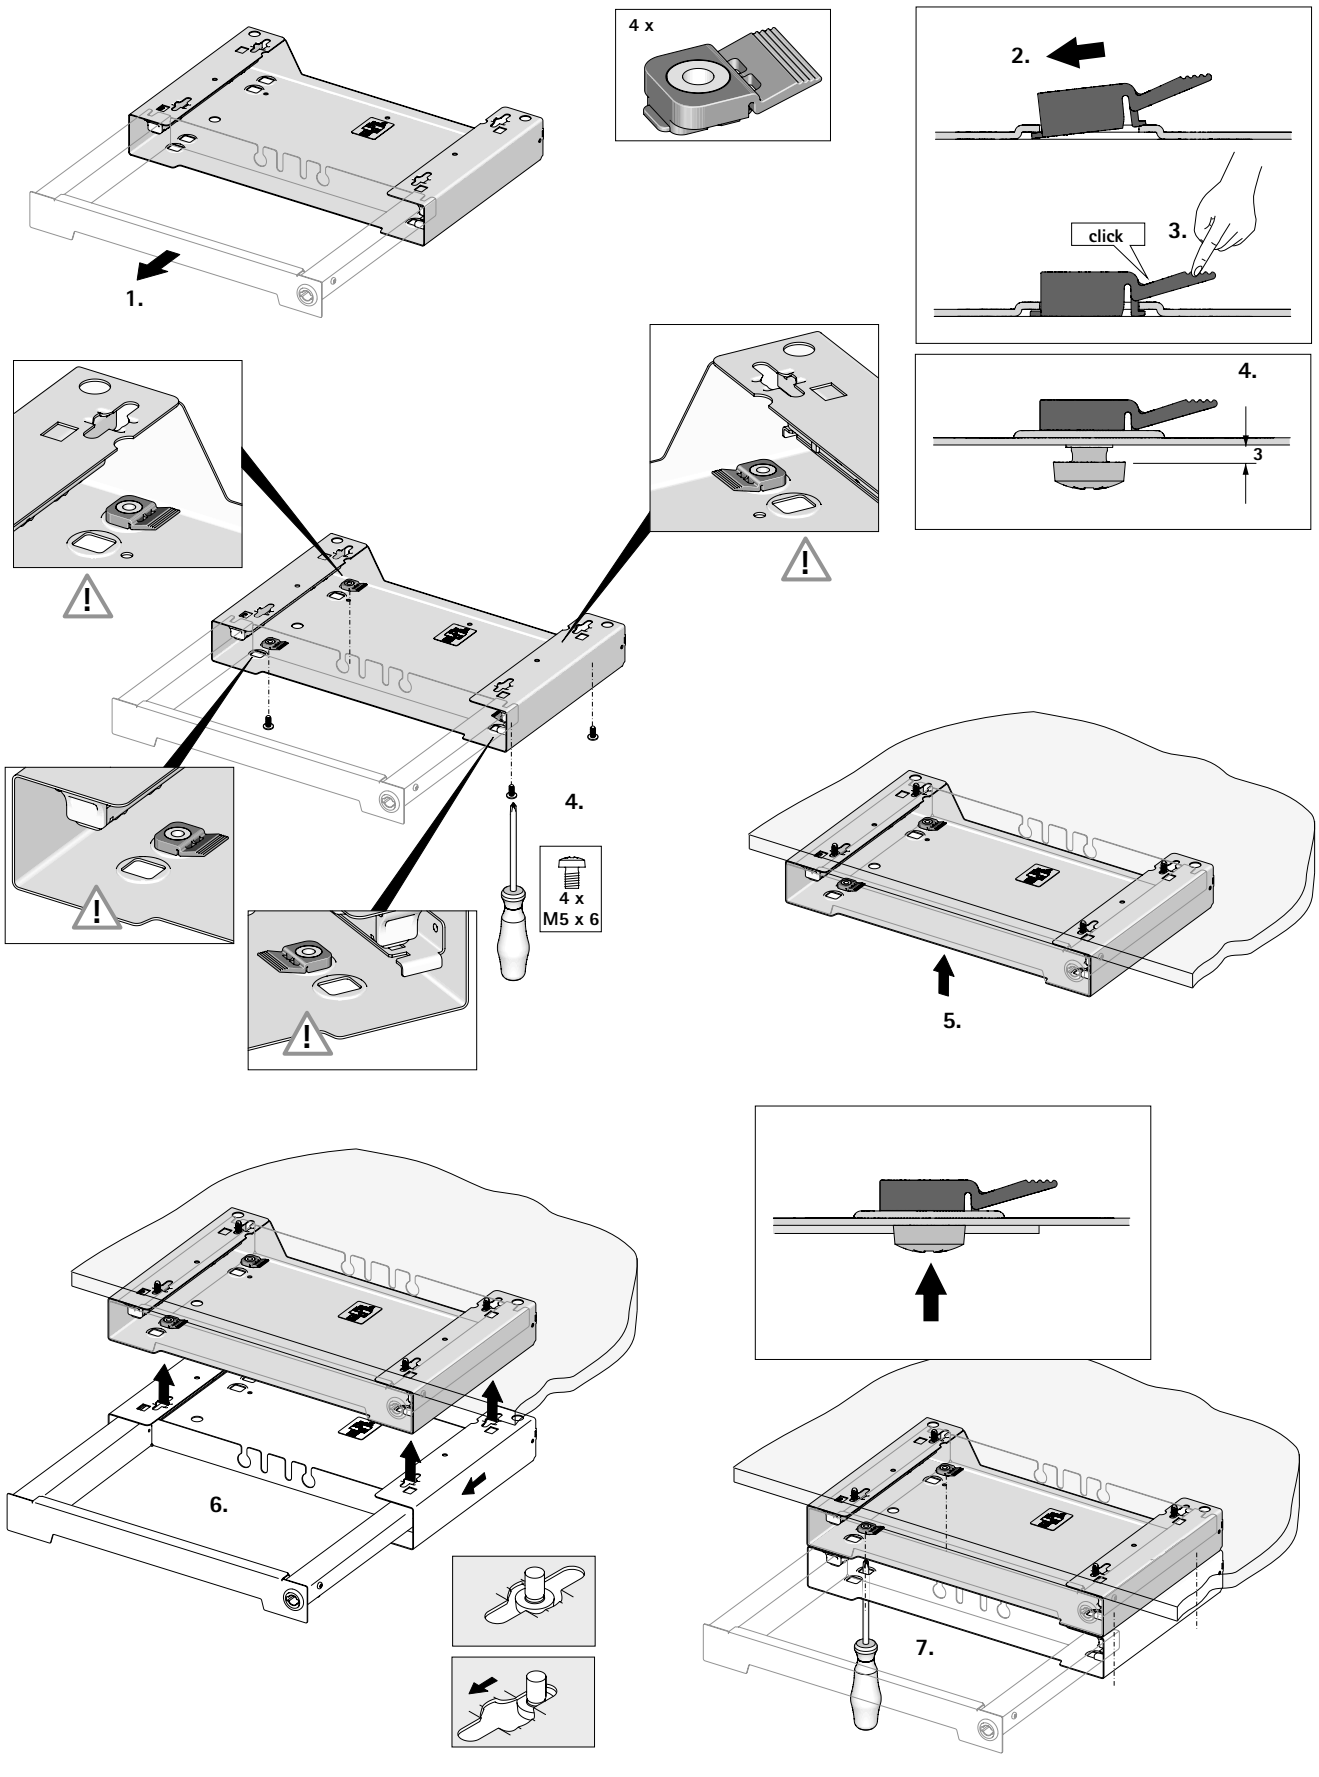

Лоток SmarTray Steel

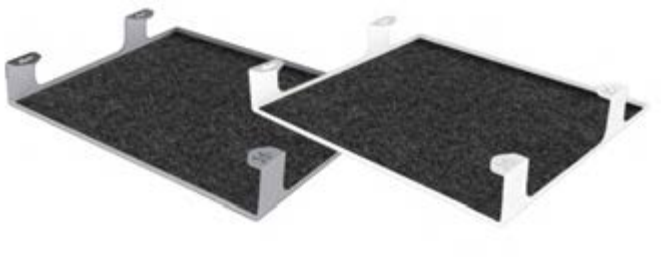

- Лоток для использования под столешницами
- Подходит для перекрытия / размещения опорных поперечин столешницы глубиной до 50 мм
- Сталь с порошковым покрытием
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 379,5 мм x 348 мм x 60 мм
- Внутренние размеры (ширина x глубина x высота) 377 мм x 345 мм x 56 мм
- Нагрузочная способность 6 кг
- Используя дополнительный соединительный комплект, можно комбинировать с лотком SmarTray Steel в корпусе

Состав комплекта:
- Лоток
- Войлочный коврик в цвете антрацит
- Инструкции по монтажу с шаблоном для сверления

Рекомендуемые винты:
- 4 винта ø 6,3 x 14 мм на лоток

Рекомендации:
- Если лоток используется с лотком для канцелярских принадлежностей SmarTray в корпусе (в индивидуальной упаковке), он поставляется в комплекте с крепежными винтами

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Антрацит	**9 249 311**	1 компл.
Белый	**9 249 312**	1 компл.



Создан для вашего удобства:
Мобильное место хранения в уютном войлочном оформлении незаменимо для современных "офисных кочевников" в течение всего рабочего дня в офисе или при работе дома. Благодаря адаптеру стильный войлочный короб можно прикрепить к любому столу, обеспечивая ощущение комфорта, в отличие от использования чехла для ноутбука и рюкзака. Вы сразу ощутите себя на "своем" рабочем месте, даже если делите стол с другими коллегами.

Благодаря расположению короба под столешницей рабочего стола, канцелярские принадлежности и личные вещи окажутся на расстоянии вытянутой руки. На минуту отлучаетесь с рабочего места? SmarTray Felt можно установить под столешницей и запереть. Собираетесь на совещание в отдельное помещение? SmarTray Felt - ваш компаньон! Внутри SmarTray все на своих местах, а крышка защищает содержимое от посторонних глаз, когда вы берете его с собой.



Приезжайте, чувствуйте себя удобно, начинайте работу:
Организация и персонализация рабочих столов.



Уютный, стильный, хорошо продуманный:
Канцелярские принадлежности и личные вещи хранятся на своих местах.



Надежное хранение после работы:
Короб убирается в шкаф и может использоваться за другим столом.

hettich.com/short/aqg9upe

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Короб из войлока с замком **1184**



Короб из войлока без замка **1184**



Адаптер для короба из войлока **1185**



Разделители для короба из войлока **1185**



Верхний лоток для короба из войлока **1185**



Крышка для короба из войлока **1186**

New

Короб из войлока с замком



- Короб из войлока в качестве мобильного места хранения под столом, на столе, в шкафу и т.д.
- 3 опоры и выштамповка внутри короба для установки разделителей
- Монтаж под столешницами / верхними панелями (или для установки на столешницах / верхних панелях)
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 370 мм x 340 мм x 137 мм
- Нагрузочная способность 5 кг
- Формованный нетканый материал цвета антрацит с ручкой и замком (без цилиндра)
- Для использования с цилиндром Z23

Внимание:
Аксессуары: адаптер для установки под столешницами / верхними панелями, крышка, разделители, верхний лоток приобретаются отдельно

Артикул	Кол-во
9 321 930	1 компл.

Короб из войлока без замка



- Короб из войлока в качестве мобильного места хранения под столом, на столе, в шкафу и т.д.
- 3 опоры и выштамповка внутри короба для установки разделителей
- Монтаж под столешницами / верхними панелями (или для установки на столешницах / верхних панелях)
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 370 мм x 340 мм x 137 мм
- Нагрузочная способность 5 кг
- Формованный нетканый материал цвета антрацит с отверстием для ручки в центре

Внимание:
Аксессуары: адаптер для установки под столешницами / верхними панелями, крышка, разделители, верхний лоток приобретаются отдельно

Артикул	Кол-во
9 321 929	1 компл.

Рекомендации

Цилиндр Z23	1307 - 1309

hettich.com/short/81373a

New

Адаптер для короба из войлока



- Адаптер для крепления войлочного короба под столешницами / верхними панелями
- Предназначен для подвески короба в любом месте под столешницами / верхними панелями на расстоянии до 50 мм
- Может использоваться для войлочного лотка с замком / без замка
- Имеет два паза в основании для рычага замка
- Сталь с порошковым покрытием
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 380 мм x 348 мм x 87,5 мм
- Нагрузочная способность 5 кг
- Сталь с порошковым покрытием

Состав комплекта:
- 1 полка
- Войлочный коврик в цвете антрацит
- 4 крепежных винта
- Инструкции по монтажу с шаблоном для сверления

Цвет	**Артикул**	Кол-во
антрацит	**9 321 932**	1 компл.
белый	**9 321 933**	1 компл.

Разделители для короба из войлока



- Разделитель для хранения в коробе из войлока с замком / без замка
- Высота разделителя 70мм
- Толщина разделителя 4 мм
- Формованный нетканый материал цвета антрацит

Состав комплекта:
- 3 разделителя для сборки и установки в короб

Внимание:
Можно комбинировать с крышкой и лотком в коробе из войлока с замком / без замка

Артикул	Кол-во
9 329 701	1 компл.

Верхний лоток для короба из войлока



- Верхний лоток для хранения ручек, карандашей и мелких предметов
- Можно комбинировать с крышкой и комплектом разделителей в коробе из войлока с замком / без замка
- Наружные размеры (ширина x глубина x высота) 338 мм x 216 мм x 35 мм
- Формованный нетканый материал цвета антрацит

Внимание:
Можно также использовать на столе без коробки из войлока

Артикул	Кол-во
9 336 571	1 шт.

hettich.com/short/8aef28

Крышка для короба из войлока



- Крышка с отверстием для ручки в центре для установки на короб из войлока с замком / без замка
- Толщина крышки 4 мм
- Формованный нетканый материал цвета антрацит

Внимание:
Можно комбинировать с разделителями и лотком в коробе из войлока с замком / без замка

Артикул	Кол-во
9 329 690	1 компл.



Дополнительное пространство

Лотки SmarTray из высококачественного пластика - это лучшие помощники в организации пространства Они обеспечивают порядок внутри корпусной мебели, например, в тумбах Big Org@Tower или Caddy - или непосредственно под столешницей. Монтажная ширина 392 мм между боковыми стенками корпуса шкафа идеально вписывается в модульную систему Hettich. На выбор предлагаются лотки высотой 40 мм и 60 мм. Полностью скрытая направляющая ящика основана на использовании принципа Quadro, который зарекомендовал себя в миллионах различных применений. Механизм плавного самозакрывания Silent System обеспечивает еще больший уровень комфорта.



Продуманная система:
Лоток SmarTray с разделителями.




Плоский и функциональный:
Высота лотка SmarTray составляет всего 40 мм.




Расширяет пространство:
С помощью лотка SmarTray пространство для хранения используется более эффективно.

hettich.com/short/84152a

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Лоток, высота 40 мм **1190**



Лоток, высота 60 мм **1190**



Направляющая для ящика Quadro 12
Монтаж под верхними панелями / столешницами **1191**
Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину) **1193**



Направляющая для ящика Quadro 12 с демпфером Silent System
Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину) **1191**
Монтаж под верхними панелями / столешницами **1193**




Направляющая для ящика Quadro 12 с механизмом Push to open
Монтаж под верхними панелями / столешницами **1191**
Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину) **1193**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/3065f3

Лоток, высота 40 мм

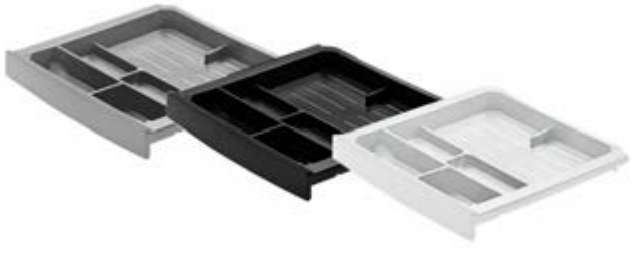

- Лоток с направляющими Quadro 12
- Внешние размеры (ширина x глубина x высота) 376 мм x 354 мм x 40 мм
- С разделителями, например, для мобильного телефона, фотоаппарата, блокнота и т. д.
- Монтаж в корпусную мебель и под верхними панелями / столешницами
- Надвижной монтаж без инструментов
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**9 134 233**	1/9 шт.
Черный	**9 134 232**	1/9 шт.
Белый	**9 203 010**	1/9 шт.

Лоток, высота 60 мм



- Лоток с направляющими Quadro 12
- Внешние размеры (ширина x глубина x высота) 376 мм x 354 мм x 60 мм
- Монтаж в корпусную мебель и под верхними панелями /столешницами
- Надвижной монтаж без инструментов
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**9 134 236**	1/9 шт.
Черный	**9 134 235**	1/9 шт.
Белый	**9 203 012**	1/9 шт.

Рекомендации

- Направляющая Quadro 12 1191 - 1197

hettich.com/short/9a3394

Quadro 12 (комплект)



- Направляющая Quadro 12
- Монтаж под верхними панелями / столешницами
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- С функцией самозакрывания

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1196

Монтажная ширина EB мм	**Артикул**	Кол-во
398	**9 156 335**	1 компл.

Quadro 12 (шт)



- Направляющая Quadro 12
- Монтаж под верхними панелями / столешницами
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- С функцией самозакрывания

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1196

Монтажная ширина EB мм	**Артикул / позиция монтажа**		Кол-во
	Левая	**Правая**	
398	**9 154 277**	**9 154 276**	32 шт.

Quadro 12 с демпфером Silent System (комплект)



- Направляющая Quadro 12 с демпфером Silent System
- Монтаж под верхними панелями / столешницами
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- Демпфер поставляется в неустановленном виде

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1196

Монтажная ширина EB мм	**Артикул**	Кол-во
398	**9 156 336**	1 компл.

Quadro 12 с механизмом Push to open (комплект)



- Направляющая Quadro 12 с механизмом Push to open
- Монтаж под верхними панелями / столешницами
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- Корпус механизма Push to open поставляется в неустановленном виде

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1196

Монтажная ширина EB мм	**Артикул**	Кол-во
398	**9 156 337**	1 компл.

Quadro 12 для установки демпфера Silent System или механизма Push to open (шт)



- Направляющая Quadro 12
- Монтаж под верхними панелями / столешницами
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- Для установки демпфера Silent System
- Для установки механизма Push to open

Рекомендации:
- Демпфер Silent System или механизм Push to open заказываются дополнительно

Ссылка на страницу
- Демпфер Silent System или механизм Push to open, см. стр. 1195
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1196

Монтажная ширина EB мм	**Артикул / позиция монтажа**		Кол-во
	Левая	**Правая**	
398	**9 154 278**	**9 154 276**	32 шт.

Quadro 12 (комплект)



- Направляющая Quadro 12
- Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину)
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- С функцией самозакрывания

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1197

Монтажная ширина EB мм	**Артикул**	Кол-во
392	**9 186 479**	1 компл.

Quadro 12 (шт)



- Направляющая Quadro 12
- Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину)
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- С функцией самозакрывания

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1197

Монтажная ширина EB мм	**Артикул / позиция монтажа**		Кол-во
	Левая	**Правая**	
392	**9 158 173**	**9 158 169**	50 шт.

Quadro 12 с демпфером Silent System (комплект)



- Направляющая Quadro 12 с демпфером Silent System
- Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину)
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- Демпфер поставляется в неустановленном виде

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1197

Монтажная ширина EB мм	**Артикул**	Кол-во
392	**9 186 480**	1 компл.

Quadro 12 с механизмом Push to open (комплект)



- Направляющая Quadro 12 с механизмом Push to open
- Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину)
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- Корпус механизма Push to open поставляется в неустановленном виде

Ссылка на страницу
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1197

Монтажная ширина EB мм	**Артикул**	Кол-во
392	**9 186 481**	1 компл.

Quadro 12 для установки демпфера Silent System или механизма Push to open (шт)



- Направляющая Quadro 12
- Монтаж в корпусную мебель (крепление на боковину)
- Направляющие частичного выдвижения
- Нагрузочная способность 6 кг согласно EN 15338, уровень 2
- Оцинкованная сталь
- Для установки демпфера Silent System
- Для установки механизма Push to open

Рекомендации:
- Демпфер Silent System или механизм Push to open заказываются дополнительно

Ссылка на страницу
- Демпфер Silent System или механизм Push to open, см. стр. 1195
- Монтаж / демонтаж, см. стр. 1197

Монтажная ширина EB мм	**Артикул / позиция монтажа**		Кол-во
	Левая	**Правая**	
392	**9 158 174**	**9 158 169**	50 шт.

Демпфер Silent System для направляющей Quadro 12



- С демпфером Silent System

Артикул	Кол-во
9 113 007	1/150 шт.

Механизм Push to open для направляющей Quadro 12




- С механизмом Push to open
- Открывает лоток одним нажатием пальца

Артикул	Кол-во
9 105 422	1/50 шт.


Монтаж / демонтаж лотка SmarTray Plastic под верхними панелями / столешницами


Монтаж

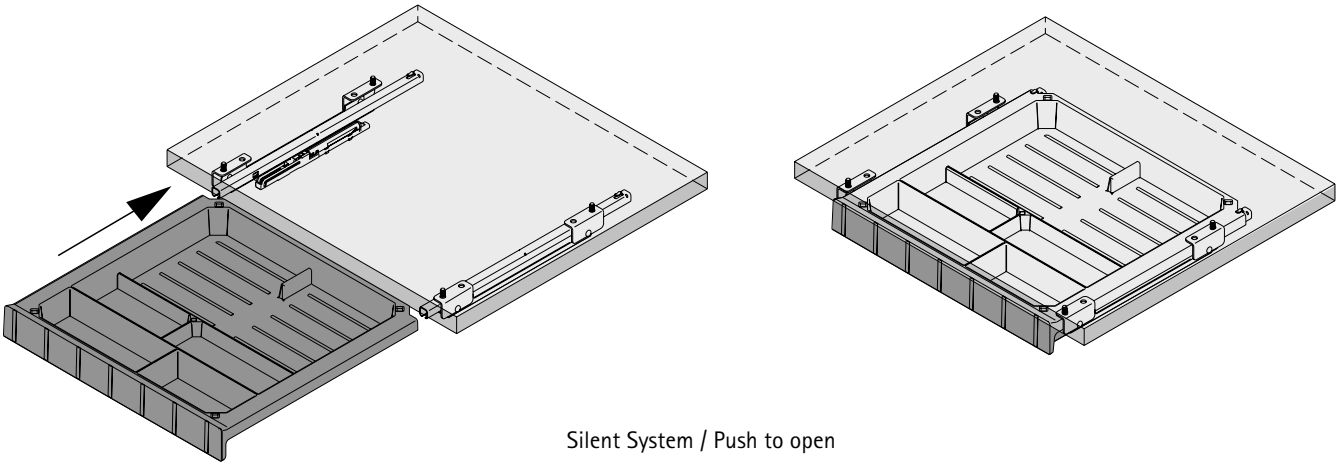

Silent System / Push to open


Демонтаж

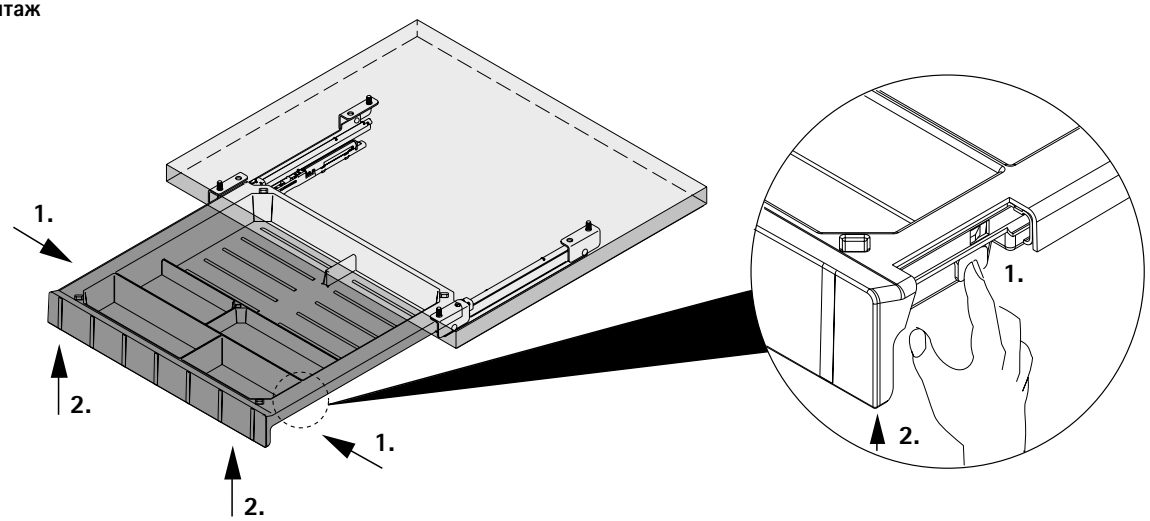

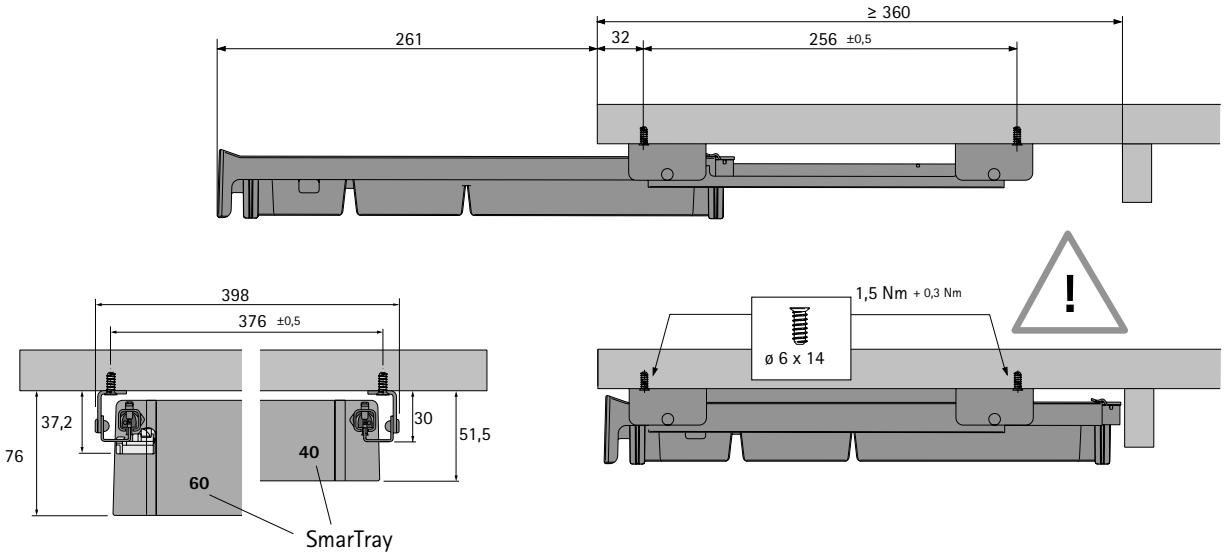


Монтаж / демонтаж SmarTray Plastic в корпусную мебель, крепление на боковину


Монтаж

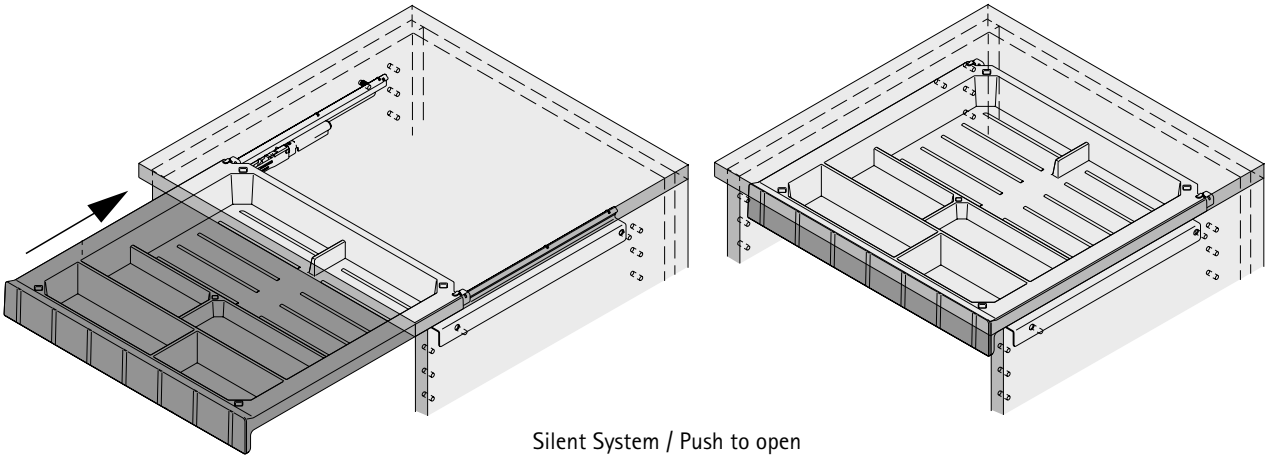

Silent System / Push to open

Демонтаж

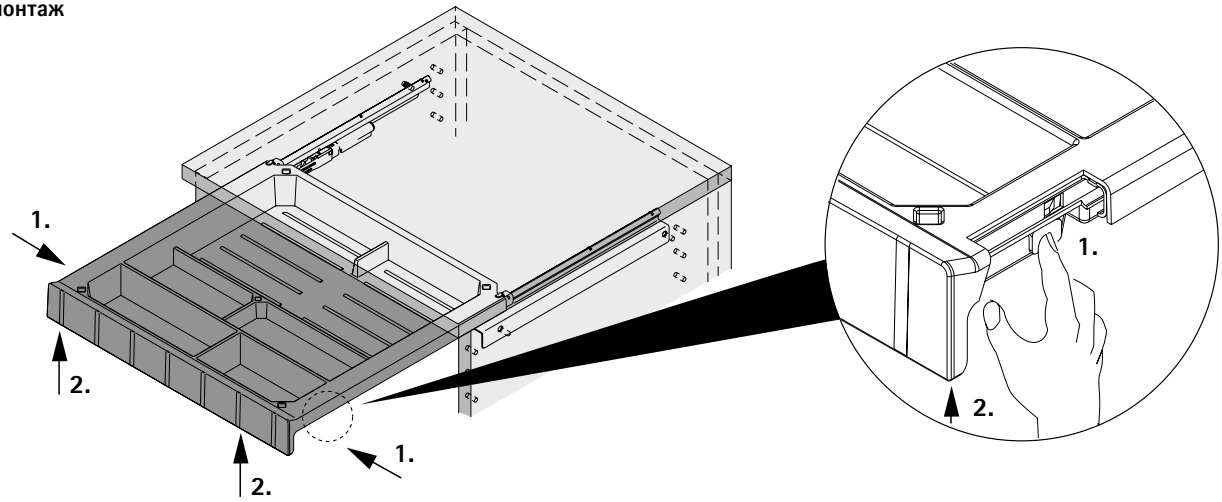

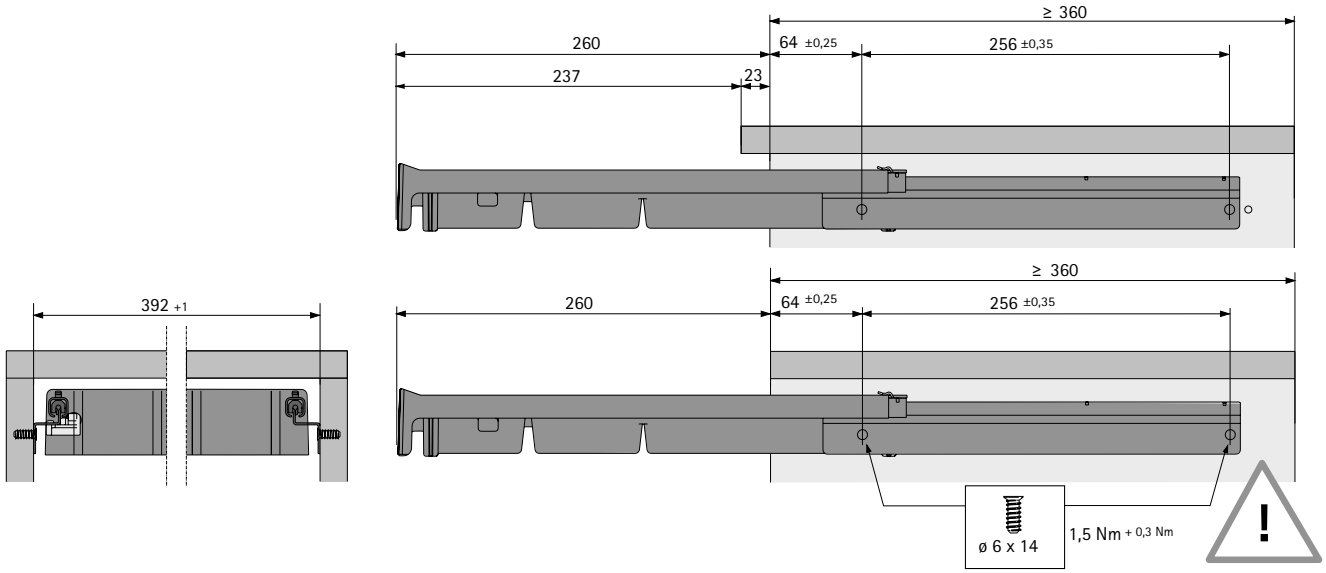



Длинные кабели больше не проблема

Системы кабель-менеджмента от Hettich позволят вам забыть о спутанных кабелях. Универсально и просто. Простой монтаж и удобство использования.

Привлекательный дизайн, надежность и долговечность. В том виде, к которому вы привыкли от Hettich.



Скажите нет кабелям:
Изящный кабель-канал для опорной рамы. Защищает кабель по всей длине от штепсельной розетки у пола до края стола.



Умная организация:
Организация кабельных систем из высококачественного литого цинка. В различных цветах, с щеточным уплотнителем.



Безопасная организация кабельных систем:
Регулируемые по высоте столы, безопасные и удобные в использовании.

hettich.com/short/ab9c0a

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Кабельные входы, алюминий, с щеточным уплотнителем, прямоугольной формы 1200 - 1201



Кабельные входы, металл, с щеточным уплотнителем, круглой формы 1202 - 1203



Кабельные входы, пластик, круглой формы / кабельные входы, пластик, с щеточным уплотнителем, круглой формы 1204 - 1205



Направляющие для кабеля / держатели кабелей, кабель-каналы 1206 - 1207



Хранение мультимедиа
Держатели DVD и CD дисков
(горизонтальное и вертикальное крепление) 1208

Hettich Technical Assistant
- Монтаж
- Регулировка
- Сервис

hettich.com/short/94b643


Кабельный вход, алюминий, 120 / 300 мм





- С заслонкой и щеточным уплотнителем
- Алюминий анодированный

Артикул	Кол-во
9 133 401	1 шт.

Монтажная информация

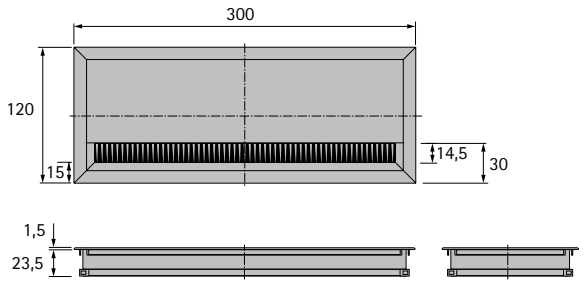

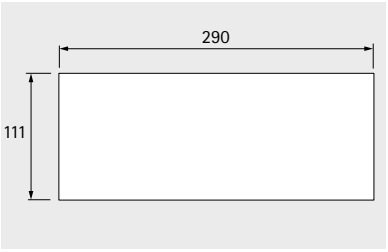




Кабельный вход, алюминий, ширина 70 мм





- С заслонкой и щеточным уплотнителем
- Алюминий анодированный

Длина, мм	Артикул	Кол-во
200	**9 133 406**	1 шт.
600	**9 133 403**	1 шт.

Монтажная информация

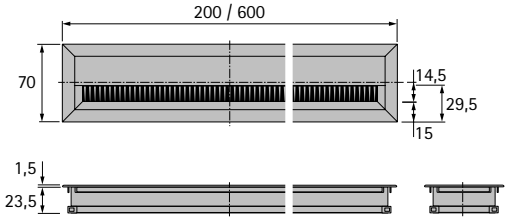

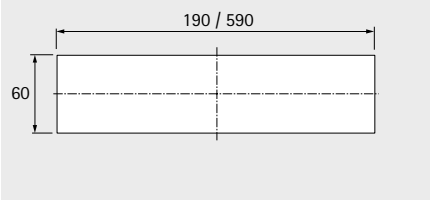

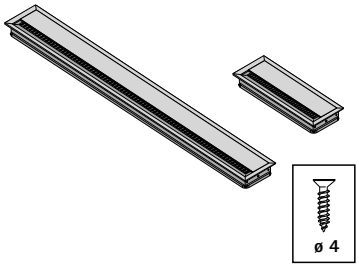


Кабельный вход, алюминий, ширина 53 мм





- С щеточным уплотнителем
- Алюминий анодированный

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
200	**9 133 410**	1 шт.
300	**9 133 409**	1 шт.
400	**9 133 408**	1 шт.
600	**9 133 407**	1 шт.

Монтажная информация

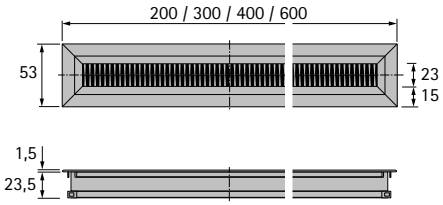

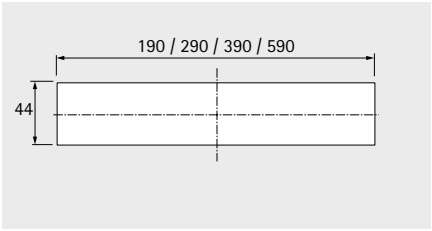

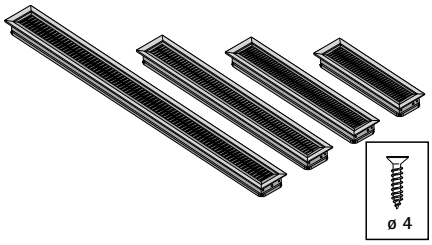

Кабельный вход, металл, с щеточным уплотнителем, круглой формы






- С щеточным уплотнителем
- Цинковое литье

Поверхность / цвет	Артикул / Диаметр, мм		Кол-во
	60	80	
1 Под алюминий	**0 045 859**	**0 045 869**	1 шт.
2 Под хром, глянцевый		**0 045 864**	1 шт.

Монтажная информация

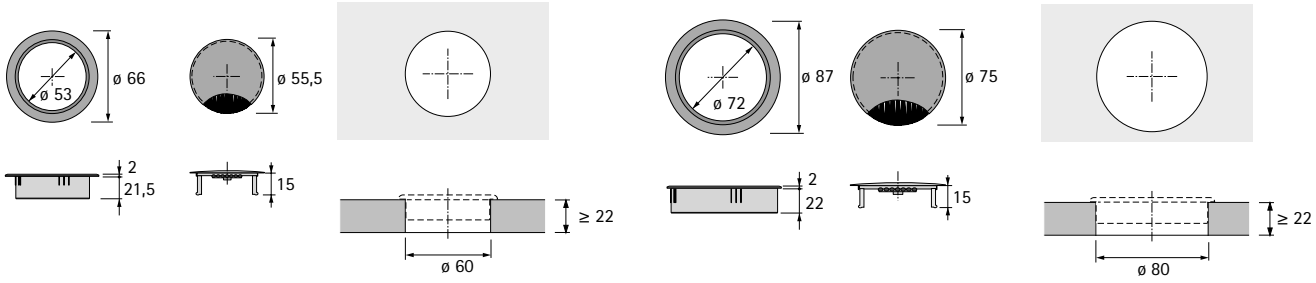


Кабельный вход, металл, с щеточным уплотнителем, круглой формы



- С щеточным уплотнителем
- Цинковое литье

Поверхность / цвет	Артикул / Диаметр, мм		Кол-во
	60	80	
1 Под нержавеющую сталь	**0 045 861**	**0 045 871**	1 шт.

Монтажная информация

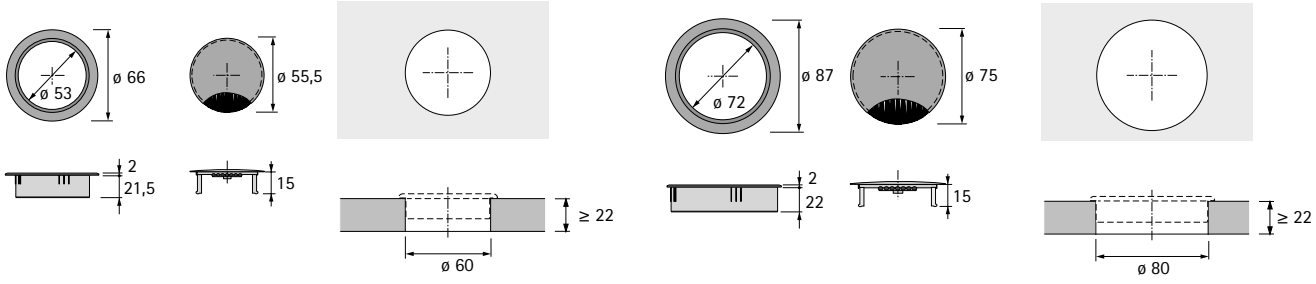


Кабельный вход, металл, с щеточным уплотнителем, круглой формы



- С щеточным уплотнителем
- Цинковое литье

Поверхность / цвет	**Артикул / Диаметр, мм**		Кол-во
	60	**80**	
1 Черный, матовый	**0 045 855**	**0 045 865**	1 шт.

Монтажная информация

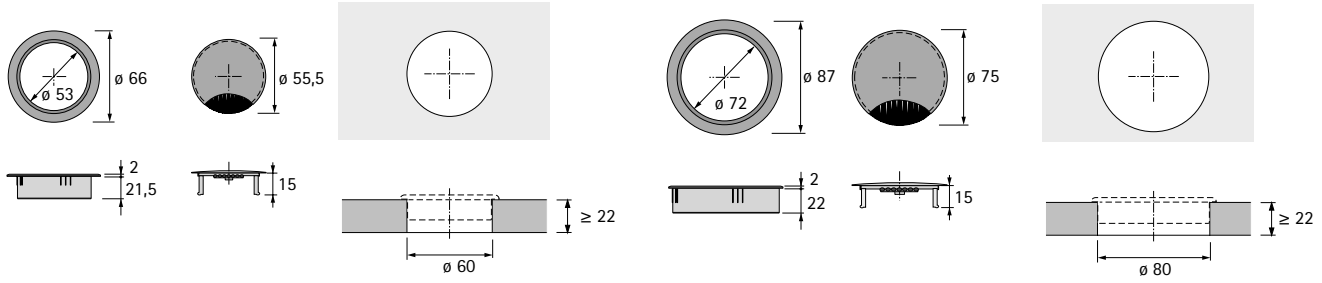

Кабельный вход, пластик, круглой формы






- Пластик

Поверхность / цвет	Артикул / Диаметр, мм		Кол-во
	60	80	
1 Под хром, матовый	**9 131 024**	**9 131 025**	1 шт.
2 Под хром, глянцевый	**9 133 725**	**9 133 726**	1 шт.

Монтажная информация

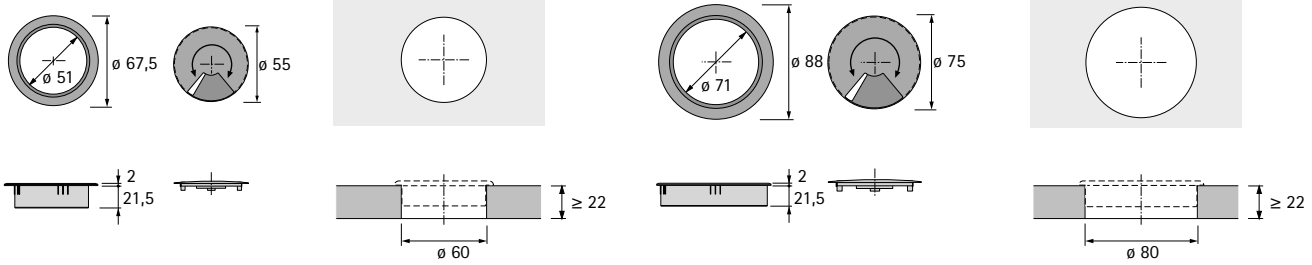

Кабельный вход, пластик, круглой формы








- Пластик

Поверхность / цвет	Артикул / Диаметр, мм		Кол-во
	60	80	
1 Белый	**0 030 847**	**0 047 914**	1 шт.
2 Серый	**0 058 588**	**0 058 590**	1 шт.
3 Черный	**0 073 747**	**0 073 748**	1 шт.

Монтажная информация

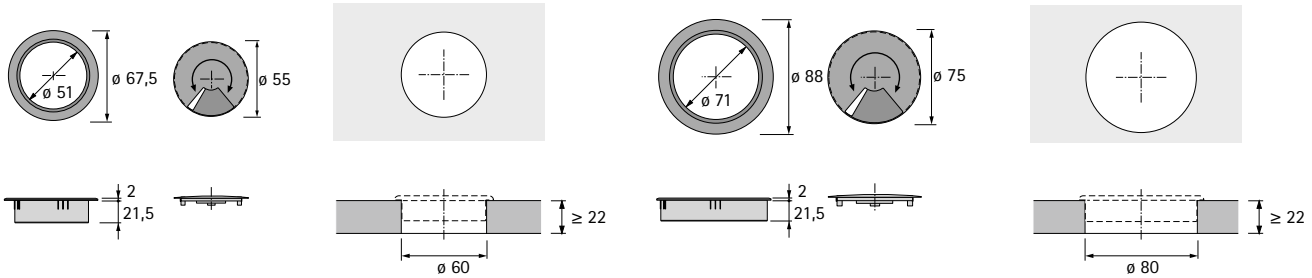

Кабельный вход, пластик, круглой формы






▸ Пластик

Поверхность / цвет	Артикул / Диаметр, мм		Кол-во
	60	80	
1 Коричневый	0 030 848	0 047 915	1 шт.
2 Под бук	9 131 028	9 131 029	1 шт.

Монтажная информация

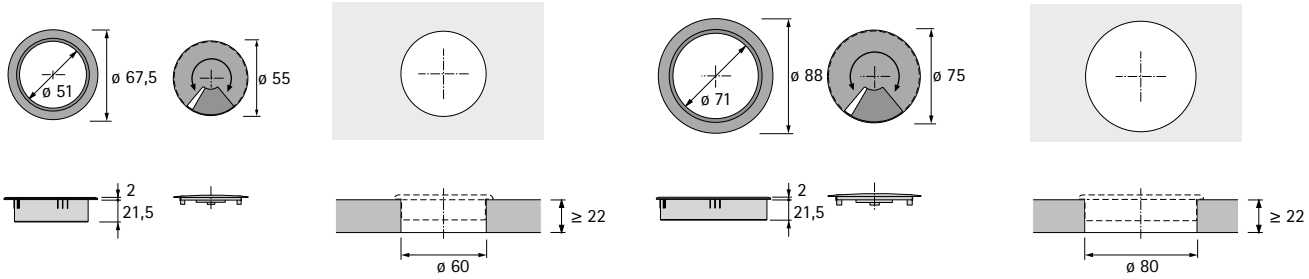

Кабельный вход, пластик, с щеточным уплотнителем, круглой формы






▸ Пластик

Поверхность / цвет	Артикул / Диаметр, мм		Кол-во
	60	80	
1 Черный	9 081 330	9 081 327	1 шт.
2 Под алюминий	9 081 331	9 081 328	1 шт.
3 Серый	9 081 332	9 081 329	1 шт.

Монтажная информация

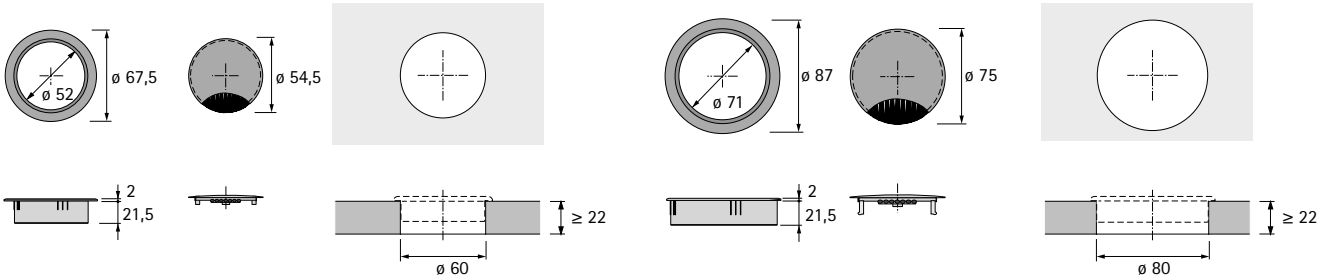


Держатели кабелей



- Для горизонтальной прокладки кабеля
- Пластик, цвет серый

Вариант	**Артикул**	Кол-во
Одинарный	**0 045 968**	1/5 шт.
Двойной	**0 045 969**	1/5 шт.

Монтажная информация

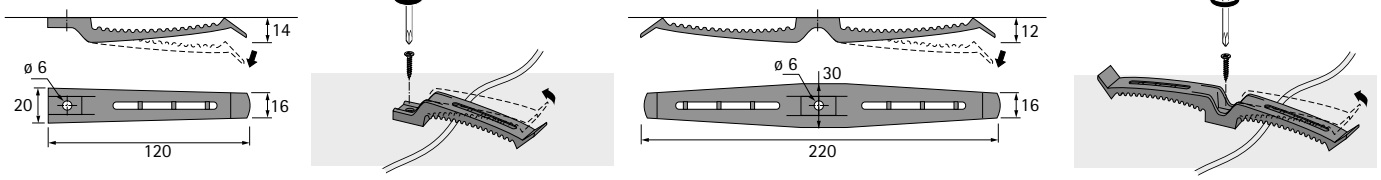

Кабель-канал




- Направляет и защищает кабель от розетки на полу до столешницы
- Возможность удлинения при необходимости
- Быстрая и простая установка
- Пластик под алюминий

Состав комплекта:
- Кабель-канал
- Адаптер для пола
- Адаптер для столешницы
- 3 винта для ДСП

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
1300	**9 189 284**	1 компл.

Монтажная информация

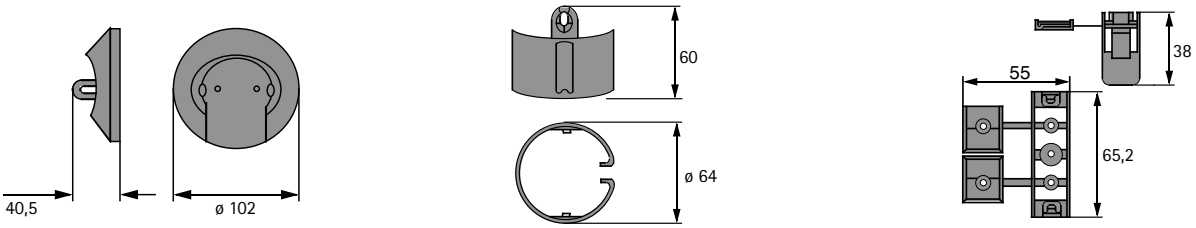


Кабель-канал



- Длина 1050 мм
- Для нарезки под размер
- С 2 полосками двухсторонней клейкой ленты для крепления горизонтально под столешницей
- Пластик

Цвет	**Артикул**	Кол-во
Черный	**0 046 836**	1 шт.

Монтажная информация

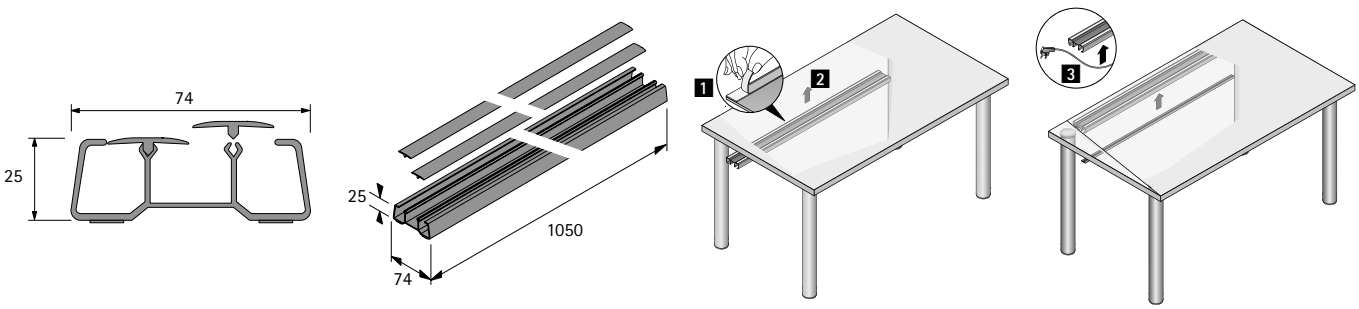


Стойка для CD, под приклеивание, горизонтальное крепление, длина 1050 мм




- Для хранения максимум 56 CD-дисков
- Для нарезки под размер
- Поставляется с 2 полосками двусторонней клейкой ленты для фиксации в горизонтальном положении
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
Под алюминий	**0 020 582**	1 шт.
Черный	**0 070 392**	1 шт.

Монтажная информация






Стойка для DVD, под приклеивание, горизонтальное крепление, длина 1050 мм




- Для систематического хранения до 32 DVD-дисков
- Для нарезки под размер
- Поставляется с 2 полосками двусторонней клейкой ленты для фиксации в горизонтальном положении
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
Под алюминий	**0 041 936**	1 шт.

Монтажная информация



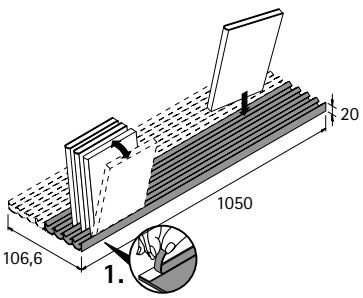

Поворотная полка ComfortSpin
Обзор **1211**



Решения для уличной мебели
Обзор **1213**



Механические замочные системы для мебели
Обзор **1239**



Соединительная фурнитура для корпусов
Обзор **1361**
Прочая соединительная фурнитура
Обзор **1389**



Полкодержатели / шины и кронштейны
Обзор **1409**



Подвесы для шкафов и подвесные шины
Обзор **1423**



Фурнитура для регулировки цоколя
Обзор **1459**



Прочие подъемные механизмы
Обзор **1471**



Поворотная полка ComfortSpin



Новый поворот в организации пространства.
С ComfortSpin поддерживать порядок проще. ComfortSpin поворачивается на 360° одним движением руки. Легко устанавливаемая поворотная полка предоставляет полный обзор содержимого холодильника, шкафчика для ванной комнаты, буфета или другой мебели. Также ComfortSpin можно легко снять для очистки.



Установите, поверните, наслаждайтесь:
Полку ComfortSpin (28 x 42 см) можно установить практически в любой холодильник или шкаф.



Быстрая и простая установка:
ComfortSpin легко монтировать с помощью присосок, винтов или двухстороннего скотча.



Идеальное использование пространства:
ComfortSpin предоставляет всесторонний обзор содержимого.

https://comfortspin.hettich.com

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



ComfortSpin **1211**

hettich.com/short/aykfoa


Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

Поворотная полка ComfortSpin






ComfortSpin

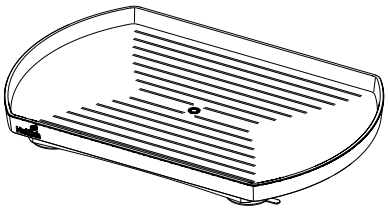

- Поворотная полка для оптимизации мест хранения
- Для размещения в холодильниках или любой другой мебели
- Материал для крепления входит в комплект
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
Антрацит	**9 325 329**	1 шт.
прозрачная	**9 325 328**	1 шт.

Техническая информация / монтажная ситуация

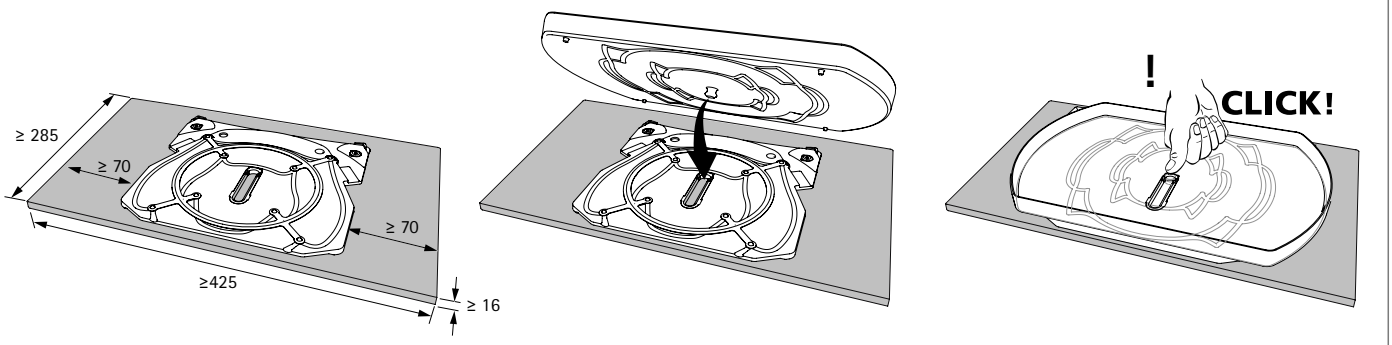

hettich.com/short/825i730

New

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами 1216 – 1222
Винты из нержавеющей стали 1217, 1219 – 1221
Проволочная полка и держатель тарелок CargoPlus 1223
Система направляющих Quadro Compact для InnoTech Atira, Винты из нержавеющей стали 1224 – 1225



Системы организаций внутреннего пространства для ящиков и внутренних ящиков 1226 – 1227



Система для сбора и сортировки мусора для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira
За фасадом, Pull 1228 – 1229
За фасадом, для короба 1230 – 1231



Quadro Compact
Выдвижная полка для газового баллона, Фиксаторы для выдвижной полки, Винты из нержавеющей стали 1232



Петля Veosys из нержавеющей стали
Монтажные планки и принадлежности для распашных дверей 1233 – 1234



Поворотная полка ComfortSpin 1235



Винты из нержавеющей стали 1236 – 1237



Система для сбора и сортировки мусора для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



Узнайте больше о наших решениях для уличной мебели: outdoor.hettich.com


Поворотная полка ComfortSpin
Петля Veosys из нержавеющей стали
Направляющие Quadro Compact, монтаж на нижнюю панель, для выдвижной полки для газового баллона
Система выдвижных ящиков InnoTech Atira
Ящик и короб
Направляющие Quadro Compact для InnoTech Atira
Проволочная полка и держатель тарелок CargoPlus для InnoTech Atira
Организации внутреннего пространства для InnoTech Atira
Винты из нержавеющей стали


Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Ящик, высота 70 мм, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**
- **Винты из нержавеющей стали, с потайной головкой**






Комплект ящика

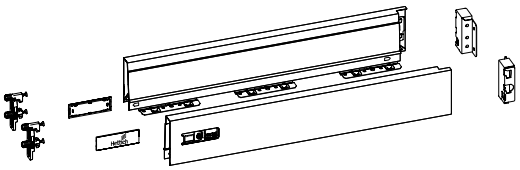

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Алюминиевая задняя стенка, см. стр. 11
- Крепеж (Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали)
- Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
470	**9 307 113**	**9 307 140**	**9 307 127**	1 компл.
520	**9 307 115**	**9 307 142**	**9 307 129**	1 компл.


Боковина ящика

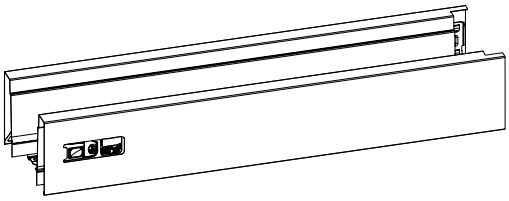

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

Соединитель задней стенки




- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
70	**1 062 501**	**1 062 502**	**9 194 627**	**9 194 628**	**9 194 629**	**9 194 630**	40 шт.

- **Ящик, высота 70 мм, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**
- **Винты из нержавеющей стали, с потайной головкой**


Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик, цвет белый

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.

Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для проволочной полки CargoPlus для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для соединителя задней стенки и проволочной полки CargoPlus, высота боковины ящика 70 / 144 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 12	**9 338 474**	200 шт.

- Винт для соединителя задней стенки, высота боковины ящика 70 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 20	**9 338 475**	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для крепления передней панели к боковине ящика
- Винт с потайной головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 25	**9 338 476**	200 шт.

- Винт для крепления задней стенки / дна ящика, для ширины корпуса от 600 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 30	**9 338 477**	200 шт.


Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Короб с релингом, высота 144 мм, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**
- **Винты из нержавеющей стали, с потайной головкой**






Комплект короба

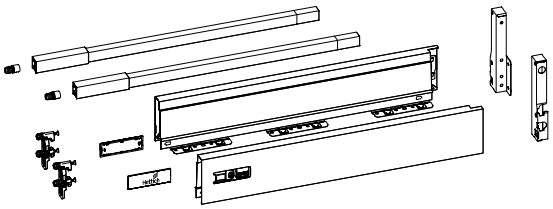

Состав комплекта:
- 2 боковины ящика, левая и правая
- 2 соединителя передней панели с распорными муфтами
- 2 заглушки с логотипом Hettich, пластик
- 2 продольных релинга, левый и правый
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга с распорными муфтами
- 2 соединителя задней стенки, левый и правый
- Алюминиевая задняя стенка, см. стр. 1221
- Крепеж (Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали)
- Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет**			Кол-во
	серебристый	**белый**	**антрацит**	
470	**9 307 206**	**9 307 220**	**9 307 213**	1 компл.
520	**9 307 207**	**9 307 221**	**9 307 214**	1 компл.


Боковина ящика

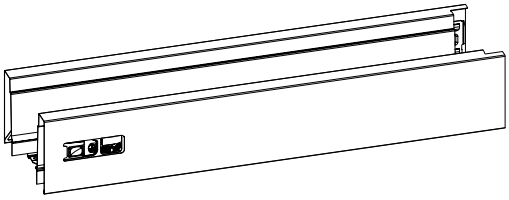

- Встроенная вертикальная и боковая регулировка
- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
470	**9 194 398**	**9 194 399**	**9 194 412**	**9 194 413**	**9 194 426**	**9 194 427**	18 шт.
520	**9 194 400**	**9 194 401**	**9 194 414**	**9 194 415**	**9 194 428**	**9 194 429**	18 шт.

Соединитель задней стенки




- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная высота, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
144	**9 007 355**	**9 007 356**	**9 194 635**	**9 194 636**	**9 194 637**	**9 194 638**	40 шт.

- **Короб с релингом, высота 144 мм, сталь с порошковым покрытием, цвет серебристый / белый / антрацит**
- **Винты из нержавеющей стали, с потайной головкой**

Соединитель передней панели для боковины ящика



- Пластик, цвет белый

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под запрессовку	**1 061 450**	400 шт.


Соединитель передней панели для продольного релинга



- Пластик, цвет белый

Монтаж	**Артикул**	Кол-во
под запрессовку	**1 061 965**	400 шт.


Заглушки



- Заглушки с логотипом производителя мебели изготавливаются под заказ
- Пластик

Цвет ящика	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
серебристый	серая с логотипом Hettich	**9 194 646**	300 шт.
белый	белая с логотипом Hettich	**9 194 647**	300 шт.
антрацит	темно-серая с логотипом Hettich	**9 194 648**	300 шт.

Продольный релинг

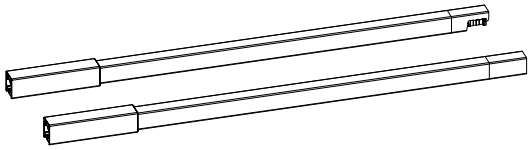

- Сталь с порошковым покрытием

Номинальная длина, мм	**Артикул / цвет / сторона монтажа**						Кол-во
	серебристый		**белый**		**антрацит**		
	левая	**правая**	**левая**	**правая**	**левая**	**правая**	
470	**9 194 530**	**9 194 531**	**9 194 544**	**9 194 545**	**9 194 558**	**9 194 559**	80 шт.
520	**9 194 532**	**9 194 533**	**9 194 546**	**9 194 547**	**9 194 560**	**9 194 561**	80 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для проволочной полки CargoPlus для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для соединителя задней стенки и проволочной полки CargoPlus, высота боковины ящика 70 / 144 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 12	**9 338 474**	200 шт.

- Винт для соединителя задней стенки, высота боковины ящика 70 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 20	**9 338 475**	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для крепления передней панели к боковине ящика
- Винт с потайной головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь


Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 25	**9 338 476**	200 шт.

- Винт для крепления задней стенки / дна ящика, для ширины корпуса от 600 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 30	**9 338 477**	200 шт.

- **Задняя стенка, ящик, высота 70 мм, короб с релингом, высота 144 мм**
- **Винты для ДСП из нержавеющей стали, с плоскоконической головкой / с потайной головкой**

Алюминиевая задняя стенка

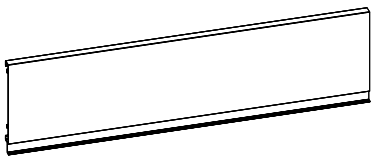

- Для нарезки под размер
- Длина 2000 мм
- Алюминий с порошковым покрытием
- Длина дна ящика (BL) = номинальная длина (NL) - 3

Цвет	**Артикул / номинальная высота**		Кол-во
	70	**144**	
серебристый	**0 077 913**	**0 013 225**	1 шт.
белый	**9 194 518**	**9 194 520**	1 шт.
антрацит	**9 194 519**	**9 194 521**	1 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для проволочной полки CargoPlus и соединителя задней стенки InnoTech Atira



- Винт для соединителя задней стенки и проволочной полки CargoPlus, высота боковины ящика 70 / 144 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 12	**9 338 474**	200 шт.

- Винт для соединителя задней стенки, высота боковины ящика 70 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 20	**9 338 475**	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira




- Винт для крепления задней стенки / дна ящика, для ширины корпуса от 600 мм
- Винт с плоскоконической головкой ▸ Крестообразный шлиц PZ ▸ Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 30	**9 338 477**	200 шт.



- Для передней панели тощиной от 10 мм
- Муфта для оптимального крепления фасадов из мягких материалов (МДФ, прочность на вырывание > 0,6 Н/мм^2, ДСП, прочность на вырывание > 0,45 Н/мм^2)
- Самонарезающие винты для крепления фасадов из твердых материалов (например, натуральный или искусственный камень, пластик, керамика)
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали
- Для применения со стандартными соединителями передней панели
- Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность


Соединитель передней панели для боковины ящика



Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для боковины ящика
- 4 муфты, ø 10 x 8 мм
- 4 винта, ø 3,5 x 22 мм

Артикул	Кол-во
9 268 143	1 компл.

Соединитель передней панели для продольного релинга




Состав комплекта:
- 2 соединителя передней панели для продольного релинга
- 2 муфты, ø 10 x 8 мм
- 2 винта, ø 3,5 x 9,5 мм


Артикул	Кол-во
9 268 145	1 компл.

Монтажные размеры

ДСП, МДФ

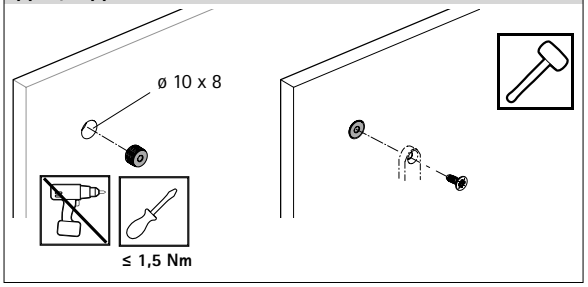

Пластик HPL, твердые материалы

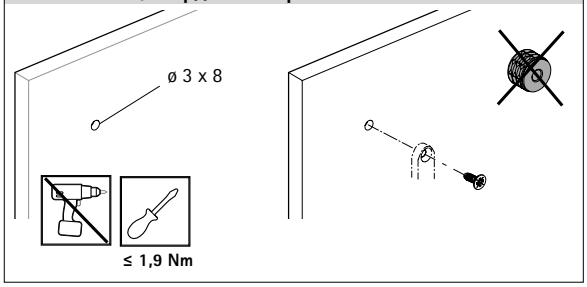

Метод монтажа должен выбираться в соответствии с типом и качеством материала фасада, крепление фасада должно быть проверено на прочность.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

New

- **Проволочная полка CargoPlus для высоты боковины ящика 70 / 144 мм**
- **Принадлежности, держатель тарелок для высоты ящика 144 мм**

Рекомендации

- **Нержавеющая сталь хромированная SS 201**
- **Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3**

Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали.

Проволочная полка CargoPlus





Доступно для 3 вариантов ширины корпуса: 450 мм, 600 мм и 900 мм и для 2 вариантов глубины: 470 мм и 520 мм, для толщины боковины корпуса 16 мм, высота боковины ящика 70 / 144 мм.

Состав комплекта:

- 4 крепежных зажима
- 2 опоры, пластик, серый
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали, см. артикул **9 338 474**

Ширина проволочной полки, мм	Ширина корпуса, мм (для толщины боковины корпуса 16 мм)	Артикул / Номинальная длина 470 мм	520 мм	Кол-во
312	450	9 216 602	9 216 605	1 шт.
462	600	9 216 603	9 216 606	1 шт.
762	900	9 216 604	9 216 607	1 шт.

Держатель тарелок CargoPlus для ширины корпуса 450 мм и 600 мм





- Вмещает до 10 тарелок стандартного размера (диаметр 250 мм) для ширины корпуса 450 мм и до 16 тарелок стандартного размера (диаметр 250 мм) для ширины корпуса 600 мм
- Размеры:
  Ширина корпуса 450 мм и глубина 470 мм
  (ширина 312 x глубина 459 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 210 мм
  Ширина корпуса 450 мм и глубина 520 мм
  (ширина 312 x глубина 509 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 260 мм
  Ширина корпуса 600 и глубина 470 мм
  (ширина 462 x глубина 459 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 210 мм
  Ширина корпуса 600 и глубина 520 мм
  (ширина 462 x глубина 509 x высота 135 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 260 мм
- Рекомендуемая монтажная высота ≥ 360 мм
- Комплект боковин ящика InnoTech и направляющие заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм (для толщины боковины корпуса 16 мм)	Артикул / Номинальная длина 470 мм	520 мм	Кол-во
450	9 216 609	9 216 612	1 шт.
600	9 216 615	9 216 618	1 шт.

Держатель тарелок CargoPlus для ширины корпуса 900 мм





- Вмещает до 16 тарелок стандартного размера (диаметр 250 мм)
- **Ширина корпуса 900 мм и глубина 470 мм**
  (ширина 762 x глубина 459 x высота 163 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 210 мм
  Ширина корпуса 900 мм и глубина 520 мм
  (ширина 762 x глубина 509 x высота 163 мм)
  Оставшаяся глубина полки за держателем тарелок: 260 мм
- Рекомендуемая монтажная высота ≥ 360 мм
- Комплект боковин ящика InnoTech и направляющие заказываются отдельно

Ширина корпуса, мм (для толщины боковины корпуса 16 мм)	Артикул / Номинальная длина 470 мм	520 мм	Кол-во
900	9 216 620	9 216 621	1 шт.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющие Quadro Compact – с демпфером Silent System**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 40 кг, винты из нержавеющей стали**



- Встроенный демпфер **Silent System**
- Надвижной монтаж
- Монтажная ширина 12,5 мм (толщина боковин корпуса 16 мм)
- Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Специальное покрытие
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали

Комплект

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / функция Silent System**	Кол-во
470	**9 314 621**	1 компл.
520	**9 314 623**	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / функция / сторона монтажа Silent System**		Кол-во
	левая	**правая**	
470	**9 311 544**	**9 311 545**	16 шт.
520	**9 314 053**	**9 314 054**	16 шт.

Винты прямого крепления



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Никелированный

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 4 x 16	**9 338 501**	200 шт.

Система выдвижных ящиков InnoTech Atira с двойными боковинами

- **Направляющая Quadro Compact – с механизмом Push to open**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 40 кг, Синхронизация**



- Встроенный механизм **Push to open**
- Надвижной монтаж
- Монтажная ширина 12,5 мм (толщина боковин корпуса 16 мм)
- Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Специальное покрытие
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали (см. стр. 14)


Комплект

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / функция** **Push to open**	Кол-во
470	**9 314 622**	1 компл.
520	**9 314 624**	1 компл.

Промышленная упаковка

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул / функция / сторона монтажа** **Push to open**		Кол-во
	левая	**правая**	
470	**9 311 546**	**9 311 547**	16 шт.
520	**9 314 055**	**9 314 056**	16 шт.

Синхронизация для Quadro Compact с механизмом Push to open

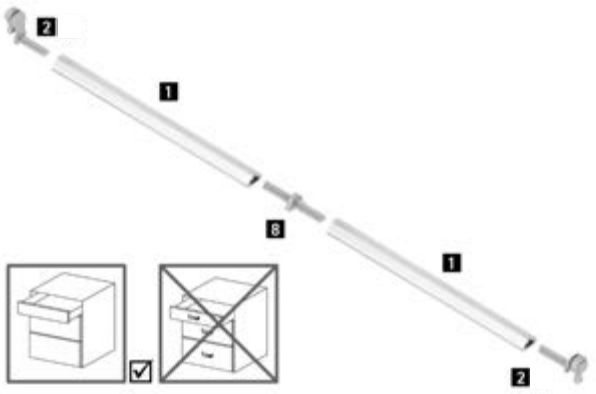

При ширине корпуса больше 600 мм рекомендуется применение штанги для синхронизации:

- Для нарезки в размер, длина 1097 мм
- Анодированный алюминий

Соединитель:

- Для соединения штанг для синхронизации / для оптимизации отходов
- Пластик, цвет серый

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Штанга для синхронизации	**9 219 967**	100 шт.
2 Адаптер, тип A	**9 219 966**	200 шт.
8 Соединитель	**9 221 295**	20 шт.




- Пластиковый лоток для столовых приборов и принадлежностей
- Для стандартной ширины корпуса 300 - 1000 мм
- Для номинальной длины 470 мм
- Для высоты боковины ящика 70 мм
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м

OrgaTray 590

Ширина корпуса, мм	**Артикул / цвет / номинальная длина, мм**					
	серебристый		**белый**		**антрацит**	
	470	Кол-во	**470**	Кол-во	**470**	Кол-во
300	**9 194 886**	1 шт.	**9 194 897**	1 шт.	**9 194 908**	1 шт.
400	**9 194 887**	1 шт.	**9 194 898**	1 шт.	**9 194 909**	1 шт.
450	**9 194 888**	1 шт.	**9 194 899**	1 шт.	**9 194 910**	1 шт.
500	**9 194 889**	1 шт.	**9 194 900**	1 шт.	**9 194 911**	1 шт.
550	**9 194 890**	1 шт.	**9 194 901**	1 шт.	**9 194 912**	1 шт.
600	**9 194 891**	1 шт.	**9 194 902**	1 шт.	**9 194 913**	1 шт.
800	**9 194 892**	1 шт.	**9 194 903**	1 шт.	**9 194 914**	1 шт.
900	**9 194 893**	1 шт.	**9 194 904**	1 шт.	**9 194 915**	1 шт.
1000	**9 194 894**	1 шт.	**9 194 905**	1 шт.	**9 194 916**	1 шт.

Варианты организации

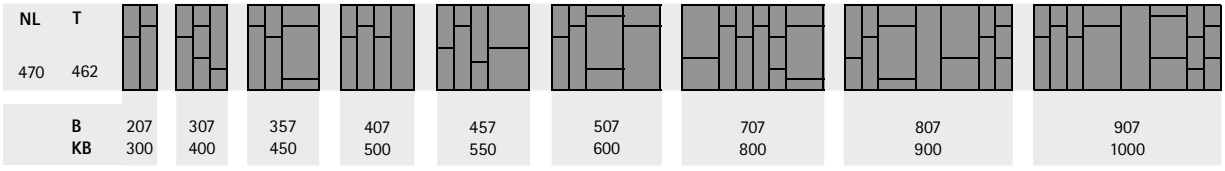

NL = Номинальная длина **T = Глубина** **B = Ширина** **KB = Ширина корпуса**




- Пластиковый лоток для столовых приборов и принадлежностей
- Для ширины корпуса от 450 мм
- Для ширины корпуса 800 мм и более можно использовать 2 шт.
- Для номинальной длины боковины 470 мм и 520 мм
- Для высоты боковины ящика 70 мм
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м

OrgaTray 490

Номинальная длина, мм	Артикул / цвет			Кол-во
	серебристый	белый	антрацит	
470	**9 207 241**	**9 207 243**	**9 207 246**	1 шт.
520	**9 207 242**	**9 207 245**	**9 207 247**	1 шт.

Варианты организации

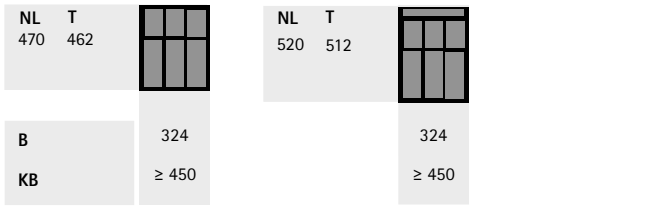

NL = Номинальная длина **T = Глубина** **B = Ширина** **KB = Ширина корпуса**

Рекомендации

- **Прочие организации внутреннего пространства и принадлежности доступны по запросу**

Система для сбора и сортировки мусора для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira

- **Системы для сбора и сортировки мусора за фасадом**
- **InnoTech Pull**




- Система для сбора мусора для ящика InnoTech Atira, высота 70 мм, расположение сверху
- Рама InnoTech Pull крепится вместо дна ящика
- Рама может комплектоваться различными контейнерами и принадлежностями
- Компоненты выдвижного ящика InnoTech Atira заказываются отдельно
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м
- Сталь с порошковым покрытием цвета антрацит

Состав комплекта:
- 1 рама в сборе с крышкой
- Крепеж
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали, см. артикулы **9 338 472** и **9 338 473**

Рама InnoTech Pull


Ширина шкафа, мм	Тип	**Артикул / Номинальная длина, мм**	Кол-во
		470	
300		**9 279 409**	1 компл.
400		**9 279 410**	1 компл.
450		**9 279 411**	1 компл.
500		**9 279 412**	1 компл.
600		**9 279 413**	1 компл.
600	600 - 2 (для 2 x 40 л)	**9 279 414**	1 компл.

Варианты организации

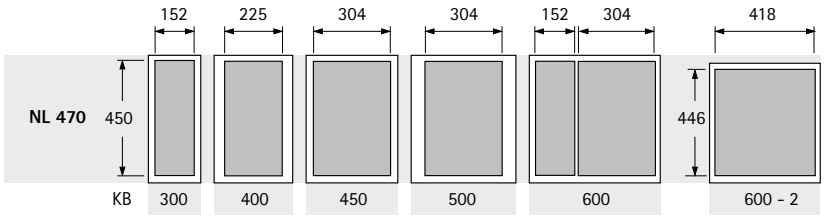


NL = Номинальная длина **KB = Ширина корпуса**

Монтажная информация



Высота контейнера, мм	**X мм**	**Y мм**
295	395	295
460	560	460
505	605	505

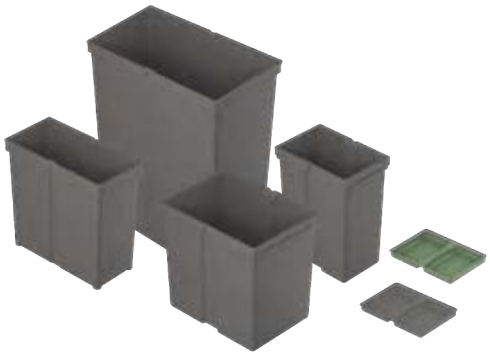

- Для установки в раму InnoTech Pull
- Пластиковый контейнер с прочными двойными ручками
- Контейнеры поставляются без крышек
- Крышки для контейнеров заказываются отдельно, см. ниже
- Высота контейнеров в таблице дана без учета высоты крышки 2 мм
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м

Контейнер

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Контейнер 5 л	Пластик цвета антрацит	152	152	295	**9 279 389**	1 шт.
Контейнер 8 л	Пластик цвета антрацит	152	225	295	**9 279 390**	1 шт.
Контейнер 11 л	Пластик цвета антрацит	152	304	295	**9 279 391**	1 шт.
Контейнер 17 л	Пластик цвета антрацит	225	304	295	**9 279 392**	1 шт.
Контейнер 29 л	Пластик цвета антрацит	225	304	460	**9 279 393**	1 шт.
Контейнер 40 л	Пластик цвета антрацит	223	418	505	**9 279 394**	1 шт.

Крышка

Наименование	Материал / поверхность	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	**Артикул**	Кол-во
Крышка 5 л	Пластик цвета антрацит	152	152	21	**9 279 395**	1 шт.
Крышка 8 л	Пластик цвета антрацит	152	225	21	**9 279 396**	1 шт.
Крышка 8 л	Пластик зеленого цвета	152	225	21	**9 132 382**	1 шт.
Крышка 11 л	Пластик цвета антрацит	152	304	21	**9 279 397**	1 шт.
Крышка 17 / 29 л	Пластик цвета антрацит	225	304	21	**9 279 398**	1 шт.
Крышка 40 л	Пластик цвета антрацит	223	418	21	**9 279 399**	1 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой




- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Применение	Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
Винт с плоской головкой	ø 4 x 12	**9 338 472**	200 шт.
Винт с плоской головкой	ø 4 x 16	**9 338 473**	200 шт.

Bin.it Prime 600





- Для применения с коробом InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Объем 37 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса для InnoTech Atira, 315 мм
- Монтажная высота 297 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 540 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 430 мм, мин. глубина 399 мм
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика цвета антрацит
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м


Состав комплекта:

- 2 контейнера с крышкой 26 l + 11 l
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 220 394	1 компл.

Bin.it Prime 900





- Для применения с коробом InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 900 мм
- Объем 63 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса для InnoTech Atira, 315 мм
- Монтажная высота 297 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя:
  макс. ширина 540 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 430 мм, мин. глубина 399 мм
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика цвета антрацит
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м


Состав комплекта:

- 3 контейнера с крышкой 26 l + 26 l + 11 l
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 220 395	1 компл.

Bin.it Flex 600



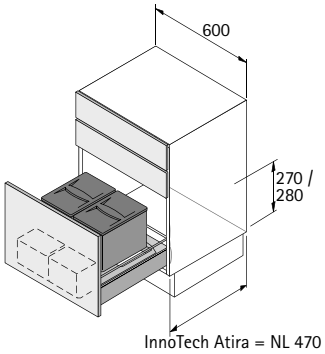

- Для применения с коробом InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 600 мм
- Объем 24 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса для InnoTech Atira, 270 мм
- Монтажная высота 230 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя: макс. ширина 540 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 503 мм, мин. глубина 422 мм
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика серого цвета
- Лотки из прозрачного пластика
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м


Состав комплекта:

- 2 контейнера с крышкой 12 l + 12 l
- 2 лотка
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 132 349	1 компл.

Bin.it Flex 900



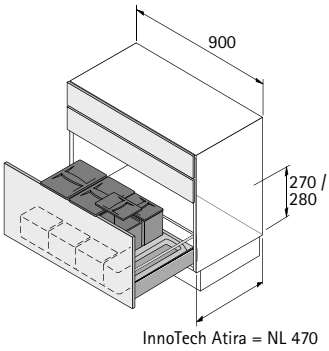

- Для применения с коробом InnoTech Atira, номинальная длина (NL) 470 мм
- Для ширины шкафа 900 мм
- Объем 35 л
- Монтажная высота от верхней кромки нижней панели корпуса для InnoTech Atira, 270 мм
- Монтажная высота 230 мм от верхней кромки дна выдвижного ящика
- Высота лотка в сборе 45 мм
- Вставной лоток, с возможностью нарезки под размер, размеры для раскроя: макс. ширина 540 мм, макс. глубина 490 мм
  мин. ширина 803 мм, мин. глубина 422 мм
- Вставной лоток, контейнер и крышка из пластика серого цвета
- Лотки из прозрачного пластика
- Климатостойкий, стабильный по размерам и устойчивый к разрушению в течение 24 часов при 70°C и при -30°C, при свободном падении с высоты 1 м

Состав комплекта:

- 4 контейнера с крышкой 12 l + 12 l + 5,5 l + 5,5 l
- 3 лотка
- 1 лоток в сборе

Артикул	Кол-во
9 132 350	1 компл.

Выдвижная полка для газового баллона

- **Направляющие Quadro Compact – для монтажа на нижнюю панель**
- **Направляющие полного выдвижения, нагрузочная способность до 40 кг**

New

Quadro Compact с демпфером Silent System, 40 кг




- Встроенный демпфер **Silent System**
- Надвижной монтаж
- Подходит для применения на открытом пространстве в соответствии с DIN EN 1670, класс 3
- Нагрузочная способность соответствует стандарту EN 15338, уровень 3
- Специальное покрытие
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали

Номинальная длина / Длина ящика NL, мм	**Артикул**	Кол-во
470	**9 338 462**	1 компл.

Фиксатор для выдвижной полки





- Бесступенчатая регулировка по высоте до + 2 мм
- Пластик, цвет черный

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
левая	**9 117 483**	100 шт.
правая	**9 117 485**	100 шт.
левая / правая	**9 117 492**	5 компл.

Деталь крепления



- Для ящиков с дном заподлицо и выдвижных полок
- При использовании задней детали крепления длину ящика (NL) необходимо уменьшить на 10 мм
- Пластик

Монтаж	Цвет	**Артикул**	Кол-во
спереди	бежевый	**0 047 216**	200 шт.
сзади	белый	**0 073 213**	200 шт.

Винты прямого крепления



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Никелированный

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	200 шт.


Винты для ДСП, с потайной головкой



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь


Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 4 x 16	**9 338 501**	200 шт.

Veosys 105° - петля из нержавеющей стали, угол открывания 105°, карта сверления TH 52 x 5,5 мм

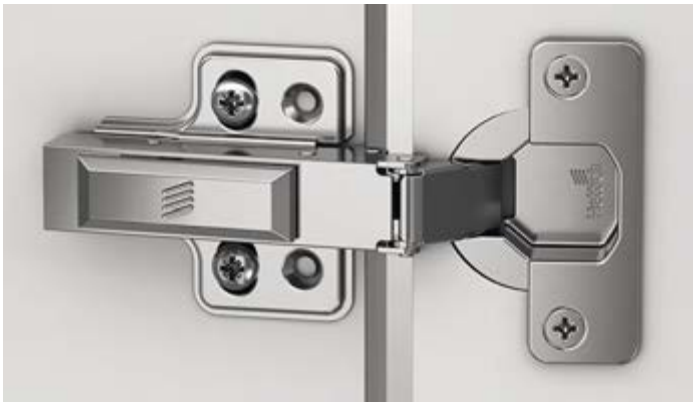


- Скрытая петля с техникой защелкивания и встроенным демпфером Silent System
- Для винтов с потайными головками ø 4 x 16 мм*
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Стойкость к коррозии, 120 ч. NSS (испытание в нейтральном солевом тумане) в соответствии с DIN EN ISO 9227
- Для двери толщиной 14 - 22 мм
- Диаметр чашки петли 35 мм
- Глубина чашки петли 11,5 мм
- Нержавеющая сталь
- Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали


Карта сверления




накладная навеска
(База B 11,5 мм)



навеска на среднюю стенку
(База B 3 мм)



вкладная навеска
(База B -6,5 мм)




Со встроенным демпфером Silent System, с функцией самозакрывания

Монтаж чашки петли	Крепежное отверстие ø x T мм	**накладная навеска**		**навеска на среднюю стенку**		**вкладная навеска**	
		Артикул	Кол-во	**Артикул**	Кол-во	**Артикул**	Кол-во
под прикручивание	-	**9 289 590**	200 шт.	**9 289 592**	200 шт.	**9 289 595**	200 шт.

Крестообразная монтажная планка под прикручивание





- Для винтов с потайными головками 4 мм ø x 16 мм*
- Качество соответствует стандарту EN 15570, уровень 2
- Стойкость к коррозии, 120 ч. NSS (испытание в нейтральном солевом тумане) в соответствии с DIN EN ISO 9227
- Межосевое расстояние 32 мм
- Регулировка по высоте за счет шлицевых отверстий ± 3 мм
- Нержавеющая сталь

Расстояние до ряда отверстий LR, мм	**Артикул / Дистанция D, мм**		Кол-во
	0,0	**2,0**	
37	**9 289 598**	**9 289 609**	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 4 x 16 (Петля и монтажная планка)*	**9 338 501**	200 шт.

*** Указанная длина винта является рекомендацией и может быть изменена в зависимости от монтажной ситуации. При сборке мебели необходимо убедиться в надежности крепления винтов.**

Заглушка для консоли петли Veosys




- Возможно применение с петлями Veosys
- Нержавеющая сталь

Вариант	**Артикул**	Кол-во
с логотипом Hettich	**9 289 610**	200 шт.
без логотипа	**9 289 611**	200 шт.

Адаптер для уменьшения глубины сверления






- Для уменьшения глубины сверления под чашку петли в случае тонких дверей
- Для чашки петли под прикручивание
- Зазор между корпусом и дверью увеличивается на толщину адаптера
- Крепление с помощью винтов с потайной головкой ø 4 x 16 мм*
- Пластик прозрачный

Применение	Толщина, мм	**Артикул**	Кол-во
для карты сверления TH	1,8	**9 306 263**	50 шт.

Параллельный адаптер для крестообразных монтажных планок





- Для увеличения дистанции монтажной планки
- Возможна установка одного адаптера на другой
- Рекомендуется пробный монтаж
- Пластик, цвет серый

Дистанция D, мм	**Артикул**	Кол-во
3,0	**9 289 695**	50 шт.

Только для крестообразных монтажных планок Veosys под прикручивание. Длина винтов определяется конфигурацией

*** Указанная длина винта является рекомендацией и может быть изменена в зависимости от монтажной ситуации. При сборке мебели необходимо убедиться в надежности крепления винтов.**

ComfortSpin







- Поворотная полка для оптимизации мест хранения
- Для размещения в холодильниках или любой другой мебели (в т.ч. и уличной)
- Пластик
- Крепеж (Для использования в уличной мебели рекомендуем винты из нержавеющей стали)

Цвет	**Артикул**	Кол-во
антрацит	**9 325 329**	1 шт.
прозрачная	**9 325 328**	1 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой



- Винт с плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
ø 4 x 16	**9 338 473**	200 шт.

New

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для проволочной полки CargoPlus для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для соединителя задней стенки и проволочной полки CargoPlus, высота боковины ящика 70 мм
- С плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 12	9 338 474	200 шт.

- Винт для соединителя задней стенки, высота боковины ящика 70 мм
- С плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 20	9 338 475	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для крепления передней панели к боковине ящика
- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 25	9 338 476	200 шт.

- Винт для крепления задней стенки / дна ящика, для ширины корпуса от 600 мм
- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 30	9 338 477	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для направляющих Quadro Compact, петель Veosys и монтажных планок



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 16	9 338 501	200 шт.

New

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для системы сбора и сортировки мусора InnoTech Atira Pull, поворотной полки ComfortSpin



- Винт с плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 12	9 338 472	200 шт.
ø 4 x 16	9 338 473	200 шт.

Механические замочные системы для мебели
Обзор **1241**



Защелки и замки
Обзор **1353**





Защищает конфиденциальные сведения и личные вещи
Замочные системы Hettich превращают ящики в безопасное место для хранения конфиденциальных документов и ценностей. Прочные и надежные мебельные замки Hettich зарекомендовали себя в тысячах применений. Инновационные технологии и цилиндрические замки для максимальной надежности.



С выбираемым или фиксированным кодом:
блокировка набора с любым выбором кода и функцией шифрования (для отелей, школ), а также фиксированным кодом (для личных сейфов и т. д.).



Цилиндрический рычажной замок со сменным цилиндром:
Prestige 2000. Разнообразные варианты замков для стандартных и индивидуальных решений.

hettich.com/short/ec0f89

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Кодовые замки / замки с монетоприемником
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **1242**



Prestige 2000 для сменных цилиндров
Обзор ассортимента / сравнение технических характеристик **1243**



Принадлежности для механических замочных систем **1315**



Запорные системы для ящиков **1325**

Техническая информация
Кодовые замки **1257**
Prestige 2000 **1322**

Техническая информация
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/04ee5c

	Фиксированный код	Свободный код	Монетные замки 70 Basic, 70 SPA и 71
			
Страница	1244	1253	1267
Область применения	Блокировка набора с фиксированным кодом дает преимущества для долгосрочного пользования в личных и бизнес целях, а также для временного использования. Любой код может быть выбран пользователем на неопределенный срок.	Кодовый замок со свободным кодом подходит для раздевалок с запирающимися шкафчиками в школах, университетах, библиотеках, музеях, торговых центрах, выставочных и конгресс-центрах, а также в гостиницах и спа-салонах.	Для запирающихся шкафчиков в развлекательных заведениях, университетах, библиотеках, музеях, торговых центрах, выставочных или конгресс-центрах. 70 SPA идеален для бассейнов и спа-салонов.
Системная идея			Сменные цилиндры
Замочная технология	Кодовый замок с фиксированным кодом Запирание без ключа	Кодовый замок с фиксированным кодом Запирание без ключа	Подходит для интенсивной эксплуатации
Замочная система	В случае утери кода замок можно открыть с помощью аварийного ключа. Его необходимо заказывать отдельно, и он доступен для приобретения любому желающему.	В случае утери кода замок можно открыть с помощью аварийного ключа. Его необходимо заказывать отдельно, и он доступен для приобретения любому желающему.	Более 700 различных вариантов для блокировки

Prestige 2000 Z23 / Z42 / Z25

1270
Разнообразные варианты замков для всех стандартных ситуаций и различных специальных решений в офисах, гостиницах, больницах, торговых помещениях и дома.
Устанавливая стандарты качества, логистики и универсальности замков
Сменные дисковые перекидные цилиндры Z23, ø 18 мм или Z42, ø 18 мм или Z25, ø 16.5 мм
Замочная система 18000 ▸ Замочный план в пределах 1000 основных операций ▸ Для общего универсального ключа и универсальных ключей (2 группы)



Кодовый замок для тумбы письменного стола Systema Top 2000

1245



Кодовый замок с фиксатором

1246 - 1247



Кодовый замок с задвижкой

1248 - 1249



Кодовый замок с фиксатором

1250 - 1251




Кодовый замок для раздвижных дверей

1252



Принадлежности

1256

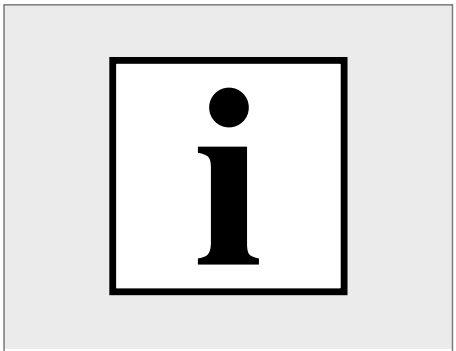

Техническая информация

1257

Systema Top 2000 для тумб с фиксированным кодом

Кодовый замок для тумбы письменного стола Systema Top 2000




- Кодовый замок с четырьмя цифрами для любых выбранных комбинаций цифр
- Кодирование в разблокированном состоянии с помощью кнопки кодирования
- Не требуется дополнительных действий для кодирования или изменения кода
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Можно использовать для деревянных фронтальных панелей 19 мм
- На передвижной тумбе в выдвижном ящике с боковинами SysTech высота передней панели увеличивается на 3 единицы высоты (HE), расстояние от нижнего края передней панели до центра отверстия под замок 146,5 мм
- Пластик / сталь


Ссылка на страницу
- Дополнительную информацию см. каталог "Офис", Systema Top 2000
- Ключ аварийной разблокировки, см. стр. 1256

Сторона монтажа	Артикул / Цвет		Кол-во
	Под хром	черный	
Правая	9 206 802	9 206 803	1 шт.


Монтажная ситуация для деревянных панелей

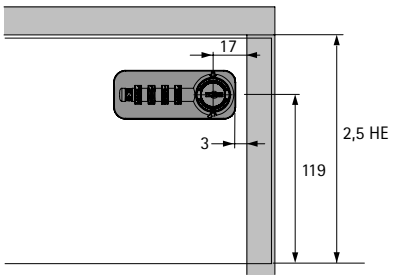


Монтажная ситуация для деревянных панелей



Размеры для раскроя

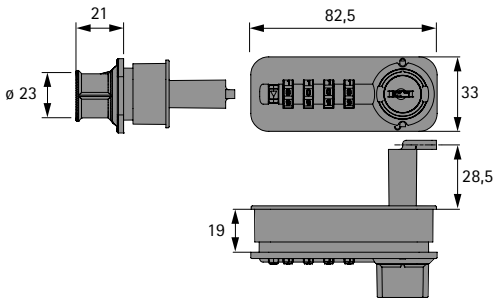

Монтаж

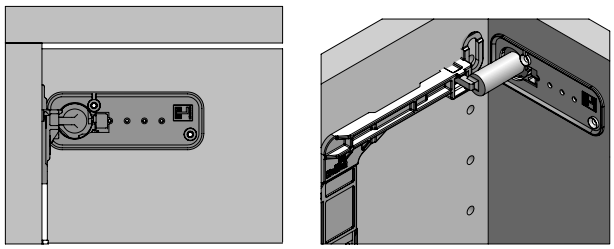

hettich.com/short/a1356b

Кодовый замок с фиксатором



- Кодовый замок с четырьмя цифрами для любых выбранных комбинаций цифр
- Кодирование в разблокированном состоянии с помощью кнопки кодирования
- Не требуется дополнительных действий для кодирования или изменения кода
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 16 - 21 мм
  Стекло 3 - 6 мм
  Сталь 0.8 - 3 мм
- Пластик / сталь


Состав комплекта:
- 1 кодовый замок, включая 3 защелки

Ссылка на страницу
- Ключ аварийной разблокировки, см. стр. 1256
- Принадлежности, см. стр. 1256


Сторона монтажа	**Артикул / Цвет**		Кол-во
	Под хром	**черный**	
Правая	**9 206 804**	**9 206 806**	1 компл.
Левая	**9 206 805**	**9 206 807**	1 компл.

hettich.com/short/61bdf7


Монтажная ситуация для деревянных панелей




Монтажная ситуация для деревянных панелей




Монтажная ситуация для деревянных панелей / стали

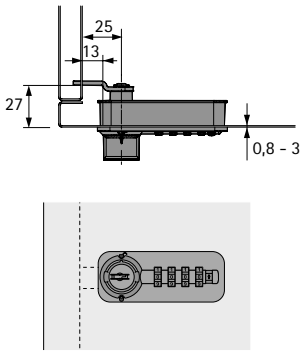


Монтажная ситуация для стекла / стали

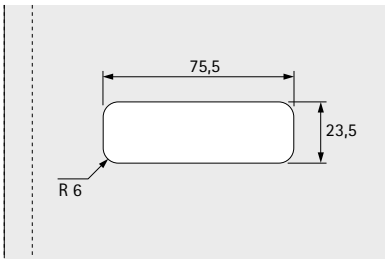


Монтажные размеры для деревянных панелей / стекла

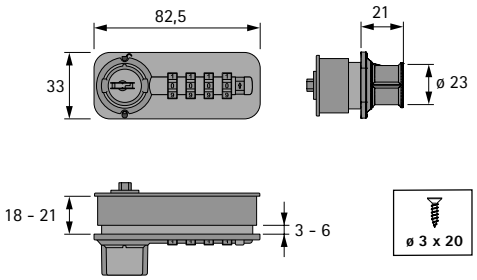


Монтажные размеры для стали

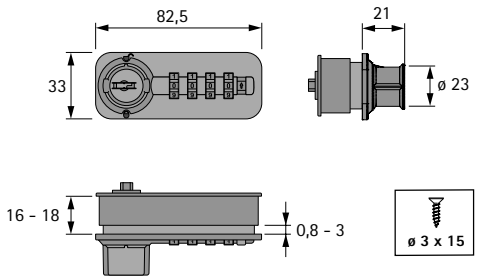

Защелка изогнутая или защелка прямая

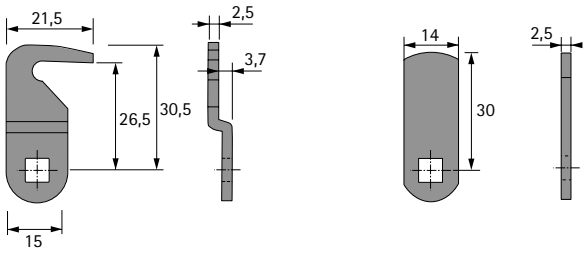

Защелка изогнутая



Кодовый замок с задвижкой



- Кодовый замок с четырьмя цифрами для любых выбранных комбинаций цифр
- Кодирование в разблокированном состоянии с помощью кнопки кодирования
- Не требуется дополнительных действий для кодирования или изменения кода
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 18 - 21 мм
  Стекло 3 - 6 мм
- Пластик / сталь

Состав комплекта:
- 1 кодовый замок, включая запорную планку


Ссылка на страницу
- Ключ аварийной разблокировки, см. стр. 1256

Сторона монтажа	Артикул / Цвет		Кол-во
	Под хром	черный	
Правая	**9 206 808**	**9 206 811**	1 компл.
Левая	**9 206 809**	**9 206 812**	1 компл.


hettich.com/short/99ad4a

С задвижкой и кодовым замком


Монтажная ситуация для деревянных панелей




Монтажная ситуация для деревянных панелей




Монтажная ситуация для стекла




Монтажная ситуация для стекла




Монтажные размеры для деревянных панелей / стекла

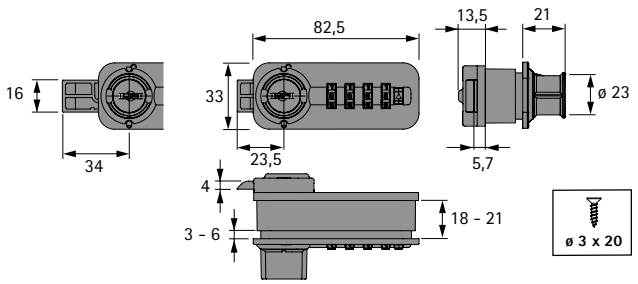


Стопорный уголок



Регулировка защелки для выдвижного ящика / монтаж справа

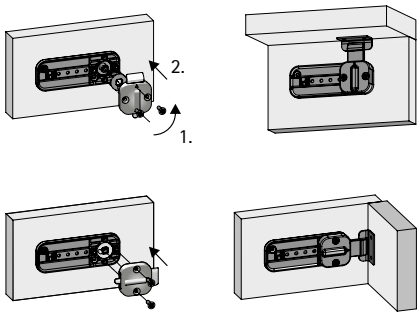

Регулировка защелки для верхнего выдвижного ящика

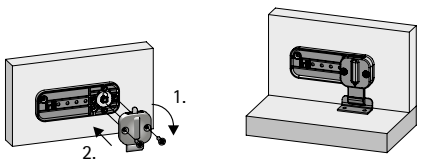

Кодовый замок с фиксатором



- Кодовый замок с четырьмя цифрами для любых выбранных комбинаций цифр
- Кодирование в разблокированном состоянии с помощью кнопки кодирования
- Не требуется дополнительных действий для кодирования или изменения кода
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 18 - 21 мм
  Стекло 3 - 6 мм
- Пластик / сталь


Состав комплекта:
- 1 кодовый замок, включая угловую планку

Ссылка на страницу
- Ключ аварийной разблокировки, см. стр. 1256


Сторона монтажа	Артикул / Цвет		Кол-во
	Под хром	черный	
Правая	**9 206 814**	**9 206 817**	1 компл.
Левая	**9 206 815**	**9 206 818**	1 компл.

hettich.com/short/dde9f4


Монтажная ситуация для деревянных панелей

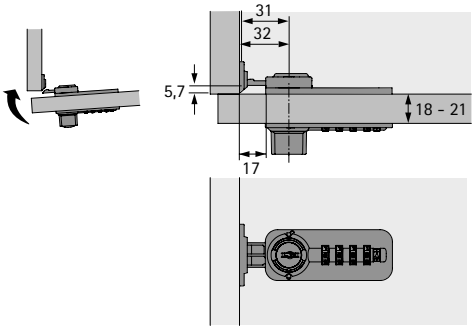


Монтажная ситуация для деревянных панелей




Монтажная ситуация для стекла

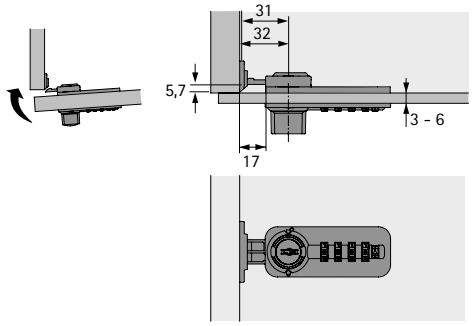


Монтажная ситуация для стекла




Монтажные размеры для деревянных панелей / стекла

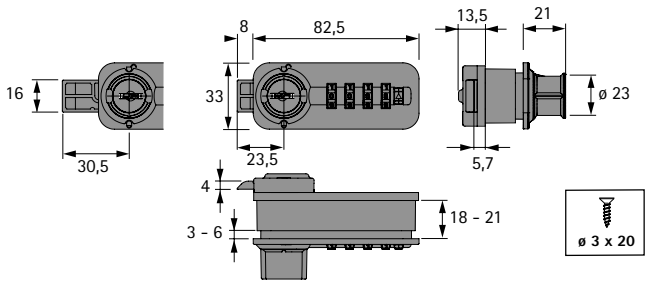


Угловая планка



Регулировка защелки для выдвижного ящика / монтаж справа

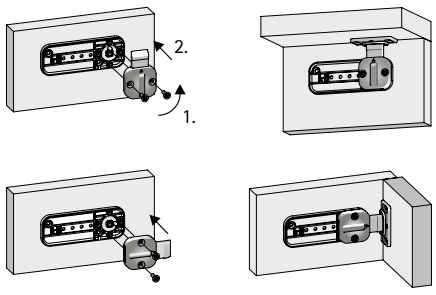

Регулировка защелки для верхнего выдвижного ящика

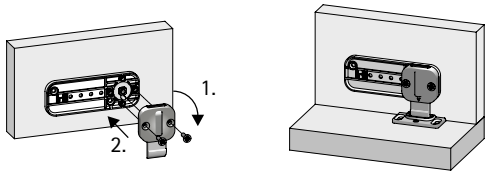

Кодовый замок для раздвижных дверей




- Кодовый замок с четырьмя цифрами для любых выбранных комбинаций цифр
- Кодирование в разблокированном состоянии с помощью кнопки кодирования
- Не требуется дополнительных действий для кодирования или изменения кода
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который необходимо заказывать отдельно
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 19 мм
- Пластик / сталь
- Может использоваться с системами фурнитуры для раздвижных дверей: SysLine S, SlideLine 55, SlideLine 55 Plus, SlideLine 56

Состав комплекта:
- 1 кодовый замок, включая стопор


Ссылка на страницу
- Ключ аварийной разблокировки, см. стр. 1256

Сторона монтажа	**Артикул / Цвет**		Кол-во
	Под хром	**черный**	
Правая	**9 206 971**	**9 206 973**	1 компл.
Левая	**9 206 972**	**9 206 974**	1 компл.


Монтажная ситуация для деревянных панелей

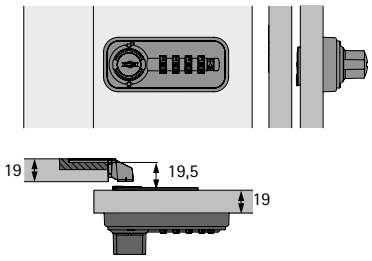


Размеры для раскроя



Размеры для раскроя

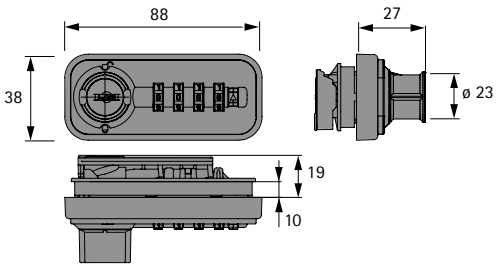

Монтажные размеры для стопора



hettich.com/short/983d73




Кодовый замок с фиксатором

1254 - 1255



Принадлежности

1256

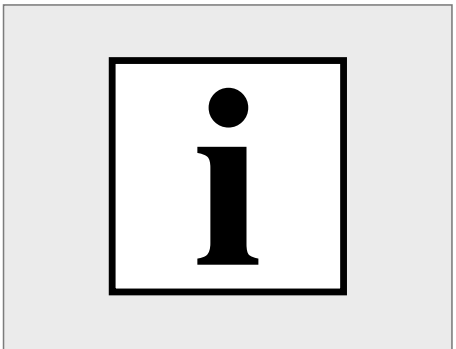

Техническая информация

1257

Кодовый замок с фиксатором



- Кодовый замок с четырьмя цифрами для любых выбранных комбинаций цифр
- Функционирует так же, как замок для сейфа или шкафчика
- Установите персональный код и закройте дверь
- Для разблокировки двери необходимо ввести персональный код
- Код сброшен, необходимо ввести новый код
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на«0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 18 - 21 мм
  Стекло 3 - 6 мм

Состав комплекта:
- 1 кодовый замок, включая 3 защелки


Ссылка на страницу
- Ключ аварийной разблокировки, см. стр. 1256
- Принадлежности, см. стр. 1256

Сторона монтажа	Артикул / Цвет		Кол-во
	Под хром	черный	
Правая	**9 206 212**	**9 206 150**	1 компл.
Левая	**9 206 798**	**9 206 724**	1 компл.


hettich.com/short/54a8ab

С защелкой и свободным кодом


Монтажная ситуация для деревянных панелей / стекла




Монтажная ситуация для деревянных панелей




Монтажные размеры для деревянных панелей / стекла

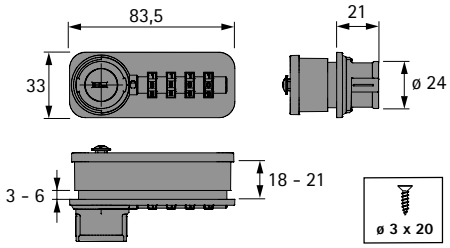


Монтажная ситуация для стекла

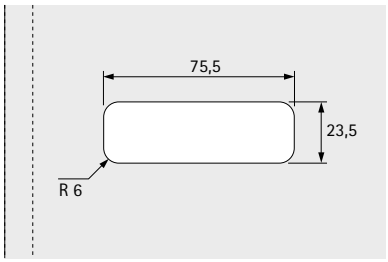

Защелка изогнутая или защелка прямая

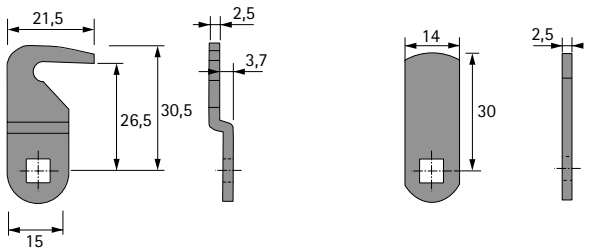

Защелка изогнутая



Ключ аварийной разблокировки и игла для поиска кода



- Если код забыт, замок можно открыть ключом аварийной разблокировки (в этом случае код не сбрасывается)
- После разблокировки в экстренной ситуации игла для поиска кода вставляется в отверстие для определения кода путем зацепления иглы за каждую цифру набора
- Сталь никелированная

Состав комплекта:
- 1 ключ аварийной разблокировки
- 1 игла для поиска кода

Артикул	Кол-во
9 209 195	1 компл.

Ключ аварийной разблокировки для замка со свободным кодом



- Если код забыт, замок можно открыть с помощью ключа аварийной разблокировки
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
9 209 196	1 шт.

hettich.com/short/ae84cc

Фиксированный код


Блокировка набора номера с фиксированным кодом обеспечивает преимущества для долгосрочного пользования в личных и бизнес целях, а также для временного использования, например для проектных команд, работающих определенный период времени в офисах. Любой код может быть выбран пользователем на неопределенный срок. В отличие от свободного кода, фиксированный код вводится только один раз для разблокировки, чтобы шкаф или ящик были всегда заперты без необходимости вводить код каждый раз. При смене пользователей перепрограммирование осуществляется так же быстро и просто, как и определение групп пользователей.

Свободный код

Свободный код работает так же, как в сейфах или шкафчиках. Поместите ценные вещи в шкафчик, выберите персональный код на замке набора и закройте дверь. Для разблокировки дверцы купе или ящика необходимо ввести персональный код. Это означает, что для разблокировки и блокировки необходимо всегда вводить код. После открытия с помощью предварительно установленного кода пользователя код сбрасывается, а цифры зашифровываются до 0000. Новый код может быть введен новым пользователем. Система кодирования обеспечивает защиту от несанкционированной разблокировки и свободного кода.

Кодовый замок со свободным кодом подходит для раздевалок с запирающимися шкафчиками в школах, университетах, библиотеках, музеях, торговых центрах, выставочных и конгресс-центрах, а также в гостиницах и спа-салонах.

Направление вращения

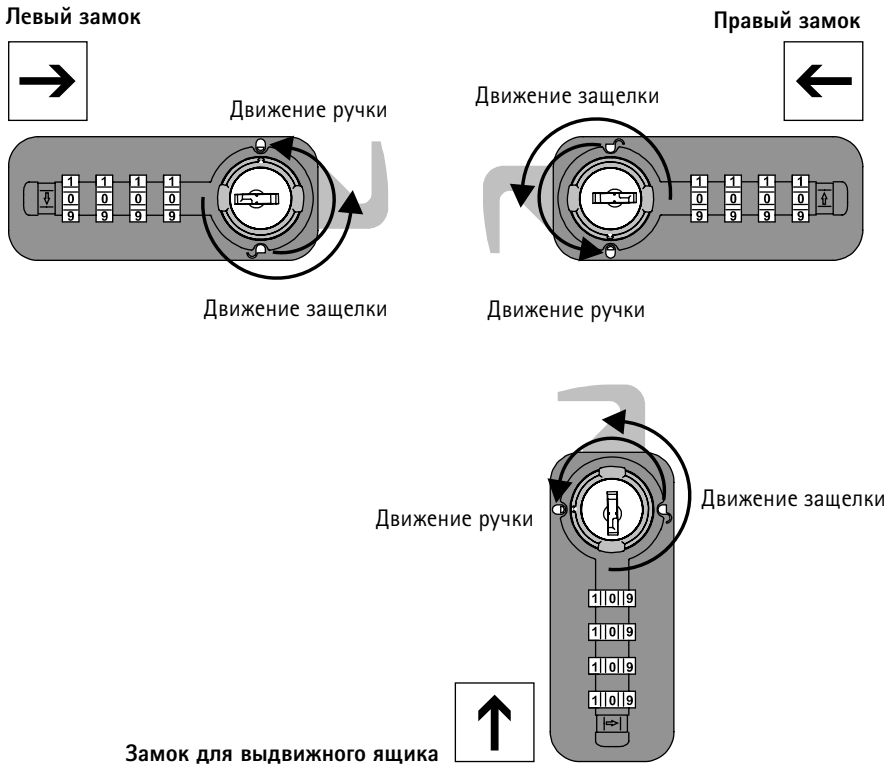



Кодовый замок 60 с фиксированным кодом

1260



Кодовый замок 61 со свободным кодом

1260



Монетный замок 71

1261



Поворотный замок с плоской защелкой

1261



Монетные замки 70 BASIC / SPA

1267

Кодовый замок 60 с фиксированным кодом



- Кодовый замок с четырьмя дисками для любых выбранных комбинаций цифр, включая ответную планку
- Функционирует так же, как замок для сейфа или шкафчика
- Установите персональный код и закройте дверь
- Чтобы снова открыть дверь, необходимо ввести персональный код
  Код остается запрограммированным до тех пор, пока не будет установлен другой код
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Открытие с помощью аварийного ключа не сбрасывает текущий установленный код - сбросить код
- Можно устанавливать справа и слева
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 16 - 20 мм, монтажный адаптер заказывается отдельно
  HPL 12 - 14 мм, монтажный адаптер и промежуточный наполнитель заказываются отдельно
  Сталь 0.3 - 3 мм
- **Сделайте отдельный заказ на защелку, монтажный адаптер и промежуточный слой наполнителя**
- Пластик / цинк, черный

Ссылка на страницу
- Принадлежности, см. стр 1262 - 1263
- Монтажная ситуация, см. стр. 1264 - 1266

Артикул	Кол-во
9 277 854	1 шт.

Кодовый замок 61 со свободным кодом



- Кодовый замок с четырьмя дисками для любых выбранных комбинаций цифр, включая ответную планку
- Функционирует так же, как замок для сейфа или шкафчика
- Установите персональный код и закройте дверь
- Для разблокировки двери необходимо ввести персональный код.
- Код сброшен, необходимо ввести новый код
- Функция кодирования, чтобы никто не мог прочитать код, т. е. при повороте ручки числовая комбинация устанавливается на «0000»
- Если код забыт, замок можно открыть аварийным ключом, который заказывается отдельно
- Открытие с помощью аварийного ключа не сбрасывает текущий установленный код - сбросить код
- Можно устанавливать справа и слева
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 16 - 20 мм, монтажный адаптер заказывается отдельно
  HPL 12 - 14 мм, монтажный адаптер и промежуточный наполнитель заказываются отдельно
  Сталь 0.3 - 3 мм
- **Сделайте отдельный заказ на защелку, монтажный адаптер и промежуточный слой наполнителя**
- Пластик / цинк, черный

Ссылка на страницу
- Принадлежности, см. стр 1262 - 1263
- Монтажная ситуация, см. стр. 1264 - 1266

Артикул	Кол-во
9 277 855	1 шт.

hettich.com/short/6f07ef

Монетный замок 71



- Включая 2 ключа и запорную планку
- Принимает монеты номиналом 1 евро
- Можно устанавливать справа и слева
- Подходит для передних панелей:
  Дерево 16 - 20 мм, монтажный адаптер заказывается отдельно
  HPL 12 - 14 мм, монтажный адаптер и промежуточный наполнитель заказываются отдельно
  Сталь 0.3 - 3 мм
- **Защелка заказывается отдельно, см. стр. 1262**
- Пластик / цинк

Ссылка на страницу
- Принадлежности, см. стр 1262 - 1263
- Монтажная ситуация, см. стр. 1264 - 1266

Артикул	Кол-во
9 277 851	1 шт.

Поворотный замок с плоской защелкой



- Поворотный замок с плоской защелкой, включая запорную планку
- Навесной замок не входит в комплект
- Подходит для передних панелей:
  Сталь, 0.3 - 3 мм, плоская защелка предварительно смонтирована
  HPL 8 - 14 мм, монтажный переходник и как минимум один промежуточный слой шпаклевки заказываются отдельно
  Дерево 16 - 20 мм, монтажный адаптер и защелка заказываются отдельно
- Никелированная сталь

Ссылка на страницу
- Принадлежности, см. стр 1262 - 1263
- Монтажная ситуация, см. стр. 1264 - 1266

Артикул	Кол-во
9 277 853	1 шт.

hettich.com/short/fc33c0

Принадлежности

Защелка плоская



- Сталь, 3 мм, никелированная
- Для материалов толщиной 0,7 - 8 мм

Артикул	Кол-во
9 278 219	1 шт.

Защелка изогнутая на 5 мм



- Сталь, 3 мм, никелированная
- Для материалов толщиной 14 - 18 мм

Артикул	Кол-во
9 278 220	1 шт.

Защелка изогнутая на 10 мм



- Сталь, 3 мм, никелированная
- Для материалов толщиной 16 - 20 мм

Артикул	Кол-во
9 278 251	1 шт.

Монтажные адаптеры для установки в древесину



- Цинковое литье

Артикул	Кол-во
9 277 852	1 шт.

Принадлежности

Вкладыш




- Пластик без цветного покрытия


Артикул	Кол-во
9 278 789	1 шт.

hettich.com/short/9811d3


Ситуация для установки кодового замка 60 и 61 в древесину

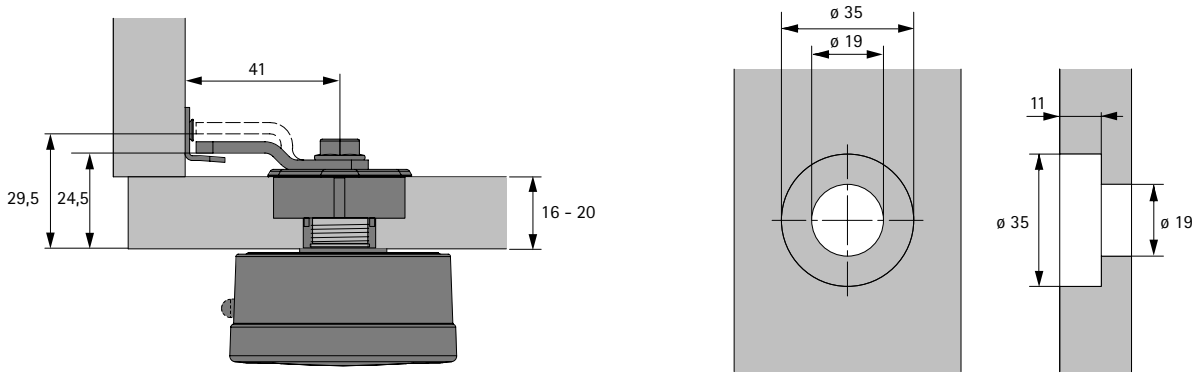


Ситуация для установки кодового замка 60 и 61 в HPL

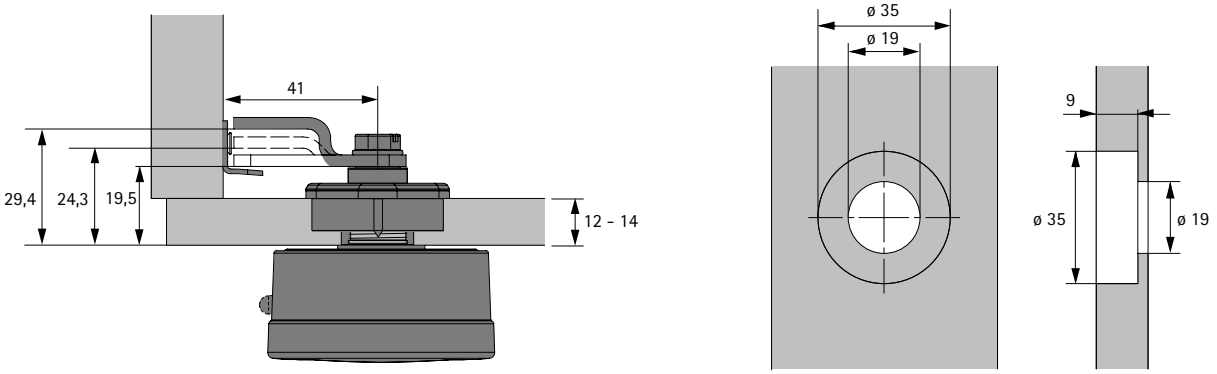


Ситуация для установки кодового замка 60 и 61 в сталь

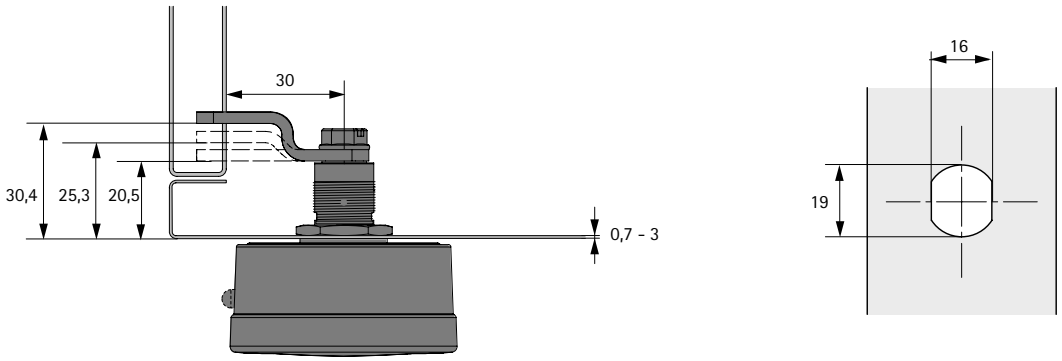


Ситуация для установки монетного замка 71 в древесину

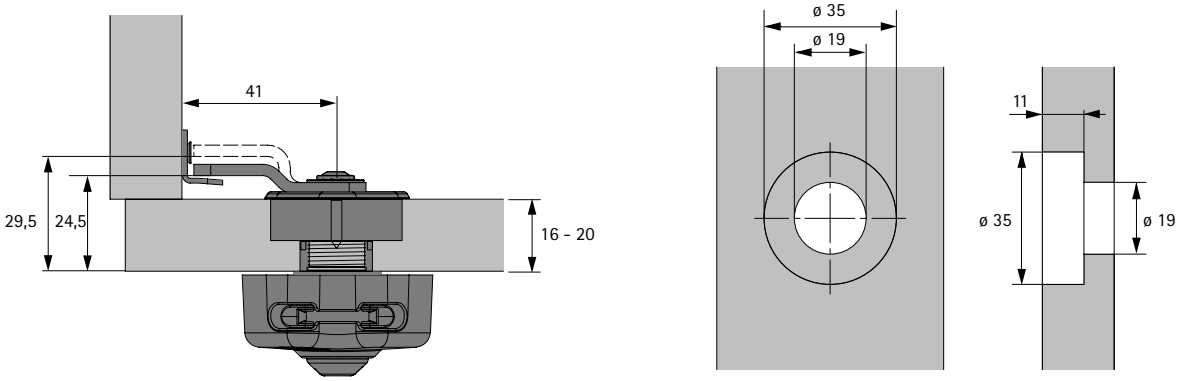


Ситуация для установки монетного замка 71 в HPL

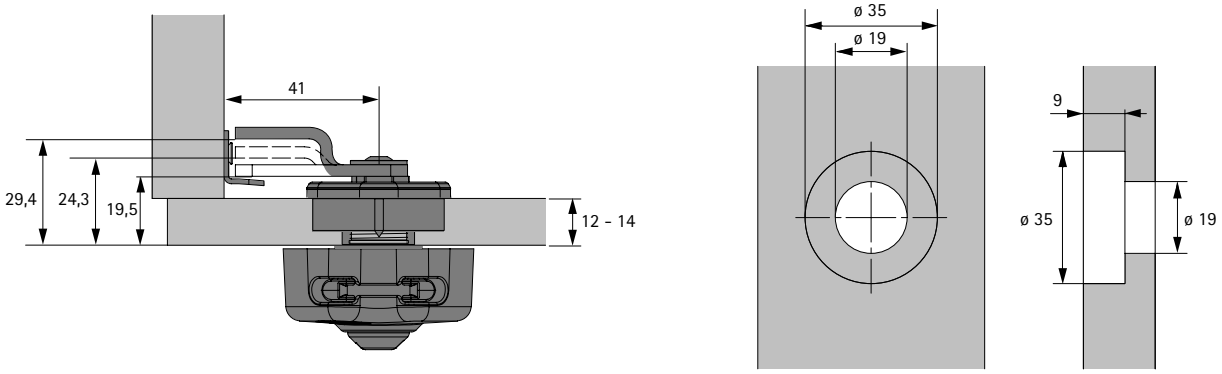

Ситуация для установки монетного замка 71 в сталь

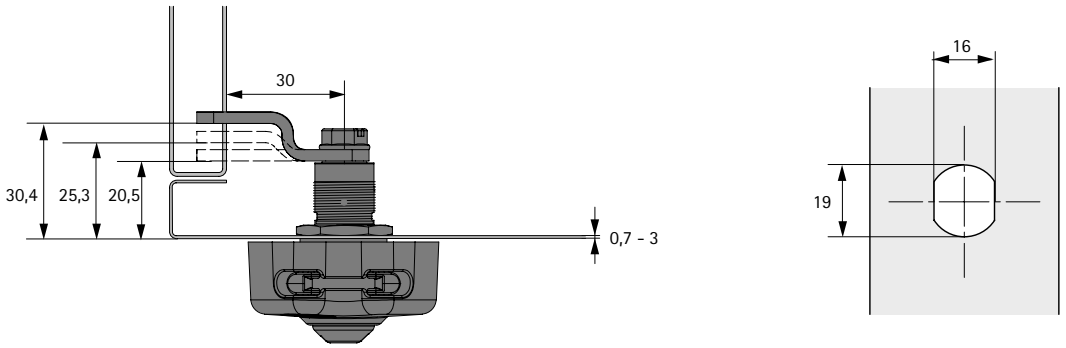


Ситуация для установки замка с поворотной защелкой в древесину

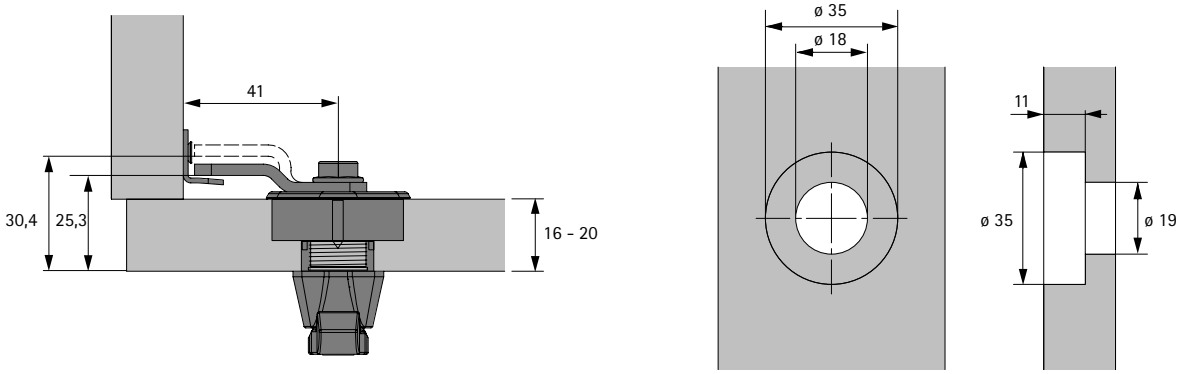


Ситуация для установки замка с поворотной защелкой в HPL

Толщина материала	Вкладыш
12 - 14 мм	1 x
10 - 12 мм	2 x
8 - 10 мм	3 x

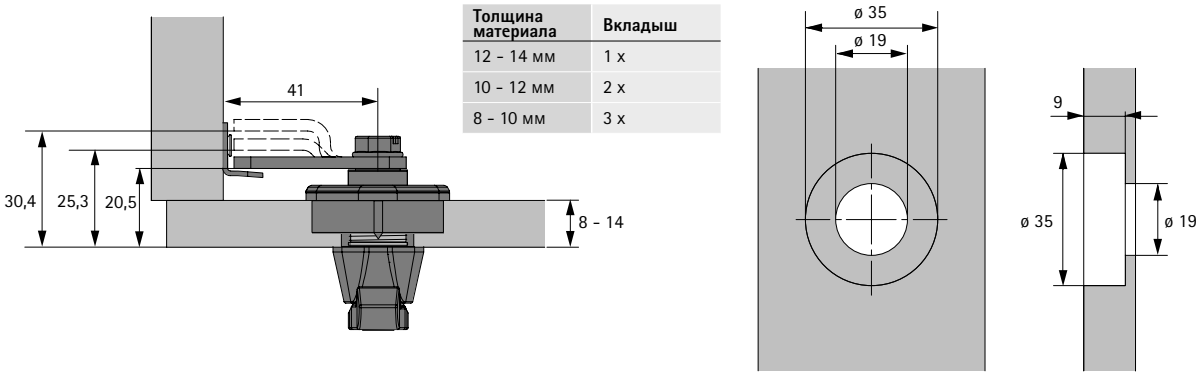

Ситуация для замка с поворотной защелкой в сталь

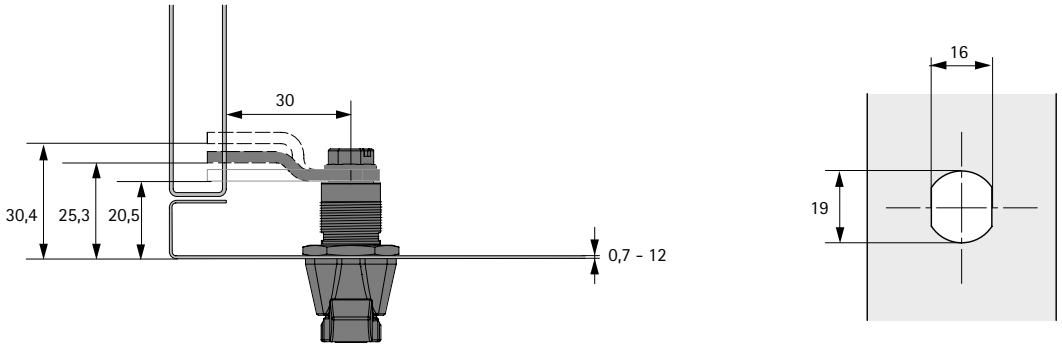

Монетный замок 70 BASIC



- Подходит для применения в условиях интенсивной эксплуатации (только для сухих помещений)
- Замок больше не используется только одним человеком
- Принимает монеты номиналом 1 евро
- Корпус из перерабатываемого АБС-пластика
- Более 700 различных вариантов для блокировки
- В комплект входят 2 ключа, подходящие для одного замка, никелированные

Ссылка на страницу
- Принадлежности, см. стр. 1268
- Монтажная ситуация, см. стр. 1269

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Правая	**9 277 849**	1 шт.
Левая	**9 278 074**	1 шт.

Монетный замок 70 SPA



- Идеален для бассейнов и спа-салонов
- Принимает монеты номиналом 1 евро
- Цилиндр и защелка из прецизионного полиамидного пластика со стекловолокном
- Корпус из перерабатываемого АБС-пластика
- Более 700 различных вариантов для блокировки
- В комплект входят 2 ключа, подходящие для одного замка, никелированные

Ссылка на страницу
- Принадлежности, см. стр. 1268
- Монтажная ситуация, см. стр. 1269

Сторона монтажа	**Артикул**	Кол-во
Правая	**9 277 850**	1 шт.
Левая	**9 278 075**	1 шт.

hettich.com/short/6a6ca5

Сменный цилиндр BASIC для монетного замка 70 Basic



- Сменный цилиндр, включая 2 ключа
- Никелированный

Наименование	Артикул	Кол-во
BASIC	**9 278 076**	1 шт.

Сменный цилиндр SPA для монетного замка 70 SPA



- Сменный цилиндр, включая 2 ключа
- Никелированный

Наименование	Артикул	Кол-во
SPA	**9 278 077**	1 шт.

Съемный ключ для монетного замка 70 BASIC и SPA



- Никелированный

Наименование	Артикул	Кол-во
BASIC	**9 278 078**	1 шт.
SPA	**9 283 296**	1 шт.

Мастер-ключ для монетных замков 70 BASIC и SPA





- Никелированный


Наименование	Артикул	Кол-во
BASIC	**9 278 079**	1 шт.
SPA	**9 283 297**	1 шт.


hettich.com/short/8b9d35

Монтажная информация для монетных замков 70 BASIC и SPA, правый / левый

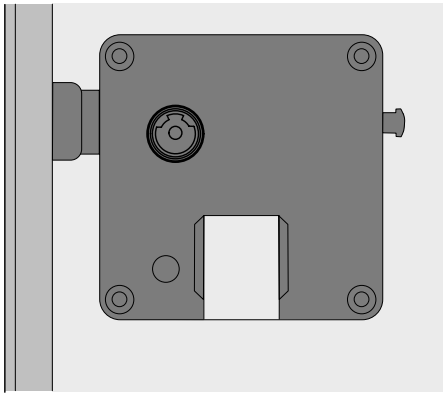

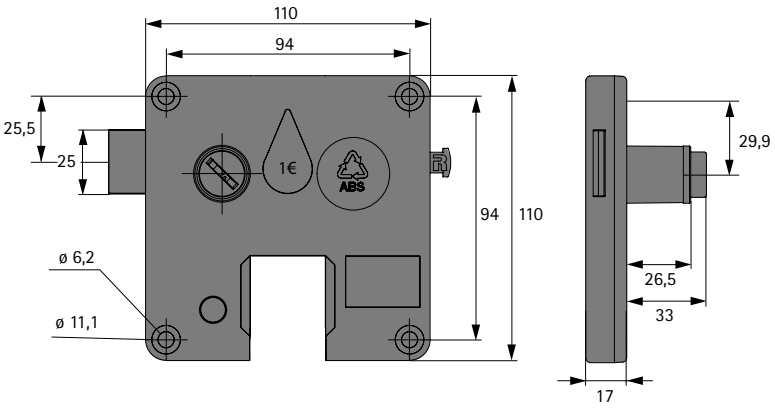

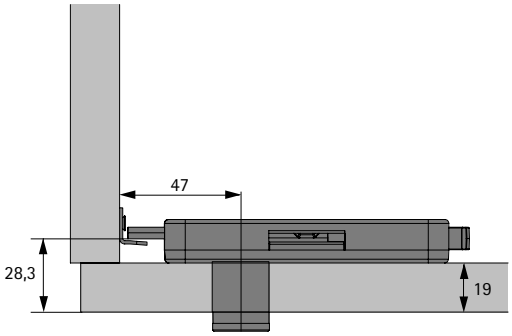

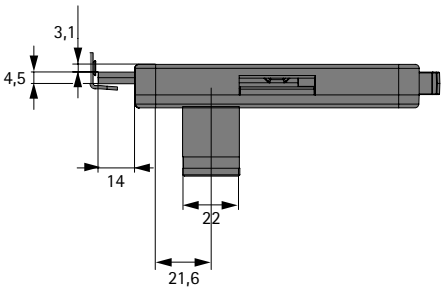



Цилиндрический шпингалетный замок
Шпингалетный замок с прямоугольными штангами
1272 - 1275



Цилиндрический замок
1276



Цилиндрический замок, регулируемый
1277



Цилиндрический эксцентриковый замок
1278



Нажимной цилиндрический замок
1279



Цилиндрический замок для ящика
1280



Цилиндрический запорный замок
1281



Цилиндрический затвор
с запорной планкой с обеих сторон
1282 - 1283



Цилиндрический замок для двойной двери
1284



Цилиндрический замок для 2-х-дверных шкафов с раздвижными дверями
1286



Цилиндрический замок 793 для сменных цилиндров для 2-дверных шкафов с раздвижными дверями 1287



Цилиндрический замок для 3-х-дверных шкафов с раздвижными дверями
1288



Цилиндрический замок для рольставней

1289 - 1291



Цилиндрический замок для рольставней

1292



Цилиндрический замок с защелкой

1293



Цилиндрический замок для стеклянной двери

1294 - 1295



Цилиндрический замок для раздвижных стеклянных дверей / цилиндрический нажимной замок для раздвижных стеклянных дверей 1296



Цилиндрический замок для тумбы письменного стола Systema Top 2000

1330



Поворотные ручки для цилиндрических замков Поворотные ручки с квадратным стержнем

1297 - 1302



Утопленная ручка с квадратным стержнем и запорным замком, тип 587

1303 - 1304



Сменный цилиндр, Prestige 2000 Z23 / Z42 18 мм ø, Prestige 2000 Z25 ø 16.5 мм

1306



Мастер-ключи, запасные ключи, заготовки и ключи для извлечения

1312 - 1314



Принадлежности для механических замочных систем

1315

Цилиндровый замок с поворотной штангой

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический шпингалетный замок, Prestige 2000



- Можно устанавливать справа и слева
- Включая регулируемое устройство предотвращения извлечения ключа
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Состав комплекта:

- 1 цилиндрический шпингалетный замок, Prestige 2000 настраивается на правое и левое запирание
- 1 розетка
- 2 упора
- 1 пара запирающих крюков, левый / правый
- 1 упорный уголок
- 2 держателя штанги

Ссылка на страницу

- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Поворотные ручки-кнопки для цилиндрических замков см. стр. 1297 - 1302
- Принадлежности для цилиндрического шпингалетного замка, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1567


Монтаж	Расстояние до оси замка, мм	Длина, мм	**Артикул / Исполнение**		Кол-во
			Z23, ø 18 мм	**Z25, ø 16,5 мм**	
под прикручивание	15	20	**9 133 906**	**9 133 910**	10 шт.
под запрессовку	15	20	**9 133 907**		10 шт.
под прикручивание	25	20	**9 133 908**	**9 133 911**	10 шт.
под запрессовку	25	20	**9 133 909**		10 шт.
под прикручивание	15	26	**9 133 912**		10 шт.
под прикручивание	25	26	**9 133 913**		10 шт.
под прикручивание	15	20	**9 136 128**		1 компл.
под прикручивание	25	20	**9 136 129**		1 компл.

hettich.com/short/cbfc84


Цилиндровый замок с поворотной штангой

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**


Расстояние до оси замка 15 мм, для прикручивания

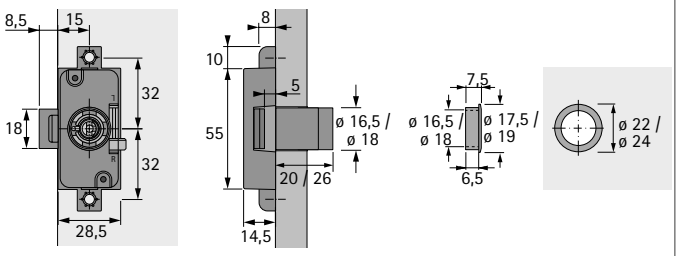


Расстояние до оси замка 25 мм, для прикручивания

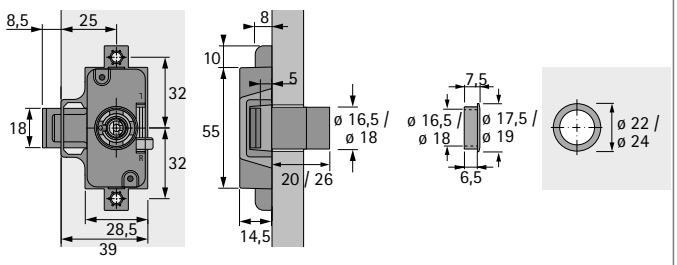


Расстояние до оси замка 15 мм, запрессовка

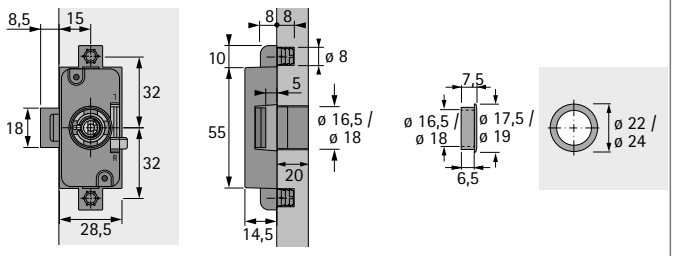


Расстояние до оси замка 25 мм, запрессовка

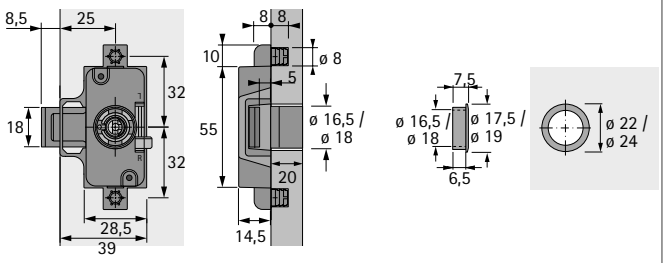


Упор




Запирающий крюк, правый / левый, для прикручивания



Стопорный уголок



Держатель штанги, для прикручивания



Шпингалетный замок с квадратными штангами




- С квадратной штангой 7 x 7 мм
- Можно устанавливать справа и слева
- Никелированный

Состав комплекта:
- 1 шпингалетный замок с квадратной штангой настраивается на првое и левое запирание
- 2 упора
- 1 запирающий крюк, правый
- 1 запирающий крюк, левый
- 1 упорный уголок
- 2 держателя штанги


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Поворотные ручки-кнопки с квадратными стержнями см. стр. 1297 - 1302
- Принадлежности для шпингалетного замка с квадратным отверстием., см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1567

Наименование	Монтаж	Расстояние до оси замка, мм	**Артикул**	Кол-во
Шпингалетный замок с квадратными штангами	под прикручивание	15	**9 206 153**	10 шт.
Шпингалетный замок с квадратными штангами	под прикручивание	25	**9 206 154**	10 шт.
Шпингалетный замок	под прикручивание	15	**9 207 073**	1/1 компл.
Шпингалетный замок	под прикручивание	25	**9 207 074**	1/1 компл.

Расстояние до оси замка 15 мм, для прикручивания

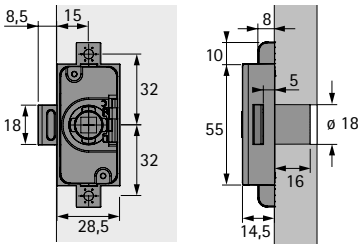


Расстояние до оси замка 25 мм, для прикручивания

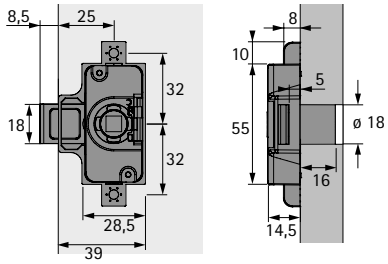


hettich.com/short/f755d5


Упор

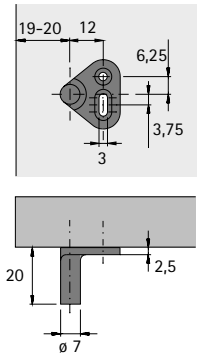


Запирающий крюк, для прикручивания




Стопорный уголок



Держатель штанги, для прикручивания



Монтажная информация

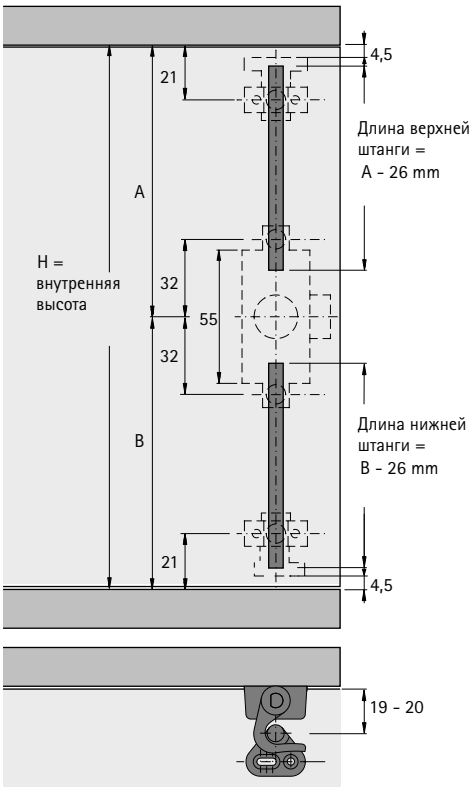

Цилиндрический замок, Prestige 2000




- Можно устанавливать справа и слева
- Включая предохранитель для извлечения ключа, регулируемый
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323

Длина, мм	Расстояние до оси замка, мм	**Артикул**	Кол-во
20	15	**9 133 916**	10 шт.
20	25	**9 133 917**	10 шт.

Расстояние до оси замка, 15 мм

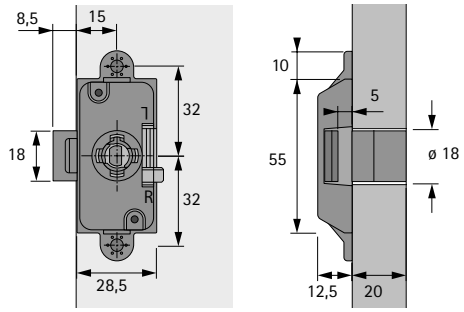

Расстояние до оси замка, 25 мм

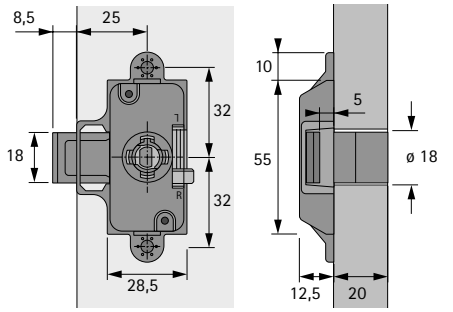

hettich.com/short/9edac6

Цилиндрический замок, регулируемый

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок Prestige 2000, регулируемый




- С регулируемым расстоянием до оси замка 15, 20, 25, 30, 35 ио 40 мм
- Может быть установлен для блокировки справа / слева / ящика (при поставке: установлен справа с расстоянием до оси замка 25 мм)
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу

- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323

Расстояние до оси замка, мм	**Артикул**	Кол-во
15	**0 079 736**	10 шт.

Монтажная информация

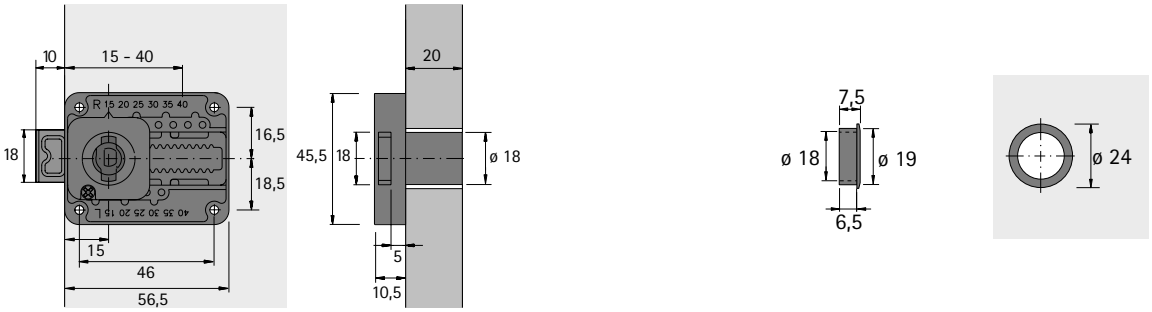

hettich.com/short/26ae92

Цилиндрический эксцентриковый замок

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический эксцентриковый замок



- С изгибом рычага 2 мм
- Правое и левое запирание (в зависимости от монтажной ситуации)
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Состав комплекта:


- 1 цилиндрический рычажный замок Prestige 2000 с изгибом рычага 2 мм
- 1 розетка
- 1 плоский рычаг
- 1 рычаг с изгибом 11 мм
- 1 фиксатор замка

Ссылка на страницу

- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Цилиндрический эксцентриковый замок	**0 072 502**	10 шт.
Цилиндрический эксцентриковый замок	**0 078 020**	1 компл.

Монтажная информация

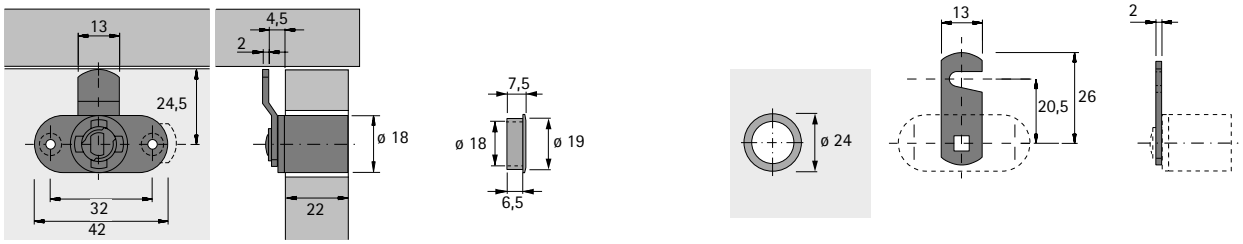

Монтажная информация



hettich.com/short/402a18

Нажимной цилиндрический замок

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Нажимной цилиндрический замок




- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- **Примечание: не может использоваться с адаптерами Prestige 2000**

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Z23, ø 18 мм	**0 072 501**	10 шт.

Монтажная информация

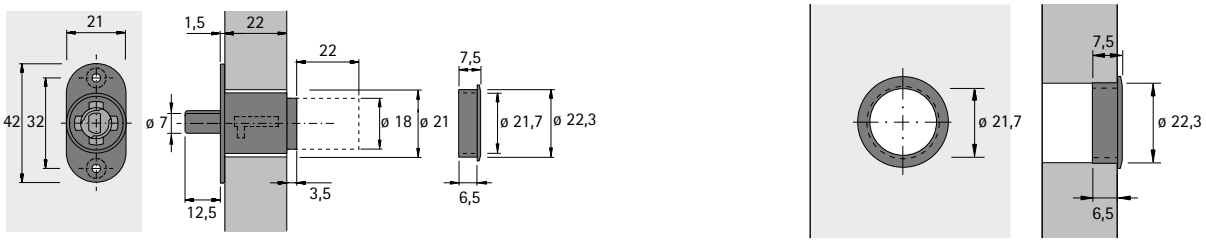

hettich.com/short/89b5a4

Цилиндрический замок для ящика

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок для ящика




- Блокировка ящика
- Монтаж под прикручивание
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно


Состав комплекта:
- 1 цилиндрический замок для ящика
- 1 розетка
- 1 упорный уголок


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1 567

Наименование	**Артикул / Исполнение**		Кол-во
	Z23, ø 18 мм	**Z25, ø 16,5 мм**	
Цилиндрический замок для ящика	**0 072 300**	**9 078 887**	10 шт.
Цилиндрический замок для ящика	**0 077 894**	**9 078 889**	1 компл.


Монтажная информация

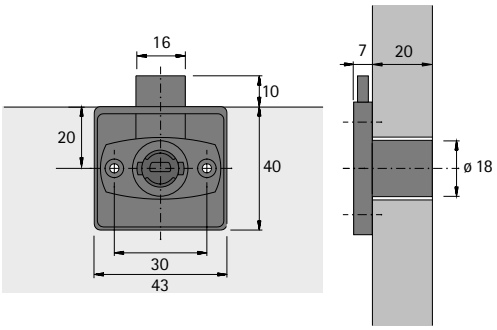





Стопорный уголок



hettich.com/short/12d2e6

Цилиндрический запорный замок

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок с защелкиванием для сменных цилиндров






- Правое и левое запирание
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Применяется со следующими системами фурнитуры для поворотно-задвижных дверей:
  KA 5740


Ссылка на страницу


- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Z23, ø 18 мм	**0 045 741**	10 шт.

Монтажная информация

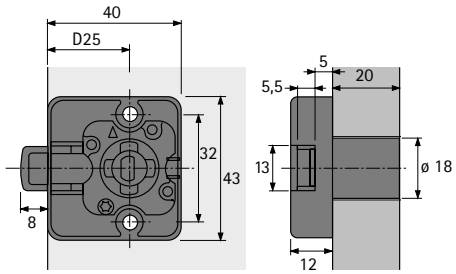





hettich.com/short/8d3ba5

Цилиндрический замок с выдвижными штангами Prestige 2000 для сменных цилиндров




- Правое и левое запирание
- В комплекте 2 направляющие штанги
- Никелированный
- Толкатели заказывается отдельно
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Применяется со следующими системами для складных дверей: WingLine L, S, 220, 230, 77, Wing 77

Состав комплекта:
- 1 цилиндрический замок с выдвижными штангами Prestige 2000 для правого и левого запирания
- 1 розетка
- 2 держателя штанги
- 2 стопорных уголка


Ссылка на страницу
- Толкатели, см. стр. 1283
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306

Наименование	Артикул / Сторона монтажа		Кол-во
	Левая	Правая	
Z23, ø 18 мм	**0 045 742**	**0 072 686**	10 шт.
Z23, ø 18 мм	**0 077 893**	**0 077 892**	1 компл.


Монтажная информация

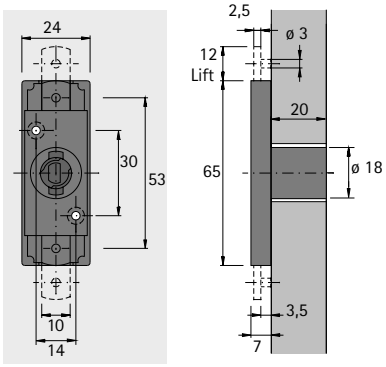


Стопорный уголок

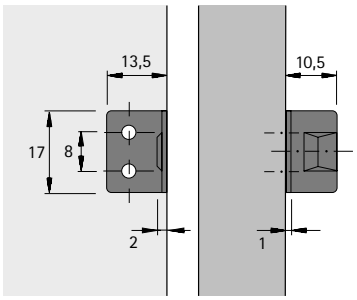

Монтаж

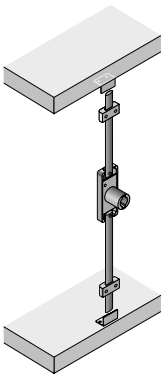

Монтаж

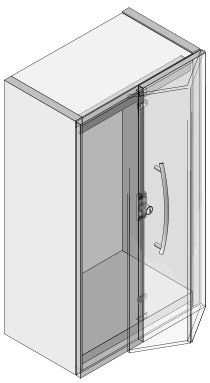


hettich.com/short/2379eb

Цилиндрический замок с выдвижными штангами

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров для компонентов ручек ProDecor**

Выдвижная штанга 10 x 3 mm






- Сталь никелированная

Длина, мм	Артикул	Кол-во
1000	**0 072 687**	10 шт.
1600	**0 072 688**	10 шт.

Стопорный уголок






- Монтаж под прикручивание
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 072 684	1/100 шт.

Стопорный уголок






- Монтаж под прикручивание
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 073 318	1/100 шт.

Упор Wing





- Монтаж под запрессовку
- Для установки с системой фурнитуры для складных дверей Wing 77
- Никелированный

Ссылка на страницу
- Для установки с системой фурнитуры для складных дверей Wing 77, см. стр. 1012 - 1013

Артикул	Кол-во
0 079 738	20 шт.

hettich.com/short/f4a1b5

Цилиндрический замок для двойной двери

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок двухстворчатой двери для сменных цилиндров



- Запирание справа
- Для шкафов с двумя маленькими дверями
- Альтернативное решение для замков с поворотными штангами
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Применяется со следующими системами фурнитуры для раздвижных дверей:
  VerticoSynchro, KA 5740

Состав комплекта:


- 1 замок
- 1 упорный уголок
- 1 адаптер
- 1 розетка

Ссылка на страницу


- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321
- Техническая информация, см. стр. 1322 - 1323

Артикул	Кол-во
9 078 895	1 компл.

Монтаж

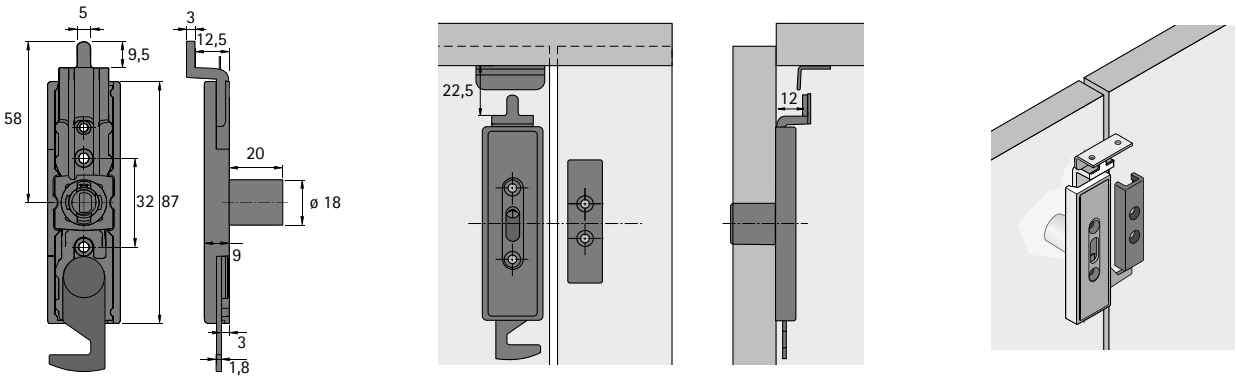


Монтаж

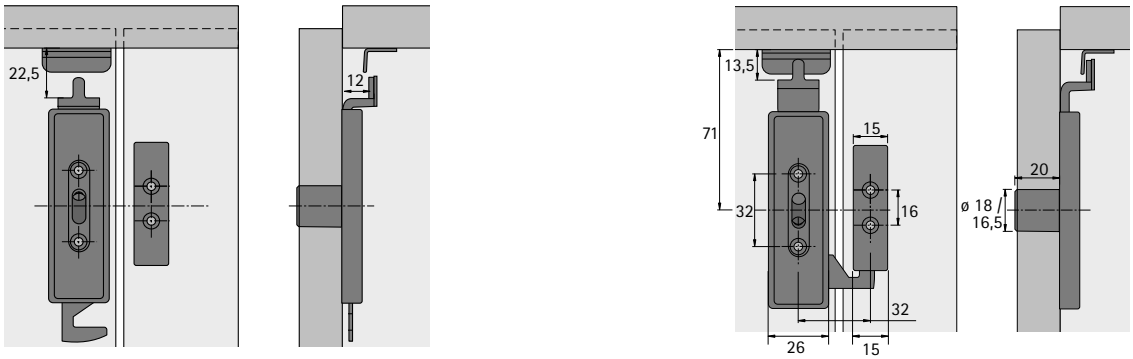

hettich.com/short/b1658c

Стопорная втулка





- Сталь никелированная
- Сверла, см. стр. 1567

Артикул	Кол-во
0 070 732	1/100 шт.

Цилиндрический замок для раздвижной двери

- **Prestige 2000**
- **Для 2-х дверного шкафа с раздвижными дверями**

Цилиндрический замок для шкафов с двумя раздвижными дверями для сменных цилиндров




- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Может использоваться с системами фурнитуры для раздвижных дверей:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Ссылка на страницу

- Сменные цилиндры, см. стр. 1306

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Z23, ø 18 мм	**9 133 926**	10 шт.

Монтажная информация

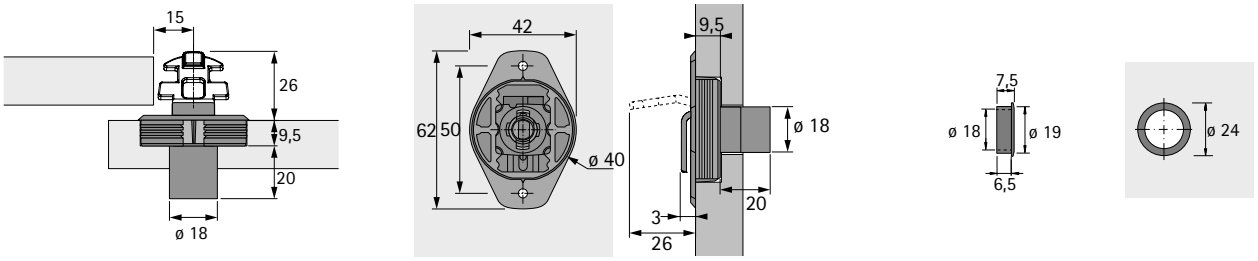

hettich.com/short/628873

Цилиндрический замок для раздвижной двери

- **Prestige 2000**
- **Для 2-х дверного шкафа с раздвижными дверями**

Цилиндрический замок 793 для шкафов с двумя раздвижными дверями для сменных цилиндров





- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Может использоваться с системами фурнитуры для раздвижных дверей:
  TopLine: XL, L, M, 110, 1, 25 / 27, SysLine S
  SlideLine: M, 55+, 55, 56

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306

Артикул	Кол-во
9 277 122	10 шт.

Монтажная информация

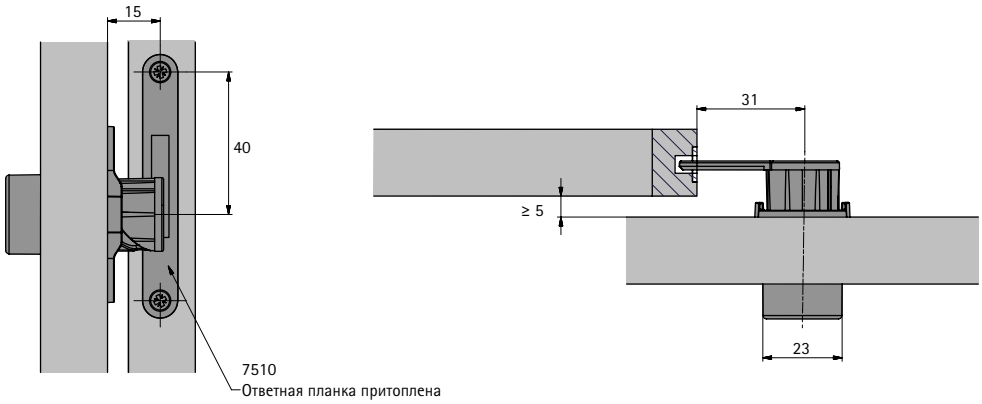

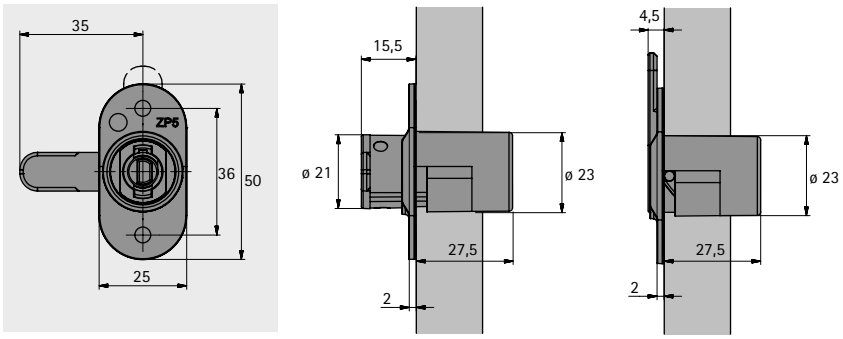

hettich.com/short/628873

Цилиндрический замок для раздвижной двери

- **Prestige 2000**
- **Для 3-х дверного шкафа с раздвижными дверями**

Цилиндрический замок для шкафов с тремя развижными дверями для сменных цилиндров





Состав комплекта:
- 1 цилиндрический замок и розетка с никелевым покрытием
- 1 замочный затвор, длина 1200 мм, может быть укорочен до 500 мм по запросу, оцинкованная сталь
- 2 упора справа/слева, пластмасса черного цвета
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Может использоваться с системами фурнитуры для раздвижных дверей:
  TopLine: XL, L, M, 1, 25 / 27
  SlideLine: M, 56


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306


Наименование	**Артикул**	Кол-во
Z23, ø 18 мм	**9 133 927**	1/1 компл.


Монтаж

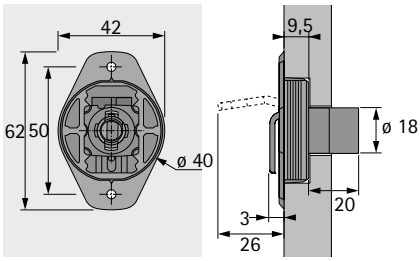







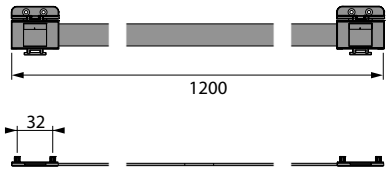

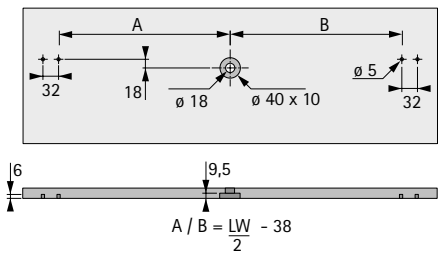

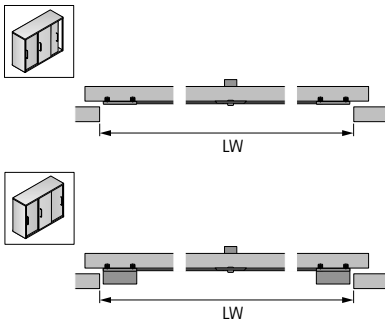

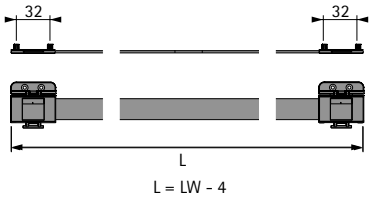

hettich.com/short/628873

Цилиндрический замок для рольставней

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок для роликовых ставней для сменных цилиндров




- Расстояние до оси замка, 15 мм
- Правое и левое запирание
- Утопленная установка в высверленные отверстия 35 мм
- В комплекте с розеткой
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Применяется со следующими системами фурнитуры для раздвижных дверей:
  VerticoMono


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306

Наименование	Артикул / Сторона монтажа		Кол-во
	Левая	**Правая**	
Z23, ø 18 мм	**0 046 802**	**0 046 801**	10 шт.

Монтажные размеры

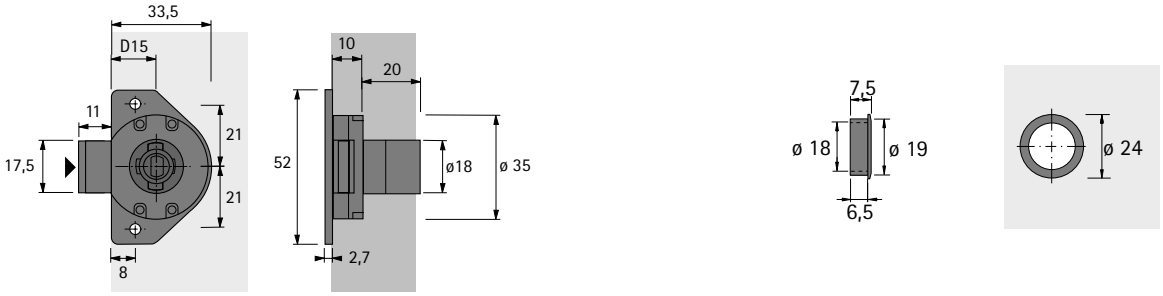

Примеры установки

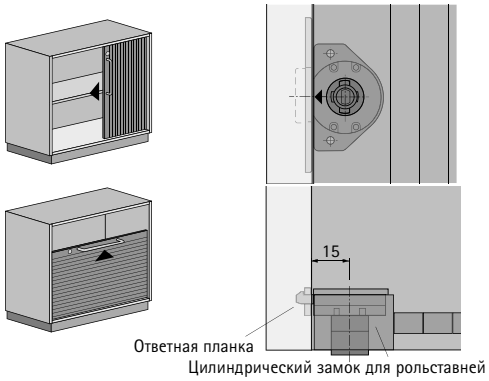

Цилиндрический замок для рольставней

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**


Торцевой фиксатор для цилиндрического замка для роликовых ставней




- Использование справа и слева
- Утопленная установка в высверленные отверстия 35 мм
- Для запирания замка ключом или для защелкивания
- Сталь никелированная


Артикул	Кол-во
0 046 809	10 шт.


Монтажные размеры



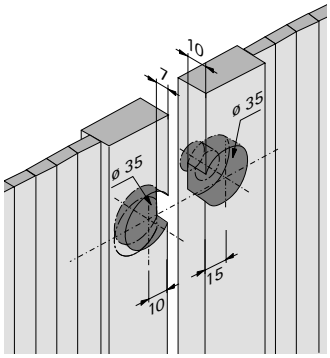

Пример установки



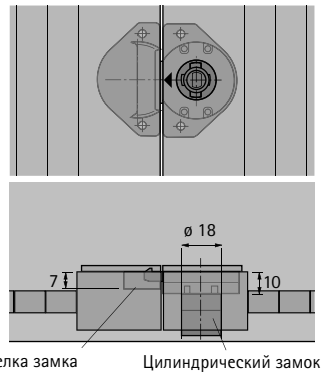

Цилиндрический замок для рольставней

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**


Фиксатор для цилиндрического замка для роликовых ставней




- Правое и левое запирание, утопленная установка
- Для запирания замка ключом или для защелкивания
- С защитой затвора
- Сталь никелированная


Артикул	Кол-во
0 046 810	10 шт.

Монтажные размеры



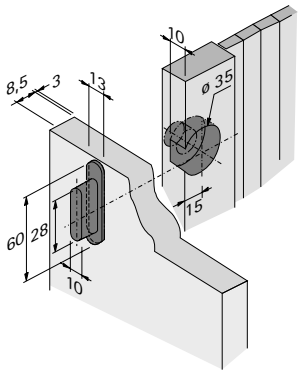

Примеры установки

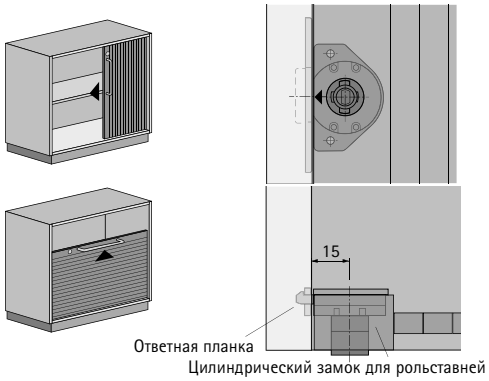

Цилиндрический замок для рольставней







- Правое и левое запирание
- В комплекте с розеткой
- Подходит для фиксатора замка типа 6195, см. ниже
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306


Наименование	**Артикул**	Кол-во
Z23, ø 18 мм	**0 046 481**	10 шт.

Монтажные размеры











Фиксатор замка, тип 6195







- Для цилиндрического замка с защелкиванием для рольставней, см. выше
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 046 482	1/100 шт.

hettich.com/short/96ceaf

Цилиндрический замок с защелкой




- Правое и левое запирание
- Для панелей различной толщины
- С цилиндрами длиной 15, 20 или 25 мм
- Альтернативное решение для стальной или деревянной мебели
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 1 цилиндрический рычажный замок
- 1 фиксатор замка
- 1 адаптер для деревянной мебели


Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
15	**9 078 863**	1 компл.
20	**9 078 880**	1 компл.
25	**9 078 882**	1 компл.


Цилиндрический замок с защелкой




Адаптер для деревянной мебели

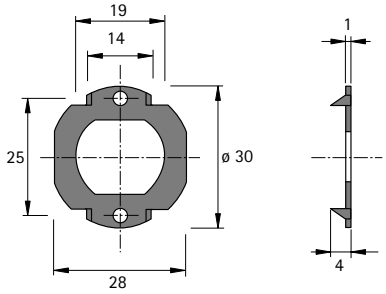

Плоский рычаг

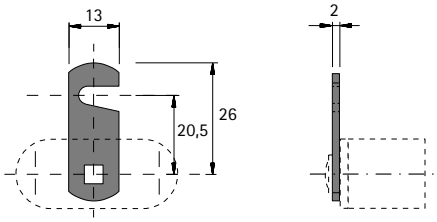

Карта отверстий при сверлении/для металлических дверей



hettich.com/short/ae7c20

Цилиндрический замок для стеклянной двери

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок для стеклянной двери, тип 324.01




- Для крепления без сверления
- Для стеклянных дверей толщиной 4 - 8 мм
- Правосторонние замки
- Сталь никелированная
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Принадлежности заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321

Артикул	Кол-во
9 206 148	10 шт.

Монтажная информация

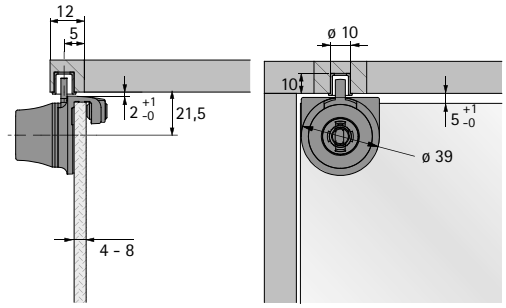

Цилиндрический замок для стеклянной двери, тип 324.02




- Для крепления без сверления
- Для стеклянных дверей толщиной 4 - 8 мм
- Правосторонние замки
- Сталь никелированная
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Принадлежности заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321

Артикул	Кол-во
9 206 149	10 шт.

Монтажная информация

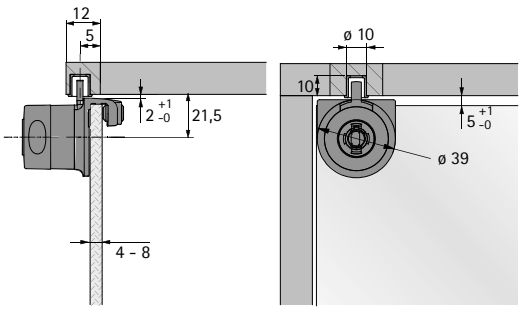

hettich.com/short/c8cbef

Цилиндрический замок для стеклянной двери

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок для стеклянной двери, тип 320




- Для стеклянных дверей толщиной 4 - 6 мм, правосторонние замки
- Включая устройство предотвращения извлечения ключа
- В комплекте с резиновым уплотняющим кольцом и винтами
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**0 046 297**	10 шт.
Сталь никелированная	**0 072 682**	10 шт.

Монтажная информация

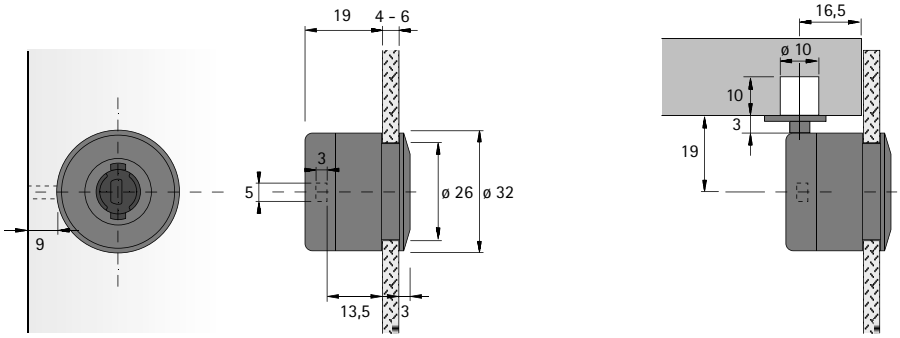

Цилиндрический замок для стеклянных дверей, тип 321, с встроенной ручкой




- Для стеклянных дверей толщиной 4 - 6 мм, правосторонние замки
- Включая устройство предотвращения извлечения ключа
- В комплекте с резиновым уплотняющим кольцом и винтами
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1315 - 1321

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
Под алюминий	**0 046 298**	10 шт.
Сталь никелированная	**0 072 683**	10 шт.

Монтажная информация

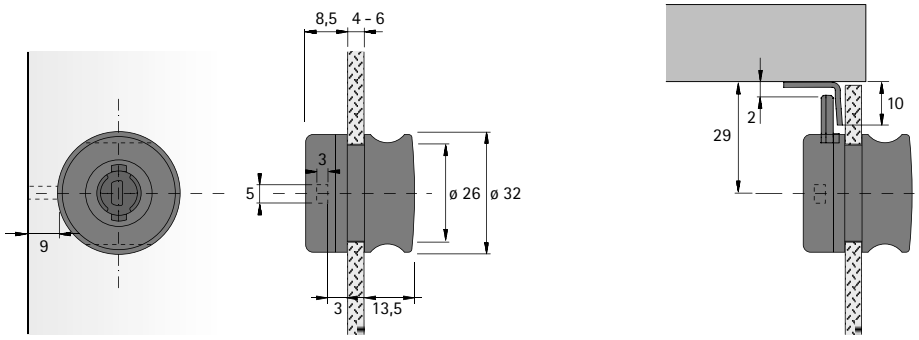

hettich.com/short/8ebac0

Цилиндрический замок для раздвижных стеклянных дверей / цилиндровый замок с нажимом

- **Prestige 2000**
- **Для сменных цилиндров**

Цилиндрический замок для стеклянных раздвижных дверей, тип 326, с функцией нажима/поворота




- Для двойных стеклянных дверей, движущихся одна позади другой, толщина 5 - 8 мм
- В комплекте с резиновым уплотняющим кольцом и винтами
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Может использоваться с системой фурнитуры для раздвижных дверей:
  SlideLine 97

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306


Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
Сталь никелированная	**0 046 296**	10 шт.
Под алюминий	**0 046 499**	10 шт.

Монтаж

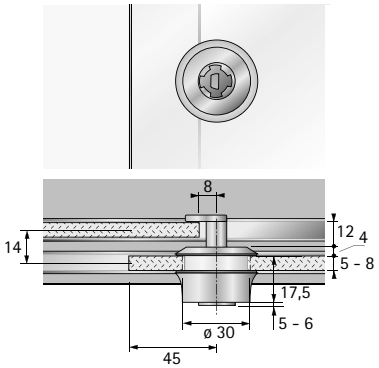

Стопорный уголок






- Монтаж под прикручивание
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 072 684	1/100 шт.

Стопорная втулка





- Сталь никелированная
- Сверла, см. стр. 1445

Артикул	Кол-во
0 070 732	1/100 шт.

Цилиндрическая поворотная кнопка, тип 471 N





- Prestige 2000 для сменных цилиндров
- С резиновыми кольцами
- Левая ручка обозначена (прямоугольная медного цвета)
- Никелированная, матовая
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Демонтажный штифт, см. стр. 1301
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1567

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
9 080 740	**9 080 739**	10 шт.

Монтаж

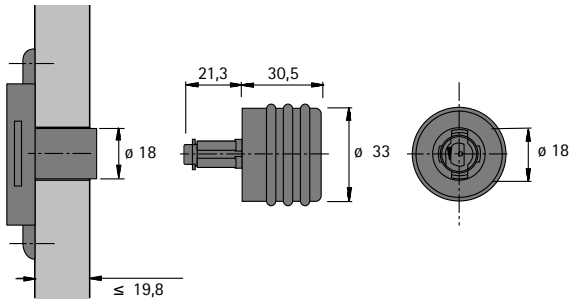

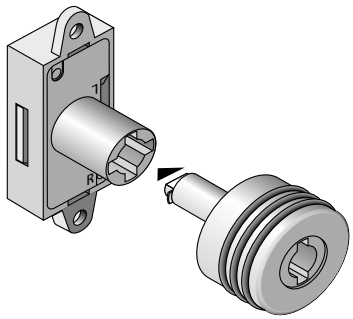

Цилиндрическая поворотная кнопка, тип 451 N





- Prestige 2000 для сменных цилиндров
- Левая ручка обозначена
- Никелированная, матовая (прямоугольная медного цвета)
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Демонтажный штифт, см. стр.1301

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
9 080 759	**9 080 758**	10 шт.

Монтаж

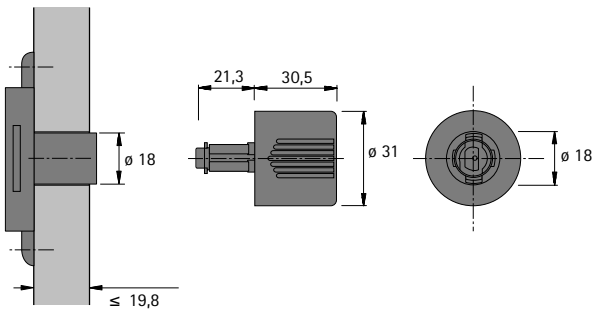



hettich.com/short/314a67

Цилиндрическая поворотная ручка, тип 42.2





- Prestige 2000 для сменных цилиндров
- Левая ручка обозначена (прямоугольная медного цвета)
- Никелированная, матовая
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Заглушка, см.стр. 1301
- Демонтажный штифт, см. стр. 1301

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
9 206 831	**9 206 830**	10 шт.

Монтаж

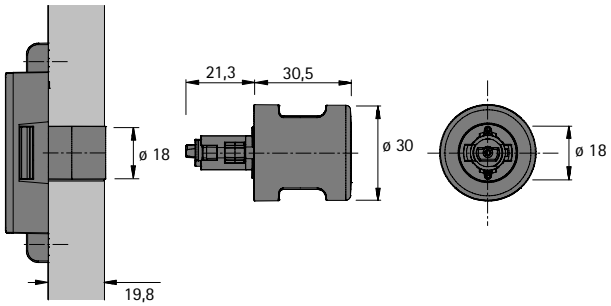



hettich.com/short/314a67

Поворотные ручки-кнопки Prestige 2000

- **Для сменных цилиндров**
- **Для замков с четырехгранным сухарем**

Цилиндрическая поворотная ручка-кнопка, тип 47.5




- Prestige 2000 для сменных цилиндров
- С резиновыми кольцами
- Левая ручка обозначена (прямоугольная медного цвета)
- Никелированная, матовая
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Заглушка, см.стр. 1301

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
9 206 977	**9 206 975**	10 шт.

Монтаж

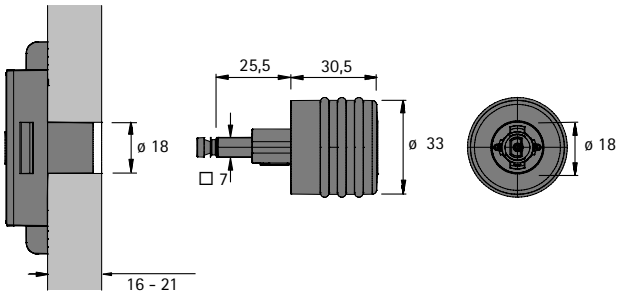

Цилиндрическая поворотная ручка-кнопка, тип 44.5




- Prestige 2000 для сменных цилиндров
- Левая ручка обозначена (прямоугольная медного цвета)
- Никелированная, матовая
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Заглушка, см.стр. 1301

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
9 207 029	**9 207 028**	10 шт.

Монтаж

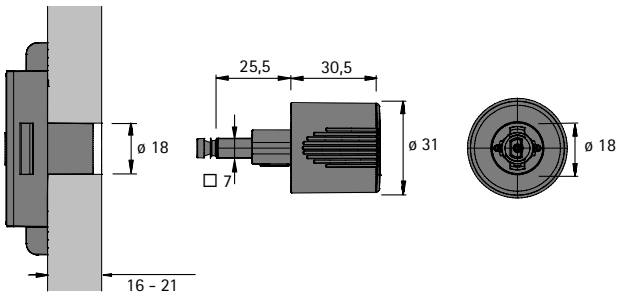

hettich.com/short/314a67

Цилиндрическая поворотная ручка-кнопка, тип 42.5




- Prestige 2000 для сменных цилиндров
- Левая ручка обозначена (прямоугольная медного цвета)
- Никелированная, матовая
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Заглушка, см.стр. 1301

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
9 206 833	**9 206 832**	10 шт.


Монтаж

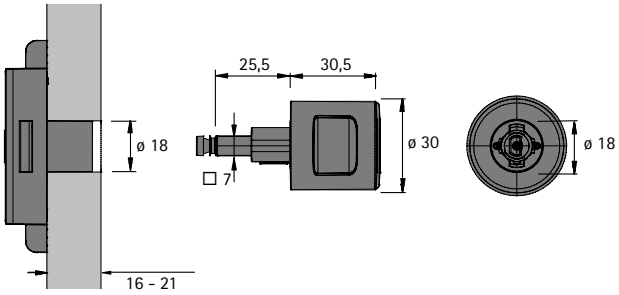

hettich.com/short/314a67

Декоративная заглушка





- Заглушка для поворотной ручки
- Никелированная, матовая

Артикул	Кол-во
9 206 834	10 шт.

Демонтажный штифт



- Для демонтажа цилиндров и поворотных ручек
- Сталь никелированная

Ссылка на страницу
- Диаграмма, показывающая демонтаж. , см. стр. 1323

Артикул	Кол-во
9 080 761	1 шт.


Фиксированная ручка-кнопка, тип 474




- В комплекте с болтом, шайбой
- Никелированная, матовая

Артикул	Кол-во
9 209 183	10 шт.

Монтаж

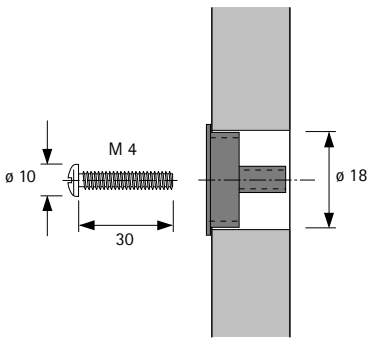




Фиксированная ручка-кнопка, тип 454




- В комплекте с болтом, шайбой
- Никелированная, матовая

Артикул	Кол-во
9 209 182	10 шт.

Монтаж

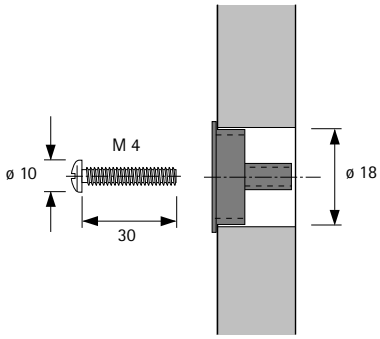




Фиксированная ручка-кнопка, тип 424




- В комплекте с болтом, шайбой
- Никелированная, матовая

Артикул	Кол-во
9 206 835	10 шт.

Монтаж



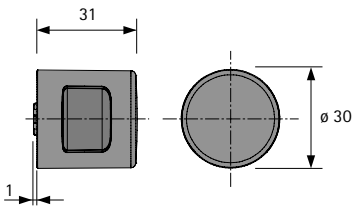

Утопленная ручка Insert

- **С квадратными штангами**
- **Замок с защелкиванием Insert, тип 587**

Утопленная ручка Insert




- Для замка с защелкиванием, тип 587
- Может использоваться отдельно или в комбинации с декоративным элементом Insert
- Замок с защелкиванием, тип 587, заказывается отдельно


Ссылка на страницу
- Замок с защелкиванием, тип 587, см. стр. 1304
- Запорный элемент, см. стр. 1304

Артикул	Кол-во
0 041 618	1 шт.

Монтажная информация

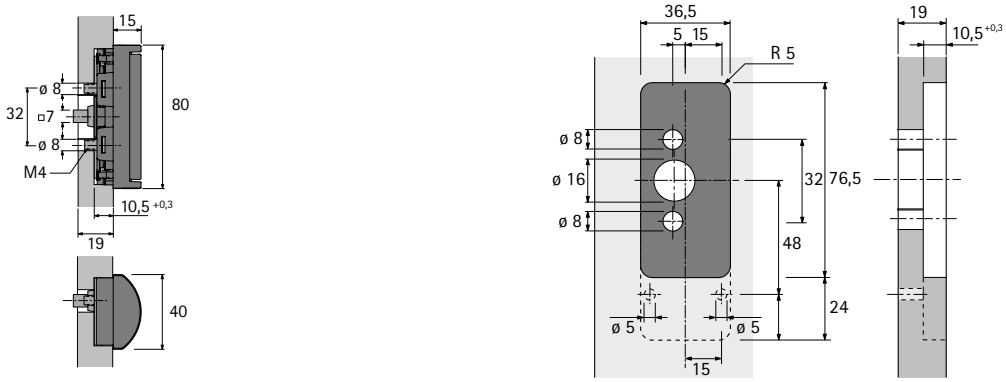

Монтаж

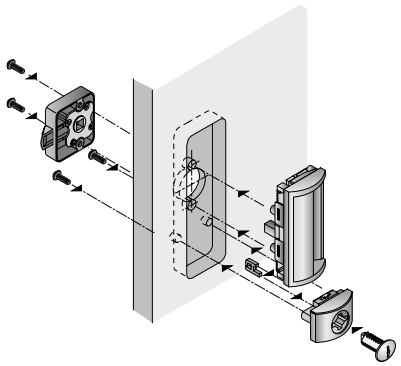

hettich.com/short/174d67

Утопленная ручка Insert

- **С квадратными штангами**
- **Замок с защелкиванием, тип 587**

Замок с защелкиванием Insert, тип 587




- С квадратными штангами
- Для комбинирования с утопленной ручкой Insert
- Монтаж под прикручивание
- Никелированный
- Утопленная ручка Insert заказывается отдельно

Ссылка на страницу
- Утопленная ручка Insert, см. стр. 1303

Артикул	Кол-во
0 041 466	1 шт.

Монтажная информация

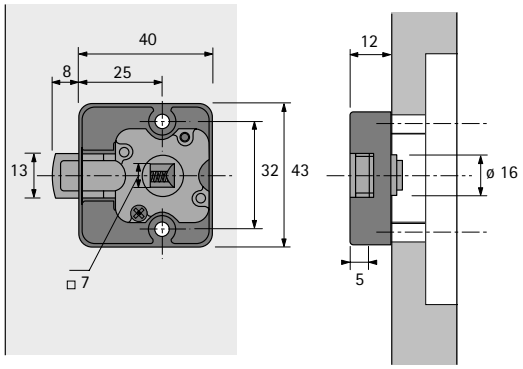

Замочный элемент Insert




- Для сменных цилиндров
- Для комбинирования с утопленной ручкой Insert
- С запирающей функцией
- Цилиндры и утопленная ручка Insert заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Утопленная ручка Insert, см. стр. 1303

Артикул / Сторона монтажа		
Левая	**Правая**	Кол-во
0 041 627	**0 041 631**	1 шт.

Монтажная информация

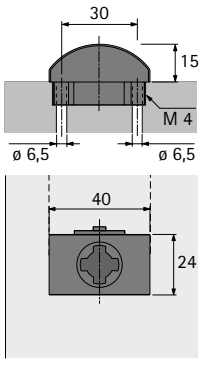


Сменный цилиндр Prestige 2000

▸ Сравнение технических характеристик

	Ключ с двойным профилем	Квадратный двухпрофильный плоский ключ	Flexikey
			
Страница	1307 - 1308	1309	1308, 1311
Описание	▸ Сменный цилиндр Z23 / Z25 / Z42 ▸ Включает 2 двухпрофильных ключа, жесткие	▸ Сменный цилиндр Z23 ▸ Сменный цилиндр Z42 ▸ В комплект входят 2 ключа с двойным профилем ▸ В комплект входят 1 квадратный двухпрофильный ключ и 1 ключ с двойным профилем ▸ Удобство блокировки	▸ Сменный цилиндр Z23 ▸ 1 square double-profile flexikey ▸ 1 ключ с двойным профилем ▸ Flexikey/flat = locking convenience
Примечание	Система - главный мастер-ключ 1 главный мастер-ключ 2 групповых ключа до 500 различных комбинаций запирания (18001 - 18500)	Система - главный мастер-ключ 1 главный мастер-ключ 2 групповых ключа до 1000 различных комбинаций запирания	Система - главный мастер-ключ 1 главный мастер-ключ 2 групповых ключа до 1000 различных комбинаций запирания
Частота использования	Низкая	Средний	Средний
Требования безопасности	Низкая	Низкая	Низкая
Сложность запорной системы	Низкая	Низкая	Низкая
Материал ключа	Цинковое литье	Латунь	Латунь

Сменный цилиндр Z23





- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 18001 - 18020	**9 078 860**	20 шт.
Сменный цилиндр Z23 18001 - 18050	**9 078 861**	50 шт.
Сменный цилиндр Z23 18051 - 18100	**9 105 927**	50 шт.

Сменный цилиндр Z23



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Простое запирание
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 18001	**9 078 862**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18002	**9 078 865**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18003	**9 078 867**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18004	**9 078 871**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18005	**9 078 874**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18006	**9 078 877**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18007	**9 078 878**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18008	**9 078 886**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18009	**9 078 888**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18010	**9 078 890**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18011	**9 078 894**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18012	**9 078 899**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18013	**9 078 902**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18014	**9 078 904**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18015	**9 078 911**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18016	**9 078 912**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18017	**9 078 915**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18018	**9 078 917**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18019	**9 078 920**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18020	**9 078 922**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18021	**9 078 925**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18022	**9 078 926**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18023	**9 078 928**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18024	**9 078 929**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18025	**9 078 930**	1 шт.

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 18026	**9 078 931**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18027	**9 078 932**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18028	**9 078 934**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18029	**9 078 936**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18030	**9 078 939**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18031	**9 078 940**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18032	**9 078 941**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18033	**9 078 943**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18034	**9 078 642**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18035	**9 078 643**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18036	**9 078 644**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18037	**9 078 645**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18038	**9 078 646**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18039	**9 078 650**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18040	**9 078 656**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18041	**9 078 660**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18042	**9 078 664**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18043	**9 078 667**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18044	**9 078 670**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18045	**9 078 672**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18046	**9 078 675**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18047	**9 078 678**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18048	**9 078 679**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18049	**9 078 680**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18050	**9 078 684**	1 шт.

hettich.com/short/7faddb

Сменный цилиндр Z23



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500	**9 101 019**	1 шт.

Сменный цилиндр Z23



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Комбинации запирания согласно замочному плану HS
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 1 двухпрофильный ключ из никелированного литого цинка, и 1 двухпрофильный складывающийся ключ из никелированной латуни, черный пластик

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500	**9 078 608**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18501 - 19000	**9 078 613**	1 шт.

Сменный цилиндр Z23



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Комбинации запирания согласно замочному плану HS
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 1 двухпрофильный ключ из никелированного литого цинка и 1 двухпрофильный складывающийся ключ из полупрозрачного пластика

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500	**9 136 112**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18501 - 19000	**9 136 113**	1 шт.

Сменный цилиндр Z23



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Простое запирание
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 1 плоский ключ из никелированной латуни и 1 двухпрофильный ключ из никелированного цинкового литья под давлением

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 18001	**9 206 836**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18002	**9 206 837**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18003	**9 206 848**	1 шт.
Сменный цилиндр Z23 18004	**9 206 849**	1 шт.

Сменный цилиндр Z23



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Комбинации запирания согласно замочному плану HS
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 1 плоский ключ из никелированной латуни и 1 двухпрофильный ключ из никелированного цинкового литья под давлением

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500	**9 206 856**	1 шт.

Сменный цилиндр Z23




- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z23, диаметром 18 мм
- Комбинации запирания согласно замочному плану HS
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 2 плоских ключа из никелированной латуни

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z23 Замочный план 18001 - 18500	**9 206 857**	1 шт.

hettich.com/short/1036fe

Цилиндр Z42 с плоским основанием






- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z42, диаметром 18 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Никель эродированный
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z42 18001	**9 276 995**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18002	**9 276 996**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18003	**9 276 997**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18004	**9 276 998**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18005	**9 276 999**	1 шт.

Цилиндр Z42 с плоским основанием






- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z42, диаметром 18 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Никель эродированный
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z42 Замочный план 18001 - 18500	**9 277 000**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 Замочный план 18501 - 19000	**9 277 101**	1 шт.

Цилиндр Z42 с плоским основанием






- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z42, диаметром 18 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Никель эродированный
- Включая 1 плоский ключ из никелированной латуни и 1 зубчатый двухпрофильный ключ из никелированного цинкового литья под давлением

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z42 18001	**9 277 102**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18002	**9 277 103**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18003	**9 277 104**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18004	**9 277 105**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 18005	**9 277 107**	1 шт.

Цилиндр Z42 с плоским основанием






- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z42, диаметром 18 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Никель эродированный
- Включая 1 плоский ключ из никелированной латуни и 1 зубчатый двухпрофильный ключ из никелированного цинкового литья под давлением

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z42 Замочный план 18001 - 18500	**9 277 108**	1 шт.
Сменный цилиндр Z42 Замочный план 18501 - 19000	**9 277 109**	1 шт.

Сменный цилиндр Z25





- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z25, диаметром 16,5 мм
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z25 18001 - 18020	**9 078 618**	20 шт.
Сменный цилиндр Z25 18001 - 18050	**9 078 620**	50 шт.

Сменный цилиндр Z25



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z25, диаметром 16,5 мм
- Простое запирание
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 2 двухпрофильных ключа, цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z25 18001	**9 078 687**	1 шт.
Сменный цилиндр Z25 18002	**9 078 689**	1 шт.
Сменный цилиндр Z25 18003	**9 078 691**	1 шт.
Сменный цилиндр Z25 18004	**9 078 696**	1 шт.

Сменный цилиндр Z25



- Для цилиндрических замков Prestige 2000 с цилиндром Z25, диаметром 16,5 мм
- Комбинации запирания согласно замочному плану HS
- Общие возможности мастер-ключа
- Сталь никелированная
- Включая 1 двухпрофильный ключ из никелированного литого цинка, и 1 двухпрофильный складывающийся ключ из никелированной латуни, черный пластик

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сменный цилиндр Z25 18001 - 18500	**9 078 624**	1 шт.
Сменный цилиндр Z25 18501 - 18900	**9 078 628**	1 шт.

hettich.com/short/1036fe

Ключ для демонтажа для цилиндров Z23 / Z25 / Z32 и Z42



- Цилиндр может быть заменен только в незапертом положении
- Всегда предварительно отпирайте соответствующим ключом!
- Ключ для демонтажа не обладает функцией запирания

Артикул	Кол-во
0 072 509	1 шт.

Главный мастер-ключ



- Латунь

Артикул	Кол-во
9 078 980	1 шт.

Z23 / Z25 мастер-ключ 18001 - 18500



- Латунь

Артикул	Кол-во
9 078 982	1 шт.

Z23 / Z25 / Z42 мастер-ключ 18501 - 19000



- Латунь

Артикул	Кол-во
9 078 985	1 шт.

Z23 / Z25 / Z42 запасной ключ, замочный план 18001 - 18500



- Никелированная латунь

Артикул	Кол-во
9 112 981	1 шт.

Z23 / Z25 / Z42 запасной ключ, замочный план 18501 - 19000



- Латунь, оцинкованная

Артикул	Кол-во
9 115 386	1 шт.

Двухпрофильный квадратный складывающийся ключ



- Латунь, оцинкованная сталь, черный пластик

Артикул	Кол-во
9 078 989	1 шт.

Z23 / Z25 / Z42 заготовка ключа 18001 - 18500



- Латунь, оцинкованная

Артикул	Кол-во
9 078 990	1 шт.

Z23 / Z25 / Z42 заготовка ключа 18501 - 19000



- Латунь, оцинкованная

Артикул	Кол-во
9 078 991	1 шт.

hettich.com/short/8761db



Адаптер для удлинения цилиндрических замков Prestige 2000

1316



Принадлежности для шпингалетного замка без декоративной накладки

1317 - 1319



Принадлежности для шпингалетных замков Упор

1319



Принадлежности для механических замков Угловая планка, упор, ответная планка

1320 - 1321

Адаптер




- Для удлинения цилиндрических замков Prestige 2000 с 20 мм до 56,5 мм макс.
- Для цилиндра диаметром 18 мм
- Никелированный
- Сменные цилиндры заказываются отдельно
- Примечание: нельзя использовать с цилиндрическим нажимным замком, арт. 72501

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
22	**9 133 914**	1 шт.
28	**9 133 915**	1 шт.


Монтаж

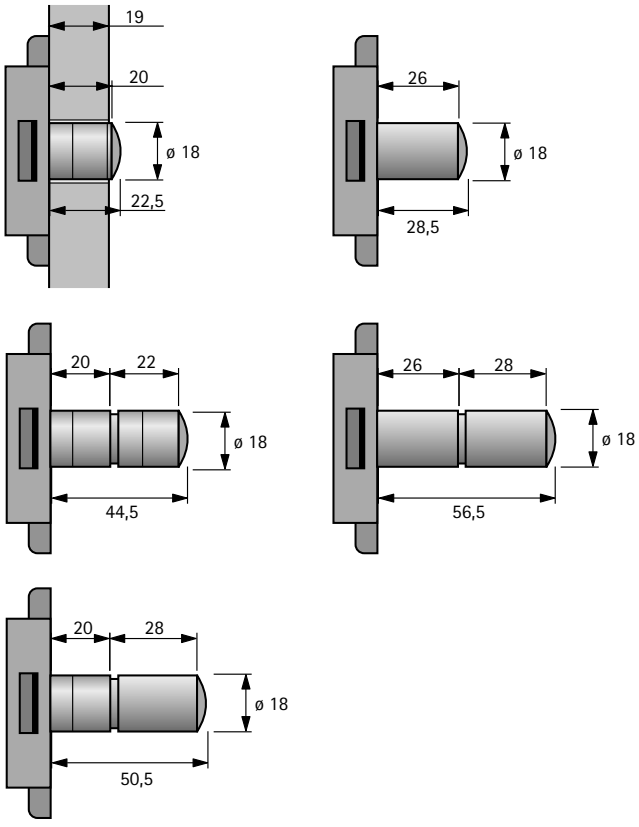

hettich.com/short/8615ce

Поворотная штанга 6 / 5






- Сталь никелированная

Длина, мм	Артикул	Кол-во
1000	**0 072 251**	10 шт.
1500	**0 072 253**	10 шт.

Запирающий крюк, для прикручивания






- Для использования без декоративной накладки
- Никелированный

Артикул / Сторона монтажа		Кол-во
Левая	Правая	
0 072 267	**0 072 266**	10 шт.

Запирающий крюк, под запрессовку






- Для использования без декоративной накладки
- Никелированный

Артикул / Сторона монтажа		Кол-во
Левая	Правая	
0 072 271	**0 072 270**	10 шт.

Держатель штанги, для прикручивания






- Для использования без декоративной накладки
- Никелированный

Артикул	Кол-во
0 072 274	20 шт.

Держатель штанги, под запрессовку






- Для использования без декоративной накладки
- Никелированный

Артикул	Кол-во
0 072 276	20 шт.

hettich.com/short/9e75da

Поворотная штанга 6 / 5






- Сталь никелированная

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
1000	**0 072 251**	10 шт.
1500	**0 072 253**	10 шт.

Держатель профиля, под запрессовку






- Для использования с декоративной накладкой
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 072 265	20 шт.

Штифтовые упоры

Штифтовый упор






- По центру
- Никелированный

Артикул	Кол-во
0 030 103	1/100 шт.

Штифтовый упор






- Не по центру
- Никелированный

Артикул	Кол-во
0 030 102	1/100 шт.

Штифтовый упор






- Не по центру с розеткой
- Пластик, бесцветный, никелированный

Артикул	Кол-во
0 030 105	1/100 шт.

Штифтовый упор






- Никелированный

Артикул	Кол-во
0 058 797	1/100 шт.

hettich.com/short/9e75da

Угол закрывания, тип 5514






- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**0 030 123**	1/100 шт.
коричневый	**0 030 124**	1/100 шт.

Угловая планка, тип 1807






- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 041 626	1/100 шт.

Стопорный уголок, тип 3011






- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 030 125	1/100 шт.

Стопорный уголок, тип 4515






- Для крепления винтами прямого крепления ø 6,3 мм по Системе 32
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 079 786	1/100 шт.

Стопорный уголок, тип 4516






- Для крепления шурупами для ДСП ø 3,5 по Системе 32
- 14 мм регулировка по глубине
- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 079 788	1/100 шт.

Фиксатор замка, тип 8012






- Сталь никелированная

Артикул	Кол-во
0 045 750	1/100 шт.

Фиксатор замка, тип 7510





- Сталь никелированная


Артикул	Кол-во
9 137 000	1/100 шт.

hettich.com/short/9e75da

Рекомендации по использованию

Замки и фурнитура изготавливаются в соответствии с DIN EN 16014. Рабочие циклы и срок службы цилиндрических замков офисной мебели соответствуют требованиям DIN. Все механические компоненты, особенно цилиндры и ключи, подвергаются механическому износу при ежедневном использовании. Для оптимизации срока службы и поддержания наилучших рабочих характеристик мы рекомендуем использовать синтетическую сухую смазку, содержащую Teflon®, т.е. Interflon Fin Super, каждые 5000 циклов запирания или один раз в год.

Направления запирания

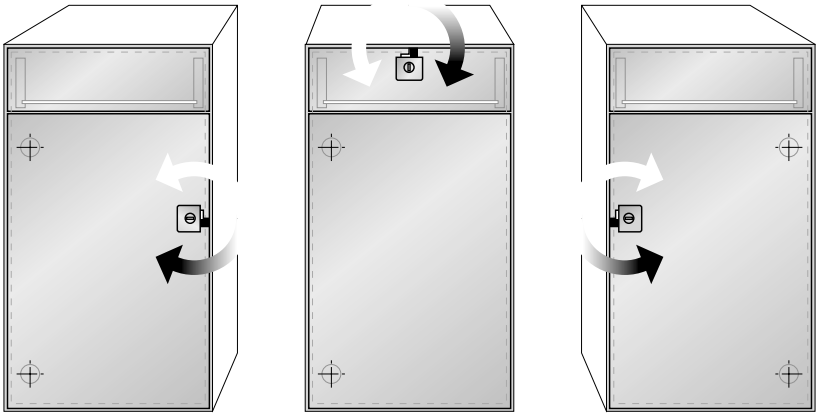


левое закрывание | закрывание ящика | правое закрывание


1 корпус замка для 2 направлений запирания подходит для большей части торгового оборудования розничных торговых сетей и частных продавцов

- Цилиндрические шпингалетные замки
- Цилиндрические дверные замки

Переход с правостороннего на левосторонний замок Prestige 2000

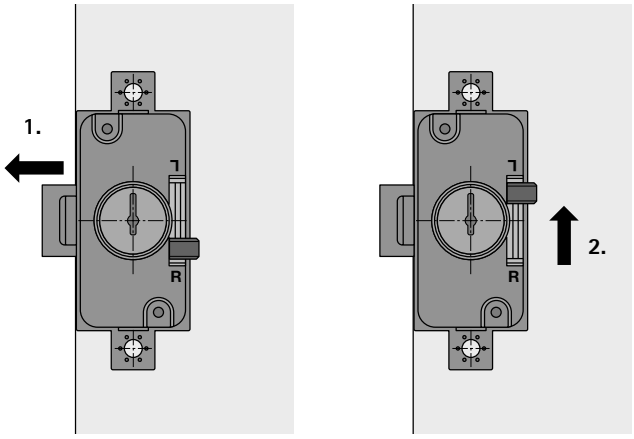

Настройка предохранителя от извлечения ключа Prestige 2000

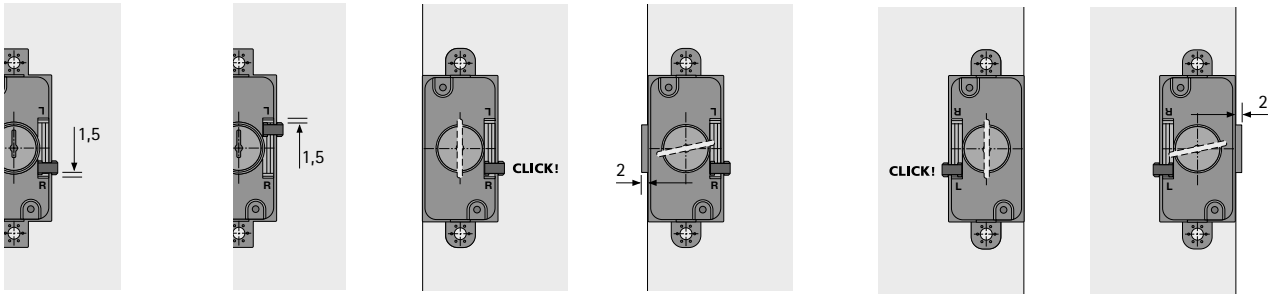


Установка предохранителя от извлечения ключа шпингалетного замка


правое закрывание

левое закрывание

Снятие цилиндра Prestige 2000

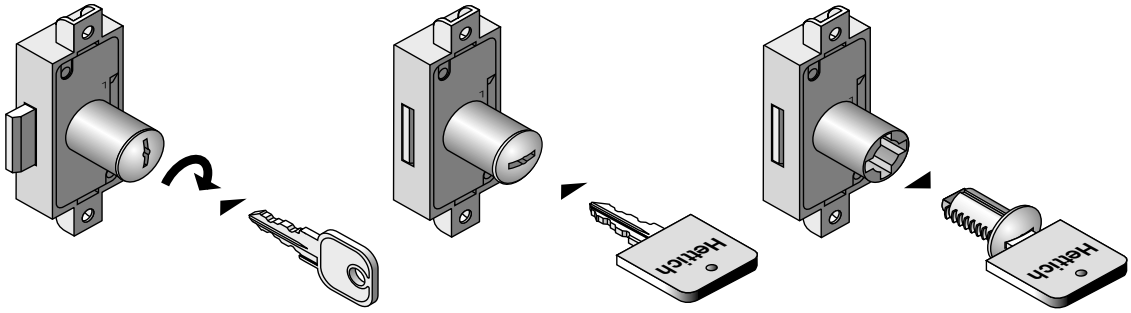

Снятие поворотной ручки Prestige 2000

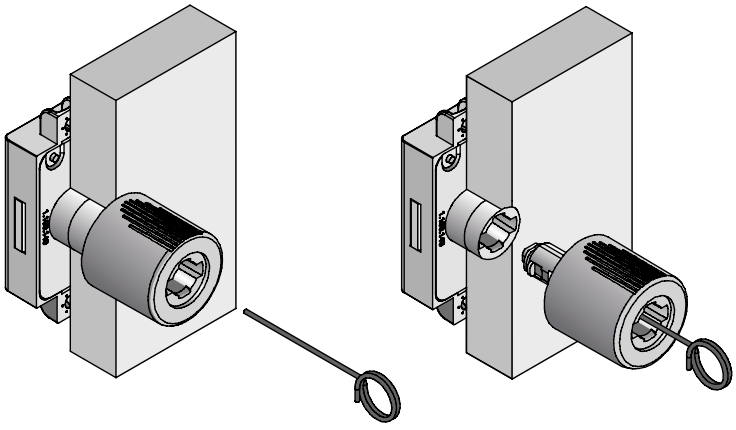



Безопасность офиса, магазина или дома

Запорная система от Hettich обеспечивает дополнительную безопасность. Дома, в офисе или в других помещениях - существует множество различных требований к защите и безопасности. Запорная система Stop Control испытан в миллионах изделий мебели. Система центральной блокировки офисной тумбы с несколькими ящиками обеспечивает дополнительную безопасность. Блокировка от опрокидывания предотвращает одновременное открывание или закрывание двух или более ящиков. Компоненты системы практически невидимы, даже когда ящик открыт, потому что активатор установлен под ящиком. Сохраняется внешний вид ящиков AvanTech, ArciTech или деревянных ящиков.



Незаметное качество:
Активатор блокировки незаметно устанавливается под ящиком.



Безопасность для ценностей:
Домаший офис - идеальное место для этого. Оптимальное для безопасного хранения личных вещей.



Безопасность в торговых точках:
Система центрального замка выполняет важную функцию, особенно с большим количеством ящиков.

hettich.com/short/b1e644

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Кронштейн замка Stop Control
Для одностороннего запирания **1326**



Кронштейн замка
Для двустороннего запирания **1326**




Фиксаторы ящика для одностороннего запирания **1327**
Фиксаторы ящика для двустороннего запирания **1327**



Запорные штанги для одностороннего запирания **1328**
Запорные штанги для двустороннего запирания **1329**



Замки и профильные поворотные штанги **1330**



Пример монтажа для одностороннего и двустороннего запирания **1332 – 1339**



Stop Control Protect **1340 – 1351**

Техническая информация
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/be3d01

Кронштейн замка Stop Control для одностороннего запирания



- Для одностороннего запирания, справа
- Для монтажной ширины до 568 мм
- Применяется со следующими ящиками:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - InnoTech Atira
  - Quadro для деревянных ящиков
  - Actro 5D для деревянных ящиков

Состав комплекта:
- 1 кронштейн замка, правый
- 1 фиксатор

Внимание:
- Минимальная высота передней панели включая замок 3 HE (192 мм)

Артикул	Кол-во
9 277 712	1 компл.

Кронштейн замка Stop Control для двустороннего запирания



- Для двустороннего запирания
- Для монтажной ширины более 568 мм
- Применяется со следующими ящиками:
  - AvanTech YOU
  - ArciTech
  - InnoTech Atira
  - Quadro для деревянных ящиков
  - Actro 5D для деревянных ящиков

Состав комплекта:
- 1 комплект кронштейна замка, левый / правый
- 1 комплект активатора замка, левый / правый
- 2 фиксатора

Внимание:
- Минимальная высота передней панели включая замок 3 HE (192 мм)

Артикул	Кол-во
9 277 713	1 компл.

hettich.com/short/a8d2df

Фиксатор, одностороннее запирание



- Для одностороннего запирания, справа

Состав комплекта:
- 1 активатор, включая монтажную планку
- 1 фиксатор, правый

Внимание:
- 1 комплект на ящик

Цвет	Артикул	Кол-во
антрацит	**9 277 688**	1 компл.
белый	**9 277 689**	1 компл.

Фиксатор, двустороннее запирание



- Для двустороннего запирания

Состав комплекта:
- 1 комплект активатора замка, левый / правый
- 1 комплект фиксаторов, левый / правый

Внимание:
- 1 комплект на ящик

Цвет	Артикул	Кол-во
антрацит	**9 277 690**	1 компл.
белый	**9 277 711**	1 компл.

hettich.com/short/93623e

Запорная штанга Stop Control, ряд отверстий 32 мм, одностороннее запирание




- Предотвращает одновременное выдвижение двух или более ящиков
- Для одностороннего запирания

Внимание:
- Запорные штанги могут быть укорочены

Длина HE**	Точный внутренний размер (мм)*	**Артикул**	Кол-во
6	381	**1 056 659**	200 шт.
6,5	413	**1 056 660**	200 шт.
7	445	**1 056 661**	200 шт.
7,5	477	**1 056 662**	200 шт.
8	509	**1 054 629**	200 шт.
8,5	541	**9 283 339**	1 компл.
9	573	**9 278 253**	1 компл.
10	637	**9 278 254**	1 компл.
10,5	669	**9 278 255**	1 компл.

* Точная внутренняя высота = выбранная высота изделия (шаг 32) - на 3 мм выше нижней панели
** 1 единица по высоте HE = 64 мм = 2 x 32 мм

Укорачивание запорных штанг Stop Control

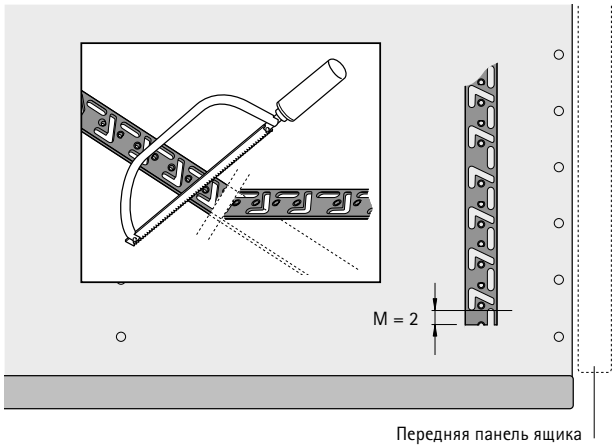

Если запорную штангу Stop Control необходимо укоротить, следует соблюдать минимальный размер M=2 мм

Внимание:
Если запорные штанги скреплены друг с другом, направляющие для ящиков со Stop Control нельзя использовать с этим соединением, поскольку фиксатор Stop Control не функционирует.

hettich.com/short/7dd3e0

Запорные штанги Stop Control, ряд отверстий 32



- Предотвращает одновременное выдвижение двух или более ящиков
- Для двустороннего запирания

Внимание:
- Запорные штанги могут быть укорочены

Длина HE**	**Артикул**	Кол-во
5,5	**0 077 524**	1 комплект
7,5	**0 075 547**	1 комплект


Точный внутренний размер (мм)*	Единица высоты (HE)**	Длина поворотной штанги может быть укорочена (L в мм)	Двустороннее запирание
253	4	197,5	77524 x 1
285	4,5	229,5	77524 x 1
317	5	261,5	77524 x 1
349	5,5	293,5	77524 x 1
381	6	325,5	77524 x 1
413	6,5	357,5	75547 x 1
445	7	389,5	75547 x 1
477	7,5	421,5	75547 x 1
509	8	453,5	75547 x 1
541	8,5	485,5	77524 x 2
573	9	517,5	77524 x 1 75547 x 1
605	9,5	549,5	77524 x 1 75547 x 1
637	10	581,5	77524 x 1 75547 x 1
669	10,5	613,5	77524 x 1 75547 x 1
701	11	645,5	77524 x 1 75547 x 1
733	11,5	677,5	77524 x 1 75547 x 1
765	12	709,5	77524 x 1 75547 x 1
797	12,5	741,5	77524 x 1 75547 x 1
829	13	773,5	77524 x 1 75547 x 1
861	13,5	805,5	77524 x 1 75547 x 1
893	14	837,5	75547 x 2
925	14,5	869,5	75547 x 2
957	15	901,5	75547 x 2
989	15,5	933,5	75547 x 2

* Точная внутренняя высота = выбранная высота изделия (шаг 32) - на 3 мм выше нижней панели
** 1 единица по высоте HE = 64 мм = 2 x 32 мм

hettich.com/short/7dd3e0

Цилиндрический эксцентриковый замок Prestige 2000



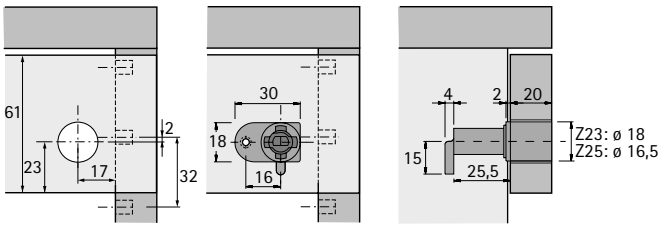

- Для сменного цилиндра:
  Замки устанавливаются на производстве независимо от схемы замка, а затем сменный цилиндр устанавливают для требуемой комбинации.
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Монтажная ситуация для замка, см. стр. 1332 - 1339

Диаметр, мм	Для сменного цилиндра	**Артикул**	Кол-во
18	Z23	**0 074 879**	1 шт.

Цилиндрический замок с поворотными штангами LAD Prestige 2000



- Никелированный

Внимание:
- Поворотные кнопки заказываются отдельно
- Сменные цилиндры заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Поворотные кнопки, см. стр. 1297 - 1298
- Сменные цилиндры, см. стр. 1306
- Принадлежности, см. стр. 1317 - 1319
- Монтажная ситуация для замка, см. стр. 1332 - 1339

Артикул	Кол-во
9 138 588	10 шт.

Поворотная штанга 6 / 5




- Сталь никелированная


Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
1000	**0 072 251**	10 шт.
1500	**0 072 253**	10 шт.


Монтажная информация

		Quadro YOU 30 кг	Actro YOU 40 кг	Actro YOU 70 кг		
Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	b1	b1	b2	b3
650	655	-	-	256	416	434
600	605	256	256	256	320	434
550	555	256	256	256	320	359
500	505	256	256	256	320	321
450	455	256	256	256	288	321
400	405	224	224	-	-	-
350	355	224	224	-	-	-
300	305	160	160	-	-	-
270	275	160	160	-	-	-


	Высота боковины				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Минимальная высота передней панели	2 HE (125 мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	5 HE (317 мм)
Минимальная высота передней панели включая замок	3 HE (189 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	4,5 HE (285 мм)	5,5 HE (349 мм)

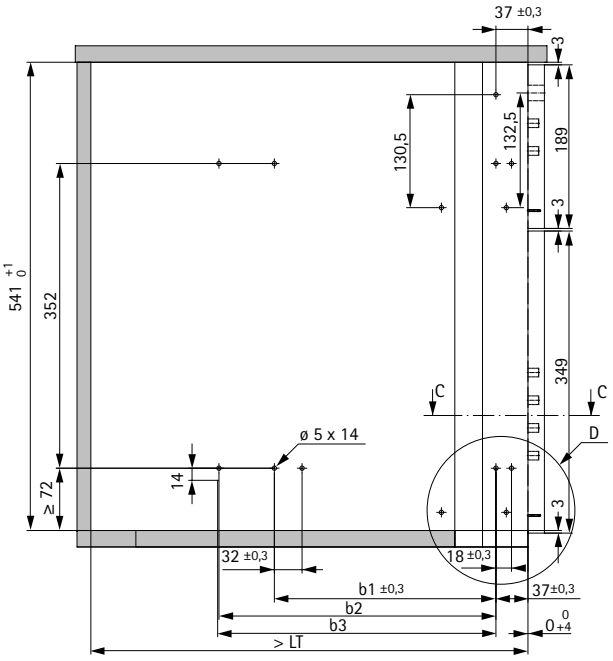

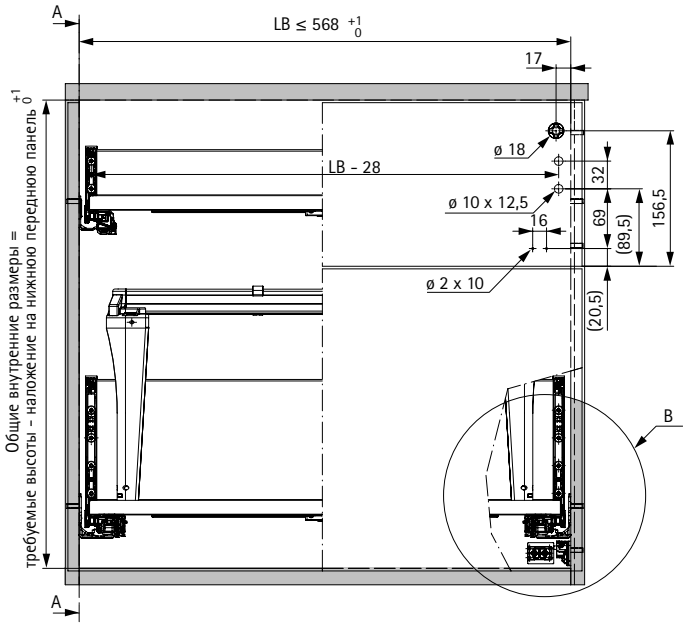


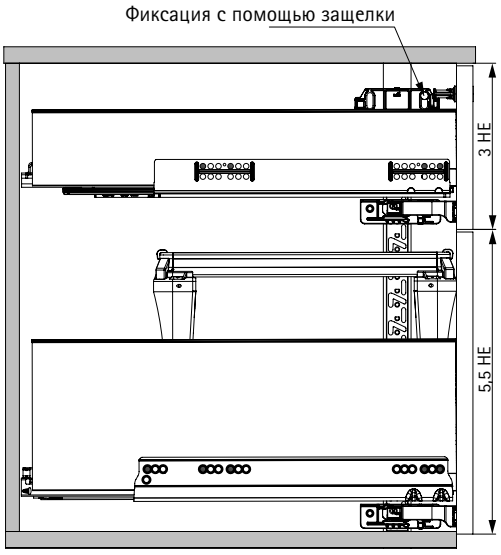


Сечение B

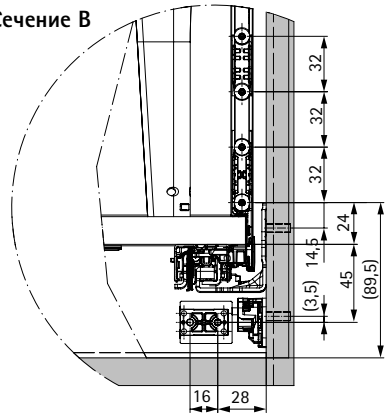

Сечение D



Поперечное сечение C–C





- **Примеры монтажа – запорные системы для AvanTech YOU**
- **Варианты монтажной ширины / ряд отверстий 32 мм / двустороннее запирание**

Монтажная информация


		Quadro YOU 30 кг	Actro YOU 40 кг	Actro YOU 70 кг		
Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	b1	b1	b2	b3
650	655	-	-	256	416	434
600	605	256	256	256	320	434
550	555	256	256	256	320	359
500	505	256	256	256	320	321
450	455	256	256	256	288	321
400	405	224	224	-	-	-
350	355	224	224	-	-	-
300	305	160	160	-	-	-
270	275	160	160	-	-	-

	Высота боковины				
	H 77	H 101	H 139	H 187	H 251
Минимальная высота передней панели	2 HE (125 мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	5 HE (317 мм)
Минимальная высота передней панели включая замок	3 HE (189 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (253 мм)	4,5 HE (285 мм)	5,5 HE (349 мм)

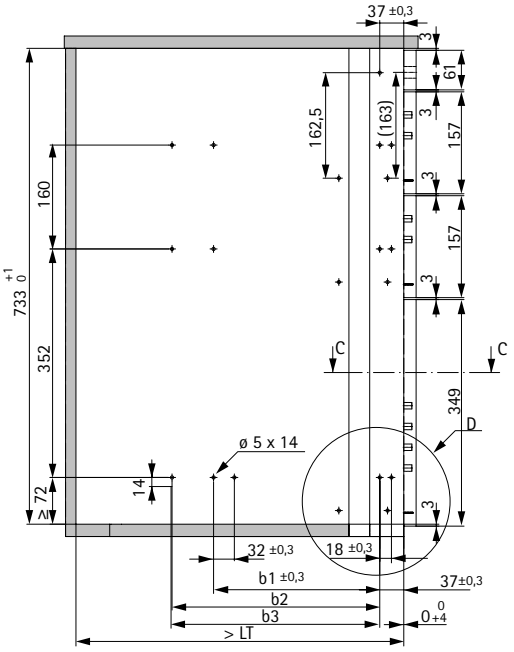


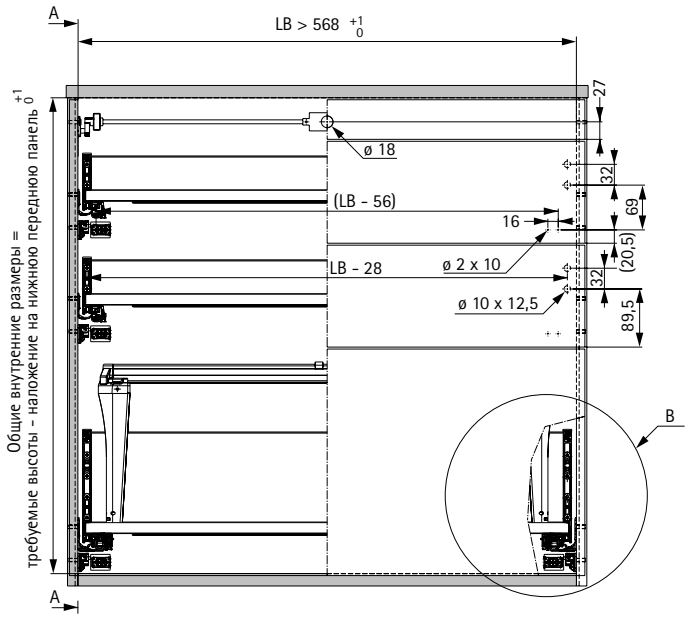


Фиксация с помощью защелки

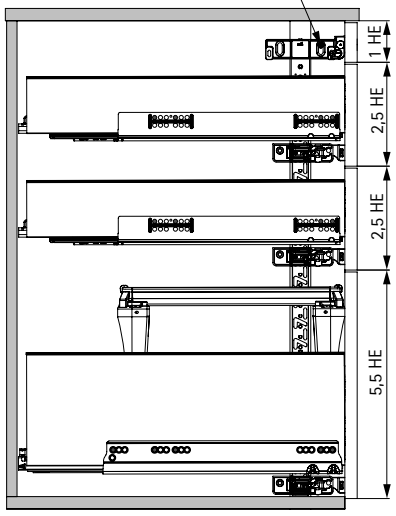


Сечение B

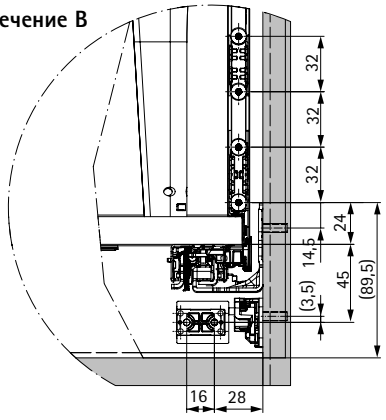

Сечение D




Поперечное сечение C-C





Монтажная информация


Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	Расстояние между отверстиями b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128


	Высота боковины						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Минимальная высота передней панели	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (256 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)
Минимальная высота передней панели включая замок	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)	6 HE (384 мм)
высота задней стенки	68,5 мм	84,5 мм	116,5 мм	176 мм	208 мм	240 мм	272 мм

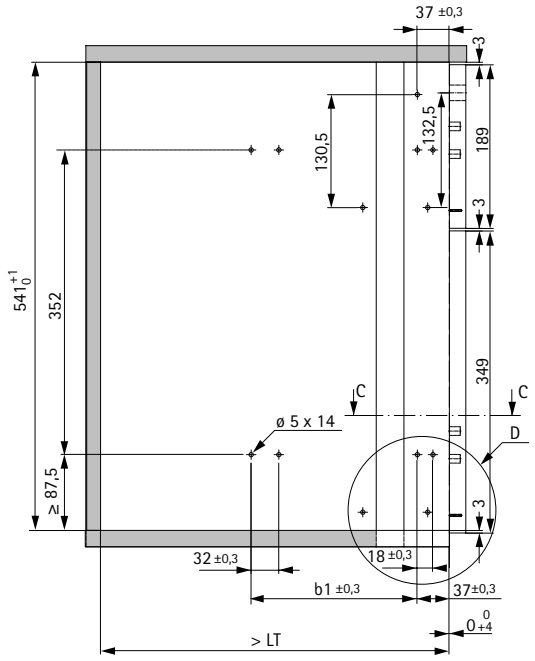


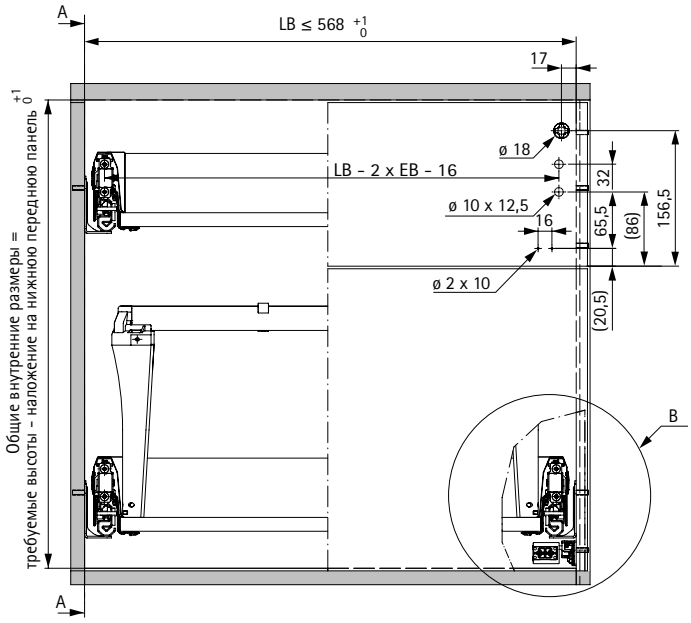

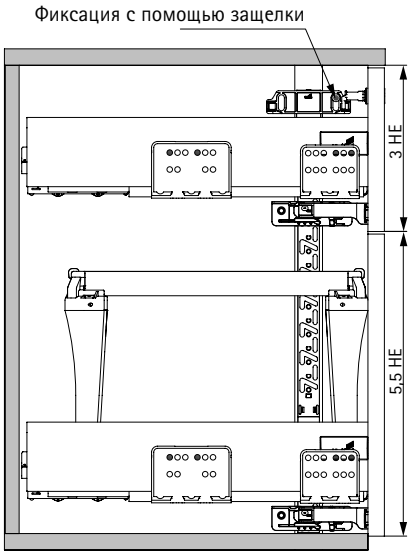

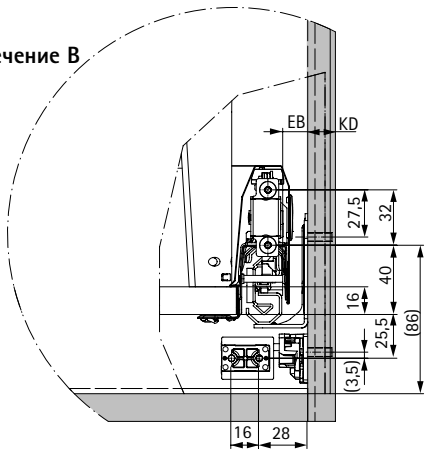







Монтажная информация


Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	Расстояние между отверстиями b1
650	653	288
550	553	256
500	503	224
450	453	192
400	403	192
350	353	192
300	303	160
270	273	128

	Высота боковины						
	H 78	H 94	H 126	H 186	H 218	H 250	H 282
Минимальная высота передней панели	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3 HE (189 мм)	4 HE (256 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)
Минимальная высота передней панели включая замок	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)	5 HE (317 мм)	5,5 HE (349 мм)	6 HE (384 мм)
высота задней стенки	68,5 мм	84,5 мм	116,5 мм	176 мм	208 мм	240 мм	272 мм

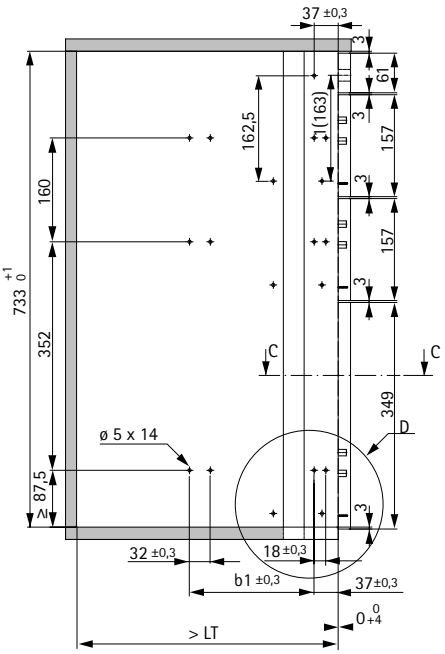


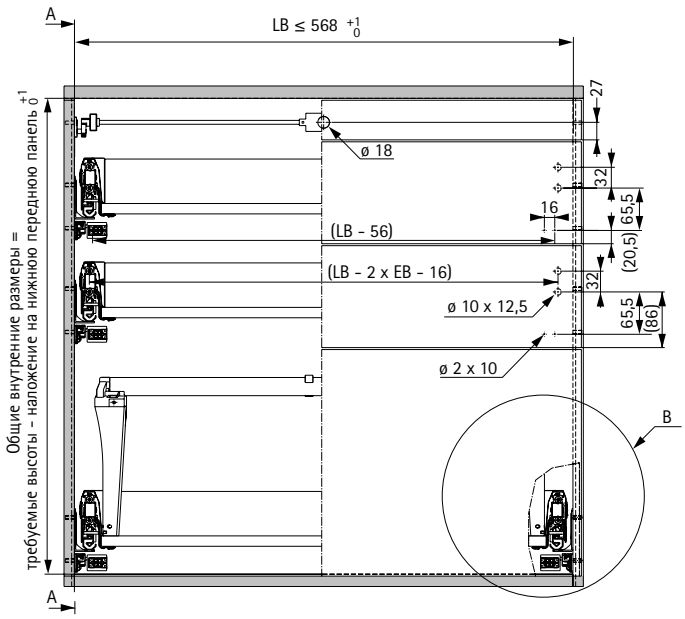


Фиксация с помощью защелки

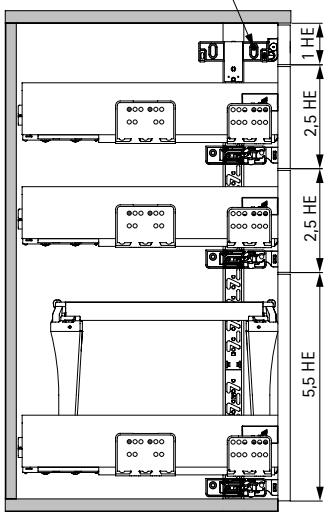


Сечение B

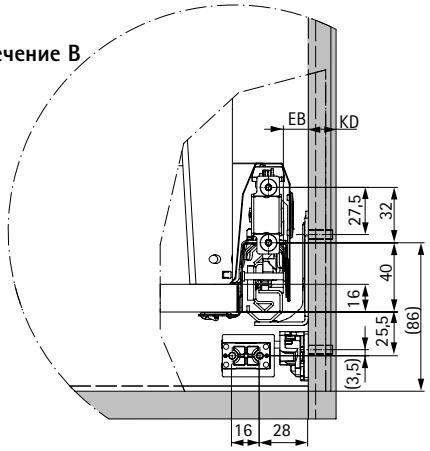

Сечение D



Поперечное сечение C–C




Монтажная информация


		Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+	
Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	Расстояние между отверстиями b1мм	Расстояние между отверстиями b1мм	Расстояние между отверстиями b1мм	Расстояние между отверстиями b2мм
620	635	-	-	352	64
520	535	256	256	256	-
470	485	256	256	256	-
420	435	256	224	224	-
350	365	160	160	192	-
300	315	160	160	160	-
260	279	160	160	-	-


	Высота боковины			
	H 54	H 70	H 144	H 176
Минимальная высота передней панели	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3,5 HE (221 мм)	4 HE* (253 мм*)
Минимальная высота передней панели включая замок	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)

* для V6+ 0,5 HE / 32 мм (наибольшее)


	Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+
X мм	66	69	74
Y мм	45	48	53
Z мм	23	26	31

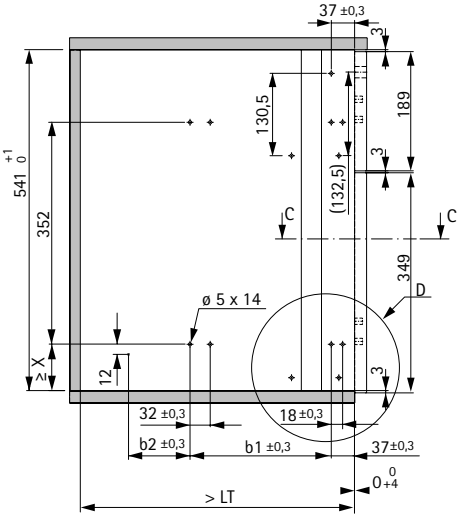

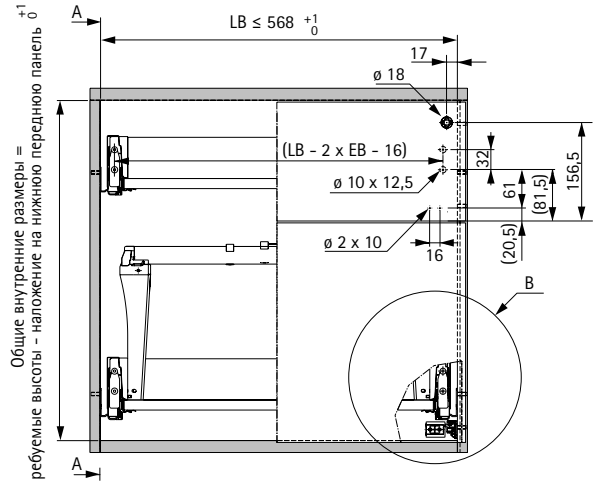


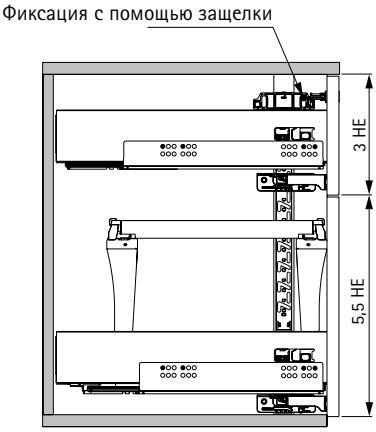


Сечение B

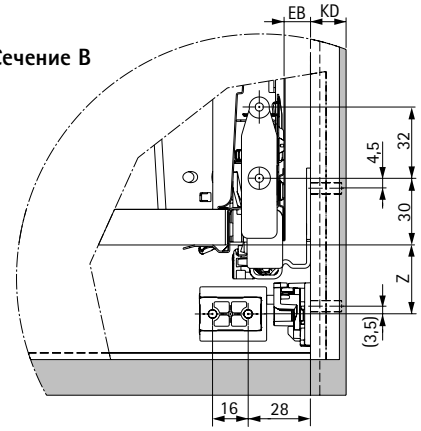

Сечение D



Поперечное сечение C-C




Монтажная информация


		Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+	
Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	Расстояние между отверстиями b1мм	Расстояние между отверстиями b1мм	Расстояние между отверстиями b1мм	Расстояние между отверстиями b2мм
620	635	-	-	352	64
520	535	256	256	256	-
470	485	256	256	256	-
420	435	256	224	224	-
350	365	160	160	192	-
300	315	160	160	160	-
260	279	160	160	-	-

	Высота боковины			
	H 54	H 70	H 144	H 176
Минимальная высота передней панели	2 HE (125мм)	2,5 HE (157 мм)	3,5 HE (221 мм)	4 HE* (288 мм*)
Минимальная высота передней панели включая замок	3 HE (189мм)	3 HE (189 мм)	3,5 HE (221 мм)	4,5 HE (285 мм)


* для V6+ 0,5 HE / 32 мм (наибольшее)

	Quadro 25	Quadro V6	Quadro V6+
X мм	66	69	74
Y мм	45	48	53
Z мм	23	26	31

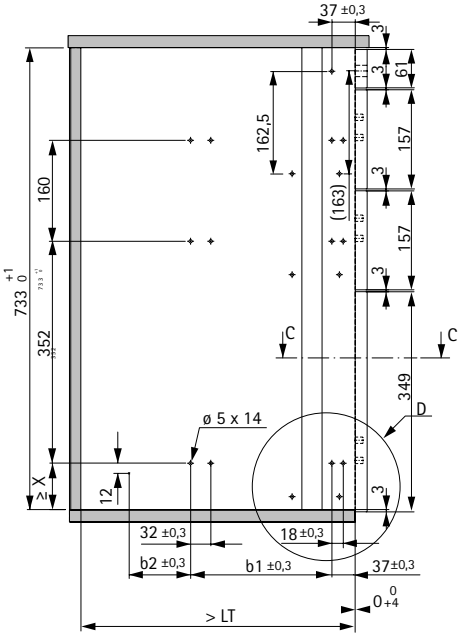


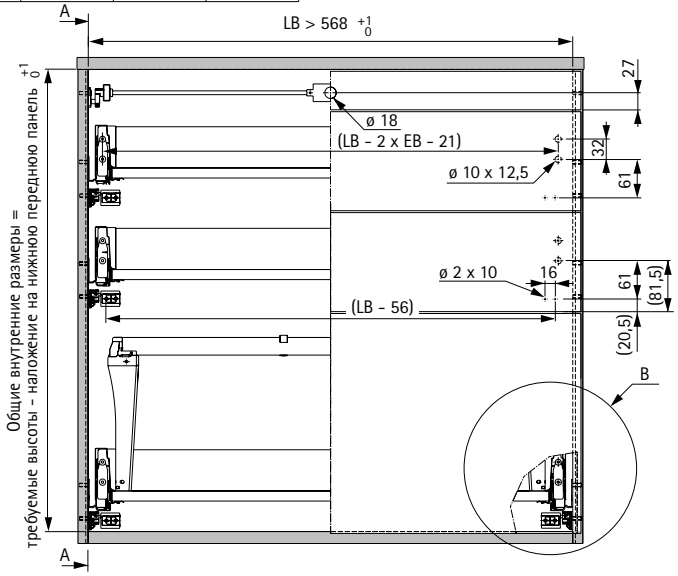


Фиксация с помощью защелки

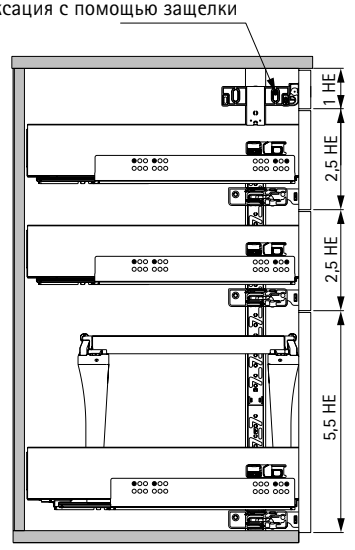


Сечение B

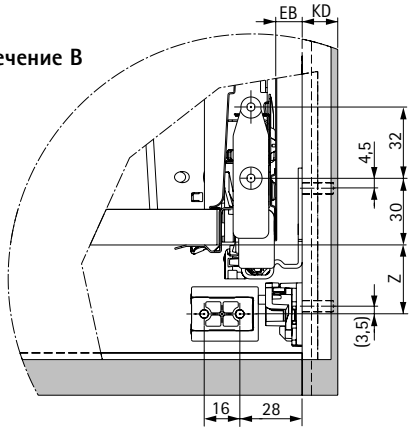

Сечение D




Поперечное сечение C-C





- **Примеры монтажа – замочные системы для деревянных ящиков**
- **Варианты монтажной ширины / ряд отверстий 32 мм / одностороннее запирание**

Монтажная информация


	Actro 5D 40 кг		Actro 5D 70 кг			Quadro V6		
Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	b2	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

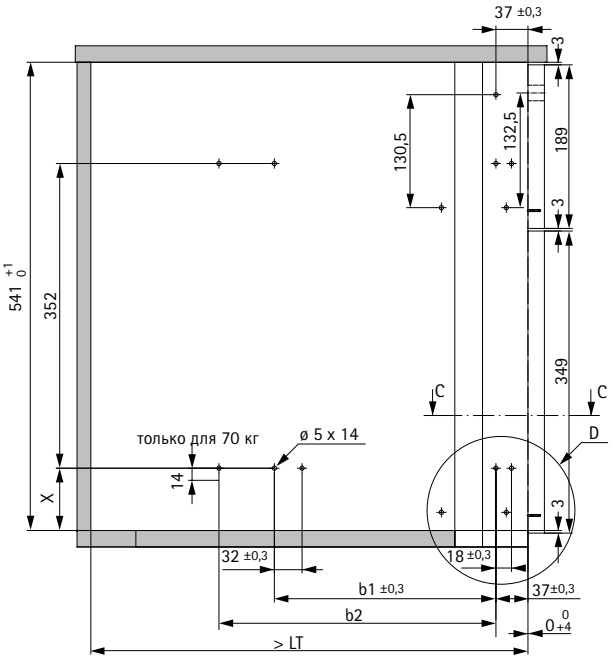

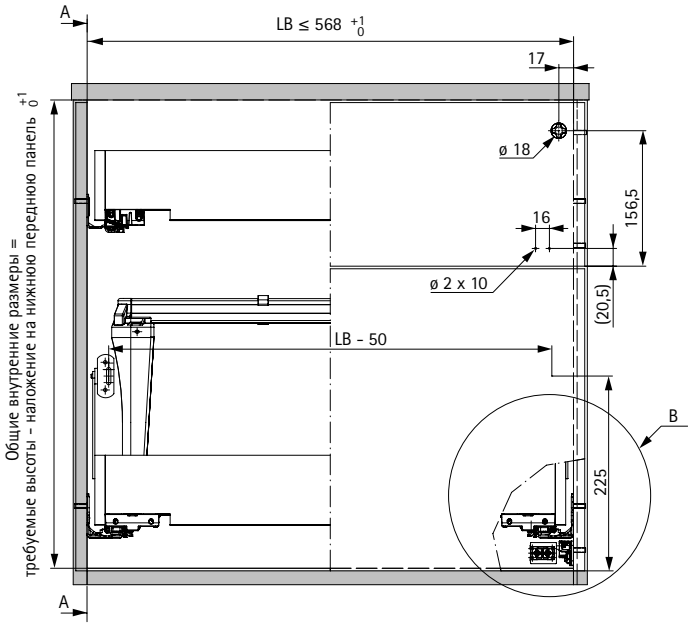


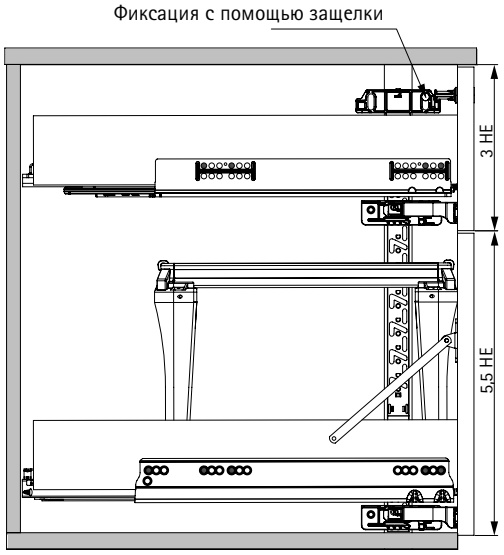


Сечение B




Сечение D



Поперечное сечениеC-C



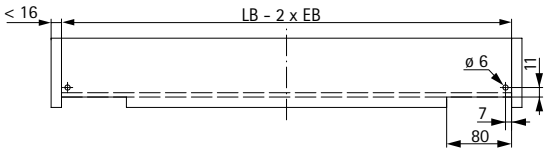



	Actro 5D	Quadro V6
X мм	72	69
Y мм	51	48
Z мм	45	42


- **Примеры монтажа – замочные системы для деревянных ящиков**
- **Варианты монтажной ширины / ряд отверстий 32 мм / двустороннее запирание**

Монтажная информация


	Actro 5D 40 кг		Actro 5D 70 кг			Quadro V6		
Номинальная длина NL мм	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	b2	Мин. монтажная глубина LT мм	b1	b2
750	-	-	755	256	416	-	-	-
700	-	-	705	256	416	-	-	-
650	-	-	655	256	416	-	-	-
600	605	256	605	256	320	613	352	-
580	-	-	585	256	320	593	352	-
550	555	256	555	256	320	563	288	224
520	525	256	525	256	320	533	288	224
500	505	256	505	256	320	513	288	224
480	485	256	-	-	-	493	256	-
450	455	256	455	256	288	463	256	-
420	425	224	-	-	-	433	224	-
400	405	224	-	-	-	413	224	-
380	385	224	-	-	-	393	224	-
350	355	224	-	-	-	363	192	-
320	325	160	-	-	-	333	192	-
300	305	160	-	-	-	313	192	-
280	-	-	-	-	-	293	160	-
270	275	160	-	-	-	-	-	-
250	255	160	-	-	-	263	142	-

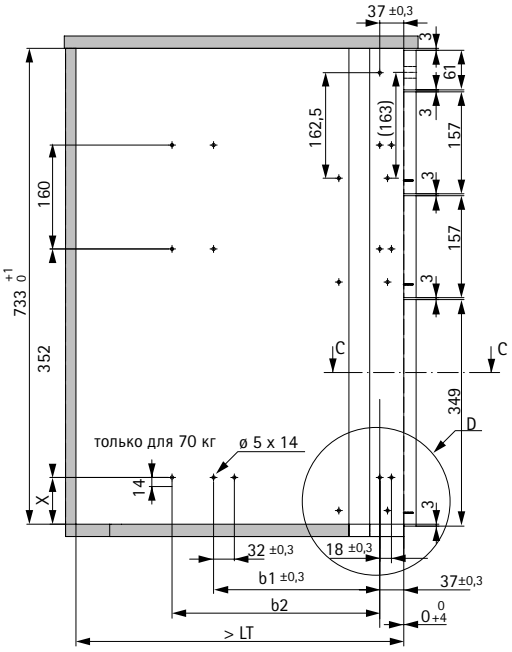

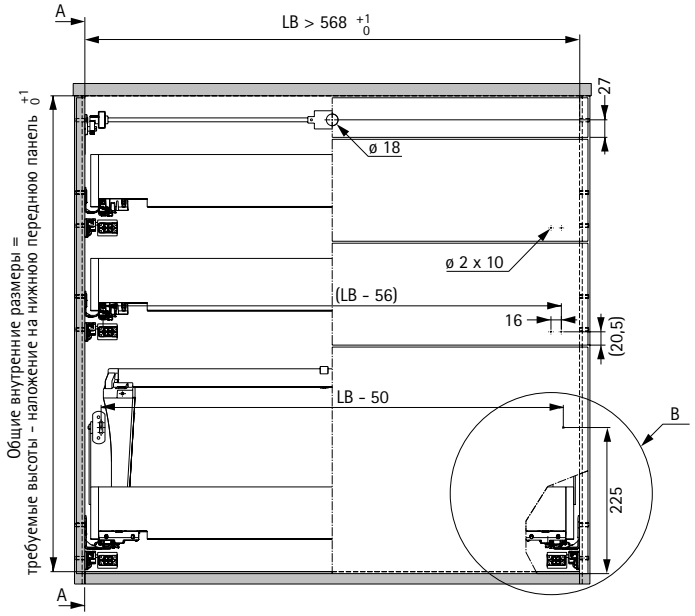


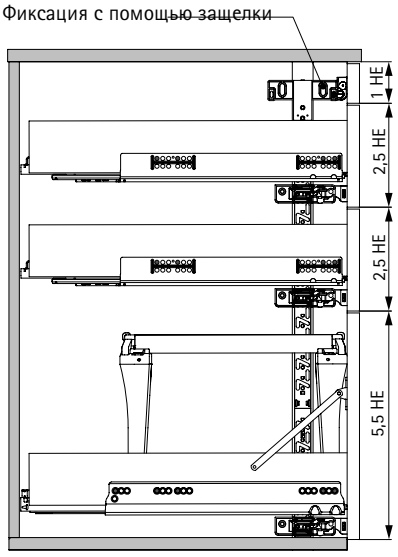


Сечение B




Сечение D



Поперечное сечениеC-C



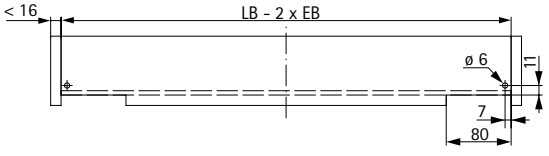

	Actro 5D	Quadro V6
X мм	72	69
Y мм	51	48
Z мм	45	42

New



Для большей устойчивости

Дома, в больнице или в офисе: Stop Control Protect повышает безопасность отдельно стоящей, передвижной или плохо зафиксированной к стене мебели. При выдвижении одного ящика, остальные ящики в шкафу автоматически блокируются и не могут быть открыты. Что позволяет избежать смещение центра тяжести и предотвращает опрокидывание мебели. Stop Control Protect защищает детей и взрослых от получения травм!

Stop Control Protect обеспечивает максимальную гибкость в регулировке высоты выдвижных ящиков. Обеспечивает универсальность планирования и позволяет сохранить существующие линии мебели. Система работает незаметно за задней стенкой ящика и устанавливается быстро и легко благодаря разметочному шаблону. Stop Control Protect может использоваться с различными направляющими и выдвижными ящиками.



Защита детей:
Stop Control Protect значительно снижает риск опрокидывания при отсутствии или неправильно установленного настенного крепления.



Незаметный и легко устанавливаемый:
Быстрый монтаж Stop Control Protect
за выдвижными ящиками благодаря разметочному шаблону.



Передвижные или отдельно стоящие:
Stop Control Protect заменяет тяжелый вес в корпусе шкафа для большей устойчивости.

hettich.com/short/0izx4la

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.




Stop Control Protect
- **Комплект фиксатора, активатор, монтажное приспособление** **1342**



Stop Control Protect
- **Комплект фиксатора push to open, дистанционная пластина push to open** **1343**



Запорные штанги
- **Расстояние 25** **1344**
- **Расстояние 32** **1345**



Пример монтажа: расположение посередине
Пример монтажа: расположение справа **1346 – 1351**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/1te5vru

New

Фиксатор, одностороннее запирание



- Для монтажа на правую боковую панель при ширине корпуса до 600 мм
- Для монтажа за выдвижными ящиками при ширине корпуса до 1000 мм
- Используется с шариковыми направляющими KA, направляющими частичного выдвижения Quadro 25 / YOU, направляющими полного выдвижения Quadro V6 / YOU и Actro YOU
- Пластик, цвет черный

Состав комплекта:
- 1 фиксатор, правый
- 1 активатор + крепежный материал (винты для корпуса)

Артикул	Кол-во
9 344 051	10 компл.

Фиксатор, одностороннее запирание



- Для монтажа на правую боковую панель при ширине корпуса до 600 мм
- Для монтажа за выдвижными ящиками при ширине корпуса до 1000 мм
- Используется с шариковыми направляющими KA, направляющими частичного выдвижения Quadro 25 / YOU, направляющими полного выдвижения Quadro V6 / YOU и Actro YOU
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 344 052	100 для

Активатор



- Активатор для винтового крепления к задней стенке ящика
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 344 053	100 для

Винт прямого крепления



- Диаметр отверстия 5 мм
- Качество ДСП в соответствии со стандартом DIN EN 320
- Крутящий момент 1,5 Нм + 0,3 Нм
- Сталь никелированная

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 6 x 13,7	9 137 686	200 шт.

Монтажное приспособление



- Монтажное приспособление для установки активатора на задней стенке деревянного ящика

Артикул	Кол-во
9 344 054	10 для

Рекомендации

- Запорные штанги Stop Control Plus 1344 - 1345

New

Комплект фиксатора push to open



- Для монтажа на правую боковую панель при ширине корпуса до 600 мм
- Для монтажа за выдвижными ящиками при ширине корпуса до 1000 мм
- Используется с шариковыми направляющими KA, направляющими частичного выдвижения Quadro 25 / YOU, направляющими полного выдвижения Quadro V6 / YOU и Actro YOU
- Пластик, цвет черный

Состав комплекта:
- 1 фиксатор, правый
- 1 активатор + крепежный материал (винты для корпуса)
- 1 дистанционная планка

Артикул	Кол-во
9 351 498	10 компл.

Дистанционная планка для push to open



- Дистанционная планка для push to open

Внимание:
Фиксатор и активатор заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 351 497	100 для

Монтажное приспособление



- Монтажное приспособление для установки активатора на задней стенке деревянного ящика


Артикул	Кол-во
9 344 054	10 для


Рекомендации

- Фиксатор и активатор 1342
- Запорные штанги Stop Control Plus 1344 - 1345

New

Запорные штанги Stop Control, ряд отверстий 25

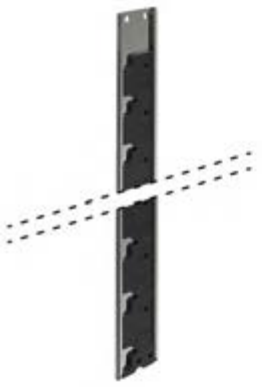

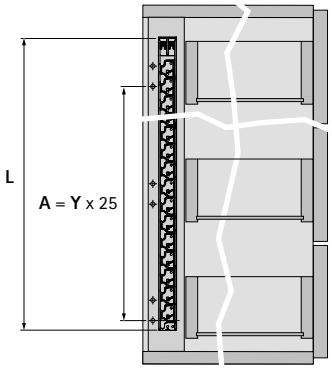

- Предотвращает одновременное выдвижение двух или более ящиков
- **Выбор правильной запорной штанги:**
  Длина L запорной штанги = расстояние между отверстиями A + 66 мм

Рекомендации:
- Запорные штанги могут быть укорочены
- Нестандартная длина по запросу

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
266	**1 067 485**	200 шт.
316	**1 067 486**	200 шт.
341	**1 074 196**	200 шт.
366	**1 063 195**	200 шт.
391	**1 071 078**	200 шт.
416	**1 063 196**	200 шт.
441	**1 067 983**	200 шт.
466	**1 063 197**	200 шт.
516	**1 067 296**	200 шт.
541	**1 067 298**	200 шт.
566	**1 063 200**	200 шт.
866	**1 063 203**	100 шт.
891	**1 067 322**	100 шт.
991	**1 067 330**	200 шт.
1166	**1 069 049**	200 шт.
1191	**1 069 051**	50 шт.
1691	**1 075 496**	35 шт.

Концевая заглушка для запорных штанг Stop Control Plus





- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 037 242	200 для

New

Запорные штанги Stop Control, ряд отверстий 32

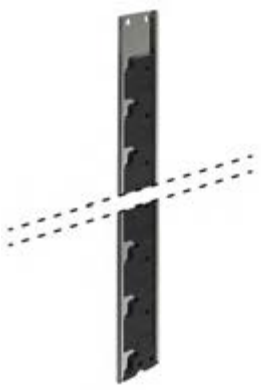

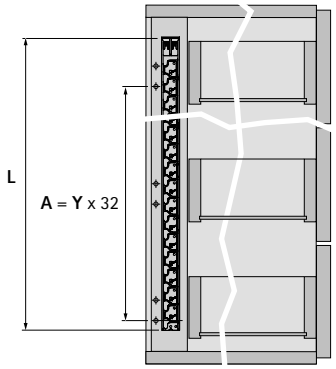

- Предотвращает одновременное выдвижение двух или более ящиков
- **Выбор правильной запорной штанги:**
  Длина L запорной штанги = расстояние между отверстиями A + 73 мм

Рекомендации:
- Запорные штанги могут быть укорочены
- Нестандартная длина по запросу

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
361	**1 067 489**	200 шт.
393	**1 067 490**	200 шт.
425	**1 067 491**	200 шт.
457	**1 067 492**	200 шт.
489	**1 075 699**	200 шт.
521	**1 067 493**	200 шт.
553	**1 067 384**	200 шт.
585	**1 066 945**	200 шт.
617	**1 067 386**	200 шт.
649	**1 067 388**	200 шт.
713	**1 067 392**	200 шт.
777	**1 067 396**	100 шт.
841	**1 067 400**	200 шт.
937	**1 066 942**	200 шт.
969	**1 067 406**	200 шт.
1033	**1 067 410**	100 шт.
1065	**1 067 412**	100 шт.
1129	**1 067 416**	200 шт.


Концевая заглушка для запорных штанг Stop Control Plus





- Пластик, цвет черный


Артикул	Кол-во
9 037 242	200 для


Монтажная ситуация: расположение посередине



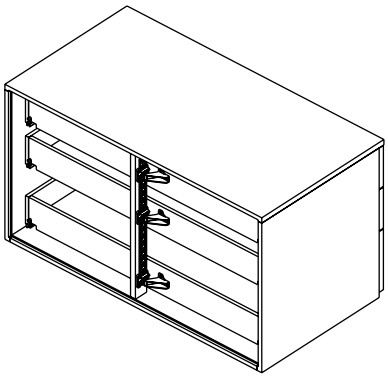

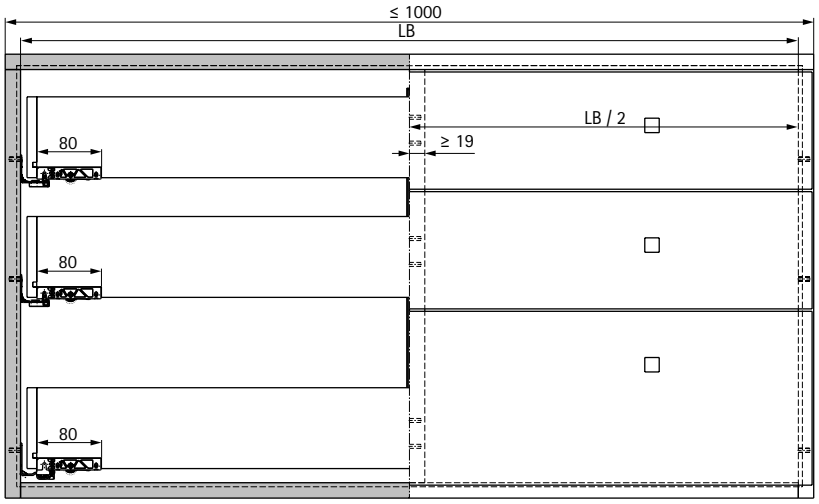

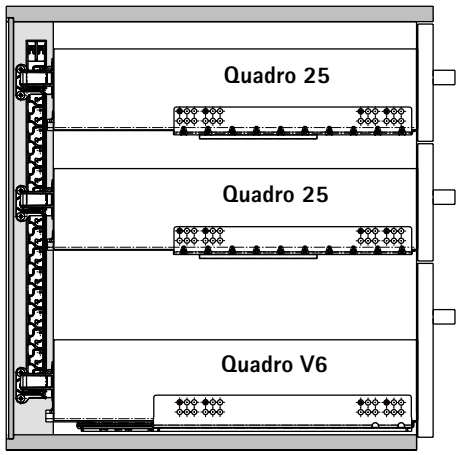

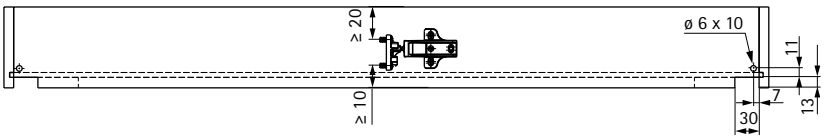



Выбор правильной запорной штанги

Ряд отверстий 25 мм
L = A + 66 мм
A = Y x 25 мм

Ряд отверстий 32 мм
L = A + 73 мм
A = Y x 32 мм

Заднюю стенку и поперечную штангу необходимо надежно соединить винтами

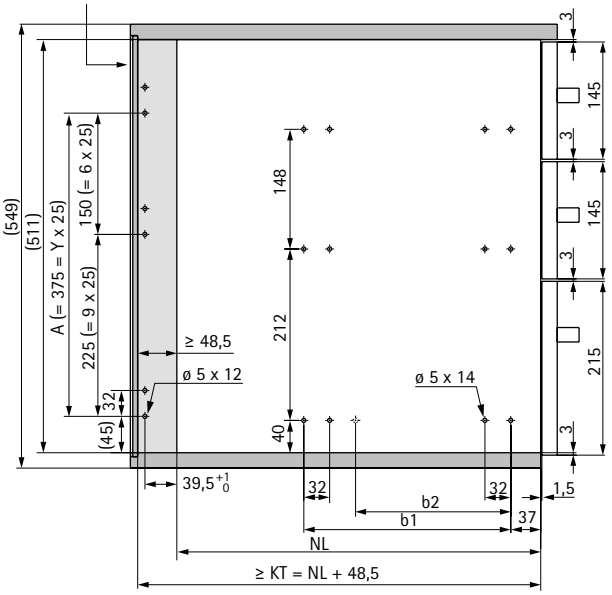


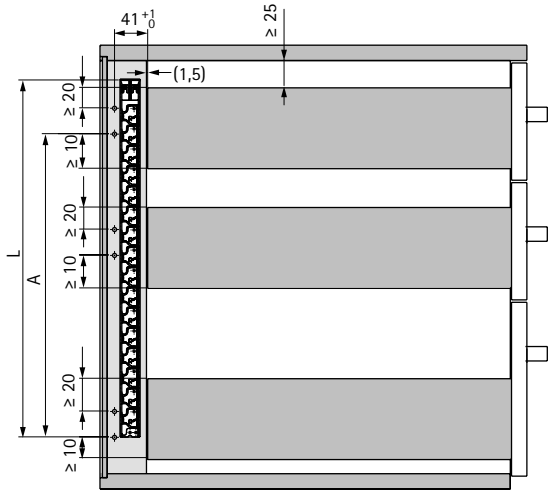



NL = номинальная длина выбранного изделия, размеры b1 (b2) указаны в разделе информация к данному изделию.


Y = количество шагов сетки между корпусами

Монтажная ситуация: расположение посередине

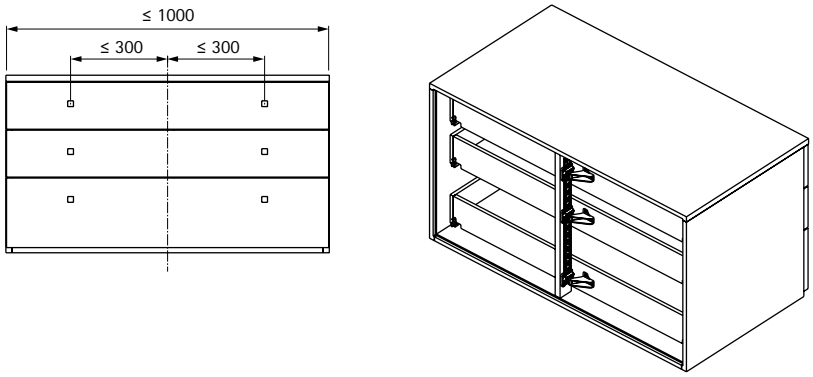

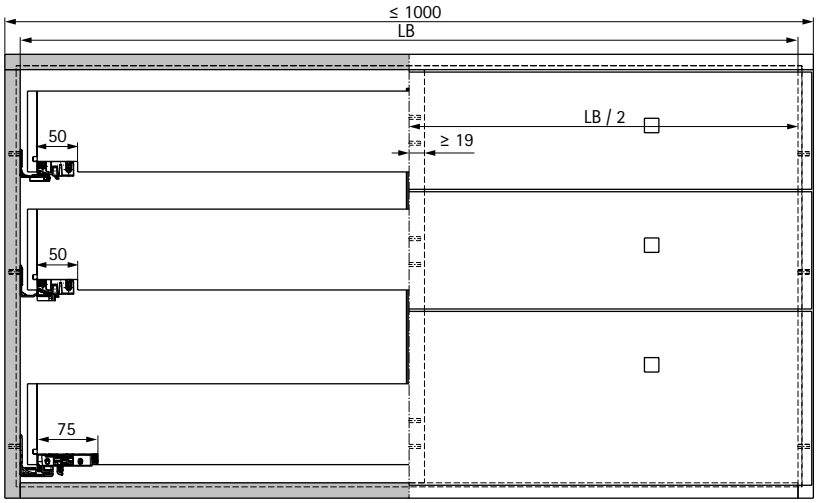

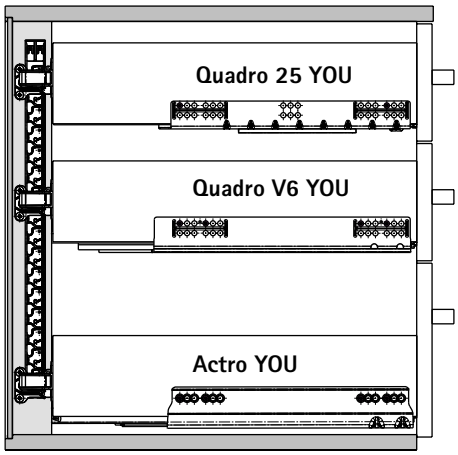

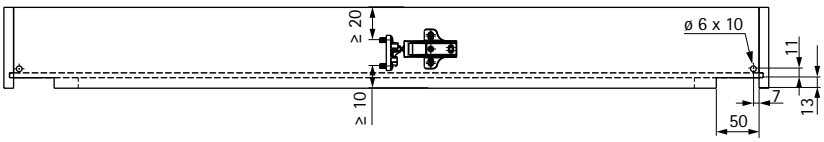



Выбор правильной запорной штанги

Ряд отверстий 25 мм
L = A + 66 мм
A = Y x 25 мм

Ряд отверстий 32 мм
L = A + 73 мм
A = Y x 32 мм

Заднюю стенку и поперечную штангу необходимо надежно соединить винтами

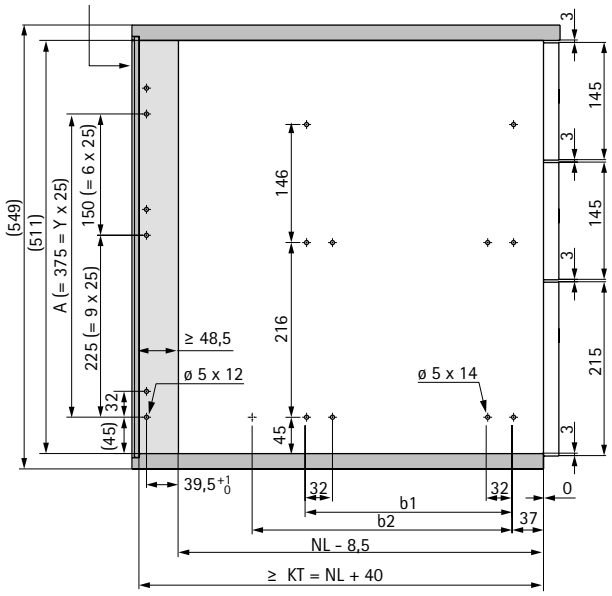


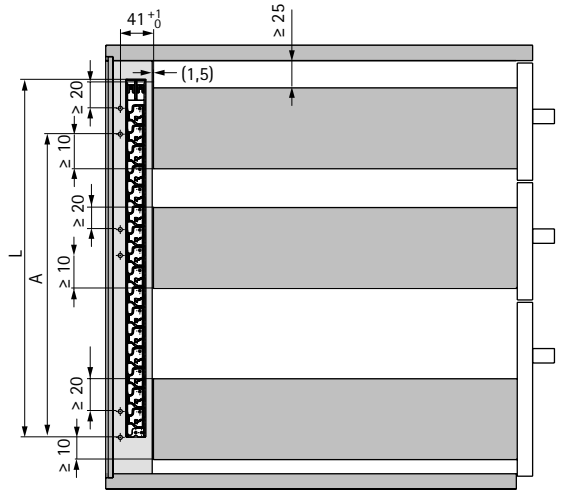



NL = номинальная длина выбранного изделия, размеры b1 (b2) указаны в разделе информация к данному изделию.


Y = количество шагов сетки между корпусами

Монтажная ситуация: расположение справа

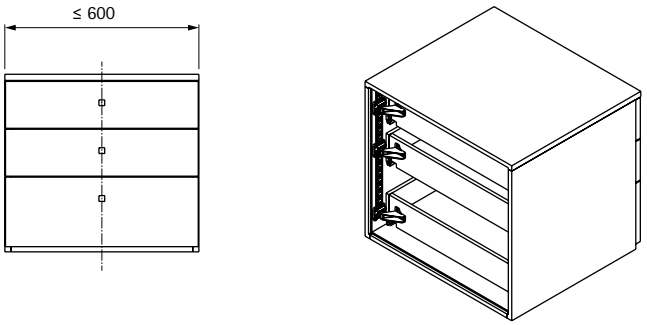

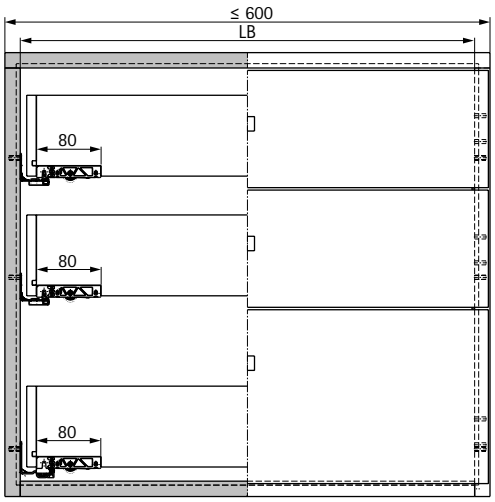

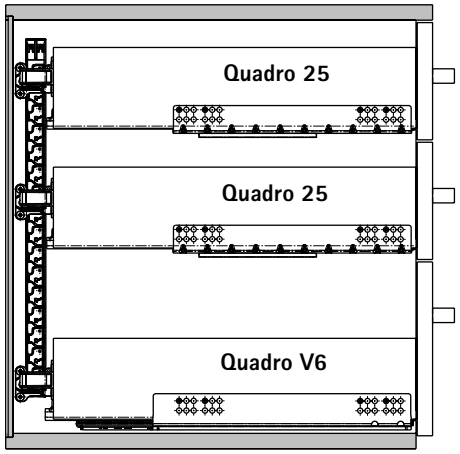


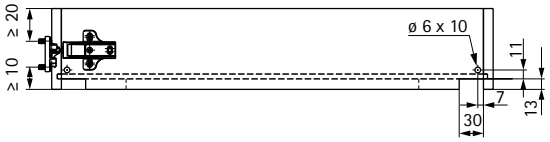


Выбор правильной запорной штанги

Ряд отверстий 25 мм
L = A + 66 мм
A = Y x 25 мм

Ряд отверстий 32 мм
L = A + 73 мм
A = Y x 32 мм

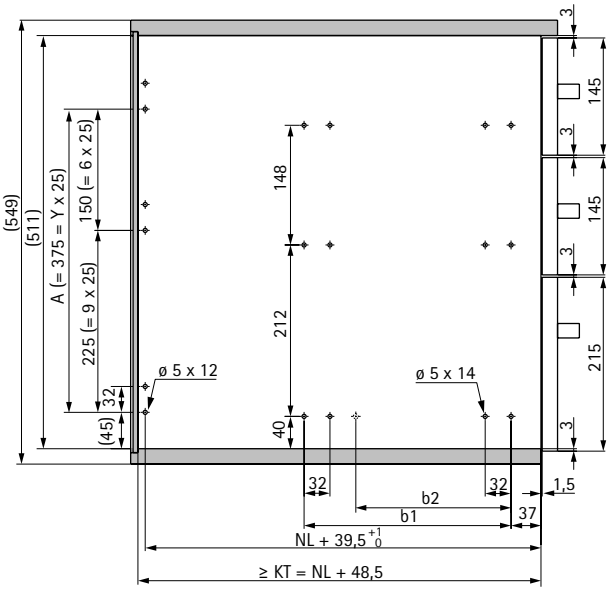


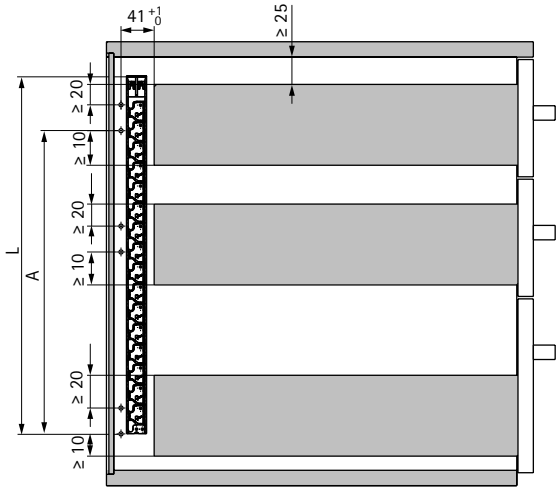



NL = номинальная длина выбранного изделия, размеры b1 (b2) указаны в разделе информация к данному изделию.


Y = количество шагов сетки между корпусами


Монтажная ситуация: расположение справа





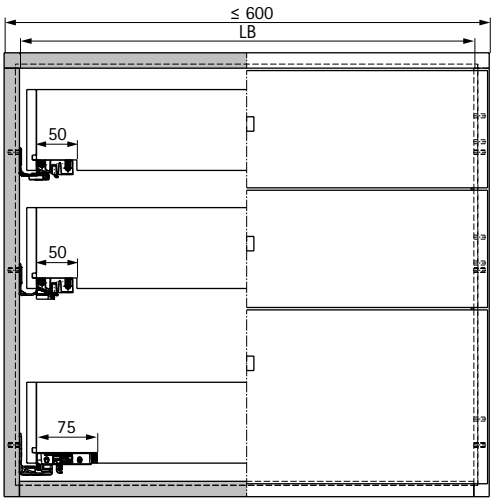

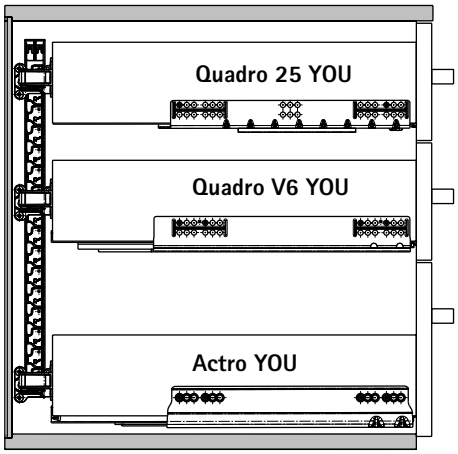


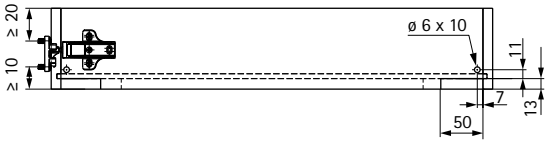


Выбор правильной запорной штанги

Ряд отверстий 25 мм
L = A + 66 мм
A = Y x 25 мм

Ряд отверстий 32 мм
L = A + 73 мм
A = Y x 32 мм

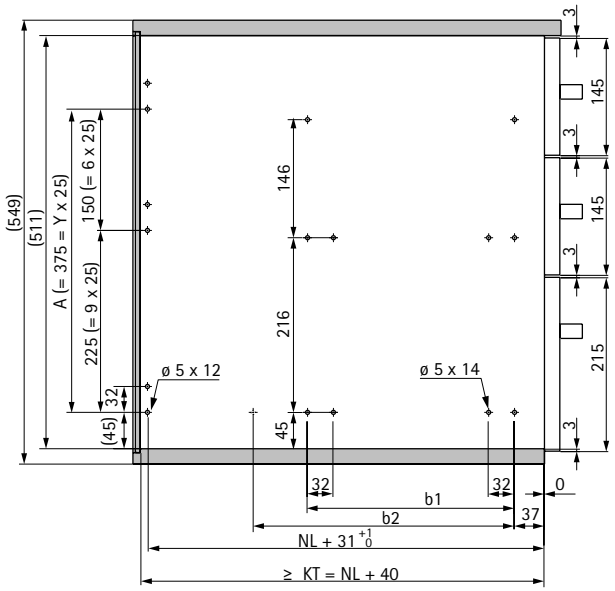


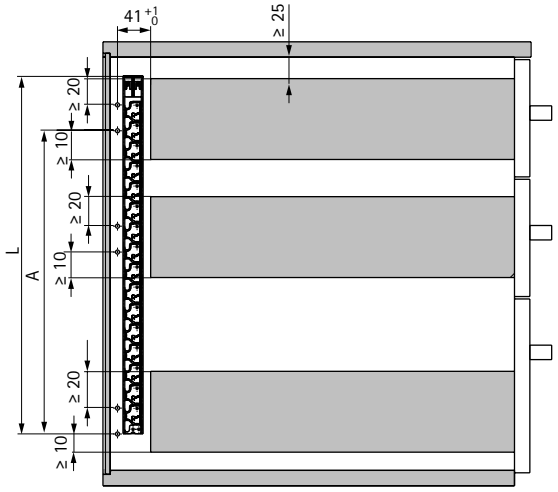



NL = номинальная длина выбранного изделия, размеры b1 (b2) указаны в разделе информация к данному изделию.


Y = количество шагов сетки между корпусами


Монтажная ситуация: расположение посередине



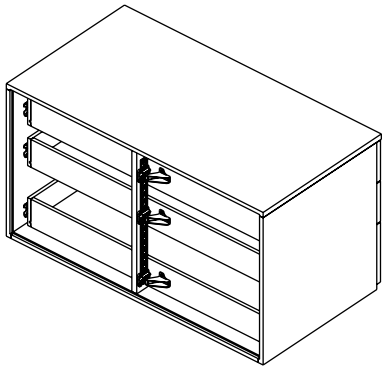

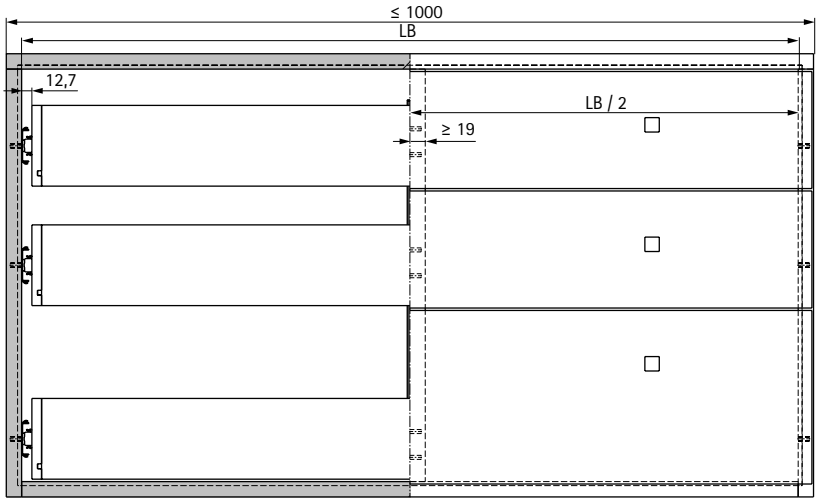

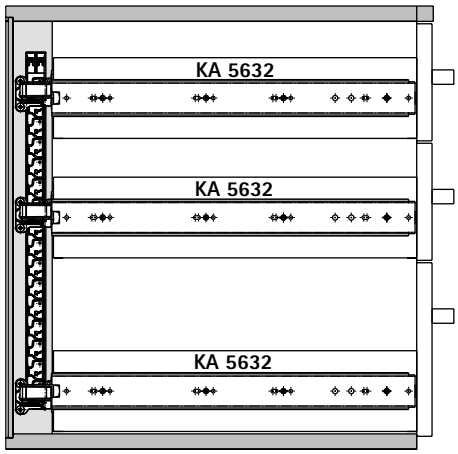





Выбор правильной запорной штанги

Ряд отверстий 25 мм
L = A + 66 мм
A = Y x 25 мм

Ряд отверстий 32 мм
L = A + 73 мм
A = Y x 32 мм

Заднюю стенку и поперечную штангу необходимо надежно соединить винтами

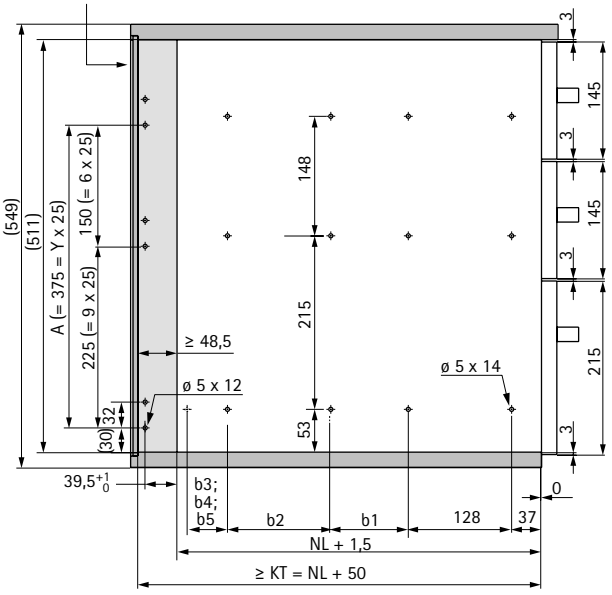


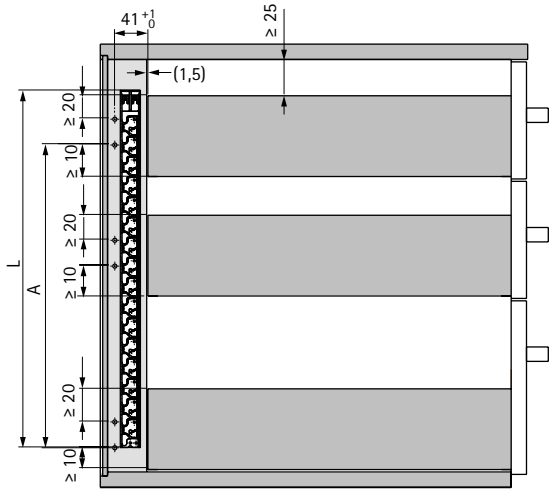



NL = номинальная длина выбранного изделия, размеры b1 (b2) указаны в разделе информация к данному изделию.


Y = количество шагов сетки между корпусами

Монтажная ситуация: расположение справа

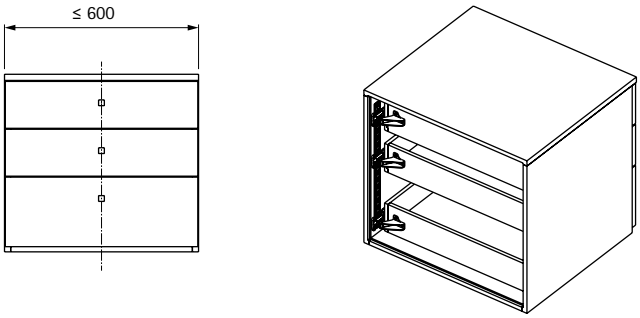

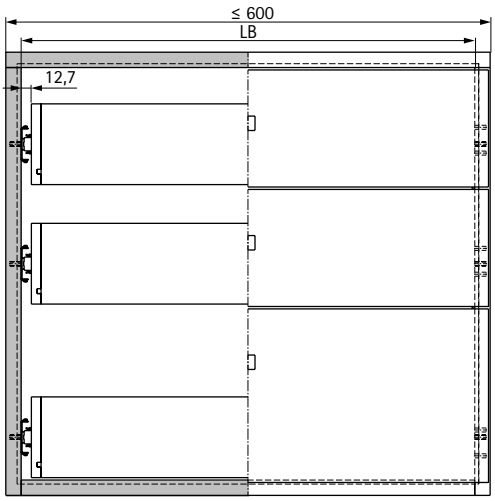

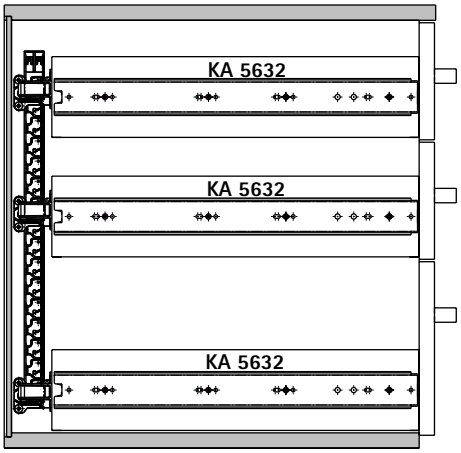





Выбор правильной запорной штанги

Ряд отверстий 25 мм
L = A + 66 мм
A = Y x 25 мм

Ряд отверстий 32 мм
L = A + 73 мм
A = Y x 32 мм

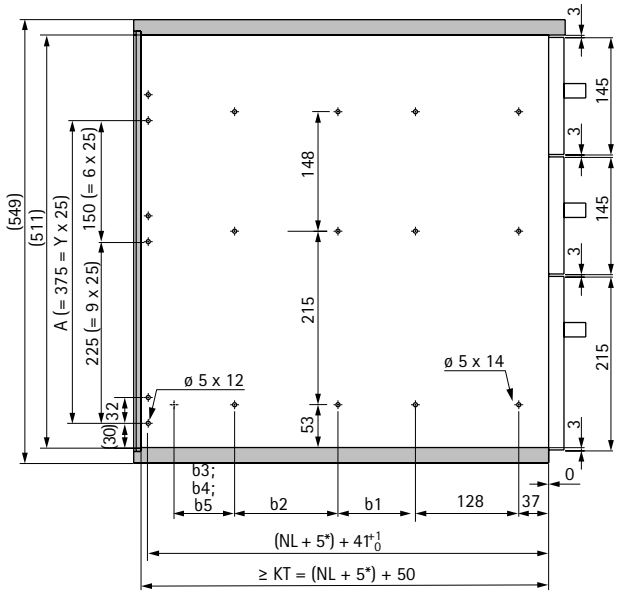

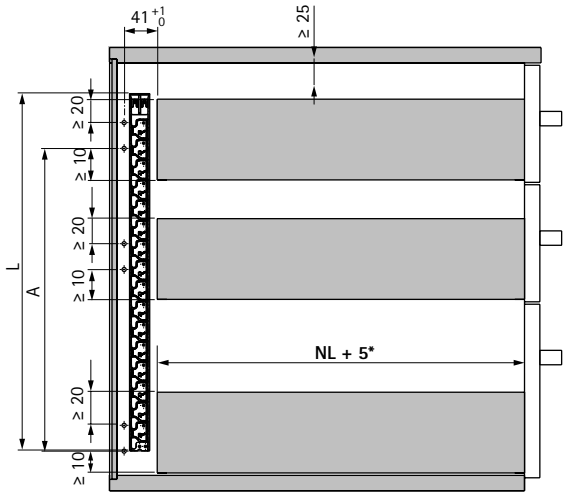

NL = номинальная длина выбранного изделия, размеры b1 (b2) указаны в разделе информация к данному изделию.

Y = количество шагов сетки между корпусами

***(NL + 5) увеличивается до (NL + 10) только при использовании KA 4532**



Вперед к идеальному закрыванию

Иногда особенно важно, чтобы двери и створки закрывались легко и надежно. Например, когда дети не должны получать доступ к системам хранения. Какой бы ни была причина у вашего клиента: защелки и замки от Hettich удовлетворят все потребности.

Будь то автоматическое закрывание или фиксация дверей и створок в закрытом положении с помощью нажимных, магнитных или механических защелок - вы можете положиться на замки Hettich.



Автоматический способ:
Автоматические защелки для двухстворчатых дверей: тянешь или толкаешь - дверь разблокируется автоматически.



Фиксация двери в закрытом положении:
Магнитные защелки, пластик или цинковое литье под давлением, сила удерживания от 0,9 до 8 кг.



Просто и эффективно:
Механические защелки с пластиковым или латунным корпусом.



Детская безопасность
Система родительского контроля SafeFix Eco 1354



Автоматическая дверная задвижка 1355



Магнитные нажимные защелки 1355



Магнитные защелки с металлическим корпусом / магнитные защелки 1357 – 1358



Магнитные защелки с пластиковым корпусом 1359

Система родительского контроля SafeFix Eco

New



- Система родительского контроля для дополнительной безопасности в доме
- Предотвращает прямой доступ
- Подходит для использования в качестве левого, правого замка или замка ящика
- Пластик, цвет белый

Заметка:
SafeFix Eco имеет очень мощные магниты. По этой причине избегайте контакта SafeFix с кредитными картами и т.п.

Система родительского контроля SafeFix Eco





Состав комплекта:
- 1 магнитная ручка-кнопка
- 1 упорный уголок
- 1 замок
- 1 монтажное приспособление

Описание	Артикул	Кол-во
SafeFix Eco полный комплект	9 277 856	10 компл.
1 магнитная ручка-кнопка	9 277 858	1 шт.


Монтажная информация


накладная навеска

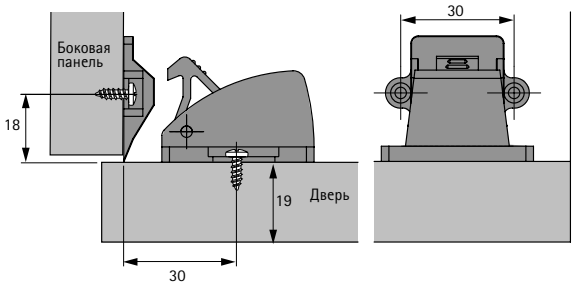



вкладная дверь

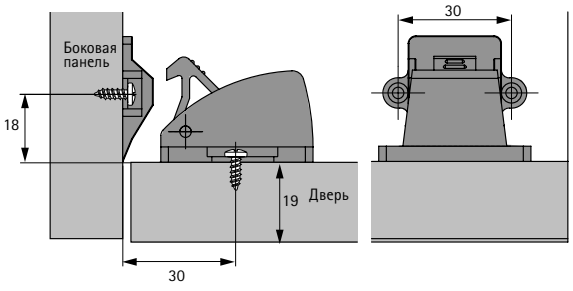




New

Автоматическая дверная задвижка




- Запирает двухстворчатые двери одним замком без дополнительного упорного уголка
- Корпус автоматической дверной задвижки крепится винтами под центром верхней панели, каждый из фиксирующих крюков крепится к верхней части обеих дверей
- Когда фиксирующие крюки входят в автоматический корпус, левая дверца блокируется и фиксируется правой дверцей
- Отпирается нажатием на правую дверь
- Никелированная

Артикул	Кол-во
0 048 259	1/10 шт.

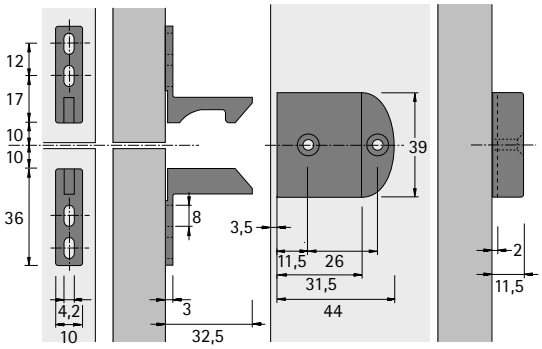


Монтаж

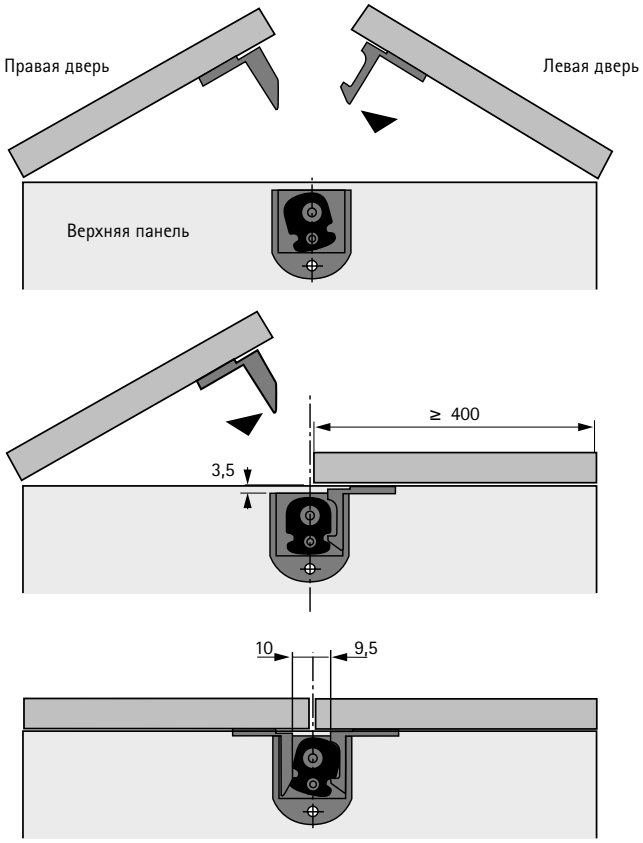

New

Магнитная защелка D 1 / GP 9






- Сила удержания 0,9 - 1,3 кг
- Ход 11 мм
- Пластик, цвет черный
- Неподвижная ответная планка
- Сталь, хромированная

Артикул	Кол-во
0 046 284	1/20 шт.

Магнитная защелка D 2 / GP 9






- Сила удержания 2 x 0,9 - 1,3 кг
- Ход 11 мм
- Пластик, цвет черный
- Неподвижная ответная планка
- Сталь, хромированная

Артикул	Кол-во
0 046 285	1/20 шт.

Магнитный фиксатор D7 / GP9





- Сила удержания 0,7 - 1,1 кг
- Ход 11 мм
- Размеры: высота 16 мм, ширина 40 мм, глубина 36 мм
- Межосевое расстояние 32 мм
- Корпус, пластик, цвет черный
- Ответная пластина, сталь оцинкованная


Артикул	Кол-во
0 020 873	1/20 шт.

hettich.com/short/166ac7

New

Магнитная защелка LM 5402






- Сила удержания 4 кг
- Корпус, цинк
- Неподвижная ответная планка, сталь

Поверхность	Артикул	Кол-во
хромированная глянцевая	0 046 293	1/10 шт.
никелированная	0 046 294	1/10 шт.

Магнитная защелка LM 5103






- Сила удержания 4 кг
- Корпус, цинк
- Неподвижная ответная планка, сталь

Поверхность	Артикул	Кол-во
хромированная глянцевая	0 046 286	1/10 шт.
никелированная	0 046 287	1/10 шт.

Магнитная защелка LM 5203





- Сила удержания 8 кг
- Корпус, цинк
- Неподвижная ответная планка, сталь


Поверхность	Артикул	Кол-во
хромированная глянцевая	0 046 289	1/10 шт.
никелированная	0 046 291	1/10 шт.

hettich.com/short/2eaef4

New

Магнитная защелка M 64 / GP 5






- Сила удержания 5 кг
- Подвижная монтажная планка
- Пластик / сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 013 149	1/50 шт.
коричневый	0 013 150	1/50 шт.

Магнитная защелка M 92 / GP 7






- Сила удержания 4 кг
- Подвижная монтажная планка
- Пластик / сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 013 153	1/50 шт.
коричневый	0 013 154	1/50 шт.

Магнитная защелка M 93 / GP 8





- Сила удержания 5 кг
- Подвижная монтажная планка
- Пластик / сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 013 155	1/50 шт.
коричневый	0 013 156	1/50 шт.


hettich.com/short/ee5012

New

Магнитная защелка M 73 / GP 9








- Сила удержания 4 кг
- Корпус, пластик
- Ответная пластина, сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 013 157	1/50 шт.
коричневый	0 013 158	1/50 шт.

Магнитная защелка M 71 / GP 1








- Сила удержания 4 кг
- Корпус, пластик
- Ответная пластина, сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 013 139	1/50 шт.
коричневый	0 013 140	1/50 шт.

Магнитная защелка M 72 / GP 2








- Сила удержания 4 кг
- Корпус, пластик
- Ответная пластина, сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 013 141	1/50 шт.
коричневый	0 013 142	1/50 шт.

Магнитная защелка M 74 / GP 15







- Сила удержания 4 кг
- Подвижная монтажная планка
- Пластик / сталь оцинкованная

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	0 006 343	1/50 шт.
коричневый	0 006 344	1/50 шт.



Hettich держит прочно

Фурнитура Hettich соединяет детали прочно и надежно. В ассортименте Hettich есть простые решения для сложных креплений. Найдется фурнитура для различных монтажных ситуаций и различных стандартных материалов. Удобный монтаж на месте. Параметры фурнитуры Hettich соответствуют заявленным.



Маленькие детали, высокое качество:
Технологии в соединительной фурнитуре Hettich создаются со знанием дела - для идеального результата.



Сферический эксцентрик:
Для прочного соединения - удобный монтаж шуруповертом под углом.



Обеспечивая надежное соединение:
Прочные соединения между горизонтальными и боковыми панелями, высокая нагрузочная способность!

hettich.com/short/41a9a6

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.



Эксцентриковая стяжка Rastex 15 и Rastex 25
Может устанавливаться совместно с дюбелями быстрого монтажа и ввинчиваемыми дюбелями
Обзор **1362 – 1373**



Эксцентриковая стяжка VB 20 / 21
Может устанавливаться совместно со стальными дюбелями **1374 – 1375**



Эксцентриковая стяжка VB 35 / VB 35 M со сферическим эксцентриком
Может устанавливаться совместно со стальными дюбелями **1376 – 1377**



Эксцентриковая стяжка VB 36 / VB 36 M со сферическим эксцентриком
Может устанавливаться совместно со стальными дюбелями **1378 – 1381**



Стяжки для полок VB 54 Toolex / VB 135 / Alfa Stop / Beta
Крепление полки к корпусу шкафа без использования инструментов **1382 – 1384**




Трацепевидная стяжка TZ4, TZ 4 STD, TZ 28
Для соединения корпусов шкафов, применима для массива древесины **1385 – 1386**



Соединительная фурнитура Rostrino
Скрытое соединение корпуса шкафа **1387**

Эксцентриковая соединительная фурнитура

Rastex 12

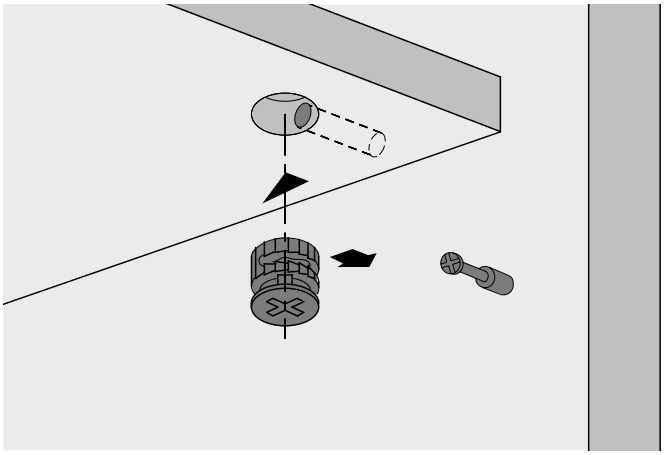

- Соединительный элемент диаметром 12 мм, особенно подходящий для неразборной мебели, полок и ящиков
- Внутренние и внешние зубцы-фиксаторы обеспечивают двойную надежность крепления и точное затягивание дюбеля по центру, исключая смещение деталей при монтаже!
- Эксцентрик можно затягивать шлицевой или крестообразной отверткой PZ 2
- С выступающей кромкой и без нее, кромка закрывает неаккуратные отверстия, дополнительная заглушка не требуется
- Может использоваться в полках толщиной 12 мм и более
- Цинковое литье

Rastex 12 с выступающей кромкой




Поверхность	Артикул	Кол-во
блестящая	**9 000 698**	2000 шт.
никелированная	**9 006 857**	2000 шт.

Rastex 12 без выступающей кромки




Поверхность	Артикул	Кол-во
блестящая	**9 082 102**	2000 шт.
никелированная	**9 082 103**	2000 шт.

Rastex 12



Эксцентриковая соединительная фурнитура

Rastex 15

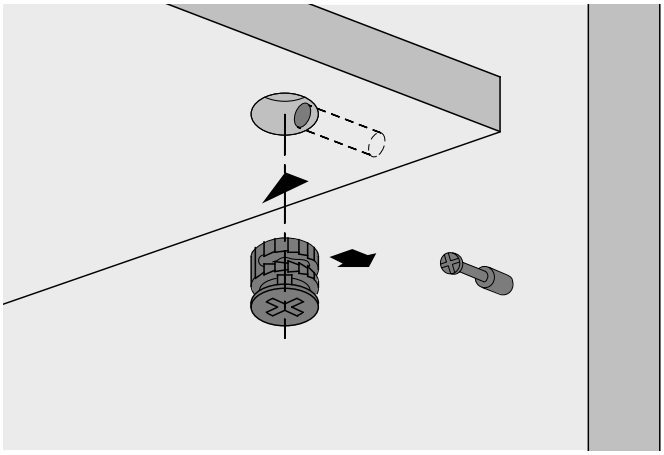

- Благодаря защите от обратного вращения возможно уменьшение зазора до 4 мм между панелями
- Внутренние и внешние зубцы-фиксаторы обеспечивают двойную надежность крепления и точное затягивание дюбеля по центру, исключая смещение деталей при монтаже!
- Эксцентрик можно затягивать шлицевой или крестообразной отверткой PZ 3, а также шестигранным ключом A/F 4
- С выступающей кромкой и без нее, кромка закрывает неаккуратные отверстия, дополнительная заглушка не требуется.
- Цинковое литье

Rastex 15 с выступающей кромкой



Поверхность	Тип упаковки	Артикул / толщина панели, мм					Кол-во
		15	16	19	22	29	
никелированная	картонная коробка	**0 079 451**	**0 071 948**	**0 071 950**	**0 071 952**	**0 079 478**	200 шт.
никелированная	картонная коробка		**0 073 459**	**0 073 460**		**0 079 479**	2000 шт.
никелированная	полиэтиленовый пакет		**9 077 945**				1000 шт.
никелированная	полиэтиленовый пакет					**1 050 479**	1000 шт.
никелированная	полиэтиленовый пакет	**9 003 954**		**9 066 772**	**1 030 810**		2000 шт.

Rastex 15 без выступающей кромки



Поверхность	Тип упаковки	Артикул / толщина панели, мм						Кол-во
		12	15	18	22	25	29	
блестящая	картонная коробка	**0 020 053**		**0 013 961**	**0 079 476**		**0 079 488**	200 шт.
блестящая	полиэтиленовый пакет					**9 084 518**	**1 050 540**	1000 шт.
блестящая	полиэтиленовый пакет	**9 116 019**	**0 079 462**	**0 013 962**				2000 шт.
никелированная	картонная коробка	**0 020 049**	**0 079 457**	**0 013 957**	**0 025 066**		**0 079 484**	200 шт.
никелированная	картонная коробка	**0 020 050**	**0 079 458**	**0 013 958**	**0 073 458**			2000 шт.
никелированная	полиэтиленовый пакет						**1 050 541**	1000 шт.
никелированная	полиэтиленовый пакет	**9 116 018**	**9 064 684**	**9 056 601**	**9 192 112**			2000 шт.


Заглушки для Rastex 15 без выступающей кромки (кроме Rastex 15 / 12)




- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
1 белый	**0 071 054**	200 шт.
1 белый	**1 008 524**	5000 шт.
2 коричневый	**0 071 055**	200 шт.
2 коричневый	**1 008 525**	5000 шт.
3 черный	**0 079 490**	200 шт.
3 черный	**1 009 563**	5000 шт.
4 светло-коричневый	**0 079 491**	200 шт.
5 бежевый	**9 134 720**	200 шт.
5 бежевый	**1 028 226**	5000 шт.
6 серый	**9 134 731**	200 шт.
6 серый	**1 019 518**	5000 шт.


Rastex 15 для полок толщиной 12 мм




Rastex 15 для полок толщиной 15 мм




Rastex 15 для полок толщиной 16 мм




Rastex 15 для полок толщиной 18 мм




Rastex 15 для полок толщиной 19 мм




Rastex 15 для полок толщиной 22 мм




Rastex 15 для полок толщиной 25 мм



Rastex 15 для полок толщиной 29 мм

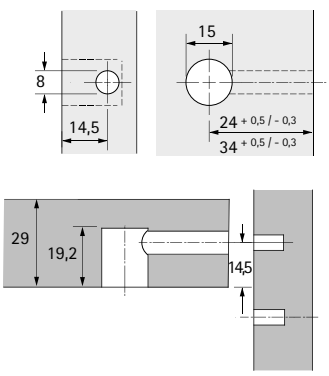

Дюбель быстрого монтажа Rapid S, ввинчиваемый дюбель Twister

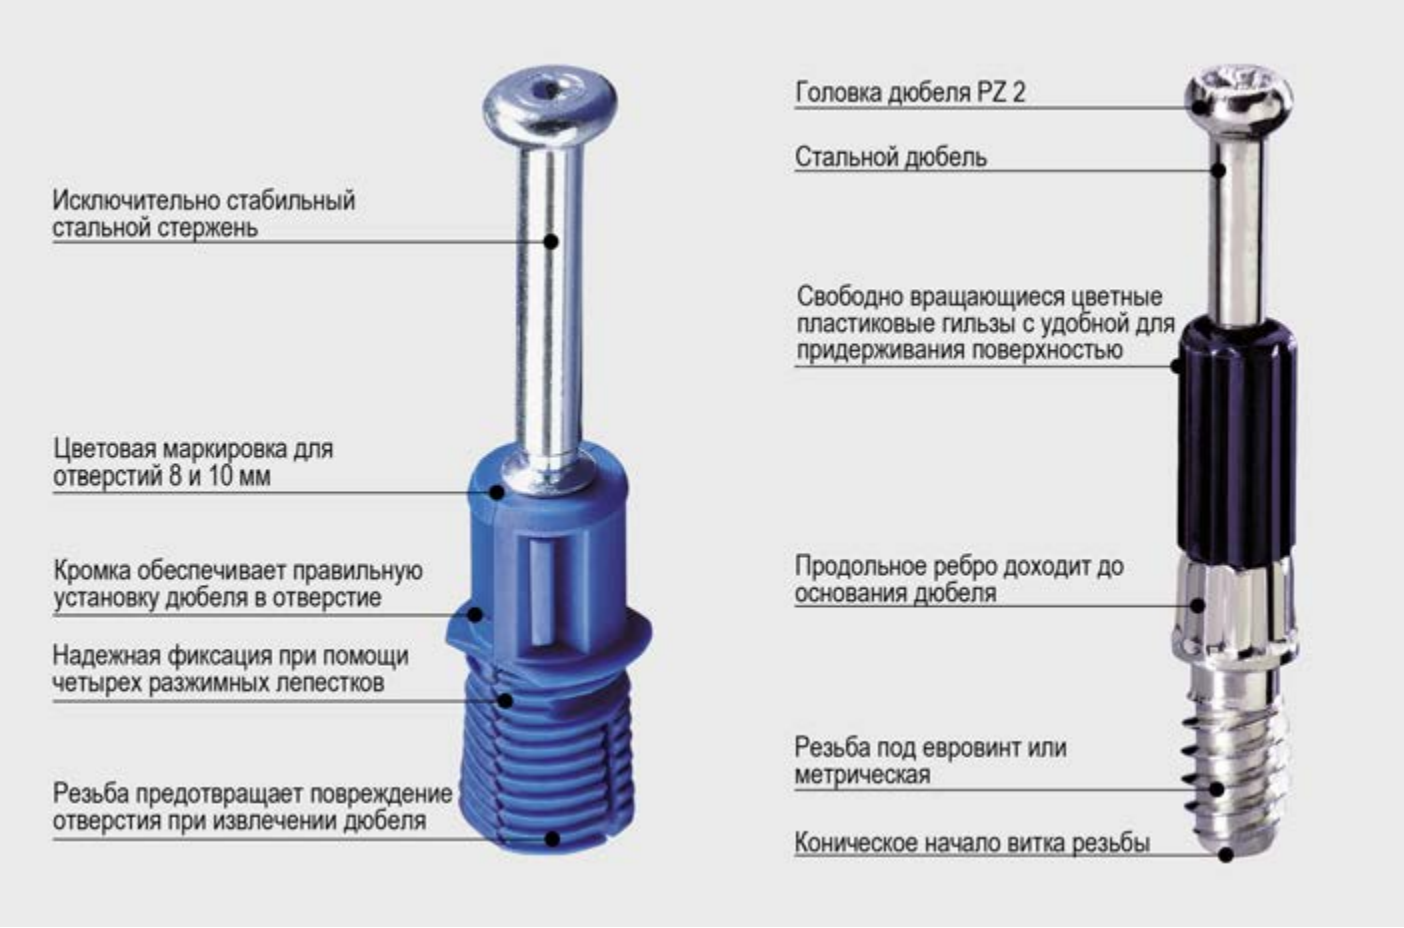

Быстро – Еще быстрее – Rapid S
Новое поколение дюбелей быстрого монтажа со стальным стержнем от Hettich. Изящные, легкие и очень прочные. Монтаж без инструментов: дюбель просто запрессовывается в отверстие. Rapid S отличное сочетается со стяжкой Rastex.

Twister – устанавливается быстро, без риска травмирования
Придерживая свободно вращающуюся гильзу, ввинчиваемй дюбель можно надежно и безопасно вкрутить при помощи шуруповерта, без риска травмирования острыми кромками.



Мощная команда:
Rastex 15 может устанавливаться совместно с дюбелями Twister и Rapid S.



Мощная команда:
Rastex 25 может устанавливаться совместно с дюбелями Twister.




Цветные пластиковые гильзы:
Свободно вращающиеся цветные пластиковые гильзы, с удобной для придерживания поверхностью, указывают на длину дюбеля.



Быстрая установка без инструментов:
Дюбель просто запрессовывается в отверстие на корпусе вручную.

Дюбель быстрого монтажа Rapid S, DU 324 / DU 325






- Разжимная муфта для отверстий диаметром 8 мм
- Оцинкованная сталь / пластик синего цвета

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Rapid S DU 324	20	**0 044 750**	200 шт.
Rapid S DU 324	20	**9 046 180**	2000 шт.
Rapid S DU 325	30	**0 047 458**	200 шт.
Rapid S DU 325	30	**9 046 182**	2000 шт.

Дюбель быстрого монтажа Rapid S, DU 332 / DU 333






- Разжимная муфта для отверстий диаметром 10 мм
- Оцинкованная сталь / пластик зеленого цвета

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Rapid S DU 332	20	**0 044 758**	200 шт.
Rapid S DU 332	20	**9 046 184**	2000 шт.
Rapid S DU 333	30	**0 044 759**	200 шт.
Rapid S DU 333	30	**9 046 186**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 319 T / DU 320 T






- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Сталь / пластик

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 319 T, поверхность блестящая	20	**9 047 974**	2000 шт.
Twister DU 319 T, оцинкованный	20	**0 048 037**	200 шт.
Twister DU 319 T, оцинкованный	20	**9 047 975**	2000 шт.
Twister DU 320 T, поверхность блестящая	30	**9 047 976**	2000 шт.
Twister DU 320 T, оцинкованный	30	**0 048 038**	200 шт.
Twister DU 320 T, оцинкованный	30	**9 047 978**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 243 T / DU 232 T






- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Сталь / пластик

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 243 T, поверхность блестящая	20	**9 047 862**	2000 шт.
Twister DU 243 T, оцинкованный	20	**0 020 056**	200 шт.
Twister DU 243 T, оцинкованный	20	**9 047 863**	2000 шт.
Twister DU 232 T, поверхность блестящая	30	**9 047 644**	2000 шт.
Twister DU 232 T, оцинкованный	30	**0 020 058**	200 шт.
Twister DU 232 T, оцинкованный	30	**9 047 861**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель Twister DU 644 T






- Резьба M6 x 7,8 мм
- Длина дюбеля 30 мм
- Принадлежности: муфты M6
- Оцинкованная сталь / пластик

Примечание:
Муфты M6 заказываются отдельно

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 644 T, поверхность блестящая	30	**9 047 864**	2000 шт.
Twister DU 644 T, оцинкованный	30	**0 020 157**	200 шт.
Twister DU 644 T, оцинкованный	30	**9 047 865**	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 425 / DU 428






- Резьба M4 x 7,8 мм
- Принадлежности: муфты M4
- Монтаж по Системе 32
- Сталь


Внимание:
- Муфты M4 заказываются отдельно

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
DU 428, никелированный	20	**0 079 523**	200 шт.
DU 428, никелированный	20	**1 053 821**	1000 шт.
DU 425, поверхность блестящая	30	**0 079 521**	200 шт.
DU 425, поверхность блестящая	30	**1 030 990**	1000 шт.

Двойной дюбель DU 883 / DU 868









- Для средней стенки толщиной 16 мм
- Со стопорным кольцом
- Диаметр отверстия 8 мм
- Сталь

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
DU 883, поверхность блестящая	56	**1 079 190**	250 шт.
DU 883, оцинкованный	56	**0 079 552**	100 шт.
DU 868, поверхность блестящая	76	**1 056 170**	250 шт.
DU 868, оцинкованный	76	**0 079 602**	100 шт.

Двойной дюбель DU 880 / DU 853








- Для средней стенки толщиной 19 мм
- Со стопорным кольцом
- Диаметр отверстия 8 мм
- Сталь

Наименование	Длина дюбеля, мм	**Артикул**	Кол-во
DU 880, оцинкованный	59	**0 079 554**	100 шт.
DU 853, оцинкованный	79	**0 079 568**	100 шт.
DU 853, оцинкованный	79	**1 079 580**	250 шт.

Шарнирный дюбель DU 860






- Диаметр отверстия 7 мм
- Длина дюбеля 39 - 39 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 079 580	100 шт.
1 079 600	500 шт.

Шарнирный дюбель DU 634





- Резьба M6 x 7 мм
- Диаметр отверстия 8 мм
- Длина дюбеля 39 мм
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Муфты M6 заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 129 712	100 шт.

Расстояние X между отверстиями для DU 860

Угол	Толщина полки 15 мм	Толщина полки 16 мм	Толщина полки 19 мм	Толщина полки 22 мм	Толщина полки 29 мм
100°	37,7	37,3	36,0	34,8	31,8
105°	38,2	37,9	36,7	35,6	32,9
110°	38,7	38,4	37,3	36,3	33,9
115°	39,2	38,9	37,9	37,0	35,8
120°	39,7	39,4	38,5	37,7	35,6
125°	40,1	39,8	39,1	38,3	36,5
130°	40,5	40,3	39,6	38,9	37,7
135°	40,9	40,7	40,1	39,4	38,0
140°	41,3	41,1	40,5	40,0	38,7
145°	41,6	41,5	41,0	40,5	39,4
150°	42,0	41,9	41,5	41,1	40,1
155°	42,3	42,2	41,9	41,6	40,8
160°	42,7	42,6	42,3	42,1	41,4

Расстояние X между отверстиями для DU 634

Угол	Толщина полки 15 мм	Толщина полки 16 мм	Толщина полки 19 мм	Толщина полки 22 мм	Толщина полки 29 мм
30°	57,0	57,9	60,5	63,1	69,1
35°	54,7	55,4	57,6	59,7	64,7
40°	52,9	53,5	55,3	57,1	61,3
45°	51,5	52,0	53,5	55,0	58,5
50°	50,3	50,7	52,0	53,2	56,2
55°	49,3	49,6	50,7	51,7	54,2
60°	48,3	48,6	49,5	50,4	52,4
65°	47,5	47,7	48,4	49,1	50,8
70°	46,7	46,9	47,5	48,0	49,3
75°	46,0	46,1	46,5	46,9	47,9
80°	45,3	45,4	45,7	45,9	46,6
85°	44,7	44,7	44,8	45,0	45,3
90°	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0

Rastex 25




- Двойная надежность благодаря внутренней и внешней фиксации, которая предотвращает обратное вращение эксцентрика
- Дюбель всегда затягивается по центру
- Обратный крутящий момент в три раза превышает подобный у аналогичной эксцентриковой фурнитуры
- С выступающей кромкой и без нее, кромка закрывает неаккуратные отверстия, дополнительная заглушка не требуется.
- Цинковое литье


Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

Наименование	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
1 с выступающей кромкой	никелированная	**1 066 213**	1000 шт.
2 без выступающей кромки	блестящая	**0 013 116**	200 шт.
2 без выступающей кромки	блестящая	**1 008 983**	1000 шт.


Зубцы внутри и снаружи – двойная безопасность!

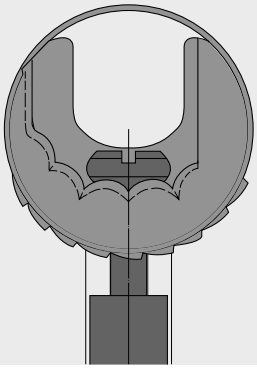

Расстояние между отверстиями A = Длина дюбеля + 9 мм

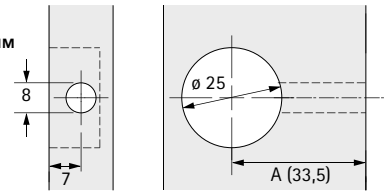



Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели



Ввинчиваемый дюбель Twister DU 262 T









- Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 24,5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Сталь / пластик

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Twister DU 262 T, поверхность блестящая	**9 047 854**	2000 шт.
Twister DU 262 T, оцинкованный	**0 020 060**	200 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 643







- Резьба M6 x 7,8 мм
- Длина дюбеля 24,5 мм
- Сталь


Внимание:
- Муфты M6 заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 013 121	200 шт.
1 031 004	1000 шт.


Эксцентриковая соединительная фурнитура

- **VB 20 / 21**
- **С фиксатором / без фиксатора**

VB 20

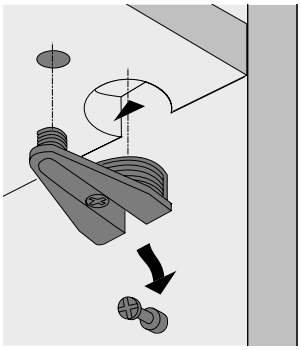

VB 21

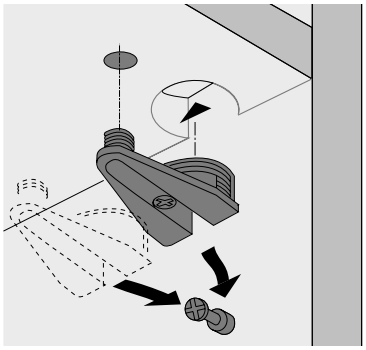


- Для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, высокая нагрузочная способность
- Фурнитура запрессовывается в два отверстия, расстояние между которыми составляет 32 мм. Отверстия диаметром 30 и 10 мм
- Полку можно установить сверху
- В случае нижней полки эксцентрик можно затянуть также и сверху. Для этого в полке требуется двойное отверстие
- В особых случаях возможна регулировка уровня цоколя через стяжку
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- Монтаж по Системе 32


Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

VB 20 с фиксатором для полок толщиной 19 - 20 мм



Карта сверления для панелей






Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели


Артикул	Кол-во
0 025 049	200 шт.

VB 21 без фиксатора для полок толщиной 19 - 20 мм



Карта сверления для панелей







Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Артикул	Кол-во
0 047 454	200 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 327









- Прямая резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 9 мм
- Монтаж по Системе 32
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 025 052	200 шт.
9 039 828	5000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 427








- Резьба M4
- Диаметр отверстия 5 мм
- Длина дюбеля 9 мм
- Монтаж по Системе 32
- Сталь, никелированная


Внимание:
- Муфты M4 заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 134 678	200 шт.
1 035 497	2000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 647







- Резьба M6
- Диаметр отверстия 8 / 10 мм
- Длина дюбеля 9 мм
- Сталь, никелированная


Внимание:
- Муфты M6 заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
1 035 496	2000 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура

- **VB 35 M**
- **С фиксатором**

Вставьте полку сверху. Удобство при монтаже за счет фиксации полки

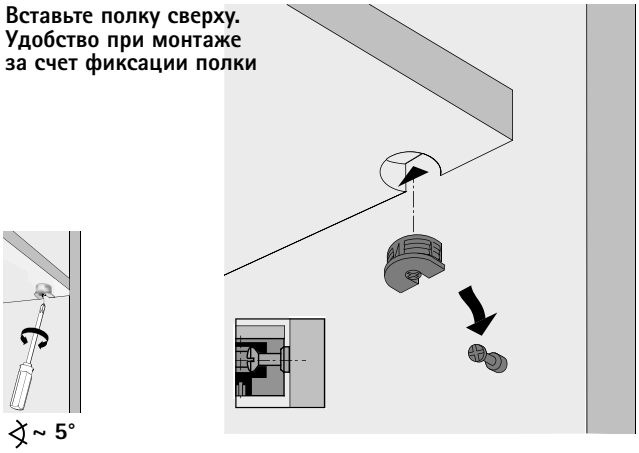


- Компактная соединительная фурнитура, для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, испытанный принцип с эксцентриком и фиксацией
- Фурнитура запрессовывается в отверстие диаметром 20 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье / пластик

Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

VB 35 M / 16 для полок толщиной 16 мм



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 065 501**	200 шт.
никелированная	**9 117 653**	500 шт.
белый	**0 065 503**	200 шт.
белый	**9 064 890**	1000 шт.
коричневый	**9 066 718**	1000 шт.
черный	**0 079 644**	200 шт.
черный	**9 066 720**	1000 шт.

VB 35 M / 19 для полок толщиной 19 мм



Карта сверления для панелей



Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 065 505**	200 шт.
никелированная	**9 124 619**	500 шт.
белый	**0 065 507**	200 шт.
белый	**9 116 944**	1000 шт.
коричневый	**9 116 945**	1000 шт.
черный	**0 079 643**	200 шт.
черный	**9 116 942**	1000 шт.


Эксцентриковая соединительная фурнитура

- **VB 35**
- **Без фиксатора**

Вставьте полку сверху или спереди



~ 5°

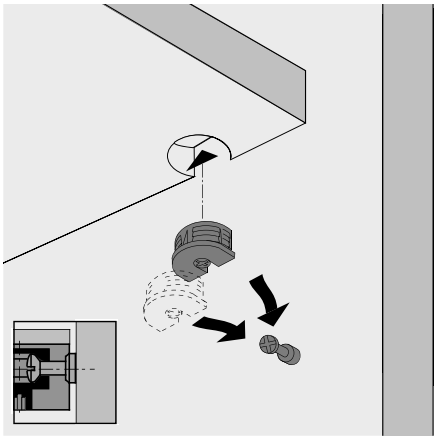


- Компактная соединительная фурнитура, для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, испытанный принцип с эксцентриком и фиксацией
- Фурнитура запрессовывается в отверстие диаметром 20 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье / пластик

Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

VB 35 / 16 для полок толщиной 16 мм



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 065 509**	200 шт.
никелированная	**9 117 656**	500 шт.
белый	**0 065 511**	200 шт.
белый	**9 064 883**	1000 шт.
коричневый	**9 066 738**	1000 шт.
черный	**0 079 642**	200 шт.
черный	**9 066 732**	1000 шт.

VB 35 / 19 для полок толщиной 19 мм



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 065 513**	200 шт.
никелированная	**9 117 725**	500 шт.
белый	**0 065 515**	200 шт.
белый	**9 116 929**	1000 шт.
коричневый	**9 116 930**	1000 шт.
черный	**0 079 641**	200 шт.
черный	**9 116 928**	1000 шт.

Эксцентриковая соединительная фурнитура

- **VB 36 M**
- **С фиксатором**

Вставьте полку сверху. Удобство при монтаже за счет фиксации полки

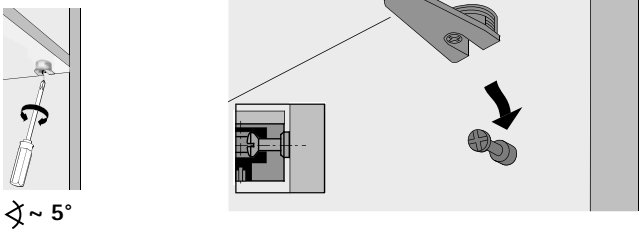

~ 5°


- Компактная соединительная фурнитура, для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, испытанный принцип с эксцентриком и фиксацией
- Фурнитура запрессовывается в два отверстия, расстояние между которыми составляет 32 мм. Отверстия диаметром 20 и 10 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье / пластик

Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

VB 36 M / 16 для полок толщиной 16 мм



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	Артикул	Кол-во
никелированная	**0 065 517**	200 шт.
никелированная	**9 117 700**	250 шт.
белый	**0 065 519**	200 шт.
белый	**9 116 498**	500 шт.
коричневый	**9 116 508**	500 шт.
черный	**0 079 647**	200 шт.
черный	**9 096 997**	500 шт.

VB 36 M / 19 для полок толщиной 19 мм



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	Артикул	Кол-во
никелированная	**0 065 521**	200 шт.
никелированная	**9 117 720**	250 шт.
белый	**0 065 523**	200 шт.
белый	**9 129 805**	500 шт.
коричневый	**9 129 881**	500 шт.
черный	**0 079 648**	200 шт.
черный	**9 129 825**	500 шт.


Эксцентриковая соединительная фурнитура

- **VB 36**
- **Без фиксатора**

Вставьте полку сверху или спереди



~ 5°

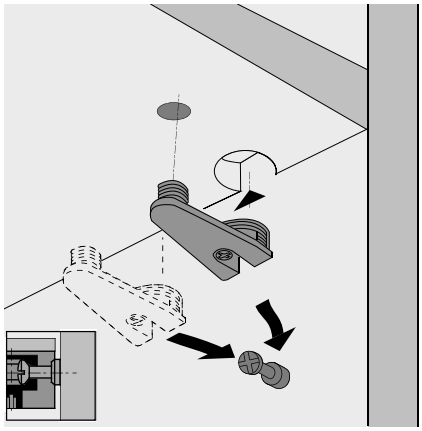


- Компактная соединительная фурнитура, для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, испытанный принцип с эксцентриком и фиксацией
- Фурнитура запрессовывается в два отверстия, расстояние между которыми составляет 32 мм. Отверстия диаметром 20 и 10 мм
- Фурнитура со сферическим эксцентриком
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье / пластик

Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

VB 36 / 16 для полок толщиной 16 мм



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 065 525**	200 шт.
никелированная	**9 117 713**	250 шт.
белый	**0 065 527**	200 шт.
белый	**9 116 464**	500 шт.
коричневый	**9 116 491**	500 шт.
черный	**0 079 645**	200 шт.
черный	**9 096 994**	500 шт.

VB 36 / 19 для полок толщиной 19 мм



Карта сверления для панелей





Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 065 529**	200 шт.
никелированная	**9 117 723**	250 шт.
белый	**0 065 531**	200 шт.
белый	**9 129 786**	500 шт.
коричневый	**9 129 828**	500 шт.
черный	**0 079 646**	200 шт.
черный	**9 129 823**	500 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 328









- Резьба для отверстий диаметром 3 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Монтаж по Системе 32
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 065 540	200 шт.
9 039 822	5000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 321









- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Монтаж по Системе 32
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 074 688	200 шт.
9 021 847	5000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 322









- Резьба для отверстий диаметром 5 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Монтаж по Системе 32
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 064 872	200 шт.
9 022 370	5000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 648








- Резьба M6 x 7,8 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Сталь


Внимание:
- Муфты M6 заказываются отдельно

Поверхность	**Артикул**	Кол-во
блестящая	**0 065 534**	200 шт.
блестящая	**1 035 241**	1000 шт.
оцинкованная	**0 079 650**	200 шт.
оцинкованная	**1 044 143**	1000 шт.

Ввинчиваемый дюбель DU 426








- Резьба M4 x 7,8 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Монтаж по Системе 32
- Сталь, никелированная


Внимание:
- Муфты M4 заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 065 370	200 шт.
1 035 240	2000 шт.

Двойной дюбель DU 712 / DU 867







- Для средней стенки
- Диаметр отверстия 5 мм
- Длина дюбеля 6,7 мм
- Может использоваться для легких панелей
- Монтаж по Системе 32
- Сталь, никелированная

Наименование	Толщина панели, мм	**Артикул**	Кол-во
DU 712	16	**1 019 462**	1000 шт.
DU 867	19	**0 065 536**	100 шт.
DU 867	19	**1 019 463**	1000 шт.

VB 54 Toolex



- Простая установка полки на корпус шкафа
- Для ряда отверстий ø 5 мм
- Простой демонтаж полок благодаря гибкому фиксатору в корпусе стяжки, всегда возможен последующий повторный монтаж
- Благодаря выступающей кромке стяжки всегда гарантируется правильное положение корпуса, даже при слишком глубоко просверленных отверстиях
- Цинковое литье под давлением / пластик серого цвета

Рекомендации:
- Винты прямого крепления 6,3 x 12,5 мм или 6,3 x 15 мм (DFS) заказываются отдельно

VB 54 с принадлежностями

Наименование	Размер T, мм	Расстояние X, мм	Размер Y, мм	**Артикул**	Кол-во
VB 54/16 DFS	16	13,5	8	**0 073 618**	200 шт.
VB 54/19 DFS	19	15	9,5	**0 073 619**	200 шт.


VB 54 корпус


Наименование	Размер T, мм	Расстояние X, мм	Размер Y, мм	**Артикул**	Кол-во
VB 54/16	16	13,5	9,5	**1 049 575**	1000 шт.
VB 54/19	19	15	9,5	**1 049 579**	1000 шт.
VB 54/23	23	17	11,5	**1 049 580**	1000 шт.
VB 54/29	29	20	14,5	**1 053 518**	1000 шт.

VB 54 опорная часть


Наименование	**Артикул**	Кол-во
VB 54/16 DFS	**1 049 572**	1000 шт.
VB 54/19 DFS	**1 049 577**	1000 шт.
VB 54/23 DFS	**1 049 581**	1000 шт.
VB 54/29 DFS	**1 053 519**	1000 шт.


Опорная деталь под прикручивание / DFS / толщина корпуса 16 мм



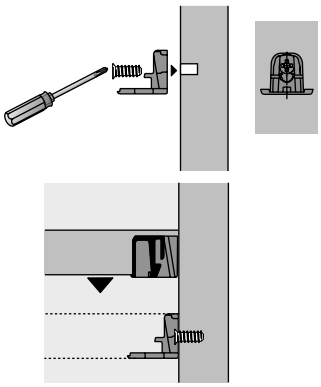


Опорная деталь под прикручивание / DFS / толщина корпуса ≥ 19 мм



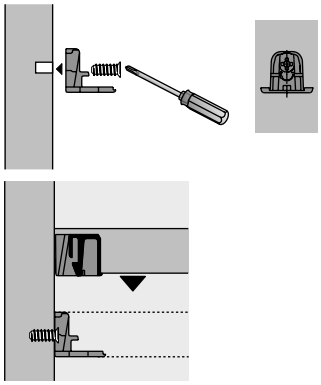

VB 135, Alfa Stop / Beta

Вставьте полку сверху. Удобство при монтаже за счет фиксации полки

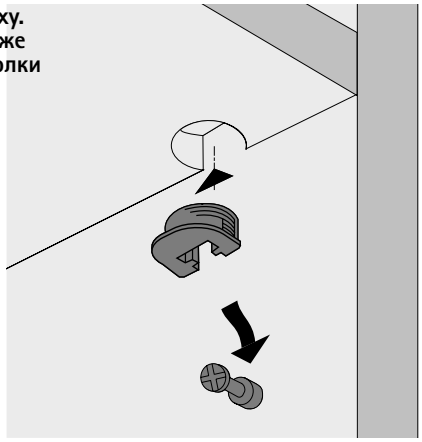


- Стяжка VB 135 запрессовывается во фрезерованное отверстие диаметром 20 мм
- Полку можно установить только сверху
- Полка с VB 135 только насаживается на дюбель. Благодаря клиновому эффекту полка притягивается к боковой стенке и надежно фиксируется.
- Может использоваться для полок толщиной 16 мм и более
- Монтаж по Системе 32
- Пластик

Ссылка на страницу
- Ступенчатые сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

VB 135



Карта сверления для панелей




Ось дюбеля от внутренней стороны нижней панели

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**0 073 616**	200 шт.
белый	**1 016 559**	1000 шт.
коричневый	**1 016 560**	1000 шт.
черный	**0 079 649**	200 шт.
черный	**1 028 915**	1000 шт.

Alfa Stop / Beta



Карта сверления для панелей



- Опорная деталь Alfa Stop с функцией быстрого монтажа для соединения с элементом Beta
- Опорная часть фиксируется в панель корпуса шкафа с помощью отвертки
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность


Наименование	Расстояние A, мм	Расстояние B, мм	Расстояние C, мм	Артикул	Кол-во
1 Alfa Stop			8	**9 131 206**	500 шт.
2 Beta	16	14	8	**9 132 007**	1000 шт.
1 Alfa Stop			10	**9 132 004**	500 шт.
2 Beta	20	16	10	**9 132 008**	1000 шт.
1 Alfa Stop			12,5	**9 132 005**	500 шт.
2 Beta	25	18,5	12,5	**9 132 009**	1000 шт.
1 Alfa Stop			14,5	**9 132 006**	500 шт.
2 Beta	30	20,5	14,5	**9 132 010**	1000 шт.


TZ 4



- С предустановленными винтами
- Цельнометаллическая TZ 4: удобный монтаж благодаря наклонным винтам
- Внутренняя часть с выступами
- Корпус: цинковое литье или пластик
- Внутренняя часть: оцинкованная сталь

Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
никелированная	**0 020 843**	100 шт.
белый	**0 013 104**	100 шт.

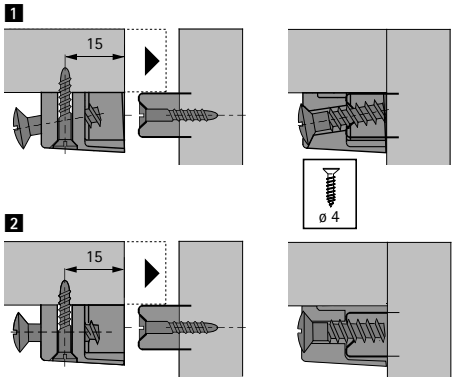

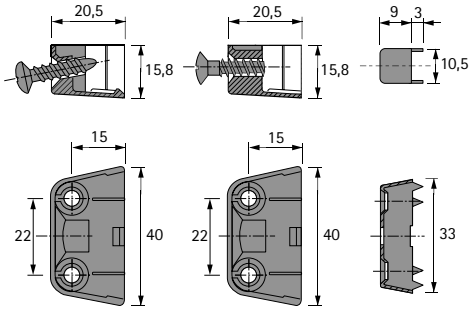



TZ 4 STD



- С предустановленными винтами
- Простой монтаж благодаря фиксирующему выступу на верхней части
- Набухание и усушка массива древесины компенсируются в пределах 4 мм благодаря продолговатому отверстию
- Корпус: никелированная поверхность, цинковое литье под давлением
- Внутренняя часть: оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 020 891	100 шт.
1 068 792	1000 шт.

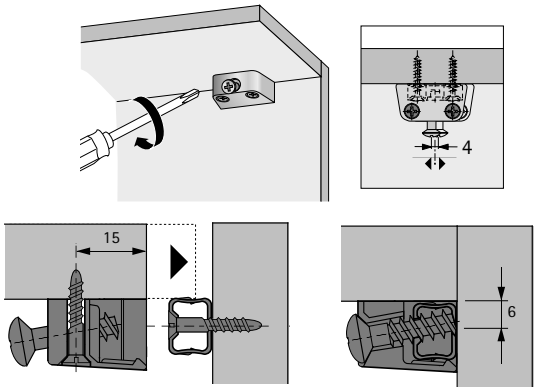

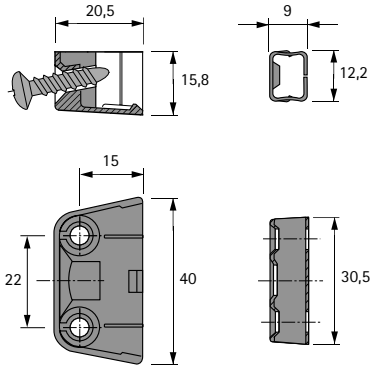


TZ 28



- Монтаж под запрессовку
- Длина муфты 10 мм
- Крепление посредством винта с потайной головкой диаметром 4 мм, отвертка устанавливается наклонно
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 072 053	100 шт.
1 005 078	2000 шт.

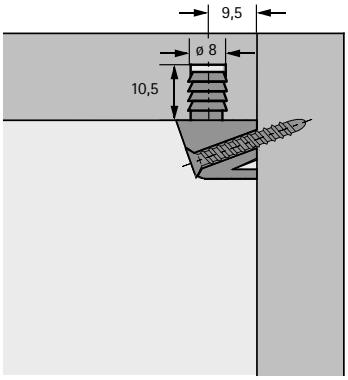





- Разъемная соединительная фурнитура с пружинным фиксатором
- Простой монтаж и демонтаж корпуса шкафа
- Для скрытого монтажа
- Может использоваться для соединителей корпуса шкафа
- Дюбель фиксируется с помощью шестигранного ключа A / F на 4 мм через дополнительное отверстие в полке, муфта вкручивается с помощью шестигранного ключа A / F на 10 мм
- Соединительная фурнитура с дюбелем и муфтой
- Цинковое литье под давлением, блестящее

Дюбель Rostrino









Артикул	Кол-во
9 131 207	250 шт.

Муфта Rostrino







Артикул	Кол-во
9 132 011	250 шт.

New



Незаметна, но эффективна

Соединительная фурнитура Hettich надежно фиксирует все модули, гарантируя долговечное стабильное соединение надолго. В нашем ассортименте есть решения для любой монтажной ситуации: для корпусов мебельных шкафов и столешниц, цоколей, фасадов ящиков и многого другого - Hettich предлагает правильную соединительную фурнитуру, которая легко монтируется.



Стяжка VB 25 T:
Обеспечивает прочные соединения с высокой нагрузочной способностью.



Стяжки Hettich для столешниц:
Для прочных и надежных соединений рабочих поверхностей.



Соединительные универсальные уголки:
Для малых корпусов. Простой интуитивный монтаж.



Соединители задней стенки:
С помощью соединителя задняя стенка крепится к корпусу.

Другая соединительная фурнитура

Обзор



Соединители с геометрическим и силовым замыканием
VB 25 T, VB 35 T, VB 90 – 180 T **1390 – 1391**



Стяжки для столешниц
AVB 4, AVB 4 Slim, AVB 5 **1391 – 1392**



EverFix, MultiClip, фурнитура для угловых соединений
VB 90 / VB 16 / VB 160 **1393 – 1396**



Соединители задней стенки
RV 1, RV 3, RV 7D, RV 8 **1397 – 1399**



Соединительные уголки, подвесы типа замочная скважина, соединительные винты, евровинты, угловые соединители, универсальные уголки, Direkta 2, межсекционные стяжки VHS 32 **1400 – 1401**




Винты, муфты, гильзы, заглушки **1401 – 1407**


VB 25 T



- Для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, высокая нагрузочная способность.
- Сцепление под углом 90° с шестигранной муфтой обеспечивает быстрое и удобное крепление с помощью шуруповерта или ключа с шестигранной головкой размером 5 мм A / F
- Длина дюбеля 60 - 70 мм
- Мин. глубина отверстия в корпусе 20 мм
- Диаметр отверстия в корпусе 25 мм
- Горизонтальное сверление ø 7 мм
- Корпус: цинковое литье под давлением, блестящий
- Болт и муфта: оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 079 555	50 шт.

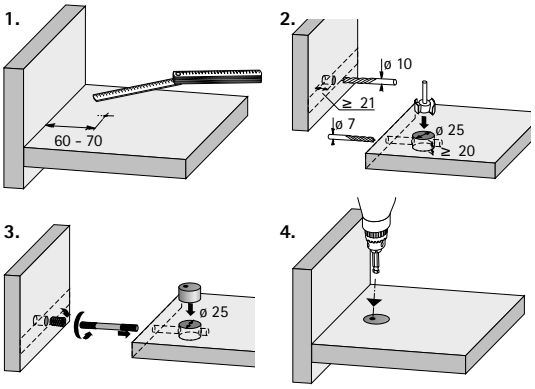

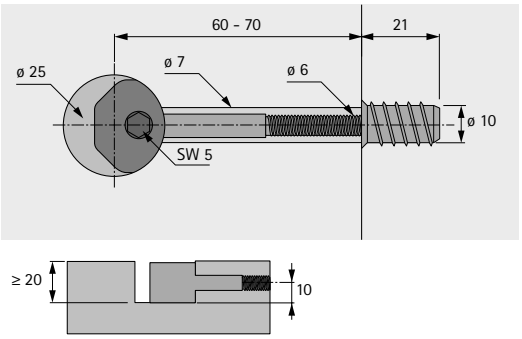



VB 35 T



- Для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, высокая нагрузочная способность.
- Сцепление под углом 90° с шестигранной муфтой обеспечивает быстрое и удобное крепление с помощью шуруповерта или ключа с шестигранной головкой размером 5 мм A / F
- Длина дюбеля 65 - 75 мм
- Мин. глубина отверстия в корпусе 20 мм
- Диаметр отверстия в корпусе 35 мм
- Горизонтальное сверление ø 7 мм
- Корпус: цинковое литье под давлением, блестящий
- Болт и муфта: оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 079 557	50 шт.

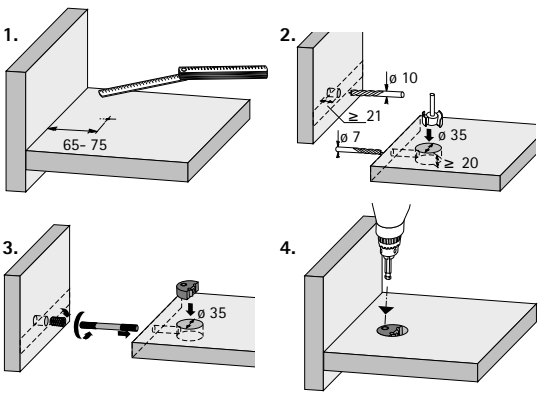

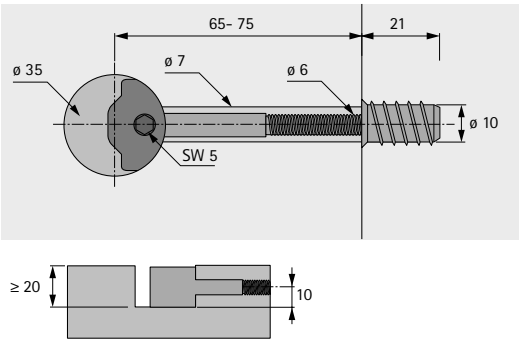



VB 90 - 180 T



- Для прочных и стабильных соединений полок и боковых стенок, высокая нагрузочная способность.
- Плавная регулировка для угловых соединений от 90 ° до 180 °
- Сцепление под углом 90° с шестигранной муфтой обеспечивает быстрое и удобное крепление с помощью шуруповерта или ключа с шестигранной головкой размером 5 мм A / F
- Длина дюбеля 60 мм
- Мин. глубина отверстия в корпусе 20 мм
- Диаметр отверстия в корпусе 25 мм
- Горизонтальное сверление ø 9 мм
- Корпус: цинковое литье под давлением, блестящий
- Болт: оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 079 561	50 шт.

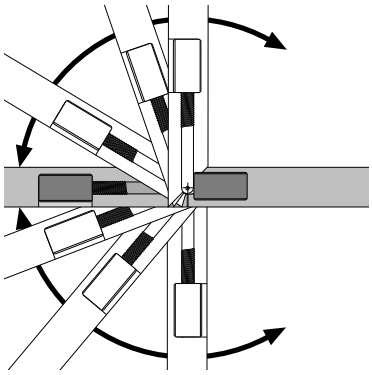

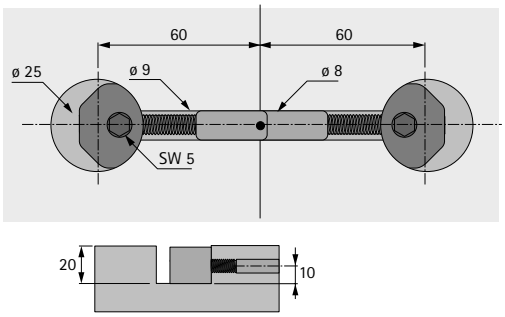



AVB 4



- Для прочных и стабильных соединений столешниц.
- Быстрое и удобное крепление с помощью шуруповерта или ключа с шестигранной головкой размером 5 мм A / F
- Глубина сверления не менее 20 мм
- Диаметр отверстия в корпусе 35 мм
- Корпус: цинковое литье под давлением, блестящий
- Болт / ответная пластина: оцинкованная сталь

Расстояние X, мм	Длина, мм	Артикул	Кол-во
33 - 44	81	**9 079 575**	50 шт.
48 - 60	116	**9 079 579**	50 шт.
73 - 86	165	**9 079 583**	50 шт.

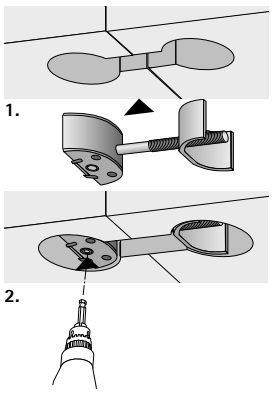

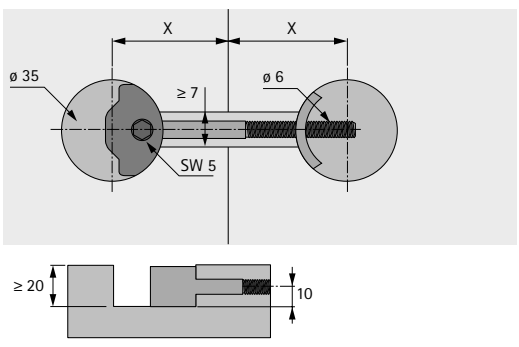


AVB 4 Slim



- Подходит для панелей толщиной от 14 мм
- Для прочных и стабильных соединений столешниц.
- Быстрое и удобное крепление с помощью шуруповерта или ключа с шестигранной головкой размером 4 мм A / F
- Длина дюбеля 42 - 49 мм
- Диаметр отверстия в корпусе 25 мм
- Глубина сверления не менее 12,5 мм
- Корпус: цинковое литье под давлением, блестящий
- Болт / ответная пластина: оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 085 654	50 шт.

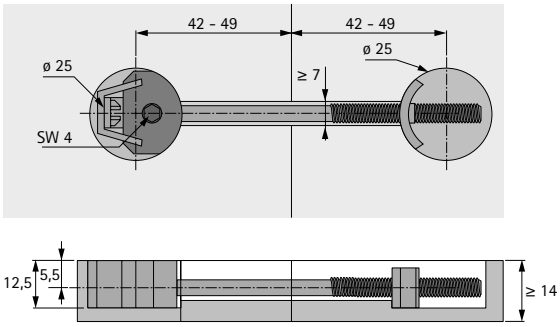



AVB 5




- Для прочных и стабильных соединений столешниц.
- С двумя изогнутыми зажимными пластинами
- Два предустановленных зажима упрощают монтаж: они удерживают зажимные пластины и стяжки в нужном положении или в канавке и, таким образом, облегачают установку в отверстие или выемку - одновременно обе руки остаются свободными для затягивания
- Диаметр отверстия в корпусе 35 мм
- Глубина сверления не менее 20 мм
- Оцинкованная сталь / серый пластик

Расстояние X, мм	Длина, мм	Артикул	Кол-во
30 - 37	65	**0 025 084**	50 шт.
48 - 55	100	**0 079 386**	50 шт.
73 - 80	150	**0 016 048**	50 шт.





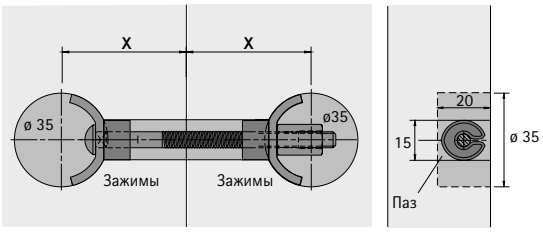

EverFix с резьбовым штифтом



- Это простая на вид стяжка состоит всего лишь из одного резьбового штифта и одной забивной муфты со стальной пружинной мембраной.
- С помощью подходящего инструмента (например, пластикового молотка), компоненты можно легко соединить, слегка постучав по ним для обеспечения неразрывного соединения
- Прочность на вырывание 500 N
- Оцинкованная сталь / пластик белого цвета


Наименование	**Артикул**	Кол-во
Комплект	**0 079 118**	200 компл.
Муфта	**1 067 695**	2000 шт.
Резьбовой штифт	**1 007 510**	5000 шт.

Упаковка 200 шт. = Муфта Everfix - 200 шт. + резьбовой штифт - 200 шт.

Конструкция корпуса



Сборка ящика




Соединение ножек с нижней панелью



Крепление декоративных планок



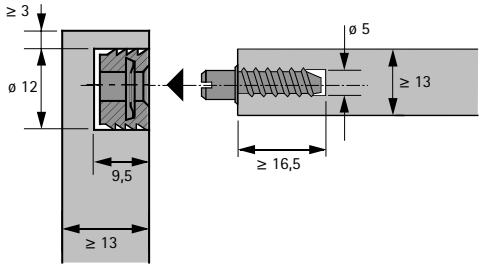

EverFix с Duplo





- Это простая на вид стяжка состоит всего лишь из одного соединительного элемента Duplo и двух забивных муфт со стальной пружинной мембраной
- С помощью подходящего инструмента (например, пластикового молотка), компоненты можно легко соединить, слегка постучав по ним для обеспечения неразрывного соединения
- Прочность на вырывание 500 N
- Оцинкованная сталь / пластик белого цвета

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Комплект	**0 079 119**	200 компл.
Муфта	**1 067 695**	2000 шт.
Duplo	**1 004 701**	5000 шт.

Упаковка 200 шт. = Муфта Everfix - 400 шт. + соединительный элемент Duplo - 200 шт.

Соединение стоек



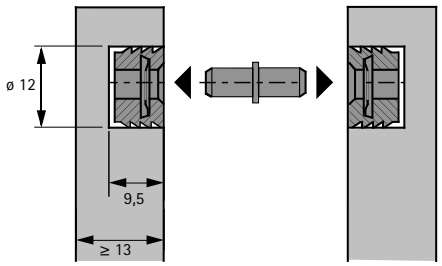

Зажимной соединитель

- **MultiClip**

MultiClip




- MultiClip: универсален в использовании
- Для обшивки стен, плинтусов, щитов из отдельных реек и обшивки всех видов
- Во всех случаях фурнитура может ввинчиваться параллельно или под прямым углом к реечным или обшивочным деталям
- Если зажимой соединитель подлежит установке с лицевой стороны, то одна из деталей прикручивается под углом 90°
- Представленные варианты демонстрируют лишь некоторые из возможных способов практического экономичного применения
- Всего 1 тип фурнитуры для всех вариантов применения
- Надежная посадка благодаря подпружиненным крепежным язычкам и зубчатым поверхностям. Нагрузочная способность указана в инструкции по монтажу
- Различные позиции для прикручивания обеспечивают навеску сверху, спереди, сбоку и т.д. а также заподлицо
- Компенсация монтажных допусков
- Возможность регулировки после монтажа до идеального совмещения
- Пластик, цвет черный

Рекомендации:

- Недопустимы применения, в которых компоненты поддерживаются только с помощью зажимного соединения. MultiClip должен быть установлен так, чтобы обеспечить надежную фиксацию зажимного соединения.

Артикул	Кол-во
0 046 080	1/200 шт.
1 009 684	200 шт.

Монтаж

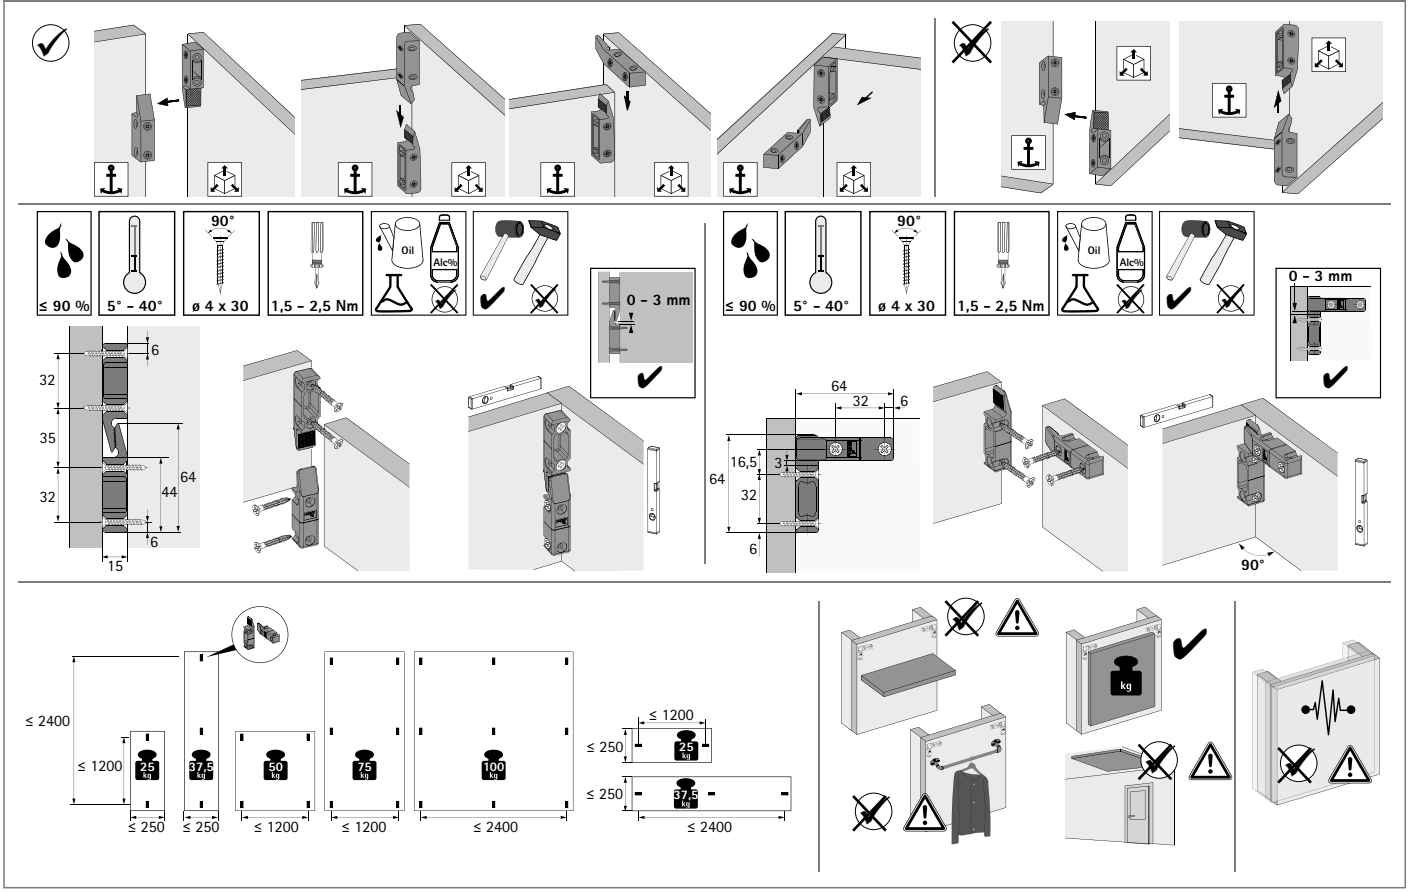



VB 90



- С помощью этой фурнитуры можно легко соединять корпусные элементы или компоненты фасадов, расположенные под большим углом, например, шкафы, установленные под наклонными потолками или угловыми комбинациями в офисно-мебельном сегменте
- Это соединение может адаптироваться ко всем углам в диапазоне от 30° до 270°
- Фиксация посредством евровинтов в отверстии диаметром 5 мм или винтов с шестигранной головкой M6 и муфтами № 100 в отверстии диаметром 10 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность
- VB 90 особенно удобен при монтаже: сначала закрепите фурнитуру на первой боковине, затем надвиньте на заране установленный винт на соседнем компоненте. При наличии углов менеее 90° следует пользоваться винтами с шестигранной головкой, чтобы обеспечить окончательную фиксацию с помощью ключа

Артикул	Кол-во
0 030 891	100 шт.
1 007 019	200 шт.

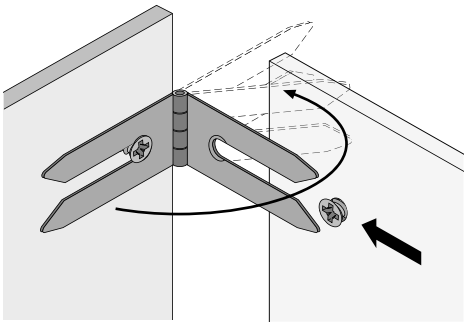

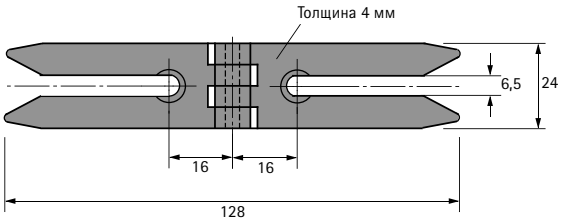

Стяжка для карнизов


VB 16, VB 160


VB 16



- Большой зажимной диапазон от 36 до 46 мм обеспечивает возможность использования для всех поперечных сечений профилей
- Благодаря высокому зажимному усилию скосы сжимаются без зазоров
- Цинковое литье, оцинкованное

Артикул	Кол-во
0 021 768	1/100 шт.
1 006 154	100 шт.

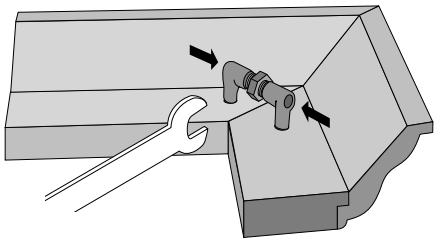

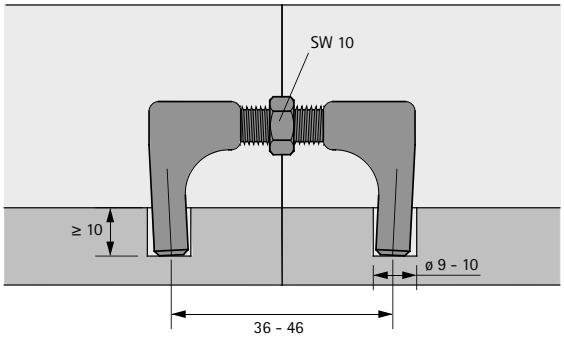


VB 160



- Для плоских рам или карнизов
- Монтажная глубина 10 мм
- Корпус: пластик, цвет коричневый
  Уголок: оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 047 608	100 шт.

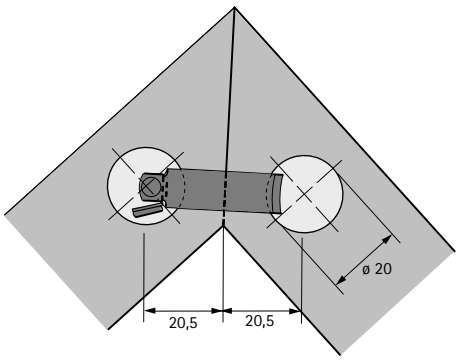

Соединитель задней стенки

RV 1, RV 3


Соединитель задней стенки RV 1



- Может монтироваться в рядах отверстий диаметром 5 мм
- Фурнитура туго прижимает заднюю панель к боковинам шкафа
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Внимание:
- Винты прямого крепления заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 019 558	100 шт.
1 075 395	250 шт.




Соединитель задней стенки RV 3



- Продольное отверстие компенсирует допуски на сверление
- Крепление с помощью винта прямого крепления ø 6.3 мм
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Внимание:
- Винты прямого крепления заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 079 661	100 шт.
1 006 505	500 шт.




Соединитель задней стенки RV 7 D




- При помощи RV 7 D задняя панель монтируется изнутри
- Это облегчает монтаж, поскольку позволяет собирать шкаф вплотную к стене
- The RV 7 D может монтироваться с различными типами крепежных деталей: винтами с потайной головкой, винтами с полупотайной головкой M6 x 12 (DIN 7985) с резьбовыми заглушками или муфтами, евровинтами или MultiClip
- Высота регулируется благодаря продолговатому отверстию +/- 1 мм
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
0 056 614	100 шт.
1 019 812	200 шт.


Примеры применения RV 7 D



Задняя панель с четвертью, крепление винтом с полукруглой головкой диаметром 4 x 12 мм



Центральная панель, крепление винтом с полукруглой головкой диаметром 4 x 12 мм



Скрытая задняя панель, монтаж с помощью MultiClip

Принадлежности, RV 7 D / крепежные детали





Наименование	Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
Винт с плоской головкой	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 шт.
Винт прямого крепления	ø 6,3 x 13	**0 040 007**	200 шт.
MultiClip		**0 046 080**	200 шт.

Соединитель задней стенки


RV 8


Соединитель задней стенки RV 8



- Для фиксации дна ящиков и задних стенок
- Пластик белого цвета
- Винт ø 3,5 x 20 мм, оцинкованный

Артикул	Кол-во
0 079 438	200 шт.
1 075 850	5000 шт.

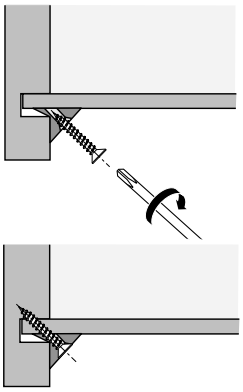




Евроуголок для ряда отверстий 32 мм




- Может использоваться в качестве соединительной фурнитуры для каркасных панелей, задних панелей и передних панелей ящиков
- Винты прямого крепления, ø 6,3 мм
- Монтаж по Системе 32
- Соединительный уголок: оцинкованная сталь
- Пластиковая заглушка

Внимание:
- Винты прямого крепления заказываются отдельно

Наименование	Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
Соединительные уголки	оцинкованная	**0 024 832**	200 шт.
Декоративная заглушка	белый	**0 050 314**	200 шт.
Декоративная заглушка	черный	**0 072 026**	200 шт.
Декоративная заглушка	серый	**0 070 292**	200 шт.

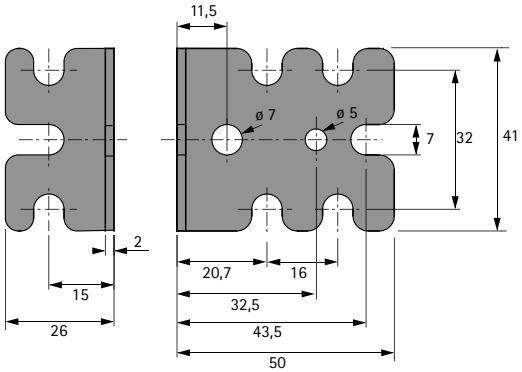

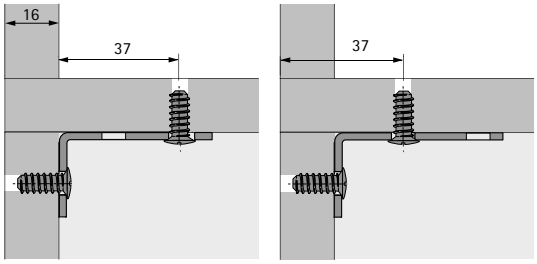


Универсальный соединительный уголок



- Соединительный универсальный уголок для малых корпусов, для небольших нагрузок
- Монтаж посредством винтов с потайной головкой диаметром ø 3,5 мм
- Заглушка защелкивается, чтобы скрыть винты
- Пластик


Цвет	**Артикул**	Кол-во
белый	**0 044 742**	100 шт.
черный	**0 044 743**	100 шт.

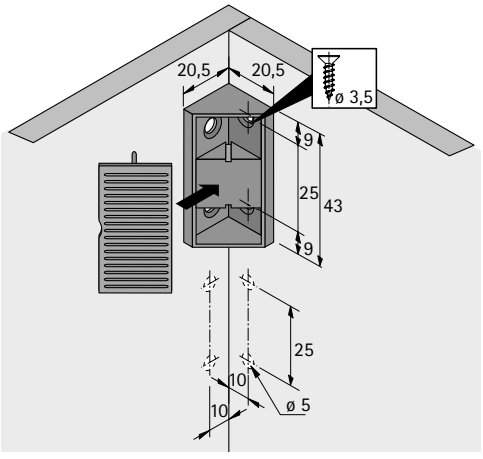

Direkta 2, VHS 32 соединительные винты, концевые винты, резьбовая втулка

Direkta 2






- С просверленной головкой и винтом Pozidrive
- Оцинкованная сталь

Наименование	Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
Direkta	6,3 x 40 мм	**0 019 555**	500 шт.
Direkta	6,3 x 50 мм	**0 019 556**	500 шт.

Стяжной винт VHS






- Изящные стяжки для корпуса для особо прочного крепления
- Диаметр отверстия 5 мм
- Длина стяжной гильзы 27 или 35 мм
- Резьба для вкручивания смещена назад, что упрощает установку стяжного винта
- Винт M4 x 15 мм / стяжная гильза: никелированная сталь

Наименование	Толщина панели, мм	**Артикул**	Кол-во
VHS 27 / 32	28 - 36	**0 079 659**	100 шт.
VHS 32 / 35	36 - 44	**0 079 660**	100 шт.

Концевой винт






- Резьба M4
- Подходит для использования с резьбовой втулкой M4 , см. ниже
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
8	**0 079 525**	200 шт.
9	**0 079 527**	200 шт.

Резьбовая втулка






- С резьбой M4
- Диаметр отверстия 5 мм
- Подходит для применения с концевым винтом, см. выше
- Оцинкованная сталь

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
15	**0 063 016**	200 шт.
15	**1 004 938**	1000 шт.
18	**0 064 908**	200 шт.
18	**1 004 939**	1000 шт.
22	**0 063 017**	200 шт.
22	**1 004 940**	1000 шт.

Муфта № 49






- С резьбой M6
- Диаметр отверстия 8 мм
- Подходит для применения с Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 and VB 35 / 36
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 040 005	200 шт.
1 004 925	10000 шт.

Муфта № 30






- С резьбой M4
- Диаметр отверстия 8 мм
- Подходит для применения с Rastex 15 / 25, VB 35 / 36 and VB 135
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 079 529	200 шт.
1 004 927	5000 шт.

Муфта № 33






- С резьбой M6
- Диаметр отверстия 10 мм
- Подходит для применения с Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 and VB 35 / 36
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 079 539	200 шт.
1 004 928	5000 шт.

Муфта № 100






- С резьбой M6
- Диаметр отверстия 10 мм
- Подходит для применения с Rastex 15 / 25 and VB 35 / 36
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 079 540	200 шт.
1 005 074	5000 шт.

Муфта M5 x 11 мм для петли 625 для складных дверей






- С резьбой M5
- Диаметр отверстия 10 мм
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 078 920	200 шт.

Муфта № 43






- Диаметр отверстия 5 мм
- Пластик без цветного покрытия

Артикул	Кол-во
1 004 932	10000 шт.

Разжимная муфта





- С резьбой M4
- Диаметр отверстия 5 мм
- Подходит для применения с Rastex 15 / 25, VB 20 / 21 and VB 35 / 36
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 048 578	200 шт.

Винт с плоской потайной головкой



- Винт с плоской потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4,2 x 13,5	**0 073 751**	200 шт.
ø 6,3 x 10,5	**0 051 264**	200 шт.
ø 6,3 x 11	**0 047 451**	200 шт.
ø 6,3 x 12,5	**0 073 752**	200 шт.
ø 6,3 x 14	**0 051 265**	200 шт.
ø 6,3 x 15	**0 073 889**	200 шт.
ø 6,3 x 18	**0 052 799**	200 шт.

Винт с потайной головкой



- Винт с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 6,3 x 10,5	**0 073 890**	200 шт.
ø 6,3 x 14	**0 047 452**	200 шт.

Фиксирующие винты для ручек



- Резьба M4
- Винт с крестообразным шлицем и двойным шлицем
- Оцинкованная сталь

Длина, мм	Артикул	Кол-во
12	**0 071 544**	50 шт.
14	**0 071 545**	50 шт.
16	**0 071 546**	50 шт.
18	**0 071 547**	50 шт.
20	**0 071 548**	50 шт.
22	**0 071 549**	50 шт.
24	**0 071 555**	50 шт.
26	**0 071 556**	50 шт.
28	**0 071 557**	50 шт.
30	**0 071 558**	50 шт.
32	**0 071 559**	50 шт.
34	**0 071 560**	50 шт.
36	**0 071 561**	50 шт.
38	**0 071 562**	50 шт.
40	**0 071 563**	50 шт.
42	**0 071 855**	50 шт.
45	**0 071 856**	50 шт.

Винты с плоской головкой



- С плоской головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Наименование	Размеры, мм	**Артикул**	Кол-во
Винт с плоской головкой	ø 3,5 x 12	**0 045 167**	200 шт.
Винт с плоской головкой	ø 3,5 x 20	**0 045 168**	200 шт.
Винт с плоской головкой	ø 4 x 12	**0 058 243**	200 шт.
Винт с плоской головкой	ø 4 x 16	**1 022 982**	1000 шт.

Винт с потайной головкой



- Винт с потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Сталь

Размеры, мм	Поверхность	**Артикул**	Кол-во
ø 3,5 x 9,5	никелированная	**0 041 296**	200 шт.
ø 3,5 x 12	никелированная	**9 079 791**	200 шт.
ø 3,5 x 16	никелированная	**0 071 925**	200 шт.
ø 4 x 16	никелированная	**0 010 085**	200 шт.

Специальный винт, ø 5 мм



- ø 5 мм
- Для крепления фасада ящика
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
14	**0 076 222**	200 шт.
16	**0 052 996**	200 шт.

Специальный винт, ø 6,3 мм



- ø 6.3 мм
- Для крепления фасада ящика
- Для отверстия ø 5 мм
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Длина, мм	**Артикул**	Кол-во
14	**0 046 700**	200 шт.
16	**0 046 701**	200 шт.

Винт для задней стенки 3 x 20 мм



- ø 3 x 20 мм
- Для крепления задней стенки
- Крестообразный шлиц PZ
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 016 190	500 шт.

New

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для проволочной полки CargoPlus для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для соединителя задней стенки и проволочной полки CargoPlus, высота боковины ящика 70 мм
- С плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 12	9 338 474	200 шт.

- Винт для соединителя задней стенки, высота боковины ящика 70 мм
- С плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 20	9 338 475	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для системы выдвижных ящиков InnoTech Atira



- Винт для крепления передней панели к боковине ящика
- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 25	9 338 476	200 шт.

- Винт для крепления задней стенки / дна ящика, для ширины корпуса от 600 мм
- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 3,5 x 30	9 338 477	200 шт.

Винты для ДСП, с потайной головкой - для направляющих Quadro Compact, петель Veosys и монтажных планок



- С потайной головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 16	9 338 501	200 шт.

Винты для ДСП, с плоскоконической головкой - для системы сбора и сортировки мусора InnoTech Atira Pull, поворотной полки ComfortSpin




- Винт с плоскоконической головкой
- Крестообразный шлиц PZ
- Нержавеющая сталь

Размеры, мм	Артикул	Кол-во
ø 4 x 12	9 338 472	200 шт.
ø 4 x 16	9 338 473	200 шт.

Для отверстий диаметрами 5 мм

Под отверстие диаметром 5 мм





- Диаметр отверстия 5 мм
- Пластик

Цвет	Артикул	Кол-во
белый	**0 048 586**	1000 шт.
черный	**9 132 020**	1000 шт.
бежевый	**9 132 021**	1000 шт.
серый	**9 132 022**	1000 шт.



Надежное крепление полок

Некоторые полкодержатели от Hettich могут больше, чем просто поддерживать полки: например, они предотвращают случайное опрокидывание полок, они служат полкам опорой, надежно защищают их от соскальзывания. Маленькая деталь позволит избежать больших проблем. У нас вы найдете подходящий вариант полкодержателя для любой монтажной ситуации. Надежные, безопасные полкодержатели для ваших полок. Простой монтаж и дизайн на любой вкус.



Полкодержатели Sekura 2:
Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность.



Направляющая для полкодержателей Vari:
Под запрессовку.



Полкодержатель Titan:
Для скрытого монтажа за полкой.

hettich.com/short/69d162

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Обзор



Полкодержатели
Safety, Sekura, Universal D, Duplo, под запрессовку,
для стеклянных полок, лопаточные полкодержатели, полкодержатели для полок с пазами, фиксаторы полки **1410 – 1414**




Направляющие для полкодержателей
для установки в боковину корпуса
Vari aluminium, Vari steel **1415**



Полкодержатели для стеклянных полок
для крепления полок к стене
Titan 1, Titan 1, Titan 2, Titan 3 **1416 – 1420**

Safety






- Стальной штифт с пластиковым держателем
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м^2)
- Оцинкованная сталь / пластик

Диаметр отверстия, мм	Цвет	**Артикул**	Кол-во
3	прозрачный	**0 022 534**	500 шт.
3	прозрачный	**1 006 142**	4000 шт.
5	прозрачный	**0 016 180**	500 шт.
5	прозрачный	**1 005 655**	4000 шт.
5	белый	**0 025 090**	500 шт.
6	прозрачный	**0 022 532**	500 шт.

Sekura 1.1






- Диаметр цапфы 5 мм
- 1 дополнительный штифт для полки
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
0 019 557	500 шт.
9 010 110	1000 шт.

Sekura 2






- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
0 025 100	500 шт.

Sekura 2.1






- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 134 679	500 шт.
9 010 111	1000 шт.

Sekura 6







- Диаметр цапфы 5 мм
- 1 дополнительный штифт для полки
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
0 079 707	1/500 шт.
9 005 558	500 шт.

Sekura 7








- Диаметр отверстия 5 мм для винтов прямого крепления, с потайной головкой ø 6,3 мм
- Диаметр отверстия 3 мм, для винтов с потайной головкой ø 4 мм
- Каждый с дополнительным штифтом для полки
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Монтаж по Системе 32
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Диаметр отверстия, мм	**Артикул**	Кол-во
3	**0 079 711**	500 шт.
3	**1 006 977**	1000 шт.
5	**0 053 012**	500 шт.
5	**1 011 027**	1000 шт.

Universal D






- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
0 022 737	500 шт.
1 006 203	2000 шт.

Duplo






- Диаметр цапфы с обеих сторон 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м^2)
- Сталь

Поверхность	Артикул	Кол-во
никелированная	**0 046 642**	500 шт.
никелированная	**1 006 299**	5000 шт.
оцинкованная	**0 013 138**	500 шт.
оцинкованная	**1 004 701**	5000 шт.

Вставные полкодержатели






- Диаметр отверстия 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м^2)
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 025 124	500 шт.
1 005 432	3000 шт.

Вставные полкодержатели с буртиком






- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м^2)
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 016 181	500 шт.
1 005 433	1000 шт.

Alfa Glass






- Полкодержатель с фиксатором быстрого монтажа для стеклянных полок
- Для стекла толщиной 8–12 мм
- Диаметр отверстия 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 25 (25 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Артикул	Кол-во
9 131 209	500 шт.

Полкодержатели для стеклянных полок






- Для стекла толщиной 4–6 мм
- С защитой от опрокидывания
- Диаметр отверстия 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 25 (25 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная / пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
9 080 214	500 шт.

Sekura 8






- Полкодержатели для стеклянных полок
- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 75 (75 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, поверхность никелированная / пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 047 609	500 шт.
1 010 564	2000 шт.

Полкодержатели для стеклянных полок






- С гибкой пластиковой заглушкой
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м^2)
- Оцинкованная сталь / пластик прозрачный

Диаметр отверстия, мм	Артикул	Кол-во
3	**0 079 710**	500 шт.
5	**0 079 709**	500 шт.
5	**1 056 163**	3000 шт.

▸ Полкодержатель для стеклянных полок, лопаточный полкодержатель, полкодержатель для полок с пазами, шпилька полки

Полкодержатели для стеклянных полок из пластмассы






- С защитой от опрокидывания
- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 25 (25 кг / м^2)
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 073 615	500 шт.
1 001 105	5000 шт.

Лопаточные полкодержатели






- Диаметр отверстия 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 25 (25 кг / м^2)
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 020 782	500 шт.

Пазовые полкодержатели



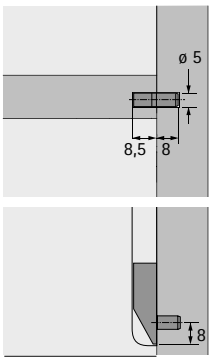


- Для полок с пазами
- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Группа нагрузки L 25 (25 кг / м^2)
- Цинковое литье под давлением, блестящий

Артикул	Кол-во
0 074 805	500 шт.

Стопор вкладной полки






- Диаметр цапфы 5 мм
- Монтаж по Системе 32
- Пластик прозрачный

Артикул	Кол-во
0 063 549	500 шт.
1 005 082	5000 шт.

Направляющие для полкодержателей Vari алюминий, Vari сталь

Направляющая для полкодержателей Vari, алюминий, 11 x 6 мм



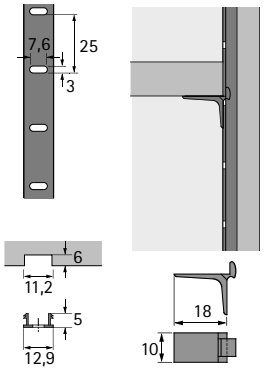


- Стандартная длина 3500 мм
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м²)
- Алюминий полированный

Наименование	Артикул	Кол-во
Полкодержатель	**0 029 249**	250 шт.
Направляющая	**0 029 246**	30 шт.

Направляющая для полкодержателей Vari, сталь, 10 x 5 мм



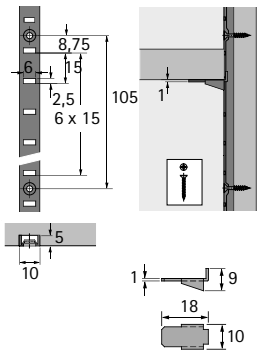


- Стандартная длина 3500 мм
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м²)
- Сталь

Наименование	Поверхность	Артикул	Кол-во
Полкодержатель	оцинкованная	**0 013 127**	250 шт.
Направляющая	никелированная	**0 047 612**	50 шт.

Направляющая для полкодержателей Vari, сталь, 16 x 6 мм



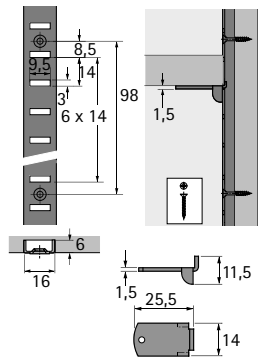

- Стандартная длина 3500 мм
- Группа нагрузки L 50 (50 кг / м²)
- Сталь

Наименование	Поверхность	Артикул	Кол-во
Полкодержатель	хромированная	**0 013 129**	250 шт.
Направляющая	никелированная	**0 047 614**	50 шт.


Titan 1




- Скрытый монтаж за полкой
- Несущий палец: размер под ключ 10 мм
- Макс. нагрузочная способность 50 кг / м^2 для полок 1000 x 300 мм, 100 кг / м^2 для полок 1000 x 250 мм и 160 кг / м^2 для полок 1000 x 200 мм
- Максимальная грузоподъемность включает вес полки
- Макс. нагрузка на 2 полкодержателя
- Регулировка по высоте ± 2 мм
- Мин. толщина полки: 24 мм
- Регулировка угла наклона полки
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Винты заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 047 661	20 шт.
1 069 728	100 шт.

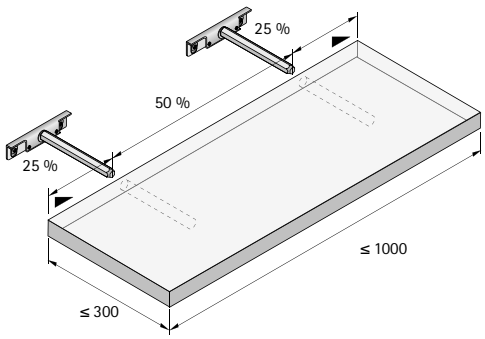

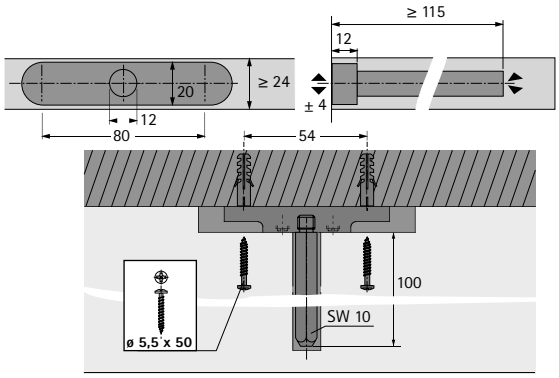


Titan 1 с боковой регулировкой




- Скрытый монтаж за полкой
- Несущий палец: размер под ключ 10 мм
- Макс. нагрузочная способность 50 кг / м^2 для полок 1000 x 300 мм, 100 кг / м^2 для полок 1000 x 250 мм и 160 кг / м^2 для полок 1000 x 200 мм
- Максимальная грузоподъемность включает вес полки
- Макс. нагрузка на 2 полкодержателя
- Регулировка по высоте ± 2 мм
- Боковая регулировка: ± 4 мм
- Боковая регулировка с помощью гаечного ключа A/F10
- Мин. толщина полки: 24 мм
- Регулировка угла наклона полки
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Винты заказываются отдельно
- Гаечный ключ в комплект не входит

Артикул	Кол-во
0 079 713	20 шт.
1 001 167	100 шт.

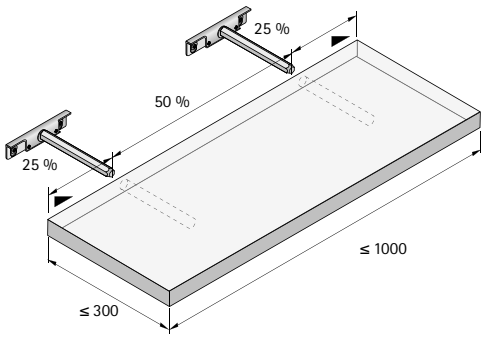

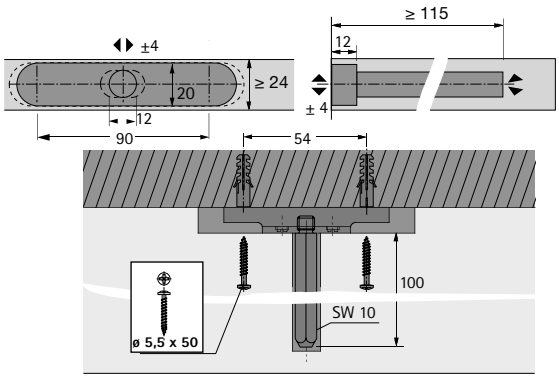


Titan 2




- Скрытый монтаж за полкой
- Несущий палец: ø 12 мм
- Макс. нагрузочная способность 50 кг / м^2 для полок 1000 x 300 мм, 100 кг / м^2 для полок 1000 x 250 мм и 160 кг / м^2 для полок 1000 x 200 мм
- Максимальная грузоподъемность включает вес полки
- Макс. нагрузка на 2 полкодержателя
- Регулировка по высоте ± 2 мм
- Мин. толщина полки: 24 мм
- Регулировка угла наклона полки
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Винты заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 063 598	20 шт.
1 001 033	100 шт.

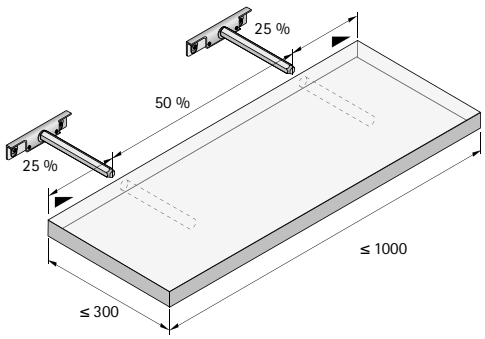

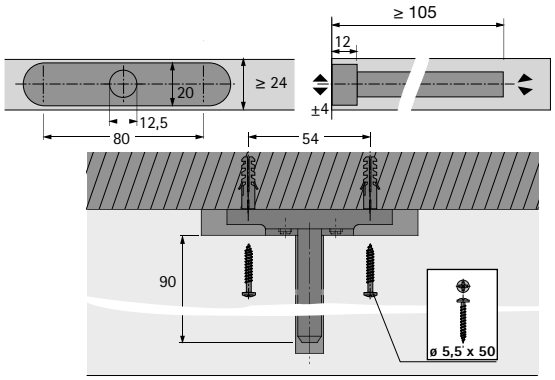


Titan 3




- Скрытый монтаж за полкой
- Несущий палец: ø 12 мм
- Макс. нагрузочная способность 50 кг / м^2 для полок 1000 x 300 мм, 100 кг / м^2 для полок 1000 x 250 мм и 160 кг / м^2 для полок 1000 x 200 мм
- Максимальная грузоподъемность включает вес полки
- Макс. нагрузка на 2 полкодержателя
- Регулировка по высоте ± 2 мм
- Мин. толщина полки: 19 мм
- Регулировка угла наклона полки
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Винты заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
0 079 714	20 шт.
1 001 481	100 шт.

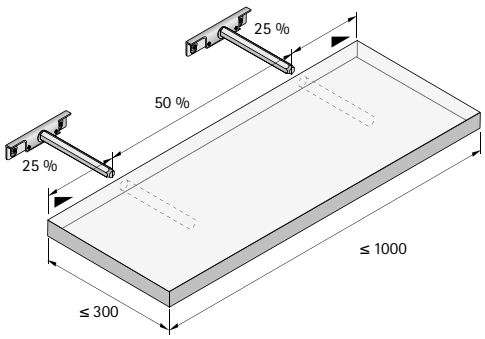

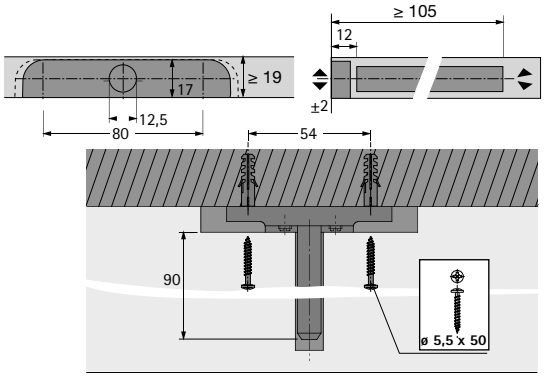

Специальный винт



- ø 5,5 × 50 мм
- Для крепления подвесных шин и полкодержателей TItan
- Для отвертки PZ2
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 006 978	1000 шт.

Стеновой дюбель, ø 8 x 40 мм



- Пластик без цветного покрытия

Артикул	Кол-во
1 006 312	5000 шт.

Крепеж




Специальный винт ø 5,5 x 50 мм
- Для крепления подвесных шин и полкодержателей TItan
- Для отвертки PZ2
- Оцинкованная сталь

Стеновой дюбель, ø 8 x 40 мм
- Для стен из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича
- Для стен из других материалов необходимо подобрать иные доступные виды крепежа
- Пластик белого цвета

Состав комплекта:
1 специальных винтов и 1 стеновых дюбелей

Артикул	Кол-во
0 065 480	100 компл.

Нагрузочная способность полкодержателей

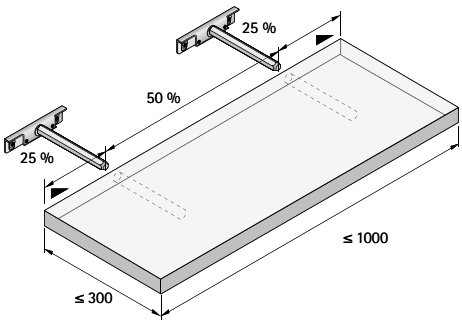

Макс. ширина полки, мм	Ширина полки 1000 мм
200	160 кг / м^2 *
250	100 кг / м^2 *
300	50 кг / м^2 *

*Нагрузка включает вес стеллажной полки

Примечание:
Предлагаемые нами специальные винты с дюбелями предусмотрены для установки в стены из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича. В полнотелом материале основания следует просверлить отверстие диаметром 8 мм, в которое заподлицо с поверхностью забивается пластмассовый дюбель. Для крепления к стенам из других материалов следует использовать соответствующие, имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

New



Для надежного навешивания шкафов

Подвесы шкафа от Hettich. Гарантированная надежность крепления, материалы и покрытия самого высокого качества. Как всегда, Hettich предлагает решения для любой монтажной ситуации: монтаж под прикручивание или под запрессовку, на внешней или внутренней стороне задней стенки корпуса.

Какой бы вариант вы ни выбрали, вас порадует простой монтаж и точная регулировка. При подвеске на направляющие шины шкафы могут быть оснащены устройством, предотвращающим их несанкционированный демонтаж в соответствии с мебельным стандартом EN 14749.



3D регулировка для точности:
3D регулировка подвеса шкафа SAH 130 для идеальной навески. Элегантный дизайн продуман до мелочей.



Надежно и незаметно:
Подвесы шкафа SAH 215 / 216 для крепления на внешней стороне задней стенки корпуса. Точная трехмерная регулировка. Установка на подвесную шину гарантирует защиту шкафа от соскальзывания.



Подвес шкаф SAH 305:
Скрыто монтируется в заднюю стенку.

hettich.com/short/de865c

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Обзор

	Подвесы шкафов **Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик**	**1424 – 1426**
	**Подвесы шкафов для крепления за задней стенкой корпуса** **SAH 215, SAH 216 и SAH 209**	**1428 – 1437**
	**Подвесы шкафов для крепления внутри корпуса** **SAH 130, SAH 116 и SAH 15**	**1438 – 1443**
	**Подвесы шкафов для крепления на задней стенке корпуса** **SAH 305 и SAH 302**	**1444 – 1445**
	**Регулируемый упор**	**1446**
	**Подвесные шины / крепеж**	**1447 – 1454**
	Техническая информация **▸ Обратите внимание на нагрузочную способность подвесов**	**1455 – 1456**

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	SAH 215 AHS	SAH 215	SAH 216 AHS
			
Страница	1428 - 1429	1430 - 1431	1432 - 1433
Монтаж	▸ Монтаж под прикручивание ▸ За задней стенкой корпуса ▸ С предохранителем от демонтажа (AHS)	▸ Монтаж под прикручивание ▸ За задней стенкой корпуса	▸ Монтаж под прикручивание ▸ За задней стенкой корпуса ▸ С предохранителем от демонтажа (AHS)
Нагрузочная способность	45 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	45 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	55 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939
Подвеска	▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип H ▸ Подвесная шина, тип M	▸ Подвесной крюк ▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип H ▸ Подвесная шина, тип M	▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип H ▸ Подвесная шина, тип M
Диапазон регулировки Высота Глубина Боковая, подвеска к крючкам Боковая, подвеска к шине	 ± 8 мм 25 мм макс. ± 3 мм ± 7,5 мм	 ± 8 мм 25 мм макс. ± 3 мм ± 7,5 мм	 ± 8 мм 25 мм макс. ± 3 мм ± 7,5 мм
Смещение задней стенки	не менее 16 мм (от внешней стороны задней стенки)	не менее 16 мм (от внешней стороны задней стенки)	не менее 16 мм (от внешней стороны задней стенки)

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

SAH 216	SAH 209	SAH 130	SAH 15
			
1434 - 1435	1436 - 1437	1438 - 1439	1440 - 1441
▸ Монтаж под прикручивание ▸ За задней стенкой корпуса	▸ Монтаж под прикручивание ▸ За задней стенкой корпуса	▸ Монтаж под запрессовку ▸ В корпусе	▸ Монтаж под прикручивание ▸ В корпусе
55 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	20 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	35 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	30 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939
▸ Подвесной крюк ▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип H ▸ Подвесная шина, тип M	▸ Подвесной крюк	▸ Подвесной крюк ▸ Подвесная шина, тип A ▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип L	▸ Подвесной крюк ▸ Подвесная шина, тип A ▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип L
± 8 мм 25 мм макс. ± 3 мм ± 7,5 мм	± 5 мм - ± 7 мм -	± 7 мм 15 мм макс. ± 3 мм ± 7 мм	- 2 / + 9 мм - 2 / + 17 мм ± 6 мм ± 7 мм
не менее 16 мм (от внешней стороны задней стенки)	не менее 11 мм (от внешней стороны задней стенки)	не менее 16 мм (от переднего края задней стенки)	не менее 15 мм (от переднего края задней стенки)

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	SAH 116	SAH 305	SAH 302
			
Страница	1442 - 1443	1445	1444
Монтаж	▸ Монтаж под прикручивание ▸ В корпусе	▸ Монтаж под запрессовку ▸ На задней стенке	▸ Монтаж под запрессовку ▸ На задней стенке
Нагрузочная способность	40 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	15 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939	15 кг / шт. соответствует стандарту EN 15939
Подвеска	▸ Подвесной крюк ▸ Подвесная шина, тип A ▸ Подвесная шина, тип B ▸ Подвесная шина, тип L	▸ Подвесной крюк	▸ Подвесной крюк
Диапазон регулировки Высота Глубина Боковая, подвеска к крючкам Боковая, подвеска к шине	 ± 7 мм 15 мм макс. ± 3 мм ± 7 мм	 - - ± 8 мм -	 ± 4 мм - ± 4 мм -
Смещение задней стенки	не менее 16 мм (от переднего края задней стенки)	-	-

Подвес для шкафа SAH 215 с предохранителем от демонтажа





- Для монтажа за задней стенкой
- Встроенный предохранитель от демонтажа предотвращает соскальзывание шкафа
- Только для крепления к шине
- Нагрузочная способность 45 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке
- Для установки подвеса зазор между задней стенкой и стеной должен быть не менее 16 мм
- Быстрая, удобная регулировка по высоте с помощью прочного регулировочного винта и передаточного механизма ± 8 мм
- Максимальная регулировка по глубине 25 мм
- Боковая регулировка: ± 7,5 мм для подвески на шинах
- Регулировочные винты защищены от случайного откручивания
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Используется с подвесной шиной, тип B, тип H и тип M
- Оцинкованная сталь, полностью утилизируемый материал
- Требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ вкручивание в боковину корпуса.

Внимание:
- Заглушки SAH 215 заказывать отдельно

Артикул / наименование			Кол-во
Комплект	**Левая**	**Правая**	
9 277 719			25 компл.
	9 249 347	**9 249 348**	100 шт.

SAH 215

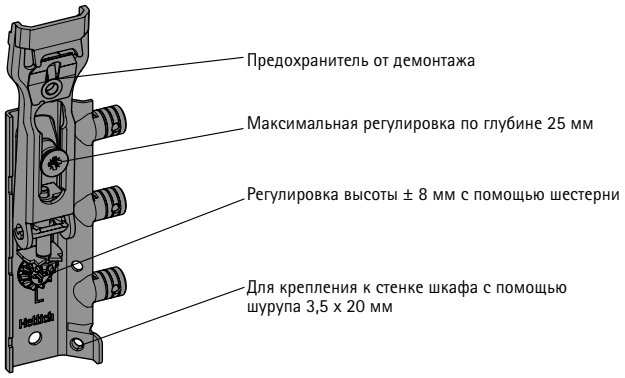


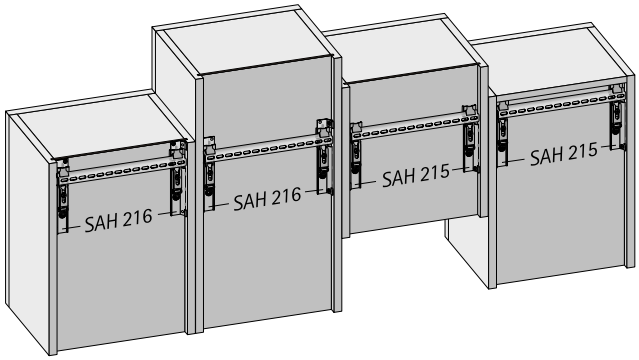



Примечание:


Если SAH 215 / 216 не прикреплен к верхней панели, его следует устанавливать в пределах верхней трети корпуса шкафа!
Сначала регулируется высота, затем глубина!


Монтаж SAH 215 с предохранителем от демонтажа

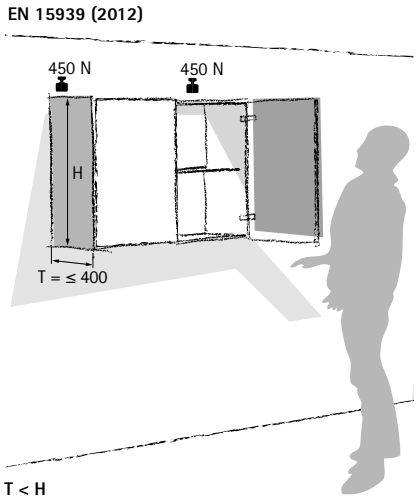


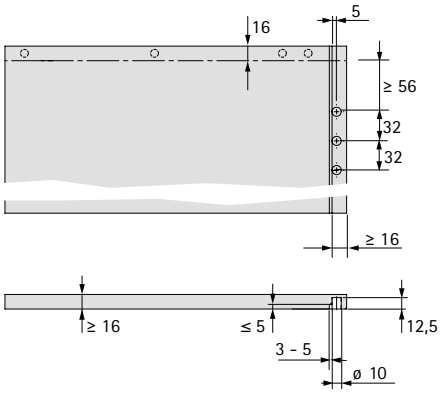


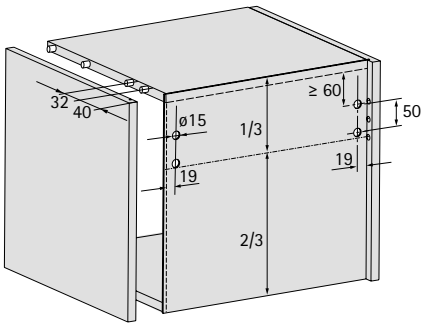


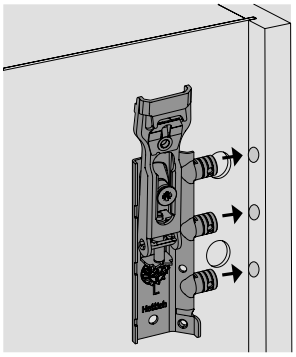


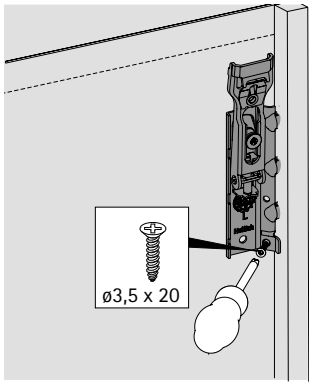


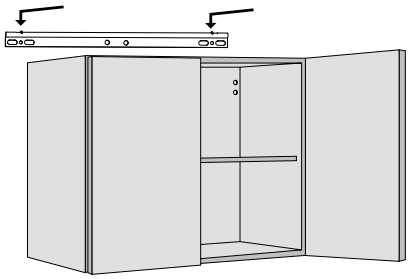


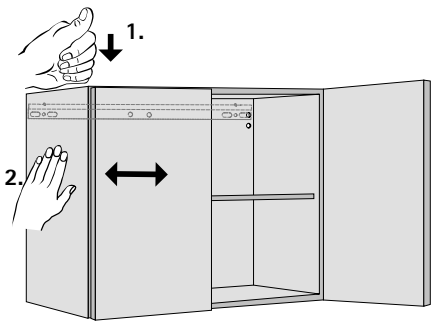


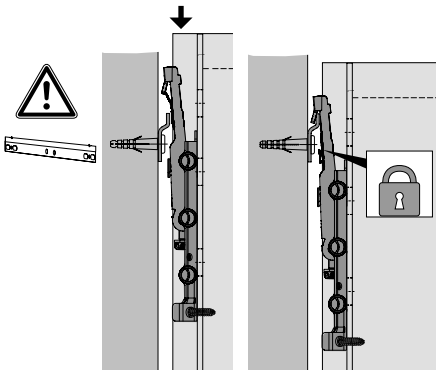

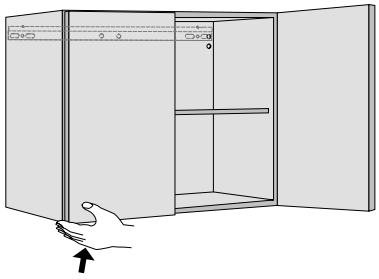

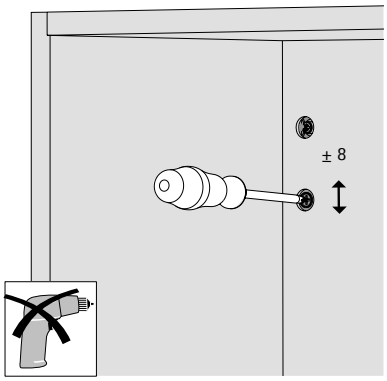

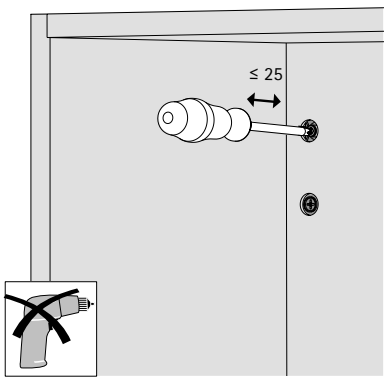

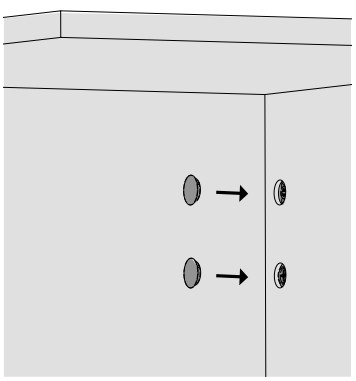

Подвес для шкафа SAH 215





- Для монтажа за задней стенкой
- Подвеска к шинам или крючкам
- Нагрузочная способность 45 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке
- Для установки подвеса зазор между задней стенкой и стеной должен быть не менее 16 мм
- Быстрая, удобная регулировка по высоте с помощью прочного регулировочного винта и передаточного механизма ± 8 мм
- Максимальная регулировка по глубине 25 мм
- Боковая регулировка: ± 3 мм для подвески на крючках, ± 7,5 мм для подвески на шинах
- Регулировочные винты защищены от случайного откручивания
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Подвеска на крючках: замкнутая форма крючка подвески предотвращает соскальзывание шкафа
- Оцинкованная сталь, полностью утилизируемый материал
- Требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ вкручивание в боковину корпуса
- Опционно возможно установить предохранительный винт от несанкционированного снятия шкафа

Внимание:
- Заглушки SAH 215 заказывать отдельно

Артикул / наименование			Кол-во
Комплект	**Левая**	**Правая**	
0 079 716			25 компл.
	1 069 643	**1 069 644**	100 шт.

SAH 215

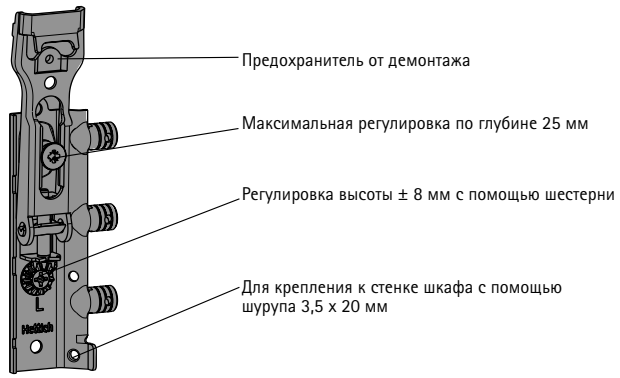


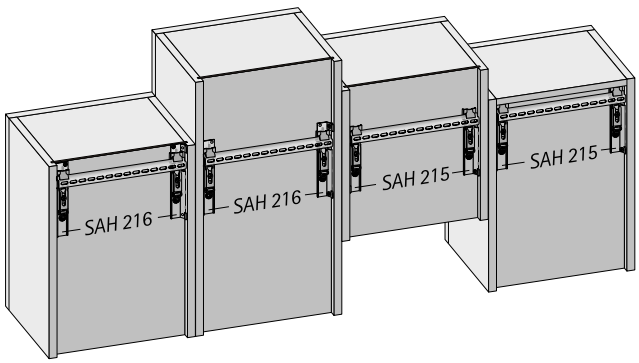



Примечание:


Если SAH 215 / 216 не прикреплен к верхней панели, его следует устанавливать в пределах верхней трети корпуса шкафа!
Сначала регулируется высота, затем глубина!


Монтаж SAH 215

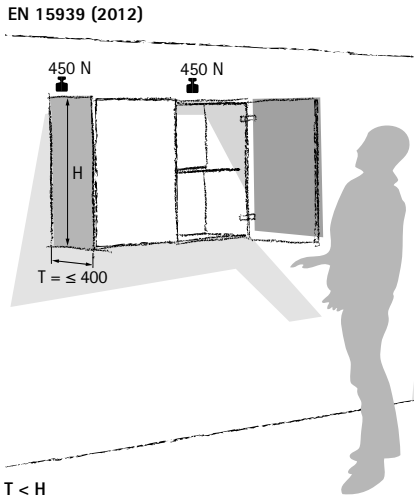


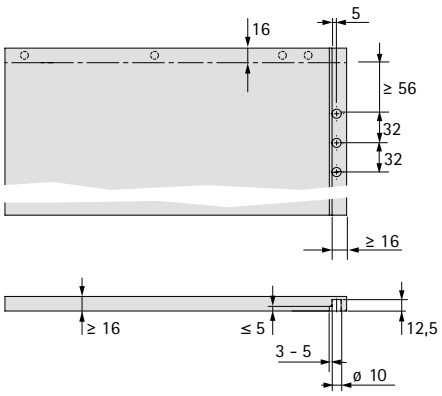


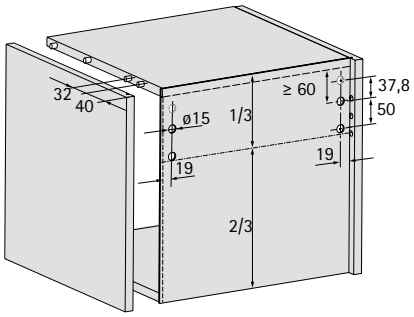


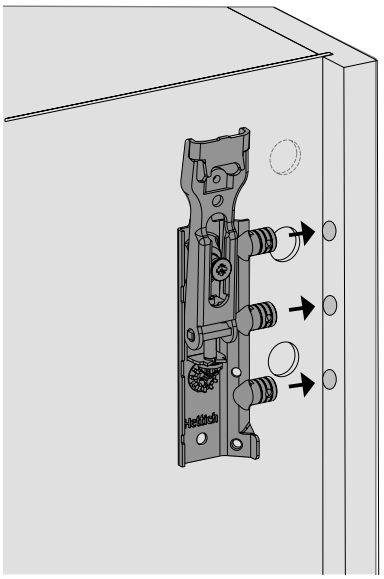


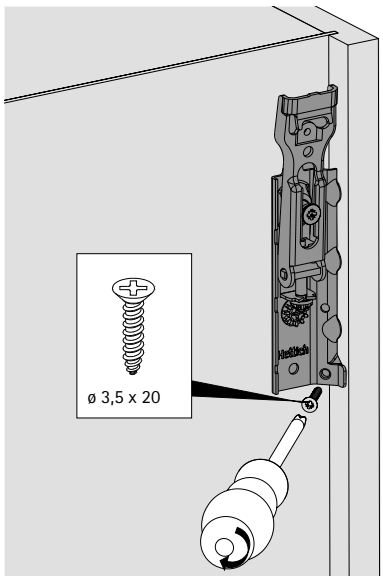


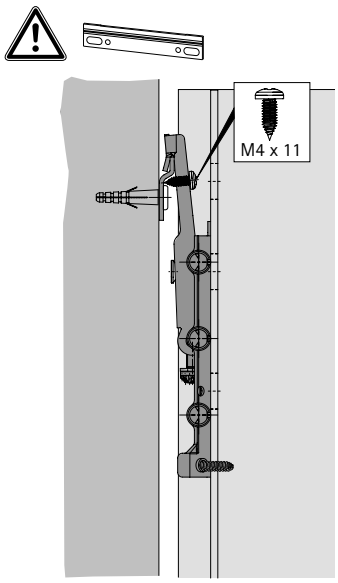


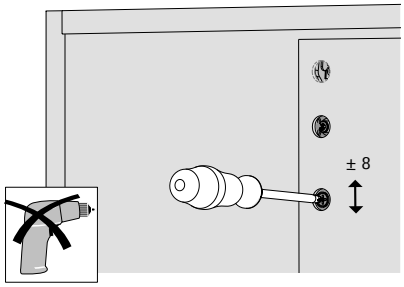

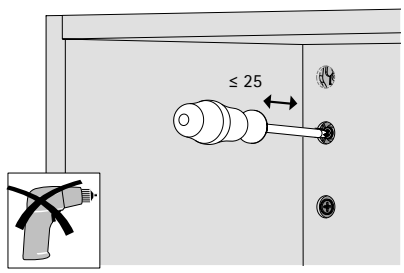

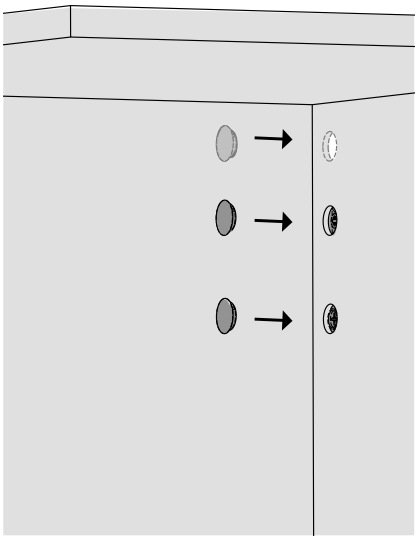

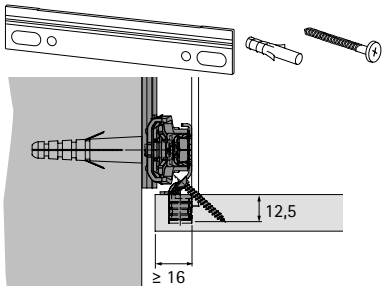



- **SAH 216 с предохранителем от демонтажа**
- **Для монтажа за задней стенкой**

New

Подвес для шкафа SAH 216 с предохранителем от демонтажа




- Для монтажа за задней стенкой
- Встроенный предохранитель от демонтажа предотвращает соскальзывание шкафа
- Только для крепления к шине
- Нагрузочная способность 55 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке
- Для установки подвеса зазор между задней стенкой и стеной должен быть не менее 16 мм
- Быстрая, удобная регулировка по высоте с помощью прочного регулировочного винта и передаточного механизма ± 8 мм
- Максимальная регулировка по глубине 25 мм
- Боковая регулировка: ± 7,5 мм для подвески на шинах
- Регулировочные винты защищены от случайного откручивания
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Используется с подвесной шиной, тип B, тип H и тип M
- Оцинкованная сталь, полностью утилизируемый материал
- Требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ вкручивание в боковину корпуса

Внимание:
- Заглушки SAH 216 заказывать отдельно

Артикул / наименование			Кол-во
Комплект	**Левая**	**Правая**	
9 277 718			25 компл.
	9 249 369	**9 249 370**	100 шт.

SAH 216 для крепления к верхней панели

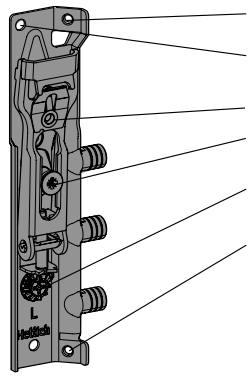

Для крепления к стенке шкафа с помощью шурупа 3,5 x 20 мм

Для крепления к верхней панели шурупом 3,5 x 30 мм

Предохранитель от демонтажа

Максимальная регулировка по глубине 25 мм

Регулировка высоты ± 8 мм с помощью шестерни

Для крепления к стенке шкафа с помощью шурупа 3,5 x 20 мм

Внимание:
Для SAH 216 требуется как минимум два винта (по диагонали снизу и прямо или по диагонали вверху).


Заглушки для SAH 215 / SAH 216





- Диаметр отверстия 15 мм
- Пластик


Цвет	**Артикул**	Кол-во
серый	**0 079 723**	50 шт.
серый	**1 069 733**	5000 шт.
коричневый	**1 069 732**	5000 шт.
белый	**0 079 719**	50 шт.
белый	**1 069 731**	5000 шт.
антрацит	**9 336 112**	5000 шт.


Монтаж SAH 216 с предохранителем от демонтажа

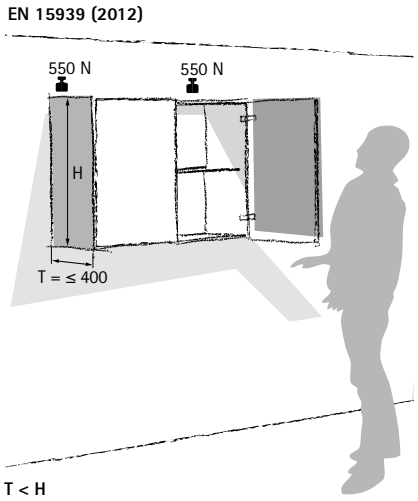


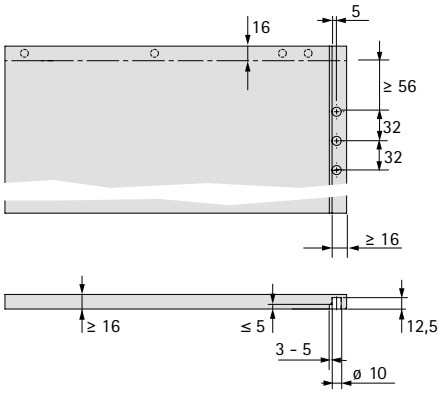


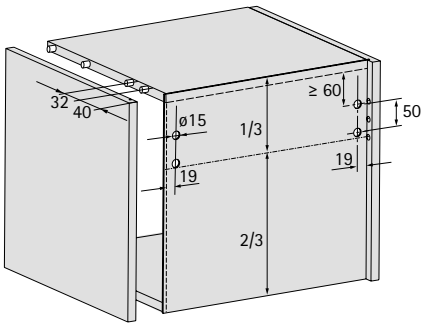


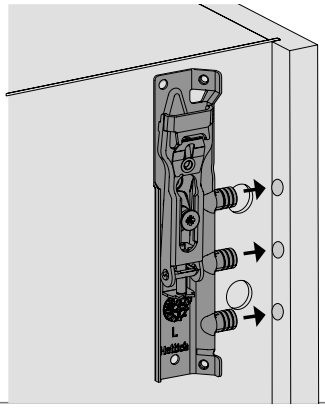


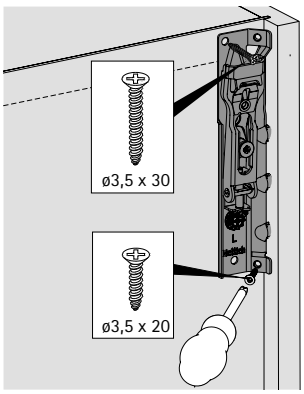


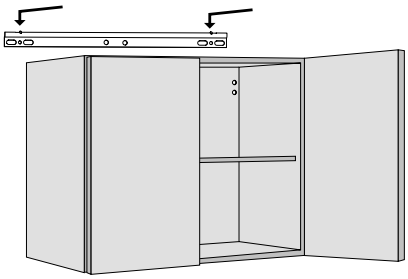


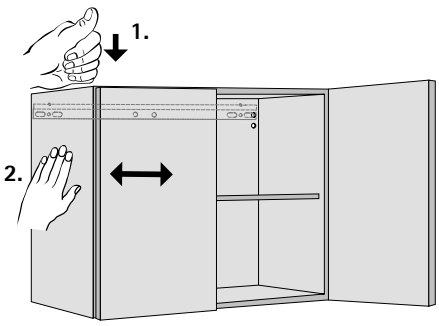


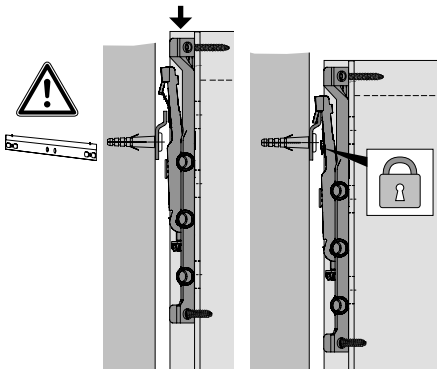

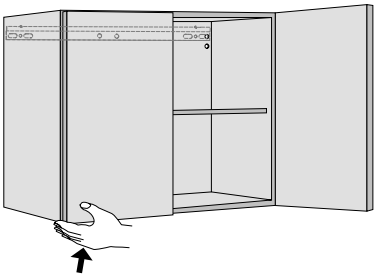

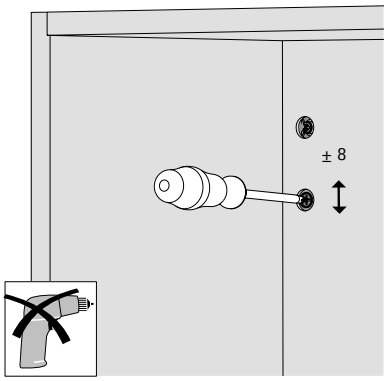

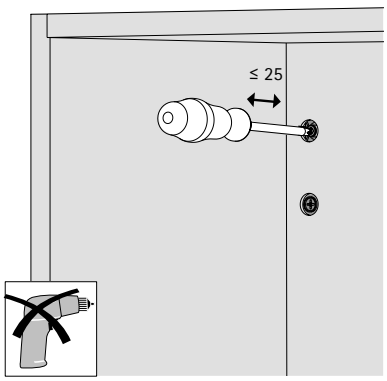

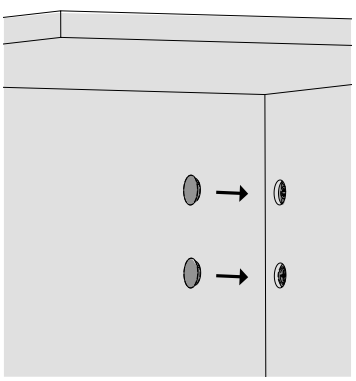

New

Подвес для шкафа SAH 216




- Для монтажа за задней стенкой
- Подвеска к шинам или крючкам
- Нагрузочная способность 55 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Монтаж тремя боковыми цапфами к боковине и винтами к задней стенке
- Для установки подвеса зазор между задней стенкой и стеной должен быть не менее 16 мм
- Быстрая, удобная регулировка по высоте с помощью прочного регулировочного винта и передаточного механизма ± 8 мм
- Максимальная регулировка по глубине 25 мм
- Боковая регулировка: ± 3 мм для подвески на крючках, ± 7,5 мм для подвески на шинах
- Регулировочные винты защищены от случайного откручивания
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Подвеска на крючках: замкнутая форма крючка подвески предотвращает соскальзывание шкафа
- Используется с подвесной шиной, тип B, тип H и тип M
- Оцинкованная сталь, полностью утилизируемый материал
- Требуется ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ вкручивание в боковину корпуса.
- Опционно возможно установить предохранительный винт от несанкционированного снятия шкафа с шины

Внимание:
- Заглушки SAH 216 заказывать отдельно

Артикул / наименование			Кол-во
Комплект	**Левая**	**Правая**	
0 079 717			25 компл.
	1 069 641	**1 069 642**	100 шт.

SAH 216 для крепления к верхней панели

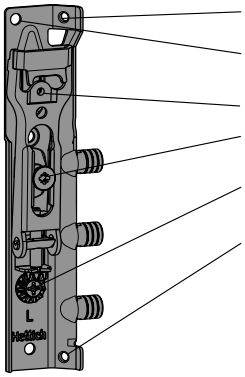

Для крепления к стенке шкафа с помощью шурупа 3,5 x 20 мм

Для крепления к верхней панели шурупом 3,5 x 30 мм

Предохранитель от демонтажа

Максимальная регулировка по глубине 25 мм

Регулировка высоты ± 8 мм с помощью шестерни

Для крепления к стенке шкафа с помощью шурупа 3,5 x 20 мм

Внимание:
Для SAH 216 требуется как минимум два винта (по диагонали снизу и прямо или по диагонали вверху).


Заглушки для SAH 215 / SAH 216





- Диаметр отверстия 15 мм
- Пластик


Цвет	Артикул	Кол-во
серый	**0 079 723**	50 шт.
серый	**1 069 733**	5000 шт.
коричневый	**1 069 732**	5000 шт.
белый	**0 079 719**	50 шт.
белый	**1 069 731**	5000 шт.
антрацит	**9 336 112**	5000 шт.


Монтаж SAH 216

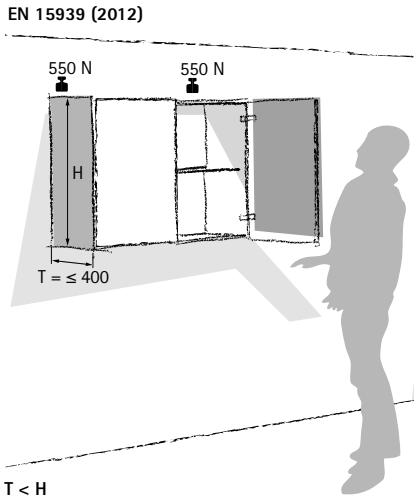


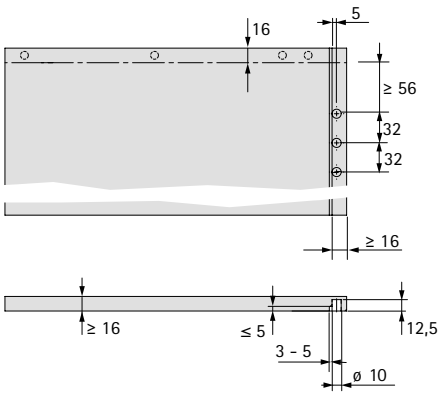


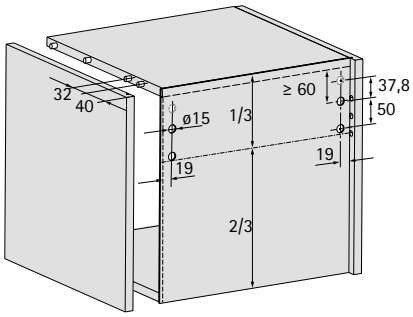


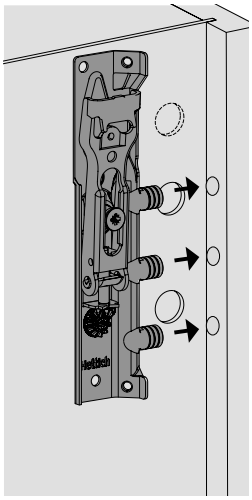


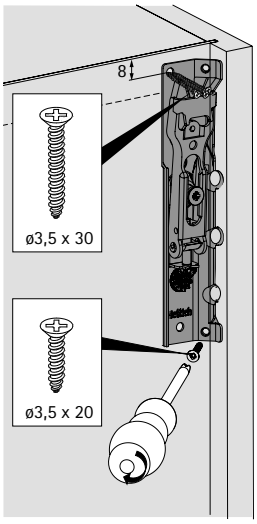


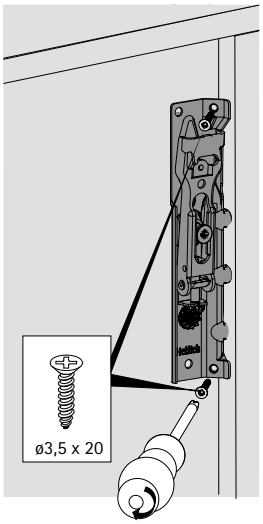


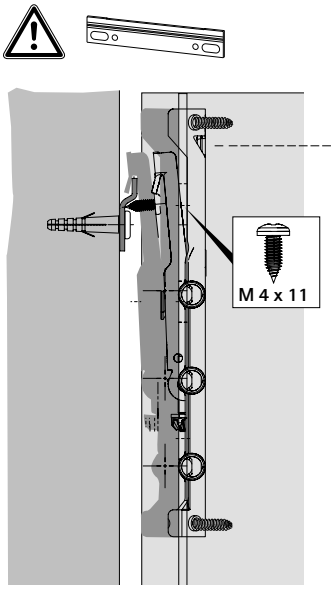



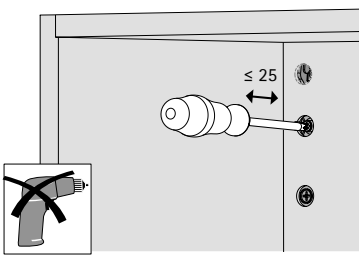

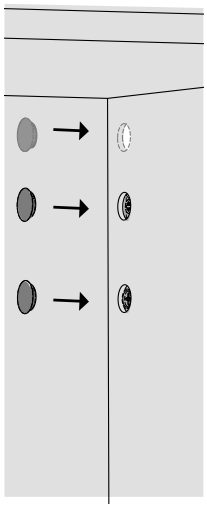

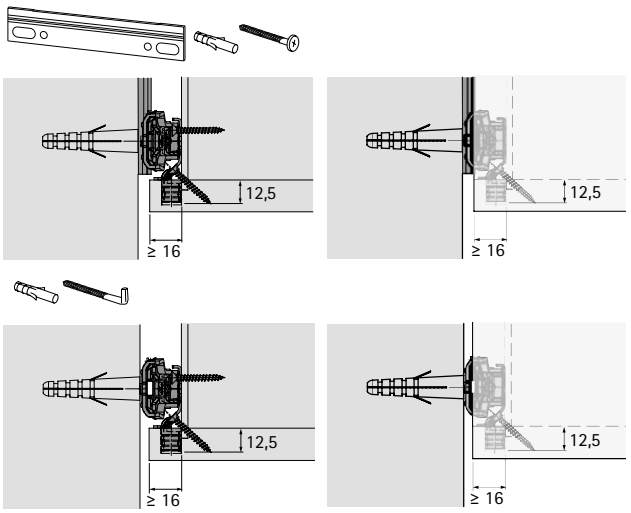

Подвес для шкафа SAH 209



- Для монтажа за задней стенкой
- Нагрузочная способность 20 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
  (два подвеса на один шкаф; подвесные элементы без собственного крепления, например открытые полки, не допускаются)
- Для подвески на крюк
- Регулировка по высоте ± 5 мм
- Боковая регулировка: ± 7 мм
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Подвеска на крючках: крючок подвески предотвращает соскальзывание шкафа
- Подвесной крюк 6 × 50 мм ø заказывается отдельно
- Сталь, пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
9 045 794	200 шт.


Подвесной крюк





- ø 6 × 50 мм
- Оцинкованная сталь


Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.

Монтаж SAH 209

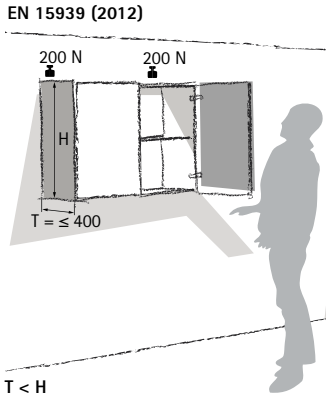

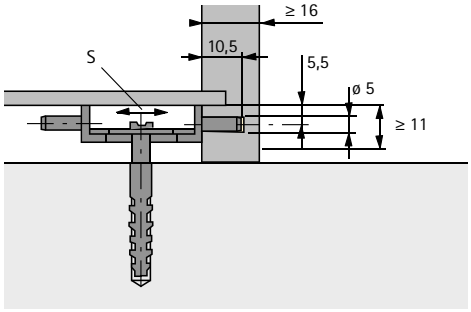



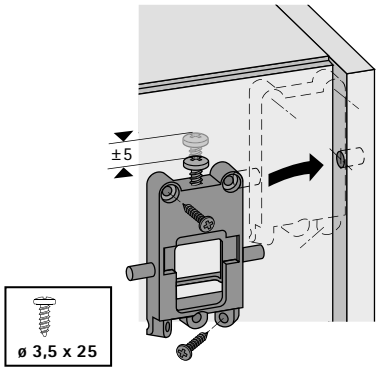

New

Подвесы и подвесные шины SAH 130 / SAH 131



- Монтаж под запрессовку
- Подвеска к шинам или крючкам
- При подвеске на крючках защита от бокового соскальзывания
- Нагрузочная способность 35 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
  (два подвеса на один шкаф; подвесные элементы без собственного крепления, например открытые полки, не допускаются)
- Трехсторонняя регулировка: по высоте ± 7 мм, по глубине макс. 15 мм / боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам), боковая ± 7 мм (подвеска к шинам)
- Смещение задней стенки (до переднего края задней стенки) мин. 16 мм
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Используется с подвесной шиной, тип A, тип B и L
- Оцинкованная сталь / пластик белого цвета

Наименование	Регулировка глубины в мм (подвес предварительно отрегулирован в нулевое положение)	Артикул / наименование			Кол-во
		Комплект	Левая	Правая	
SAH 130	19	**0 079 724**			25 компл.
SAH 130	19		**1 066 278**	**1 066 279**	100 шт.
SAH 131	18		**1 071 018**	**1 071 017**	100 шт.


Заглушки для SAH 130 / SAH 131





- Монтаж надвижением на подвеску шкафа
- Пластик


Цвет	Артикул / наименование			Кол-во
	Комплект	Левая	Правая	
серебристо-серый	**0 079 726**			25 компл.
серебристо-серый		**1 067 732**	**1 067 733**	1000 шт.
серебристый		**9 045 475**	**9 045 476**	1000 шт.
белый	**0 079 725**			25 компл.
белый		**1 066 339**	**1 066 338**	1000 шт.
антрацит		**9 327 899**	**9 327 900**	1000 шт.


Монтаж SAH 130 / SAH 131

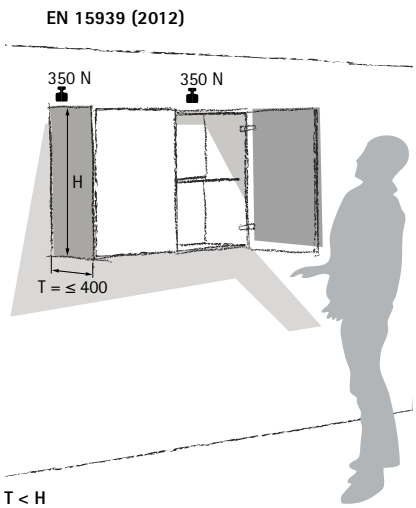


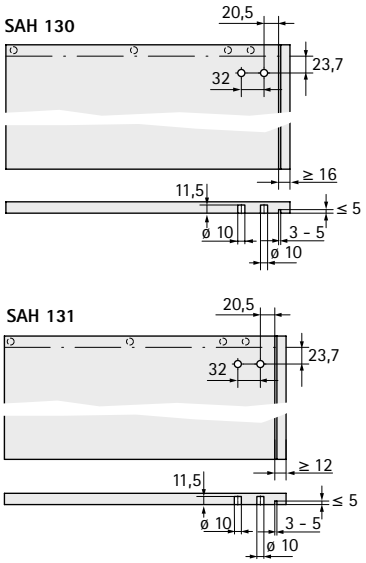


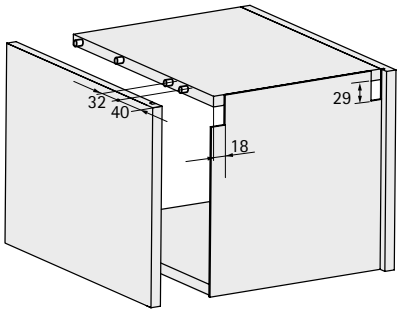


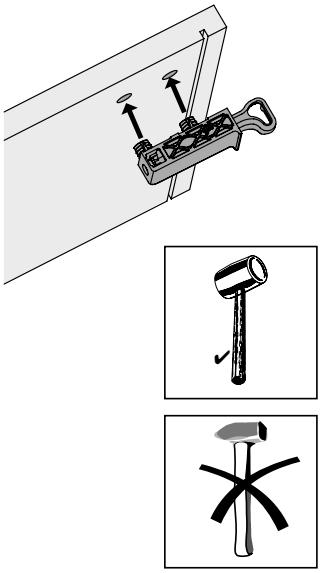


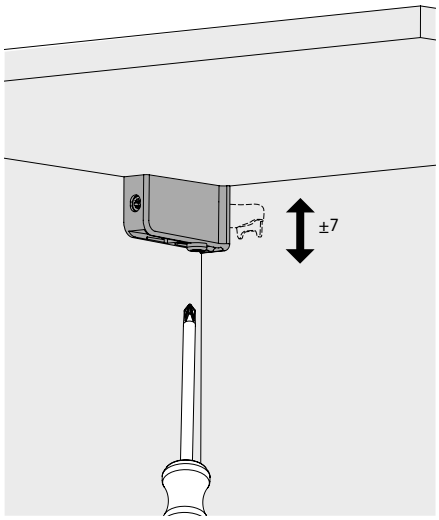

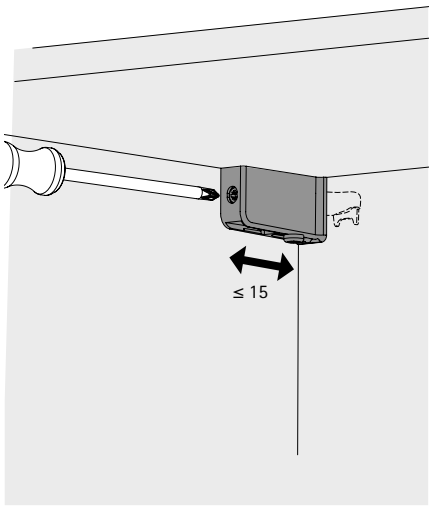

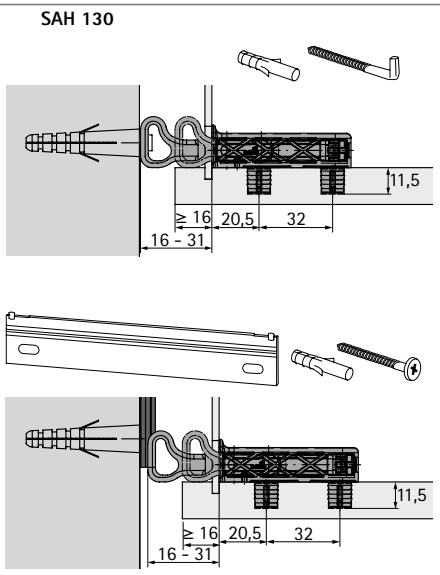

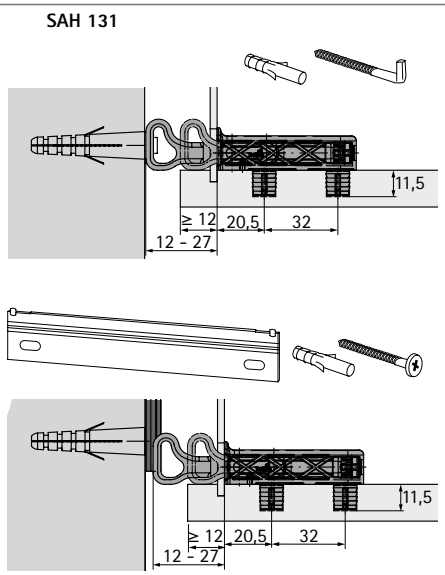

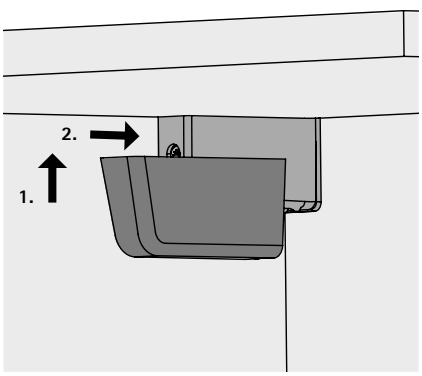

Подвес для шкафа SAH 15



- Монтаж под прикручивание
- Подвеска к шинам или крючкам
- При подвеске на крючках защита от бокового соскальзывания
- Нагрузочная способность 30 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Трехсторонняя регулировка: по высоте -2 / +9 мм, по глубине макс. -2 / +18 мм, боковая ± 6 мм (подвеска к крючкам), боковая ± 7 мм (подвеска к шинам)
- Смещение задней стенки (до переднего края задней стенки) мин. 15 мм
- Высота подъема от снятия: 6 мм
- Используется с подвесной шиной, тип A, тип B и тип L
- Оцинкованная сталь / пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
9 208 645	25 компл.

Заглушки для SAH 15





- Монтаж надвижением на подвеску шкафа
- Пластик белого цвета / оцинкованная сталь


Поверхность / цвет	**Артикул**	Кол-во
белый	**9 208 646**	25 компл.
никелированный	**9 208 647**	25 компл.


Монтаж SAH 15


EN 15939 (2012)

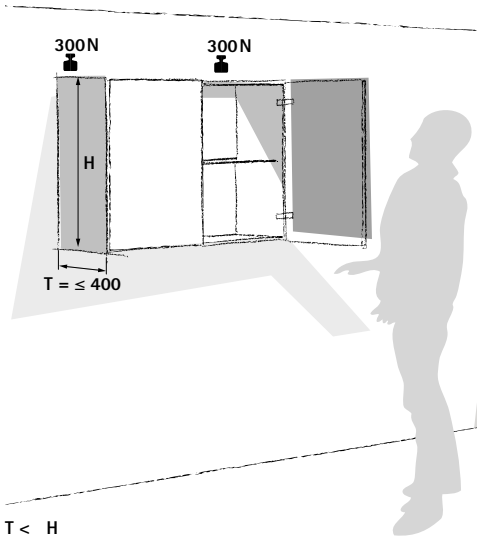


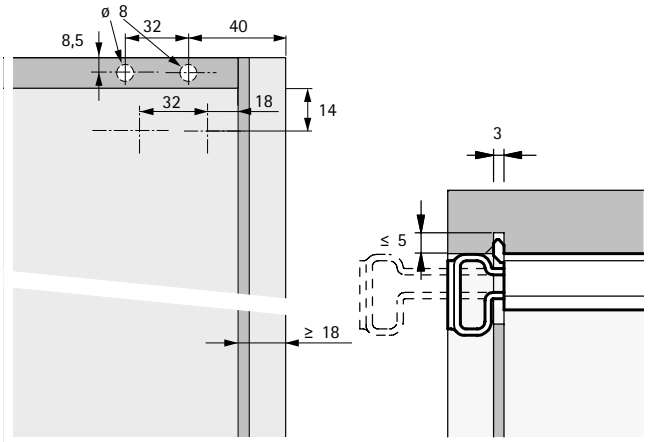


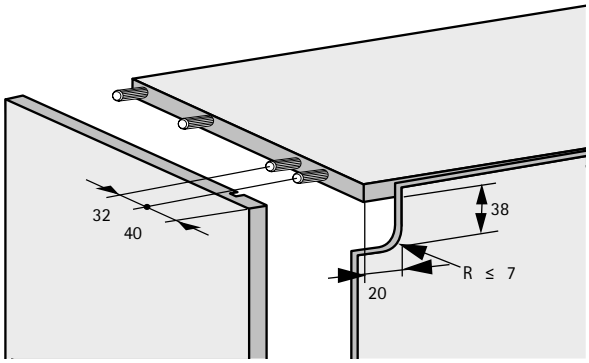

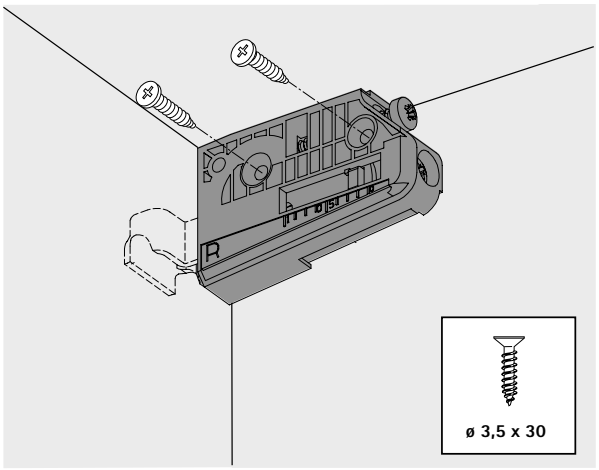

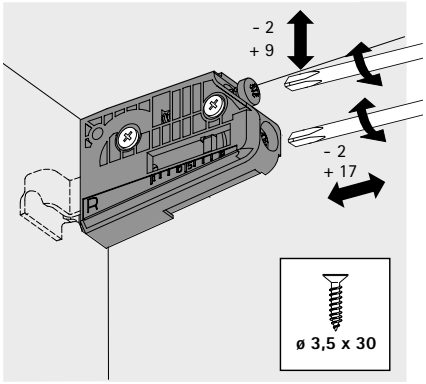

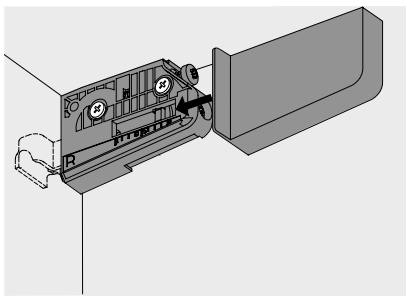

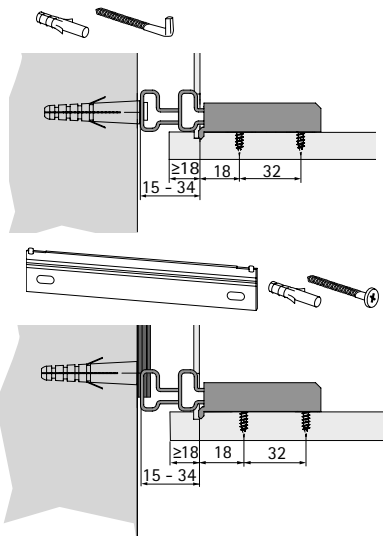

Подвес для шкафа SAH 116




- Монтаж под прикручивание
- Подвеска к шинам или крючкам
- При подвеске на крючках защита от бокового соскальзывания
- Нагрузочная способность 40 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Трехсторонняя регулировка: по высоте ± 7 мм, по глубине макс. 15 мм, боковая ± 3 мм (подвеска к крючкам), боковая ± 7 мм (подвеска к шинам)
- Смещение задней стенки (до переднего края задней стенки) мин. 16 мм
- Высота подъема от снятия: 7,5 мм
- Используется с подвесной шиной, тип A, тип B и тип L
- Сталь никелированная

Наименование	Тип монтажа	**Артикул / наименование**			Кол-во
		Комплект	**Левая**	**Правая**	
SAH 116,1	евровинтами	**0 019 476**			25 компл.
SAH 116,1	евровинтами		**1 019 600**	**1 019 599**	100 шт.
SAH 116,0	винтами прямого крепления		**1 018 405**	**1 018 406**	100 шт.


Монтаж SAH 116

EN 15939 (2012)

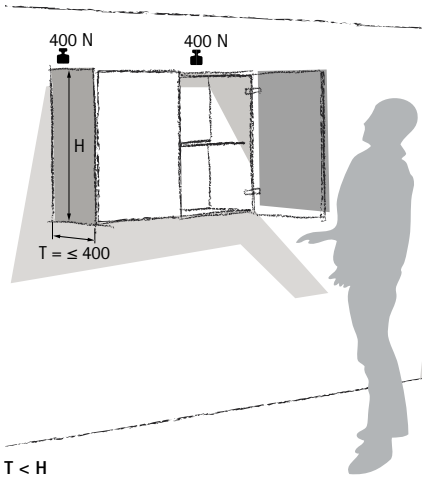



T < H

SAH 116.0




SAH 116.1




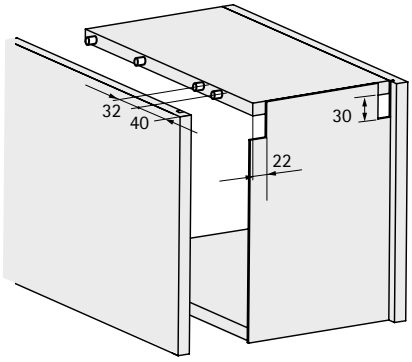



SAH 116.0

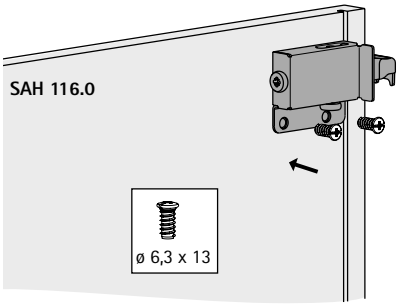


SAH 116.1

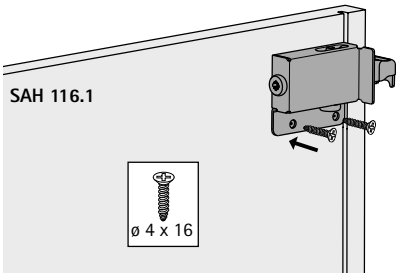

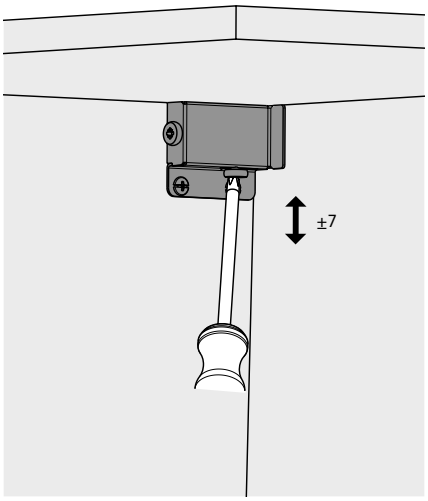


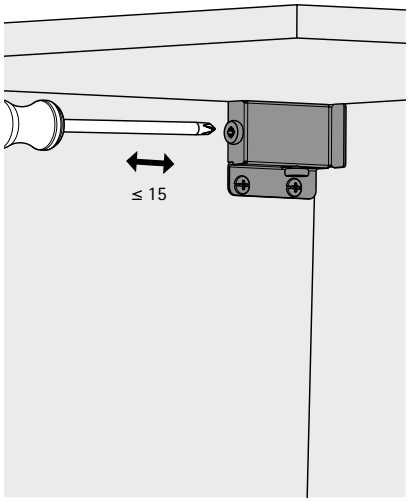


SAH 116.0

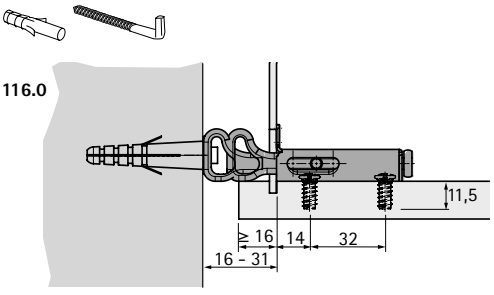


SAH 116.1

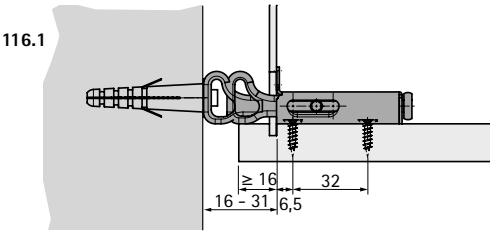

SAH 116.0

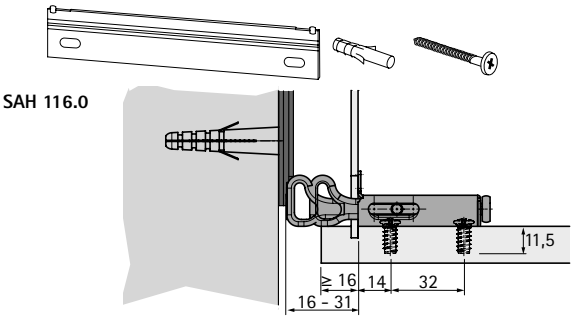

SAH 116.1

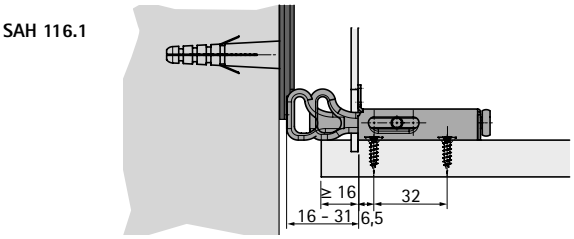

Подвес для шкафа SAH 302



- Для отверстия ø 35 x 12,5 мм
- Толщина задней стенки мин. 16 мм
- Нагрузочная способность 15 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
  (два подвеса на один шкаф; подвесные элементы без собственного крепления, например открытые полки, не допускаются)
- Боковая регулировка: ± 4 мм
- Регулировка по высоте ± 4 мм
- Подвеска на крючках ø 6 x 50 мм
- Пластик / оцинкованная сталь

Цвет	**Артикул**	Кол-во
белый	**1 000 791**	500 шт.
коричневый	**1 000 861**	500 шт.


Подвесной крюк





- ø 6 × 50 мм
- Оцинкованная сталь


Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.


Монтаж SAH 302

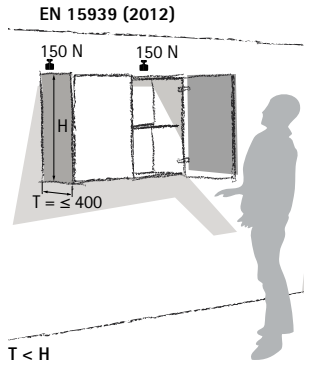




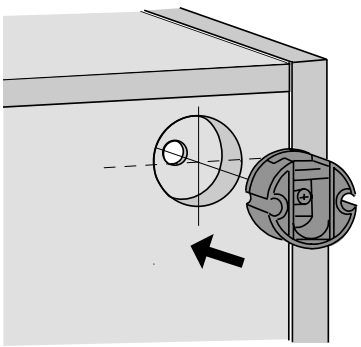

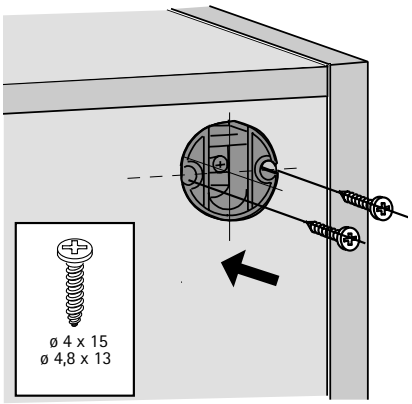

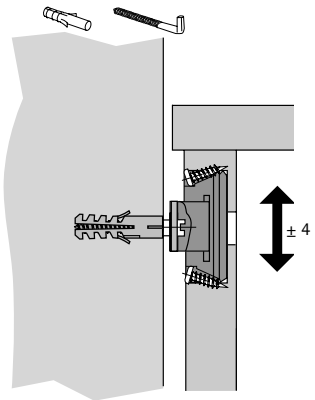

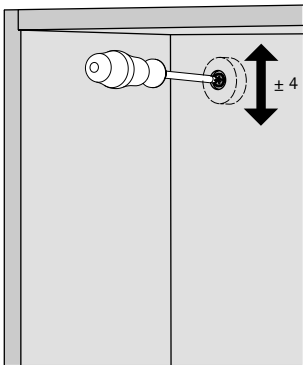

Подвес для шкафа SAH 305



- Для запрессовки в отверстие ø 30 x 11,5 мм
- Толщина задней стенки мин. 16 мм
- Нагрузочная способность 15 кг на каждый подвес в соответствии со стандартом EN 15939 на тестовой рамке A
- Боковая регулировка ± 8 мм
- Подвеска на крючках ø 6 x 50 мм
- Цинковое литье, оцинкованное

Артикул	Кол-во
1 005 729	500 шт.
0 040 669	100 шт.


Подвесной крюк





- ø 6 × 50 мм
- Оцинкованная сталь


Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.

Монтаж SAH 305

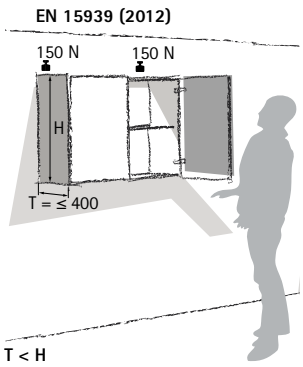



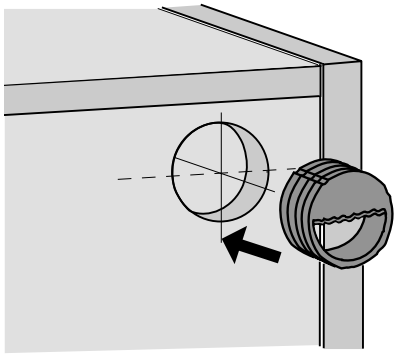

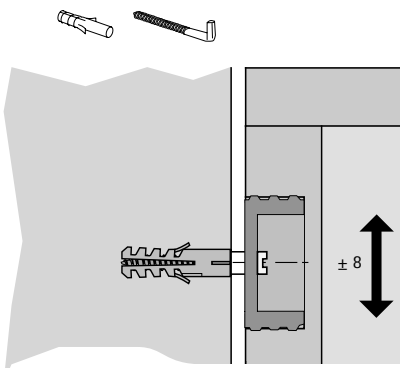


Регулируемый упор


Регулируемый упор



- Для выравнивания глубины навески в нижней части задней стенки
- Диапазон выравнивания 15 – 25 мм
- Самоклеящаяся основа для быстрого монтажа; возможно дополнительное крепление винтами
- Пластик, цвет черный


Артикул	Кол-во
0 020 784	100 шт.

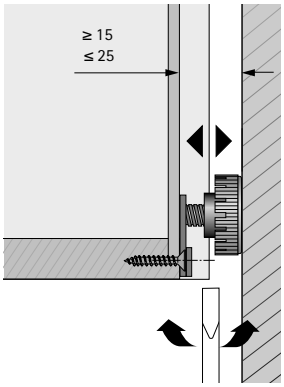

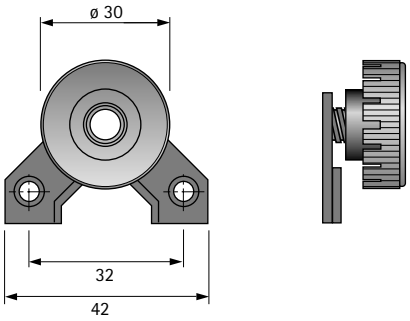

Подвесная шина, тип A



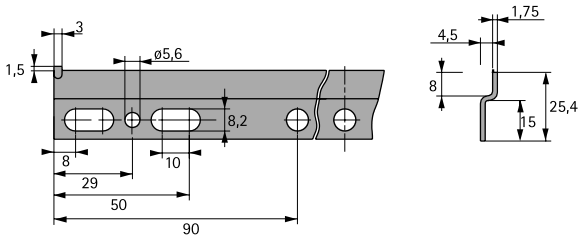

- Для подвесов шкафа SAH 15, SAH 116, SAH 130 / 131
- Нагрузочная способность 150 кг / шкаф
- Крепление:
  - 2 специальными винтами ø 5,5 x 50 мм в зоне каждого подвеса для шкафа
  - при ширине корпуса 900 мм и более устанавливать дополнительный специальный винт ø 5,5 x 50 мм по центру за каждым корпусом
  - использовать специальные крепежные винты
- Со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Подвесные шины с защитой от соскальзывания, при сдвигании подвесной шкаф не соскользнет с подвесной шины и не упадет!
- Винты заказываются отдельно


Длина, мм	Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
250	300	**1 007 711**	250 шт.
300	350	**1 007 712**	50 шт.
400	450	**1 007 714**	50 шт.
450	500	**1 007 715**	50 шт.
550	600	**1 007 716**	50 шт.
750	800	**1 007 174**	25 шт.
850	900	**1 007 717**	25 шт.
950	1000	**1 007 175**	25 шт.

Рекомендации

- Крепеж (подвесные крючки, специальные винты, стеновые дюбели) 1347 - 1348
- Техническая информация 1349 - 1350

Подвесная шина, тип H



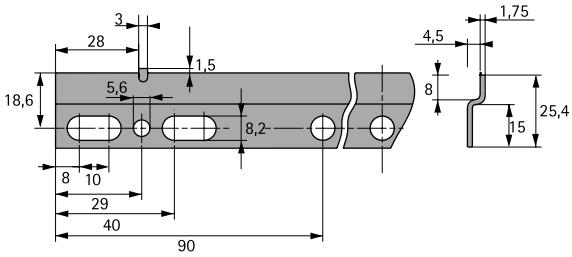

- Для подвесов шкафа SAH 215 и SAH 216
- Нагрузочная способность 150 кг / шкаф
- Крепление:
  - 2 специальными винтами ø 5,5 x 50 мм в зоне каждого подвеса для шкафа
  - при ширине корпуса 900 мм и более устанавливать дополнительный специальный винт ø 5,5 x 50 мм по центру за каждым корпусом
  - использовать специальные крепежные винты
- Со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Подвесные шины с защитой от соскальзывания, при сдвигании подвесной шкаф не соскользнет с подвесной шины и не упадет!
- Винты заказываются отдельно


Длина, мм	Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
250	300	**1 072 407**	250 шт.
300	350	**1 072 408**	50 шт.
350	400	**1 072 409**	50 шт.
400	450	**1 072 410**	50 шт.
450	500	**1 072 411**	50 шт.
550	600	**1 072 412**	50 шт.
750	800	**1 072 414**	25 шт.
850	900	**1 072 415**	25 шт.
950	1000	**1 072 416**	25 шт.
1150	1200	**1 072 417**	25 шт.

Рекомендации

- Крепеж (подвесные крючки, специальные винты, стеновые дюбели) 1347 - 1348
- Техническая информация 1349 - 1350

Подвесная шина, тип H с усиленной кромкой



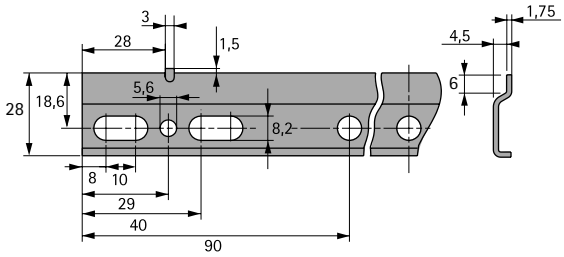

- Для подвесов шкафа SAH 215 и SAH 216
- Нагрузочная способность 150 кг / шкаф
- Крепление:
  - 2 специальными винтами ø 5,5 x 50 мм в зоне каждого подвеса для шкафа
  - для шкафов шириной более 900 мм необходимо установить дополнительный специальный винт ø 5,5 x 50 мм по центру задней стенки корпуса
  - использовать специальные крепежные винты
- Со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Подвесные шины с защитой от соскальзывания, при сдвигании подвесной шкаф не соскользнет с подвесной шины и не упадет!
- Винты заказываются отдельно

Длина, мм	Ширина корпуса, мм	**Артикул**	Кол-во
250	300	**1 076 493**	200 шт.
300	350	**1 076 495**	50 шт.
350	400	**1 076 496**	50 шт.
400	450	**1 076 497**	50 шт.
450	500	**1 076 498**	50 шт.
550	600	**1 076 501**	50 шт.
750	800	**1 076 503**	25 шт.
850	900	**1 076 504**	25 шт.
950	1000	**1 076 505**	25 шт.
1150	1200	**9 082 195**	25 шт.

Рекомендации

- Крепеж (подвесные крючки, специальные винты, стеновые дюбели) 1347 - 1348
- Техническая информация 1349 - 1350


Подвесная шина, тип L, разламывающаяся



- Для подвесов шкафа SAH 15, SAH 116, SAH 130
- Нагрузочная способность 130 кг / шкаф
- Крепление:
  - специальным винтом ø 5,5 x 50 мм, в зоне каждой подвески для шкафа
  - использовать специальные крепежные винты
- Разламывающаяся
- Со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Подвесные шины с защитой от соскальзывания, при сдвигании подвесной шкаф не соскользнет с подвесной шины и не упадет!
- Винты заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 208 678	200 шт.

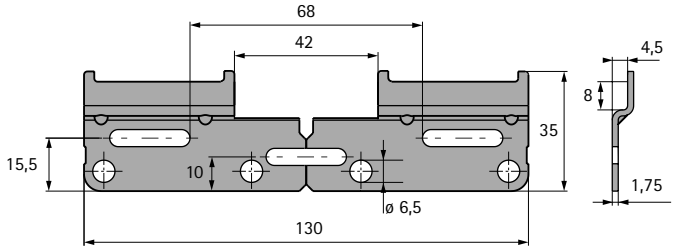

Рекомендации

- Крепеж (подвесные крючки, специальные винты, стеновые дюбели) 1347 - 1348
- Техническая информация 1349 - 1350


Подвесная шина, тип M, разламывающаяся



- Для подвесов шкафа SAH 215 и SAH 216
- Нагрузочная способность 130 кг / шкаф
- Крепление:
  - специальным винтом ø 5,5 x 50 мм, в зоне каждой подвески для шкафа
  - использовать специальные крепежные винты
- Разламывающаяся
- Со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Подвесные шины с защитой от соскальзывания, при сдвигании подвесной шкаф не соскользнет с подвесной шины и не упадет!
- Винты заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 101 339	200 шт.

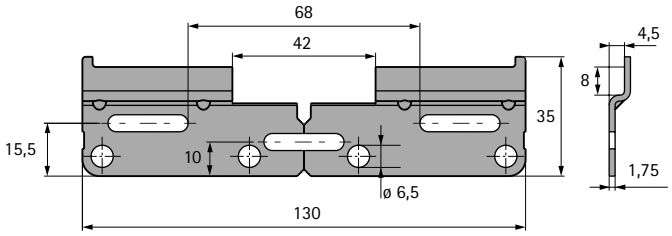

Рекомендации

- Крепеж (подвесные крючки, специальные винты, стеновые дюбели) 1347 - 1348
- Техническая информация 1349 - 1350


Универсальная подвесная шина, тип B



- Для подвесов шкафа SAH 15, SAH 116, SAH 130 / 131, SAH 215 / 216
- Нагрузочная способность 150 кг / шкаф
- Крепление:
  - 2 специальными винтами ø 5,5 x 50 мм в зоне каждого подвеса для шкафа
  - при ширине корпуса 900 мм и более устанавливать дополнительный специальный винт ø 5,5 x 50 по центру за каждым корпусом
  - использовать специальные крепежные винты
- Со шлицевыми отверстиями
- Оцинкованная сталь

Внимание:
- Подвесные шины без защиты от соскальзывания, при сдвигании подвесной шкаф может соскользнуть с подвесной шины и упасть!!
- Винты заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
1 007 403	100 шт.

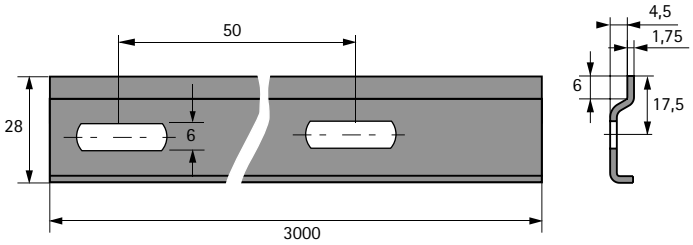

Рекомендации

- Крепеж (подвесные крючки, специальные винты, стеновые дюбели) 1347 - 1348
- Техническая информация 1349 - 1350

Подвесной крюк



- ø 6 × 50 мм
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 004 973	500 шт.

Специальный винт



- ø 5,5 × 50 мм
- Для крепления подвесных шин и полкодержателей TItan
- Для отвертки PZ2
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
1 006 978	1000 шт.

Стеновой дюбель, ø 8 x 40 мм



- Пластик без цветного покрытия

Артикул	Кол-во
1 006 312	5000 шт.

Крепеж



Подвесной крюк ø 6 x 50 мм
- Необходимо вкрутить в стену на глубину мин. 40 мм
- Адаптер для шуруповерта, см. стр. 1570
- Оцинкованная сталь

Стеновой дюбель, ø 8 x 40 мм
- Для стен из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича
- Для стен из других материалов необходимо подобрать иные доступные виды крепежа
- Пластик белого цвета

Состав комплекта:
1 подвесной крюк 1 стеновой дюбель

Артикул	Кол-во
0 046 103	100 компл.

Крепеж



Специальный винт ø 5,5 x 50 мм
- Для крепления подвесных шин и полкодержателей TItan
- Для отвертки PZ2
- Оцинкованная сталь

Стеновой дюбель, ø 8 x 40 мм
- Для стен из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича
- Для стен из других материалов необходимо подобрать иные доступные виды крепежа
- Пластик белого цвета

Состав комплекта:
1 специальный винт 1 стеновой дюбель

Артикул	Кол-во
0 065 480	100 компл.

Указания по нагрузочной способности подвесов для шкафов и принадлежностей

Относительно нагрузочной способности для подвесов шкафов и принадлежностей следует учитывать следующие принципы:

- Конструкция мебели, материал и производственный процесс, применяемые покупателем, — вне зоны нашей ответственности.
- Также мы не несем ответственности за качество опорных стен.
- Предлагаемые нами подвесные крючки с дюбелями предусмотрены для установки в стены из кирпича, силикатного кирпича, бетона или высокопрочного кирпича. В полнотелом материале основания следует просверлить отверстие диаметром 8 мм, в которое заподлицо с поверхностью забивается пластмассовый дюбель. Минимальная глубина вкручивания крючка соответствует длине крючка минус 10 мм.
- Для стен из других материалов необходимо подобрать другой вид крепления.
- Необходимо применять только соразмерные дюбели и винты. Шурупы с дюбелем нельзя заменять обычными шурупами для ДСП.
- Монтаж подвесной шины:
  - 2 специальных винта ø 5,5 x 50 мм на уровне каждой подвески
  - для шкафов шириной более 900 мм необходимо установить дополнительный специальный винт ø 5,5 x 50 мм по центру задней стенки корпуса (тип A, B и H).
- Дополнительные элементы, такие как угловые полки, могут крепиться только на собственных подвесках.
- **Производители/продавцы мебели должны гарантировать соответствие мебели, выпускаемой на рынок, стандарту EN 14749.**


Качество, отвечающее самым высоким стандартам

Качество подвесок шкафа от Hettich — предмет постоянного контроля. Выбрать подходящую подвеску не составит труда благодаря маркировке нагрузочной способности. Указанная на продукте нагрузочная способность проверена испытаниями и соответствует стандарту EN 15939.
Все тесты EN 15939, показанные ниже, проводились с утвержденным тестовым образцом корпуса. Чертежи, приведенные ниже, могут рассматриваться только как иллюстрация.

Критерии качества
- Максимально востребованные величины нагрузочной способности
- Простой монтаж подвесок шкафа
- Многосторонняя регулировка для идеально ровной навески на месте
- Винты для безопасной регулировки
- Подходит для установки на подвесные крючки или подвесные шины


Тест на ударную нагрузку

Нагрузка шкафа на 140% от максимальной нагрузочной способности. Стальная пластина весом 1,7 кг десять раз опрокидывается на верхнюю панель.

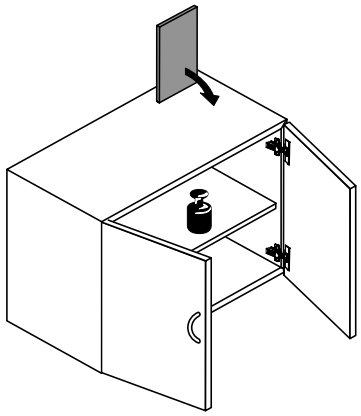


Тест на поворотную нагрузку

В полностью нагруженном шкафу дверь на петлях открывается и закрывается десять раз с дополнительной нагрузкой 30 кг.

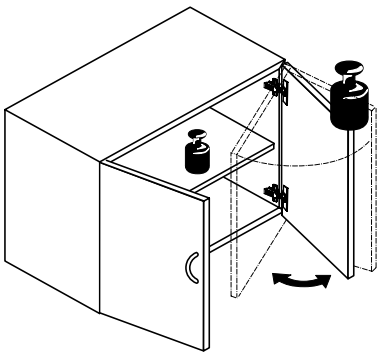

Тест на дополнительную нагрузку

Нагрузка на 200 % от максимальной нагрузочной способности на протяжении более 7 дней.

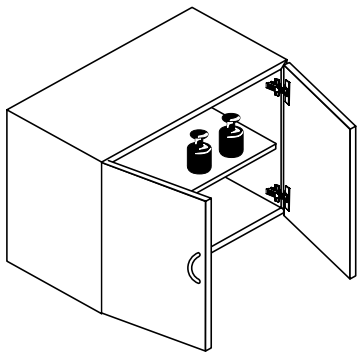



Устройчивость

Надежная основа для мебели — качественные системы регулировки цоколя от Hettich. Высокое качество материалов и надежные конструкции гарантируют высокую нагрузочную способность. С фурнитурой для регулировки цоколя ваша мебель всегда будет прочно стоять на своих ногах. Качество, проверенное временем.



Нагрузочная способность до 450 кг на одну ножку:
Ножка для регулировки цоколя Korrekt: подпятник, ножка и держатель цоколя. Простая регулировка по высоте без инструмента или с помощью отвертки.



Стальная прочность:
Винт для регулировки цоколя выполнен из оцинкованной стали. Концевая заглушка из прозрачного пластика.



Легкая регулировка:
Все четыре регулируемые по высоте ножки Korrekt легко установить на нужном уровне с помощью нового регулировочного инструмента.

Фурнитура для регулировки цоколя

Обзор



Ножки для регулировки цоколя Korrekt
с подпятником и принадлежностями,
инструмент для регулировки высоты цоколя **1460 – 1463**



Ножка для регулировки цоколя Euro
с подпятниками и принадлежностями **1464 – 1465**



Фурнитура для регулировки цоколя Systema Top 2000
для офисной мебели **1466 – 1467**



Винты для регулировки цоколя **1468 – 1469**

Hettich eShop

hettich.com/short/d49cfb

Ножка, регулируемая по высоте


- **Korrekt**
- **Ножка для регулировки цоколя, инструмент для регулировки высоты цоколя**


Ножка для регулировки цоколя Korrekt



- Система состоит из ножек для регулировки цоколя, держателей цоколя, подпятников и других деталей
- Нагрузочная способность одной ножки 450 кг, трех и более ножек— макс. 1350 кг
- Ножка прочно крепится к подпятнику, что обеспечивает безопасное передвижение шкафа
- Широкое основание, диаметр 78 или 80 мм
- Простая регулировка по высоте
- Цокольный ящик можно ставить от высоты 150 мм
- Пластик, цвет черный


Высота цоколя X, мм	Диапазон регулировки, мм	Диаметр основания, мм	**Артикул**	Кол-во
50	50 - 60	78	**0 044 747**	1/200 шт.
70	62 - 86	78	**9 306 015**	1/150 шт.
80	74 - 110	80	**0 070 151**	1/200 шт.
100	89 - 125	80	**0 061 851**	1/100 шт.
110	99 - 135	80	**0 070 152**	1/100 шт.
130	119 - 155	80	**0 061 852**	1/100 шт.
150	110 - 170	80	**9 306 016**	1/125 шт.
150	139 - 175	80	**9 306 017**	1/125 шт.
180	169 - 205	80	**0 070 153**	1/100 шт.



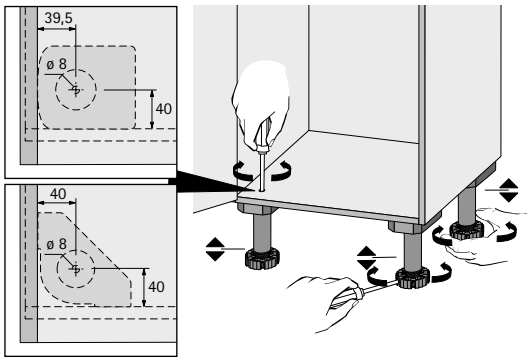

Инструмент для регулировки высоты цоколя для ножки Korrekt



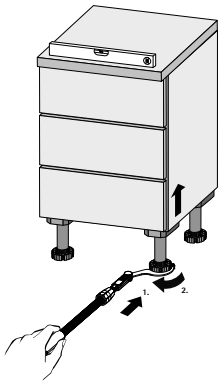


- Металлический/алюминий
- Для регулировки высоты ножки Korrekt
- Регулировка вручную
- Регулировке подлежит корпус шкафа весом до ≤ 300 кг (корпус + содержимое шкафа)
- Наибольшая длина 1000 мм

Артикул	Кол-во
9 253 384	1 шт.

Адаптер для ножки



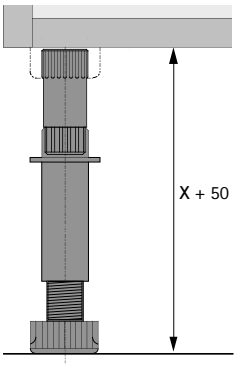


- Для удлинения ножки на 50 мм
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 071 844	1/40 шт.

Подпятник Universal под прикручивание



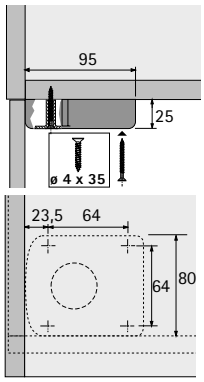


- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 061 854	1/200 шт.

Подпятник Universal под запрессовку с 4 дюбелями



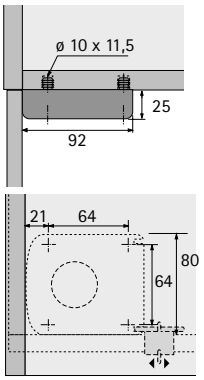


- С креплением для держателя цоколя (артикул 0 071 849, заказывать отдельно)
- Пластик, цвет черный

Ссылка на страницу
- Держатель панели, см. стр. 1463

Артикул	Кол-во
0 047 654	1/40 шт.

Подпятник Universal под запрессовку с 2 дюбелями



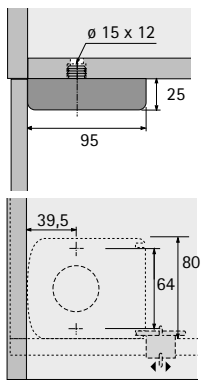


- С креплением для держателя цоколя (артикул 0 071 849, заказывать отдельно)
- Пластик, цвет черный


Ссылка на страницу
- Держатель панели, см. стр. 1463

Артикул	Кол-во
0 047 655	1/40 шт.

Подпятник Universal под запрессовку с 2 распорными дюбелями








- Возможно дополнительное прикручивание
- Демонтируется извлечением распорного дюбеля
- С креплением для держателя цоколя (артикул 0 071 849, заказывать отдельно)
- С наложением для поддержки боковой стенки
- Пластик, цвет черный


Ссылка на страницу
- Держатель панели, см. стр. 1463

Артикул	Кол-во
0 079 689	1/40 шт.

Подпятник Planform под запрессовку с 3 распорными дюбелями










- Подходит для цокольных панелей круглых или под наклоном
- Возможно дополнительное прикручивание
- Демонтируется извлечением распорного дюбеля
- С креплением для держателя цоколя (артикул 0 079 694, заказывать отдельно)
- На чертеже представлено исполнение с наложением
- Пластик, цвет черный

Версия	Артикул	Кол-во
без наложения	**0 074 668**	1/200 шт.
с наложением	**0 074 667**	1/200 шт.

Подпятник Planform под прикручивание









- Подходит для цокольных панелей круглых или под наклоном
- Со встроенным креплением для держателя цокольных панелей
- С наложением для поддержки боковой стенки
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 079 693	1/200 шт.

Держатель цоколя для подпятника Planform








- Для передних и боковых цоколей толщиной 19 мм
- Панель должна быть на 4 мм ниже высоты цоколя
- Используется с подпятником Planform, заказывать отдельно
- Держатель цоколя вдвигается в подпятник, после этого цокольная панель зажимается
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 079 694	1/200 шт.

Держатель цоколя для подпятника Universal





- Для передних панелей толщиной 12 - 16 мм
- Панель должна быть на 4 мм ниже высоты цоколя
- Используется с подпятником Universal под запрессовку и с подпятником Euro под прикручивание, заказывать отдельно
- Держатель цоколя надевается на переднюю панель и задвигается сбоку в подпятник
- Пластик белого цвета

Ссылка на страницу
- Подпятник Universal, см. стр. 1461 - 1462
- Подпятник Euro под прикручивание, см. стр. 1464


Артикул	Кол-во
0 071 849	1/40 шт.


Держатель цоколя под защелкивание на ножке для регулировки цоколя




- Для передних и боковых цоколей
- Монтаж к ножке для регулировки цоколя
- Для цоколей высотой от 70 мм
- Пластик, цвет черный

Версия	**Артикул**	Кол-во
1 под запрессовку	**0 073 481**	1/200 шт.
2 под прикручивание	**0 061 855**	1/200 шт.
3 для монтажа в паз цоколя из ПВХ или алюминия	**9 319 972**	1/200 шт.








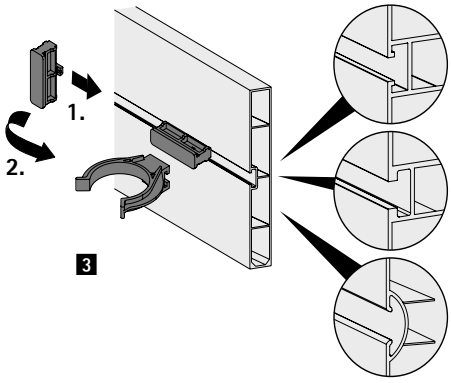

Держатель передней панели TurboClip



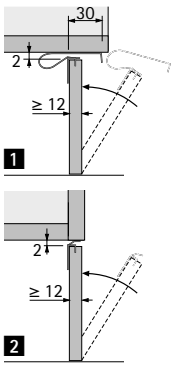

- Для передних и боковых цоколей толщиной мин. 12 мм
- Под запрессовку
- Панель должна быть на 2 мм ниже высоты цоколя
- Монтаж: цоколь крепится под корпусом
- Вверху и внизу должен быть упор для панели
- Хромированная сталь


Проектируй!	**Артикул**	Кол-во
1 для передних цоколей	**0 079 690**	1/20 шт.
2 для боковых цоколей	**0 079 691**	1/20 шт.

Ножка, регулируемая по высоте

- **Euro**
- **Ножка цоколя, адаптер, подпятник**

Ножка для регулировки цоколя Euro






- Система состоит из ножек для регулировки цоколя, держателей цоколя и других деталей
- Нагрузочная способность на одну ножку 450 кг, трех и более ножек - макс. 1350 кг
- Устойчивое положение ножки в подпятнике, простая регулировка по высоте
- Цокольный ящик можно ставить от высоты 150 мм
- Пластик, цвет черный

Высота цоколя X, мм	Диапазон регулировки, мм	**Артикул**	Кол-во
100	95 - 123	**0 071 840**	1/40 шт.
130	115 - 150	**0 071 841**	1/40 шт.
150	135 - 173	**0 071 842**	1/40 шт.
180	165 - 200	**0 071 843**	1/40 шт.

Адаптер для ножки



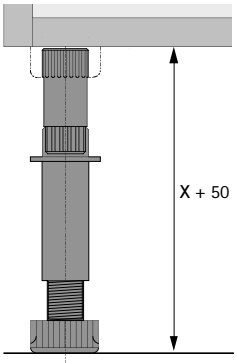


- Для удлинения ножки на 50 мм
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 071 844	1/40 шт.

Подпятник под прикручивание



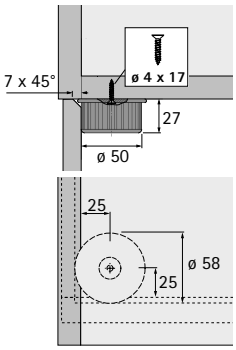


- С наложением для поддержки боковой стенки
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 071 847	1/40 шт.

Подпятник под прикручивание



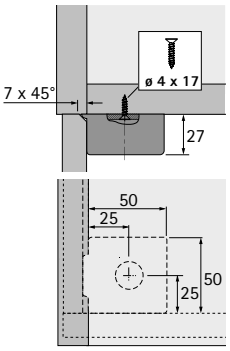


- Со встроенным креплением для держателя панели
- С наложением для поддержки боковой стенки
- Пластик, цвет черный

Ссылка на страницу
- Держатель панели, см. стр. 1465

Артикул	Кол-во
0 071 848	1/40 шт.

Держатель панели






- Для передних панелей толщиной 12 - 16 мм
- Панель должна быть на 4 мм ниже высоты цоколя
- Применяется с подпятником, артикул 0 071 848, см. выше
- Пластик белого цвета

Артикул	Кол-во
0 071 849	1/40 шт.

Держатель цоколя, под прикручивание





- Для передних и боковых цоколей
- Монтаж к ножке для регулировки цоколя
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
0 071 845	1/40 шт.


Фурнитура для регулировки цоколя для боковой панели Systema Top 2000




- Для шкафов с высотой цоколя мин. 60 мм, со сплошной боковой стенкой или отдельным цоколем
- Идеальное решение для корпусной офисной мебели, для стеллажей и шкафов в исполнении от стены до стены
- Диапазон регулировки 60 - 80 мм или 80 - 120 мм
  Высота может регулироваться изнутри шкафа через нижнюю панель (размер под ключ 4 мм)
- Удобный монтаж по Системе 32 с помощью стяжек VB 20 / 21
- Регулировка по высоте через соединительную фурнитуру
- Держатель цоколя спроектирован с учетом расстояния 37 мм от задней стороны цоколя до оси.
- Направляющая для держателя цоколя расположена по центру корпуса. Поэтому держатель может устанавливаться на разной высоте, см. чертеж
- Высокая нагрузочная способность одной ножки 300 кг / шт., трех ножек — макс. 900 кг
- Направляющий винт внутри корпуса обеспечивает прочность вертикальной конструкции
- Фурнитура симметрична, может устанавливаться справа и слева
- Монтаж по Системе 32
- Сталь, пластик белого цвета

Ссылка на страницу:
Эксцентриковая стяжка VB 20 / 21, см. стр. 1374 - 1375

Диапазон регулировки, мм	**Артикул**	Кол-во
60 - 80	**0 040 438**	1/100 шт.
80 - 120	**0 047 647**	1/100 шт.

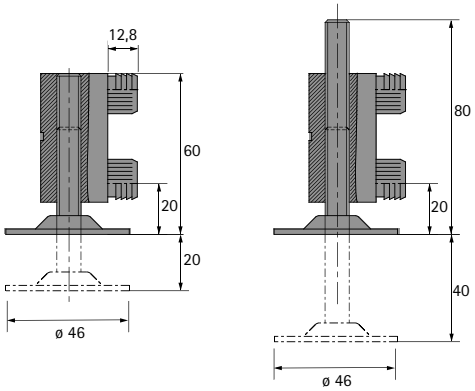

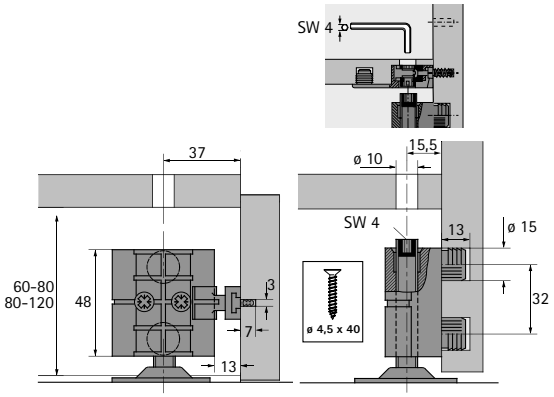


Фурнитура для регулировки цоколя Systema Top 2000 для средней стенки




- Для шкафов с высотой цоколя мин. 60 мм, со сплошной боковой стенкой или отдельным цоколем
- Идеальное решение для корпусной офисной мебели, для стеллажей и шкафов в исполнении от стены до стены
- Диапазон регулировки 60 - 80 мм или 80 - 120 мм
  Высота может регулироваться изнутри шкафа через нижнюю панель (размер под ключ 4 мм)
- Удобный монтаж по Системе 32 с помощью стяжек VB 20 / 21
- Регулировка по высоте через соединительную фурнитуру
- Держатель цоколя спроектирован с учетом расстояния 37 мм от задней стороны цоколя до оси.
- Направляющая для держателя цоколя расположена по центру корпуса. Поэтому
  держатель может устанавливаться на разной высоте, см. чертеж
- Высокая нагрузочная способность одной ножки 300 кг / шт., трех ножек — макс. 900 кг
- Направляющий винт внутри корпуса обеспечивает прочность вертикальной конструкции
- Фурнитура симметрична, может устанавливаться справа и слева
- Монтаж по Системе 32
- Сталь, пластик белого цвета

Ссылка на страницу:
Эксцентриковая стяжка VB 20 / 21, см. стр. 1374 - 1375


Диапазон регулировки, мм	**Артикул**	Кол-во
60 - 80	**0 040 439**	1/100 шт.
80 - 120	**0 047 648**	1/100 шт.

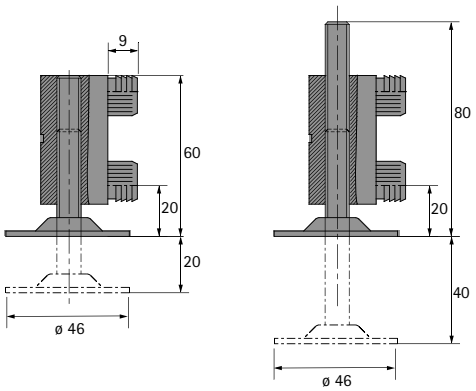

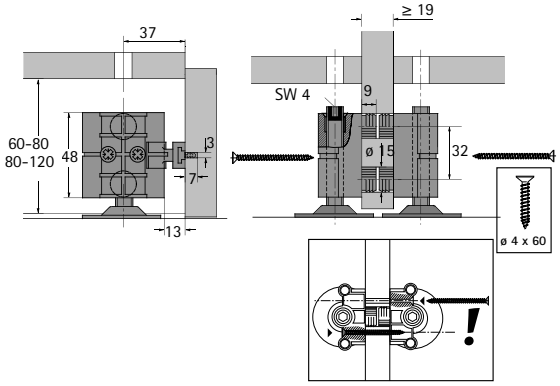

Винт для регулировки цоколя с резьбой M8



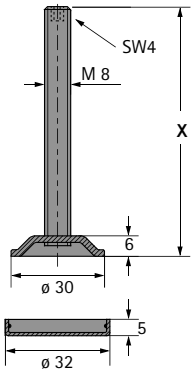



- С концевой заглушкой
- Оцинкованная сталь / прозрачный пластик

Расстояние X, мм	**Артикул**	Кол-во
50	**9 318 255**	1/50 шт.
60	**9 318 257**	1/50 шт.
70	**9 318 259**	1/50 шт.
80	**9 318 260**	1/50 шт.
100	**9 318 261**	1/50 шт.

Забивная гайка с резьбой M8









- Сталь, никелированная

Артикул	Кол-во
0 047 643	1/50 шт.

Монтажная пластина с резьбой M8









- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 047 645	1/50 шт.

Двойной уголок с резьбой M8








- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 071 870	1/250 шт.

Фурнитура для фальшстенок






- Фурнитура для крепления и выравнивания фальшстенок между полом и потолком
- Оцинкованная сталь

Ссылка на страницу
- Сверла для вертикального и ручного электроинструмента, см. стр. 1566 - 1570

Артикул	Кол-во
0 031 571	1/20 шт.

Регулировочный винт с резьбой M10






- Для выравнивания стеллажей и перегородок
- С регулировочной гайкой и стальной шайбой
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 025 166	1/50 шт.

Регулировочный винт с резьбой M10






- Для выравнивания стеллажей и перегородок
- С регулировочной гайкой и стальной шайбой
- Оцинкованная сталь / пластик черного цвета

Артикул	Кол-во
0 047 646	1/50 шт.

Заглушка трубы с резьбой M10





- Для трубы прямоугольного сечения 30 x 30 x 2,5 мм
- Цинковое литье

Артикул	Кол-во
0 025 170	1/50 шт.



Кронштейны с нижним механизмом открывания **1472 – 1474**

Техническая информация
- Монтаж
- Регулировка
- FAQ

hettich.com/short/ca17c8

Klassik D с магнитной фиксацией



- Для деревянных дверей или дверей с деревянными рамами
- Макс. вес створки с ручкой 4 кг на механизм
- Простой монтаж по системе 32
- Надежная тормозная система с точной регулировкой, не требующая ухода
- Регулируемая магнитная защелка 4 мм с ответной планкой
- Может использоваться с одной / обеих сторон створки
- Петли для откидных элементов Markant 11 монтируются к нижней части створки (заказываются отдельно)
- Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Внутренняя высота корпуса, мм	Наименование	**Артикул**		Кол-во в упаковке
		слева	**справа**	
290 - 340	Klassik D / 290	**0 021 575**	**0 021 698**	1/10 шт.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 021 577**	**0 021 699**	1/10 шт.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 021 579**	**0 021 700**	1/10 шт.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 021 581**	**0 021 701**	1/10 шт.

Параметры открывания створки

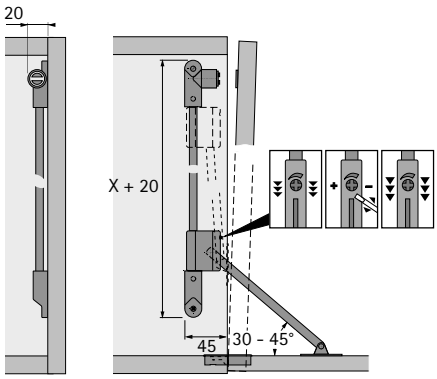


Схема сверления корпуса


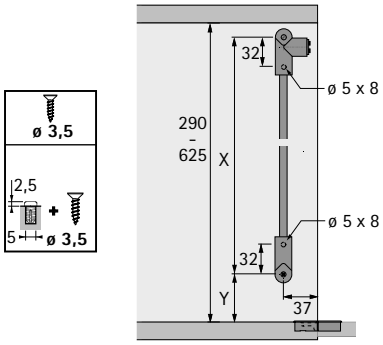


Схема сверления створки

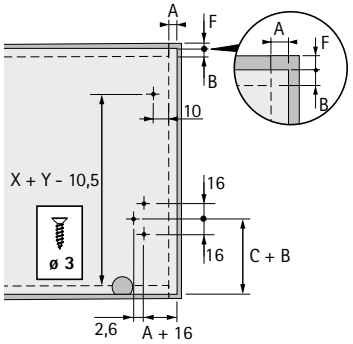

Монтажные размеры

Внутренняя высота корпуса мм	Расстояние C мм	Расстояние X мм	Расстояние Y мм
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

При открытой створке корпус тормозного механизма должен прилегать к нижнему упору.

Информация

- Петли для откидных элементов Markant 11 298

hettich.com/short/a48b81

Klassik D с креплением LS 3280 D



- Для деревянных дверей или дверей с деревянными рамами
- Макс. вес створки с ручкой 4 кг на механизм
- Простой монтаж по системе 32
- Надежная тормозная система с точной регулировкой, не требующая ухода
- Левый механизм (может также использоваться справа после замены опоры)
- Может использоваться с одной / обеих сторон створки
- Петли для откидных элементов Markant 11 монтируются к нижней части створки (заказываются отдельно)
- Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Внутренняя высота корпуса, мм	Наименование	**Артикул**	Кол-во в упаковке
290 - 340	Klassik D / 290	**0 020 864**	1/10 шт.
365 - 404	Klassik D / 365	**0 020 865**	1/10 шт.
405 - 464	Klassik D / 405	**0 020 866**	1/10 шт.
465 - 564	Klassik D / 465	**0 020 867**	1/10 шт.

Параметры открывания створки

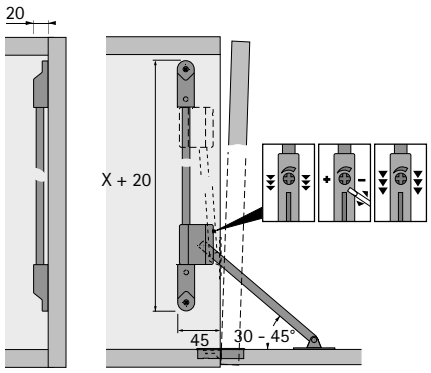


Схема сверления корпуса


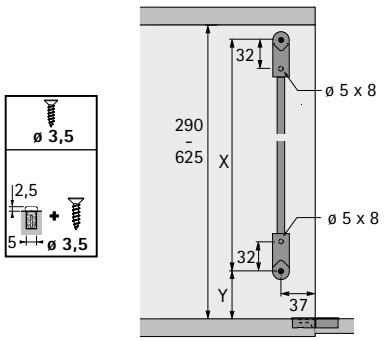


Схема сверления створки

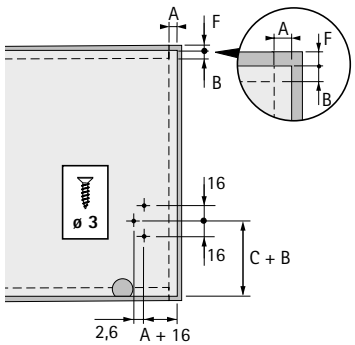

Монтажные размеры

Внутренняя высота корпуса мм	Расстояние C мм	Расстояние X мм	Расстояние Y мм
290 - 340	52	252	24
365 - 404	77	288	56
405 - 464	115	320	56
465 - 564	141	352	88

При открытой створке корпус тормозного механизма должен прилегать к нижнему упору.

Информация

- Петли для откидных элементов Markant 11 298

hettich.com/short/a48b81

Klassik D с креплением L 258 D



- Для деревянных дверей или дверей с деревянными рамами
- Макс. вес створки с ручкой 4 кг на механизм
- Надежная тормозная система с точной регулировкой, не требующая ухода
- Левый механизм
  (может также использоваться справа после замены опоры)
- Может использоваться с одной / обеих сторон створки
- Петли для откидных элементов Markant 11 монтируются к нижней части створки (заказываются отдельно)
- Сталь никелированная / Цинковое литье под давлением, никелированная поверхность

Внутренняя высота корпуса, мм	Наименование	**Артикул**	Кол-во в упаковке
300 - 349	Klassik D / 300	**0 016 173**	1/10 шт.
350 - 399	Klassik D / 350	**0 016 174**	1/10 шт.
400 - 449	Klassik D / 400	**0 016 175**	1/10 шт.
450 - 507	Klassik D / 450	**0 016 176**	1/10 шт.
508 - 550	Klassik D / 508	**0 016 177**	1/10 шт.
551 - 600	Klassik D / 551	**0 016 178**	1/10 шт.

Параметры открывания створки

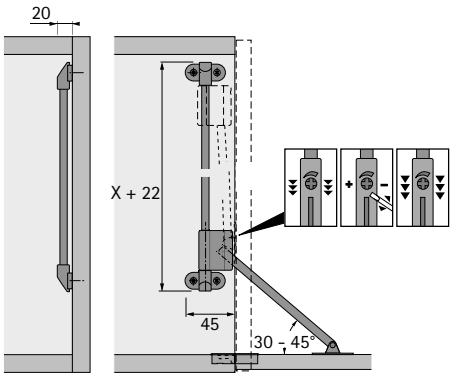


Схема сверления корпуса





Схема сверления створки

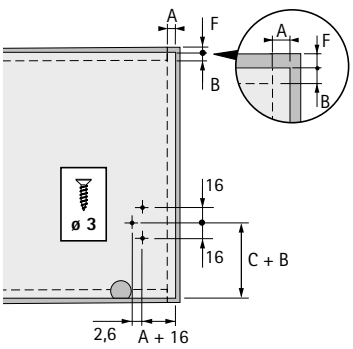

Монтажные размеры

Внутренняя высота корпуса, мм	Расстояние C мм	Расстояние X мм	Расстояние Y мм
300 - 349	70	182	100
350 - 399	101	224	112
400 - 449	116	252	126
450 - 507	132	272	138
508 - 550	166	322	175
551 - 600	186	372	168

При открытой створке корпус тормозного механизма должен прилегать к нижнему упору.

Информация

- Петли для откидных элементов Markant 11 298

hettich.com/short/a48b81



Простая сборка мебели

Сборка мебели превращается в игру с правильной техникой Hettich. Правильный инструмент для любой фурнитуры. Индивидуальное решение для любой области применения и целевой группы. Ассортимент Hettich - что может быть лучше. Вы сами определяете необходимую степень автоматизации. Будь то системы выдвижных ящиков, раздвижные двери или петли. Поэтому мы разрабатываем инструменты параллельно с нашей фурнитурой. Вы всегда получаете идеальное решение. Качество, которое покупатель мебели может увидеть и почувствовать.



Максимальное удобство:
BlueMax Mini Modular Plus, компактный станок со сменной сверлильной головкой, горизонтальной сверлильной головкой и цифровым индикатором.



Точность с самого начала:
Сверлильные станки от Hettich - эффективное решение для точной обработки мебельной фурнитуры



Простота и точность:
Изготовление ящиков без усилий при использовании соответствующих приспособлений для сборки

hettich.com/short/b3w25w7

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Станки для сверления и запрессовки BlueMax
Обзор **1482 – 1483**



Оборудование для производства
Обзор **1506 – 1507**



Монтажные приспособления и сверлильные кондукторы
Обзор **1508 – 1509**



Сверла и насадки
Обзор **1566 – 1567**



Обзор


Продукт	Страница	Ряд отверстий	Петли					
			Sensys	Intermat	Selekta	Novisys	Veosys	Открывание от нажатия
Станки для сверления и запрессовки								
Станок BlueMax Mini Modular Plus	1486	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Сменная сверлильная головка с 6 шпинделями	1486		✓	✓		✓	✓	
Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями, Selekta	1489				✓			
Сменная сверлильная головка с 4 шпинделями	1487							
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями	1487	✓	✓	✓		✓	✓	
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями, 90°	1488							
Станок BlueMax Mini Modular	1492	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Сменная сверлильная головка с 6 шпинделями	1492		✓	✓		✓	✓	
Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями, Selekta	1495				✓			
Сменная сверлильная головка с 4 шпинделями	1493							
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями	1493	✓	✓	✓		✓	✓	
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями, 90°	1494							
Станок BlueMax Mini, тип 3	1498-1499		✓	✓		✓	✓	
Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6	1500		✓	✓		✓	✓	
Монтажные приспособления для ящиков и оснований для офисных и письменных столов								
AvanFit 100, 200, 300, 400	1510-1512							
Профиль для штабелирования ящиков AvanTech YOU	1513							
ArciFit 100, 200, 300, 400	1514-1517							
Профиль для штабелирования ящиков ArciTech	1517							
Дополнительный комплект ArciFit 100	1517							
InnoFit 100, 200, 300, 400	1518-1521							
Профиль для штабелирования ящиков InnoTech Atira	1521							
Монтажное приспособление для деревянной задней стенки ArciTech / InnoTech	1521							
Комплект регулируемого основания для стола Work Basic	1506							
Приспособления для запрессовки и монтажа	1560							
Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны / монтажные приспособления / инструменты для запрессовки, сверлильные кондукторы для петель, монтажных планок, направляющих, ручек, сверления ряда отверстий, соединительной фурнитуры								
Сверлильный кондуктор Accura для петель, монтажных планок	1524-1525		✓	✓		✓	✓	
Сверлильный кондуктор Accura для направляющих	1524-1525							
Сверлильный кондуктор Accura с регулировкой по глубине для петель, монтажных планок и направляющих	1526		✓	✓		✓	✓	
Шаблон Accura для адаптера чашки петли Sensys для приклеивания	1527		✓					
Позиционирующий шаблон для монтажных планок Sensys под приклеивание	1529		✓					
Accura для ручек	1526							
Сверлильный кондуктор Accura для рядов отверстий по Системе 32	1527	✓						
Сверлильный кондуктор Exakta для петель, монтажных планок, соединительной фурнитуры и полкодержателей	1530	✓	✓	✓		✓	✓	
Разметочный шаблон MultiBlue	1531		✓	✓		✓	✓	
Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны / Инструменты для запрессовки для монтажа передней панели и задней стенки ящика								
Practica для ящиков AvanTech YOU	1533							
Practica для ящиков ArciTech	1533							
Practica для ящиков InnoTech / InnoTech Atira	1534							
Practica 240	1535							
Practica 250	1535							
Practica 200	1535							
Practica 265	1536							
Practica 275	1536							
Practica 295	1536							

Выдвижные ящики			Системы направляющих / Электромеханическая система открывания						Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей				Соединительная фурнитура / Фурнитура для регулировки цоколя					
AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira	Actro для Arci-Tech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
										✓			✓	✓	✓			
✓																		
										✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
										✓			✓	✓	✓			
✓																		
										✓	✓	✓						
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓																		
✓																		
	✓																	
	✓																	
	✓																	
		✓																
		✓																
	✓	✓																
✓	✓	✓																
										✓								
			✓	✓	✓	✓	✓											
			✓	✓	✓	✓	✓			✓								
										✓			✓	✓	✓	✓		
										✓				✓		✓		
✓																		
	✓																	
		✓																
✓																		
✓	✓	✓																
	✓	✓																
✓																		
✓																		
✓																		

Обзор


Продукт	Страница	Ряд отверстий	Петли					
			Sensys	Intermat	Selekta	Novisys	Veosys	Открывание от нажатия
Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны / Инструменты для запрессовки для монтажа передней панели и задней стенки ящика								
BlueJig FB AvanTech YOU, 105 - 405	1537-1538							
BlueJig FB ArciTech	1539							
BlueJig FB InnoTech / InnoTech Atira	1539							
BlueJig для релинга InnoTech / InnoTech Atira	1540							
Инструмент для запрессовки соединителей передней панели для AvanTech YOU	1561							
Инструмент для запрессовки соединителей передней панели для ArciTech	1561							
Инструмент для запрессовки соединителей переднего релинга для ArciTech	1561							
Инструмент для запрессовки адаптера DesignSide для ArciTech	1561							
Инструмент для запрессовки стабилизатора передней панели ArciTech / AvanTech YOU	1561							
Сверлильные кондукторы для петель								
DrillJig для петель	1545		✓	✓	✓	✓	✓	
BlueJig для петель	1546		✓	✓		✓	✓	
Позиционирующий шаблон для петель	1544		✓	✓		✓	✓	
Сверлильный кондуктор для механизма Push to open Pin	1547							✓
Монтажное приспособление для механизма Push to open Pin	1548							✓
Инструмент для запрессовки линейной монтажной планки System 8099 (Sensys)	1562		✓					
Инструмент для запрессовки крестообразной монтажной планки System 8099 (Sensys)	1562		✓					
Сверлильные кондукторы для соединительной фурнитуры								
DrillJig VB	1550							
BlueJig Dowel	1551							
Разметочный шаблон Everfix	1552							
Сверлильные кондукторы для направляющих								
Сверлильный кондуктор для направляющих	1528							
BlueJig Actro YOU	1554							
BlueJig для фиксаторов Actro 5D / YOU	1554							
BlueJig для фиксаторов Quadro YOU / Quadro 2D	1554							
BlueJig Push to open	1554							✓
BlueJig Quadro Start	1555							
Разметочный шаблон EB для бокового стабилизатора InnoTech	1559							
Сверлильный кондуктор для электромеханической системы открывания								
Сверлильный кондуктор для корпуса Easys	1558							
Сверлильный кондуктор для передней панели Easys	1558							
Инструменты для регулировки высоты цокольных опор								
Инструмент для регулировки высоты цокольной опоры Korrekt	1552							
Монтажные приспособления для раздвижных дверей								
Приспособление для установки ходового элемента	1564							
Позиционирующий шаблон	1564							

Выдвижные ящики			Системы направляющих / Электромеханическая система открывания						Системы фурнитуры для раздвижных и складных дверей				Соединительная фурнитура / Фурнитура для регулировки цоколя					
AvanTech YOU	ArciTech	InnoTech Atira	Actro для Arci-Tech	Actro YOU	Actro 5D	Quadro / Quadro V6 YOU	KA	Easys	SlideLine	WingLine	TopLine	SysLine	VB 18-21	VB 35	VB 36	Rastex	Everfix	Korrekt
✓																		
	✓																	
		✓																
		✓																
✓																		
	✓																	
	✓																	
	✓																	
✓	✓																	
	✓									✓								
	✓									✓								
										✓								
													✓	✓	✓			
																✓		
																	✓	
			✓	✓	✓	✓	✓											
				✓	✓													
						✓												
						✓												
				✓	✓	✓												
		✓																
								✓										
								✓										
																		✓
									✓									
									✓									

	Станок BlueMax Mini Modular Plus	Станок BlueMax Mini Modular	BlueMax Mini, тип 3
			
Страница	1486 - 1491	1492 - 1497	1498 - 1499
Назначение	Ряды отверстий, петли, монтажные планки, стяжная фурнитура, соединители передней панели	Ряды отверстий, петли, монтажные планки, стяжная фурнитура	Петли, монтажные планки, стяжная фурнитура
Мощность мотора	1,1 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 фазы	1,1 кВт / 400 В / 50 Гц, 3 фазы 1,3 кВт / 230 В / 50 Гц, 1 фаза 1,1 кВт / 230 В / 50 Гц, 3 фазы	1,1 кВт / 400 В / 50 Гц, 3 фазы 1,3 кВт / 230 В / 50 Гц, 1 фаза
Возможность использования сверлильной головки под углом 90°	Специальная сверлильная головка под углом 90°	Специальная головка под углом 90°	-
Пневматический прижим заготовок	x	x	x
Рабочая платформа	680 x 800 мм	410 x 800 мм	410 x 800 мм
ЖК дисплей	x	-	-
Регулировка по глубине	90 мм	80 мм	80 мм
Горизонтальная сверлильная головка	x	-	-

Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6 
1500
Петли, монтажные планки, стяжная фурнитура
0,8 кВт / 230 В / 50 Гц / 1 фаза
-
-
410 x 800 мм
-
80 мм
-

New

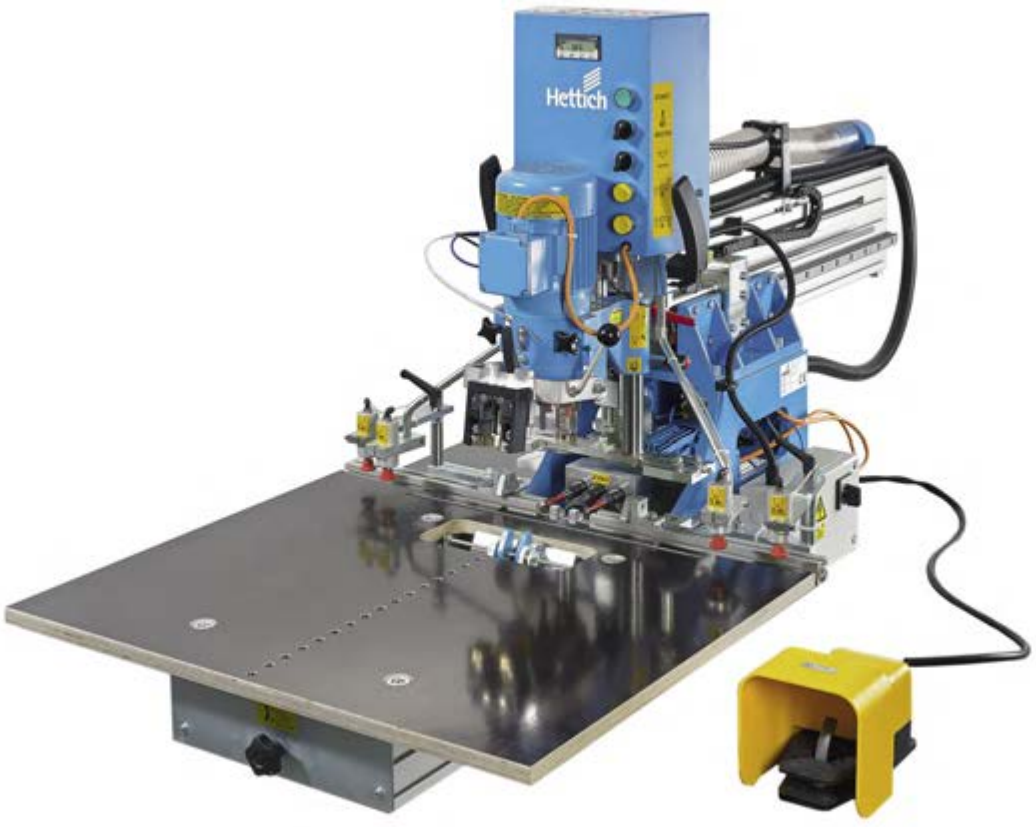


Для искусно выполненной мебели.
Автоматические станки для сверления и запрессовки BlueMax от Hettich - гарантия точности на мебельном производстве. Сменная сверлильная головка и пневматический прижим экономят ваши силы и время, обеспечивая эффективный и экономичный производственный процесс. Автоматические станки ля сверления и запрессовки BlueMax Modular отлично ссправляются с изготовлением отверстий для монтажа петель, монтажных планок, соединительной фурнитуры, направляющих, а также любых других отверстий по Системе 32. В ассортименте станков BlueMax вы обязательно найдете оптимальную модель для своего производства. В одном модельном ряду станки основаны на модульном принципе и могут модернизироваться, подстраиваясь под изменения на вашем производстве.



Максимальное удобство:
BlueMax Mini Modular Plus, компактный станок со сменной сверлильной головкой, блоком горизонтального сверления и цифровым дисплеем.



Простота в обращении:
BlueMax Mini Modular, компактный, модернизируемый станок со сменной сверлильной головкой. Для экономии времени и максимальной точности.



Основные необходимые функции:
Станок BlueMax Mini тип 3 способствует эффективному и точному производству мебели.

hettich.com/short/d48dfa

Практичные и компактные:
Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6 очень удобен для мобильного использования.

Станки для сверления и запрессовки BlueMax


▸ **Обзор**



Станок BlueMax Mini Modular Plus 1486
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1482 – 1483
Принадлежности 1487 – 1490, 1501 – 1505



Станок BlueMax Mini Modular 1492
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1482 – 1483
Принадлежности 1493 – 1497, 1501 – 1505



Станок BlueMax Mini, тип 3 1498 – 1499
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1482 – 1483
Принадлежности 1501 – 1505




Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6 1500
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1482 – 1483
Принадлежности 1501 – 1505

Hettich Technical Assistant

- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/cffe5a


Станок BlueMax Mini Modular Plus с принадлежностями

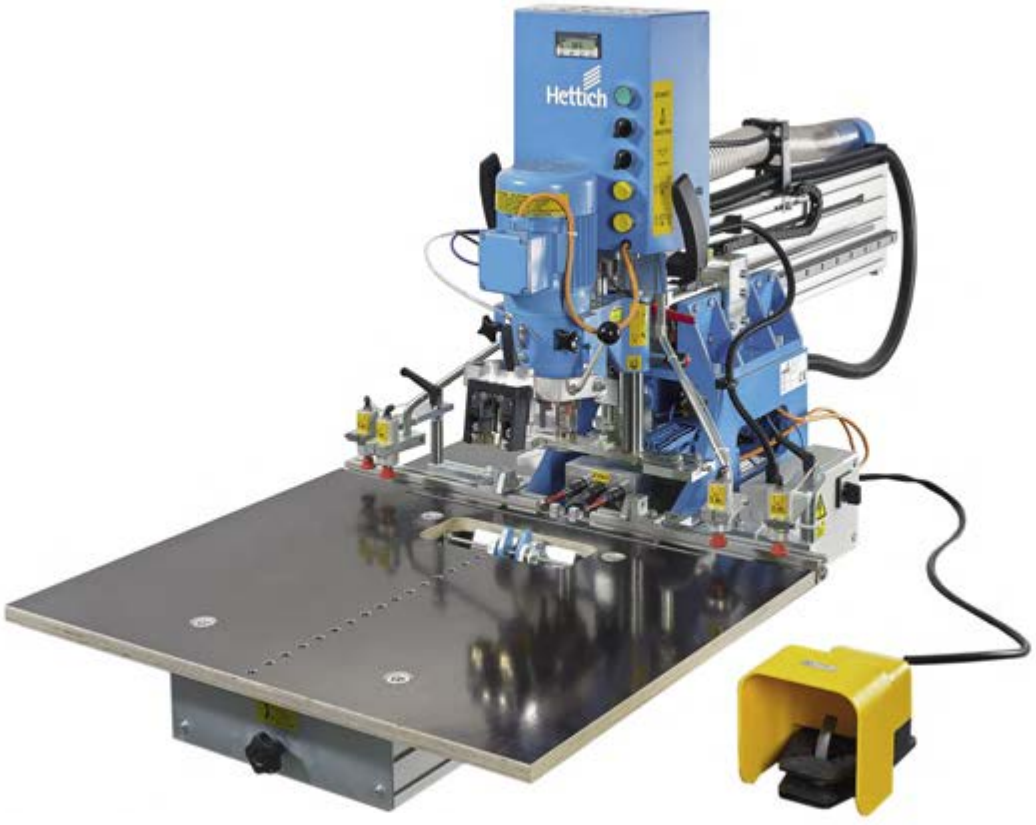

На фото представлен один из вариантов комплектации

Станок BlueMax Mini Modular Plus с принадлежностями

Карта сверления



Компактный станок для сверления и запрессовки со сменной сверлильной головкой

- Пневматический ход
- Механический ограничитель хода сверла
- Барабанные ограничители для регулировки положения линейного упора по глубине 22, 37, 57 мм
- Регулировка по глубине 600 мм с ЖК- дисплеем
- 1 сменная сверлильная головка с 6 шпинделями с быстрозажимным патроном
- 6 держателей сверла для быстрозажимного патрона
- 1 подставка для инструмента
- 4 прижима (2 слева / 2 справа)
- 1 центральный упор со шкалой
- 1 лазер
- 2 маятниковых упора
- Подключение: 400 В / 50 Гц / 3 фазы
- Двигатели: вертикальный привод 1,1 кВт
- Необходимое пространство: ширина 800 мм x глубина 1870 мм x высота 920 мм
- Принадлежности - скоба для запрессовки, ножной выключатель, запрессовочные матрицы и сверла - заказываются отдельно

Дополнительно:

- Скоба для запрессовки,см. стр. 1490
- Ножной выключатель, см. стр. 1490
- Запрессовочные матрицы, см. стр. 1502
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Наименование	**Артикул**	Кол-во
без горизонтальной сверлильной головки	**9 206 112**	1 шт.
с горизонтальной сверлильной головкой с 3 шпинделями	**9 206 114**	1 шт.

Сменная сверлильная головка для ряда отверстий по Системе 32




- Сменная сверлильная головка для ряда отверстий по Системе 32 с 2 дополнительными упорами (слева / справа)

Дополнительно:
- Комплект сверл для сменной сверлильной головки с 9 шпинделями, см. стр. 1503

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями	**9 131 506**	1 шт.
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями с быстрозажимным патроном и держателями сверл	**9 131 505**	1 шт.

Карта сверления

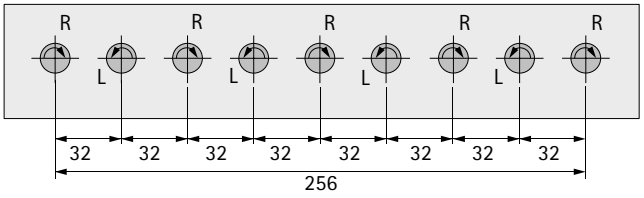

Сменная сверлильная головка с 4 шпинделями, 90°




- Сменная сверлильная головка для сверления деревянной задней стенки AvanTech YOU, H 101-251 мм
- Сверла заказываются отдельно (для варианта без сверл)

Дополнительно:
Сверла см. стр. 1504

Артикул	Кол-во
9 283 054	1 шт.

Карта сверления

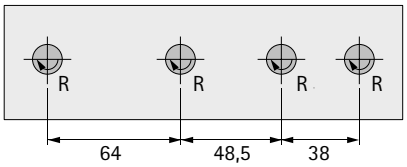

New

Сменная сверлильная головка для ряда отверстий по Системе 32, 90°




- Сменная сверлильная головка, под углом 90° для сверления отверстий под направляющие по системе 32
- Сверла заказываются отдельно (для варианта без сверл)

Дополнительно:
- Сверла, см. стр. 1503

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями, 90°	**9 132 097**	1 шт.
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями, 90° с быстрозажимным патроном и держателями сверл	**9 131 507**	1 шт.

Карта сверления

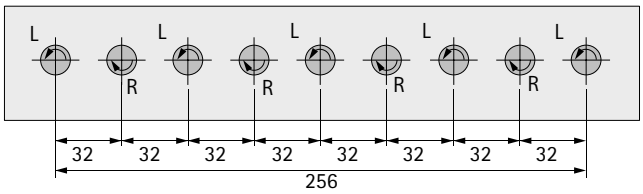

Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями без быстрозажимных патронов




- Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями для сверления отверстий под петли с картой сверления TB
- Комплект сверл для петель заказываются отдельно

Дополнительно:
- Сверла, см. стр. 1503

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями, карта сверления TB	**9 131 502**	1 шт.

Карта сверления TB 3 шпинделя



New

Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя, 90°, Selekta




- Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя для ряда отверстий, для чашки петли Selekta
- Сверла заказываются отдельно

Дополнительно:
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя, карта сверления TX 32/ TX 33	9 131 503	1 шт.

Размеры отверстий 3 шпинделя




Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя без быстрозажимного патрона, карта сверления TS




- Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя для ряда отверстий, карта сверления TS
- Сверла заказываются отдельно 1503 - 1504

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя, карта сверления TS	9 244 085	1 шт.



New

Прочие принадлежности

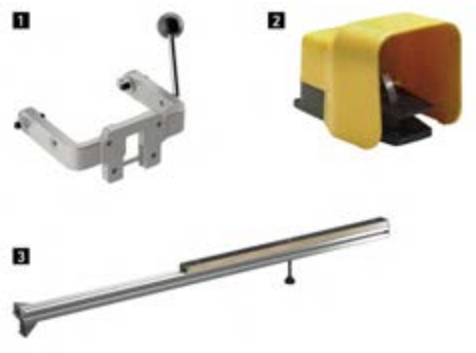

▸ Принадлежности для индивидуальной настройки станка BlueMax Mini Modular Plus

Описание	Артикул	Кол-во
1 Скоба для запрессовки для сменной сверлильной головки	**9 132 100**	1 шт.
2 Ножной выключатель	**9 216 143**	1 шт.
3 Опорный кронштейн	**9 208 696**	1 шт.

hettich.com/short/4c1c15

Прочие принадлежности




▸ Упоры пружины

Описание	Артикул	Кол-во
Пружинное крепление петли, BM Mini, слева	**9 334 793**	1 шт.
Пружинное крепление петли, BM Mini, справа	**9 334 794**	1 шт.

hettich.com/short/4c1c15


BlueMax Mini Modular с принадлежностями

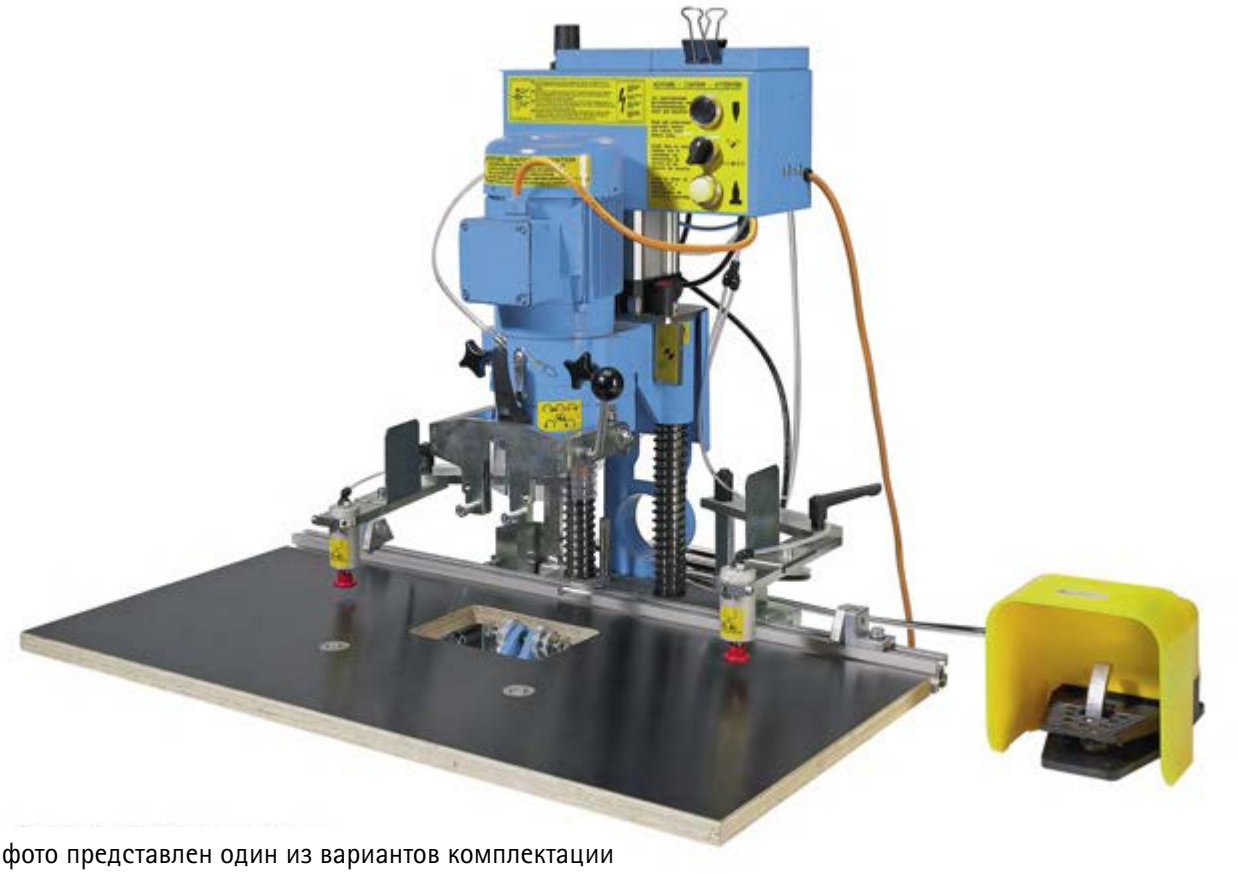

На фото представлен один из вариантов комплектации

Станок BlueMax Mini Modular

Карта сверления



Компактный станок для сверления и запрессовки со сменной сверлильной головкой

- Пневматический ход
- Регулируемая платформа станка
- Механический ограничитель хода сверла
- 2 барабанных ограничителя для регулировки положения линейного упора по глубине 22, 37, 57 мм
- 1 сменная сверлильная головка с 6 шпинделями с быстрозажимным патроном
- 6 держателей сверла для быстрозажимного патрона
- 1 подставка для инструмента
- 2 прижима (слева / справа)
- 1 центральный упор со шкалой
- 2 маятниковых упора
- Принадлежности, запрессовочные матрицы и сверла заказываются отдельно

Дополнительно:

- Принадлежности, см. стр. 1502
- Запрессовочные матрицы, см. стр. 1502
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Подключение	**Артикул**	Кол-во
1,1 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 фазы	**9 132 099**	1 шт.
1,3 кВт / 230 В / 50 Гц / 1 фаза	**9 156 786**	1 шт.
1,1 кВт / 230 В / 50 Гц / 3 фазы	**9 156 858**	1 шт.

Сменная сверлильная головка для ряда отверстий по Системе 32




- Сменная сверлильная головка для ряда отверстий по Системе 32 с 2 дополнительными упорами (слева / справа)

Дополнительно:
- Комплект сверл для сменной сверлильной головки с 9 шпинделями, см. стр. 1503

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями	**9 131 506**	1 шт.
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями с быстрозажимным патроном и держателями сверл	**9 131 505**	1 шт.

Карта сверления

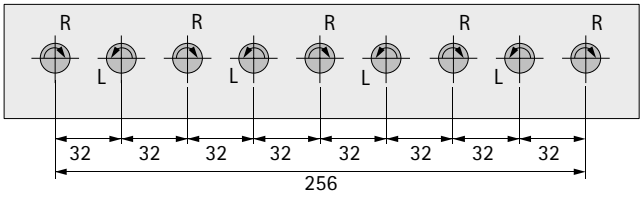

Сменная сверлильная головка с 4 шпинделями, 90°




- Сменная сверлильная головка для сверления деревянной задней стенки AvanTech YOU, H 101-251 мм
- Сверла заказываются отдельно (для варианта без сверл)

Дополнительно:
Сверла см. стр. 1504

Артикул	Кол-во
9 283 054	1 шт.

Карта сверления

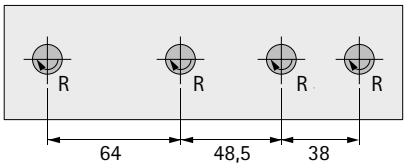

Сменная сверлильная головка для ряда отверстий по Системе 32, 90°




- Сменная сверлильная головка, под углом 90° для сверления отверстий под направляющие по системе 32
- Сверла заказываются отдельно (для варианта без сверл)

Дополнительно:
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Описание	**Артикул**	Кол-во
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями, 90°	**9 132 097**	1 шт.
Сменная сверлильная головка с 9 шпинделями, 90° с быстрозажимным патроном и держателями сверл	**9 131 507**	1 шт.

Карта сверления

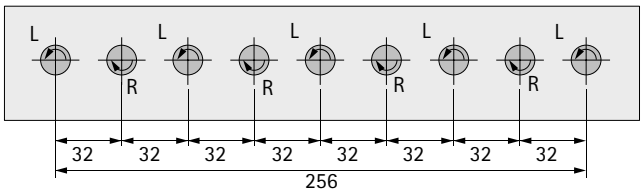

New

Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями без быстрозажимных патронов




- Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями для сверления отверстий под петли с картой сверления TB
- Комплект сверл для петель заказываются отдельно

Дополнительно:
- Сверла, см. стр. 1503

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка с 3 шпинделями, карта сверления TB	9 131 502	1 шт.

Карта сверления TB 3 шпинделя



Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя, Selekta




- Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя для ряда отверстий, для чашки петли Selekta
- Сверла заказываются отдельно

Дополнительно:
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя, карта сверления TX 32/ TX 33	9 131 503	1 шт.

Размеры отверстий 3 шпинделя




New

Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя без быстрозажимного патрона, карта сверления TS



- Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя для ряда отверстий, карта сверления TS
- Сверла заказываются отдельно

Описание	Артикул	Кол-во
Сменная сверлильная головка, 3 шпинделя, карта сверления TS	9 244 085	1 шт.



Прочие принадлежности





- Принадлежности для индивидуальной настройки

Описание	Артикул	Кол-во
1 Скоба для запрессовки для сменной сверлильной головки	9 132 100	1 шт.
2 Ножной выключатель	9 132 101	1 шт.

Прочие принадлежности




- Упоры пружины

Описание	Артикул	Кол-во
Пружинное крепление петли, BM Mini, слева	9 334 793	1 шт.
Пружинное крепление петли, BM Mini, справа	9 334 794	1 шт.

hettich.com/short/ce18ae


Станок BlueMax Mini

Тип 3 с прижимом, ножным выключателем и скобой для запрессовки

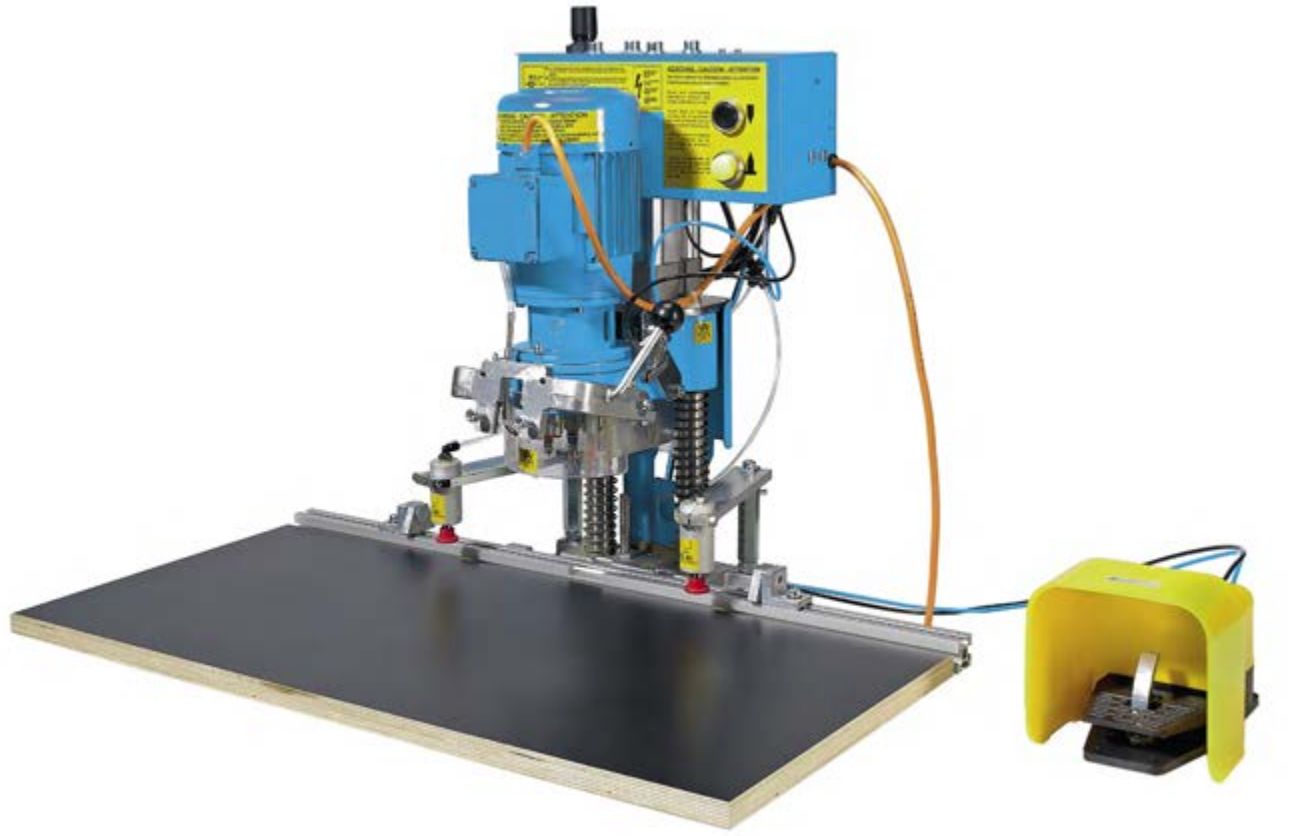

Станок BlueMax Mini, тип 3

Карта сверления

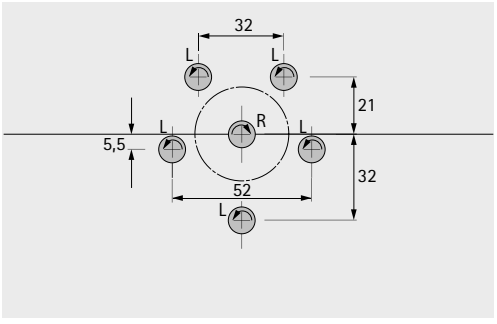

Компактный станок для сверления и запрессовки
- Пневматический ход
- Сверлильная головка с 6 шпинделями
- Рабочая платформа с линейным упором
- Пневматический прижим
- Поворотная скоба
- Ножной выключатель
- 2 маятниковых упора
- Принадлежности, запрессовочные матрицы и сверла заказываются отдельно

Дополнительно:
- Принадлежности, см. стр. 1501
- Запрессовочные матрицы, см. стр. 1502
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Подключение	**Артикул**	Кол-во
1.1 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 фазы	**0 077 610**	1 шт.
1.3 кВт / 230 В / 50 Гц / 1 фаза	**9 065 944**	1 шт.


Информация

Заказываются отдельно
- Сверла и дополнительные принадлежности, см. стр. 1501 - 1504

hettich.com/short/5c8aea


Станок BlueMax Mini

Тип 3

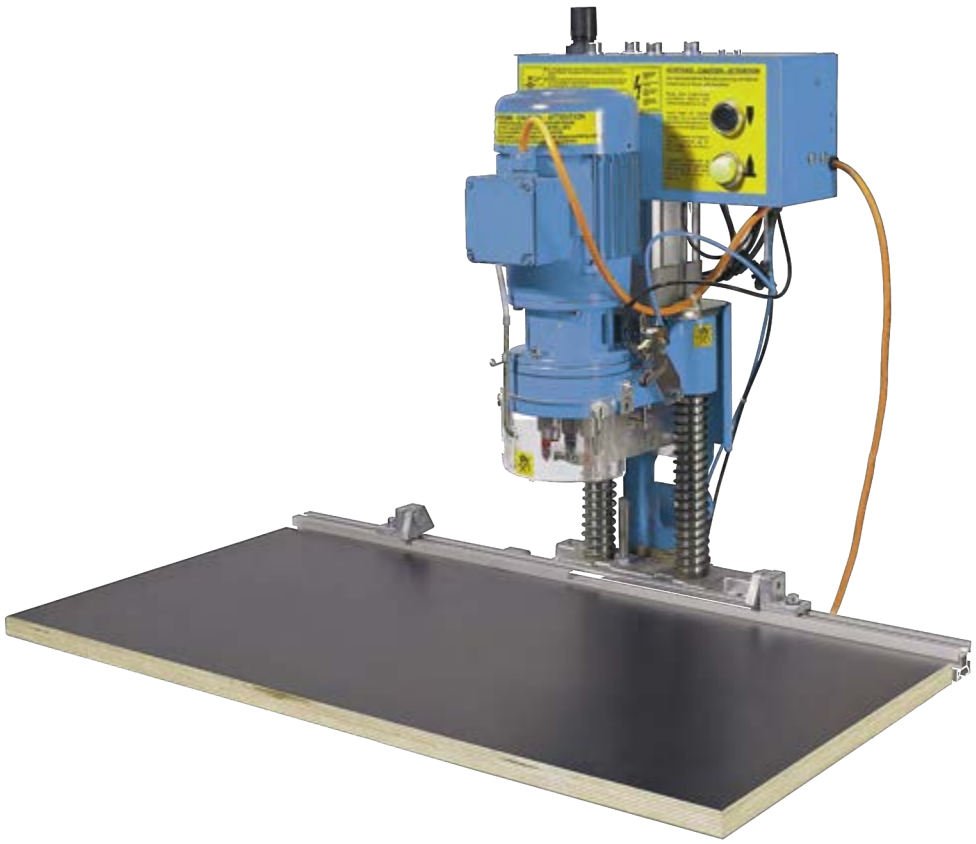

Станок BlueMax Mini, тип 3

Карта сверления

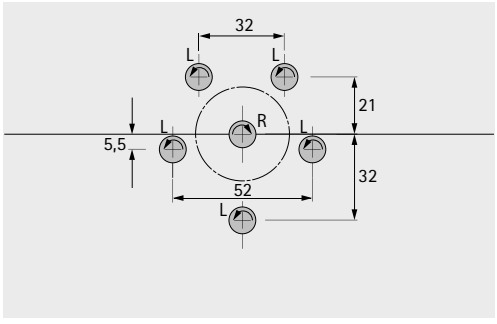

Компактный станок для сверления и запрессовки
- Пневматический ход
- Сверлильная головка с 6 шпинделями
- Рабочая платформа с линейным упором
- 2 маятниковых упора
- Принадлежности, запрессовочные матрицы и сверла заказываются отдельно

Дополнительно:
- Принадлежности, см. стр. 1501
- Запрессовочные матрицы, см. стр. 1502
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Подключение	**Артикул**	Кол-во
1.1 кВт / 400 В / 50 Гц / 3 фазы	**0 077 566**	1 шт.
1.1 кВт / 230 В / 50 Гц / 1 фаза	**0 078 987**	1 шт.

Информация

Заказываются отдельно
- Сверла и дополнительные принадлежности, см. стр. 1501 - 1504

hettich.com/short/5c8aea


Станок BlueMax Mini

Тип 2 / 6



Станок BlueMax Mini, тип 2 / 6

Карта сверления

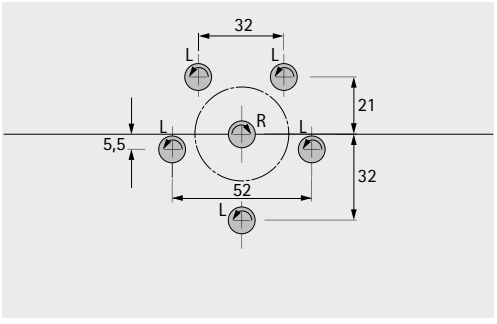

Компактный сверлильный станок с ручным рычагом
- Сверлильная головка с 6 шпинделями
- Рабочая платформа с линейным упором
- Комплект сверл (1 сверло ø 35 мм, вращение по часовой стрелке, 2 сверла ø 10 мм, вращение против часовой стрелки)
- 2 маятниковых упора
- Сверла заказываются отдельно (для варианта без сверл)


Дополнительно:
- Принадлежности, см. стр. 1501
- Сверла, см. стр. 1503 - 1504

Подключение	**Артикул**	Кол-во
0,8 кВт / 230 В / 50 Гц / 1 фаза	**0 047 222**	1 шт.

hettich.com/short/59625d

New

Прочие принадлежности

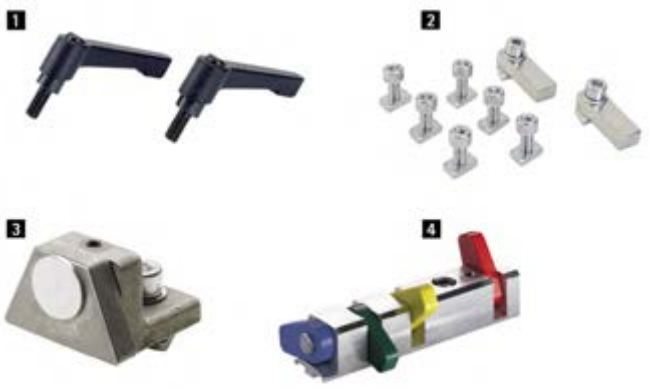

Описание	Артикул	Кол-во
1 2 быстрозажимных рычага для регулировки линейного упора	**0 072 152**	1 компл.
2 Комплект неподвижных упоров	**0 072 151**	1 компл.
3 Универсальный маятниковый упор для линейного упора с установкой справа / слева	**0 061 285**	1 шт.
4 Система маятниковых упоров Maxi Stop	**0 051 502**	1 шт.


Прочие принадлежности



▸ Упоры пружины

Описание	Артикул	Кол-во
Пружинное крепление петли, BM Mini, слева	**9 334 793**	1 шт.
Пружинное крепление петли, BM Mini, справа	**9 334 794**	1 шт.

Прочие принадлежности

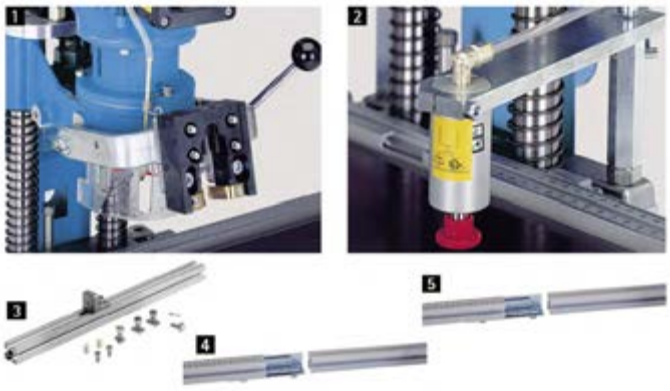

Описание	Артикул	Кол-во
1 Скоба для запрессовки для станка BlueMax Mini, тип 3	**0 070 032**	1 шт.
2 Пневматический прижим для станка BlueMax Mini, тип 3	**0 072 146**	1 шт.
3 Опорный кронштейн линейного упора для станка BlueMax Mini, тип 3	**0 072 150**	1 шт.
4 Удлинитель линейного упора со шкалой 2000 мм для станка BlueMax Mini	**0 061 268**	1 шт.
5 Удлинитель линейного упора со шкалой 1500 мм для станка BlueMax Mini	**0 061 266**	1 шт.

New

Станок BlueMax Mini Modular и BlueMax Mini, тип 3



- Для монтажа фурнитуры под запрессовку

Описание	Артикул	Кол-во
Для стяжки VB 18 / 19 / 20 / 21 (можно использовать для станка BlueMax Mini, тип 3)	**0 072 147**	1 шт.
Для стяжки VB 18 / 19 / 20 / 21 (можно использовать для станков BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 061 289**	1 шт.
Для стяжки VB 36 (можно использовать для станка BlueMax Mini)	**0 072 148**	1 шт.
Для стяжки VB 36 (можно использовать для станков BlueMax Modular Plus, BlueMax Mini Modular)	**0 068 637**	1 шт.
Для петель Sensys, Novisys, Intermat с чашкой (можно использовать с чашкой под запрессовку)	**9 180 604**	1 шт.
Для линейных монтажных планок под запрессовку	**9 195 165**	1 шт.

Сверла



- Вращение по часовой и против часовой стрелки
- Направление сверления отмечено цветом: по часовой стрелке = черный, против часовой стрелки = красный
- Длина 57 мм
- Диаметр хвостовика 10 мм

Диаметр, мм	**Артикул / Направление сверления**		Кол-во
	влево	**вправо**	
2	**0 071 896**	**0 071 897**	1 шт.
3	**0 070 026**	**0 070 025**	1 шт.
5	**0 053 949**	**0 053 950**	1 шт.
6	**0 072 040**	**0 072 039**	1 шт.
8	**0 053 818**	**0 053 817**	1 шт.
10	**0 053 951**	**0 053 952**	1 шт.
12	**0 053 820**	**0 053 819**	1 шт.
15	**9 106 107**	**9 106 102**	1 шт.
20	**9 106 113**	**9 106 104**	1 шт.
25	**9 106 116**	**9 106 117**	1 шт.
30	**9 106 105**	**9 106 103**	1 шт.
35	**9 106 120**	**9 106 101**	1 шт.

Комплект сверл



- Различные комплекты сверл для станков BlueMax Modular Mini

Описание	**Артикул**	Кол-во
Комплект сверл для петель для сменной сверлильной головки с 6 шпинделями для станков BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 сверло ø 35 мм, вращение против часовой стрелки, 2 сверла ø 10 мм вращение по часовой стрелке)	**9 132 052**	1 компл.
Комплект сверл для сменной сверлильной головки с 9 шпинделями, для станков BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (5 сверл ø 5 мм, вращение по часовой стрелке, 4 сверла ø 5 мм, вращение против часовой стрелки)	**9 131 483**	1 компл.
Комплект сверл для станков BlueMax Mini, тип 3, BlueMax Mini, тип 2 / 6 (1 сверло ø 35 мм, вращение по часовой стрелке, 2 сверла ø 10 мм вращение против часовой стрелки, 2 сверла ø 5 мм, вращение против часовой стрелки)	**0 070 033**	1 компл.
Комплект сверл для петель для станков BlueMax Mini, тип 3, BlueMax Mini, тип 2 / 6 (1 сверло ø 35 мм, вращение по часовой стрелке, 2 сверла ø 10 мм, вращение против часовой стрелки)	**0 072 144**	1 компл.
Комплект сверл для стяжек VB 18 - 21 для станков BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 сверло ø 30 мм, вращение по часовой стрелке, 2 сверла ø 10 мм, вращение по часовой стрелке)	**9 146 114**	1 компл.
Комплект сверл для стяжки VB 36 для станков BlueMax Mini Modular Plus, BlueMax Mini Modular (1 сверло ø 20 мм, вращение по часовой стрелке, 2 сверла ø 10 мм, вращение по часовой стрелке)	**9 146 115**	1 компл.

Сверла для горизонтальной сверлильной головки




- Диаметр 8 мм
- Длина 70 мм
- Вращение по часовой или против часовой стрелки
- Направление сверления отмечено цветом: по часовой стрелке = черный, против часовой стрелки = красный
- Диаметр хвостовика 10 мм

Направление сверления	**Артикул**	Кол-во
по часовой стрелке (R)	**0 065 561**	1 шт.
против часовой стелки (L)	**0 065 562**	1 шт.

Сверла для сверления рядов отверстий



- Особенно подходит для ДСП средней плотности
- Вращение по часовой или против часовой стрелки
- Направление сверления отмечено цветом: по часовой стрелке = черный, против часовой стрелки = бесцветный
- Диаметр отверстия 5 мм
- Длина 57,5 мм
- Диаметр хвостовика 10 мм

Направление сверления	**Артикул**	Кол-во
против часовой стелки (L)	**9 254 248**	1 шт.
по часовой стрелке (R)	**9 254 259**	1 шт.

Сверло для сквозных отверстий



- Для сквозных отверстий
- Вращение по часовой стрелке
- Длина 57 мм
- Диаметр сверла 4 мм
- Диаметр хвостовика 10 мм

Артикул	Кол-во
9 288 979	1 шт.

Держатель сверла для быстрозажимного патрона



- Держатель сверла для сменной сверлильной головки с быстрозажимным патроном шпинделей

Артикул	Кол-во
9 131 497	1 шт.

hettich.com/short/59625d



Эргономичность на производстве

Эргономичные рабочие места помогают сохранить здоровье сотрудников и повысить производительность труда в долгосрочной перспективе. Это особенно актуально на производстве. Подъемные механизмы LegaDrive Systems с электроприводом поднимают рабочую платформу на любую желаемую высоту простым нажатием кнопки. Платформу, используемую для хранения необходимых материалов, также возможно установить на идеальную высоту для эргономичного доступа. Что позволяет избежать нагрузки на спину при работе за любым станком. LegaDrive Systems отличаются исключительной прочностью, двойной телескопической конструкцией и подходят для работы в положениях сидя или стоя, что особенно важно на производстве.



Максимальное удобство:
С электроприводом, всегда идеальная рабочая высота одним нажатием на кнопку.



Максимальный диапазон регулировки:
При диапазоне регулировки 620 - 1295 мм работа может выполняться как сидя, так и стоя.



Максимальная устойчивость:
Чрезвычайно устойчивая комплексная система для производства с очень высокой грузоподъемностью (160 кг).

hettich.com/short/31fd2d

Узнайте больше:
Идеи для вдохновения и подробная информация о продукте на нашем сайте.

Комплект основания для рабочего стола Work Basic



- Комплект основания для организации рабочих мест на производстве, например, для размещения монтажных приспособлений для сборки выдвижных ящиков, станков для сверления и запрессовки
- Комплект основания для рабочего стола с едиными опорными элементами
- Для столешниц различных размеров
  - Глубина1000 мм
  - Ширина 1200 - 1800 мм
- Опорная рама столешницы регулируется по ширине шагом 50 мм
- Регулировка высоты с помощью электропривода от 620 до 1295 мм
- Высота подъема 675 мм
- Макс. грузоподъемность 160 кг при равномерной загрузке столешницы (грузоподъемность = полезная нагрузка + столешница с опорной рамой)
- Регулировка по высоте с плавным пуском
- Номинальное напряжение 230 В / 50 Гц
- Низкое энергопотребление (в режиме ожидания макс. 0,3 Вт)
- Скорость 40 мм / сек
- С защитой от столновения (без индивидуальной защиты)

Состав комплекта:
- 4 телескопические подъемные колонны с электроприводом LegaDrive HD
- 2 опорных элемента для колонны, длина 970 мм
- 2 комплекта опорной рамы для столешницы, с регулировкой по ширине
- 2 электронных блока управления
- 2 кабеля подключения питания с разъемом EC, длина 3000 мм
- Кнопка управления Basic
- 1 каскадный кабель, короткий
- Крепеж
- Инструкция по монтажу

Артикул	Кол-во
9 260 670	1 компл.



Экономия времени при достижении точных результатов работы

Умные помощники: мотажные приспособления и сверлильные кондукторы Hettich - залог отличных результатов на мебельном производстве. Благодаря чему различные этапы производства становятся более быстрыми, точными и надежными. Необходимая помощь при монтаже ящиков, направляющих, петель, монтажных планок, соединительной фурнитуры, передних панелей ящиков, ручек и т.д. Вы можете значительно повысить эффективность своей работы с помощью производственной техники Hettich.



Систематический подход к сверлению:
Сверлильный кондуктор Accura с различными разметочными шаблонами - это универсальная модульная система для вашего мебельного производства.



Монтаж передних панелей ящиков с непринужденной легкостью:
Сверлильный кондуктор Practica.



Эффективно и быстро:
Благодаря сверлильному кондуктору DrillJig вы сможете быстро установить соединительную фурнитуру и петли.

hettich.com/short/1ba5ca

Точное позиционирование:
Разметочный шаблон BlueJig Handle позволяет быстро и просто установить ручки-скобы и ручки-кнопки.



Монтажные приспособления для ящиков
- **Для ящиков AvanTech, ArciTech и InnoTech Atira**
  Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1510 – 1511



Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны
- **Для петель и монтажных планок**
- **Для направляющих, соединительной фурнитуры и ручек**
  Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1522 – 1523



Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа передней панели / задней стенки
- **Для ящиков AvanTech, ArciTech, InnoTech, InnoTech Atira**
  Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1532



Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа петель
Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1542 – 1543



Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа соединительной фурнитуры
- **Для стяжек VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, VB 135, Rastex и Everfix**
  Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1549



Сверлильные кондукторы и разметочные шаблоны для монтажа направляющих, ручек
- **Для направляющих Quadro для деревянных ящиков, направляющих Actro 5D /Actro YOU /Quadro YOU для деревянных ящиков**
  Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1553




Приспособления для запрессовки и монтажа
- **Для монтажных планок Sensys, ящиков ArciTech, MultiTech 1557**
- **Для систем фурнитуры для раздвижных дверей SlideLine 97, SlideLine 55 plus**
  Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик 1557

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/cffe5a

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	AvanFit 400	AvanFit 300	AvanFit 200
			
Страница	1512	1512	1512
Описание	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление
Назначение	AvanTech YOU ящики и короба	AvanTech YOU ящики и короба	AvanTech YOU ящики и короба
Производительность	До 100 ящиков в час	До 65 ящиков в час	До 30 ящиков в час

AvanFit 100

1512
Мобильное монтажное приспособление
AvanTech YOU ящики и короба
До 10 ящиков в час

AvanFit 400



- Для сборки выдвижных ящиков и коробов AvanTech YOU
- Электропневматическое позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Подключение 400 В и 50 / 60 Гц
- Давление воздуха 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 100 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 257 330	1 шт.


AvanFit 300



- Для сборки выдвижных ящиков и коробов AvanTech YOU
- Ручное позиционирование и пневматическая сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Подключение 110 / 230 В и 50 / 60 Гц
- Давление воздуха 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 65 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 277 500	1 шт.


AvanFit 200

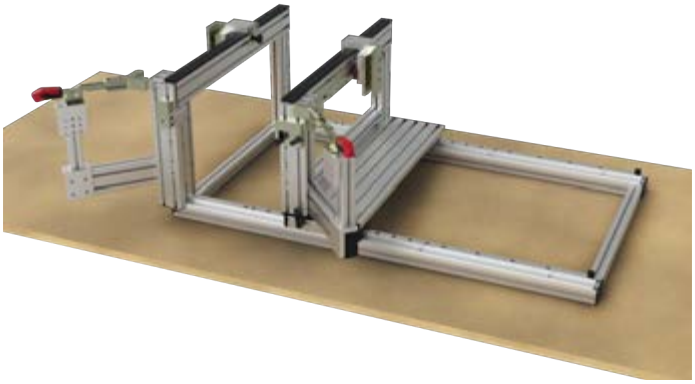

- Для сборки выдвижных ящиков и коробов AvanTech YOU
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Алюминиевая рама
- Производительность: до 30 ящиков в час

Артикул	Кол-во
9 219 689	1 шт.

AvanFit 100

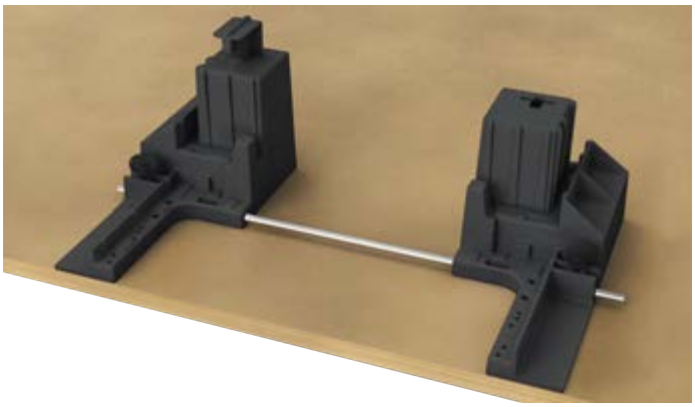

- Для сборки выдвижных ящиков и коробов AvanTech YOU
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Пластик
- Производительность: до 10 ящиков в час

Артикул	Кол-во
9 219 678	1 шт.

Инструмент для запрессовки



- Для сборки ящиков AvanTech YOU
- Для соединения боковины и дна ящика с помощью запрессовки фиксирующих элементов
- Оцинкованная сталь, пластик

Артикул	Кол-во
9 275 330	1 шт.

Инструмент для запрессовки



- Для сборки ящиков AvanTech YOU
- Для соединения задней стенки и боковины ящика с помощью запрессовки фиксирующих элементов
- Оцинкованная сталь, пластик

Артикул	Кол-во
9 285 182	1 шт.

Профиль для штабелирования ящиков AvanTech YOU




- Для штабелирования ящиков
- Длина 80 мм
- Пластик

Наименование	Артикул	Кол-во
77	**9 257 809**	1/150 шт.
101	**9 254 996**	1/120 шт.
139	**9 257 810**	1/90 шт.
187	**9 257 811**	1/55 шт.
251	**9 257 812**	40 шт.

hettich.com/short/56af53

Обзор ассортимента / Сравнение технических характеристик

	ArciFit 400	ArciFit 300	ArciFit 200
			
Страница	1516	1516	1516
Описание	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление
Назначение	ArciTech ящики и короба	ArciTech ящики и короба	ArciTech ящики и короба
Производительность	До 100 ящиков в час	До 65 ящиков в час	До 40 ящиков в час

	ArciFit 100
	
	1516
	Мобильное монтажное приспособление
	ArciTech ящики и короба
	До 15 ящиков в час

ArciFit 400



- Для сборки ящиков и коробов ArciTech
- Электропневматическое позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Подключение 110 / 230 В и 50 / 60 Гц
- Давление воздуха 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 100 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 123 528	1 шт.

ArciFit 300



- Для сборки ящиков и коробов ArciTech
- Ручное позиционирование и пневматическая сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Давление воздуха 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 65 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 123 527	1 шт.


ArciFit 200



- Для сборки ящиков и коробов ArciTech
- Ручная установка и сборка
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Производительность: до 40 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 123 525	1 шт.

ArciFit 100

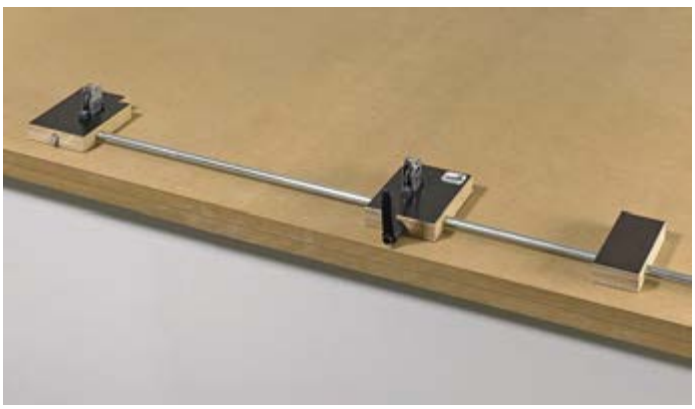


- Для сборки ящиков и коробов ArciTech
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Металлическая штанга и деревянная панель
- Производительность: до 15 ящиков в час

Артикул	Кол-во
9 123 524	1 шт.

New

Комплект для модернизации ArciFit 100

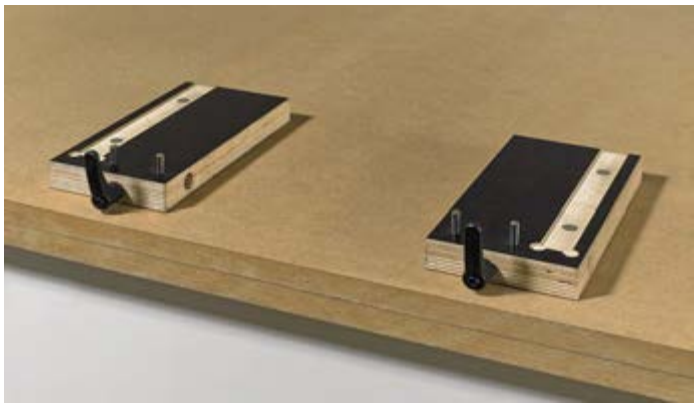

- Для сборки деревянных и алюминиевых задних стенок ArciTech
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без использования инструментов
- Деревяная панель

Артикул	Кол-во
9 184 696	1 компл.

Монтажное приспособление для деревянных задних стенок ArciTech, InnoTech и InnoTech Atira



- Для сборки деревянных и алюминиевых задних стенок ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без использования инструментов
- Алюминиевая рама

Артикул	Кол-во
9 184 693	1 шт.

Инструмент для запрессовки



- Для сборки ящиков ArciTech
- Для соединения боковины и дна ящика с помощью запрессовки фиксирующих элементов
- Оцинкованная сталь, пластик

Артикул	Кол-во
0 078 091	1 шт.

Профиль для штабелирования ящиков ArciTech





- Для штабелирования выдвижных ящиков и коробов
- Пластик
- Длина 500 мм
- Возможна нарезка в размер

Артикул	Кол-во
9 153 351	40 шт.

	InnoFit 400	InnoFit 300	InnoFit 200
			
Страница	1520	1520	1520
Описание	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление	Стационарное монтажное приспособление
Назначение	InnoTech / InnoTech Atira ящики и короба	InnoTech / InnoTech Atira ящики и короба	InnoTech / InnoTech Atira ящики и короба
Производительность	До 90 ящиков в час	До 65 ящиков в час	До 40 ящиков в час

InnoFit 100

1520
Мобильное монтажное приспособление
InnoTech / InnoTech Atira ящики и короба
До 15 ящиков в час

InnoFit 400



- Для сборки выдвижных ящиков и коробов InnoTech / InnoTech Atira
- Электропневматическое позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Подключение 110 / 230 В и 50 / 60 Гц
- Давление воздуха 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 90 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 037 559	1 шт.

InnoFit 300



- Для сборки выдвижных ящиков и коробов InnoTech / InnoTech Atira
- Ручное позиционирование и пневматическая сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Давление воздуха 6 - 8 бар / 100 psi
- Производительность: до 65 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
9 019 743	1 шт.


InnoFit 200



- Для сборки выдвижных ящиков и коробов InnoTech / InnoTech Atira
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Производительность: до 40 ящиков в час
- Металлическая рама

Артикул	Кол-во
0 041 777	1 шт.

InnoFit 100

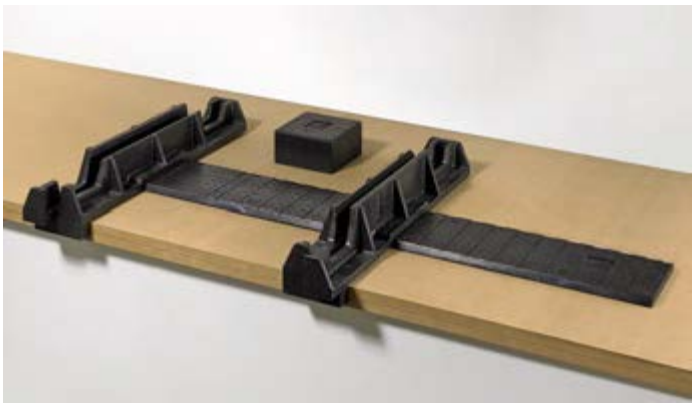

- Для сборки выдвижных ящиков и коробов InnoTech / InnoTech Atira
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Производительность: до 15 ящиков в час
- Легкий вспененный пластик

Артикул	Кол-во
0 045 555	1 шт.

Инструмент для запрессовки, профиль для штабелирования ящиков ArciTech

New

Монтажное приспособление для деревянных задних стенок ArciTech, InnoTech и InnoTech Atira



- Для монтажа деревянных и алюминиевых задних стенок ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
- Ручное позиционирование и сборка элементов
- Все виды регулировки выполняются без инструмента
- Алюминиевая рама

Артикул	Кол-во
9 184 693	1 шт.


Инструмент для запрессовки



- Для сборки ящиков ArciTech
- Для соединения боковины и дна ящика с помощью запрессовки фиксирующих элементов
- Оцинкованная сталь, пластик


Артикул	Кол-во
0 078 091	1 шт.

hettich.com/short/db442d

	Accura	Сверлильный кондуктор для направляющих	Приспособление для позиционирования монтажной планки под приклеивание
			
Страница	1524 - 1527	1528	1529
Описание	Сверлильный кондуктор со шкалой с различными схемами сверления и гильзовыми сверлами	Сверлильный кондуктор для направляющих	Небольшое приспособление для позиционирования монтажных планок и адаптеров под приклеивание
Назначение	Фурнитура, устанавливаемая по Системе 32, петли, монтажные планки, направляющие и ручки	Направляющие Actro YOU, Quadro YOU, Actro 5D, Actro, Quadro	Фурнитура под приклеивание

	Exakta	MultiBlue
		
	1530	1531
	Сверлильный кондуктор со шкалой с различными схемами сверления	Компактный, универсальный разметочный шаблон
	Эксцентриковая стяжка Rastex 15 и VB 18 / 19 / 20 / 21, VB 35, VB 36, петли, монтажные планки и ручки	Эксцентриковая стяжка Rastex 25 и VB 35, VB 135, петли и монтажные планки

Сверлильный кондуктор Accura

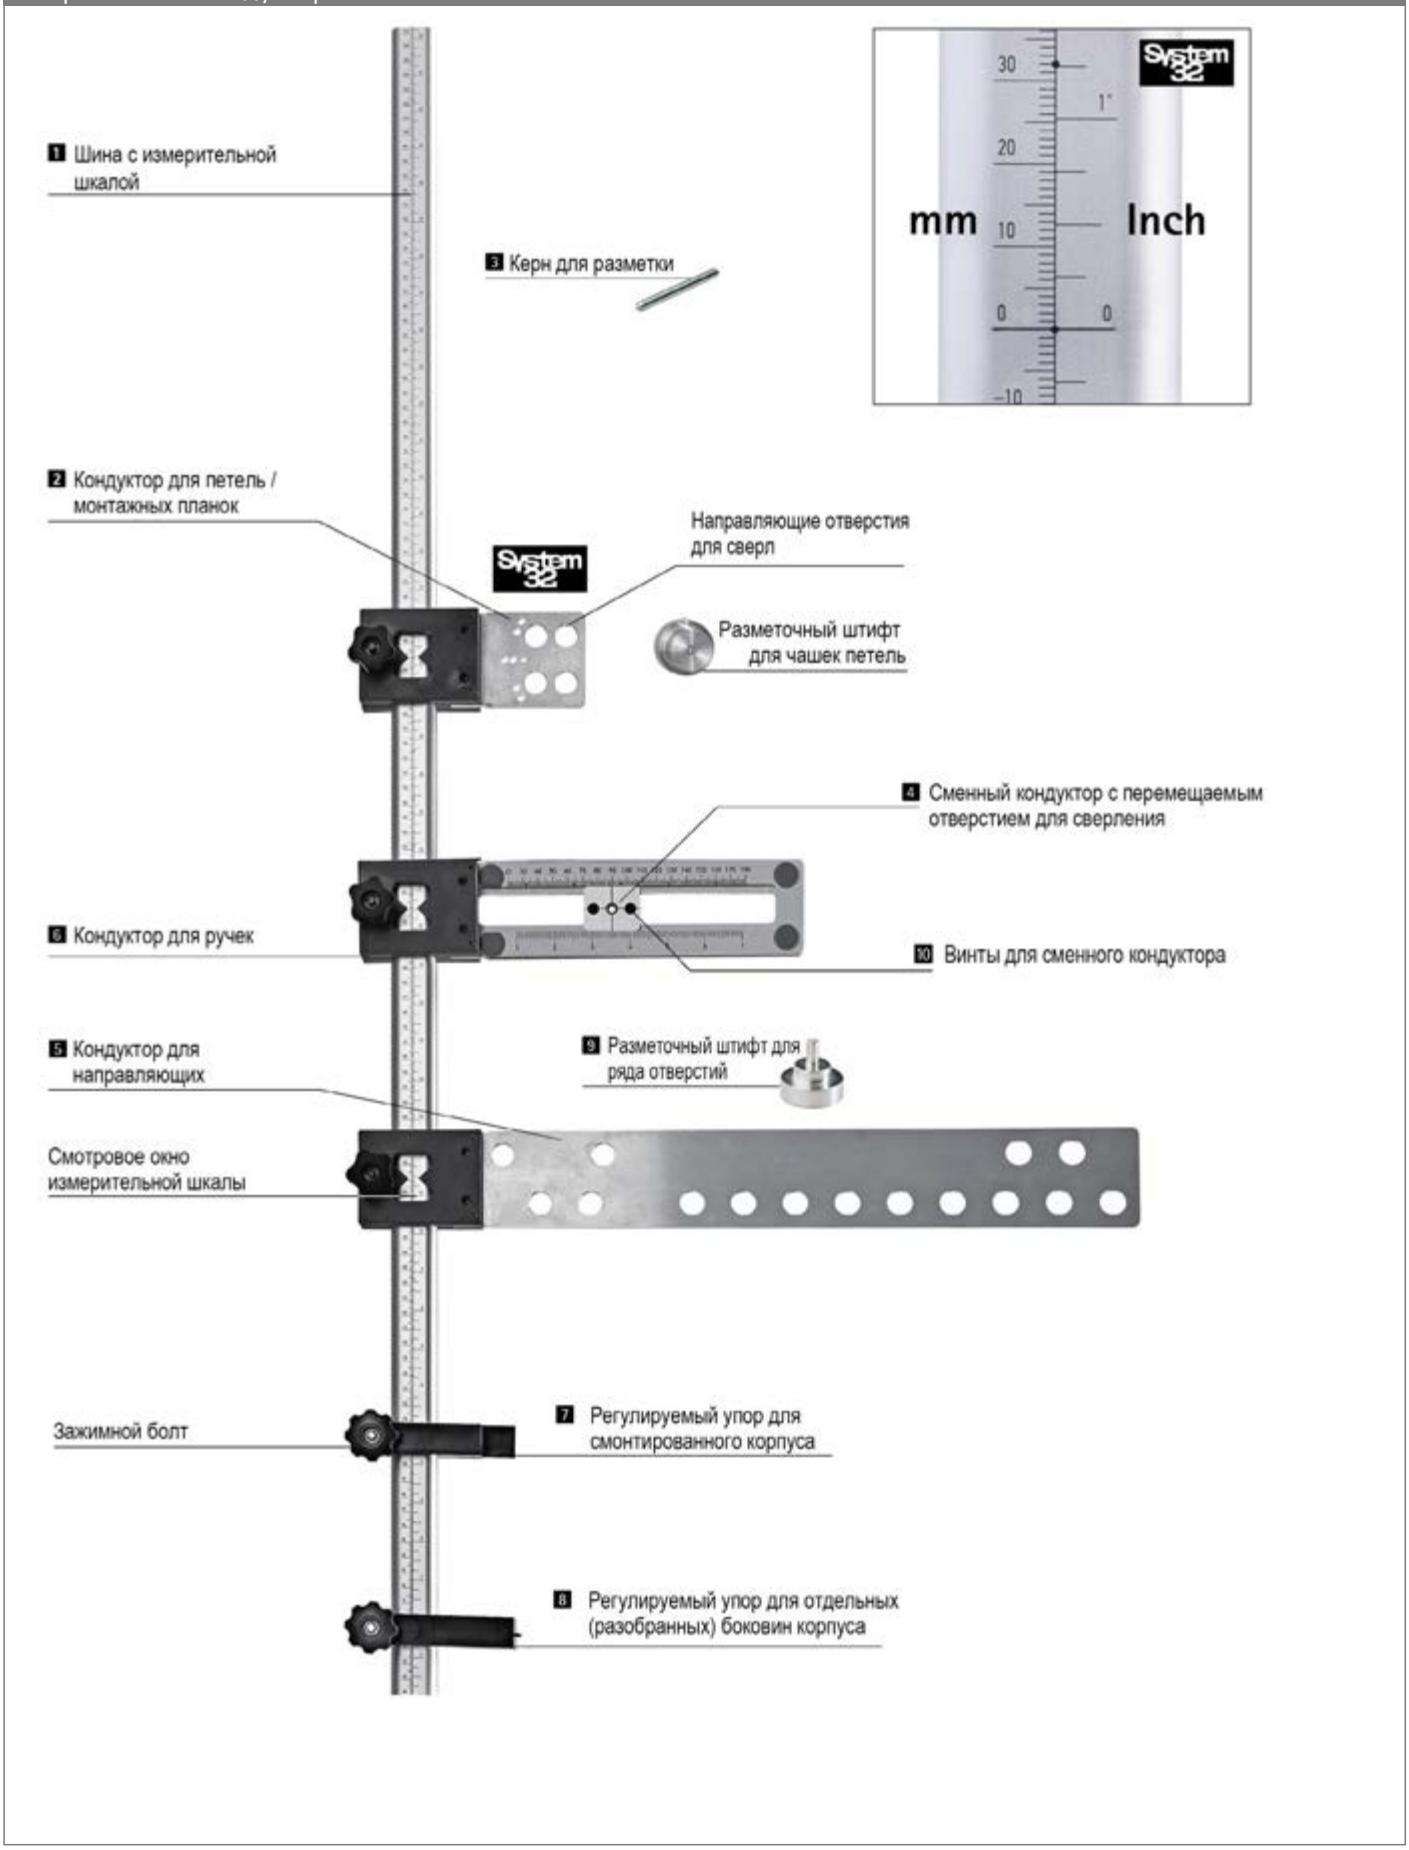



- Сверлильный кондуктор с модульной конструкцией
- Универсальный: с помощью различных сверлильных кондукторов устанавливаются все виды фурнитуры
- Эффективный, экономичный и профессиональный
- Упоры можно устанавливать справа и слева
- Легкая регулировка шаблона и упоров зажимными винтами
- Шина с измерительной шкалой
- Простое определение монтажного расстояния благодаря смотровому окошку в корпусе кондуктора
- Кондуктор и шина из алюминия
- Минимальный износ гильзового сверла, так как его режущий край не соприкасается с кондуктором
- Гильзовые сверла заказываются отдельно

С помощью различных сверлильных кондукторов Accura возможно выполнить присадку под:
- Направляющие Actro YOU / Quadro YOU для ящиков AvanTech YOU
- Направляющие Actro 5D / Quadro для деревянных ящиков
- Направляющие Actro для ящиков ArciTech
- Направляющие Quadro для ящиков InnoTech / InnoTech Atira
- Направляющие Quadro частичного и полного выдвижения, надвижной монтаж
- Направляющие Quadro частичного и сверхполного выдвижения, насадной монтаж
- Направляющие Quadro и шариковые направляющие из ассортимента Systema Top 2000
- Роликовые направляющие FR (302 / 402 / 602 / 6142 ...)
- Шариковые направляющие KA
- Для петель Sensys, Intermat и SlideOn и монтажных планок
- Сверление ряда отверстий по Системе 32
- Ручки с 2 или 3 цоколями с расстоянием между ответстиями 64 мм или более
- Мебельные ручки-кнопки


Дополнительно:
- Гильзовые сверла, см. стр. 1568

Accura

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Шина с измерительной шкалой для кондуктора Accura, длина 2000 мм	**0 020 014**	1 шт.
1 Шина с измерительной шкалой для кондуктора Accura, длина 500 мм	**0 044 764**	1 шт.
1 Шина с измерительной шкалой для кондуктора Accura, длина 1000 мм	**0 070 263**	1 шт.
1 Шина с измерительной шкалой для кондуктора Accura, длина 1500 мм	**0 070 264**	1 шт.
2 Сверлильный кондуктор Accura для петель / монтажных планок с керном для разметки и разметочным штифтом, алюминий / пластик	**0 013 841**	1 шт.
3 Керн	**0 023 680**	1 шт.
4 Сменная пластина с втулкой для сверления для ручек для сверлильного кондуктора Accura	**0 044 767**	1 шт.
5 Сверлильный кондуктор Accura для направляющих, алюминий / пластик	**0 070 265**	1 шт.
6 Сверлильный кондуктор Accura для ручек, алюминий / пластик	**0 044 765**	1 шт.
7 Регулируемый упор для смонтированного корпуса, пластик	**0 070 267**	1 шт.
8 Регулируемый упор для отдельных (разобранных) боковин корпуса, пластик	**0 070 266**	1 шт.
9 Разметочный штифт для ряда отверстий	**0 046 629**	1 шт.

hettich.com/short/490be5


Сверлильный кондуктор Accura (регулировка по глубине)

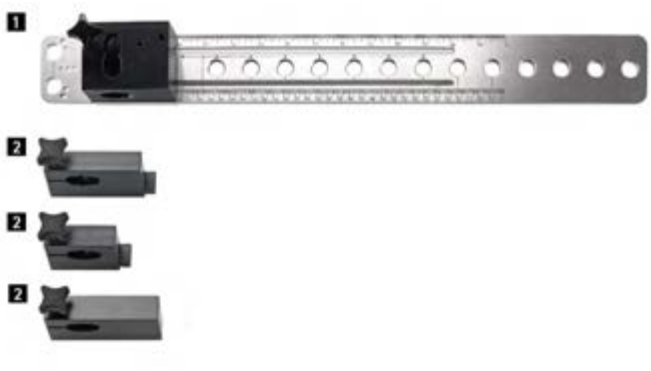


- Регулируемый по глубине сверлильный кондуктор Accura
- Благодаря регулировке по глубине, кондуктор также подходит для небольшой глубины корпуса шкафа
- Может использоваться для
  - всех петель скрытого монтажа серий Sensys, Intermat и SlideOn
  - направляющих Actro YOU, Actro
  - направляющих Actro 5D для деревянных ящиков
  - направляющих Quadro для ящиков InnoTech / InnoTech Atira
  - направляющих Quadro YOU для деревянных ящиков-направляющих Quadro для деревянных ящиков (надвижного и насадного монтажа, частичного и полного выдвижения)
  - направляющих Quadro для Systema Top 2000
  - шариковых направляющих KA
  - роликовых направляющих FR
- Алюминий анодированный / пластик
- Регулируемый по глубине сверлильный кондуктор может использоваться только совместно с комплектом упоров, артикул 9 139 574, заказывается отдельно
- Принадлежности сверлильного шаблона заказываются отдельно
- Гильзовые сверла заказываются отдельно


Дополнительно:
- Принадлежности сверлильного кондуктора см. стр. 1525
- Принадлежности комплекта упоров см. стр. 1526
- Гильзовые сверла, см. стр. 1568

Наименование	**Артикул**	Кол-во
1 Сверлильный кондуктор Accura (регулировка по глубине)	**9 128 171**	1 шт.
2 Комплект упоров (1 упор для петель, 1 упор для направляющих, 1 упор для отдельных (демонтированных) боковин корпуса)	**9 139 574**	1 компл.

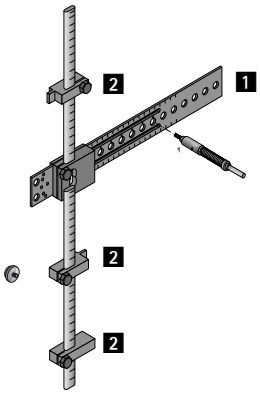

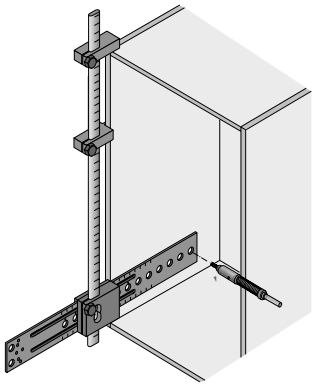

Комплект сверлильных кондукторов Accura для ручек

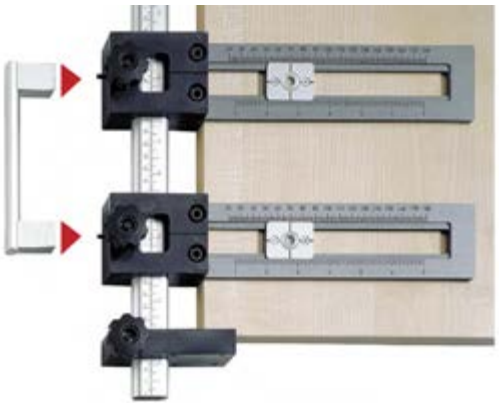

- Для ручек (расстояние между отверстиями 64 мм и более)
- Алюминий анодированный / пластик
- Спиральные сверла из быстрорежущей стали заказываются отдельно

Состав комплекта:
- 2 сверлильных кондуктора Accura
- 2 пластины с втулкой для сверления для использования со спиральным сверлом из быстрорежущей стали ø 5 мм
- 1 шина с измерительной шкалой в мм и дюймах, длина 500 мм
- 1 регулируемый упор для передней панели

Дополнительно:
- Спиральные сверла из быстрорежущей стали см. стр. 1569

Артикул	Кол-во
0 044 763	1 компл.

Шаблон Accura для адаптера под приклеивание петли Sensys



- Специальный шаблон для позиционирования адаптера под приклеивание петли Sensys
- Для стеклянных дверей
- Толщина стекла 3-7 мм
- Для применения с УФ-клеем
- Материал: алюминий анодированный / пластик
- Для использования шаблона под приклеивание необходима шина с измерительной шкалой для кондуктора Accura, например, артикул 0 070 263, а также регулируемый упор для отдельных боковин копуса, артикул 0 070 266, заказываются отдельно
- Принадлежности для кондуктора под приклеивание заказываются отдельно
- Монтажный адаптер под приклеивание заказывается отдельно

Состав комплекта:
- 2 шаблона под приклеивание

Дополнительно:
- Принадлежности для кондуктора под приклеивание см. стр. 1525
- Монтажный адаптер под приклеивание петли Sensys см. стр. 113

Артикул	Кол-во
9 188 862	1 компл.

Сверлильный кондуктор Accura 1000 мм, алюминий с 3 упорами и центрирующим штифтом



- Обеспечивает эффективное, экономичное и профессиональное сверление рядов отверстий по Системе 32
- Расстояние от переднего края до ряда отверстий 37 мм
- Расстояние от преднего края до ряда отверстий 13 мм (Systema Top 2000)
- Изменяемое расстояние до первого отверстия ряда для соединительной фурнитуры (для полок толщиной 16 мм и 19 мм)
- Центрирующий штифт для продолжения сверления ряда отверстий
- Упор для заднего ряда отверстий в собранном корпусе
- Легкая настройка кондуктора за счет изменения положения упоров и центрирующего штифта
- Использование слева и справа
- Сверлильный кондуктор из алюминия
- Минимальный износ гильзового сверла, так как его режущий край не соприкасается с кондуктором
- Комплект содержит 3 упора и центрирующий штифт
- Гильзовые сверла заказываются отдельно

Дополнительно:
- Гильзовые сверла, см. стр. 1568

Артикул	Кол-во
0 010 573	1 шт.

hettich.com/short/490be5

Сверлильный шаблон для направляющих



- Может использоваться для:
  - направляющих Actro YOU / Quadro YOU для ящиков AvanTech YOU
  - направляющих Actro 5D для деревянных ящиков
  - направляющих Actro для ящиков ArciTech
  - направляющих Quadro для ящиков InnoTech / InnoTech Atira
  - направляющих Quadro для деревянных ящиков (надвижной и насадной монтаж, полное и частичное выдвижение)
  - направляющих Quadro для Systema Top 2000
  - шариковых направляющих KA
  - роликовых направляющих FR
- Пластик

Дополнительно:
- Гильзовые сверла, см. стр. 1570

Артикул	Кол-во
9 257 327	1 шт.

hettich.com/short/f9d5ac

Позиционирующий шаблон для монтажных планок под приклеивание



- Позиционирующий шаблон для монтажных планок под приклеивание
- Регулировка с точностью до миллиметра благодаря функции фиксации
- Простая регулировка необходимого параметра K для приклеивания
- Диапазон регулировки 2 - 80 мм
- Пластик цвета антрацит

Артикул	Кол-во
9 227 397	1 шт.

Позиционирующий шаблон для монтажного адаптера под приклеивание



- Позиционирующий шаблон для монтажного адаптера под приклеивание
- Регулировка с точностью до миллиметра благодаря функции фиксации
- Простая регулировка необходимого параметра K для приклеивания
- Диапазон регулировки 2 - 30 мм
- Пластик, цвет антрацит

Артикул	Кол-во
9 134 988	1 шт.

Позиционирующий шаблон для адаптера под приклеивание



- Позиционирующий шаблон для адаптера под приклеивание
- Регулировка с точностью до миллиметра благодаря функции фиксации
- Простая регулировка необходимого параметра K для приклеивания
- Диапазон регулировки 2 - 23 мм
- Пластик, цвет антрацит


Артикул	Кол-во
9 227 396	1 шт.

Рекомендации

- Информация по применению 110 - 111
- Рекомендации по монтажу фурнитуры под приклеивание 132
- Техническая информация 129 - 132

hettich.com/short/658681

Exakta, сверлильный кондуктор

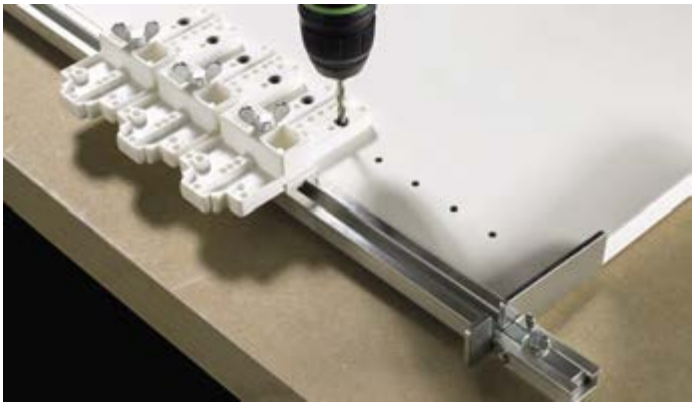


- Подходит для небольших партий мебели, изготовления образцов и мебели под заказ
- Для большей точности и эффективности производства
- Применение:
  - сверление ряда отверстий ø 5 мм по Системе 32
  - для разметки отверстий для петель и монтажных планок
  - для разметки отверстий для стяжки VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 36 и Rastex 15
- Спиральные сверла из быстрорежущей стали заказываются отдельно

Дополнительно:
- Спиральные сверла из быстрорежущей стали см. стр. 1569

Наименование	Артикул	Кол-во
1 Шина с 2 упорами (неподвижный и регулируемый), 1000 мм	**0 014 825**	1 шт.
1 Шина с 2 упорами (неподвижный и регулируемый), 2000 мм	**0 014 826**	1 шт.
1 Шина с 2 упорами (неподвижный и регулируемый), 2500 мм	**0 014 827**	1 шт.
1 ХШина с 2 упорами (неподвижный и регулируемый), 1500 мм	**0 015 328**	1 шт.
2 Сверлильный кондуктор	**0 022 617**	1 шт.
4 Регулируемый упор	**0 073 788**	1 шт.

Чертеж

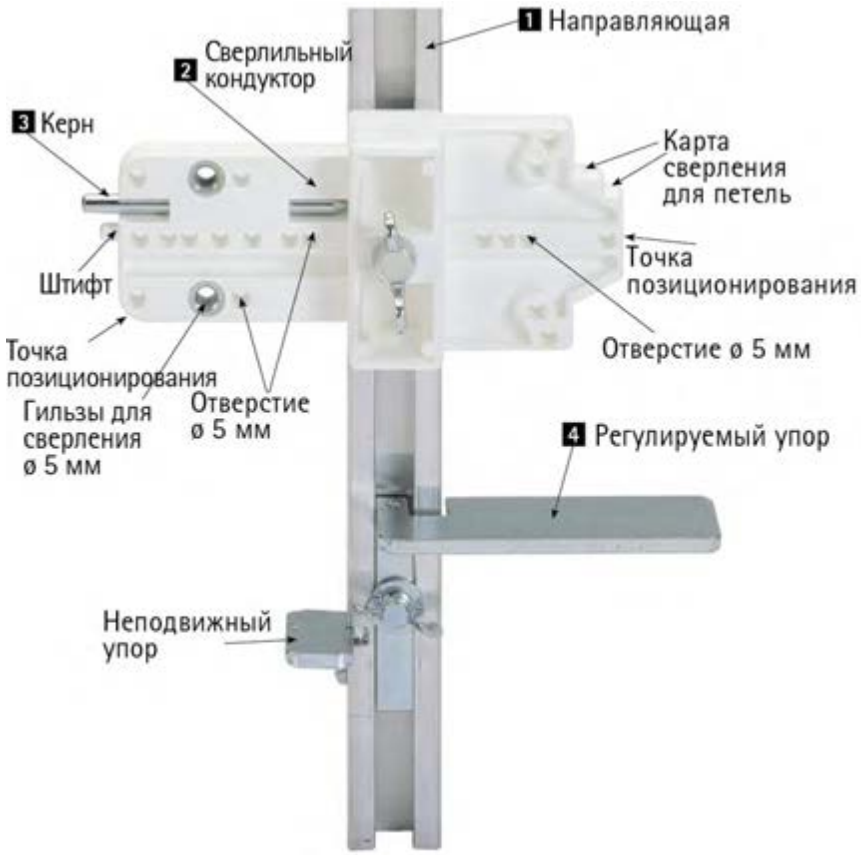

hettich.com/short/3cde38


Разметочный шаблон MultiBlue





- Простой шаблон для разметки отверстий, идеальное средство для сборки на месте, когда фурнитуру нужно устанавливать профессионально, но без крупногабаритного оборудования
- Практичный, компактный и многофункциональный
- Двусторонний разметочный шаблон MultiBlue обеспечивает возможность разметки для:
  - сверления по Системе 32, например для установки монтажных планок, дюбелей, полкодержателей
  - сверления отверстий для чашек петель ø 35 и ø 26 с размером C = 4 мм
  - сверления отверстий ø 25 мм для стяжки Rastex 25
  - сверления отверстий ø 20 мм для стяжки VB 35, VB 135
- Пластик, цвет синий

Артикул	Кол-во
0 000 351	1 шт.


Карта сверления






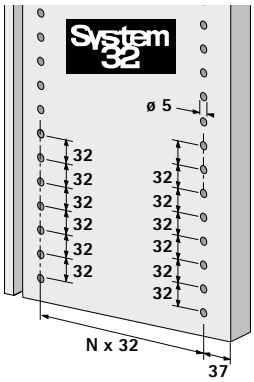


Разметка отверстий для чашки петли диаметром 35 мм

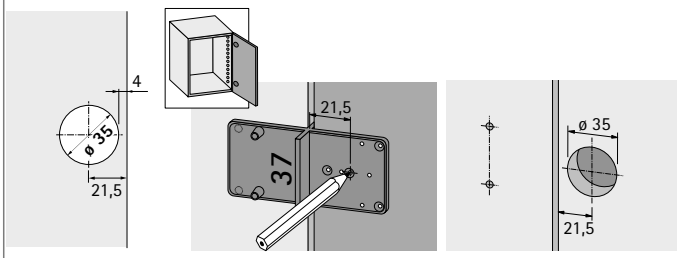


Разметка отверстий для чашки петли диаметром 26 мм

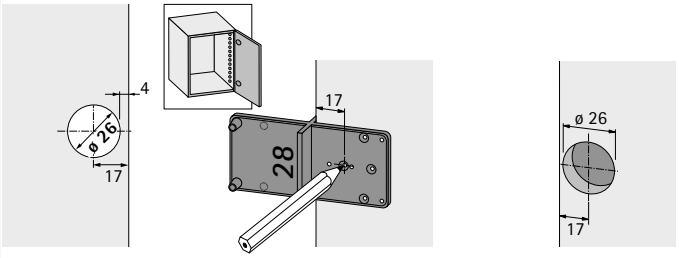

Разметка отверстий для стяжки Rastex 25

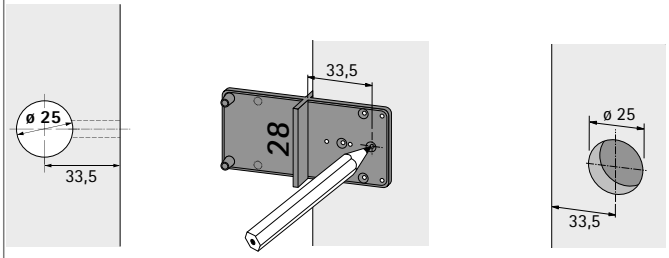

Разметка отверстий для стяжек VB 35 и VB 135

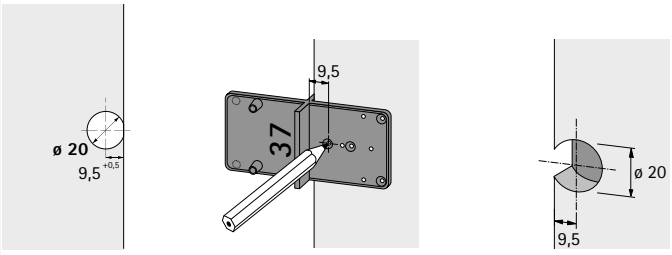


hettich.com/short/df7855

	Practica	BlueJig FB
		
Страница	1533 - 1536	1537 - 1541
Назначение	Передние панели / задние стенки: ▸ ящиков AvanTech YOU ▸ ящиков ArciTech	Соединители передней панели для: ▸ ящиков AvanTech YOU ▸ ящиков ArciTech ▸ ящиков InnoTech ▸ ящиков InnoTech Atira ▸ ящиков MultiTech

Угловой упор






- Угловой упор для комбинирования со сверлильным кондуктором Practica, подходит для
  - AvanTech YOU / ArciTech
- Алюминий

Артикул	Кол-во
0 078 093	1 шт.

Practica для ящиков AvanTech YOU






- Для сверления отверстий для монтажа соединителей передней панели для
  - ящика / короба AvanTech YOU
- Диапазон регулировки AvanTech YOU
  - наложение передней панели на боковину: до 25 мм
  - расстояние от нижнего края передней панели до нижнего края направляющей: до 22 мм
- Алюминий

Дополнительно:
- Гильзовые сверла, см. стр. 1568

Артикул	Кол-во
9 257 320	1 шт.

Practica для ящиков ArciTech





- Для сверления отверстий для монтажа соединителей передней панели для
  - ящика / короба ArciTech
  - короба ArciTech с дополнительным релингом
- Диапазон регулировки ArciTech
  - наложение передней панели на боковину: от -5 мм до +19 мм
  - расстояние от нижнего края передней панели до нижнего края направляющей: до 25 мм
- Алюминий
- Гильзовые сверла заказываются отдельно


Дополнительно:
- Гильзовые сверла, см. стр. 1568

Артикул	Кол-во
9 128 172	1 шт.

hettich.com/short/bd9571

Practica для InnoTech / InnoTech Atira



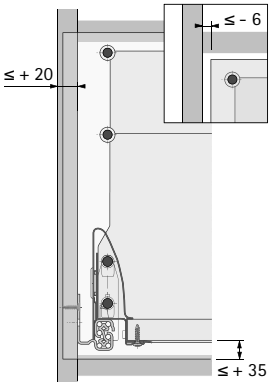

- Для сверления отверстий для монтажа соединителей передней панели для
  - ящика / короба InnoTech / InnoTech Atira
  - короба InnoTech / InnoTech Atira с дополнительным релингом
- Диапазон регулировки
  - наложение передней панели на боковину: от -6 мм до +20 мм
  - расстояние от нижнего края передней панели до нижнего края направляющей: до 35 мм
- Алюминий
- Гильзовые сверла заказываются отдельно

Ссылка на страницу
- Гильзовые сверла, см. стр. 1568

Артикул	Кол-во
0 013 392	1 шт.

hettich.com/short/bd9571

Practica 240 для ящиков AvanTech YOU



Для сверления отверстий для монтажа соединителей передней панели ящика AvanTech YOU:
- Боковина низкого ящика H 77
- Алюминий
- Втулки для сверления из закаленной стали для сверла ø 10 мм с ограничителем глубины сверления

Ссылка на страницу:
Сверла и ограничитель глубины сверления, см. стр. 1569 - 1570

Артикул	Кол-во
9 257 318	1 шт.

Practica 250 для ящиков AvanTech YOU




Для сверления отверстий для монтажа соединителей передней панели ящика AvanTech YOU:
- Выдвижной ящик / короб
- Пластик
- Втулки для сверления из закаленной стали для сверла ø 10 мм с ограничителем глубины сверления

Ссылка на страницу:
Сверла и ограничитель глубины сверления, см. стр. 1568
Соединитель передней панели ящика под прикручивание: центрирующее сверло 2,5 мм, см. стр. 1569 - 1570

Артикул	Кол-во
9 219 328	1 шт.

Practica 200 для ArciTech / InnoTech Atira

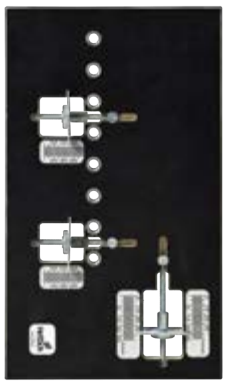

- Для сверления отверстий для монтажа соединителей передней панели для
  - ArciTech / InnoTech / InnoTech Atira
  - Выдвижных ящиков и коробов
- Фанера
- Втулки для сверления из закаленной стали для сверла ø 10 мм с ограничителем глубины сверления
- Диапазон регулировки ArciTech
  - наложение передней панели на боковину: от -5 мм до +20 мм
  - расстояние от нижнего края передней панели до нижнего края направляющей: до 30 мм
- Диапазон регулировки InnoTech / InnoTech Atira
  - наложение передней панели на боковину: от -6 мм до +20 мм
  - расстояние от нижнего края передней панели до нижнего края направляющей: до 35 мм

Артикул	Кол-во
9 162 018	1 шт.

Practica 265 для ящиков AvanTech YOU



Для сверления отверстий для монтажа соединителей алюминиевой передней панели AvanTech YOU:
- Пластик
- Втулки для сверления из закаленной стали для сверла ø 3 мм

Артикул	Кол-во
9 254 997	1 шт.

Practica 275 для ящиков AvanTech YOU



Для сверления отверстий в деревянной / алюминиевой задней стенке AvanTech YOU:
- Для прямого крепления задней стенки к боковине
- Высота боковины ящика 101 / 139 / 187 / 251 мм
- Пластик
- Втулки для сверления из закаленной стали для сверла ø 4 мм

Ссылка на страницу:
Сверла, см. стр. 1570

Артикул	Кол-во
9 257 321	1 шт.

Practica 295 для ящиков AvanTech YOU



Для сверления отверстий в деревянной задней стенке ящика / AvanTech YOU:
- Для прямого крепления задней стенки к боковине
- С-образный крюк для фиксации ящика, высота боковины 77 мм
- Пластик
- Втулки для сверления из закаленной стали для сверла ø 4 мм и ø 6 мм
- Отверстие для крюка выполняется сверлом ø 6 мм с ограничителем глубины сверления

Ссылка на страницу:
Сверла и ограничитель глубины сверления, см. стр. 1570

Артикул	Кол-во
9 257 322	1 шт.

hettich.com/short/bd9571

BlueJig AvanTech 105




Для разметки центра отверстий для монтажа соединителей передней панели AvanTech YOU:
- Высота ящика 101 / 139 мм
- Сталь
- Соединитель передней панели ящика с ценрирующими элементами

Состав комплекта:
- 2 BlueJig AvanTech YOU 105 (правый / левый)

Артикул	Кол-во
9 257 323	1 компл.

Разметка отверстий на передней панели ящика

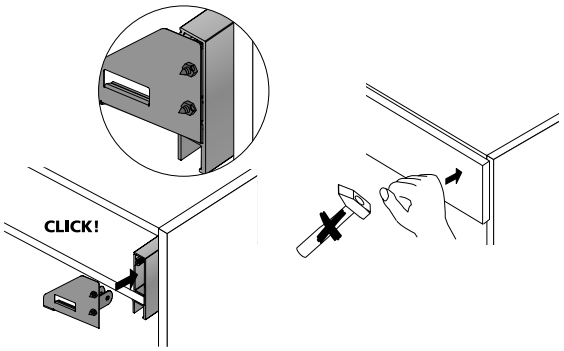

BlueJig AvanTech 205




Для разметки центра отверстий для монтажа соединителей передней панели AvanTech YOU:
- Ящик, высота 187 м / 251 мм
- Сталь
- Соединитель передней панели ящика с центрирующими элементами

Состав комплекта:
- 2 BlueJig AvanTech YOU 205 (правый / левый)

Артикул	Кол-во
9 257 324	1 компл.

Разметка отверстий на передней панели ящика

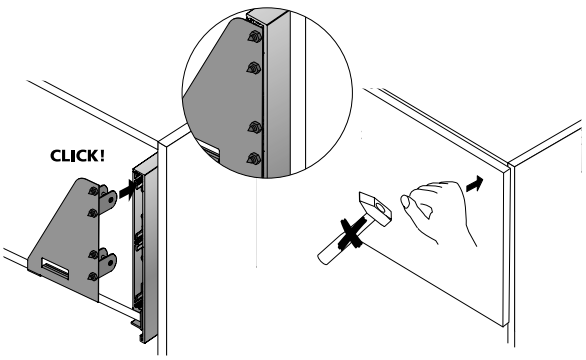

BlueJig AvanTech 305 Inlay




Для разметки центра отверстий для монтажа соединителей передней панели AvanTech YOU Inlay:
- Высота ящика 187 мм
- Сталь
- Соединитель передней панели ящика с центрирующими элементами

Состав комплекта:
- 2 BlueJig AvanTech YOU 305 (правый / левый)

Артикул	Кол-во
9 257 331	1 компл.

Разметка отверстий на передней панели ящика

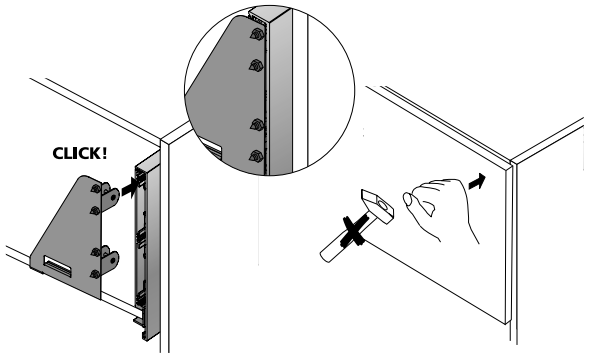

BlueJig AvanTech 405




Для разметки центра отверстий для монтажа соединителей передней панели AvanTech YOU:
- Высота ящика 77 мм
- Сталь
- Соединитель передней панели ящика с ценрирующими элементами


Состав комплекта:
- 2 BlueJig AvanTech YOU 405 (правый / левый)

Артикул	Кол-во
9 298 425	1 шт.

Разметка отверстий на передней панели ящика

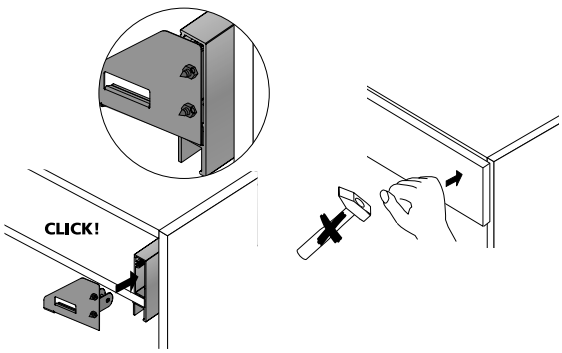

BlueJig AT

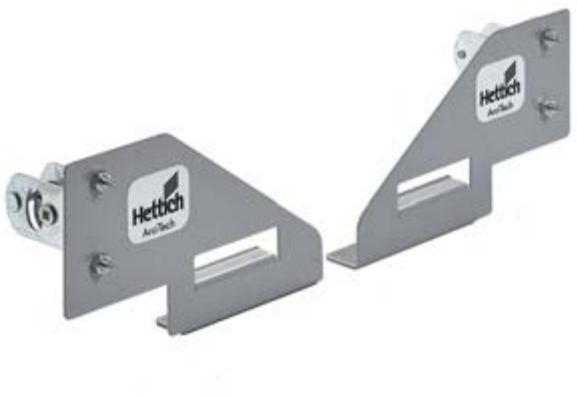


- Для разметки центра отверстий для монтажа соединителей передней панели ArciTech
- сталь

Состав комплекта:
- 2 BlueJig ArciTech (правый / левый)

Артикул	Кол-во
9 163 229	1 компл.

Разметка отверстий на передней панели ящика

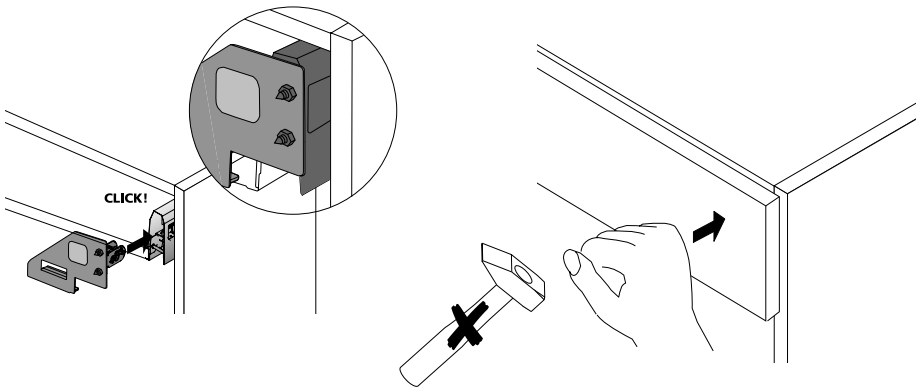


BlueJig IT



- Для разметки центра отверстий для монтажа соединителей передней панели InnoTech / InnoTech Atira
- Пластик / сталь

Состав комплекта:
- 2 BlueJig IT

Артикул	Кол-во
0 078 097	1 компл.

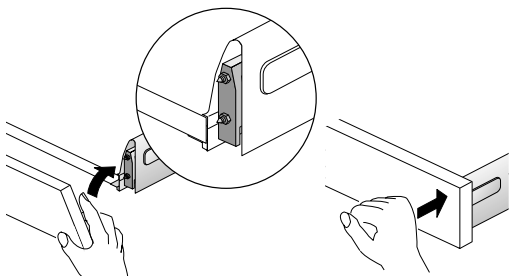

Шаблон для разметки установить в боковину выдвижного ящика


Выровнять панель и поставить метку для сверления отверстия

BlueJig для релингов IT / MT




- Для разметки центра отверстий для монтажа релингов InnoTech Atira / InnoTech / MultiTech
- Алюминий / сталь

Артикул	Кол-во
0 048 437	1 шт.

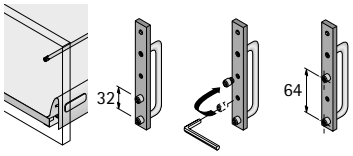

InnoTech

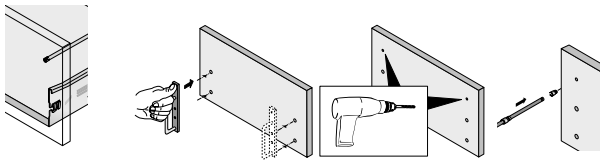

MultiTech

	Позиционирующий шаблон	DrillJig Hinge	BlueJig Hinge
			
Страница	1544	1545	1546
Назначение	Петли совместно с DrillJig Hinge и BlueJig Hinge	Петли, монтажные планки	Петли, монтажные планки

Push to open Pin



1547 - 1548


Push to open Pin

Позиционирующий разметочный шаблон для петель



- Облегчает разметку отверстий для чашки петли, в том числе при дооснащении дверей петлями
- Для вставки в отверстия для крепления монтажной планки или в ряды отверстий выполненных по Ситеме 32
- Сверлильный кондуктор DrillJig для петель и разметочный шаблон BlueJig для петель располагаются напротив линии разметки для сверления или разметки отверстий под чашку
- Пластик, цвет черный

Артикул	Кол-во
9 078 866	1 шт.

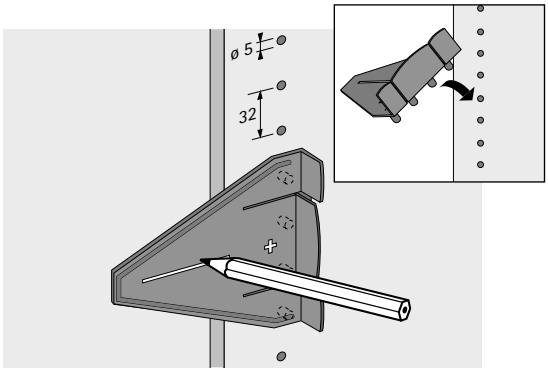

Сверлильный кондуктор DrillJig Hinge, сверло ø 35 mm / 2 x ø 10 мм




- Для точной установки петель в небольших партиях мебели, мебели под заказ или для дооснащения дверями корпусов на объекте
- Точное и аккуратное сверление под улом 90°
- Сверла с твердосплавным наконечником
- Никакого отклонения сверла при сверлении отверстий с выходом на край
- Точное сверление отверстий для петель и монтажных планок без сколов
- Требуется ручная дрель или шуруповерт
- С помощью DrillJig Hinge можно изготовить отверстия для петель и монтажных планок:
  - Sensys, Intermat, SlideOn, Selekta Pro 2000, Selekta Pro 2035

Состав комплекта:
- 1 сверлильный кондуктор для петель
- 1 сверлильный кондуктор для монтажных планок
- 1 шестигранный переходник
- 1 сверло, ø 35 мм, установленое
- 2 сверла, ø 10 или ø 2,5 мм, установленные

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сверлильный кондуктор DrillJig Hinge, сверло ø 35 mm / 2 x ø 10 мм	**0 020 165**	1 компл.
Сверлильный кондуктор DrillJig Hinge, сверло ø 35 mm / 2 x ø 2,5 мм	**0 046 413**	1 компл.

Принадлежности

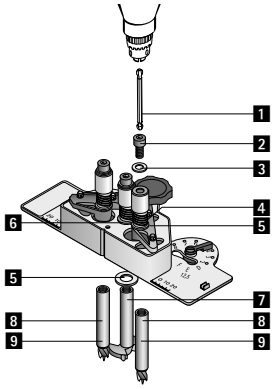

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сверлильный шаблон для монтажных планок	**0 020 130**	1 шт.
1 Шестигранный переходник	**0 020 695**	1 шт.
2 Винт с шестигранной головкой M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 шт.
3 Прокладка, 8.4 DIN 125, для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 491**	1 шт.
4 Пружина для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 488**	1 шт.
5 Прокладка, 12 x 18 x 0.5 DIN 988, для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 492**	1 шт.
6 Гильза для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 487**	1 шт.
7 Сверло, ø 35 мм	**0 020 688**	1 шт.
8 Сверло, ø 10 мм	**0 020 687**	1 шт.
9 Сверло, ø 2,5 мм	**0 046 085**	1 шт.
12 Фиксирующая планка для DrillJig Hinge / VB	**9 131 489**	1 шт.

hettich.com/short/0fa55a


BlueJig Hinge




- Удобно использовать на месте финальной сборки
- Шаблон для разметки отверстий для петель (карта сверления TH) и крестообразных монтажных планок
- Для дверей с накладной, вкладной навеской и навеской на среднюю стенку
- Пластик, цвет синий


Артикул	Кол-во
0 045 150	1 шт.


Разметка отверстий для петель с картой сверления TH

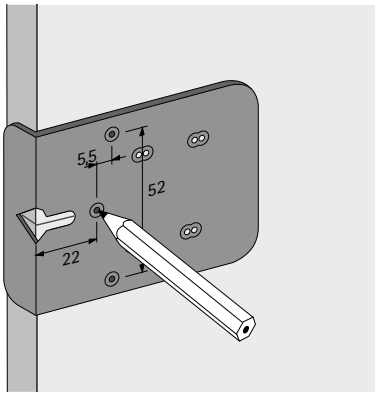

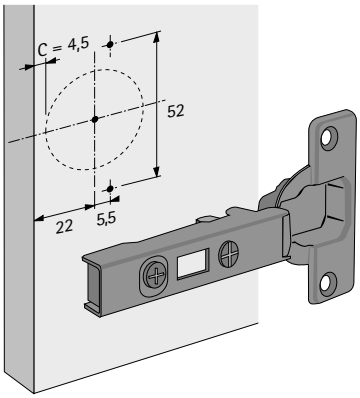



Разметка отверстий для крестообразных монтажных планок для дверей с накладной навеской / навеской на среднюю стенку

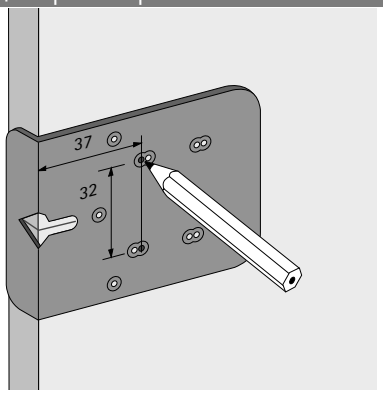

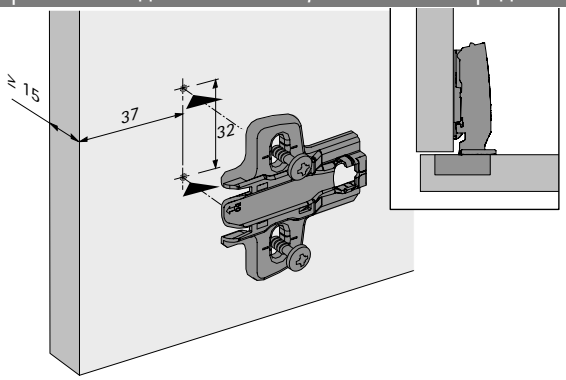

Разметка отверстий для крестообразных монтажных планок для вкладных дверей толщиной 19 мм

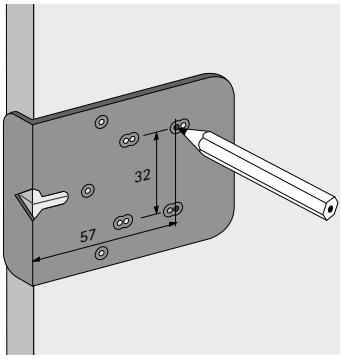

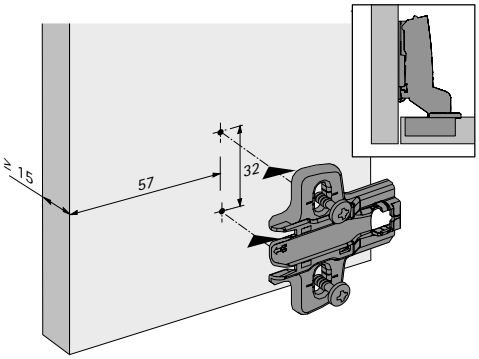


Сверлильный кондуктор для механизмов Push to open




- Для сверления горизонтального отверстия в корпусе для механизмов Push to open под запрессовку
- Универсальный кондуктор для панелей различной толщины
- Втулки для сверления из закаленной стали
- Пластик
- Сверло и ограничитель глубины сверления в комплект не входят

Артикул	Кол-во
9 207 524	1 шт.


Карта сверления для Push to open Pin с коротким ходом

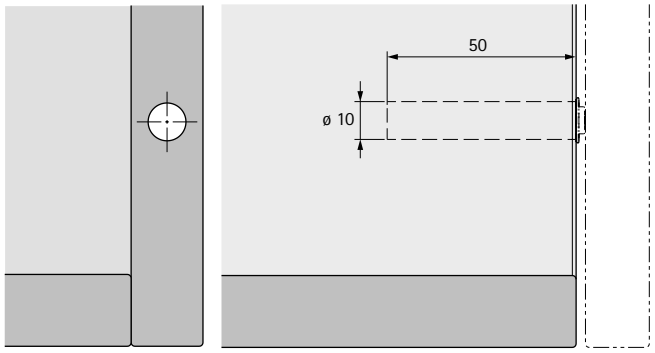


Карта сверления для Push to open Magnet с коротким ходом

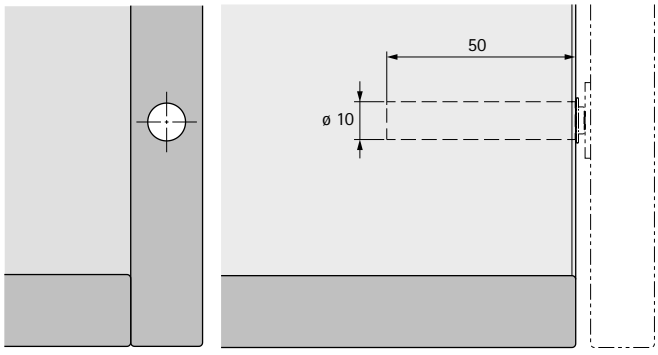

Карта сверления для Push to open Pin с длинным ходом

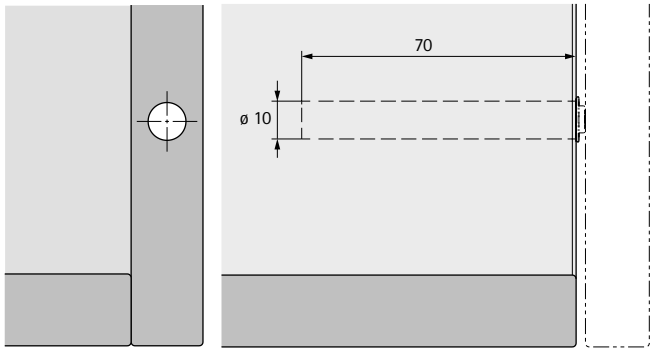

Карта сверления для Push to open Magnet с длинным ходом

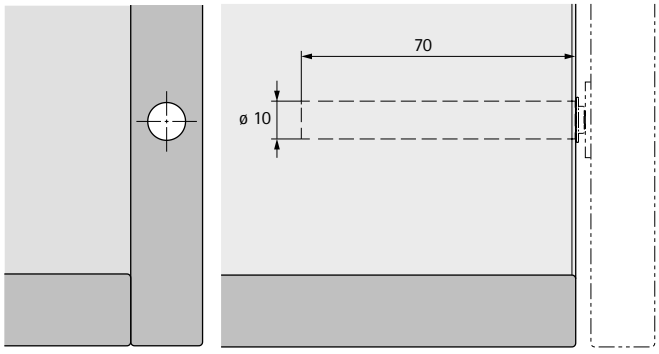


hettich.com/short/d4383b


Приспособление для монтажа Push to open



- Монтажное приспособление для установки Push to open под запрессовку
- Используется для запрессовки в корпус адаптера
- Используется для запрессовки в боковины корпуса
- Для ручной установки
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 090 888	1 шт.



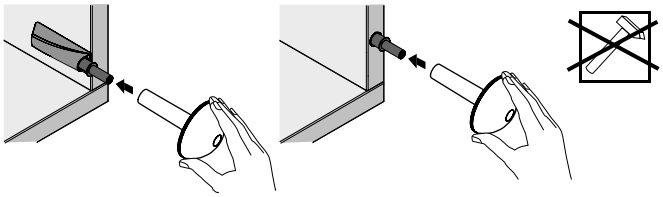

	DrillJig VB	BlueJig Dowel	Разметочный шаблон EverFix
			
Страница	1550	1551	1552
Назначение	Соединительная фурнитура - VB 18 / 19 / 20 / 21 - VB 35 - VB 36 - VB 135 - VB 54 / 16 Toolex - VB 54 / 19 Toolex - VB 54 / 23 E Toolex	Стальные дюбели для эксцентриковой стяжки Rastex	Соединительная фурнитура EverFix

Сверлильный кондуктор DrillJig VB, сверло, ø 20 мм




- Для точного монтажа соединительной фурнитуры в небольших партиях мебели или мебели под заказ
- Точное и аккуратное сверление под улом 90°
- Сверла с твердосплавными наконечниками
- Никакого отклонения сверла при просверливании отверстий с выходом на край
- Система 32: отверстия ø 5 мм, расстояние между отверстиями 32 мм, расстояние от края передней передней панели ящика 37 мм
- Для дооснащения корпусов строительными полками
- Требуется ручная дрель или шуруповерт
- Для панелей толщиной 16 и 19 мм
- Для монтажа фурнитуры:
  - Эксцентриковая стяжка VB 18 / 19 / 20 / 21 / 35 / 35M / 36 / 36M
  - Стяжка VB 135
  - Стяжка для полок VB 54 - 16 / 19 / 23 E Toolex

Состав комплекта:
- 1 сверлильный кондуктор для соединительной фурнитуры VB
- 1 сверлильный кондуктор для соединительной фурнитуры VB
- 1 сверло, ø 10 мм, зажимное
- 1 сверло, ø 20 мм для VB 35 / 35M / 36 / 36M и VB 135 или 1 сверло ø 30 мм для VB 18 / 19 / 20 / 21
- 1 шестигранный переходник

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сверлильный кондуктор DrillJig VB, сверло, ø 20 мм	**0 020 166**	1 компл.
Сверлильный кондуктор DrillJig VB, сверло, ø 30 мм	**9 131 494**	1 компл.

Принадлежности

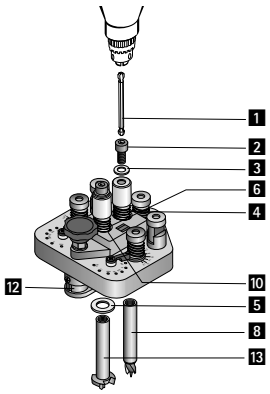

Наименование	**Артикул**	Кол-во
Сверлильный шаблон для дюбелей	**0 020 131**	1 шт.
1 Шестигранный переходник	**0 020 695**	1 шт.
2 Винт с шестигранной головкой M8 x 16 DIN 912	**0 020 689**	1 шт.
3 Прокладка, 8.4 DIN 125, для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 491**	1 шт.
4 Пружина для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 488**	1 шт.
5 Прокладка, 12 x 18 x 0.5, DIN 988, для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 492**	1 шт.
6 Гильза для DrillJig Hinge и DrillJig VB	**9 131 487**	1 шт.
8 Сверло, ø 10 мм	**0 020 687**	1 шт.
10 Прокладка, 12 x 18 x 1.2 DIN 988 для DrillJig VB	**9 131 493**	1 шт.
12 Фиксирующая планка для DrillJig Hinge / VB	**9 131 489**	1 шт.
13 Сверло, ø 18 мм, для стяжек для полок VB 54 Toolex	**0 020 168**	1 шт.
13 Сверло, ø 20 мм, для VB 35 / 35M, VB 36 / 36M, VB 135	**0 020 686**	1/1 шт.
13 Сверло, ø 30 мм, для VB 18, VB 19, VB 20, VB 21	**0 020 167**	1/1 шт.

BlueJig Dowel



- Для сверления торцевых отверстий для монтажа стальных дюбелей:
  - Rastex 15 с дюбелем длиной 20 мм = размер отверстия 24 мм
  - Rastex 15 с дюбелем длиной 30 мм = размер отверстия 34 мм
  - Rastex 25 с дюбелем длиной 24,5 мм = размер отверстия 33,5 мм
- Удобное позиционирование сверлильного кондуктора за счет существующих отверстий под стяжку Rastex при помощи двух разметочных штифтов, диаметр 15 и 25 мм
- С дистанционными пластинами для фиксации панелей толщиной 15 / 16, 18 / 19 и 21 / 22 мм
- Предназначен для комбинированного сверления с деревянными дюбелями
- Пластик с втулками для сверления из закаленной стали

Состав комплекта:
- 2 дистанционные пластины
- 2 разметочных штифта
- 1 сверлильный кондуктор
- 1 сверло, 8 мм

Артикул	Кол-во
9 079 402	1 шт.


Сверлильный кондуктор BlueJig dowel



Сверление под дюбель



Позиционирование с помощью разметочного штифта

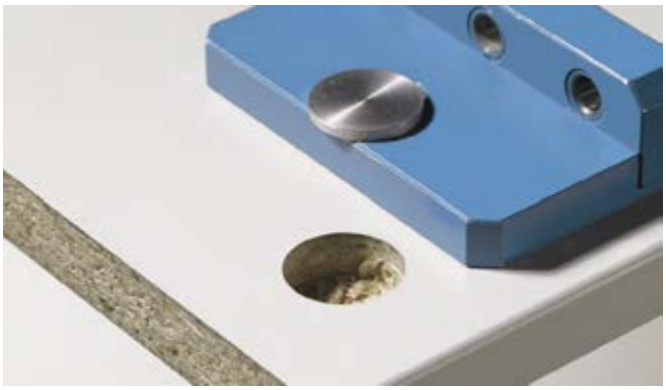

Информация

Сверла по дереву, размер отверстия ø 8 мм,
см. стр. 1570

hettich.com/short/aba721

Разметочный шаблон для EverFix



- Для разметки отверстий для соединительной фурнитуры EverFix

Артикул	Кол-во
0 079 692	1 шт.

Инструмент для регулировки высоты цоколя для ножки Korrekt



- Металлический / алюминий
- Для регулировки высоты ножки Korrekt
- Длину ручки можно регулировать
- Регулировка вручную
- Регулировке подлежит корпус шкафа весом до ≤ 300 кг (корпус + содержимое шкафа)
- Общая длина 1000 мм

Артикул	Кол-во
9 253 384	1 шт.

	BlueJig для деревянных ящиков
	
Страница	1554 - 1556
Назначение	Направляющие для деревянных ящиков Actro YOU/ Quadro YOU /Actro 5D / Quadro EB 20

New

- **BlueJig Actro YOU, Push to open**
- **Для направляющих Actro YOU для деревянных ящиков, регулировки Push to open**

BlueJig Actro YOU



- Для сверления отверстий в задней стенке деревянных ящиков под С-образный крючок для фиксации на направляющих Actro 5D / Actro YOU
- Пластик с втулками для сверления из закаленной стали
- Спиральные сверла заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 257 813	1 шт.

BlueJig Quadro YOU



- Для сверления отверстий в задней стенке деревянных ящиков под С-образный крючок для фиксации на направляющих Quadro YOU
- Сверление отверстий для монтажа фиксаторов на деревянные ящики
- Пластик с втулками для сверления из закаленной стали
- Спиральные сверла заказываются отдельно

Артикул	Кол-во
9 257 325	1 шт.

BlueJig для фиксаторов Quadro 2D



- Для сверления отверстий в задней стенке деревянных ящиков под С-образный крючок для фиксации на направляющих Quadro V6 5D / Quadro 25 2D
- Для сверления отверстий для монтажа фиксаторов на направляющих Quadro V6 5D / Quadro 25 2D
- Пластик с втулками для сверления из закаленной стали

Состав комплекта:
- Разметочный шаблон BlueJig для монтажа фиксаторов Quadro 2D, 1 шт.
- Сверло, 6 мм, 1 шт.
- Сверло, 2,5 мм, 1 шт.

Артикул	Кол-во
9 323 473	1 шт.

BlueJig Push to open



- Для регулировки зазора между передней панелью выдвижного ящика и корпусом при помощи системы открывания Push to open Silent на направляющих для ящиков:
  - Actro 5D
  - Actro YOU
  - Quadro YOU
- Пластик

Артикул	Кол-во
9 257 326	1 шт.

BlueJig Quadro EB 20 Start / BlueJig Quadro EB 20






Quadro EB 20 Start
- Для сверления отверстий ø 6 мм в задней стенке деревянных ящиков под C-образный крючок для фиксации на направляющих Actro 5D / Actro YOU / Quadro / Quadro YOU
- Для разметки отверстий ø 8 мм под фиксатор для выдвижных полок / деревянных ящиков с днищем заподлицо
- Пластик черного цвета с втулкой для сверления из закаленной стали
- Спиральные сверла заказываются отдельно

Quadro EB 20
- Для сверления отверстий в задней стенке деревянных ящиков под C-образный крючок для фиксации на направляющих Quadro
- Сверление отверстий для:
  - фиксаторов выдвижных полок / деревянных ящиков
  - C-образного крючка для крепления направляющей к задней стенке
  - задней детали крепления выдвижной полки
  - крепления передней панели
  - механизма регулировки наклона
- Алюминиевый корпус с втулками для сверления из закаленной стали
- Спиральные сверла заказываются отдельно

Дополнительно:
- Спиральные сверла, см. стр. 1569

Наименование	Артикул	Кол-во
1 BlueJig Quadro EB 20 Start	9 084 515	1 шт.
2 BlueJig Quadro EB 20 / BlueJig Quadro 4D	0 044 777	1 шт.


Деревянные ящики с полозковым днищем

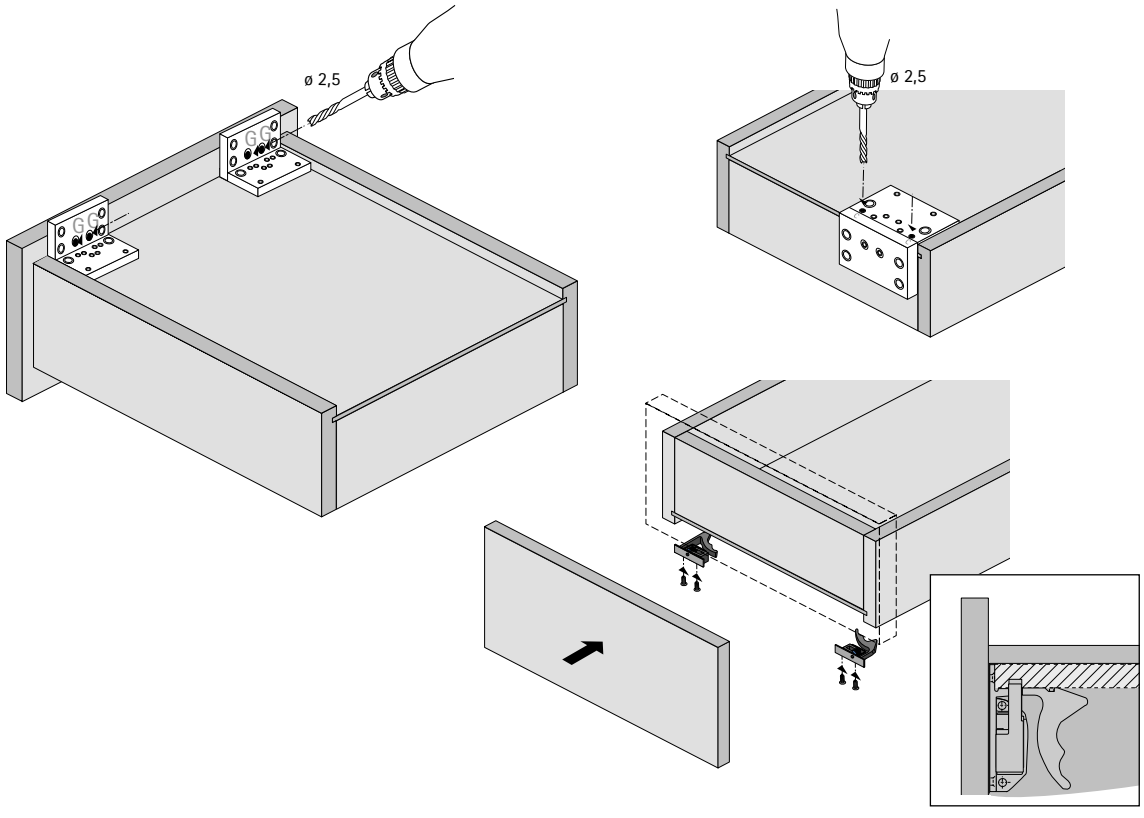

	Сверлильный кондуктор для Easys	Сверлильный кондуктор передней панели Easys	Разметочный шаблон EB
			
Страница	1558	1558	1559
Назначение	Крепление на профиль или монтажный кронштейн и для разметки отверстия под прокладку кабеля	Амортизатор на переднюю панель ящика	Держатель для бокового стабилизатора InnoTech

Сверлильный кондуктор для Easys



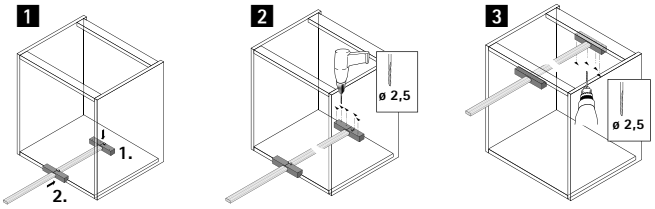

- Для сверления отверстий для установки крепежных профилей или монтажного кронштейна
- Для разметки отверстия под прокладку кабеля


Артикул	Кол-во
9 086 400	1 шт.

Сверлильный кондуктор для передней панели Easys



- Для сверления отверстия для Easys в амортизаторе на передней панели ящика
(артикул 9 082 365)

Артикул	Кол-во
9 110 645	1 шт.

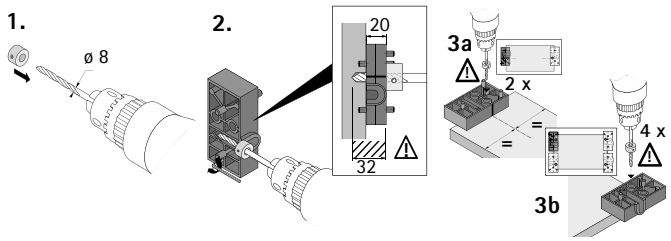

Разметочный шаблон EB для бокового стабилизатора InnoTech



- Разметочный шаблон для сверления отверстий для монтажа бокового стабилизатора InnoTech / InnoTech Atira (артикул 9 079 333)
- Пластик белого цвета

Монтажная ширина, мм	**Артикул**	Кол-во
9,5 / 10,5	**9 080 312**	1 шт.
12,5	**9 080 311**	1 шт.

	Инструмент для запрессовки соединителей передней панели AvanTech YOU / ArciTech
	
Страница	1561 - 1562
Назначение	Соединители передней панели для ящиков с боковиной 78 / 94 / 126 мм высотой и соединители передней панели для продольного релинга

New

Инструмент для запрессовки соединителей передней панели для AvanTech YOU



- Для монтажа соединителей передней панели AvanTech YOU

Наименование	Артикул	Кол-во
Боковина ящика, высота 77 мм	**9 257 316**	1 шт.
Боковина ящика, высота 101 / 139 мм	**9 257 314**	1 шт.
Боковина ящика, высота 187 / 251 мм	**9 257 315**	1 шт.
Боковина ящика Inlay, высота 187 мм	**9 257 317**	1 шт.
Соединитель-стабилизатор, высота 251 мм	**9 254 995**	1 шт.

Инструмент для запрессовки стабилизатора передней панели



- Для запрессовки стабилизатора передней панели выдвижного ящика AvanTech YOU

Артикул	Кол-во
9 350 015	1 шт.

Инструмент для запрессовки для соединителей передней панели для ArciTech



- Для монтажа соединителей передней панели ящика ArciTech высотой 94 / 126 мм

Артикул	Кол-во
9 127 211	1 шт.

Инструмент для запрессовки соединителей продольного релинга для ArciTech



- Для монтажа соединителей передней панели ящика ArciTech для продолльного релинга

Артикул	Кол-во
9 140 129	1 шт.

Инструмент для запрессовки адаптера Designside для ArciTech



- Для запрессовки адаптера Designside для ArciTech

Артикул	Кол-во
9 242 477	1 шт.

- **Для линейных монтажных планок System 8099, соединителей передней панели / соединителей релинга ArciTech, соединителей передней панели MultiTech**

New

Инструмент для запрессовки линейной монтажной планки System 8099 (Sensys, Intermat)



- Инструмент для запрессовки для линейных монтажных планок System 8099 с эксцентриковой регулировкой по высоте

Артикул	Кол-во
9 102 188	1 шт.

Инструмент для запрессовки крестообразной монтажной планки System 8099 (Sensys, Intermat)



- Инструмент для запрессовки крестообразной монтажной планки System 8099 (Sensys, Intermat)

Артикул	Кол-во
9 289 799	1 шт.

hettich.com/short/66755d

	Приспособление для установки ходового элемента	Разметочный шаблон SlideLine 55 Plus
		
Страница	1564	1564
Назначение	Система фурнитуры для раздвижных дверей SlideLine 97	Система фурнитуры для раздвижных дверей SlideLine 55 Plus

Приспособление для установки ходового элемента



- Для простого монтажа ходового элемента в профиль
- Для SlideLine 97
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
0 076 484	1 шт.

Монтажное приспособление



- Для монтажа активатора демпфера Silent System на верхнюю панель
- Для SlideLine 55 Plus
- Оцинкованная сталь

Артикул	Кол-во
9 136 109	1 шт.

hettich.com/short/b6ee56



Специальный инструмент для идеального результата
Некоторые рабочие процессы выполняются тысячи раз при производстве мебели: наиболее распространенным является сверление. Используйте специальные сверла по дереву и сверлильные кондукторы Hettich для повышения точности и облегчения работы. Для экономии драгоценного времени. Сверла Hettich по дереву для сверлильных кондукторов Accura, Exakta и BlueJig, а также для ручных и стационарных сверлильных машин. Hettich предлагает надежные сверла для любой монтажной ситуации.



Мощный:
Сверла из быстрорежущей стали для сверления отверстий через стальные втулки.



Долговечный:
Минимальный износ сверла, так как его режущий край не соприкасается со сверлильным кондуктором.



Удобный:
Устройство для завинчивания крюков в стену. Идеально подходит для шуруповёртов.

hettich.com/short/5c59be

Универсальный:
Сверло по дереву с цилиндрическим хвостовиком для ручных и стационарных сверлильных машин.



Сверла по дереву с цилиндрическим хвостовиком
Сверла с твердосплавным наконечником, спиральные сверла, гильзовые сверла, ступенчатые сверла **1568 – 1570**



Сверла по дереву с шестигранным хвостовиком
Сверла по дереву, спиральне сверла, центрирующие сверла, зенкеры **1570**



Насадка для вкручивания крюков с шестигранным хвостовиком **1570**

Hettich Technical Assistant
- **Монтаж**
- **Регулировка**
- **Сервис**

hettich.com/short/cffe5a

Гильзовое сверло



- Минимальный износ сверла, так как его режущий край не соприкасается с шаблоном
- Точное позиционирование сверла при помощи гильзы
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Может использоваться совместно с разметочными шаблонами Accura, Practica, для Lift Advanced

Дополнительно:
- Разметочный шаблон Accura, см. стр. 1524 - 1527
- Разметочный шаблон Practica, см. стр. 1533 - 1536

Описание	Диаметр, мм	**Артикул**	Кол-во
Гильзовое сверло	2,5	**9 257 329**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	2,5	**9 270 887**	1 шт.
Гильзовое сверло	3	**0 078 095**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	3	**0 079 004**	1 шт.
Гильзовое сверло	5	**0 070 268**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	5	**0 070 269**	1 шт.
Гильзовое сверло	8	**0 046 084**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	8	**0 046 628**	1 шт.
Гильзовое сверло	10	**0 078 096**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	10	**0 079 005**	1 шт.

Ступенчатое сверло / ограничитель глубины сверления



- Ступенчатое сверло из быстрорежущей стали, ø 5 мм / ø 7мм
- Может использоваться для соединительных винтов Direkta 2

Дополнительно:
- Ограничитель глубины сверления может также использоваться для сверла ø 10 мм, см. стр 1569

Описание	**Артикул**	Кол-во
Ступенчатое сверло	**0 019 446**	1 шт.
Ограничитель глубины сверления	**0 024 838**	1 шт.

Сверла по дереву с цилиндрическим хвостовиком

- **Сверла для ручных и стационарных сверлильных машин**
- **Сверла с твердосплавным наконечником, спиральные сверла из быстрорежущей стали HSS**

Сверла с твердосплавным наконечником



- Для ручных и стационарных сверлильных машин

Диаметр, мм	Диаметр хвостовика	Длина, мм	Применение	**Артикул**	Кол-во
5	5	70	для EverFix	**0 046 083**	1 шт.
6	6	70	для Actro 5D, Actro YOU, Quadro YOU, Quadro EB 20	**0 046 082**	1 шт.
10	10	70	для VB 16, VB 18 / 19 / 20 / 21 and VB 36 / 36 M	**0 046 079**	1 шт.
15	10	90	для Rastex 15	**0 044 757**	1 шт.
18	10	90	для VB 54 Toolex	**0 046 087**	1 шт.
20	10	90	для VB 35 / 35 M, VB 36 / 36 M, VB 135, VB 160	**0 046 077**	1 шт.
25	10	90	для Rastex 25	**0 046 074**	1 шт.
35	10	90	для AVB 4, AVB 5	**0 046 071**	1 шт.
40	10	90		**0 046 086**	1 шт.

Спиральное сверло из быстрорежущей стали (HSS)



- ø 5 мм
- Длина 90 мм
- Сверление через стальные втулки ø 5 мм, например, с помощью сверлильного кондуктора Accura для ручек или Exakta

Дополнительно:
- Сверлильный кондуктор Accura для ручек, см. стр. 1524 - 1527
- Сверлильный кондуктор Exakta, см. стр. 1530

Артикул	Кол-во
0 044 766	1 шт.

hettich.com/short/9f4add

Сверла по дереву с шестигранным хвостовиком

- **Для ручных и стационарных сверлильных машин**
- **Сверла по дереву, центрирующие сверла, насадка для вкручивания крюков**

New

Сверла по дереву



- Шестигранный хвостовик
- Общая длина каждого сверла 50 мм

Состав комплекта:
- 1 сверло, ø 3 мм
- 1 сверло, ø 4 мм
- 1 сверло, ø 5 мм
- 1 сверло, ø 6 мм
- 1 сверло, ø 8 мм

Артикул	Кол-во
0 062 002	1 компл.

Центрирующие сверла



- Сверло HS
- Никелированный
- Шестигранный хвостовик
- Общая длина112 мм

hettich.com/short/f8e465

Описание	Диаметр, мм	Артикул	Кол-во
Центрирующие сверла	2,5	**9 257 319**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	2,5	**9 311 352**	1 шт.
Центрирующие сверла	3	**0 062 001**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	3	**9 311 353**	1 шт.
Центрирующие сверла	5	**0 062 000**	1 шт.
Запасное сверло без гильзы	5	**9 311 354**	1 шт.

Насадка для вкручивания крюков



- Для вкручивания крюков при помощи шуруповерта
- HS
- ø 18 мм
- С шестигранным хвостовиком
- Общая длина 45 мм

Артикул	Кол-во
0 062 004	1 шт.

hettich.com/short/0b7972

Техническая и правовая информация

Общие технические условия
Инструкции и информация по монтажу и нагрузочным способностям, представленные в этом каталоге, подразумевают монтаж с использованием крепежа, указанного Hettich, к материалу корпуса, обеспечивающему сопротивление на вырывание > 1,000 Н в соответствии со стандартом EN 320. Hettich не несет ответственности за использование производителем мебели прочих материалов или способов крепления. В случае применения прочих материалов или способов крепления производитель мебели должен самостоятельно удостовериться в качестве и нагрузочной способности своей продукции. Монтажные ситуации, приведенные в этом каталоге, использованы для иллюстрации возможных конструкций. Производитель мебели несет ответственность за соответствие своей продукции требованиям по безопасности и установленным стандартам. Для получения более подробной информации обратитесь к представителям Hettich.

Общие условия продаж и поставок:
Все поставки и услуги осуществляются исключительно на основании наших общих условий продаж и поставок, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте по адресу: www.hettich-agb.com. Мы не принимаем какие-либо положения и условия поставщика, которые противоречат нашим Общим условиям продажи и доставки.

Правовая информация
© Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Anton-Hettich-Straße 12-16
32278 Kirchlengern · Germany

Январь 2025

Мы обладаем всеми авторскими правами на этот каталог. Данный каталог не может быть копирован частично или полностью без нашего письменного разрешения. Допускаются технические изменения. Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG не несет ответственности за возможные опечатки или ошибки. Цвета в каталоге могут не полностью совпадать с цветом изделий.

Петли	New	13 – 326
Системы выдвижных ящиков	New	327 – 732
Системы направляющих	New	733 – 828
Системы фурнитуры для раздвижных дверей	New	829 – 1000
Системы фурнитуры для складных дверей	New	1001 – 1086
Системы для офисных и письменных столов	New	1087 – 1208
Прочие продукты	New	1209 – 1475
Производственная техника	New	1476 – 1571

20317_TEI_01/2025_HMV/ru

IT'S ALL
IN HETTICH

Hettich